



MÉRETEK

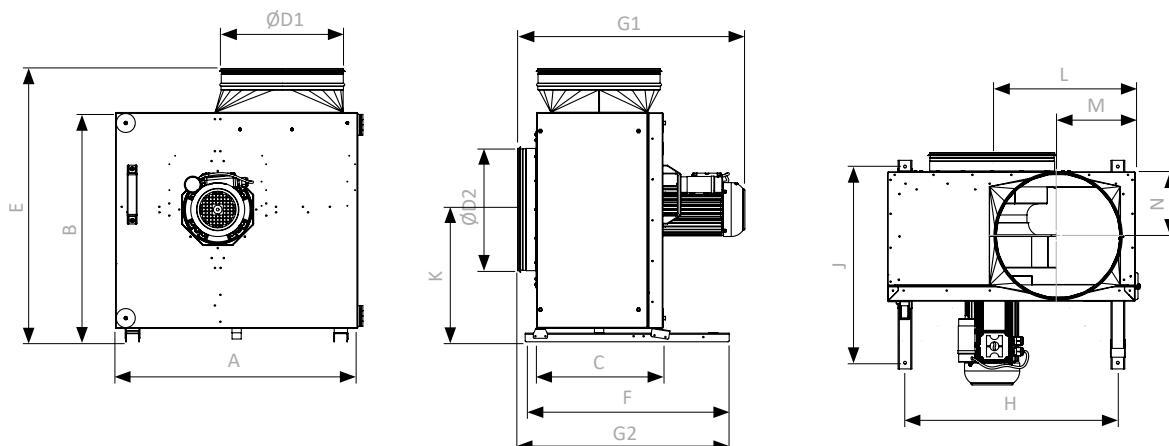


	A [mm]	B [mm]	C [mm]	ØD1 [mm]	ØD2 [mm]	E [mm]	F [mm]	G1 [mm]	G2 [mm]	H [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	N [mm]	Tömeg [kg]
KCF-N 225 EC 30	492	474	265	Ø199	Ø199	574	480	480	483	394	445	279	285	142	131	28.0
KCF-N 250 EC 30	592	561	315	Ø249	Ø249	693	540	549	562	494	505	329	344	166	156	36.4
KCF-N 280 EC 20	592	561	315	Ø314	Ø314	692	540	500	562	494	505	329	344	200	156	38.1
KCF-N 280 EC 30	592	561	315	Ø314	Ø314	692	540	554	567	494	505	329	344	200	156	36.0
KCF-N 315 EC 21	700	663	365	Ø354	Ø354	790	590	550	612	602	555	382	404	218	181	49.0
KCF-N 315 EC 30	700	663	365	Ø354	Ø354	790	590	611	620	602	555	382	404	218	181	50.0
KCF-N 355 EC 30	700	663	365	Ø354	Ø354	790	590	611	620	602	555	382	404	218	181	54.7
KCF-N 400 EC 21	832	789	365	Ø354	Ø354	916	590	575	612	734	555	448	477	220	181	64.0
KCF-N 400 EC 30	832	789	365	Ø354	Ø354	916	590	611	620	734	555	448	477	220	181	72.0
KCF-N 450 EC 30	832	789	365	Ø354	Ø354	916	590	611	620	734	555	448	477	220	181	74.0


BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

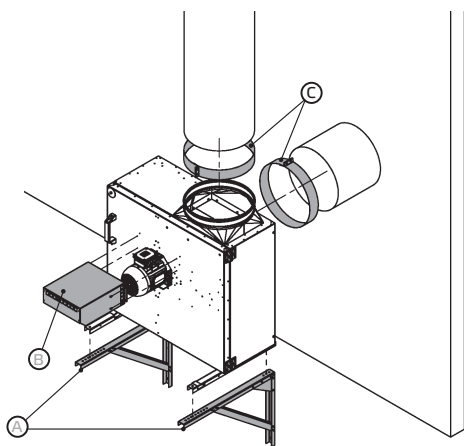

- Ⓐ KCF WB - fali konzol (opció)
- Ⓑ KCF MPG - motorvédő burkolat (opció)

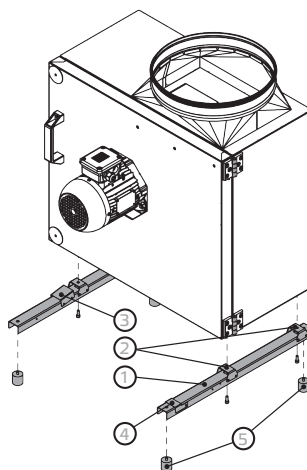

- Szerelje fel a szerelőcsínt (1) a felépítménnyel (2), a rámpával (3) és az ajtóütközővel (4)
- Szerelje fel a rezgéscsillapítókat (5)

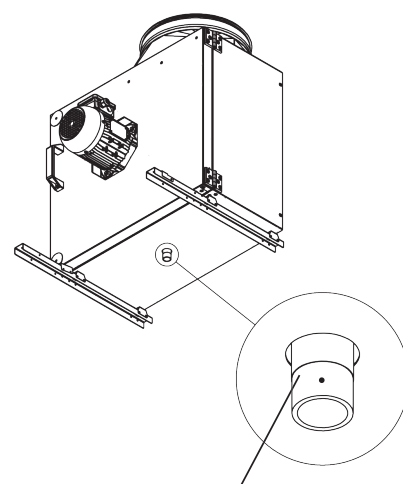


Kondenzvíz elvezető, 3/4" külső menet




ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK


	Elektromos bekötés
KCF-N 225 EC 30	149253
KCF-N 250 EC 30	149253
KCF-N 280 EC 20	136832
KCF-N 280 EC 30	149253
KCF-N 315 EC 21	136832
KCF-N 315 EC 30	149253
KCF-N 355 EC 30	149253
KCF-N 400 EC 21	139837
KCF-N 400 EC 30	149253
KCF-N 450 EC 30	149253

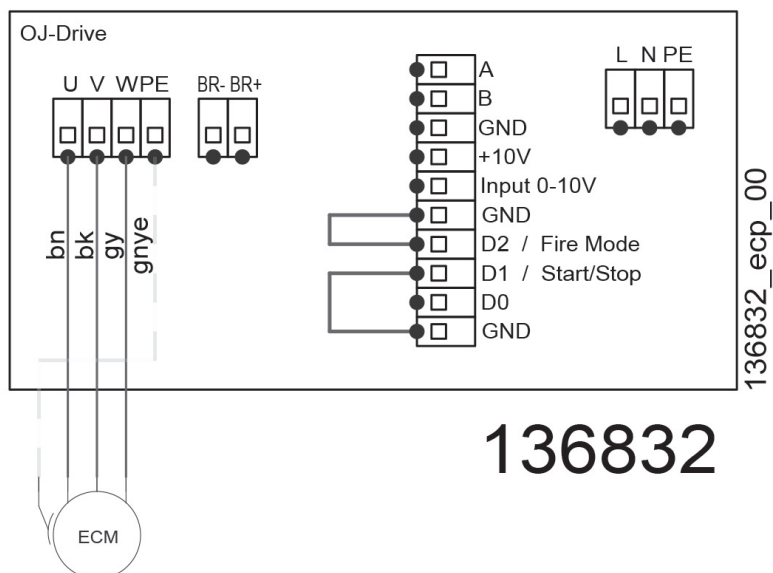


Potentiometer

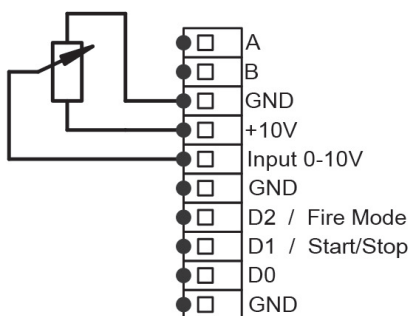

0-10V Signal

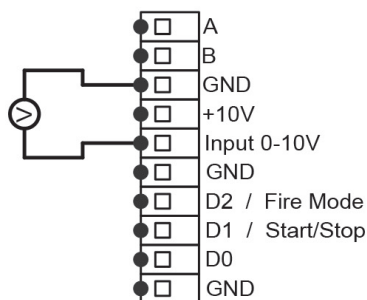

Alarm

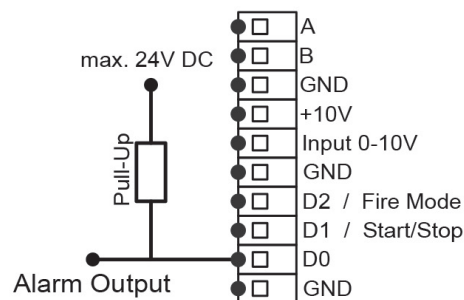

139837

The diagram shows a 10-pin connector with the following labels and connections:

- A**: Connected to the output of the 5V regulator.
- B**: Connected to the output of the 5V regulator.
- GND**: Connected to the common ground of the 5V regulator.
- +10V**: Connected to the input of the 5V regulator.
- Input 0-10V**: Connected to the D2 pin.
- GND**: Connected to the common ground of the 5V regulator.
- D2 / Fire Mode**: Connected to the Input 0-10V pin.
- D1 / Start/Stop**: Connected to the common ground of the 5V regulator.
- D0**: Connected to the common ground of the 5V regulator.
- GND**: Connected to the common ground of the 5V regulator.


Diagram of the 10-pin connector for the Fire Mode module. The pins are labeled: A, B, GND, +10V, Input 0-10V, GND, D2 / Fire Mode, D1 / Start/Stop, D0, and GND. A voltage source symbol is connected to the GND and +10V pins.

max. 24V DC

Pull-Up


Alarm Output

A
B
GND
+10V
Input 0-10V
GND
D2 / Fire Mode
D1 / Start/Stop
D0
GND

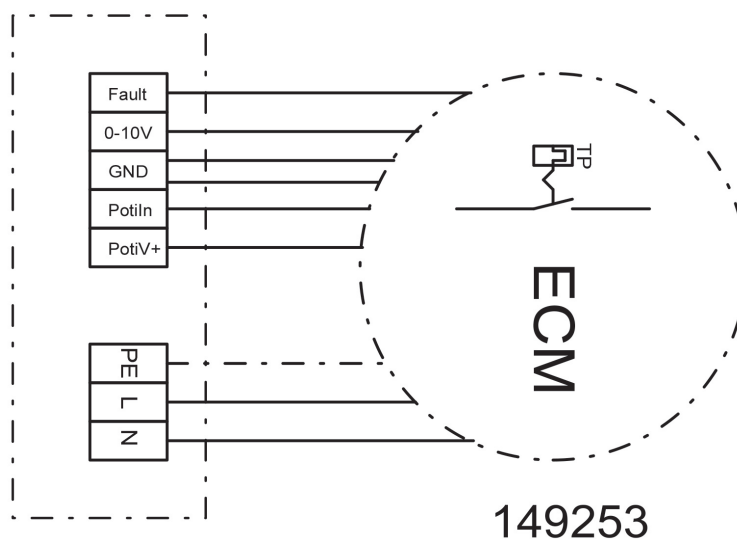


ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK


Fordulatszám-szabályozás hiánya 100%-os teljesítmény

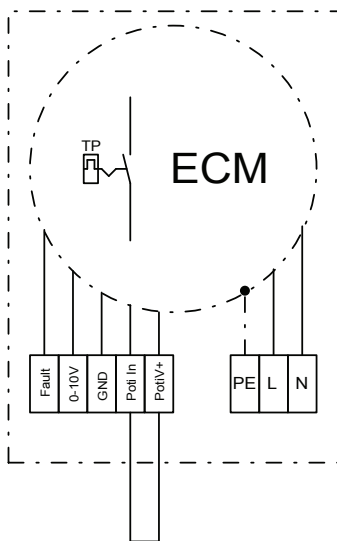


Potenciométer csatlakoztatása MTP20

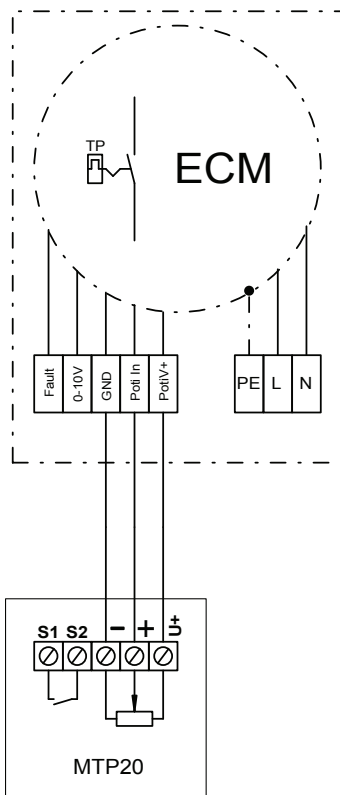


Potenciométer csatlakoztatása MTP30

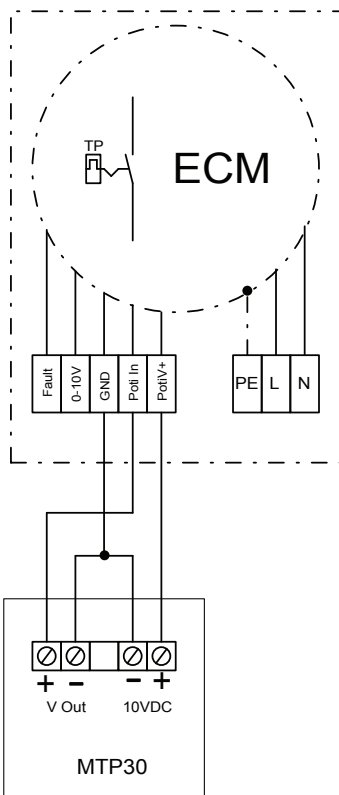


Csatlakoztatás, 0-10 V-os jel

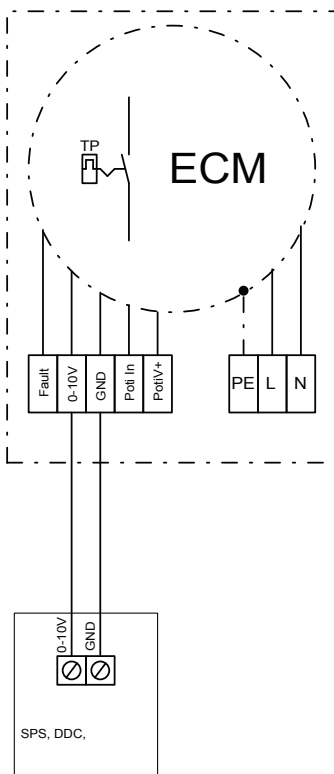

Vezérlésen elhelyezett riasztási kimenet

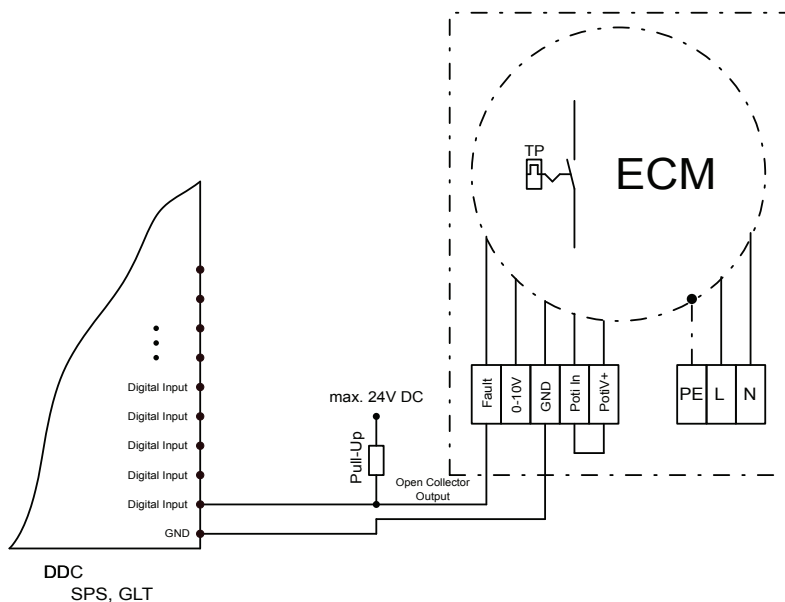

Riasztási kimenettel kapcsolt relé

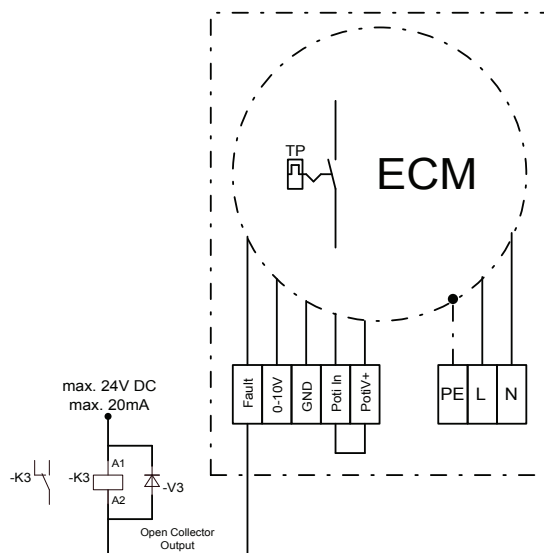

Csatlakoztassa a fő elektromos kábeleket a kapcsolási diagrammok alapján. A fő elektromos kábelt a 6. számú kábelátvezetésen kell átvezetni. Megfelelő védelem biztosítandó megfelelő méretű kismegszakítóval (védőkapcsolóval).

A készüléket a bekötési rajz szerint kell csatlakoztatni. Külső szabályozó berendezések által vezérelt ventilátoroknál a gyártó megadott kezelési útmutatóját kell követni.

