



MÉRETEK

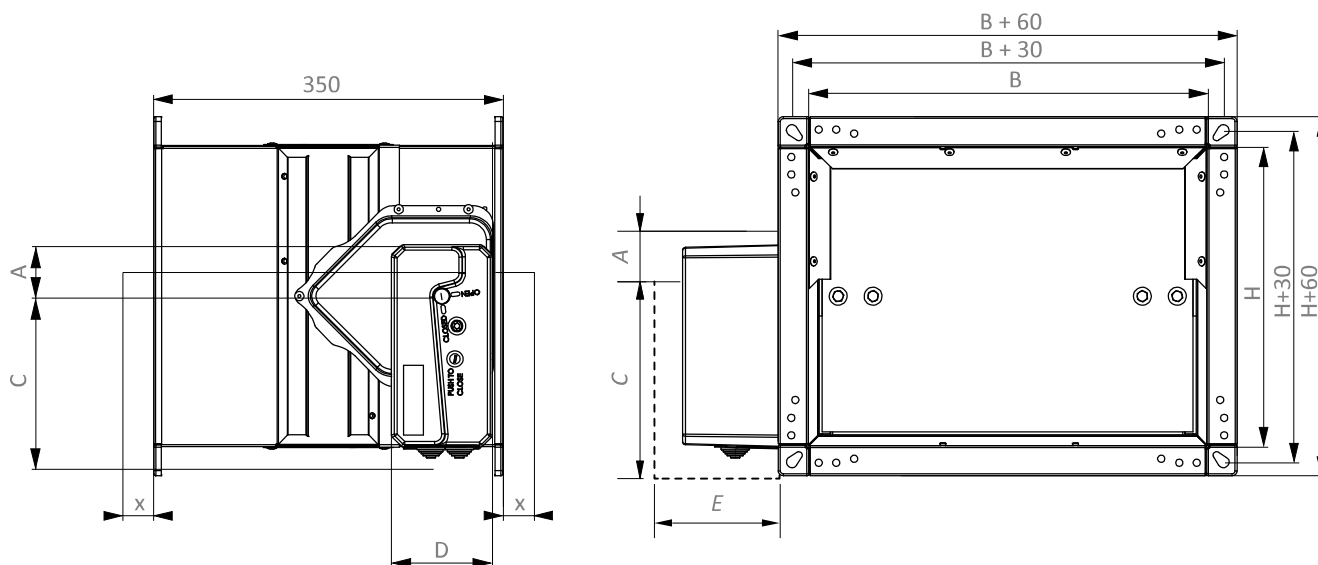

	B [mm]	H [mm]	A [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	X [mm]
REF500-4 MICRO	Nominális szélesség	Nominális magasság	55	200	105	200	$X=(H/2)-175$

FELÉPÍTÉS

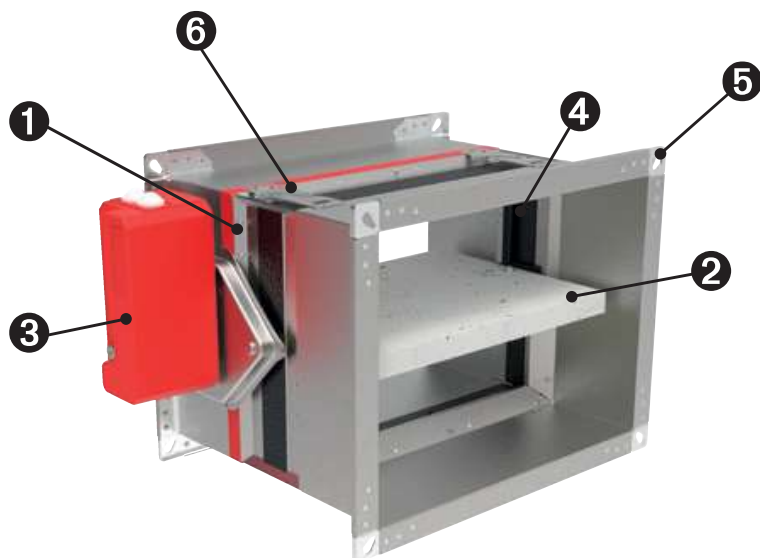

- ❶ Horganyzott acél ház
- ❷ Csappantyúlap tűzálló anyagból
- ❸ Vezérlő mechanizmus
- ❹ Duzzadó tömítés
- ❺ Csatlakozó karimák
- ❻ Termékjelölés



TÖMEG ADATOK

Kézi állítású

H\B	Tömeg [kg]														
	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
200	5,0	5,6	6,1	6,7	7,3	7,9	8,6	9,2	9,8	10,5	11,1	11,7	12,3	13,0	13,6
250	5,7	6,2	6,7	7,4	8,1	8,8	9,5	10,1	10,8	11,5	12,2	12,9	13,6	14,3	15,0
300	6,3	6,8	7,3	8,1	8,8	9,6	10,3	11,1	11,8	12,6	13,3	14,1	14,8	15,6	16,3
350	6,9	7,4	7,9	8,8	9,6	10,4	11,2	12,0	12,8	13,6	14,5	15,3	16,1	16,9	17,7
400	7,6	8,1	8,6	9,5	10,3	11,2	12,1	13,0	13,8	14,7	15,6	16,5	17,3	18,2	19,1
450	8,2	8,7	9,2	10,1	11,1	12,0	13,0	13,9	14,8	15,8	16,7	17,7	18,6	19,5	20,5
500	8,8	9,3	9,8	10,8	11,8	12,8	13,8	14,8	15,8	16,8	17,8	18,8	19,8	20,8	21,8
550	9,4	9,9	10,5	11,5	12,6	13,6	14,7	15,8	16,8	17,9	19,0	20,0	21,1	22,2	23,2
600	10,1	10,6	11,1	12,2	13,3	14,5	15,6	16,7	17,8	19,0	20,1	21,2	22,3	23,5	24,6







BÉPÍTÉSI JAVASLAT

Tömör fal (habarcs tömítés)

A fal betontömbökből (minimális sűrűsége 550 kg/m³) vagy vasbetonból (minimális sűrűsége 2200 kg/m³) áll, és legalább 100 mm vastagságú. Szerelési anyag: habarcs (C).

A beépítés lehetséges irányai:

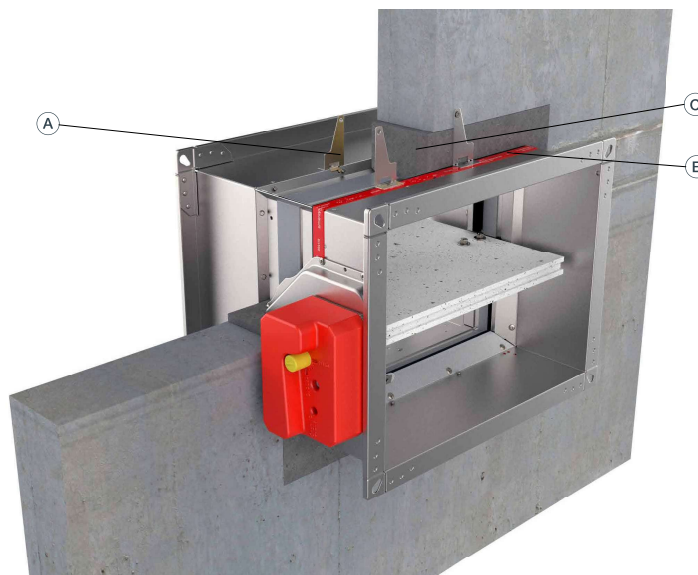

1. A tűzvédelmi csappantyú beépítéséhez ajánlott falnyílás B (H) + 80 mm vagy annál nagyobb (legfeljebb 50%-kal nagyobb). Hajlítsa meg a rögzítő konzolt (A) 90°-ban. Helyezze a tűzvédelmi csappantyút a nyílásba a csappantyún lévő falhatárjelzésig (B). A csappantyúnak a beépítés során zárva kell lennie!
2. Rögzítse a tűzvédelmi csappantyút a csavarokkal a falhoz. A konzol csavarfurata 6 mm átmérőjű.
3. Töltse ki a csappantyú és a fal közötti teret habarccsal (C)

*Több tűzvédelmi csappantyú egymás mellé vagy mennyezetre/falra is felszerelhető, a köztük lévő minimális 30 mm-es távolsággal.

* A szereléshez szükséges tartószerkezetet a rajz szerint építse ki.

Próbálja ki a tűzvédelmi csappantyú működését!



BÉPÍTÉSI JAVASLAT



Tömör fal (habarcs tömítés)

Felfüggesztés habarcs nélküli felülethez, közel a mennyezethez

Az ásványgyapattal ellátott tűzvédelmi csappantyú száraz, habarcs nélküli beépítéséhez tömör és rugalmas falakban felfüggesztő rendszerekre van szükség. A tűzvédelmi csappantyúk a tömör mennyezeti födémeke megfelelően méretezett menetes rudakkal felfüggeszthetők. A függesztőrendszert csak a tűzvédelmi csappantyú súlyával terhelje. A légcsatornákat külön kell felfüggeszteni.

Azokra a tűzcsappantyúkra vonatkozik, amelyeket 80 mm-nél kisebb távolságra a mennyezethez szerelnek be!

A beépítés lehetséges irányai:

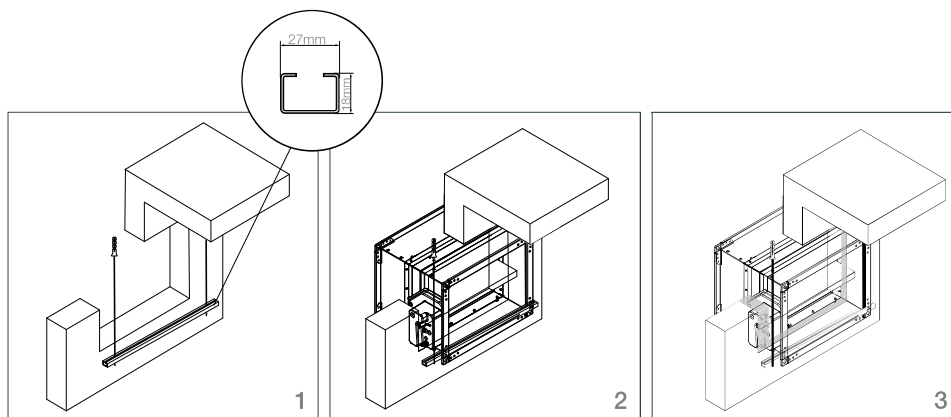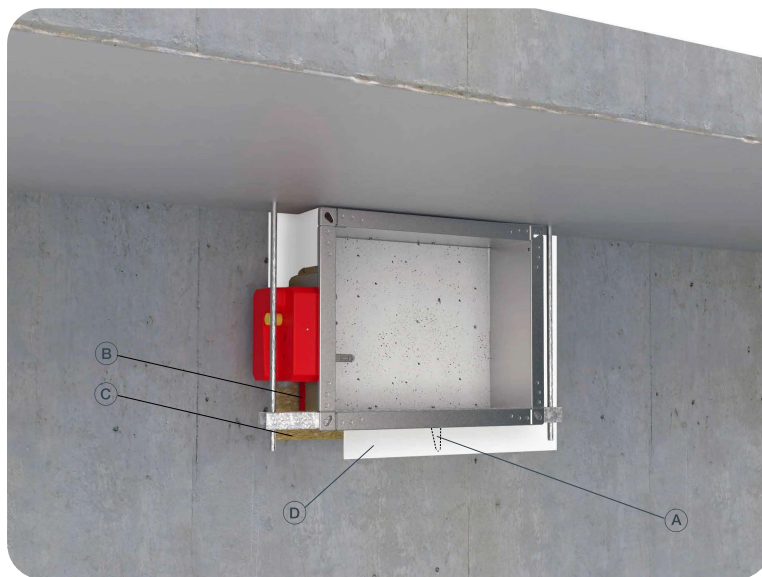

1. Hozzon létre egy nyílást. A nyílásnak elég nagynek kell lennie a tömítés felszereléséhez! (min. 80 mm) Szerelje fel a menetes rudakat (8 mm) a fenti mennyezetre.

FIGYELEM!

Biztosítson elegendő helyet a működtető szervizeléséhez és teszteléséhez!

2. Hajlítsa meg a rögzítő konzolt (A) 90°-ban (a konzol csavarfurata 6 mm átmérőjű). Helyezze be a tűzvédelmi csappantyút a falba a csappantyún lévő falhatárjelzésig (B). Rögzítse a C profilt a bukórudakra M8-as csavarokkal.

A csappantyúnak a beépítés során zárva kell lennie!

3. Zárja le a burkolat és a fal közötti teret ásványgyapattal (C) (minimális sűrűsége 140 kg/m³). Csatlakozásokat ásványgyapotot intumeszcens tűzálló tömítőanyaggal (D) kell lezárni. Az ásványgyapotot és a csappantyú burkolatot 2 mm-es bevonattal kell ellátni.

Próbálja ki a tűzvédelmi csappantyú működését!



BÉPÍTÉSI JAVASLAT



Tömör fal (habarcs tömítés)

Moduláris telepítés 1x2

A fal pórusbetonblokkokból áll (minimális sűrűsége 550 kg/m³) és legalább 100 mm vastagságú.

*A tűzcsappantyúk 1x2-es szereléséhez 2x csatlakozó keretet használjon.

A beépítés lehetséges irányai:

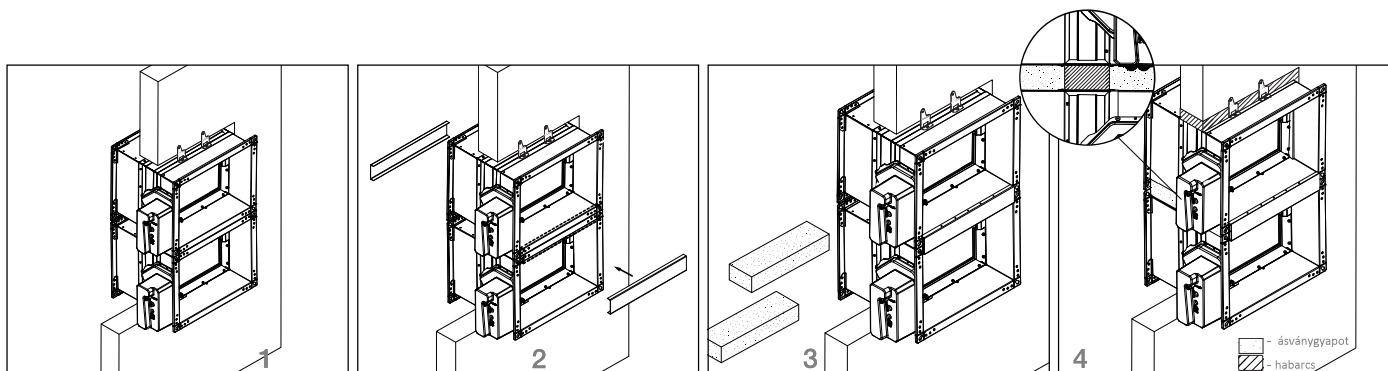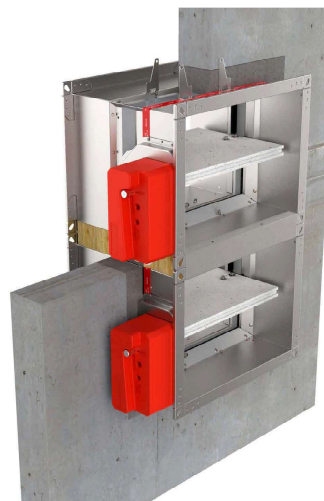

1. Készítsen elő egy nyílást a B + 80 mm és 2H + csatlakozó keret szélessége (CF60/CF100) + 140 mm méretekkel. Rögzítse a csappantyúkat a falhoz a csavarok segítségével.

A csappantyúnak a beépítés során zárva kell lennie!

2. Helyezze a szerelőkészletet a csillapítókra. Rögzítse a szerelőkészletet a csillapítókhoz az önmetsző csavarok segítségével 150 mm-enként.

3. Töltse ki a csappantyúk közötti teret ásványgyapottal (100 kg/m³ sűrűségű)

4. Töltse ki a csappantyúk és a fal közötti teret habarccsal.

Próbálja ki a tűzvédelmi csappantyú működését!



BÉPÍTÉSI JAVASLAT



Tömör fal (habarcs tömítés)

Moduláris telepítés 2x1

A fal pórusbetonblokkokból áll (minimális sűrűsége 550 kg/m³) és legalább 100 mm vastagságú.

*A tűzcsappantyúk 2x1-es szereléséhez 2x csatlakozó keretet használjon.

A beépítés lehetséges irányai:

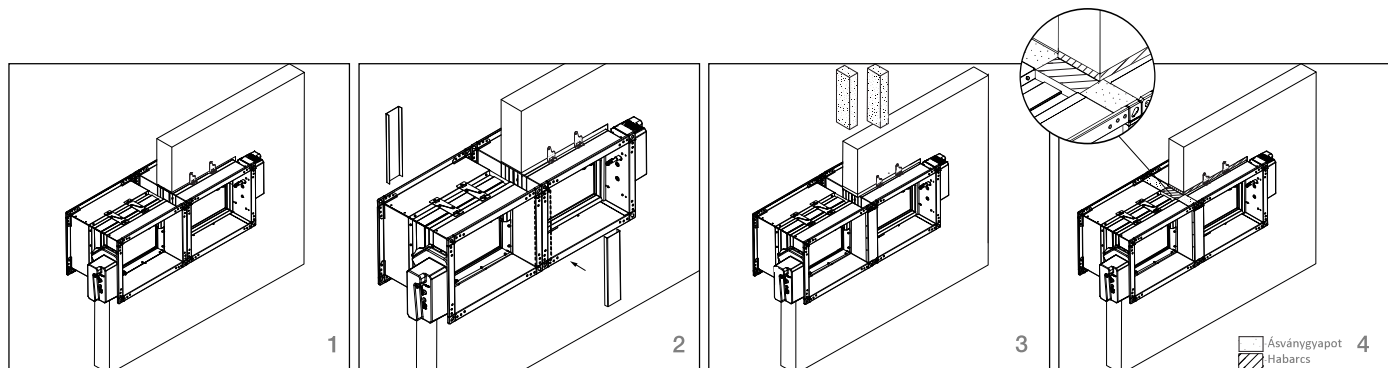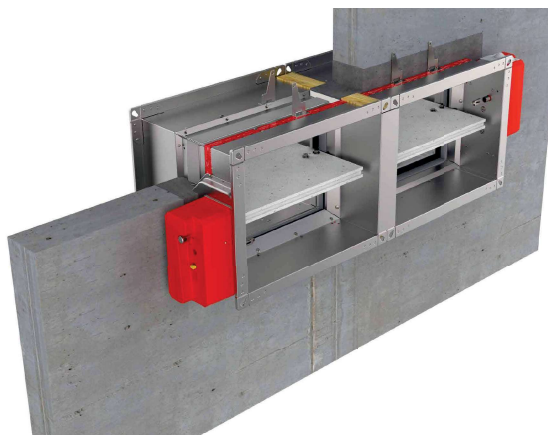

1. Készítsen elő egy nyílást a B + 80 mm és 2H + csatlakozó keret szélessége (CF60/CF100) + 140 mm méretekkel. Rögzítse a csappantyúkat a falhoz a csavarok segítségével.

A csappantyúnak a beépítés során zárva kell lennie!

2. Helyezze a szerelőkészletet a csillapítókra. Rögzítse a szerelőkészletet a csillapítókhoz az önmetsző csavarok segítségével 150 mm-enként.

3. Töltse ki a csappantyúk közötti teret ásványgyapottal (100 kg/m³ sűrűségű)

4. Töltse ki a csappantyú és a fal közötti teret habarccsal.

Próbálja ki a tűzvédelmi csappantyú működését!



BÉPÍTÉSI JAVASLAT

Tömör fal (habarcs tömítés)

Moduláris telepítés 2x2



A fal pórusbetonblokkokból (minimális sűrűsége 550 kg/m³) vagy vasbetonból (minimális sűrűsége 2200 kg/m³) áll, és legalább 100 mm vastagságú.

A moduláris tűzcsappantyúk maximális mérete:

2db x 2db x 1500x800 mm

*A 2x2 moduláris beépítéshez használjon 8x csatlakozó keretet és 2x csatlakozó lemezt.

A beépítés lehetséges irányai:

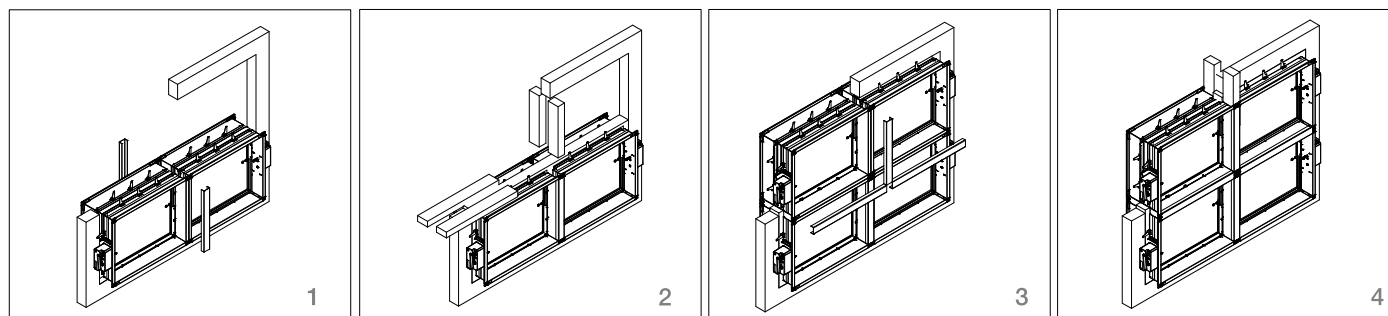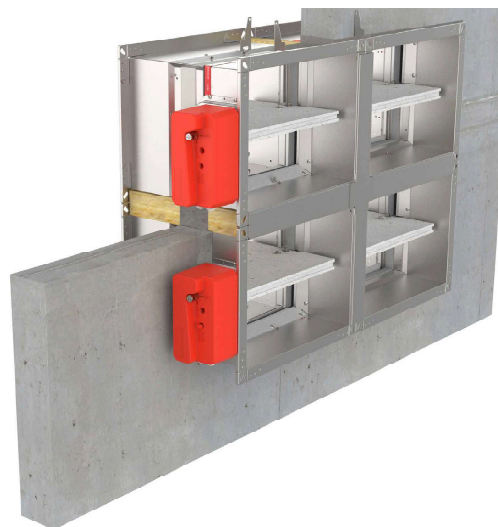

1. Készítsen elő egy 2B + csatlakozó keret szélességű (CF60/CF100) + 80 mm és 2H + csatlakozó keret szélességű (CF60/CF100) + 80 mm méretű furatot.

Töltse ki az alját 50 mm magasságban habarccsal/gipsszel.

2. Helyezzen két alsó csappantyút a nyílásba és csavarokkal rögzítse azokat a falhoz (csak 2 oldalt a pórusbeton felé). Helyezze a szerelőkészletből származó függőleges részt mindkét oldalon a csappantyúkra és rögzítse az önmetsző csavarok segítségével.

A csappantyúnak a beépítés során zárva kell lennie!

3. A csappantyúk és a fal közötti teret töltse ki habarccsal/gipsszel, a csappantyúk közötti teret pedig töltse ki ásványgyapattal (100 kg/m³ sűrűségű vagy nagyobb). Helyezze fel a két felső csappantyút és rögzítse azokat a csavarok segítségével (csak 2 oldala nézzen a pórusbeton felé).

4. Helyezze a szerelőkészletből származó függőleges és két vízszintes részt a kétoldali csillapítókra, és 150 mm-enként rögzítse az önmetsző csavarokkal. Töltse ki a réseket a felső oldalon a csappantyúk és a fal között habarccsal/gipsszel, ezzel a telepítés befejeződött.

Próbálja ki a tűzvédelmi csappantyú működését!








BÉPÍTÉSI JAVASLAT

Tömör fal (ásványgyapot tömítés)

A fal betontömbökből (minimális sűrűsége 550 kg/m³) vagy vasbetonból (minimális sűrűsége 2200 kg/m³) áll, és legalább 100 mm vastagságú.

A beépítés anyaga: ásványgyapot (C) (minimális sűrűsége 100 kg/m³) gipszkarton fedőlapokkal (D) borítva.

A beépítés lehetséges irányai:

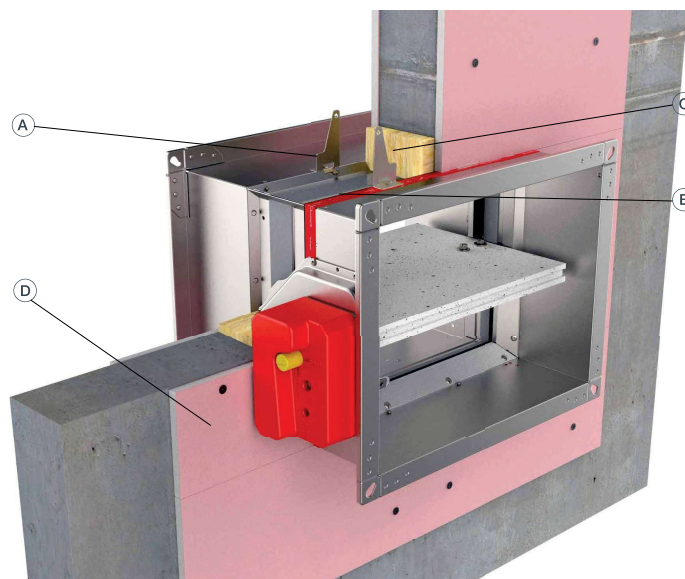

1. A tűzvédelmi csappantyú beépítéséhez ajánlott falnyílás B (H) + 80 mm vagy annál nagyobb (legfeljebb 50%-kal nagyobb). Hajlítsa meg a rögzítő konzolt (A) 90°-ban (a konzol csavarfurata 6 mm átmérőjű). Helyezze a tűzvédelmi csappantyút a nyílásba a csappantyún lévő falhatárjelzésig (B)

A csappantyúnak a beépítés során zárva kell lennie!

2. Rögzítse a tűzvédelmi csappantyút a csavarokkal a falhoz
3. Töltse ki a burkolat és a fal közötti teret ásványgyapottal (C)
4. Fedje be az ásványgyapottal GKF gipszkartonnal (D) (12,5 mm vastag)

*Több tűzvédelmi csappantyút egymás mellé vagy a mennyezetre/falra is be lehet szerelni, a köztük lévő minimális 30 mm-es távolsággal.

Próbálja ki a tűzvédelmi csappantyú működését!







BÉPÍTÉSI JAVASLAT

Tömör fal (tűzgátló)

A fal betonblokkokból (minimális sűrűsége 550 kg/m³) vagy vasbetonból (minimális sűrűsége 2200 kg/m³) áll, és legalább 100 mm vastagságú. Beépítési anyag: ásványgyapot (C) (minimális sűrűsége 140 kg/m³), tűzvédelmi bevonat (D).

A beépítés lehetséges irányai:

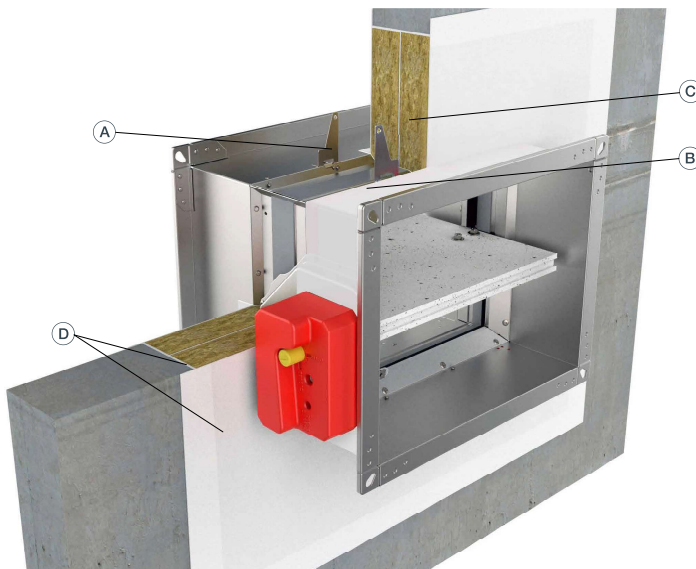

1. A tűzvédelmi csappantyú beépítéséhez ajánlott falnyílás B(H) + 300 mm, de B(H) + 80...450 mm-es nyílások is használhatók
2. Hajlítsa meg a rögzítő konzolt (A) 90°-ban. (a konzol csavarfurata 6 mm átmérőjű). Helyezze a csappantyút a nyílásba a csappantyún lévő falhatárjelzésig (B)

A csappantyúnak a beépítés során zárva kell lennie!

3. Zárja le a burkolat és a fal közötti teret két réteg ásványgyapattal (C) (50 mm vastag, egyik oldalon bevonva). Zárja le az ásványgyapot és a fal, valamint a csappantyú csatlakozását intumeszcens tűzálló tömítőanyaggal (D). Az ásványgyapotot és a csappantyú burkolatát 2 mm vastag tűzvédelmi bevonattal kell bevonni. A csappantyú burkolatát a profil karimáig be kell vonni.

* Több tűzvédelmi csappantyút egymás mellé vagy a mennyezetre/falra is be lehet szerelni, a köztük lévő minimális 30 mm-es távolsággal.

**A mennyezet vagy fal melletti tűzgátló beépítésekhez a tűzgátló csappantyú felfüggesztése szükséges.

Próbálja ki a tűzvédelmi csappantyú működését!





BÉPÍTÉSI JAVASLAT

Gipszblokkok (habarcs tömítés)

A fal gipszblokkokból áll (minimális sűrűsége 995 kg/m³) és legalább 70 mm vastagságú.

Szerelési anyag: gipszkarton vagy habarcs (C), gipszkarton fedőlapokkal (D) borítva.

A beépítés lehetséges irányai:

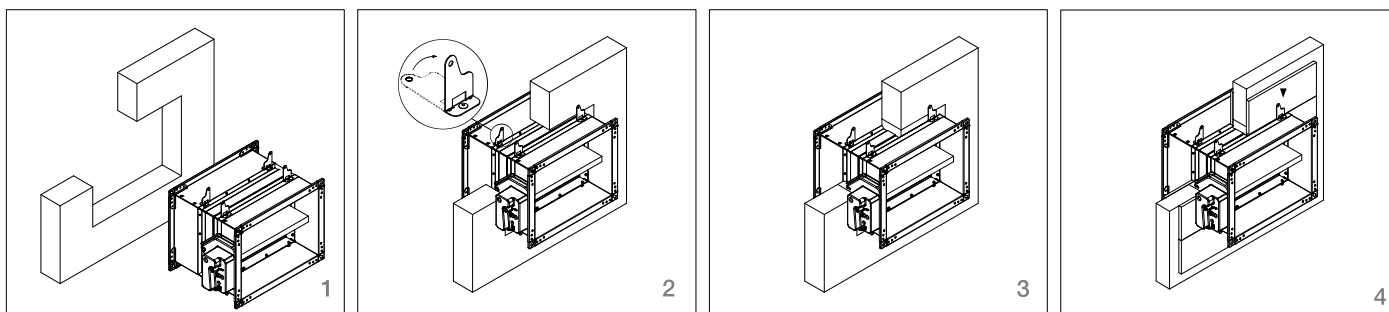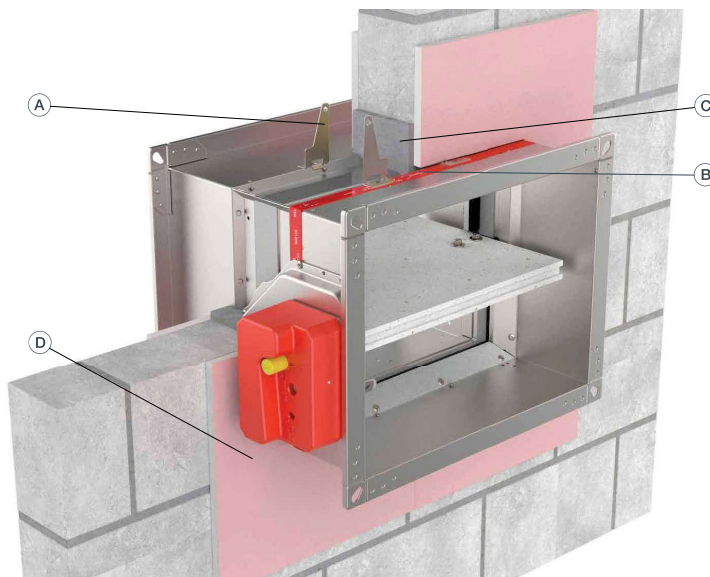

1. A tűzvédelmi csappantyú beépítéséhez ajánlott falnyílás B (H) + 80 mm vagy annál nagyobb (legfeljebb 50%-kal nagyobb).

A csappantyúnak a beépítés során zárva kell lennie!

2. Hajlítsa meg a rögzítő konzolt (A) 90°-ban (a konzol csavarfurata 6 mm átmérőjű). Helyezze a csappantyút a nyílásba a csappantyún lévő falhatárjelzésig (B).

3. Töltse ki a burkolat és a fal közötti teret habarccsal (C).

4. Fedje be a habarcsot GKF gipszkartonnal (D) (12,5 mm vastag).

*Több tűzvédelmi csappantyút egymás mellé vagy a mennyezetre/falra is be lehet szerelni, a köztük lévő minimális 30 mm-es távolsággal.

Próbálja ki a tűzvédelmi csappantyú működését!



BÉPÍTÉSI JAVASLAT

Gipszkarton fal (habarcs tömítés)


A fal 2x2 db, 12,5 mm vastag gipszkartonlapból áll, amelyet acélvázszerkezetre szerelnek. A beépítés anyaga: gipszkarton vagy habarcs (C), amelyet F típusú (EI 120) vagy A típusú (EI 60) fedőlapokkal (D) fednek. A fal minimális vastagsága 100 mm.

EI 120 (ve i↔o)S


A fal F típusú (EN520) gipszkartonlapokból készül. A besorolás teljesítéséhez NEM kötelező ásványgyapotot használni a fal belsejében (legfeljebb 100 kg/m³ sűrűségű ásványgyapot (E) használható).

EI 60 (ve i↔o)S

A fal A típusú (EN520) gipszkartonlapokból készül. A besorolás teljesítéséhez NEM kötelező ásványgyapotot használni a fal belsejében (legfeljebb 60 kg/m³ sűrűségű ásványgyapot (E) használható).

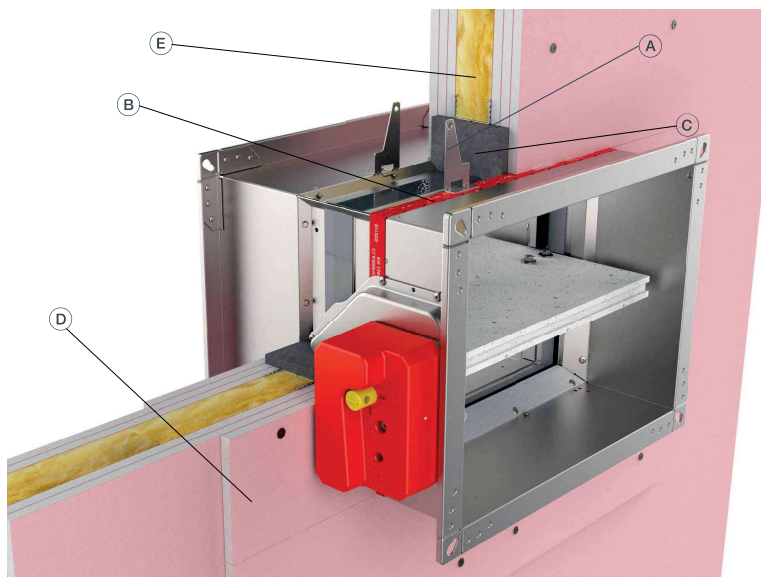

A beépítés lehetséges irányai:

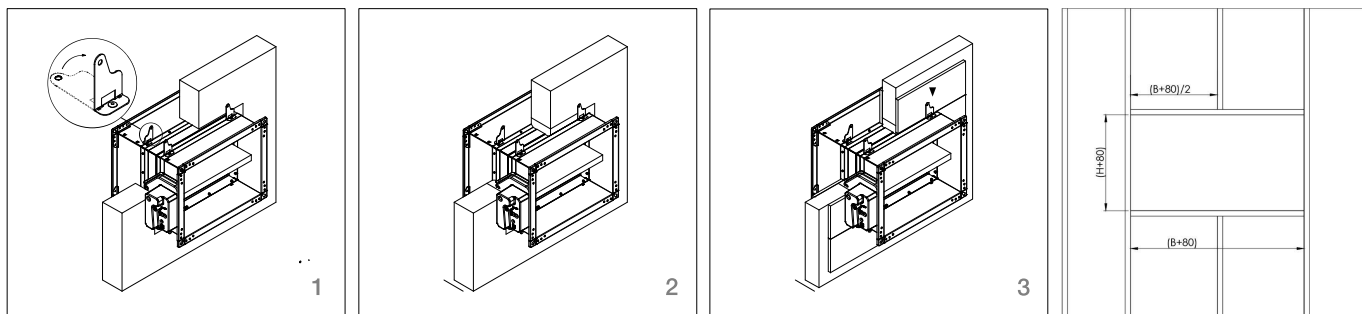

1. A tűzvédelmi csappantyú beépítéséhez ajánlott falnyílás $B(H) + 80$ mm vagy annál nagyobb (legfeljebb 50%-kal nagyobb). Építse meg az alépitményt a rajz szerint. Hajlítsa meg a rögzítő konzolt (A) 90°-ban. Helyezze a tűzvédelmi csappantyút a nyílásba a csappantyún lévő falhatárjelzésig (B).

A csappantyúnak a beépítés során zárva kell lennie!

2. Rögzítse a csappantyút a falhoz $\varnothing 3,5 \times 45$ mm-es önmetsző csavarokkal (a konzol csavarfurata 6 mm átmérőjű).

3. Töltse ki a csappantyú és a fal közötti teret habarcsos tömítéssel (C). A habarcsot fedje le (D) GKF gipszkartonlapokkal (12,5 mm vastag).

*Több tűzvédelmi csappantyút egymás mellé vagy a mennyezetre/falra is be lehet szerelni, a köztük lévő minimális 30 mm-es távolsággal.

**Építse meg a tartószerkezetet a habarcsos beépítéshez a rajz szerint.

Próbálja ki a tűzvédelmi csappantyú működését!



BÉPÍTÉSI JAVASLAT

Gipszkarton fal (ásványgyapot tömítés)


A fal 2x2 db, 12,5 mm vastag gipszkartonlapból áll, amelyet acélvázszerkezetre szerelnek. A beépítés anyaga: gipszkarton vagy habarcs (C), amelyet F típusú (EI 120) vagy A típusú (EI 60) fedőlapokkal (D) fednek. A fal minimális vastagsága 100 mm.

EI 120 (ve i↔o)S


A fal F típusú (EN520) gipszkartonlapokból készül. A besorolás teljesítéséhez NEM kötelező ásványgyapotot használni a fal belsejében (legfeljebb 100 kg/m³ sűrűségű ásványgyapot (E) használható).

EI 60 (ve i↔o)S

A fal A típusú (EN520) gipszkartonlapokból készül. A besorolás teljesítéséhez NEM kötelező ásványgyapotot használni a fal belsejében (legfeljebb 60 kg/m³ sűrűségű ásványgyapot (E) használható).

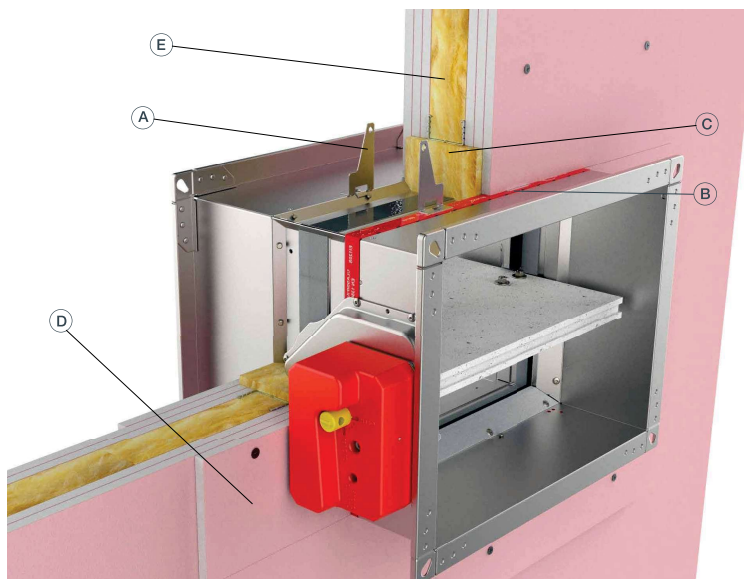

A beépítés lehetséges irányai:

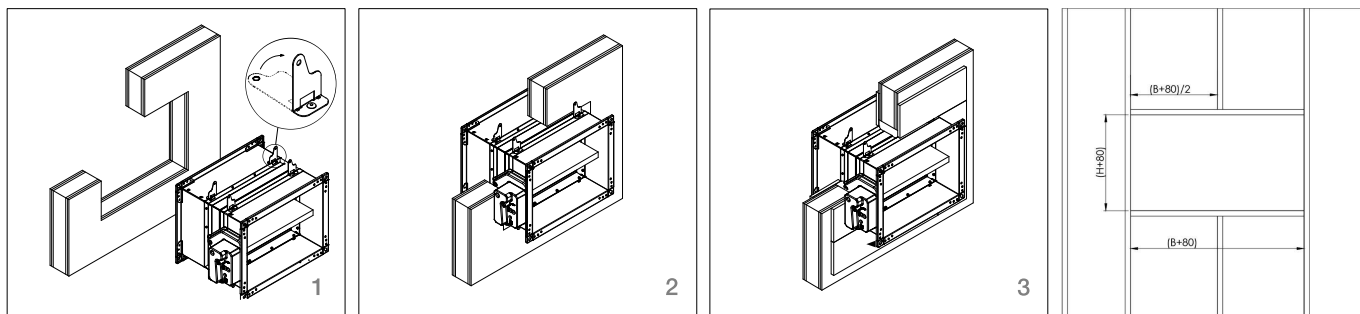

1. A tűzvédelmi csappantyú beépítéséhez ajánlott falnyílás $B (H) + 80$ mm vagy annál nagyobb (legfeljebb 50%-kal nagyobb). Építse meg az alépitményt a rajz szerint. Hajlítsa meg a rögzítő konzolt (A) 90°-ban. Helyezze a tűzvédelmi csappantyút a nyílásba a csappantyún lévő falhatárjelzésig (B).

A csappantyúnak a beépítés során zárva kell lennie!

2. Rögzítse a csappantyút a falhoz Ø3,5x45 mm-es önmetsző csavarokkal (a konzol csavarfurata 6 mm átmérőjű).

3. Töltse ki a csappantyú és a fal közötti teret ásványgyapottal (C). 4. Fedje be az ásványgyapotot GKF gipszkartonnal (12,5 mm vastag) (D), és rögzítse Ø3,5x45 mm-es önmetsző csavarokkal.

*Több tűzvédelmi csappantyút egymás mellé vagy a mennyezetre/falra is be lehet szerelni, a köztük lévő minimális 30 mm-es távolsággal.

Próbálja ki a tűzvédelmi csappantyú működését!



BÉPÍTÉSI JAVASLAT

Gipszkarton fal (tűzgátló)


A fal 2x2 db, 12,5 mm vastagságú gipszkartonlapokból áll, amelyek acélvázra szerelve vannak szerelve. A beépítés anyaga: ásványgyapot (C) (minimális sűrűsége 140 kg/m³) és tűzvédelmi bevonat (D). A fal minimális vastagsága 100 mm.

EI 120 (ve i↔o)S


A fal F típusú (EN520) gipszkartonlapokból készül. A besorolás teljesítéséhez NEM kötelező ásványgyapotot használni a fal belsejében (legfeljebb 100 kg/m³ sűrűségű ásványgyapot (E) használható).

EI 60 (ve i↔o)S

A fal A típusú (EN520) gipszkartonlapokból készül. A besorolás teljesítéséhez NEM kötelező ásványgyapotot használni a fal belsejében (legfeljebb 60 kg/m³ sűrűségű ásványgyapot (E) használható).

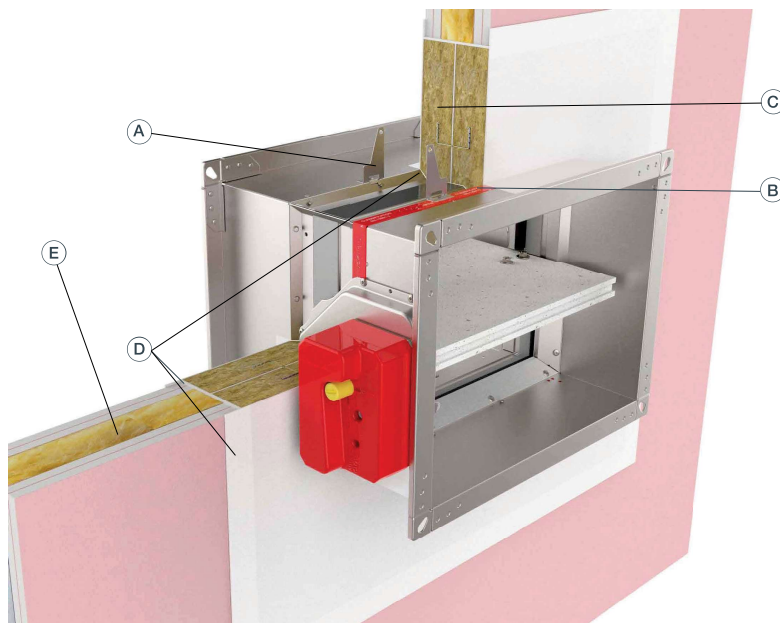

A beépítés lehetséges irányai:

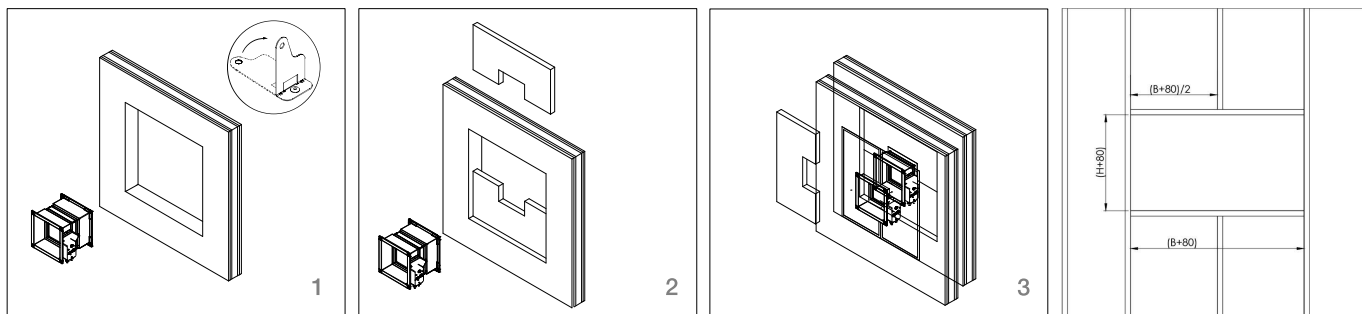

1. A tűzvédelmi csappantyú beépítéséhez ajánlott falnyílás $B(H) + 300$ mm, de $B(H) + 80 \dots 450$ mm-es nyílások is használhatók. Építse ki az alépítményt a rajz szerint. Hajlítsa meg a rögzítő konzolt (A) 90°-ban (a konzol csavarfurata 6 mm átmérőjű).

2. Helyezze be a tűzvédelmi csappantyút a falba a csappantyún lévő falhatárjelzésig (B).

A csappantyúnak a beépítés során zárva kell lennie!

3. Töltse ki a burkolat és a fal közötti teret, zárja le két réteg ásványgyapottal (C) (50 mm vastag, egyik oldalon bevonva). Zárja le az ásványgyapot csatlakozásait intumeszcens tűzálló tömítőanyaggal (D). Az ásványgyapotot és a csappantyú burkolatot 2 mm vastag tűzvédelmi bevonattal kell bevonni. A csappantyú burkolatát a profil karimáig be kell vonni.

*Több tűzvédelmi csappantyút egymás mellé vagy a mennyezetre/falra is be lehet szerelni, a köztük lévő minimális 30 mm-es távolsággal.

**Tűzgátló berendezések mennyezeti vagy fali modulok elhelyezése esetén a tűzvédelmi csappantyú felfüggesztése szükséges.

Próbálja ki a tűzvédelmi csappantyú működését!







BÉPÍTÉSI JAVASLAT

Tömör padló/mennyezeti beépítés (habarcs tömítés)

A padló/födém betontömbökből (minimális sűrűsége 550 kg/m³) vagy vasbetonból (minimális sűrűsége 2200 kg/m³) áll, és legalább 100 mm vastagságú. Szerelési anyag: gipszvakolat vagy habarcs (C).

A beépítés lehetséges irányai:



1. A tűzvédelmi csappantyú beépítéséhez ajánlott falnyílás $B (H) + 80$ mm vagy annál nagyobb (legfeljebb 50%-kal nagyobb). Hajlítsa meg a rögzítő konzolt (A) 90°-ban (a konzol csavarfurata 6 mm átmérőjű). Helyezze be a tűzvédelmi csappantyút a falba a csappantyún lévő falhatárjelzésig (B).

A csappantyúnak a beépítés során zárva kell lennie!

2. Rögzítse a tűzvédelmi csappantyút a padlóhoz/mennyezethez csavarok segítségével. 3/3*. Töltse ki a csappantyú és a padló/mennyezet közötti teret habarccsal (C).

* Építse ki a szereléshez szükséges tartót a rajz szerint.

Próbálja ki a tűzvédelmi csappantyú működését!



BÉPÍTÉSI JAVASLAT

Tömör padló/mennyezeti beépítés (habarcs tömítés)

Moduláris telepítés 2x2



A padló/födém betontömbökből (minimális sűrűsége 550 kg/m³) vagy vasbetonból (minimális sűrűsége 2200 kg/m³) áll, és legalább 100 mm vastagságú.

A moduláris tűzcsappantyúk maximális mérete:

2db x 2db x 1500x800 mm

*A 2x2 elemes beépítéshez használjon 8x csatlakozó keretet és 2x csatlakozó lemezt.

A beépítés lehetséges irányai:

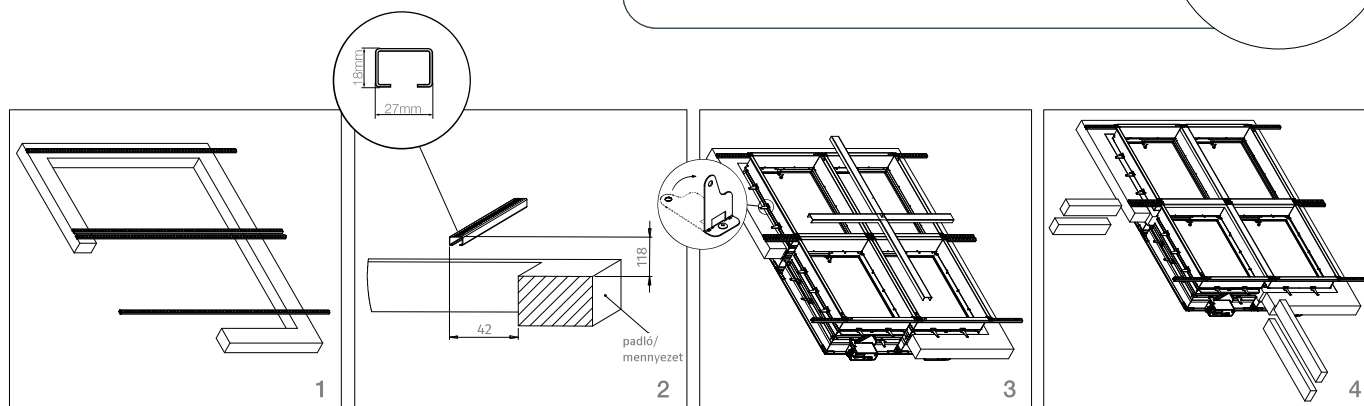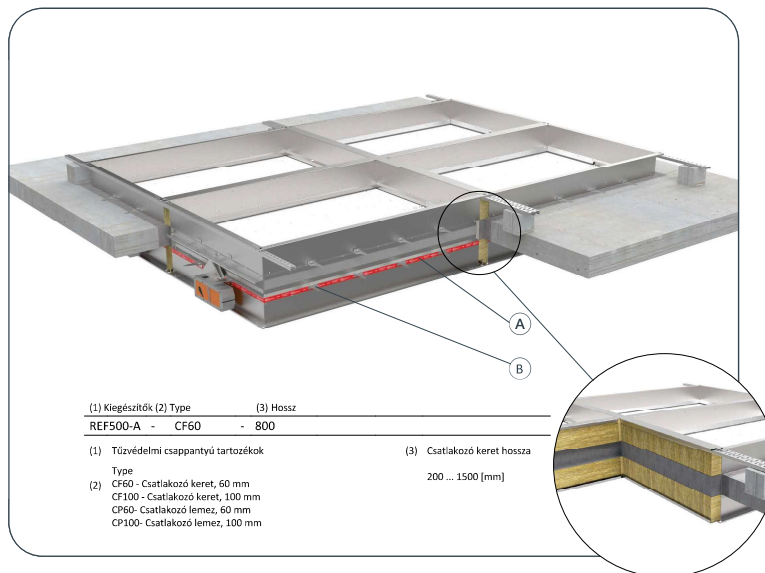

1. Készítsen elő egy 2B + csatlakozó keret szélessége (CF60/CF100) + 80 mm és 2H + csatlakozó keret szélessége (CF60/CF100) + 80 mm méretű furatot. Állítsa be az összes U-profilt 118 mm magasságba (használgjon pórusbetonblokkokat a mennyezet és a profilok közötti távolság megtartásához).

2. Acél C profilok elrendezése (27x18 mm).

3. Helyezze a csillapítót a nyílásokba a fal határvonalához (A), és hajlítsa meg a rögzítőkonzolt (B) 90°-kal. Helyezze őket az U profilokra. Rögzítse a csillapítót és a profilokat a mennyezethez a betonhoz való csavarokkal. Helyezzen négy csatlakozóprofilt a szerelőkészletből a csillapítókra mindkét oldalon, és rögzítse az önmetsző csavarokkal.

4. A tűzcsappantyúk és a fal közötti teret, valamint magukat a tűzcsappantyúkat a betonlap vastagságának megfelelő habarccsal/gipsszel kell kitölteni. A csappantyúházak közötti fennmaradó szabad teret (a habarcskitöltés felett és alatt) ásványgyapattal kell kitölteni (sűrűsége legalább 100 kg/m³). Az ajánlott eljárás az alsó ásványgyapot beépítése a burkolatok közé és zsaluzatként való használata. A beépítés peremén a burkolat és a betonlap között további fa zsaluzatot kell felszerelni. Öntse be a habarcsot a betonfödém vastagságáig. Amikor a habarcs megszilárdul, töltse ki a burkolatok közötti felső teret az ásványgyapattal.

A csappantyúnak a beépítés során zárva kell lennie!

Próbálja ki a tűzvédelmi csappantyú működését!



BÉPÍTÉSI JAVASLAT

Tömör padló/mennyezeti beépítés (tűzgátló)






A padló/födém betontömbökből (minimális sűrűsége 550 kg/m³) vagy vasbetonból (minimális sűrűsége 2200 kg/m³) áll, és legalább 100 mm vastagságú.

A moduláris tűzcsappantyúk maximális mérete:

2db x 2db x 1500x800 mm

*A 2x2 elemes beépítéshez használjon 8x csatlakozó keretet és 2x csatlakozó lemezt.

A beépítés lehetséges irányai:

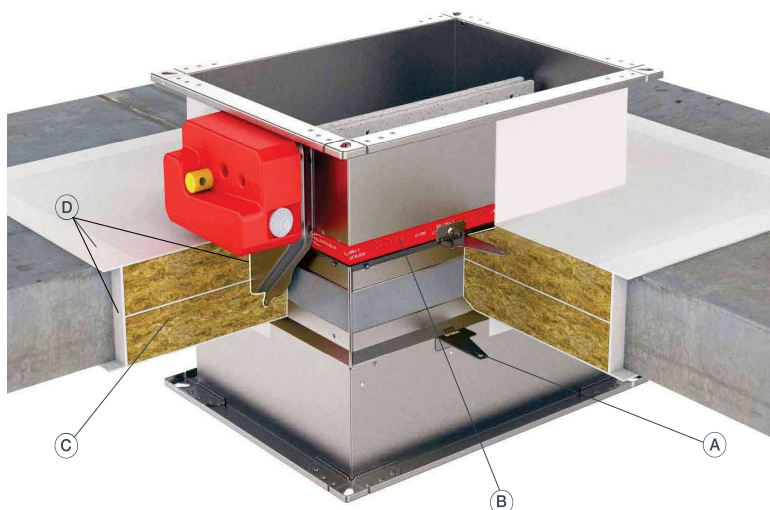

1. A tűzvédelmi csappantyú beépítéséhez ajánlott padló/mennyezet nyílás B(H)+ 300 mm, de B(H)+ 80...450 mm-es nyílások is használhatók.

A csappantyúnak a beépítés során zárva kell lennie!

2. Hajlítsa meg a rögzítő konzolt (A) 90°-ban (a konzol csavarfurata 6 mm átmérőjű). Helyezze be a tűzvédelmi csappantyút a falba a csappantyún lévő falhatárjelzésig (B). Töltse ki a burkolat és a mennyezet közötti teret két réteg ásványgyapattal (C) (50 mm vastag, egyik oldalon bevonva).

3/3*. Az ásványgyapot csatlakozásait intumeszcens tűzálló tömítőanyaggal (D) kell lezárni. Az ásványgyapotot és a csappantyú burkolatot 2 mm vastag tűzvédelmi bevonattal kell bevonni. A csappantyú burkolatát a profil karimáig be kell vonni.

*Tűzgátló padló/födém szereléseknél a tűzgátló csappantyú felfüggesztése szükséges.

Próbálja ki a tűzvédelmi csappantyú működését!




BÉPÍTÉSI JAVASLAT


Tömör padló beépítés (tűzgátló)

Felfüggesztés habarcs nélküli padló szereléshez

A tűzgátló ásványgyapattal ellátott tűzgátló födémekbe történő beépítéséhez felfüggesztési rendszerekre van szükség. A tűzvédelmi csappantyúkat megfelelő méretű metes rudakkal lehet a tömör födémekre felfüggeszteni. A felfüggesztő rendszert csak a tűzvédelmi csappantyú súlyával terhelje. A légcsatornákat külön kell felfüggeszteni.

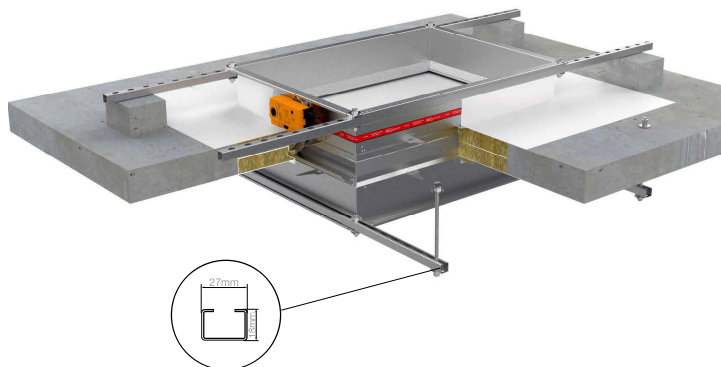

A beépítés lehetséges irányai:

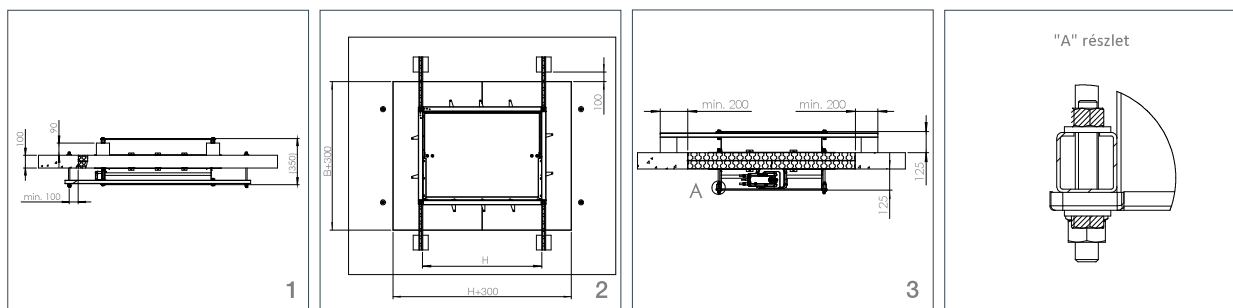

1. A függesztőrudat leejtőrudakkal (8/10 mm) kell a padlóhoz csatlakoztatni. A csappantyú alátámasztására és a telepítés megkönnyítésére szolgál.
2. Az acél C profilokat 90 mm magas pórusbetonnal vagy hasonló merev anyaggal támassza alá.
3. Függeszse fel a tűzcsappantyút az acél C profilokra. Zárja le a burkolat és a padló közötti teret 2x50 mm-es Firestop lappal (Firebatt) (minimális sűrűség 140 kg/m³) és vonja be a burkolatot.

A csappantyúnak a beépítés során zárva kell lennie!

Próbálja ki a tűzvédelmi csappantyú működését!








BÉPÍTÉSI JAVASLAT

Tömör mennyezeti beépítés (tűzgátló) Felfüggesztés habarcs nélküli mennyezeti szereléshez

A tűzgátló ásványgyapattal ellátott tűzgátló födémekbe történő beépítéséhez felfüggesztési rendszerekre van szükség. A tűzvédelmi csappantyúk a tömör mennyezeti födémekre függeszthetők megfelelő méretű menetes rudakkal. A felfüggesztő rendszert csak a tűzvédelmi csappantyú súlyával terhelje. A csatornákat külön kell felfüggeszteni.

A beépítés lehetséges irányai:

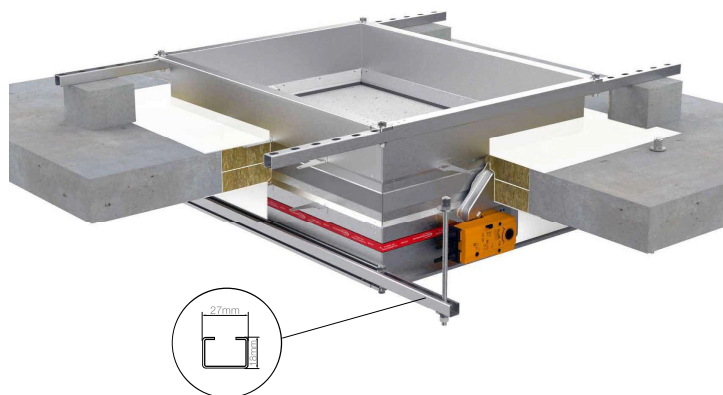

1. A felfüggesztő rugótagot a padlóhoz kell csatlakoztatni (8/10 mm-es) csepprudakkal. Ez a lengéscsillapító alátámasztására és a szerelés megkönnyítésére szolgál.
2. Az acél C-profilokat 90 mm magas pórusbetonból vagy hasonló merev anyagból készült békával támassza meg.
3. Függeszse fel a tűzvédelmi csappantyút az acél C-profilokra. Zárja le a burkolat és a padló közötti teret 2x50 mm-es tűzgátló táblával (Firebatt) (minimális sűrűsége 140 kg/m³) és vonja be a burkolatot.

A csappantyúnak a beépítés során zárva kell lennie!

Próbálja ki a tűzvédelmi csappantyú működését!

