



MÉRETEK

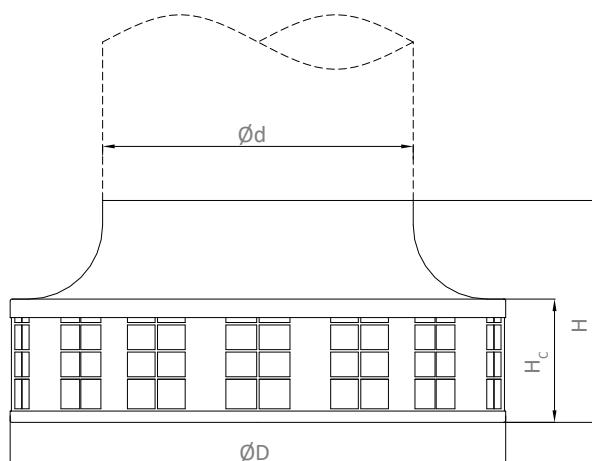


	MÉRETEK				KARAKTERISZTIKA			HŰTÉS		FŰTÉS	
	ØD [mm]	ød [mm]	H (mm)	H _c [mm]	h [m]	V _{min} [m ³ /h]	V _{max} [m ³ /h]	Ah _s [m ²]	Ah _{EF} [m ²]	Ah _s [m ²]	Ah _{EF} [m ²]
HVD 300	302	180	145	80	3	200	900	0,03345	0,0268	0,03126	0,0250
HVD 400	402	250	180	100	3	300	1800	0,03978	0,0318	0,03781	0,0302
HVD 500	502	315	200	120	4	600	2500	0,06115	0,0489	0,05972	0,0478
HVD 600	602	400	220	135	5	800	3500	0,08121	0,0650	0,07996	0,0640
HVD 800	802	500	310	185	5	1500	6300	0,17523	0,1402	0,15848	0,1268

BEFÚVÁS TÍPUSAI


Izotermikus, függőleges



Fűtés, függőleges



Hűtés, vízszintes

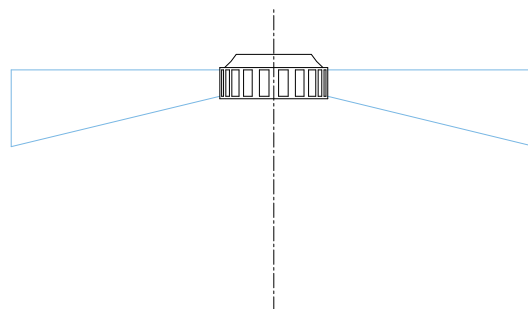


Jelmagyarázat:

V [m ³ /h]	- Légszállítás	t _z [°C]	- Befűjt levegő hőmérséklete
y [m]	- Függőleges c	t _L [°C]	- Hőmérséklet L távolságban
x [m]	- Vízszintes vetőtávolság	t _p [°C]	- Helyiség hőmérséklet
A,B [m]	- Távolság a diffúzorok között	Δt _z [K]	- (t _z -t _p)
C,X [m]	- Távolság a diffúzor és a fal között	Δt _L [K]	- (t _L -t _p)
L [m]	- Vetőtávolság (x + h)	Δp [Pa]	- Teljes nyomásesés
v _L [m/s]	- Átlagos levegősebesség a diffúzortól h távolságban	L _{WA} [dB(A)]	- Hangteljesítmény szint
h [m]	- A mennyezet és a tartózkodási zóna közötti távolság		
v _h [m/s]	- Átlagos légsebesség két befúvó között a diffúzortól h (m) távolságra		






BEÉPÍTÉSI JAVASLAT


Szerelés csatlakozó dobozzal

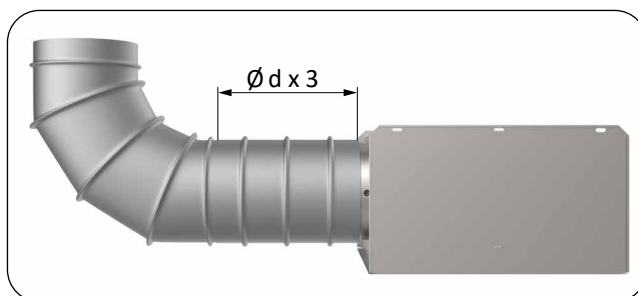


1. Rögzítse a csatlakozódoboz felfüggesztését

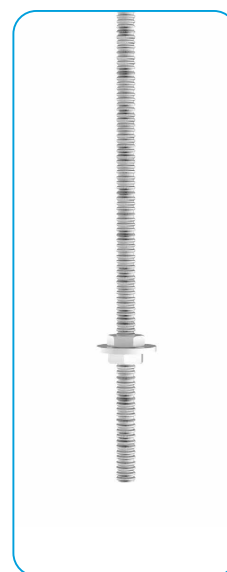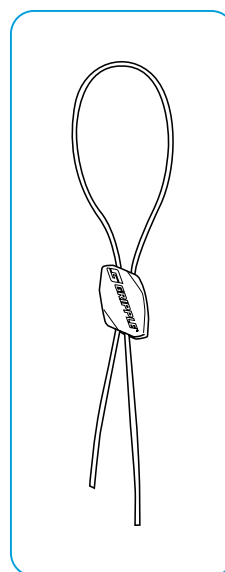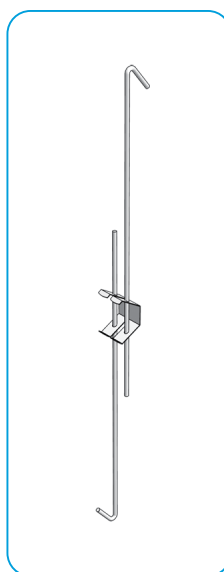


2. Csatlakoztassa a diffúzort a csatlakozódobozra

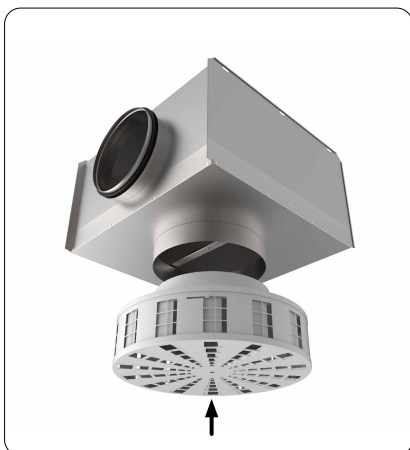

3. Csavarozza fel a diffúzort a csatlakozódobozra

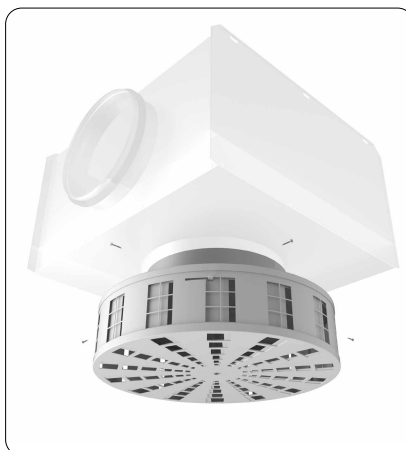

Álmennyezetbe való elhelyezés

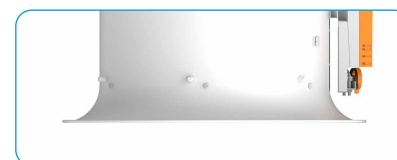

Elhelyezés mennyezet nélkül

