


NYOMÁSVESZTESÉG ÉRTÉKEK L=900 mm

Leírás:

Horganyzott acél alapanyagú merev hangtompító:

- külső burkolat
- hangáteresztő, perforált belső "cső"
- porvédő burkolattal ellátott, nem gyúlékony hangelnyelő anyag (DN 4102)
- tömítéses ellátott csatlakozó csomok

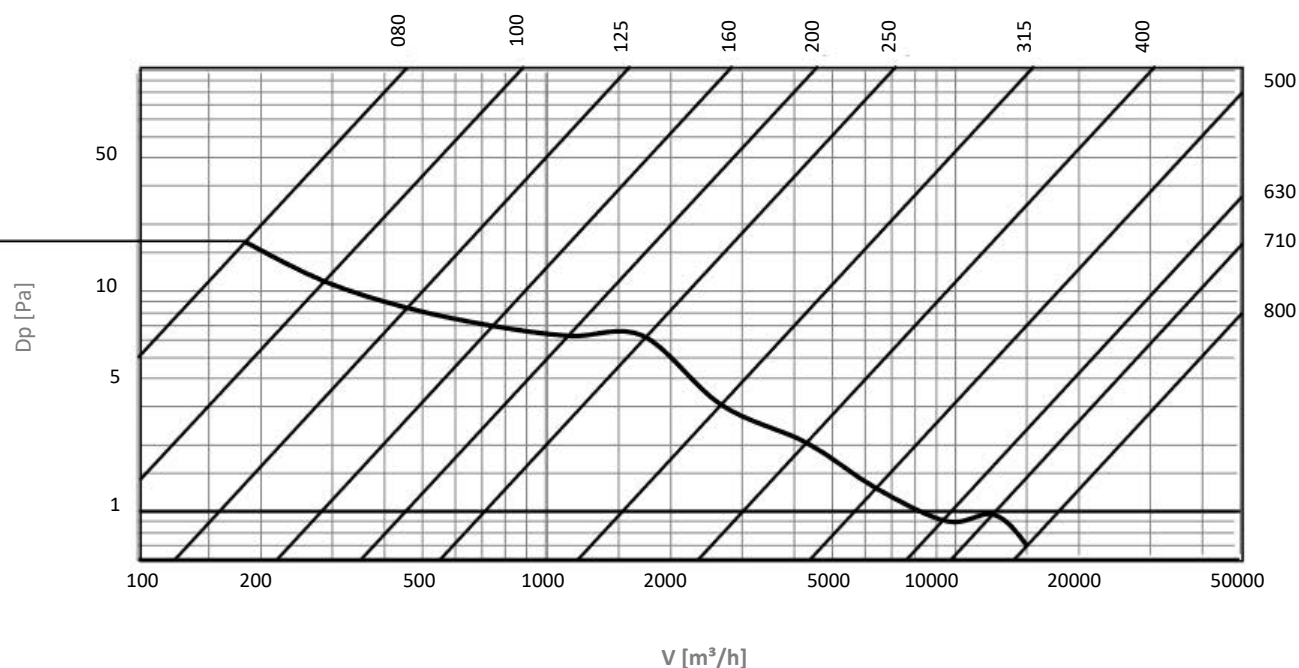

$$\Delta P_{tot.} = \zeta \times \gamma / 2 \times w^2 \text{ (Pa)},$$

$\zeta_{eff.}$ = táblázatos érték $\times$ hangtompító hossza (m)

γ_{Medium} = légsűrűség 20 °C-on: kg/m³

w = hangcsillapítóban mért légsebesség (m/s)

Közeg hőmérséklet	max. 80°C
Áramlási sebesség	max. 20 m/s
Hangelnyelő anyag	nem gyúlékony (DN 4102)
Szabványos szigetelési vastagság	50mm (igény esetén 25 és 100 mm-esben is kaphatók)
Szabványos hosszúságok	300, 600, 900mm és 1200mm

