



MÉRETEK

45/26/1,5 szerelőcsín

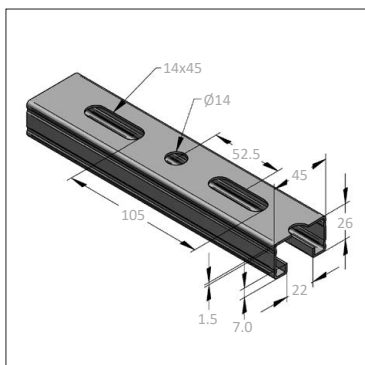

45/45/1,5 szerelőcsín

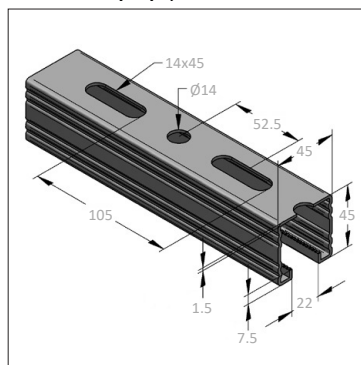

Jóváhagyott terhelések RAL-GZ 655-D szerint

Globális biztonsági tényező $\gamma = 2$

	 F_z	 F_x	M12 8.8	M10 8.8
	F_z [kN]	F_x [kN]	Meghúzási nyomaték [Nm]	Meghúzási nyomaték [Nm]
MR45/26/1,5	4.11	3.86	50	45
MR45/45/1,5	4.11	3.86	50	45

