


BÉPÍTÉSI JAVASLAT

Csak kézi működtetésű tűzcsappantyúk esetében!

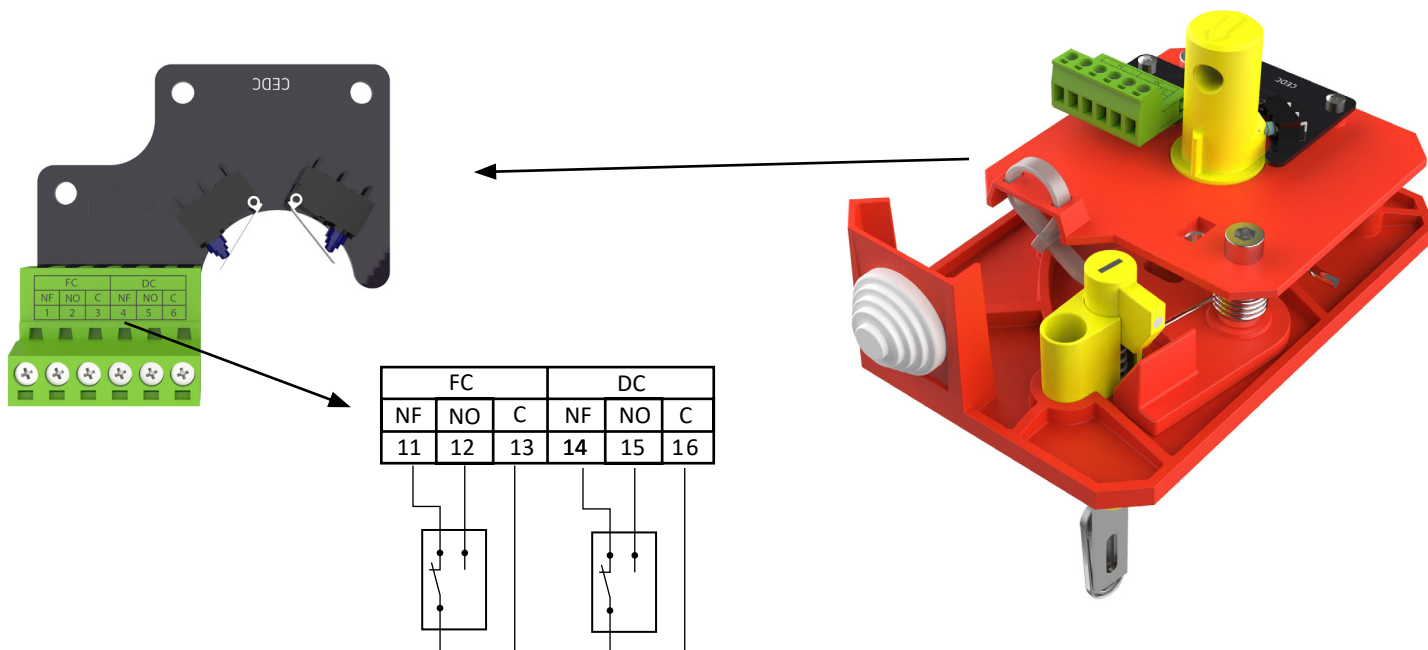

FC = Kapcsoló, nyitott állású tűzvédelmi csappantyú
DC = Kapcsoló, zárt állású tűzvédelmi csappantyú

C = közös
NO = alapesetben nyitott

NF = alapesetben zárt

Elektromos műszaki adatok	Csak FD biztosíték	FD biztosíték csak mágneses mozgatóra bővíthető
Névleges feszültség	-	Mágnes: 24/48 VDC (automatikus váltás az elektronikus kártyán)
Teljesítmény	-	Kettős feszültségű mágnes: Áramszünet: $P_{nom} = 1,6 \text{ W}$
Kapcsolási kapacitás	1mA...500mA, 5VDC...48VDC	1mA...500mA, 5VDC...48VDC
Csappantyúlap zárási idő	Rugós: 1 másodperc, Kézi	Rugós: 1 másodperc
Csappantyúlap nyitási idő	Rugós: 1 másodperc, Kézi	Rugós: 1 másodperc
Érintésvédelmi besorolás	IP42	IP42

