


KIVÁLASZTÁSI DIAGRAM

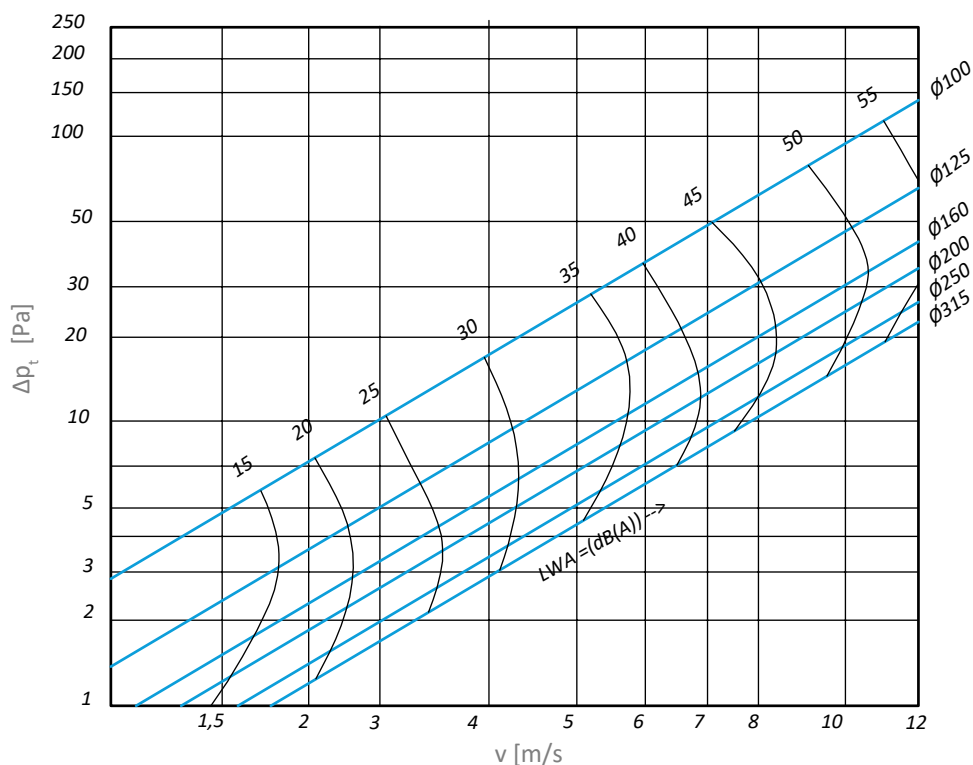

Jelmagyarázat

v - légsebesség a légcsatornában [m/s]

Δp_t - teljes nyomásvesztés a tűzcsappantánál [Pa]

L_{WA} - hangteljesítmény szint [dB(A)]

	ØD	Keresztmetszet	Effektív keresztmetszet	ζ
	[mm]	[m ²]	[m ²]	
CIRCE4 MICRO (FDCU) D100	100	0,0074	0,0050	1,759
CIRCE4 MICRO (FDCU) D125	125	0,0117	0,0087	0,852
CIRCE4 MICRO (FDCU) D160	160	0,0193	0,0155	0,545
CIRCE4 MICRO (FDCU) D200	200	0,0305	0,0256	0,445
CIRCE4 MICRO (FDCU) D250	250	0,0479	0,0418	0,340
CIRCE4 MICRO (FDCU) D315	315	0,0764	0,0687	0,293

