
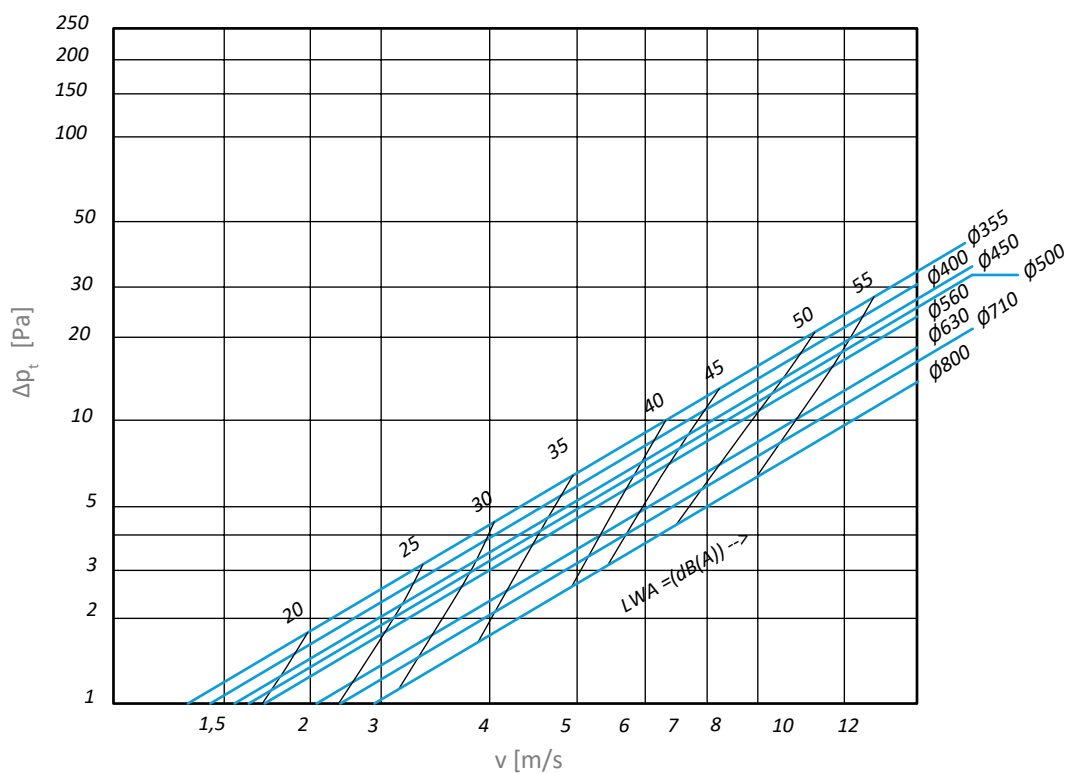


KIVÁLASZTÁSI DIAGRAM

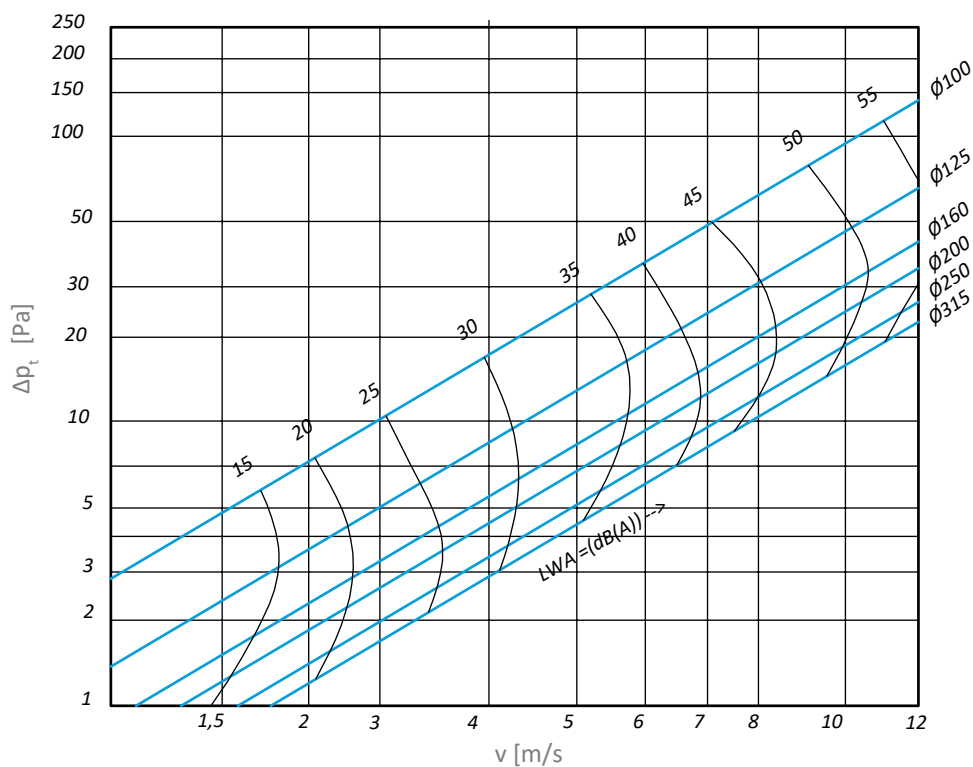

Jelmagyarázat

v - légsebesség a légcatornában [m/s]

Δp_t - teljes nyomásvesztés a tűzcsappantyánál [Pa]

L_{WA} - hangteljesítmény szint [dB(A)]



	ØD	Keresztmetszet	Effektív keresztmetszet	ζ
	[mm]	[m ²]	[m ²]	
CIRCE4 EVO-A (FDCU) D100	100	0,0074	0,0050	1,759
CIRCE4 EVO-A (FDCU) D125	125	0,0117	0,0087	0,852
CIRCE4 EVO-A (FDCU) D160	160	0,0193	0,0155	0,545
CIRCE4 EVO-A (FDCU) D200	200	0,0305	0,0256	0,445
CIRCE4 EVO-A (FDCU) D250	250	0,0479	0,0418	0,340
CIRCE4 EVO-A (FDCU) D315	315	0,0764	0,0687	0,293
CIRCE4 EVO-A (FDCU) D355	355	0,0973	0,0833	0,428
CIRCE4 EVO-A (FDCU) D400	400	0,1273	0,1079	0,389
CIRCE4 EVO-A (FDCU) D450	450	0,1569	0,1391	0,344
CIRCE4 EVO-A (FDCU) D500	500	0,1939	0,1741	0,325
CIRCE4 EVO-A (FDCU) D560	560	0,2437	0,2218	0,312
CIRCE4 EVO-A (FDCU) D630	630	0,3086	0,2836	0,232
CIRCE4 EVO-A (FDCU) D710	710	0,3924	0,3642	0,206
CIRCE4 EVO-A (FDCU) D800	800	0,4986	0,0467	0,179

