


MÉRETEK

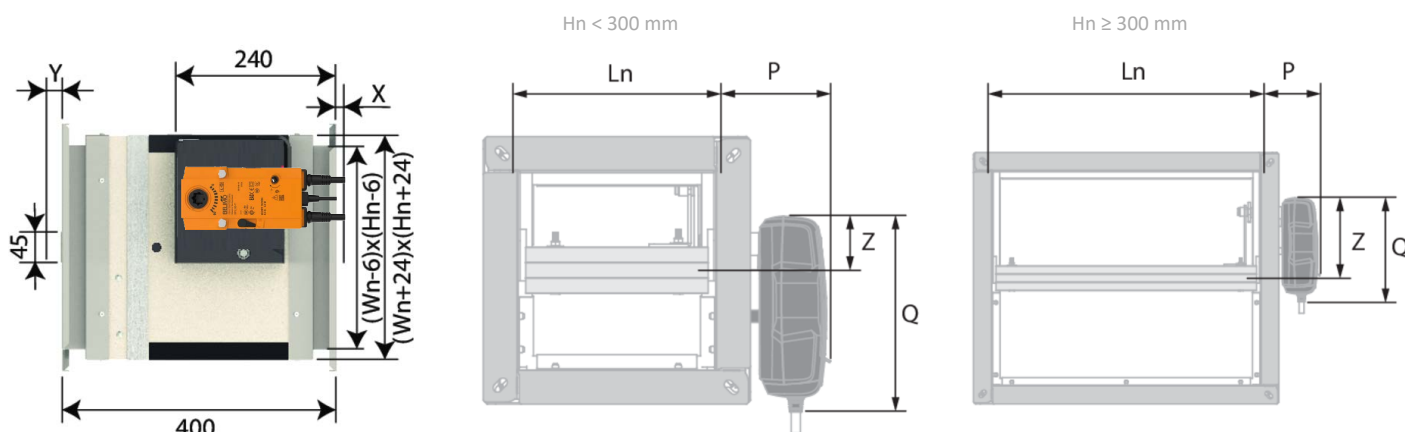

	$\varnothing H_n$ [mm]																
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
X	-	-				-	-	1	26	51	76	101	126	151	176	201	226
Y	-	-	2	27	52	77	102	127	152	177	202	227	252	277	302	327	352

BFLT- $H_n < 300$ mm ($W+H \leq 1200$ mm)																	
P	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Q	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Z	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74

BFLT- $H_n \geq 300$ mm ($W+H \leq 1200$ mm)																	
P	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Q	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Z	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180

BFNT- $H_n \geq 300$ mm ($W+H \geq 1200$ mm)																	
P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Q	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Z	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180


W_n/H_n 50 mm-es lépcsőkönként; a köztes méretek további költséggel járnak (≥ 275 és ≤ 299 mm közötti magasság nem lehetséges)

A csappantyúlap túlnyúlása: X = a mechanizmus oldalán, Y = a fal oldalán

$X = H_n/2 - 274$ mm

$I = H_n/2 - 148$ mm

ELEKTROMOS BEKÖTÉSI RAJZ

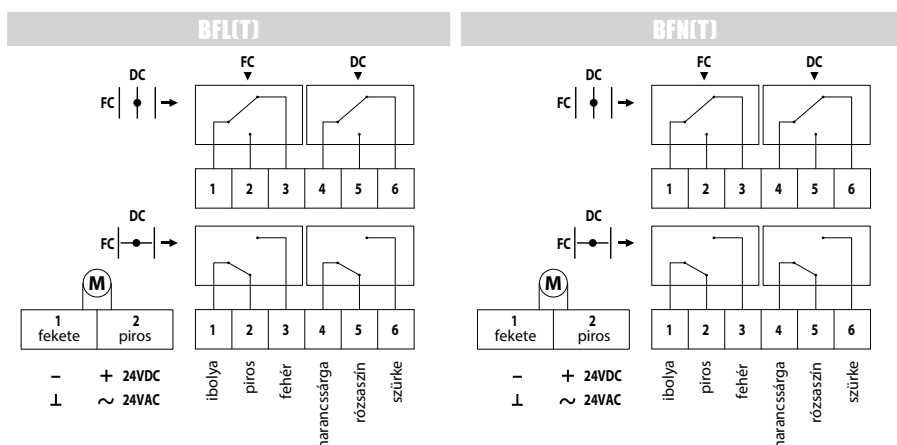

2040 Budaörs Gyár utca 2.
BITEP Ipari park



info@cairox.hu



+36 23 44 41 33