


MÉRETEK

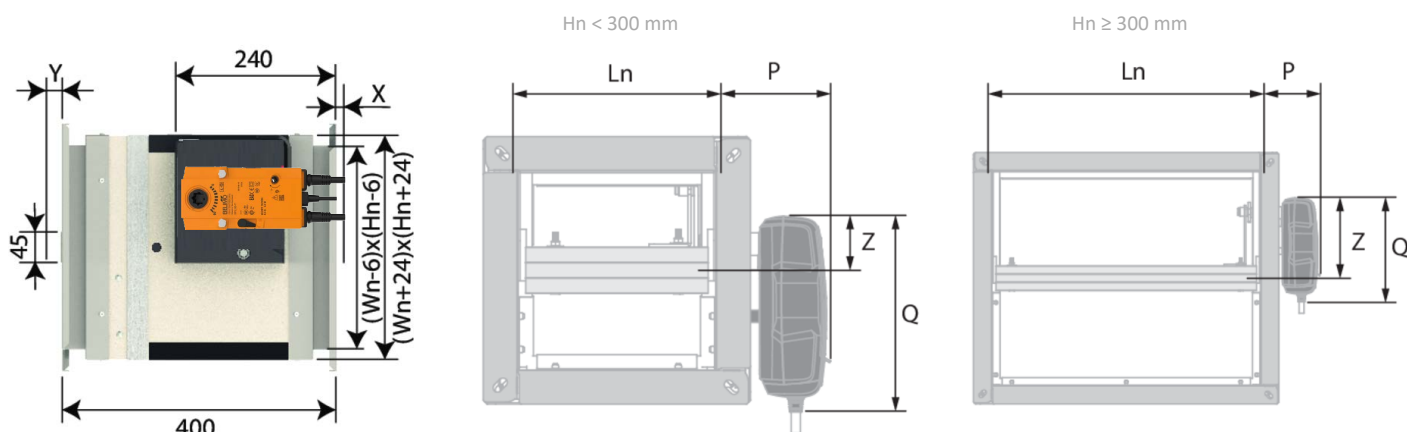

	ØHn [mm]																
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
X	-	-	-	-	-	-	-	1	26	51	76	101	126	151	176	201	226
Y	-	-	2	27	52	77	102	127	152	177	202	227	252	277	302	327	352

BFLT- Hn < 300 mm (W+H ≤ 1200 mm)																	
P	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Q	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Z	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74

BFLT- Hn ≥ 300 mm (W+H ≤ 1200 mm)																	
P	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Q	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Z	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180

BFNT- Hn ≥ 300 mm (W+H ≥ 1200 mm)																	
P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Q	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Z	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180


Wn/Hn 50 mm-es lépésközönként; a köztes méretek további költséggel járnak (≥ 275 és ≤ 299 mm közötti magasság nem lehetséges)

A csappantyúlap túlnyúlása: X = a mechanizmus oldalán, Y = a fal oldalán

X = Hn/2 – 274 mm

l = Hn/2 – 148 mm

ELEKTROMOS BEKÖTÉSI RAJZ

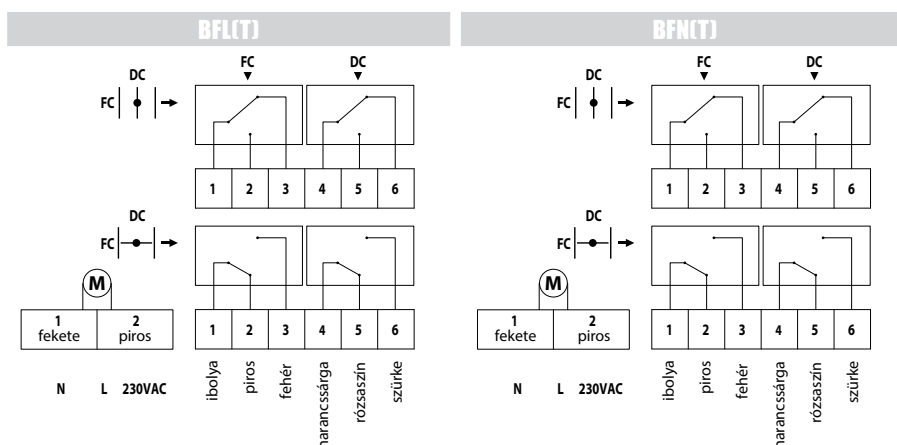

DC: Nyitott állású tűzcsappantyú bekapcsolása

FC: Zárt állású tűzcsappantyú bekapcsolása

DC: Nyitott állású tűzcsappantyú bekapcsolása

FC: Zárt állású tűzcsappantyú bekapcsolása



2040 Budaörs Gyár utca 2.

BITEP Ipari park



info@cairox.hu



+36 23 44 41 33