



BCS 100L

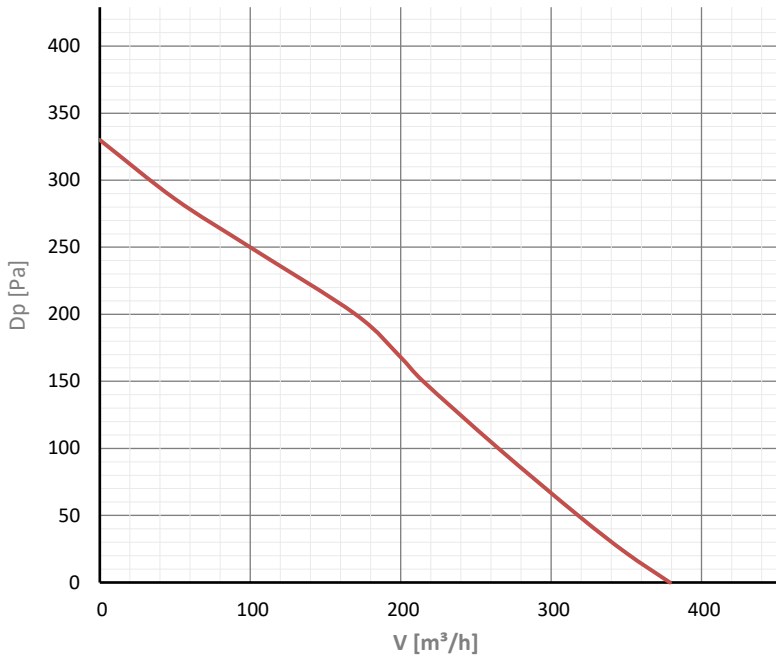

		BCS 100L
Max. légszállítás	m³/h	379
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.31
Villamos teljesítmény	W	70
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	3.00
Csatlakozó méret	mm	100
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	70
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	71
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	61


BCS 125L

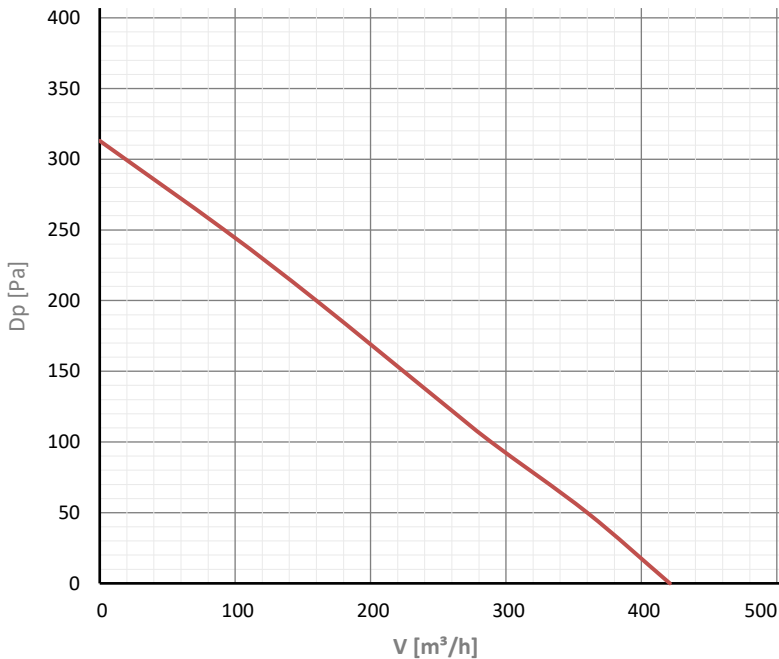

		BCS 125L
Max. légszállítás	m³/h	421
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.30
Villamos teljesítmény	W	70
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	3.00
Csatlakozó méret	mm	125
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	68
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	56




BCS 150L

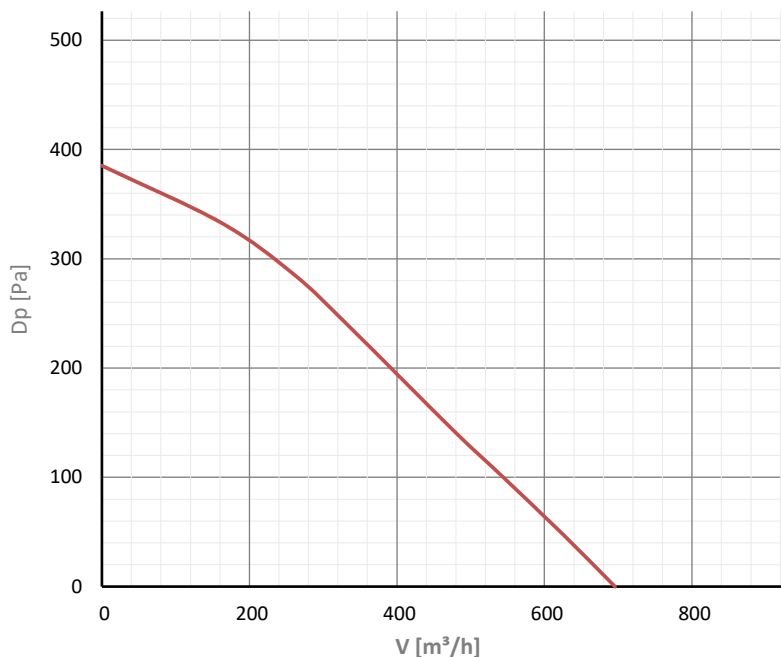

		BCS 150L
Max. légszállítás	m³/h	773
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.50
Villamos teljesítmény	W	100
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	3.00
Csatlakozó méret	mm	150
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	62


BCS 160L

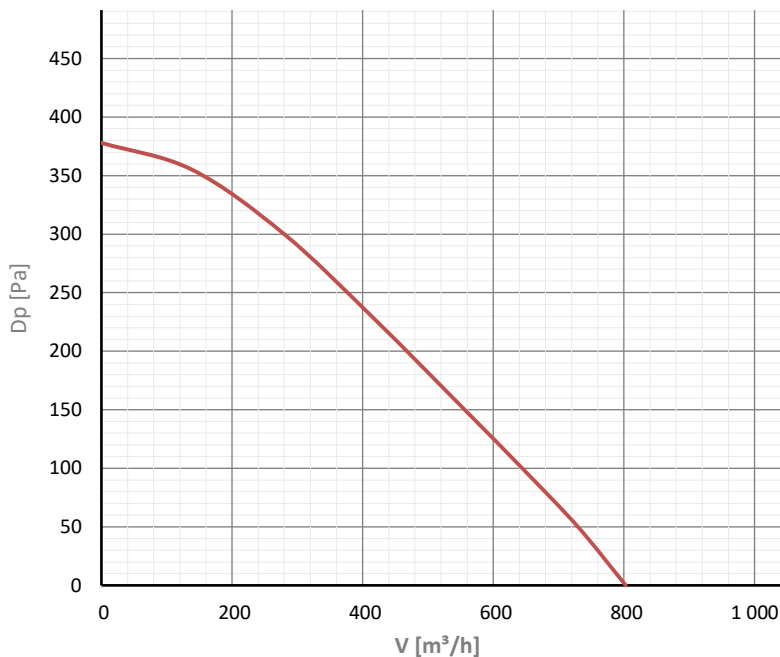

		BCS 160L
Max. légszállítás	m³/h	866
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.50
Villamos teljesítmény	W	100
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	4.00
Csatlakozó méret	mm	160
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	61




BCS 200

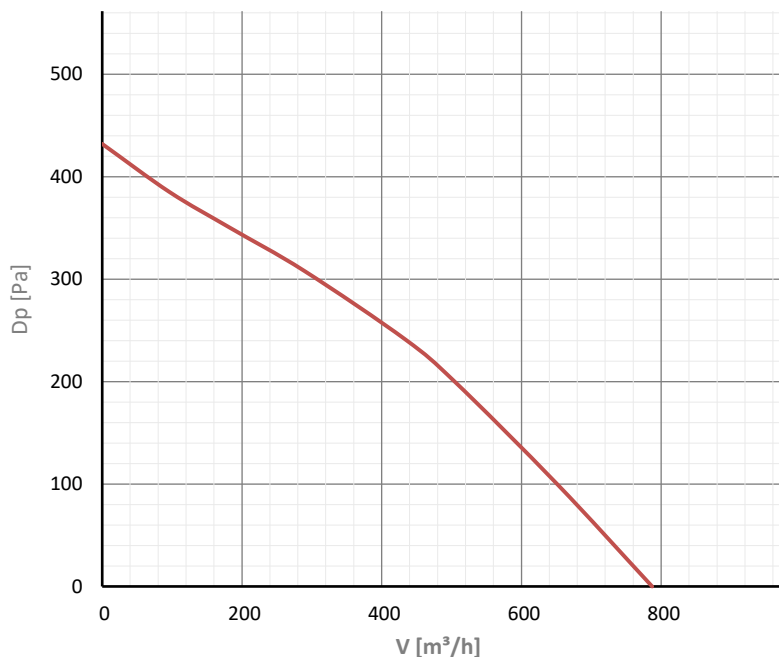

		BCS 200
Max. légszállítás	m³/h	816
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.50
Villamos teljesítmény	W	100
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	4.00
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	70
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	71
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	55


BCS 200L

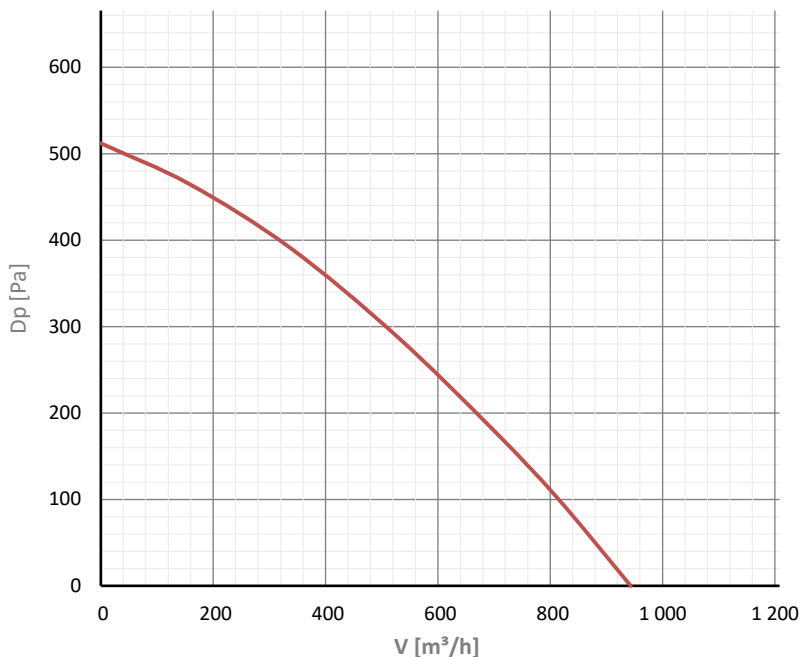

		BCS 200L
Max. légszállítás	m³/h	1 007
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.60
Villamos teljesítmény	W	140
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	4.70
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	73
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	58




BCS 250

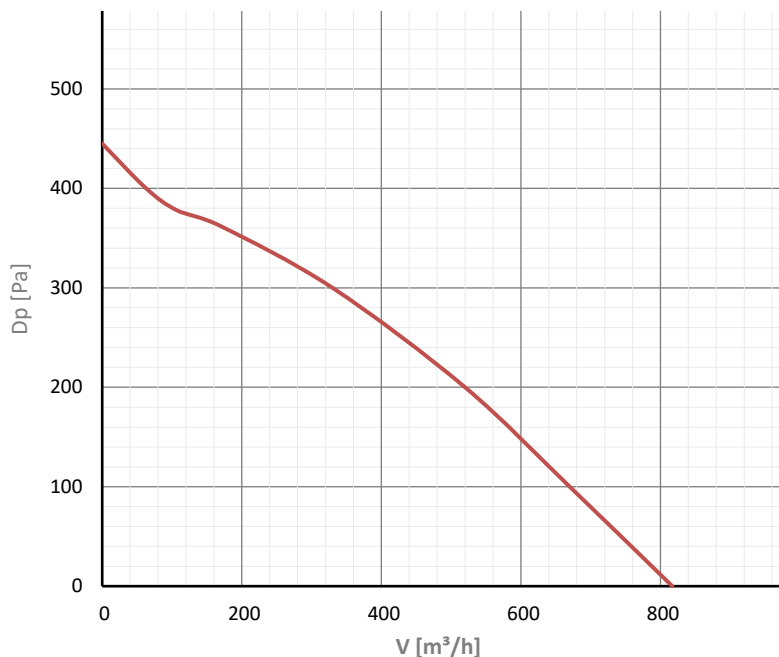

		BCS 250
Max. légszállítás	m³/h	817
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.50
Villamos teljesítmény	W	100
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	4.00
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	71
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	72
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	52


BCS 250L

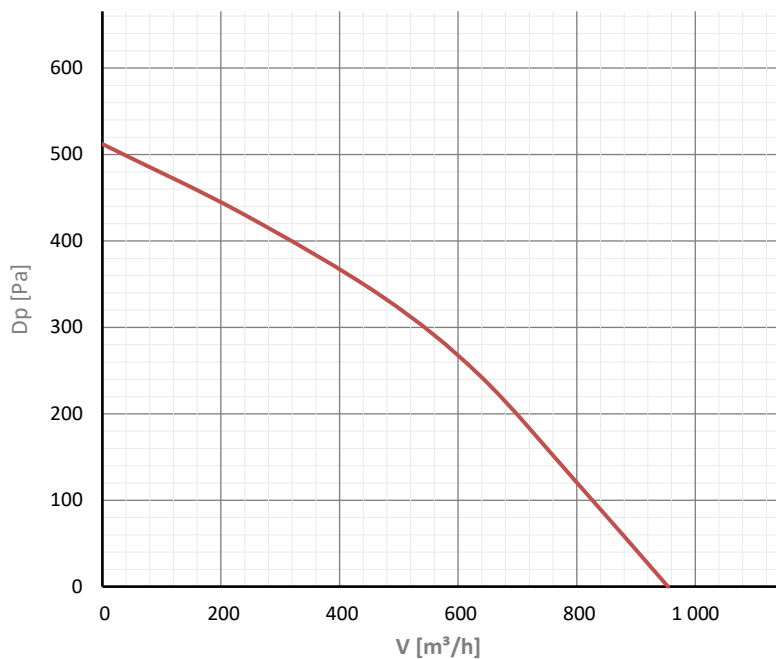

		BCS 250L
Max. légszállítás	m³/h	954
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.60
Villamos teljesítmény	W	140
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	4.70
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	55




BCS 315

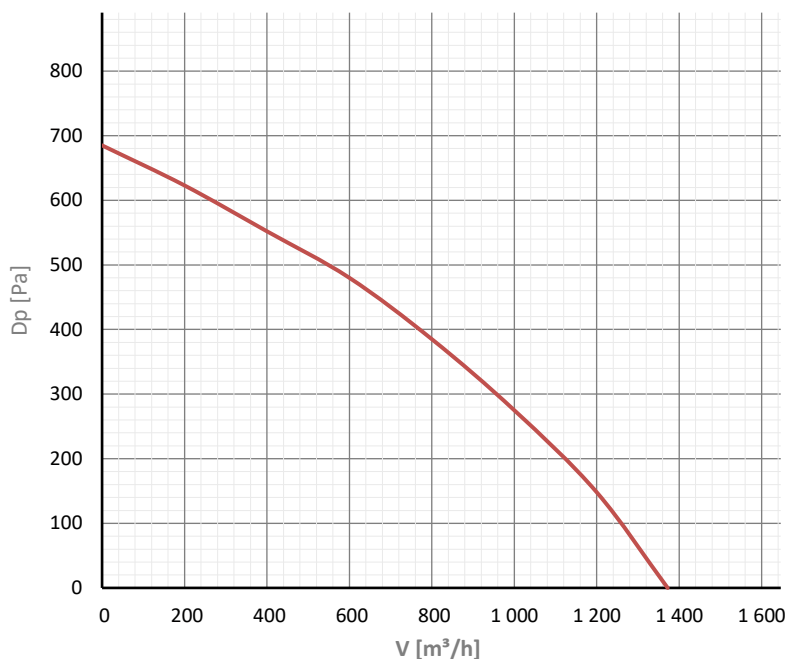

		BCS 315
Max. légszállítás	m³/h	1 372
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.90
Villamos teljesítmény	W	210
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	5.60
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	78
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	79
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	57

BCS 315L

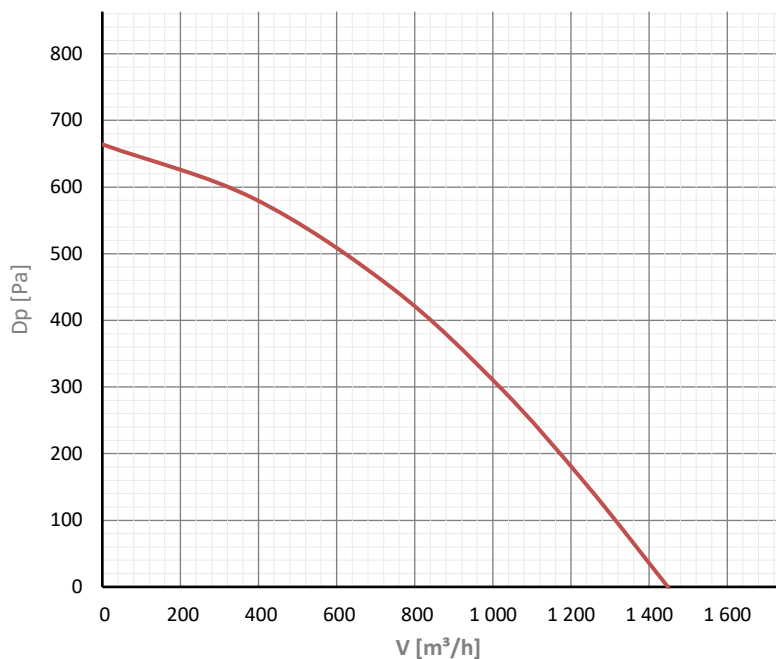

		BCS 315L
Max. légszállítás	m³/h	1 448
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.20
Villamos teljesítmény	W	270
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	6.00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	73
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	53

