
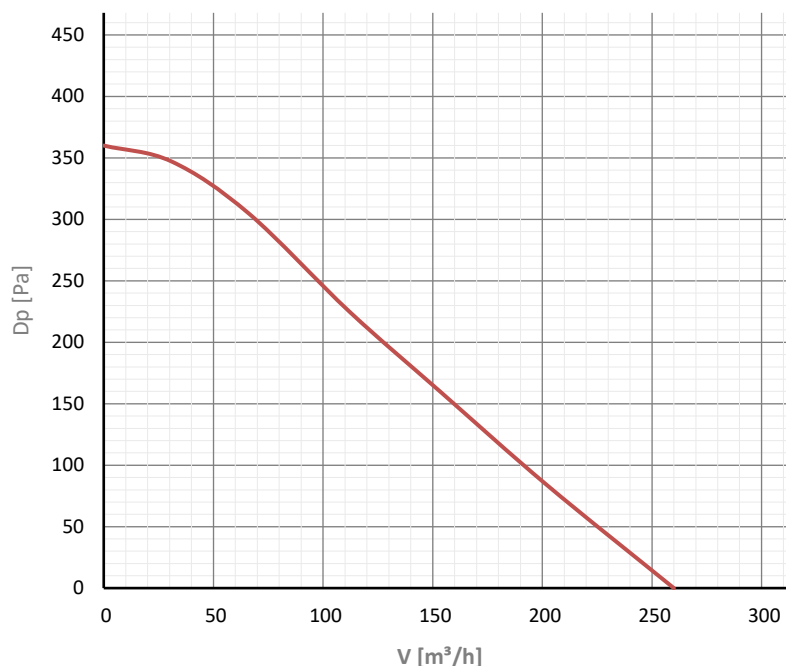


**BCA 100L**


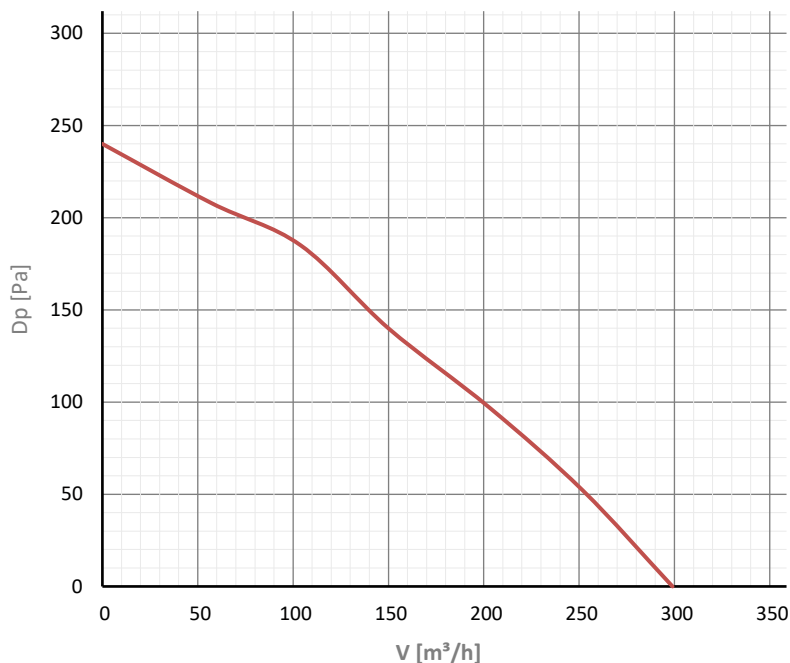
|                                |       | BCA 100L      |
|--------------------------------|-------|---------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 260           |
| Motor típus                    | -     | AC            |
| Fázis                          | -     | ~1 f          |
| Feszültség                     | V     | 230           |
| Áramerősség                    | A     | 0.30          |
| Villamos teljesítmény          | W     | 67            |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | 11            |
| IP védettség                   | -     | IP44          |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes |
| Választható szabályzó típusa   | -     | MTY 1.5       |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 60            |
| Beépíthetőség                  | -     | Beltér        |
| Tömeg                          | kg    | 2.50          |
| Csatlakozó méret               | mm    | 100           |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 56            |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 55            |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 49            |

**BCA 100L 20**


|                                |       | BCA 100L 20   |
|--------------------------------|-------|---------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 250           |
| Motor típus                    | -     | AC            |
| Fázis                          | -     | ~1 f          |
| Feszültség                     | V     | 230           |
| Áramerősség                    | A     | 0.23          |
| Villamos teljesítmény          | W     | 30            |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | 19            |
| IP védettség                   | -     | IP44          |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes |
| Választható szabályzó típusa   | -     | MTY 1.5       |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 60            |
| Beépíthetőség                  | -     | Beltér        |
| Tömeg                          | kg    | 2.70          |
| Csatlakozó méret               | mm    | 100           |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 54            |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 53            |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 42            |

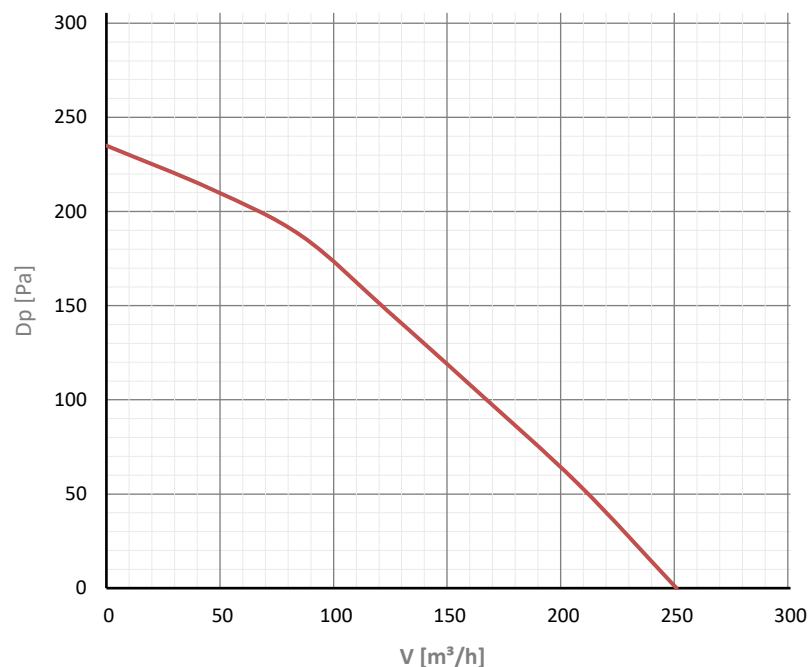


## BCA 125L 20




|                                |       | BCA 125L 20   |
|--------------------------------|-------|---------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 300           |
| Motor típus                    | -     | AC            |
| Fázis                          | -     | ~1 f          |
| Feszültség                     | V     | 230           |
| Áramerősség                    | A     | 0.23          |
| Villamos teljesítmény          | W     | 30            |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | 21            |
| IP védettség                   | -     | IP44          |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes |
| Választható szabályzó típusa   | -     | MTY 1.5       |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 60            |
| Beépíthetőség                  | -     | Beltér        |
| Tömeg                          | kg    | 2.68          |
| Csatlakozó méret               | mm    | 125           |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 53            |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 53            |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 40            |

## BCA 150

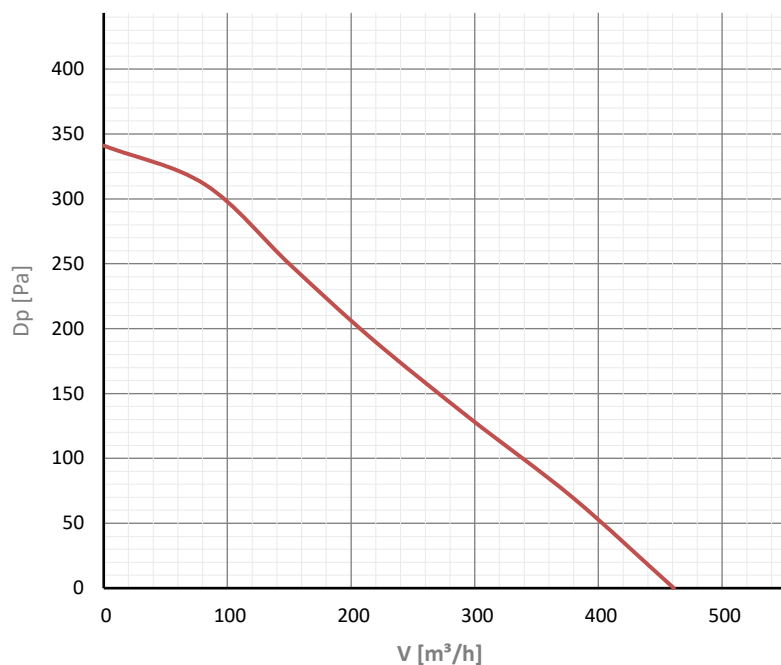


|                                |       | BCA 150       |
|--------------------------------|-------|---------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 470           |
| Motor típus                    | -     | AC            |
| Fázis                          | -     | ~1 f          |
| Feszültség                     | V     | 230           |
| Áramerősség                    | A     | 0.30          |
| Villamos teljesítmény          | W     | 60            |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | 18            |
| IP védettség                   | -     | IP44          |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes |
| Választható szabályzó típusa   | -     | MTY 1.5       |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 60            |
| Beépíthetőség                  | -     | Beltér        |
| Tömeg                          | kg    | 2.73          |
| Csatlakozó méret               | mm    | 150           |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 52            |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 53            |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 44            |

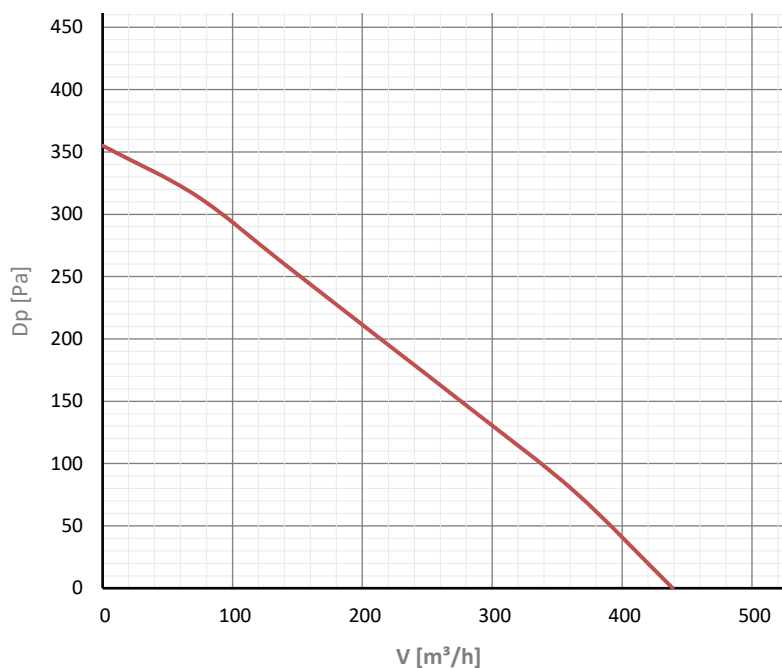

**BCA 150 10**


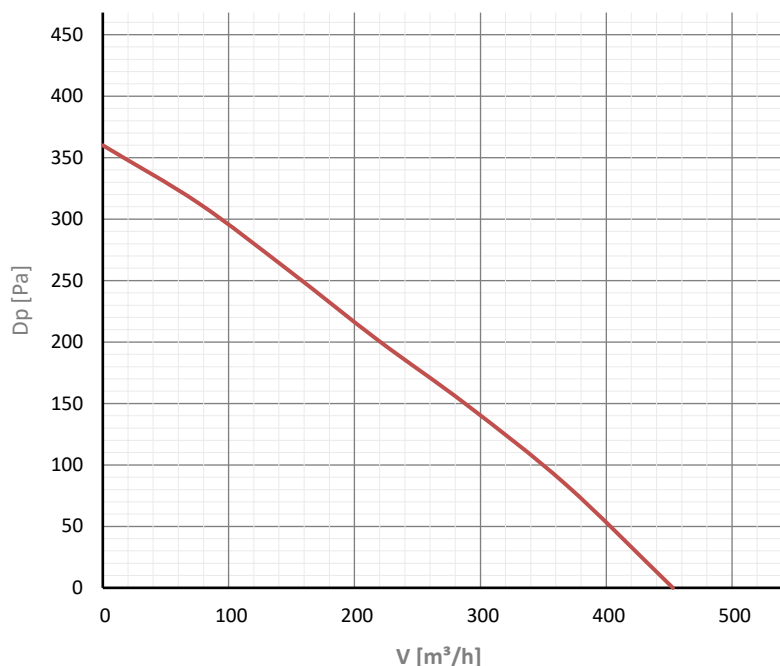
|                                |       | BCA 150 10    |
|--------------------------------|-------|---------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 440           |
| Motor típus                    | -     | AC            |
| Fázis                          | -     | ~1 f          |
| Feszültség                     | V     | 230           |
| Áramerősség                    | A     | 0.30          |
| Villamos teljesítmény          | W     | 40            |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | 25            |
| IP védettség                   | -     | IP44          |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes |
| Választható szabályzó típusa   | -     | MTY 1.5       |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 70            |
| Beépíthetőség                  | -     | Beltér        |
| Tömeg                          | kg    | 3.15          |
| Csatlakozó méret               | mm    | 150           |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 59            |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 60            |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 47            |

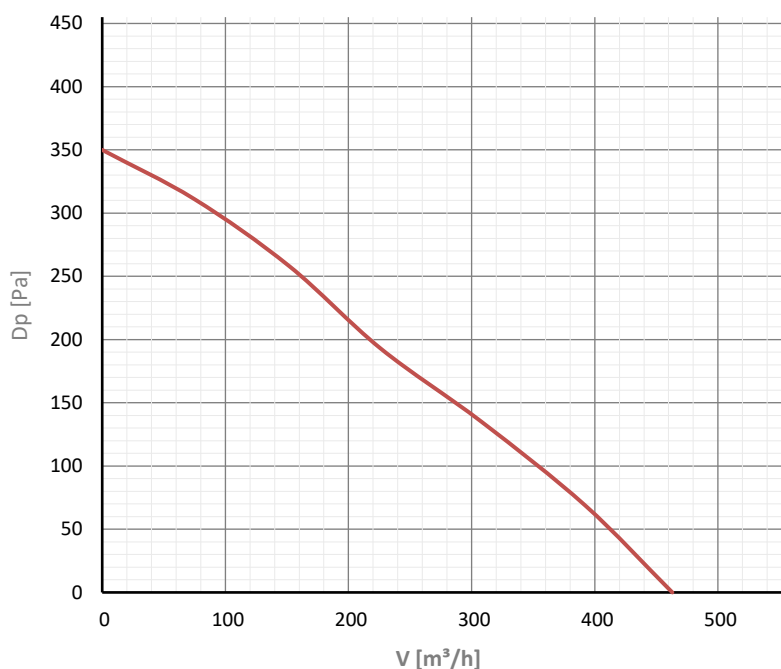**BCA 160**


|                                |       | BCA 160       |
|--------------------------------|-------|---------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 470           |
| Motor típus                    | -     | AC            |
| Fázis                          | -     | ~1 f          |
| Feszültség                     | V     | 230           |
| Áramerősség                    | A     | 0.32          |
| Villamos teljesítmény          | W     | 70            |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | 19            |
| IP védettség                   | -     | IP44          |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes |
| Választható szabályzó típusa   | -     | MTY 1.5       |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 50            |
| Beépíthetőség                  | -     | Beltér        |
| Tömeg                          | kg    | 2.95          |
| Csatlakozó méret               | mm    | 160           |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 52            |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 53            |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 44            |




## BCA 160 10




|                                |       | BCA 160 10    |
|--------------------------------|-------|---------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 460           |
| Motor típus                    | -     | AC            |
| Fázis                          | -     | ~1 f          |
| Feszültség                     | V     | 230           |
| Áramerősség                    | A     | 0.30          |
| Villamos teljesítmény          | W     | 50            |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | 25            |
| IP védettség                   | -     | IP44          |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes |
| Választható szabályzó típusa   | -     | MTY 1.5       |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 70            |
| Beépíthetőség                  | -     | Beltér        |
| Tömeg                          | kg    | 2.98          |
| Csatlakozó méret               | mm    | 160           |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 60            |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 60            |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 46            |

## BCA 160L

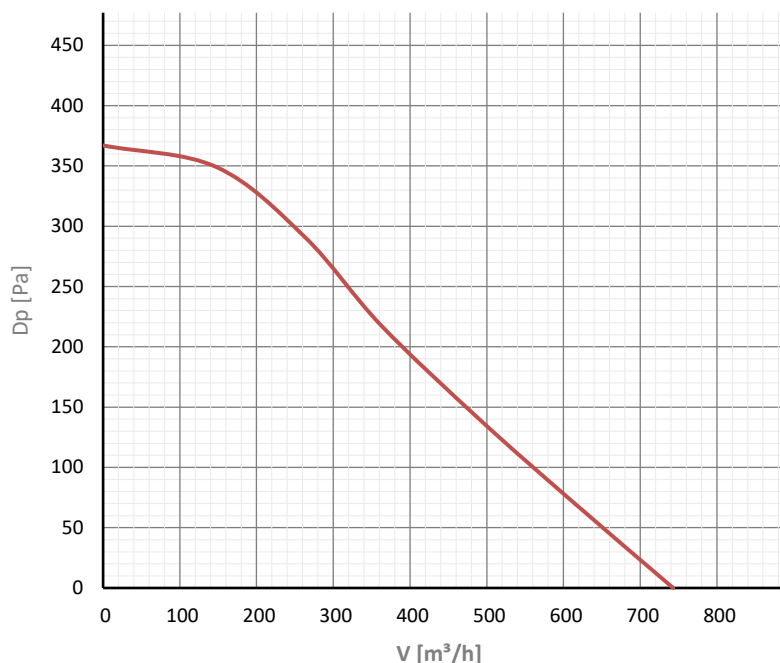


|                                |       | BCA 160L      |
|--------------------------------|-------|---------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 750           |
| Motor típus                    | -     | AC            |
| Fázis                          | -     | ~1 f          |
| Feszültség                     | V     | 230           |
| Áramerősség                    | A     | 0.50          |
| Villamos teljesítmény          | W     | 100           |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | 23            |
| IP védettség                   | -     | IP44          |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes |
| Választható szabályzó típusa   | -     | MTY 1.5       |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 65            |
| Beépíthetőség                  | -     | Beltér        |
| Tömeg                          | kg    | 3.90          |
| Csatlakozó méret               | mm    | 160           |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 69            |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 67            |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 54            |

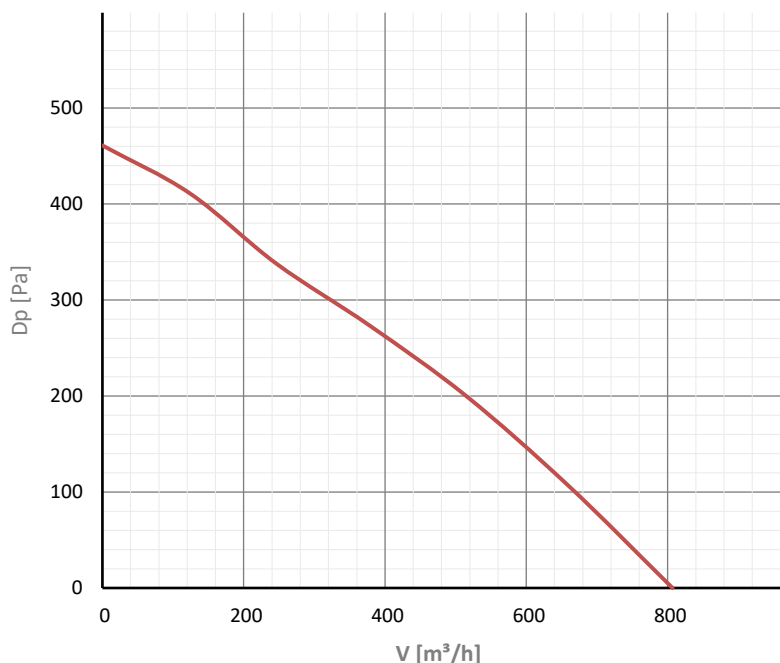

**BCA 200**


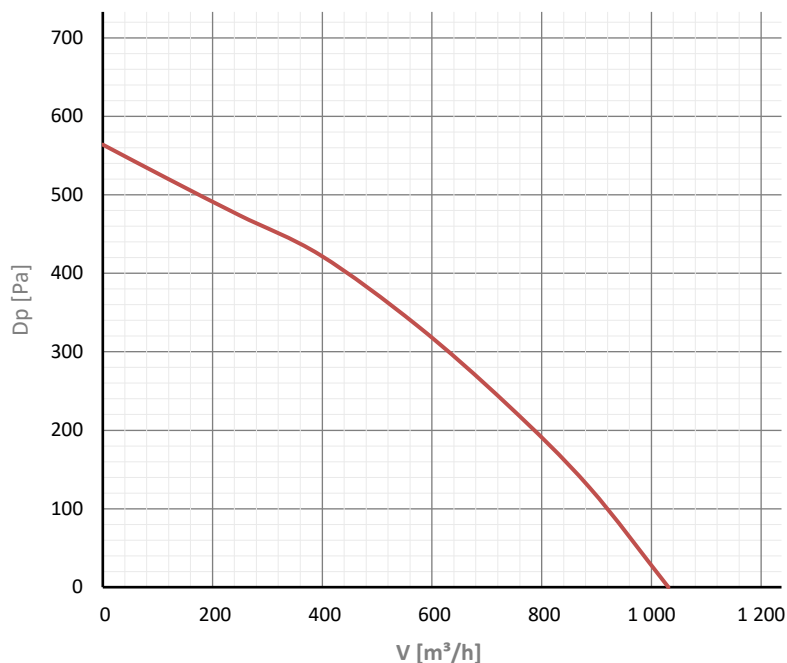
|                                |       | BCA 200       |
|--------------------------------|-------|---------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 810           |
| Motor típus                    | -     | AC            |
| Fázis                          | -     | ~1 f          |
| Feszültség                     | V     | 230           |
| Áramerősség                    | A     | 0.46          |
| Villamos teljesítmény          | W     | 100           |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | 29            |
| IP védettség                   | -     | IP44          |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes |
| Választható szabályzó típusa   | -     | MTY 1.5       |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 70            |
| Beépíthetőség                  | -     | Beltér        |
| Tömeg                          | kg    | 4.05          |
| Csatlakozó méret               | mm    | 200           |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 64            |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 63            |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 54            |

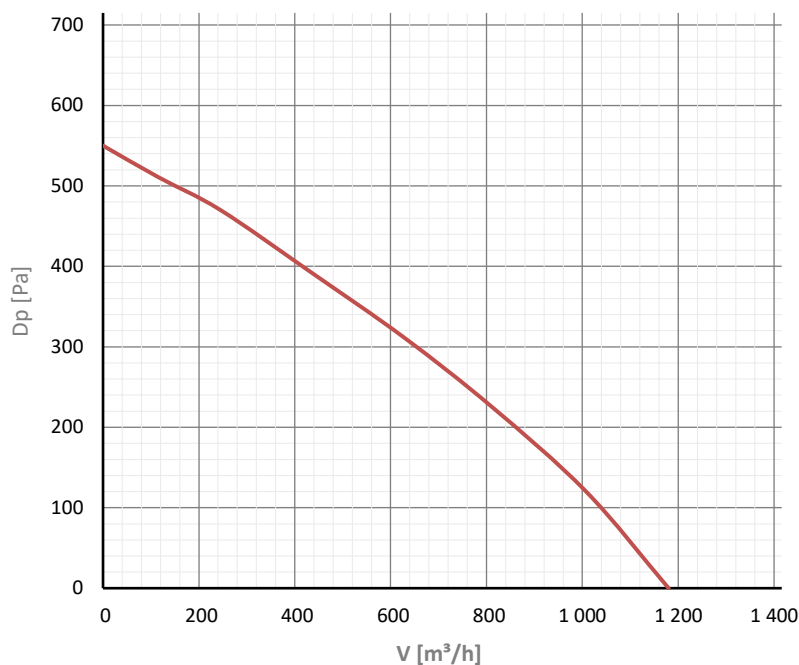**BCA 200L**


|                                |       | BCA 200L      |
|--------------------------------|-------|---------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 1 190         |
| Motor típus                    | -     | AC            |
| Fázis                          | -     | ~1 f          |
| Feszültség                     | V     | 230           |
| Áramerősség                    | A     | 0.90          |
| Villamos teljesítmény          | W     | 180           |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | 29            |
| IP védettség                   | -     | IP44          |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes |
| Választható szabályzó típusa   | -     | MTY 1.5       |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 55            |
| Beépíthetőség                  | -     | Beltér        |
| Tömeg                          | kg    | 5.10          |
| Csatlakozó méret               | mm    | 200           |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 76            |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 76            |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 64            |




## BCA 200L 10



|                                |       | BCA 200L 10   |
|--------------------------------|-------|---------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 1 040         |
| Motor típus                    | -     | AC            |
| Fázis                          | -     | ~1 f          |
| Feszültség                     | V     | 230           |
| Áramerősség                    | A     | 0.80          |
| Villamos teljesítmény          | W     | 150           |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | 35            |
| IP védettség                   | -     | IP44          |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes |
| Választható szabályzó típusa   | -     | MTY 1.5       |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 75            |
| Beépíthetőség                  | -     | Beltér        |
| Tömeg                          | kg    | 5.10          |
| Csatlakozó méret               | mm    | 200           |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 69            |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 70            |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 59            |


## BCA 250

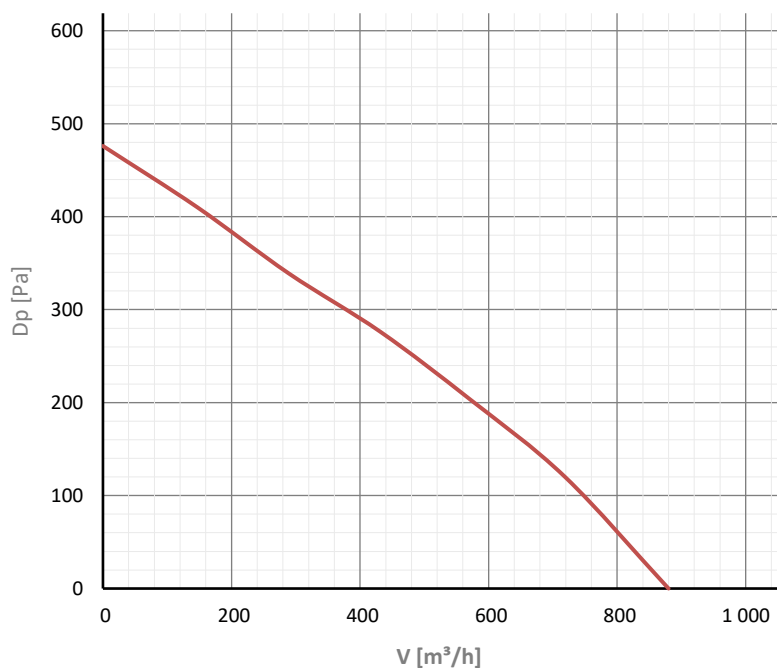

|                                |       | BCA 250       |
|--------------------------------|-------|---------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 890           |
| Motor típus                    | -     | AC            |
| Fázis                          | -     | ~1 f          |
| Feszültség                     | V     | 230           |
| Áramerősség                    | A     | 0.50          |
| Villamos teljesítmény          | W     | 100           |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | 31            |
| IP védettség                   | -     | IP44          |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes |
| Választható szabályzó típusa   | -     | MTY 1.5       |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 60            |
| Beépíthetőség                  | -     | Beltér        |
| Tömeg                          | kg    | 4.08          |
| Csatlakozó méret               | mm    | 250           |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 72            |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 74            |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 58            |




## BCA 250L

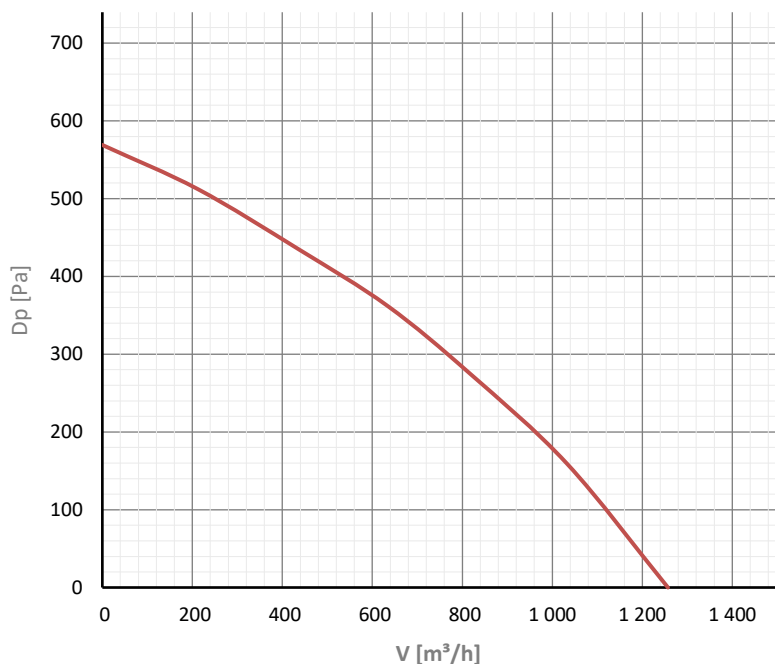

|                                |       | BCA 250L      |
|--------------------------------|-------|---------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 1 270         |
| Motor típus                    | -     | AC            |
| Fázis                          | -     | ~1 f          |
| Feszültség                     | V     | 230           |
| Áramerősség                    | A     | 0.90          |
| Villamos teljesítmény          | W     | 190           |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | 33            |
| IP védettség                   | -     | IP44          |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes |
| Választható szabályzó típusa   | -     | MTY 1.5       |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 50            |
| Beépíthetőség                  | -     | Beltér        |
| Tömeg                          | kg    | 5.05          |
| Csatlakozó méret               | mm    | 250           |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 75            |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 76            |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 64            |


## BCA 250L 10

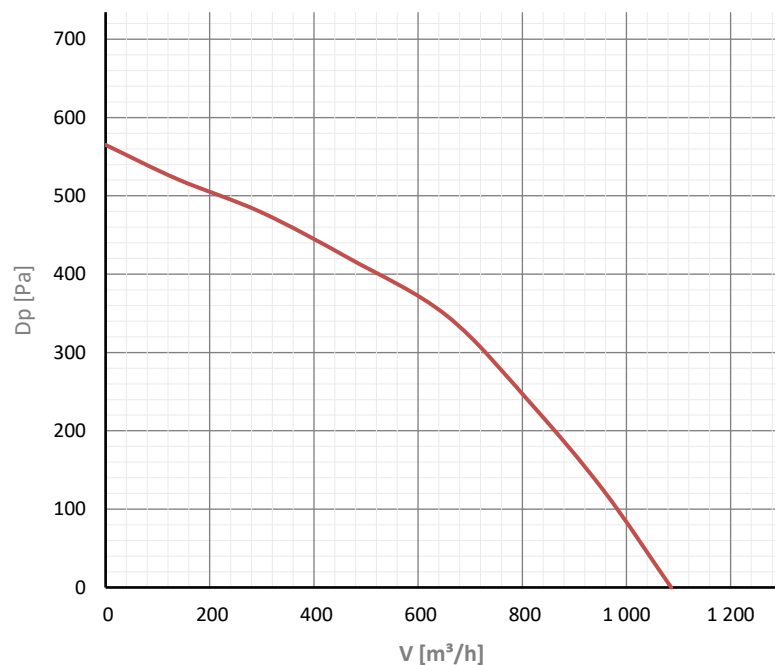

|                                |       | BCA 250L 10   |
|--------------------------------|-------|---------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 1 090         |
| Motor típus                    | -     | AC            |
| Fázis                          | -     | ~1 f          |
| Feszültség                     | V     | 230           |
| Áramerősség                    | A     | 0.80          |
| Villamos teljesítmény          | W     | 160           |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | 38            |
| IP védettség                   | -     | IP44          |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes |
| Választható szabályzó típusa   | -     | MTY 1.5       |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 70            |
| Beépíthetőség                  | -     | Beltér        |
| Tömeg                          | kg    | 5.10          |
| Csatlakozó méret               | mm    | 250           |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 70            |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 71            |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 58            |




## BCA 315

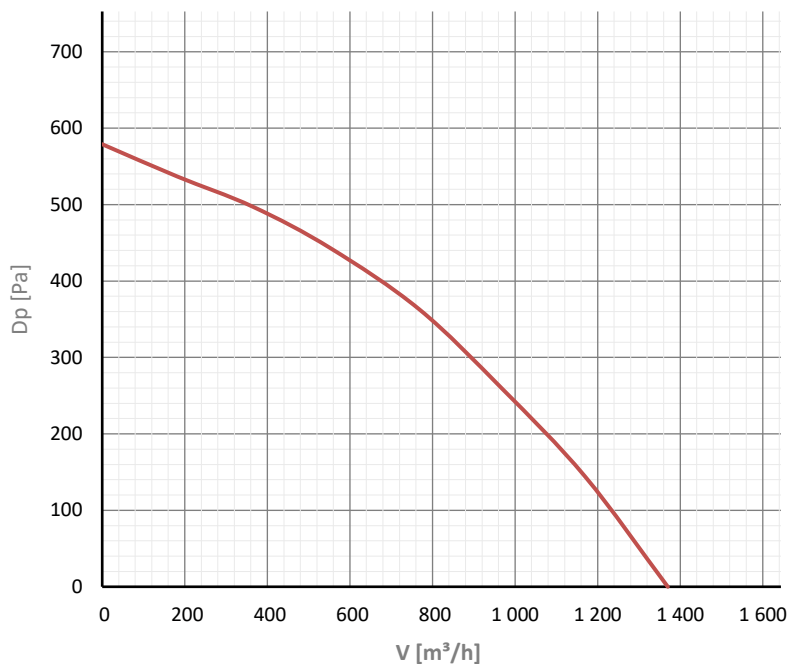

|                                |       | BCA 315       |
|--------------------------------|-------|---------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 1 380         |
| Motor típus                    | -     | AC            |
| Fázis                          | -     | ~1 f          |
| Feszültség                     | V     | 230           |
| Áramerősség                    | A     | 0.90          |
| Villamos teljesítmény          | W     | 190           |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | 38            |
| IP védettség                   | -     | IP33          |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes |
| Választható szabályzó típusa   | -     | MTY 1.5       |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 45            |
| Beépíthetőség                  | -     | Beltér        |
| Tömeg                          | kg    | 5.77          |
| Csatlakozó méret               | mm    | 315           |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 76            |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 76            |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 61            |


## BCA 315 10

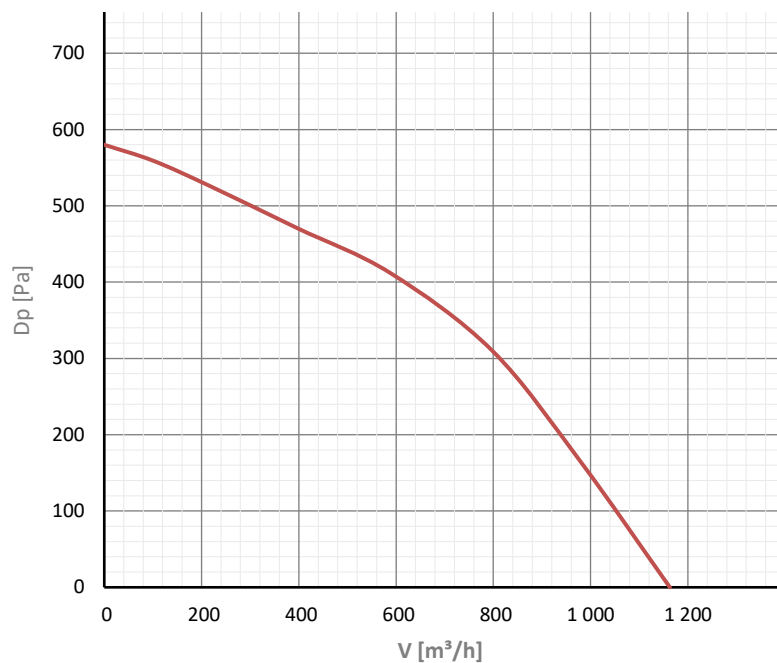

|                                |       | BCA 315 10    |
|--------------------------------|-------|---------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 1 170         |
| Motor típus                    | -     | AC            |
| Fázis                          | -     | ~1 f          |
| Feszültség                     | V     | 230           |
| Áramerősség                    | A     | 0.89          |
| Villamos teljesítmény          | W     | 160           |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | 43            |
| IP védettség                   | -     | IP33          |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes |
| Választható szabályzó típusa   | -     | MTY 1.5       |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 70            |
| Beépíthetőség                  | -     | Beltér        |
| Tömeg                          | kg    | 5.70          |
| Csatlakozó méret               | mm    | 315           |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 71            |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 74            |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 59            |



## BCA 315L

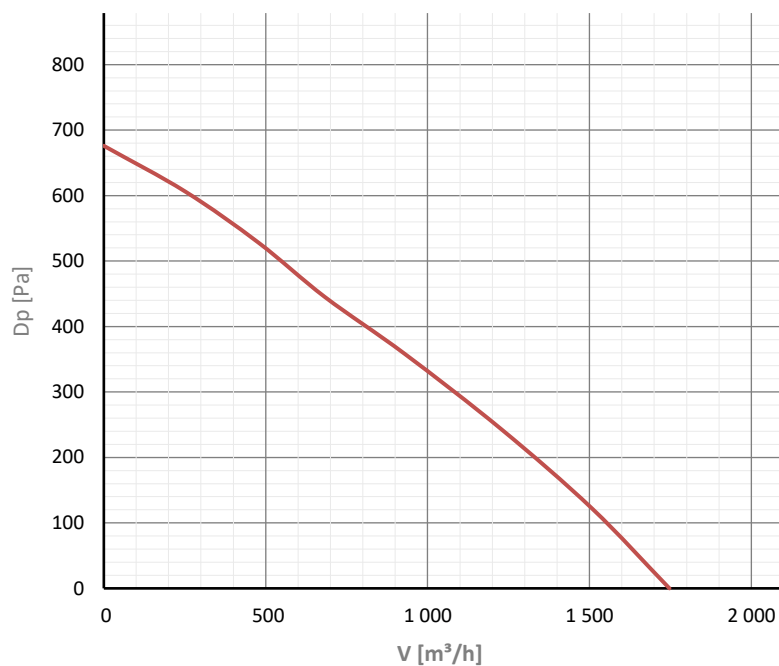

|                                |       | BCA 315L      |
|--------------------------------|-------|---------------|
| Max. légszállítás              | m³/h  | 1 760         |
| Motor típus                    | -     | AC            |
| Fázis                          | -     | ~1 f          |
| Feszültség                     | V     | 230           |
| Áramerősség                    | A     | 1.27          |
| Villamos teljesítmény          | W     | 270           |
| Max. ventilátor hatékonyság    | %     | 32            |
| IP védettség                   | -     | IP44          |
| Szabályozási mód               | -     | fokozatmentes |
| Választható szabályzó típusa   | -     | MTY 1.5       |
| Max. üzemi hőmérséklet         | °C    | 65            |
| Beépíthetőség                  | -     | Beltér        |
| Tömeg                          | kg    | 6.25          |
| Csatlakozó méret               | mm    | 315           |
| Hangteljesítmény (szívó oldal) | dB(A) | 77            |
| Hangteljesítmény (nyomó oldal) | dB(A) | 77            |
| Hangteljesítmény (lesugárzott) | dB(A) | 67            |

