



BCA 100L 20

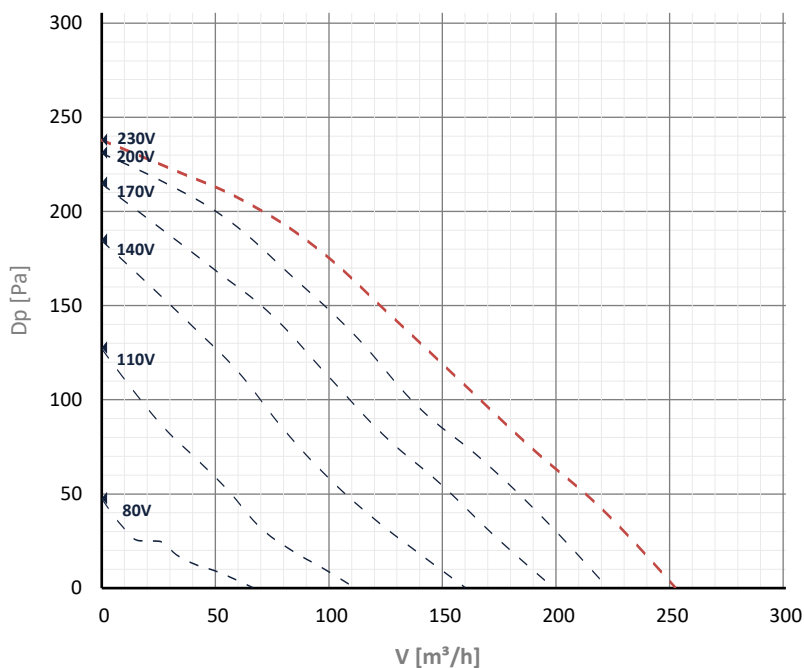

		BCA 100L 20
Max. légszállítás	m³/h	250
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.23
Villamos teljesítmény	W	30
Max. ventilátor hatékonyság	%	19
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY 1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	2.70
Csatlakozó méret	mm	100
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	54
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	53
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	42


BCA 125L 20

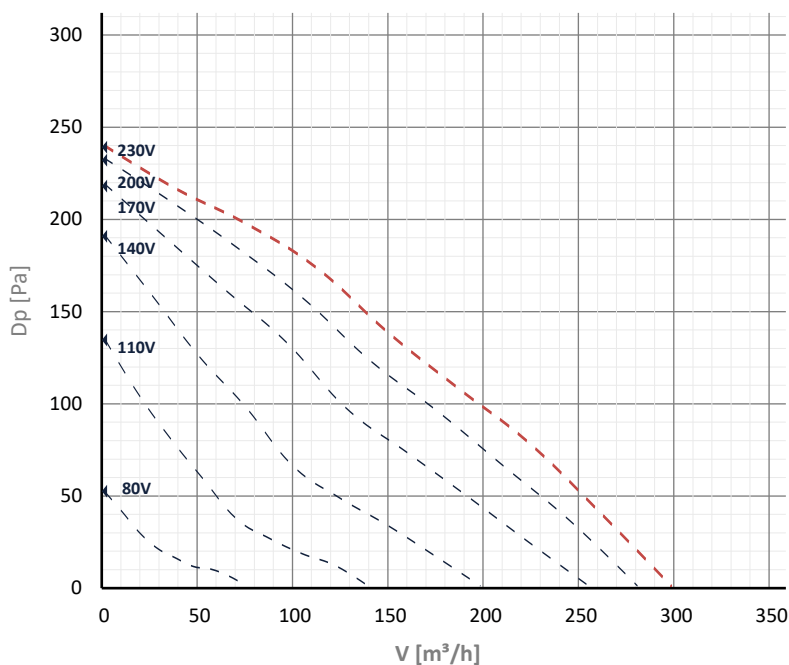

		BCA 125L 20
Max. légszállítás	m³/h	300
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.23
Villamos teljesítmény	W	30
Max. ventilátor hatékonyság	%	21
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY 1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	2.68
Csatlakozó méret	mm	125
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	53
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	53
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	40




BCA 150 10

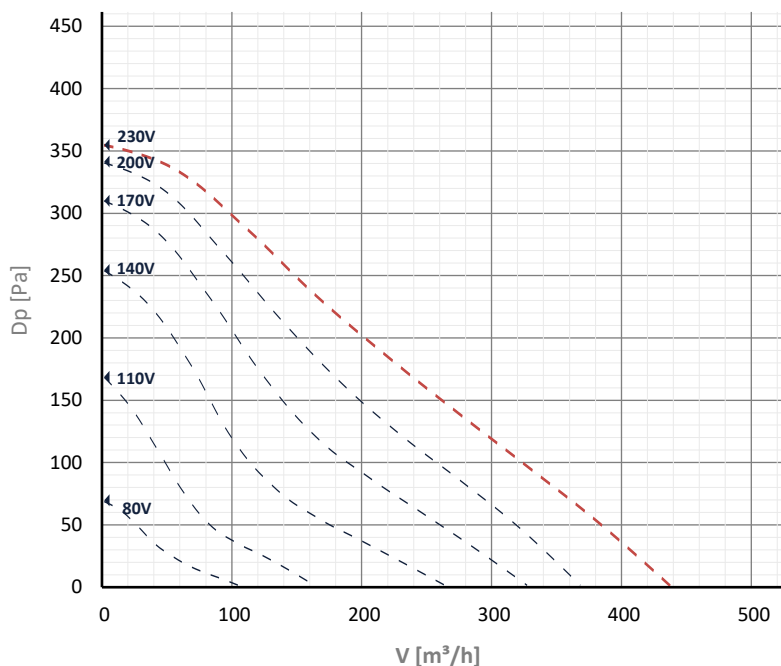

		BCA 150 10
Max. légszállítás	m³/h	440
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.30
Villamos teljesítmény	W	40
Max. ventilátor hatékonyság	%	25
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY 1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	70
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	3.15
Csatlakozó méret	mm	150
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	59
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	60
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	47


BCA 160 10

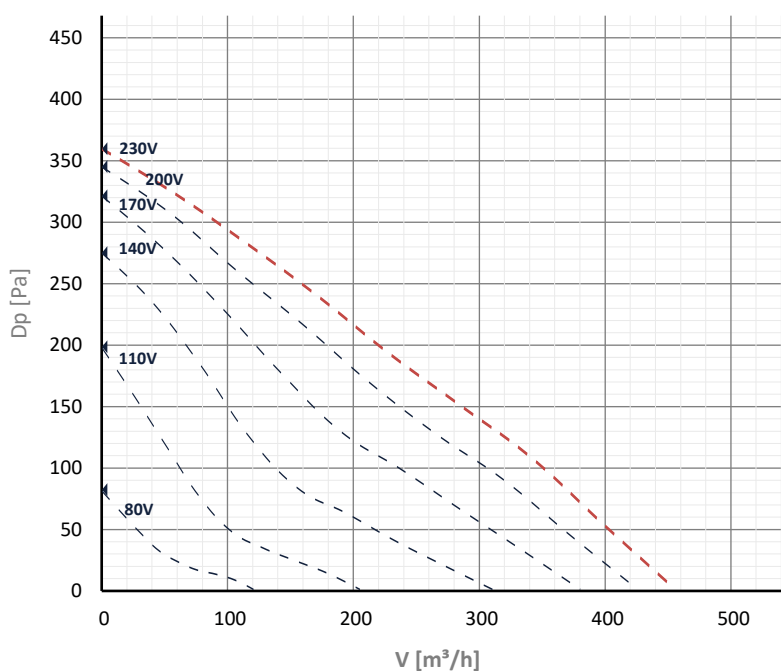

		BCA 160 10
Max. légszállítás	m³/h	460
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.30
Villamos teljesítmény	W	50
Max. ventilátor hatékonyság	%	25
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY 1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	70
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	2.98
Csatlakozó méret	mm	160
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	60
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	60
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	46




BCA 200

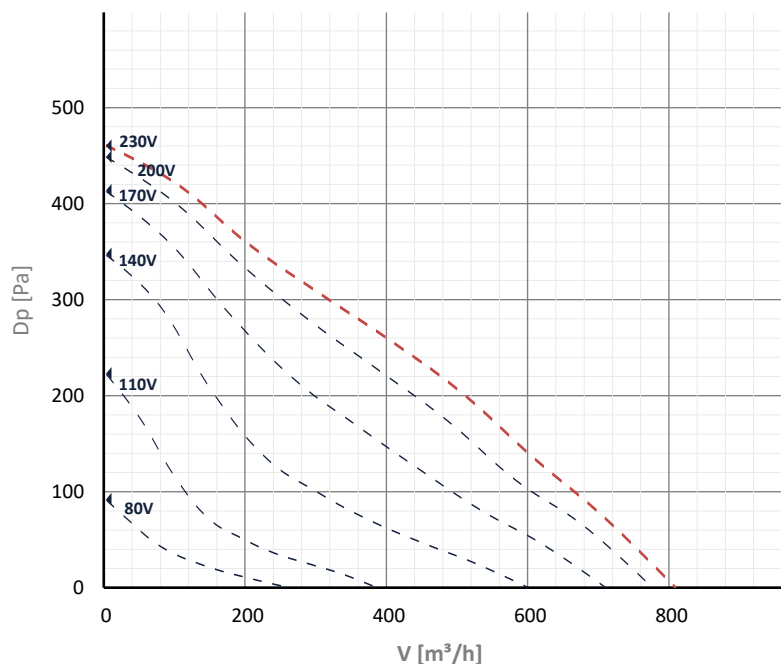

		BCA 200
Max. légszállítás	m³/h	810
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.46
Villamos teljesítmény	W	100
Max. ventilátor hatékonyság	%	29
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY 1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	70
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	4.05
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	64
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	63
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	54


BCA 200L 10

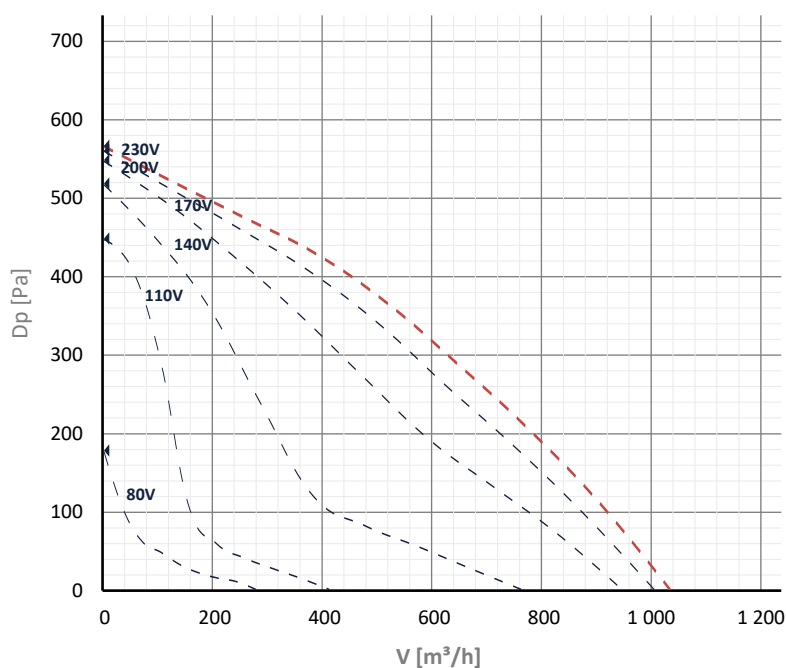

		BCA 200L 10
Max. légszállítás	m³/h	1 040
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.80
Villamos teljesítmény	W	150
Max. ventilátor hatékonyság	%	35
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY 1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	75
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	5.10
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	70
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	59




BCA 250

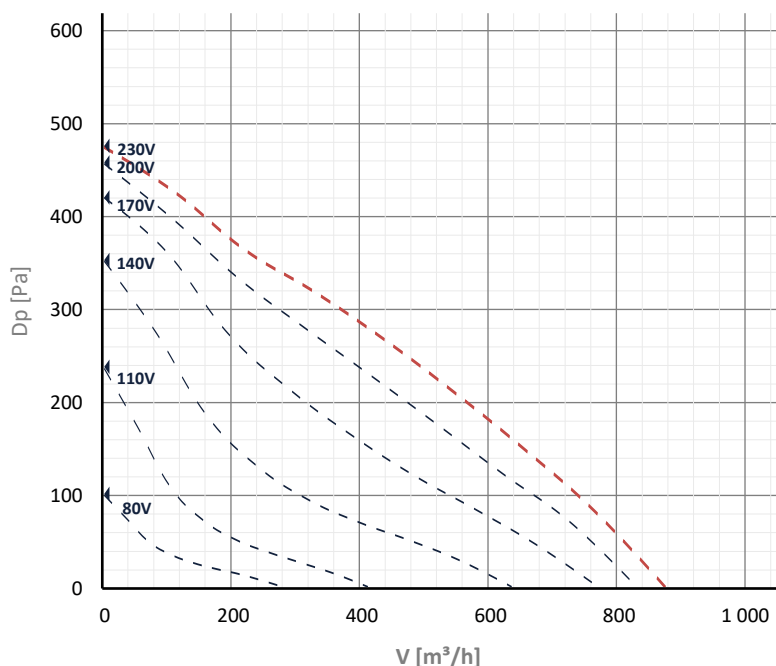

		BCA 250
Max. légszállítás	m³/h	890
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.50
Villamos teljesítmény	W	100
Max. ventilátor hatékonyság	%	31
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY 1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	4.08
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	72
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	58


BCA 250L 10

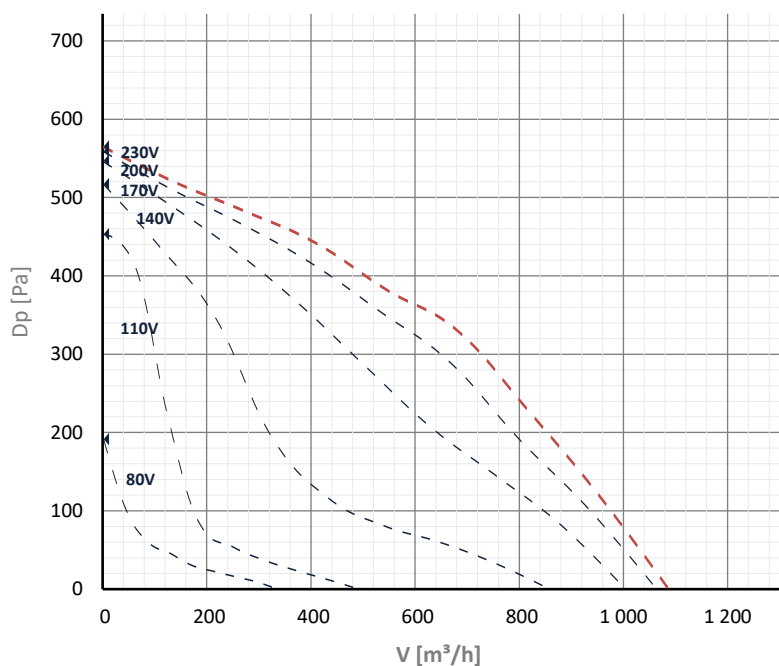

		BCA 250L 10
Max. légszállítás	m³/h	1 090
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.80
Villamos teljesítmény	W	160
Max. ventilátor hatékonyság	%	38
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY 1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	70
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	5.10
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	70
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	71
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	58



BCA 315 10

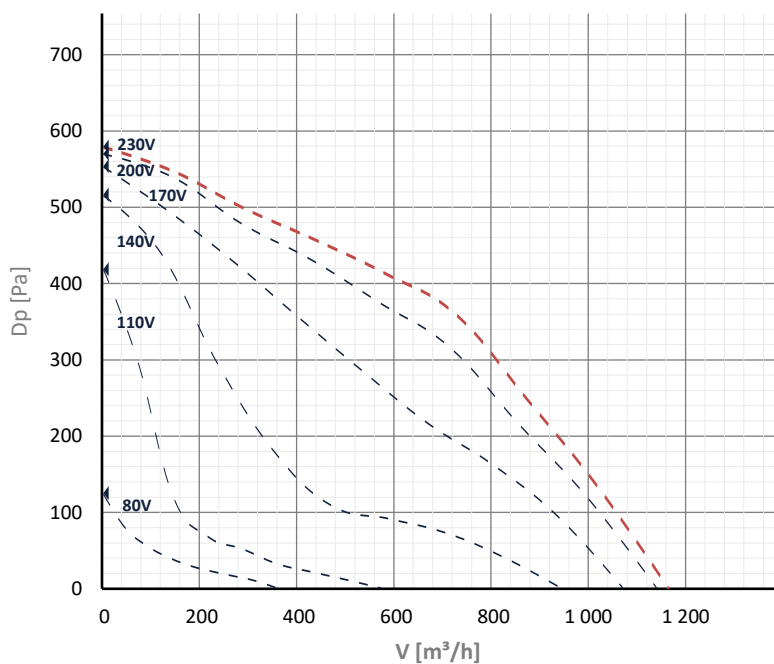

		BCA 315 10
Max. légszállítás	m³/h	1 170
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.89
Villamos teljesítmény	W	160
Max. ventilátor hatékonyság	%	43
IP védettség	-	IP33
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY 1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	70
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	5.70
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	71
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	59

