



BCA-EC 100 K 01

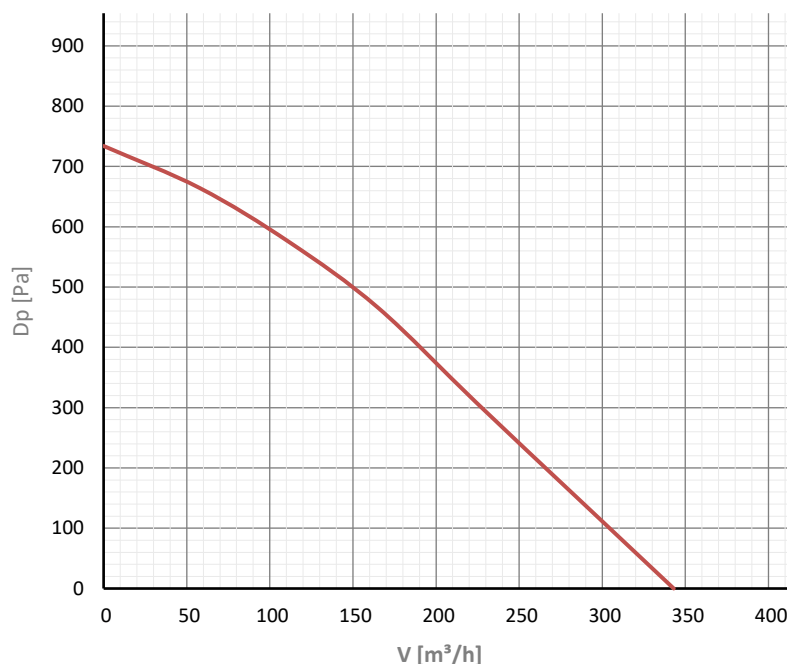

		BCA-EC 100 K 01
Max. légszállítás	m³/h	350
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.95
Villamos teljesítmény	W	113
Max. ventilátor hatékonyság	%	20
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	2.66
Csatlakozó méret	mm	100
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	55
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	77
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	65


BCA-EC 125 K 01

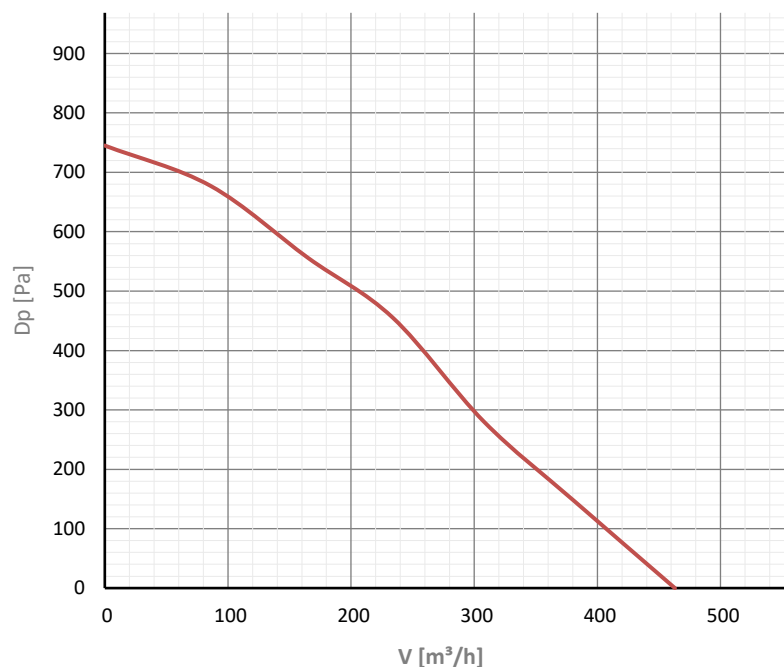

		BCA-EC 125 K 01
Max. légszállítás	m³/h	470
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.90
Villamos teljesítmény	W	110
Max. ventilátor hatékonyság	%	27
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	2.57
Csatlakozó méret	mm	125
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	55
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	73
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	64




BCA-EC 150 K 01

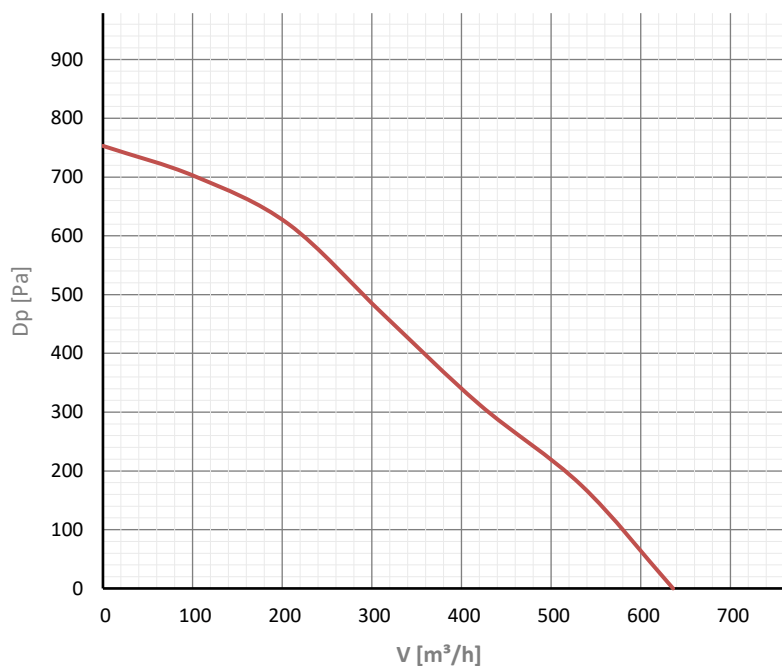

		BCA-EC 150 K 01
Max. légszállítás	m³/h	640
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.90
Villamos teljesítmény	W	110
Max. ventilátor hatékonyság	%	35
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	2.95
Csatlakozó méret	mm	150
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	43
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	73
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	53


BCA-EC 160 K 01

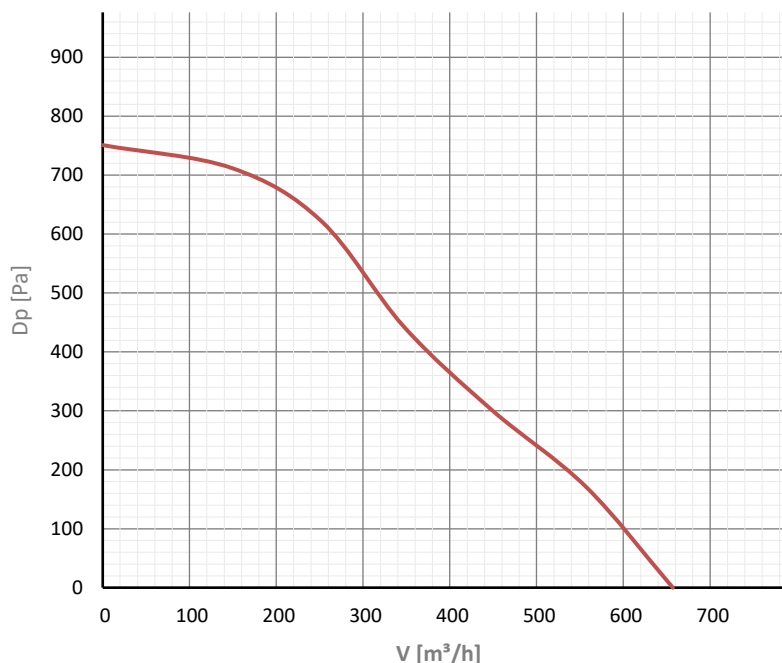

		BCA-EC 160 K 01
Max. légszállítás	m³/h	660
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.98
Villamos teljesítmény	W	110
Max. ventilátor hatékonyság	%	39
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	2.92
Csatlakozó méret	mm	160
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	43
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	73
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	53




BCA-EC 200 K 01

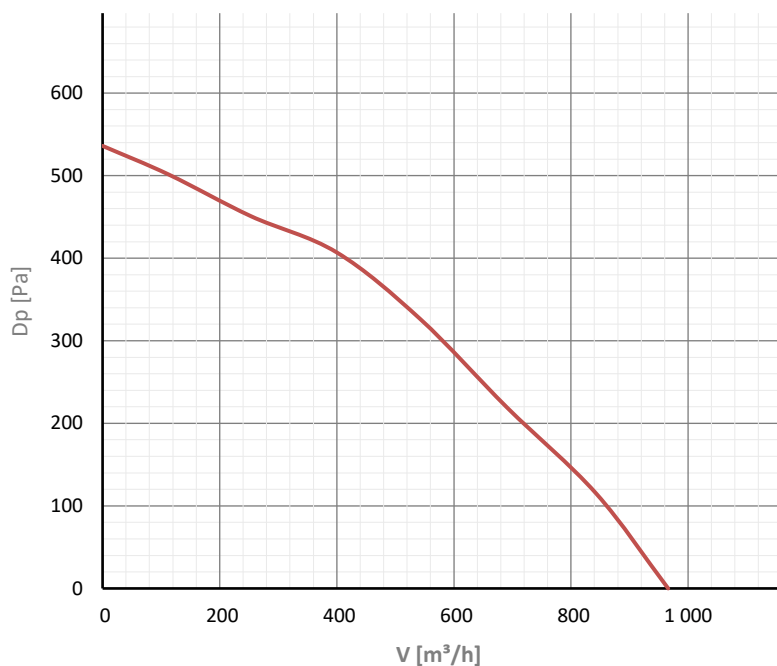

		BCA-EC 200 K 01
Max. légszállítás	m³/h	970
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.03
Villamos teljesítmény	W	100
Max. ventilátor hatékonyság	%	40
IP védetség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	3.87
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	48
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	68
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	64


BCA-EC 250 K 01

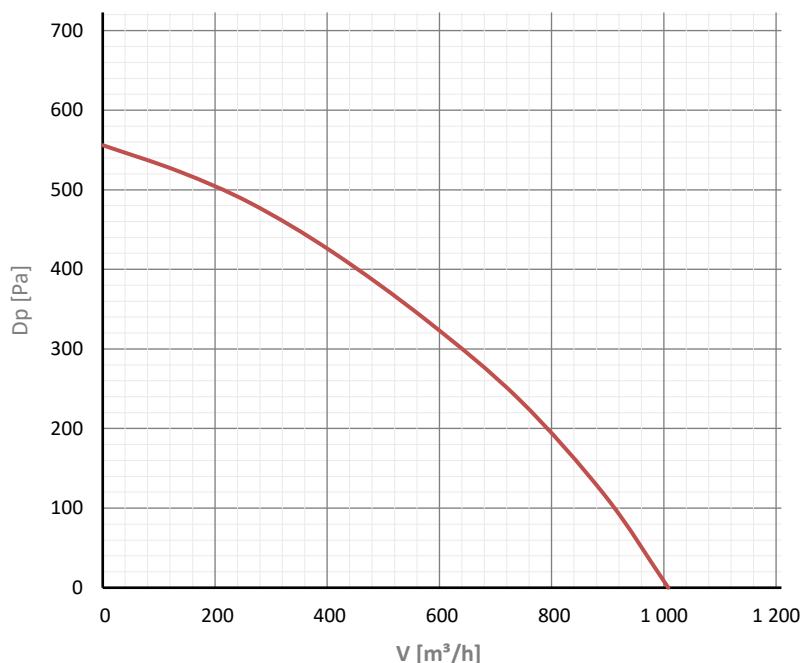

		BCA-EC 250 K 01
Max. légszállítás	m³/h	1 010
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.90
Villamos teljesítmény	W	110
Max. ventilátor hatékonyság	%	44
IP védetség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	3.95
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	48
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	71
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	63




BCA-EC 250L K 01

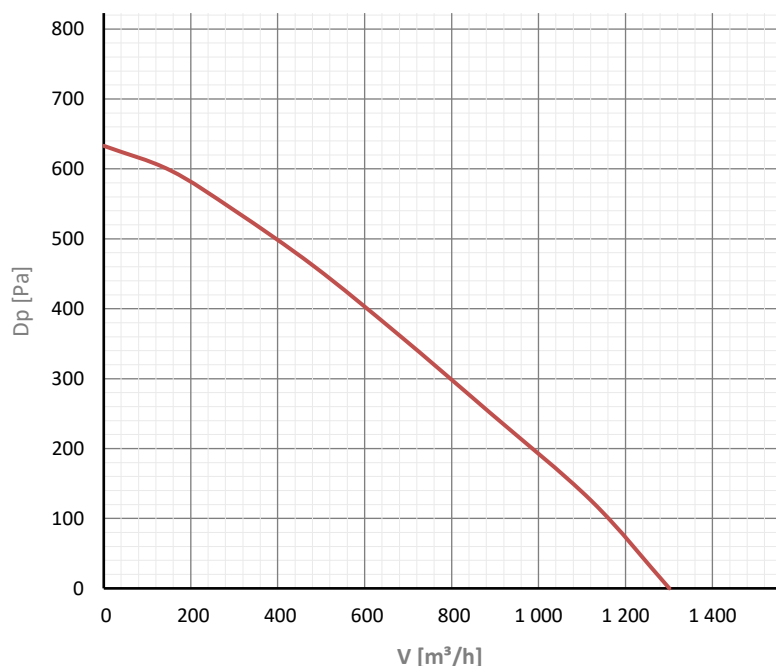

BCA-EC 250L K 01		
Max. légszállítás	m³/h	1 310
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.37
Villamos teljesítmény	W	165
Max. ventilátor hatékonyság	%	42
IP védetség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	4.22
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	45
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	73
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	56


BCA-EC 315 K 01

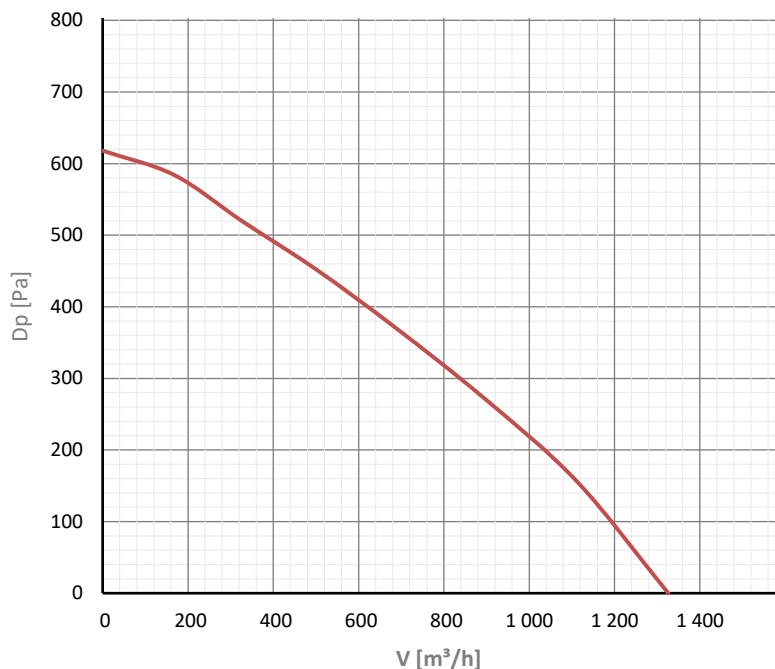

BCA-EC 315 K 01		
Max. légszállítás	m³/h	1 340
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.30
Villamos teljesítmény	W	160
Max. ventilátor hatékonyság	%	43
IP védetség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	4.90
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	45
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	73
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	56



BCA-EC 315L

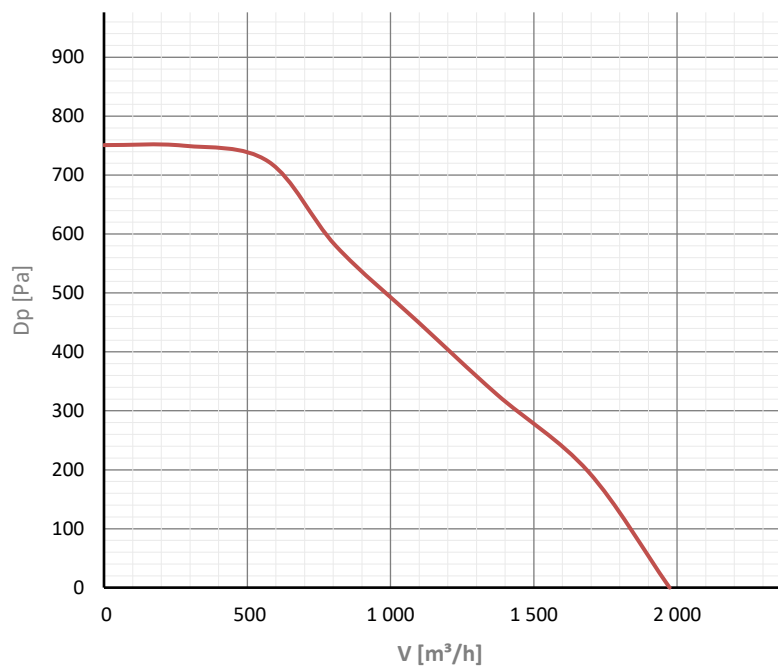

		BCA-EC 315L
Max. légszállítás	m³/h	1 990
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.89
Villamos teljesítmény	W	270
Max. ventilátor hatékonyság	%	48
IP védetség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	65
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	6.00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	61
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	73
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	59

