
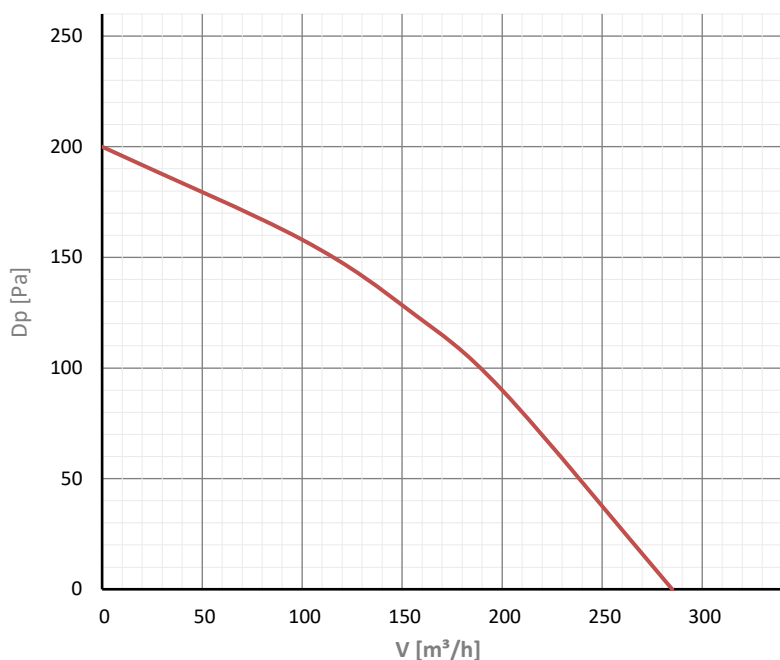


ERM-EX 18


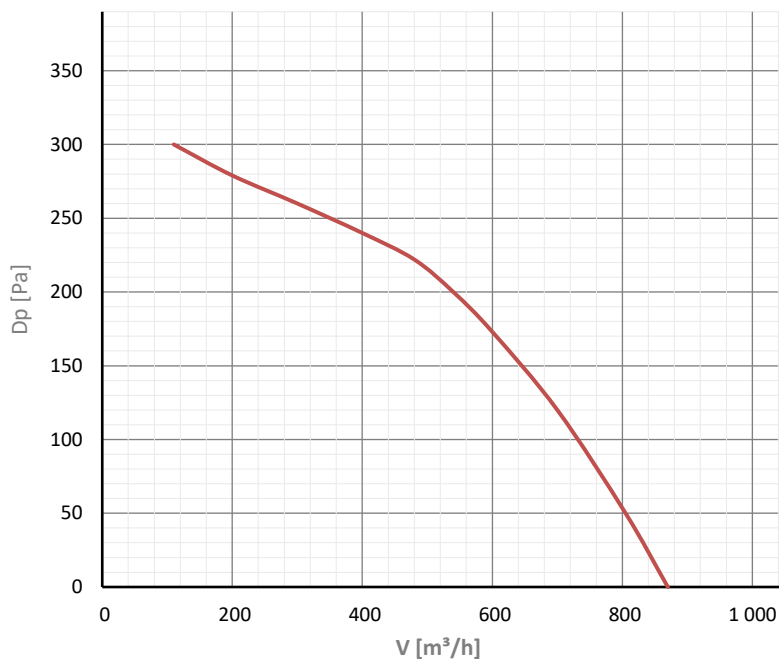
		ERM-EX 18
Max. légszállítás	m³/h	310
Motor típus	-	AC ATEX
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.25
Villamos teljesítmény	W	50
Max. ventilátor hatékonyság	%	
IP védettség	-	IP64
Szabályozási mód	-	-
Választható szabályzó típusa	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	3.57
Csatlakozó méret	mm	180
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	65
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	67
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	57

ERM-EX 22


		ERM-EX 22
Max. légszállítás	m³/h	560
Motor típus	-	AC ATEX
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.92
Villamos teljesítmény	W	200
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP64
Szabályozási mód	-	-
Választható szabályzó típusa	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	6.50
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	73
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	66

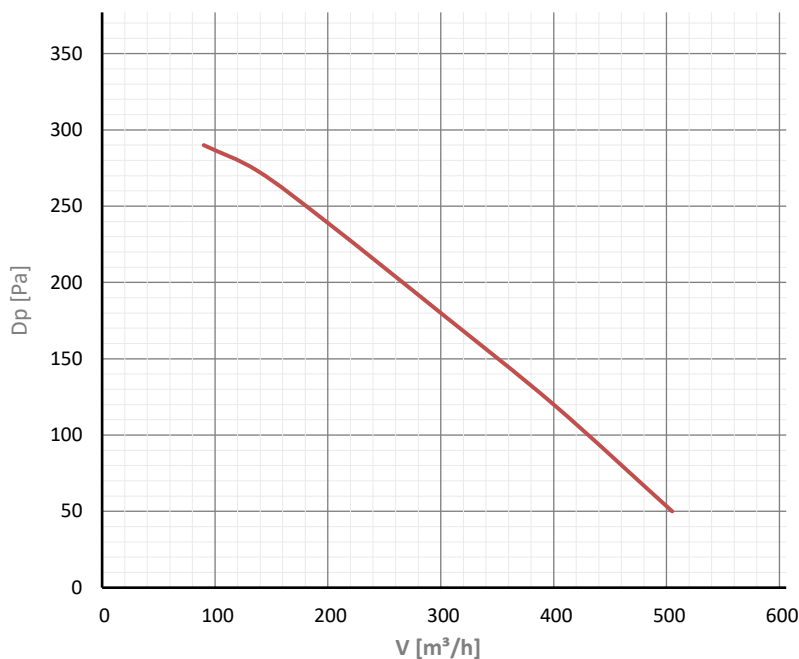

ERM-EX 25



		ERM-EX 25
Max. légszállítás	m³/h	870 m³/h
Motor típus	-	AC ATEX
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.40
Villamos teljesítmény	W	300
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP64
Szabályozási mód	-	-
Választható szabályzó típusa	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	7.35
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	77
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	79
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	70

