



RFAI-EL 5025 E2-1.0

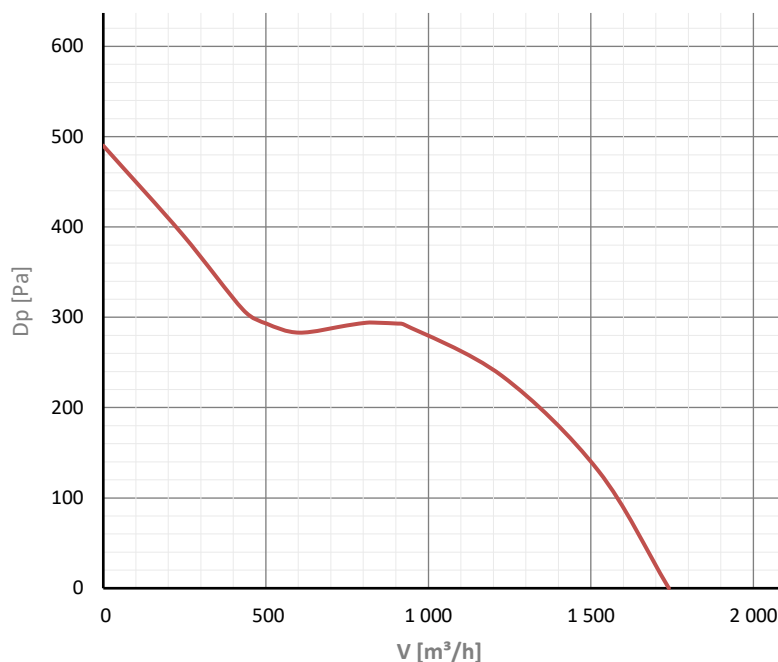

		RFAI-EL 5025 E2 1.0
Max. légszállítás	m³/h	1 740
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.02
Villamos teljesítmény	W	183
Max. ventilátor hatékonyság	%	44
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	5 fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	55
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	13.64
Csatlakozó méret	mm	500x250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	55


RFAI-EL 5030 E2-1.7

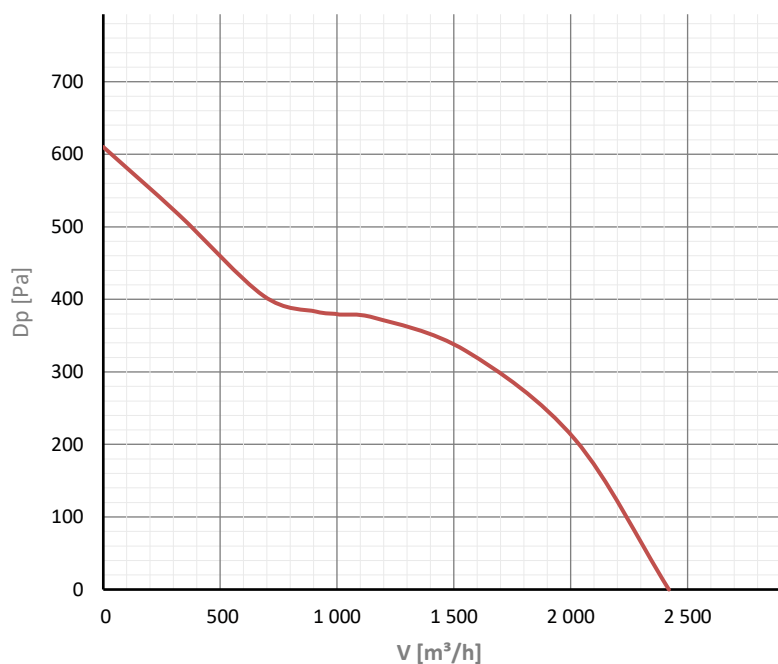

		RFAI-EL 5030 E2 1.7
Max. légszállítás	m³/h	2 420
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.68
Villamos teljesítmény	W	282
Max. ventilátor hatékonyság	%	50
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	5 fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	55
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	16.73
Csatlakozó méret	mm	500x300
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	78
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	79
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	61




RFAI-EL 6030 E2-1.7

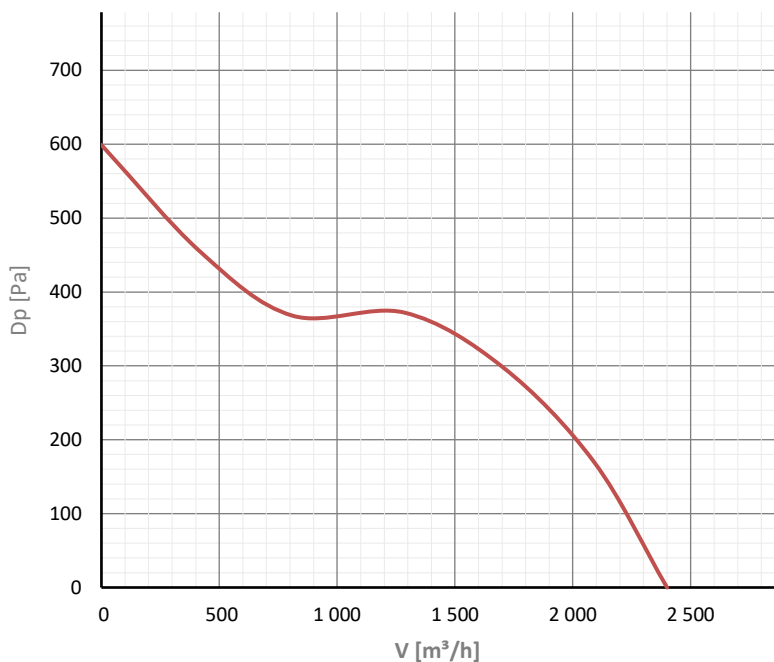

		RFAI-EL 6030 E2-1.7
Max. légszállítás	m³/h	2 400
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.73
Villamos teljesítmény	W	282
Max. ventilátor hatékonyság	%	50
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	5 fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	55
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	17.93
Csatlakozó méret	mm	600x300
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	78
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	81
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	58


RFAI-EL 6030 E2-3.3

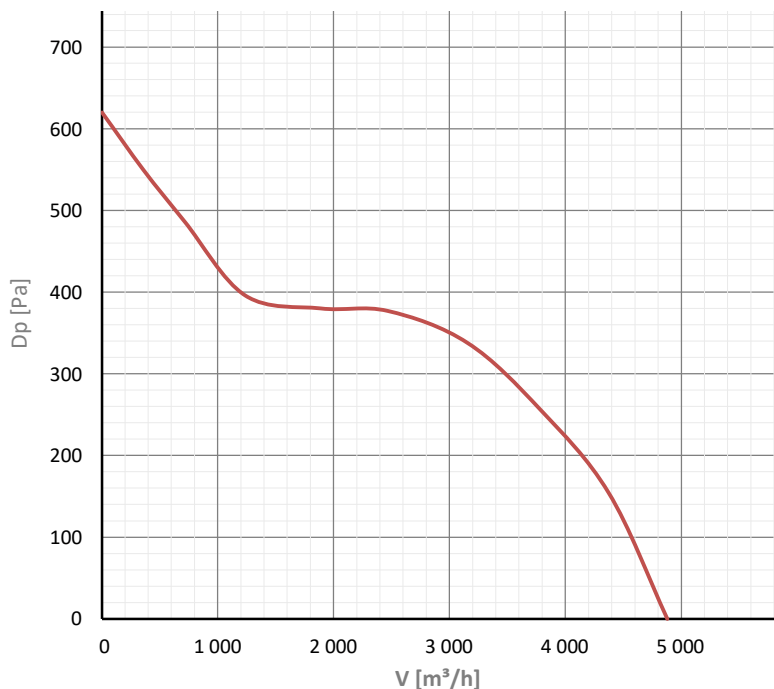

		RFAI-EL 6030 E2-3.3
Max. légszállítás	m³/h	4 900
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	3,00
Villamos teljesítmény	kW	0,39
Max. ventilátor hatékonyság	%	52
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-4
Max. üzemi hőmérséklet	°C	55
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	25,70
Csatlakozó méret	mm	600X300
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	80
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	82
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	63




RFAI-EL 6035 E2-3.2

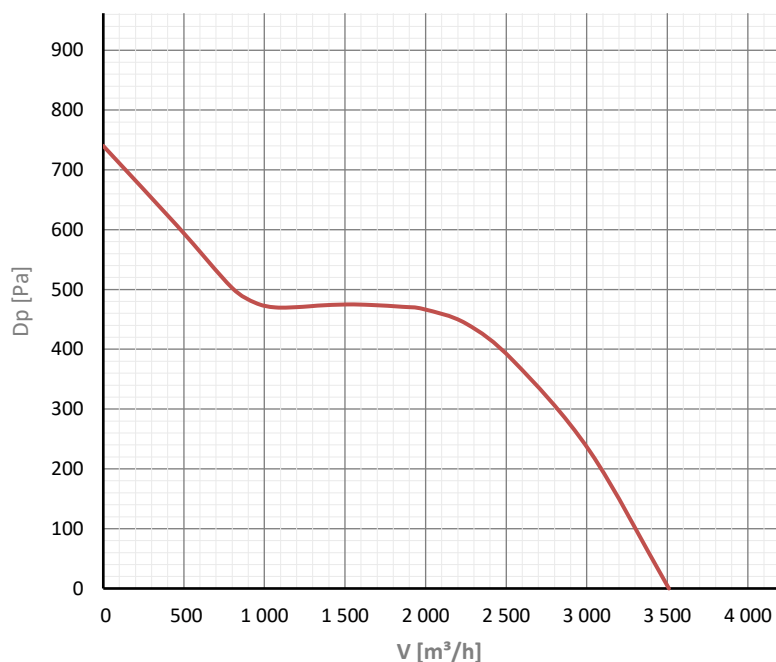

		RFAI-EL 6035 E2-3.2
Max. légszállítás	m³/h	3 510
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	3.17
Villamos teljesítmény	W	547
Max. ventilátor hatékonyság	%	48
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	5 fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-4
Max. üzemi hőmérséklet	°C	70
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	25.50
Csatlakozó méret	mm	600x350
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	82
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	85
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	63


RFAI-EL 6035 E2-3.3

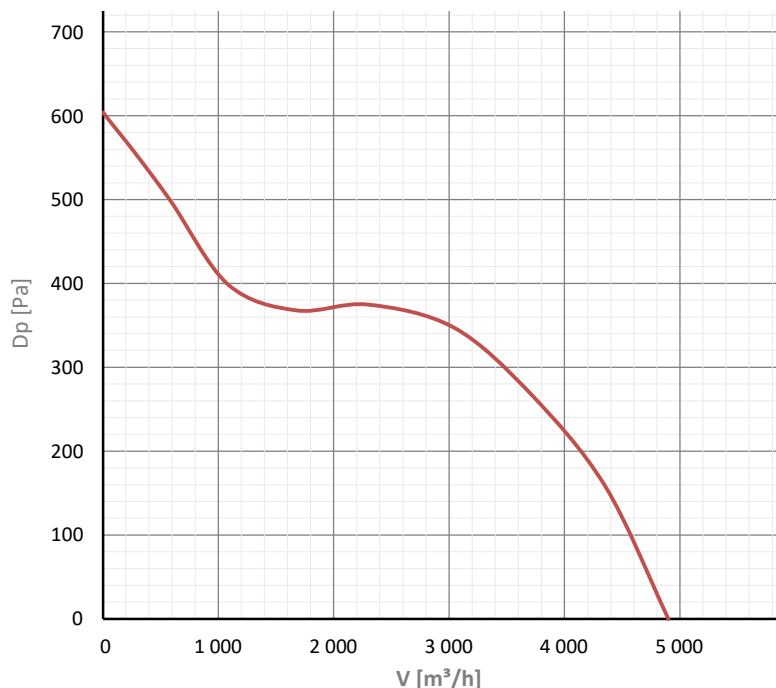

		RFAI-EL 6035 E2-3.3
Max. légszállítás	m³/h	4 940
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	3.30
Villamos teljesítmény	kW	0.56
Max. ventilátor hatékonyság	%	52
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-4
Max. üzemi hőmérséklet	°C	55
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	26.40
Csatlakozó méret	mm	600x350
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	85
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	85
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	64



RFAI-EL 7040 E2-6.6

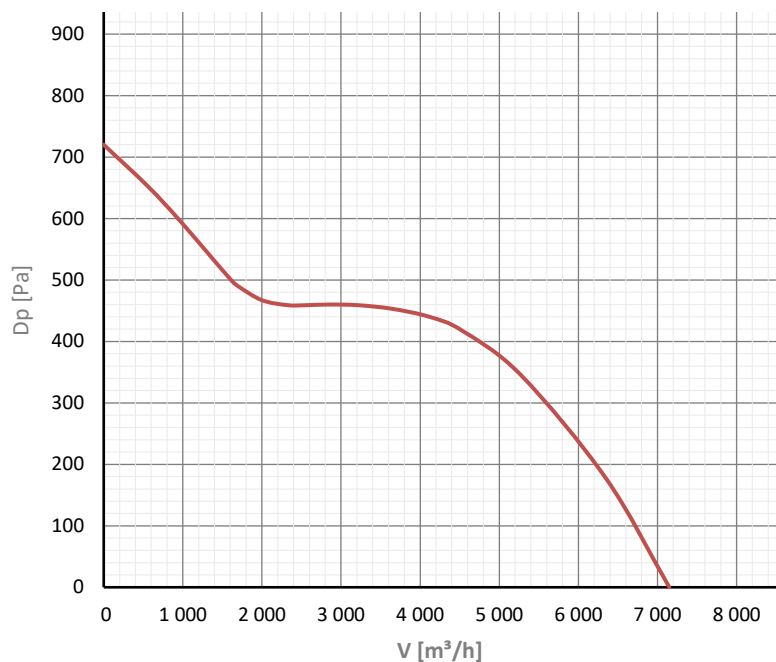

		RFAI-EL 7040 E2 6.6
Max. légszállítás	m³/h	7 150
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	6.55
Villamos teljesítmény	kW	1.04
Max. ventilátor hatékonyság	%	50
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	5 fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-7
Max. üzemi hőmérséklet	°C	70
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	42.60
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	84
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	86
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	63

