



MÉRETEK

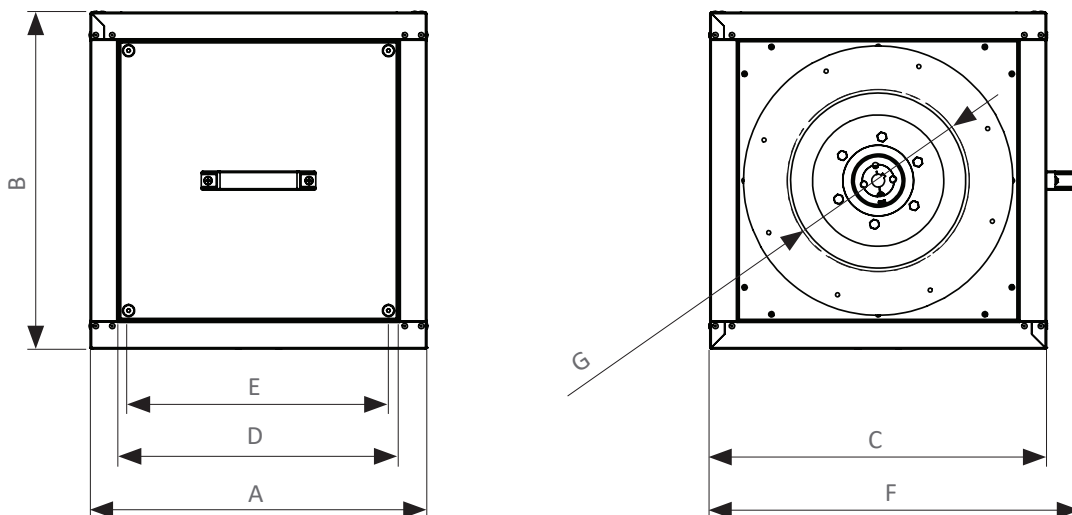

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Tömeg [kg]
KBF-N 225 EC T30	500	500	500	417	386	552	min. 195	33.00
KBF-N 250 EC T30	500	500	500	417	386	552	min. 220	33.00
KBF-N 280 EC T20	500	500	500	417	386	552	min. 240	37.50
KBF-N 280 EC T30	500	500	500	417	386	552	min. 240	33.50
KBF-N 315 EC T30	500	500	500	417	386	552	min. 240	36.00
KBF-N 355 EC T30	700	700	700	617	586	752	min. 300	58.00
KBF-N 400 EC T21	700	700	700	617	586	752	min. 340	66.70
KBF-N 400 EC T30	700	700	700	617	586	752	min. 300	60.00
KBF-N 450 EC T30	700	700	700	617	586	752	min. 300	63.00

BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

Felső oldali csatlakozás

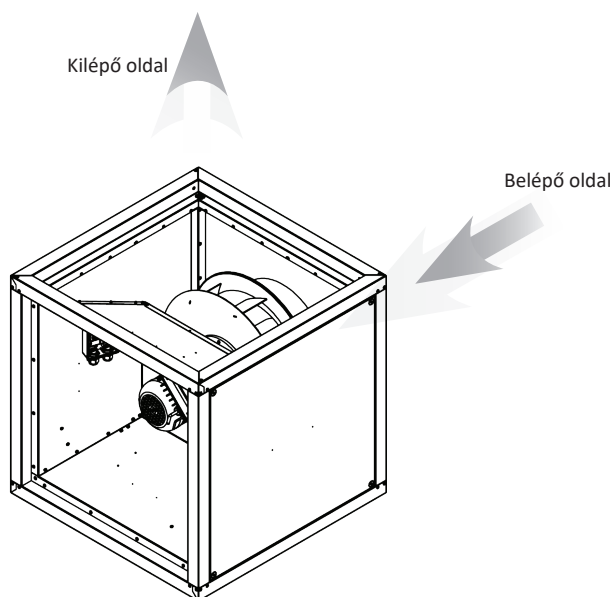

1. oldal



2040 Budaörs Gyár utca 2.
BITEP Ipari park



info@cairox.hu





+36 23 44 41 33


BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

Oldalsó oldali csatlakozás

A Az kilépő oldal megváltoztatásához a paneleket vagy egy panelt el kell távolítani.

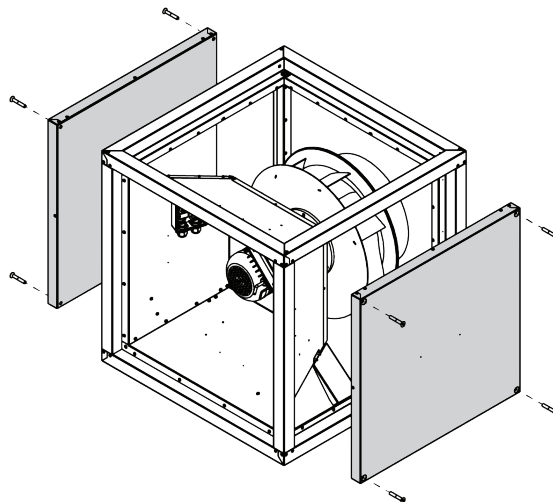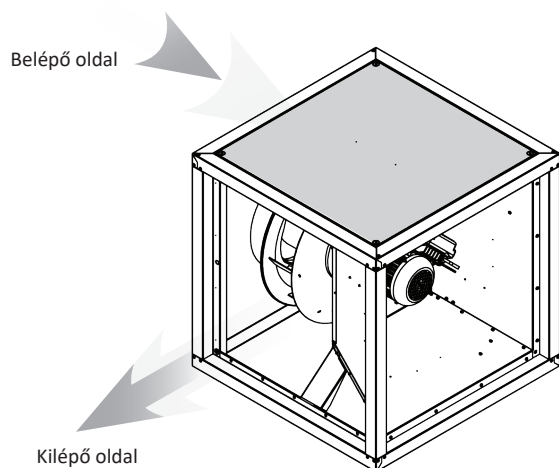**B** Balos kialakítás

Jobbos kialakítás

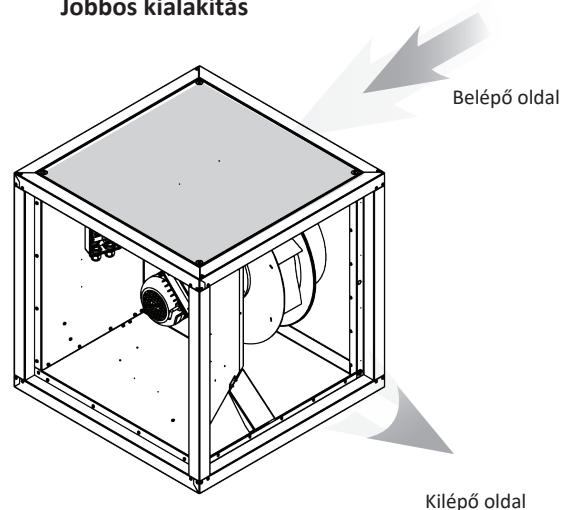


BEÉPÍTÉSI JAVASLAT





Megfelelő tartozékokkal, kültéri telepítésre alkalmas



Végezetül szerelje a fogantyút egy zárt, karbantartás céljából könnyen hozzáférhető panelre.

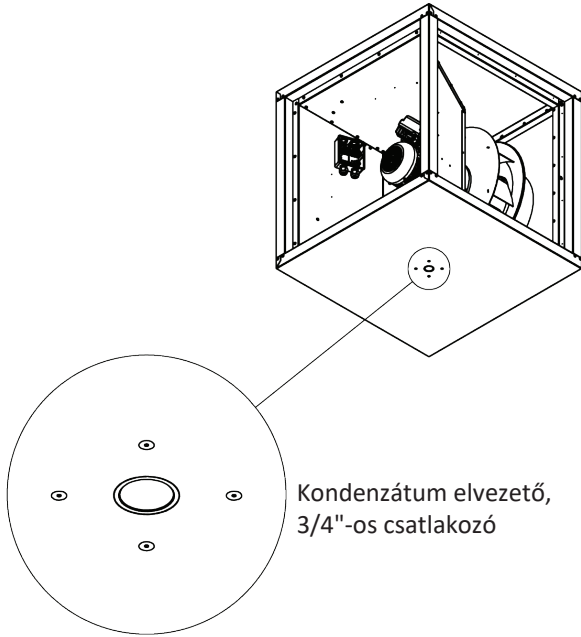

Kondenzátum elvezető,
3/4"-os csatlakozó

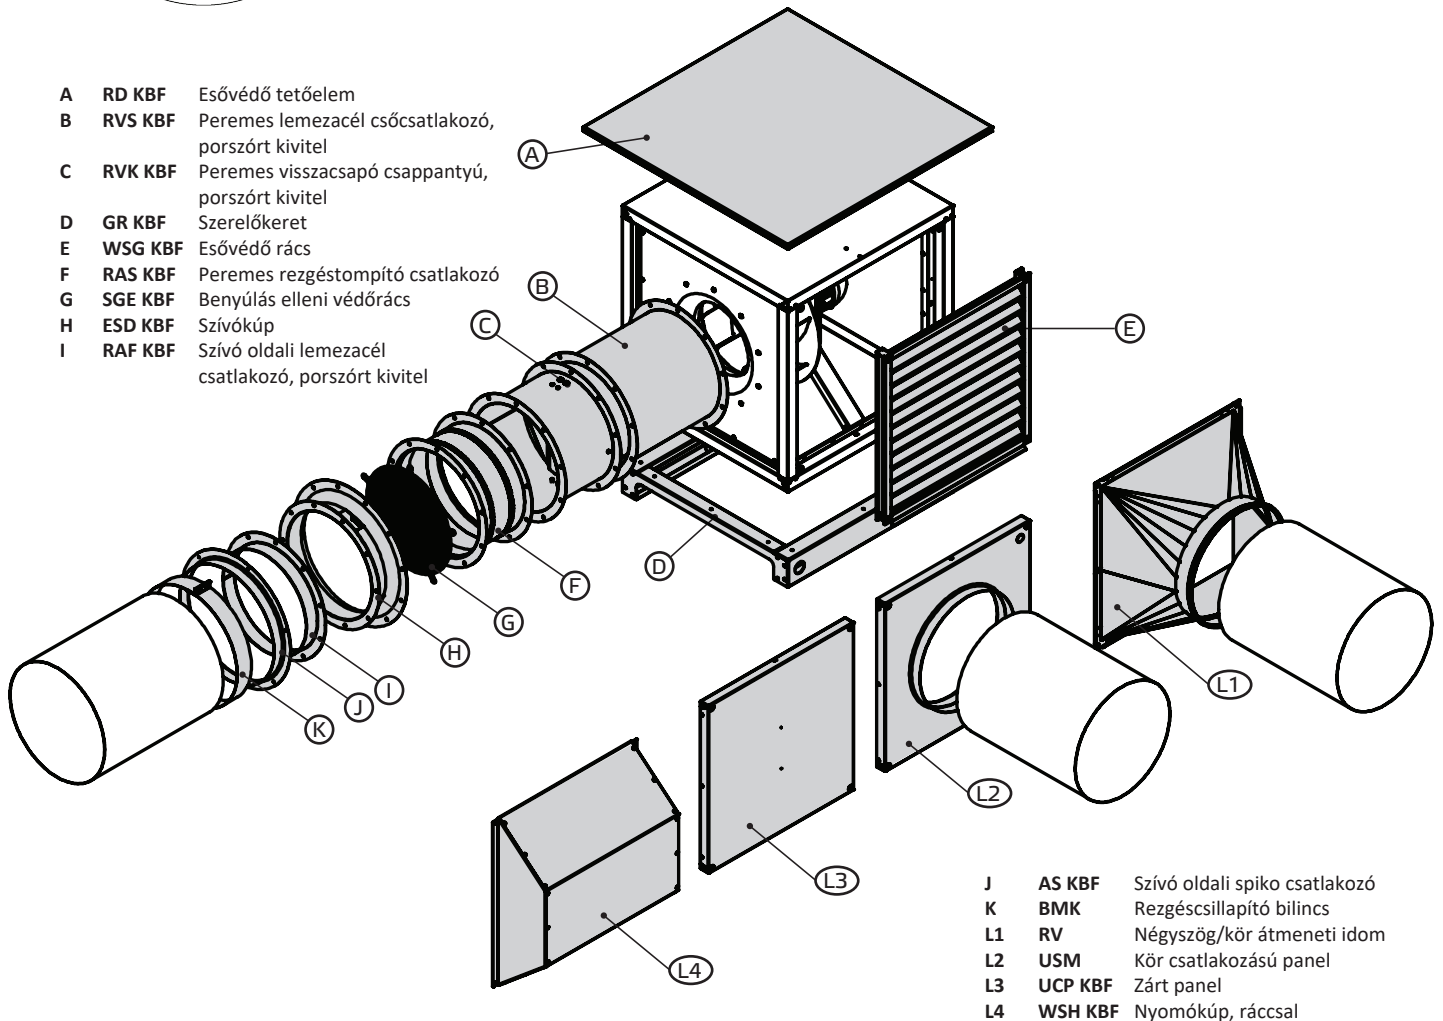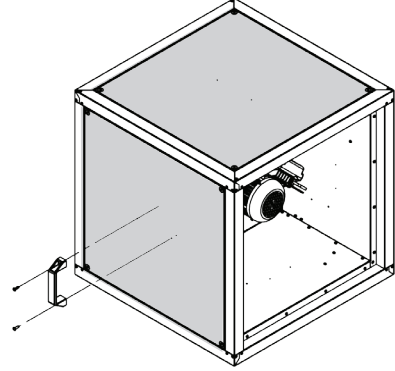

- A **RD KBF** Esővédő tetőelem
- B **RVS KBF** Peremes lemezacél csőcsatlakozó, porszórt kivitel
- C **RVK KBF** Peremes visszacsapó csappantyú, porszórt kivitel
- D **GR KBF** Szerelőkeret
- E **WSG KBF** Esővédő rács
- F **RAS KBF** Peremes rezgéstompító csatlakozó
- G **SGE KBF** Benyúlás elleni védőrács
- H **ESD KBF** Szívókúp
- I **RAF KBF** Szívó oldali lemezacél csatlakozó, porszórt kivitel

- J **AS KBF** Szívó oldali spiko csatlakozó
- K **BMK** Rezgéscsillapító bilincs
- L1 **RV** Négyzet/kör átmeneti idom
- L2 **USM** Kör csatlakozású panel
- L3 **UCP KBF** Zárt panel
- L4 **WSH KBF** Nyomókúp, ráccsal

