



KBF-N 225 EC T30

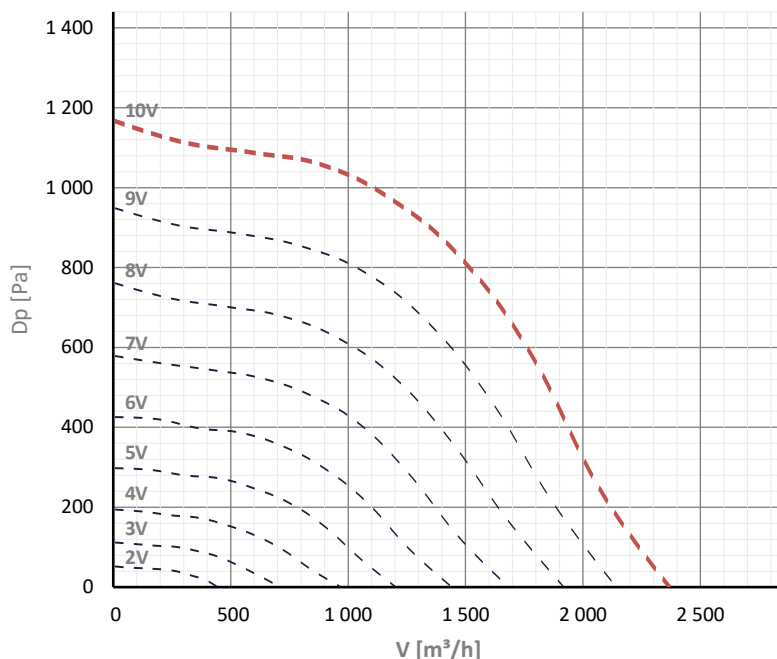

		KBF-N 225 EC T30
Max. légszállítás	m³/h	2 370
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	3,20
Villamos teljesítmény	W	687
Max. ventilátor hatékonyság	%	0
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP010
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	35,00
Csatlakozó méret	mm	195
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	85
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	90
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	79
Max. környezeti hőmérséklet	°C	50


KBF-N 250 EC T30

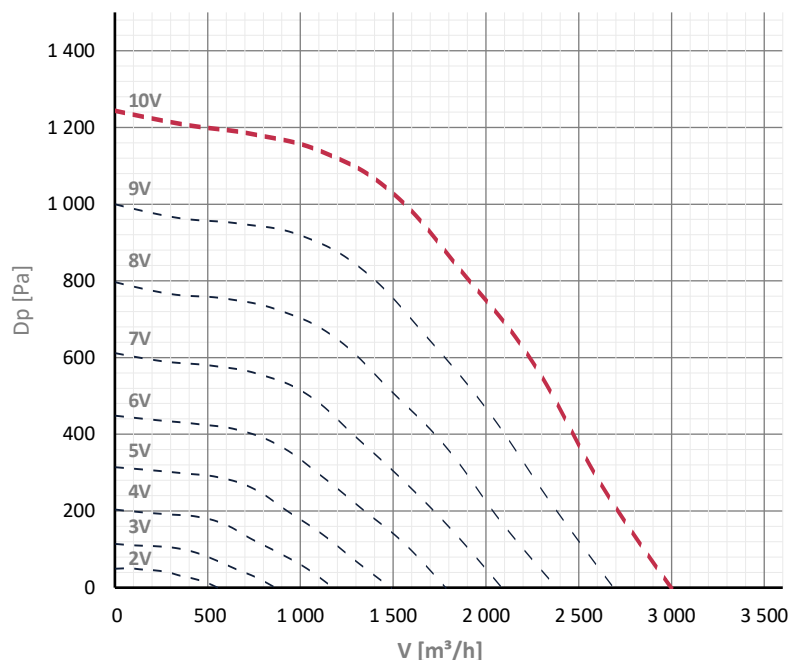

		KBF-N 250 EC T30
Max. légszállítás	m³/h	3 000
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	3,88
Villamos teljesítmény	W	840
Max. ventilátor hatékonyság	%	1
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP010
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	37,00
Csatlakozó méret	mm	220
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	87
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	94
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	78
Max. környezeti hőmérséklet	°C	50




KBF-N 280 EC T30

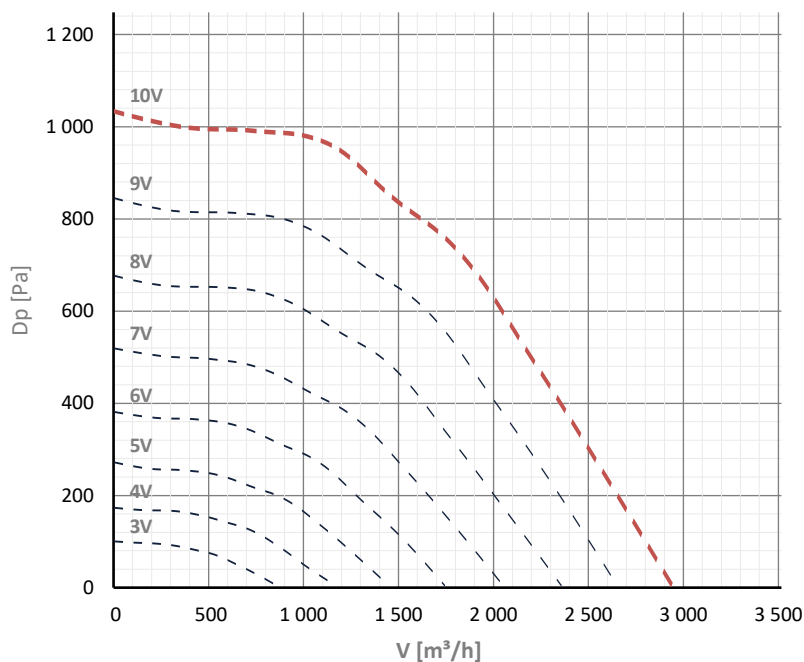

		KBF-N 280 EC T30
Max. légszállítás	m³/h	2 930
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	3,56
Villamos teljesítmény	W	765
Max. ventilátor hatékonyság	%	7
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP010
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	35,50
Csatlakozó méret	mm	240
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	86
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	92
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	79
Max. környezeti hőmérséklet	°C	50


KBF-N 315 EC T30

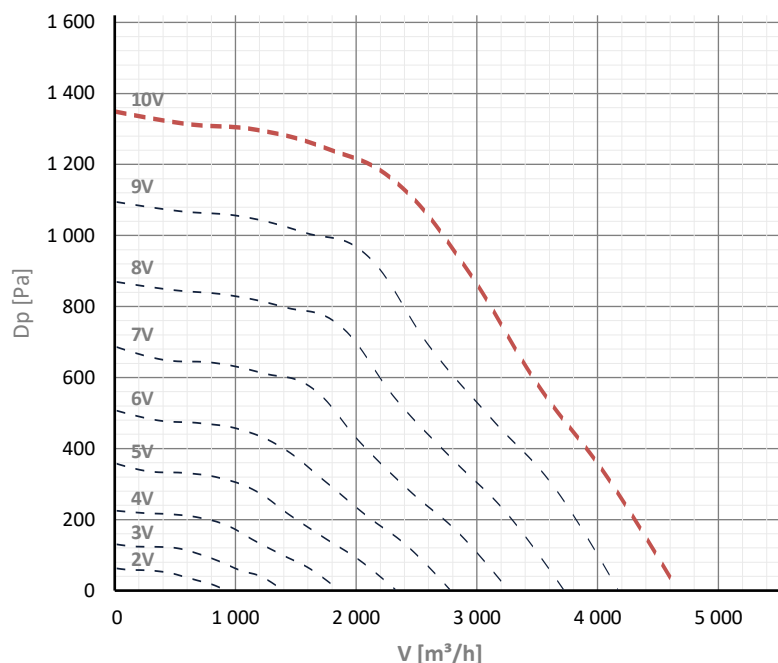

		KBF-N 315 EC T30
Max. légszállítás	m³/h	4 610
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	9,90
Villamos teljesítmény	kW	1,41
Max. ventilátor hatékonyság	%	3
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP010
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	36,00
Csatlakozó méret	mm	270
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	90
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	93
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	80
Max. környezeti hőmérséklet	°C	50




KBF-N 355 EC T30

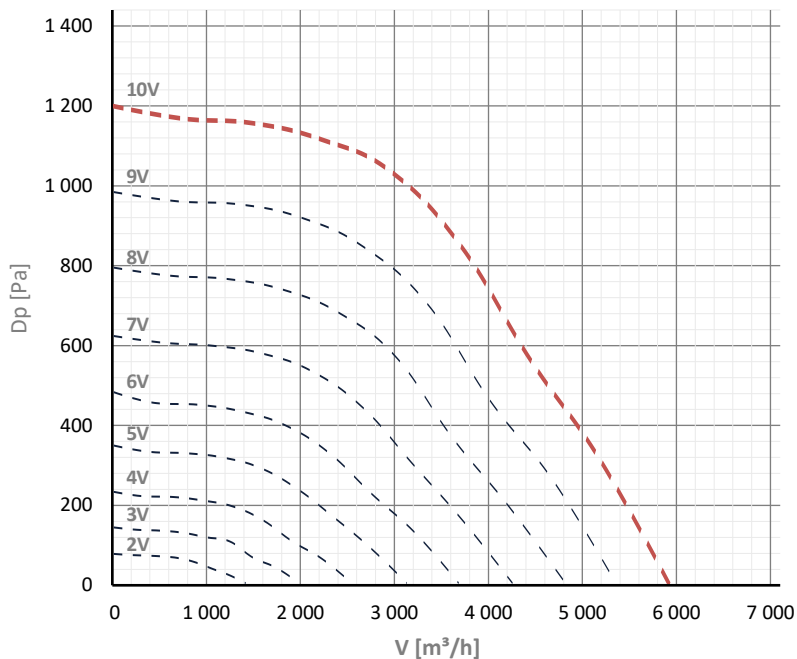

		KBF-N 355 EC T30
Max. légszállítás	m³/h	5 920
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	10,73
Villamos teljesítmény	kW	1,50
Max. ventilátor hatékonyság	%	8
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP010
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	58,00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	88
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	91
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	74
Max. környezeti hőmérséklet	°C	50


KBF-N 400 EC T30

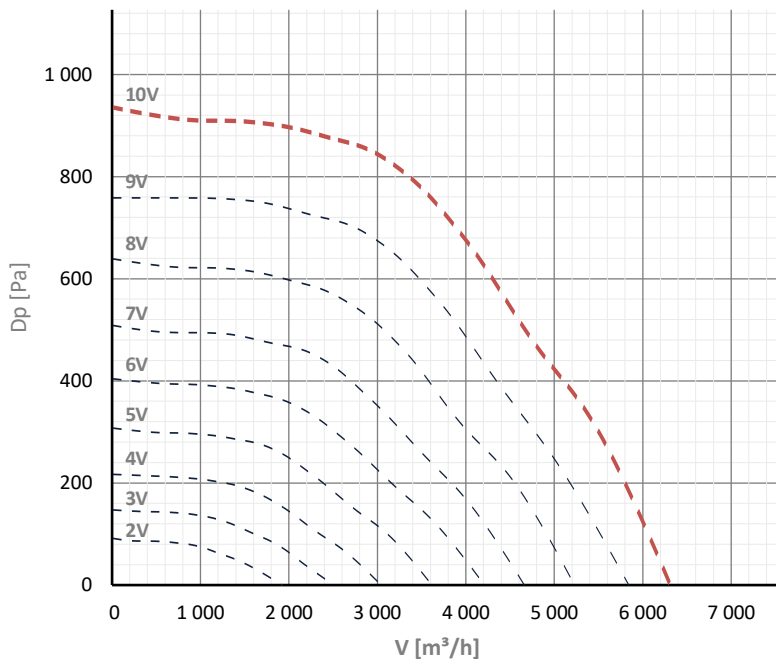

		KBF-N 400 EC T30
Max. légszállítás	m³/h	6 293
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	8,80
Villamos teljesítmény	kW	1,25
Max. ventilátor hatékonyság	%	8
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP010
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	60,00
Csatlakozó méret	mm	340
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	86
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	88
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	72
Max. környezeti hőmérséklet	°C	50



KBF-N 450 EC T30

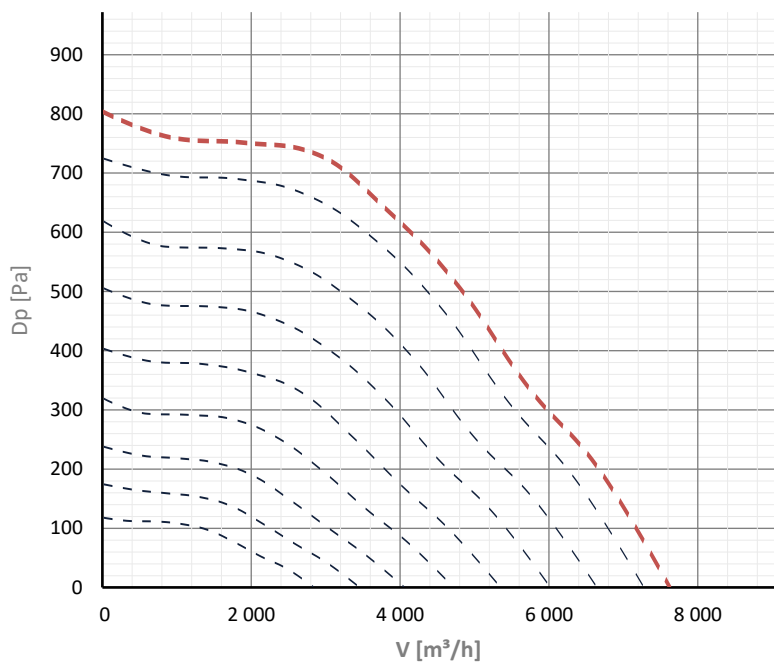

		KBF-N 450 EC T30
Max. légszállítás	m³/h	7 600
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	8,79
Villamos teljesítmény	kW	1,24
Max. ventilátor hatékonyság	%	4
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP010
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	63,00
Csatlakozó méret	mm	385
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	84
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	86
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	70
Max. környezeti hőmérséklet	°C	50

