



KBF-N 225 EC 42

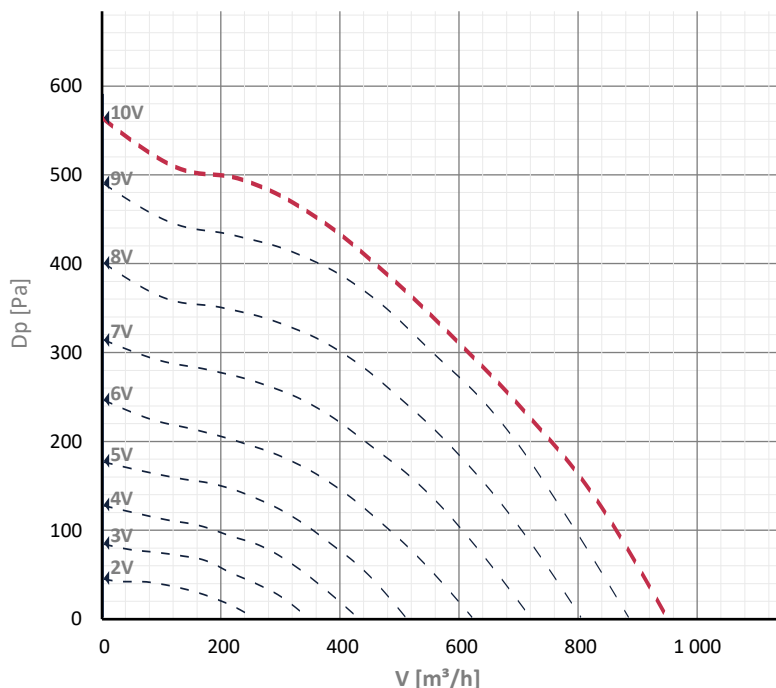

		KBF-N 225 EC 42
Max. légszállítás	m³/h	960
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0,96
Villamos teljesítmény	kW	0,11
Max. ventilátor hatékonyság	%	47
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. közeg elszívási hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	23,00
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	71
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	72
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	51
Max. külső léghőmérséklet	°C	60


KBF-N 250 EC 40

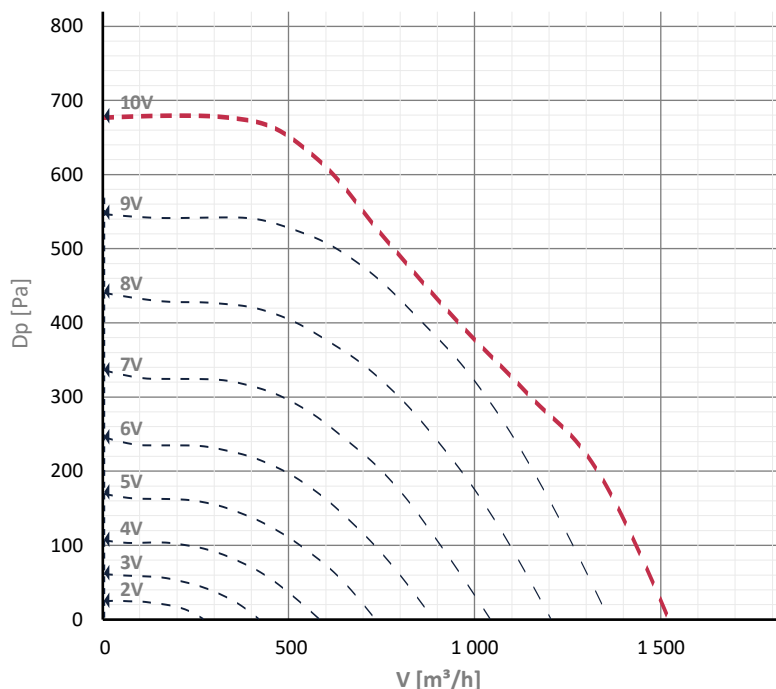

		KBF-N 250 EC 40
Max. légszállítás	m³/h	1 520
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1,76
Villamos teljesítmény	kW	0,21
Max. ventilátor hatékonyság	%	51
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. közeg elszívási hőmérséklet	°C	70
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	29,00
Csatlakozó méret	mm	220
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	79
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	80
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	72
Max. külső léghőmérséklet	°C	70




KBF-N 280 EC 40

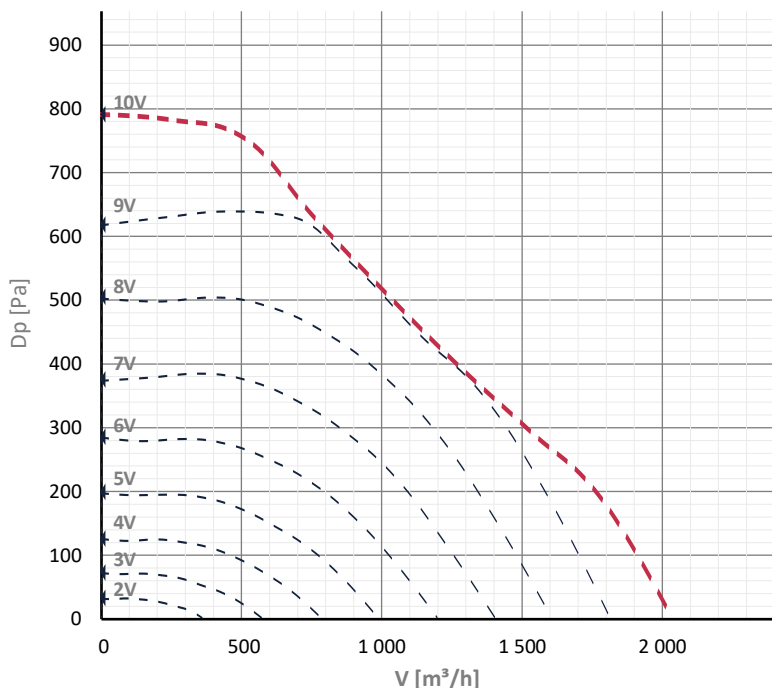

		KBF-N 280 EC 40
Max. légszállítás	m³/h	2 030
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1,91
Villamos teljesítmény	kW	0,27
Max. ventilátor hatékonyság	%	51
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. közeg elszívási hőmérséklet	°C	55
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	29,00
Csatlakozó méret	mm	355
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	81
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	81
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	66
Max. külső léghőmérséklet	°C	55


KBF-N 355 EC 40

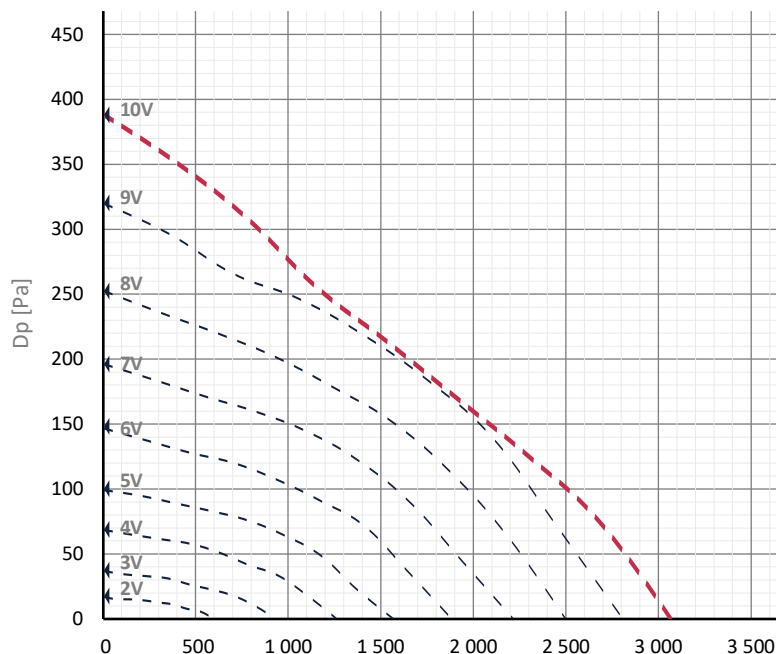

		KBF-N 355 EC 40
Max. légszállítás	m³/h	3 080
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1,40
Villamos teljesítmény	kW	0,16
Max. ventilátor hatékonyság	%	4
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. közeg elszívási hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	49,40
Csatlakozó méret	mm	355
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	84
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	88
Max. külső léghőmérséklet	°C	60




KBF-N 400 EC 40

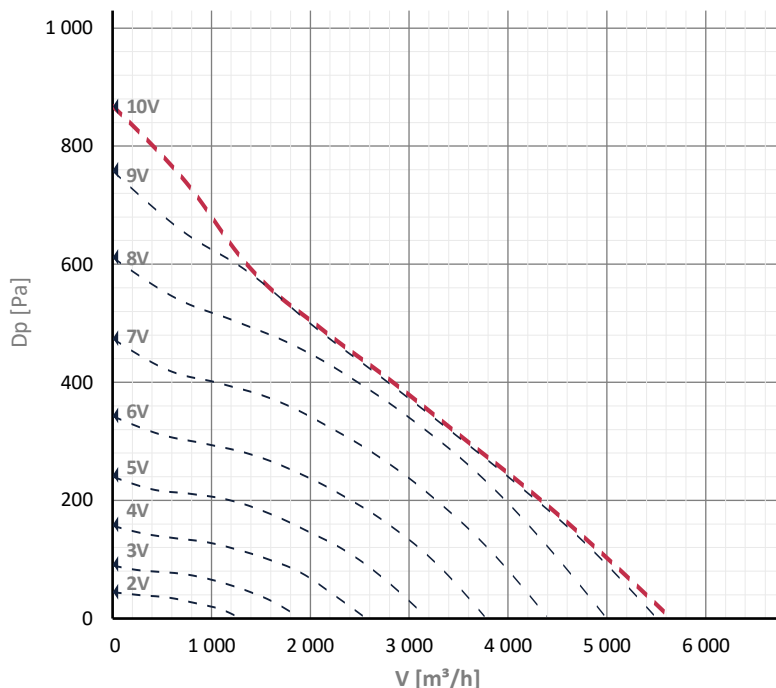

		KBF-N 400 EC 40
Max. légszállítás	m³/h	5 680
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	2,44
Villamos teljesítmény	kW	0,53
Max. ventilátor hatékonyság	%	6
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. közeg elszívási hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	62,00
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	81
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	85
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	66
Max. külső léghőmérséklet	°C	50


KBF-N 450 EC 41

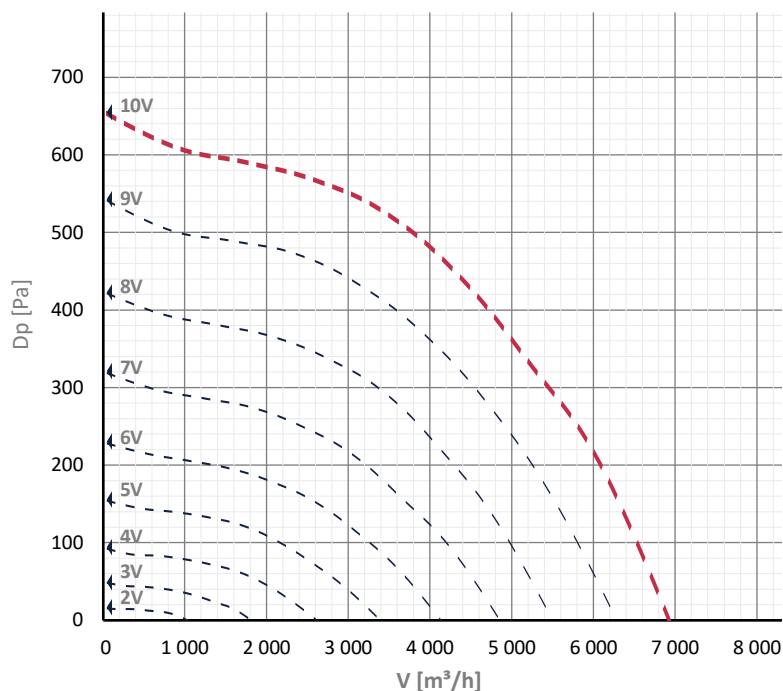

		KBF-N 450 EC 41
Max. légszállítás	m³/h	6 970
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	3,94
Villamos teljesítmény	kW	0,86
Max. ventilátor hatékonyság	%	9
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. közeg elszívási hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	52,00
Csatlakozó méret	mm	450
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	76
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	82
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	64
Max. külső léghőmérséklet	°C	40




KBF-N 500 EC 40

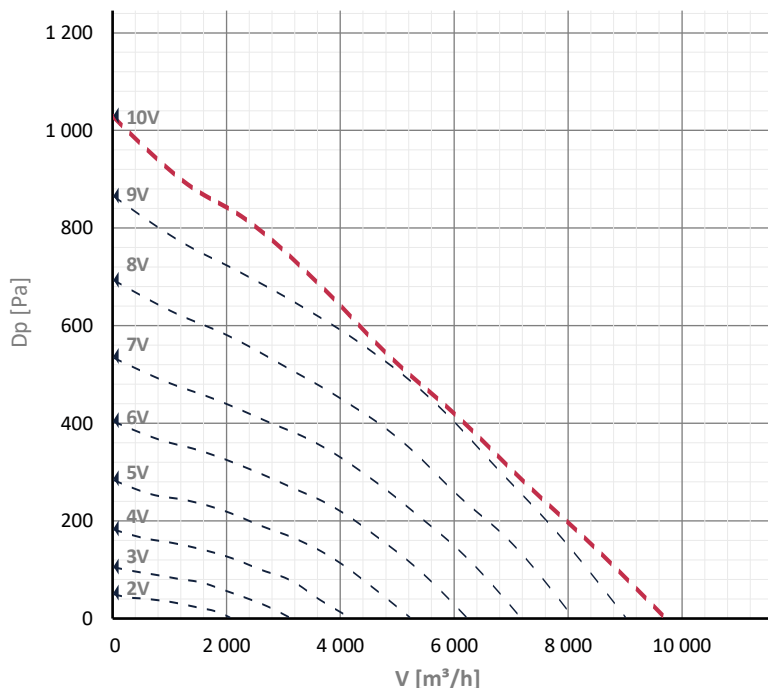

		KBF-N 500 EC 40
Max. légszállítás	m³/h	9 830
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	2,10
Villamos teljesítmény	kW	1,34
Max. ventilátor hatékonyság	%	4
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. közeg elszívási hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	56,00
Csatlakozó méret	mm	500
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	82
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	87
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	70
Max. külső léghőmérséklet	°C	50


KBF-N 560 EC 40

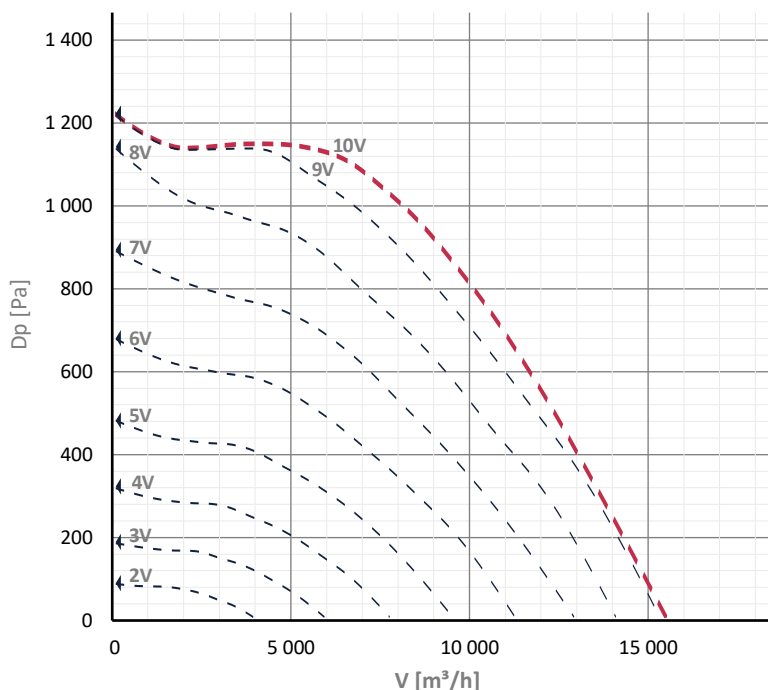

		KBF-N 560 EC 40
Max. légszállítás	m³/h	15 560
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	5,42
Villamos teljesítmény	kW	3,53
Max. ventilátor hatékonyság	%	1
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. közeg elszívási hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	101,00
Csatlakozó méret	mm	560
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	89
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	92
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	72
Max. külső léghőmérséklet	°C	60



KBF-N 630 EC 40

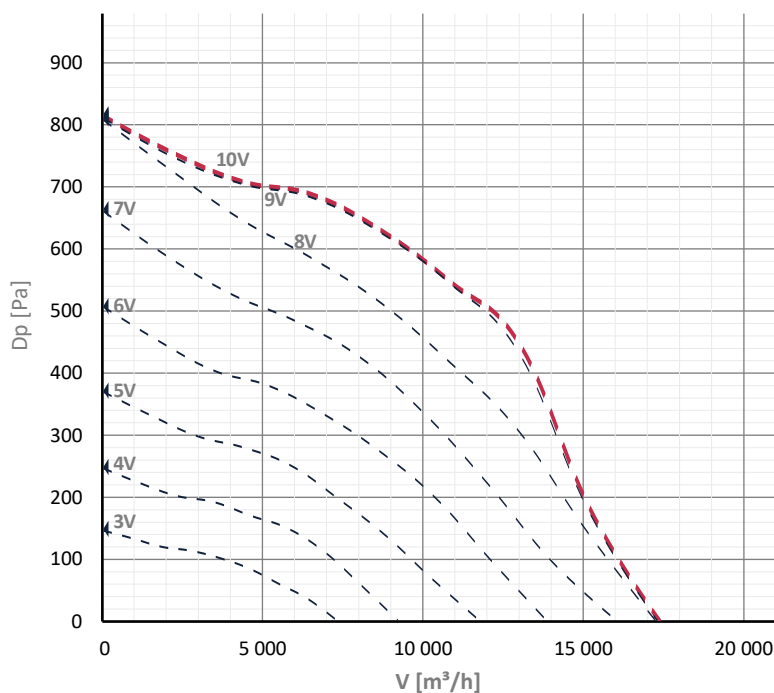

KBF-N 630 EC 40		
Max. légszállítás	m³/h	17 720
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	4,25
Villamos teljesítmény	kW	2,73
Max. ventilátor hatékonyság	%	9
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. közeg elszívási hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	98,00
Csatlakozó méret	mm	630
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	85
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	89
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	70
Max. külső léghőmérséklet	°C	40

