



BTL-BIC 400 1.2 L1



BTL-BIC 400 1.2 L1		
Max. légszállítás	m³/h	610
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	82
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	-
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	1.20
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1.28
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	0.75
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	-
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	5.20
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	5.95
IP védettség	-	IP54
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó típusa	-	PRV
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	Hűtés, CO2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Hővisszanyerő típusa	-	-
Hővisszanyerő hatásfoka	%	-
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	36.00
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	67
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	53
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	DX
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

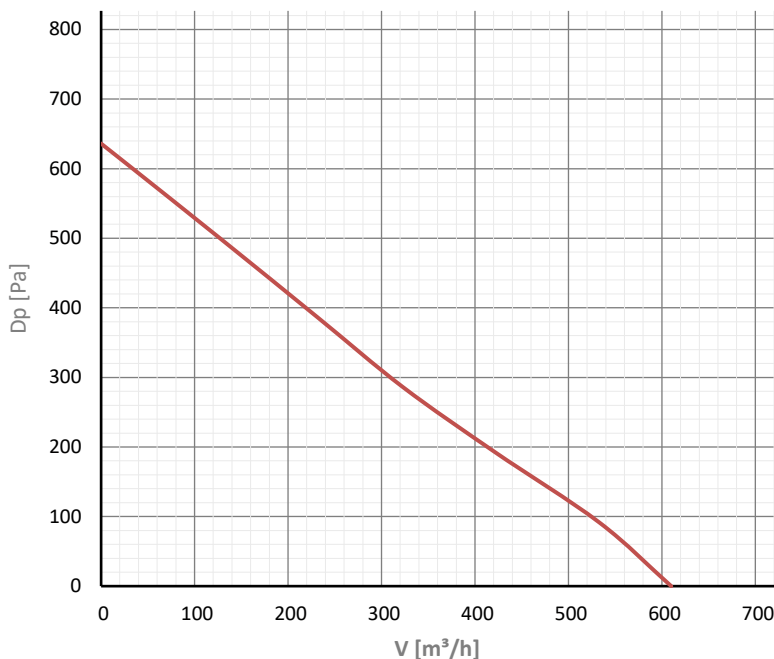


BTL-BIC 400 2.0 L1

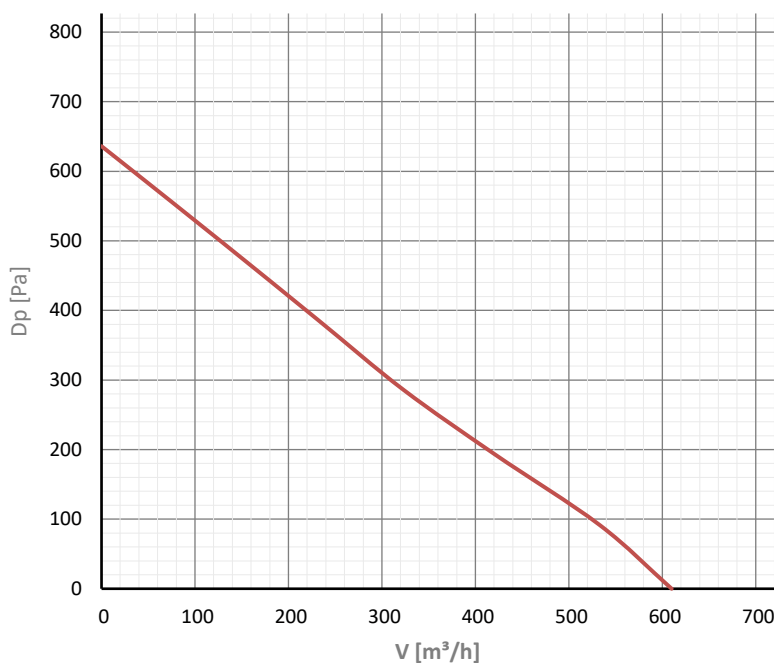

BTL-BIC 400 2.0 L1		
Max. légszállítás	m³/h	610
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	82
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	-
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	2.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	2.08
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	0.75
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	-
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	8.69
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	9.44
IP védeeltség	-	IP54
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó típusa	-	PRV
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	Hűtés, CO2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Hővisszanyerő típusa	-	-
Hővisszanyerő hatásfoka	%	-
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	36.50
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	67
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	53
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	DX
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-




BTL-BIC 400 5.0 L1

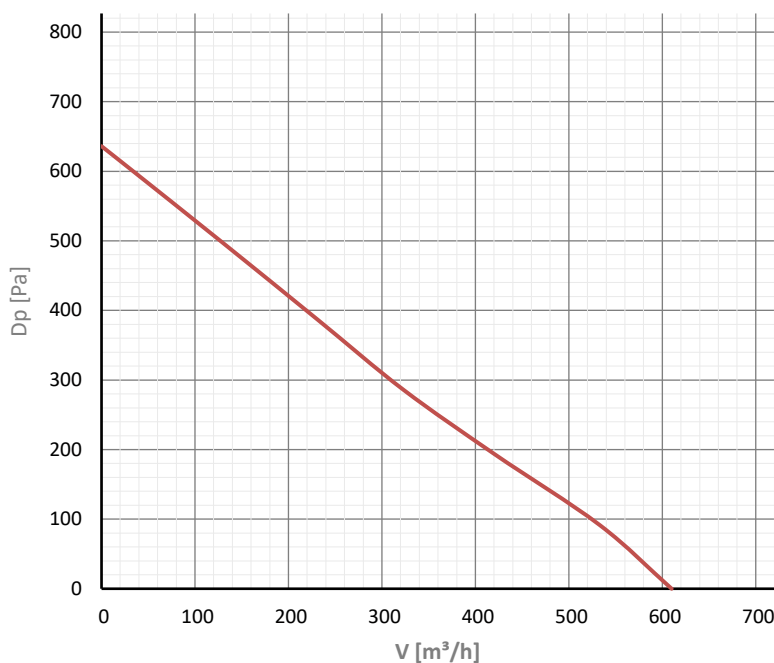

BTL-BIC 400 5.0 L1		
Max. légszállítás	m³/h	610
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	82
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	-
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	5.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	5.08
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	0.75
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	-
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	12.57
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	13.32
IP védelem	-	IP54
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó típusa	-	PRV
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	Hűtés, CO2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Hővisszanyerő típusa	-	-
Hővisszanyerő hatásfoka	%	-
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	37.00
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	67
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	53
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	DX
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-




BTL-BIC 700 2.4 L1

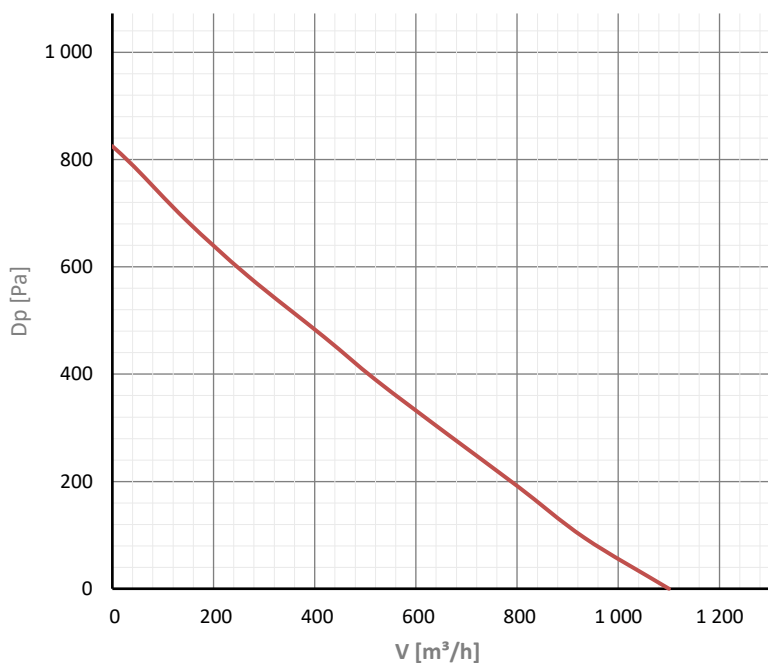

BTL-BIC 700 2.4 L1		
Max. légszállítás	m³/h	1 100
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	358
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	-
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	2.40
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	2.76
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1.60
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	-
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	10.43
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	12.03
IP védeeltség	-	IP44
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó típusa	-	PRV
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	Hűtés, CO2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Hővisszanyerő típusa	-	-
Hővisszanyerő hatásfoka	%	-
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	45.00
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	55
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	DX
Keverőselepek kvs érték	m³/h	-




BTL-BIC 700 5.0 L1

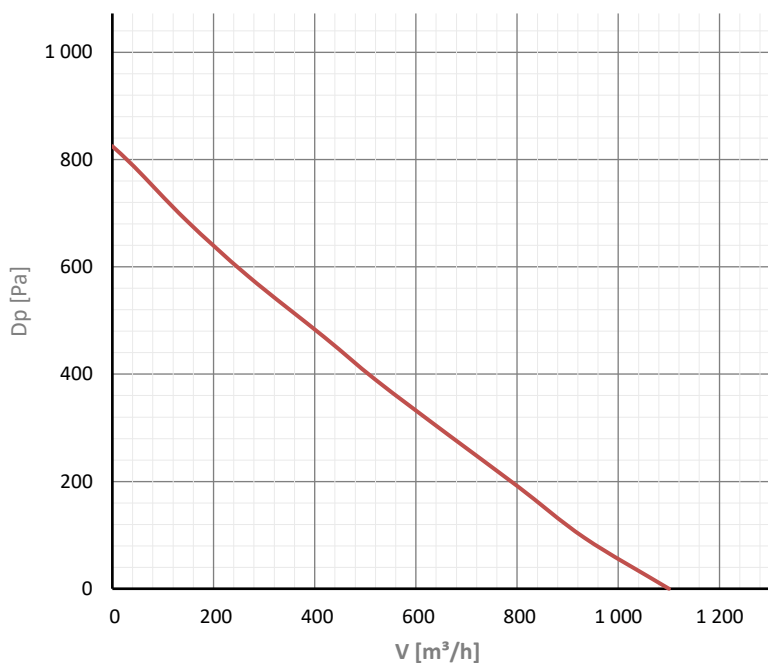

BTL-BIC 700 5.0 L1		
Max. légszállítás	m³/h	1 100
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	358
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	-
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	5.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	5.36
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1.60
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	-
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	12.50
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	14.10
IP védeeltség	-	IP44
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó típusa	-	PRV
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	Hűtés, CO2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Hővisszanyerő típusa	-	-
Hővisszanyerő hatásfoka	%	-
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	47.00
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	55
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	DX
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-




BTL-BIC 700 9.0 L1

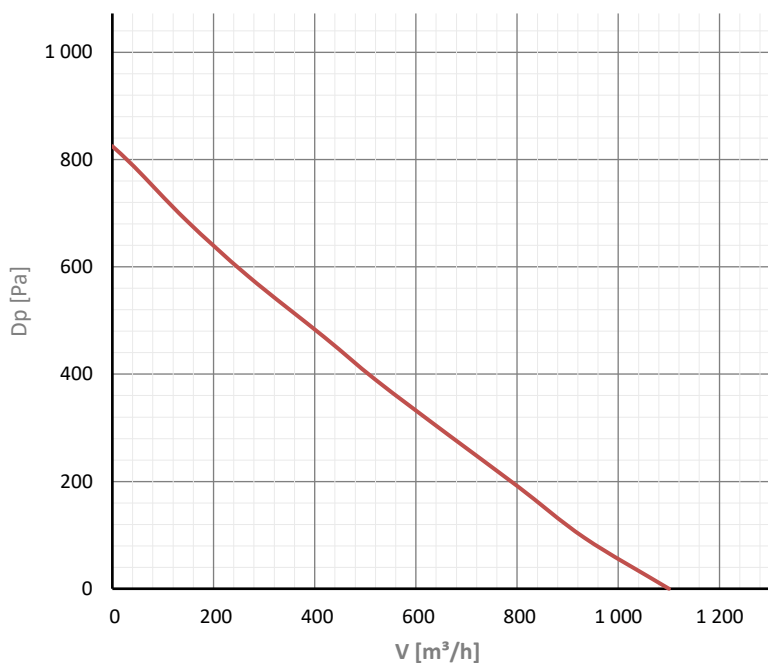

BTL-BIC 700 9.0 L1		
Max. légszállítás	m³/h	1 100
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	358
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	-
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	9.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	5.36
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1.60
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	-
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	13.00
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	14.60
IP védettség	-	IP44
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó típusa	-	PRV
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	Hűtés, CO2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Hővisszanyerő típusa	-	-
Hővisszanyerő hatásfoka	%	-
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	48.00
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	55
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	DX
Keverőselepek kvs érték	m³/h	-




BTL-BIC 1000 2.4 L1

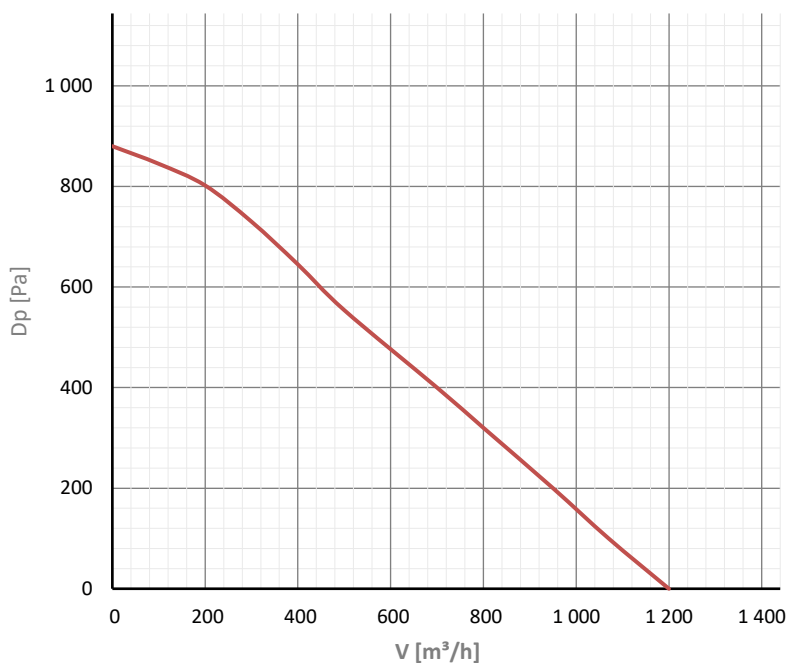

BTL-BIC 1000 2.4 L1		
Max. légszállítás	m³/h	1 200
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	233
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	-
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	2.40
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	2.63
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1.74
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	-
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	10.43
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	12.17
IP védettség	-	IP44
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó típusa	-	PRV
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	Hűtés, CO2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Hővisszanyerő típusa	-	-
Hővisszanyerő hatásfoka	%	-
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	56.00
Csatlakozó méret	mm	400x200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	55
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	DX
Keverőselepek kvs érték	m³/h	-




BTL-BIC 1000 5.0 L1

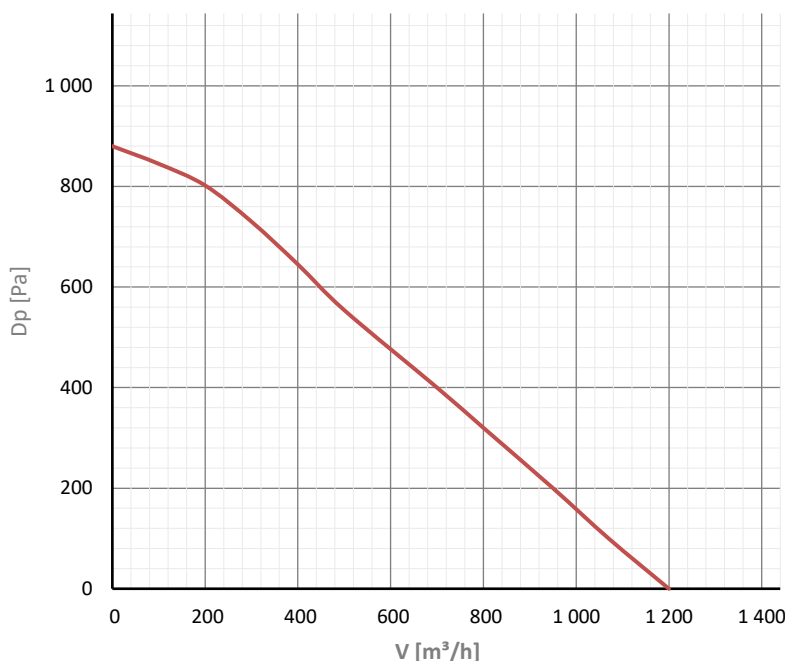

BTL-BIC 1000 5.0 L1		
Max. légszállítás	m³/h	1 200
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	233
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	-
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	5.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	5.23
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1.74
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	-
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	12.50
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	14.24
IP védettség	-	IP44
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó típusa	-	PRV
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	Hűtés, CO2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Hővisszanyerő típusa	-	-
Hővisszanyerő hatásfoka	%	-
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	56.50
Csatlakozó méret	mm	400x200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	55
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	DX
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-




BTL-BIC 1000 9.0 L1

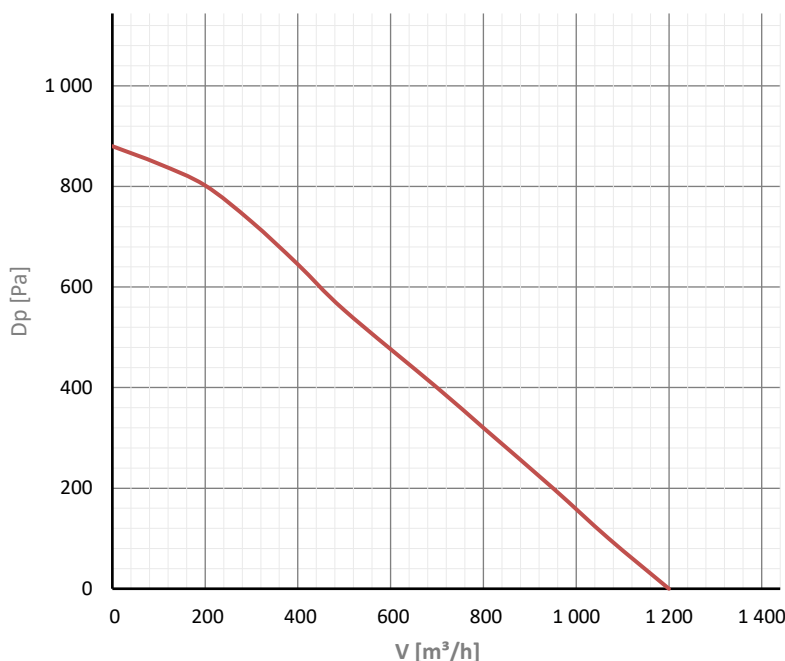

BTL-BIC 1000 9.0 L1		
Max. légszállítás	m³/h	1 200
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	358
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	-
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	9.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	9.36
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1.60
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	-
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	13.00
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	14.60
IP védettség	-	IP44
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó típusa	-	PRV
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	Hűtés, CO2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Hőviszanyerő típusa	-	-
Hőviszanyerő hatásfoka	%	-
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	57.00
Csatlakozó méret	mm	400x200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	55
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	DX
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-




BTL-BIC 1000 12.0 L1

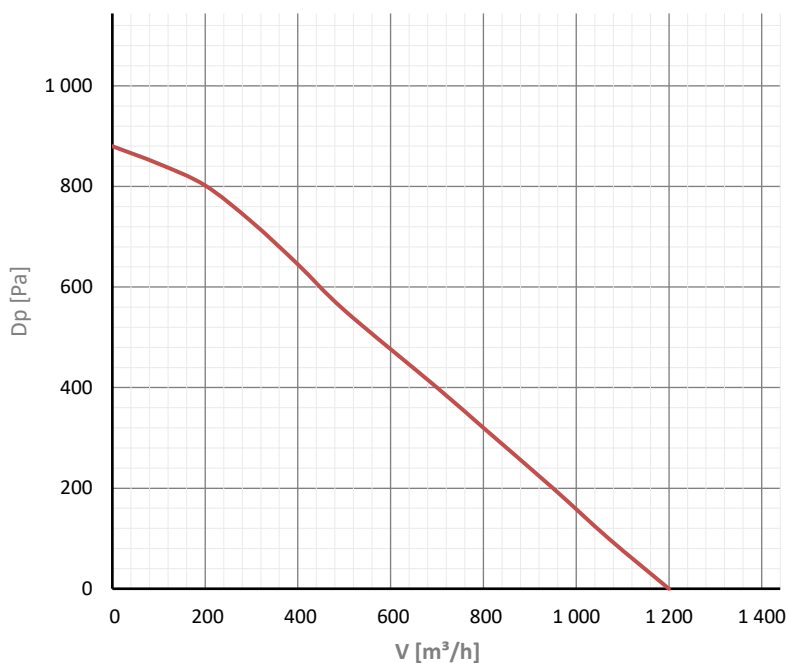

		BTL-BIC 1000 12.0 L1
Max. légszállítás	m³/h	1 200
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	233
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	-
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	12.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	12.23
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1.74
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	-
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	17.32
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	19.06
IP védelem	-	IP44
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó típusa	-	PRV
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	Hűtés, CO2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Hővisszanyerő típusa	-	-
Hővisszanyerő hatásfoka	%	-
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	58.00
Csatlakozó méret	mm	400x200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	55
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	DX
Keverőselepek kvs érték	m³/h	-




BTL-BIC 1000-W L1

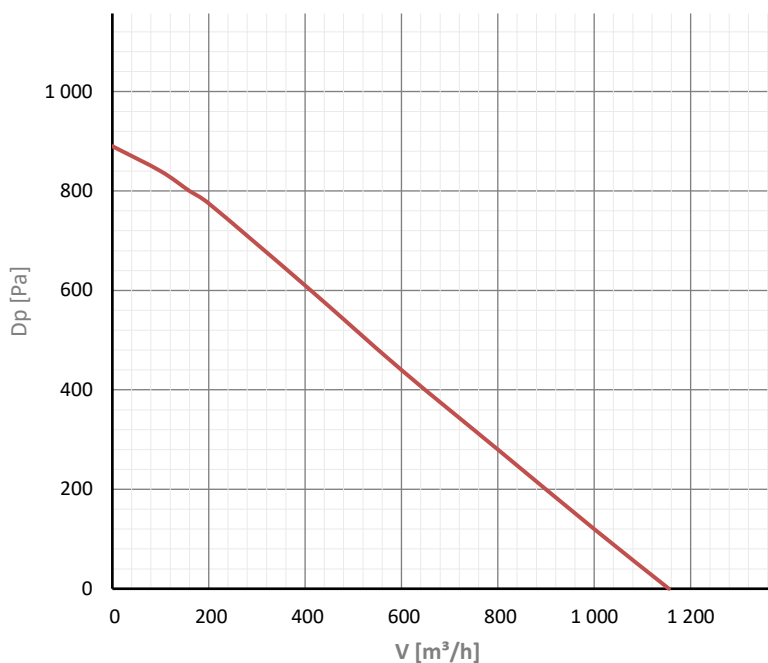

BTL-BIC 1000-W L1		
Max. légszállítás	m³/h	1 155
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	232
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	-
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	232
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1.77
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	-
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	1.76
IP védetség	-	IP44
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó típusa	-	PRV
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	Hűtés, CO2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Hővisszanyerő típusa	-	-
Hővisszanyerő hatásfoka	%	-
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	56.00
Csatlakozó méret	mm	400x200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	70
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	54
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	vizes
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	DX
Keverőselepek kvs érték	m³/h	3.26




BTL-BIC 2000 6.0 L1

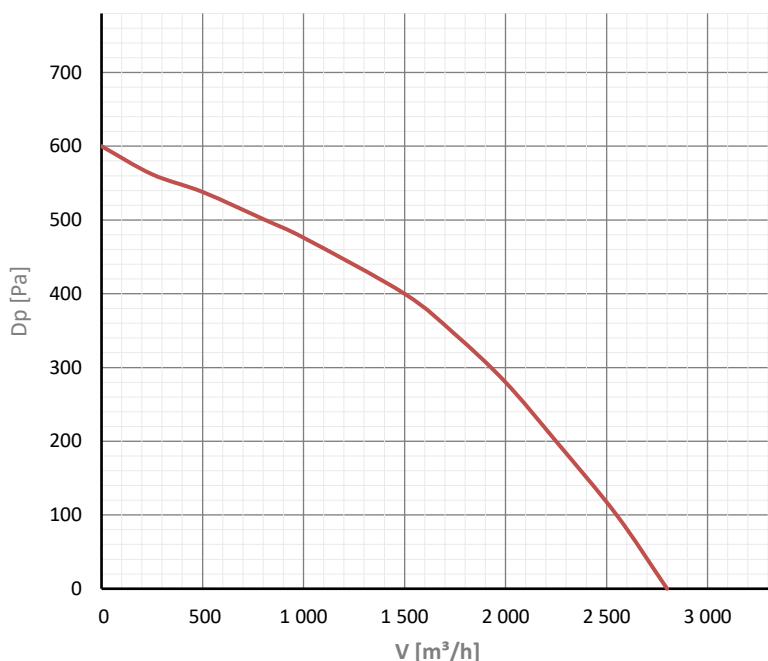

BTL-BIC 2000 6.0 L1		
Max. légszállítás	m³/h	2 800
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	438
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	-
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	6.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	6.44
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1.97
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	-
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	15.00
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	16.97
IP védetség	-	IP44
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó típusa	-	PRV
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	Hűtés, CO2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Hővisszanyerő típusa	-	-
Hővisszanyerő hatásfoka	%	-
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	88.00
Csatlakozó méret	mm	500x250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	80
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	84
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	65
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	DX
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-




BTL-BIC 2000 15.0 L1

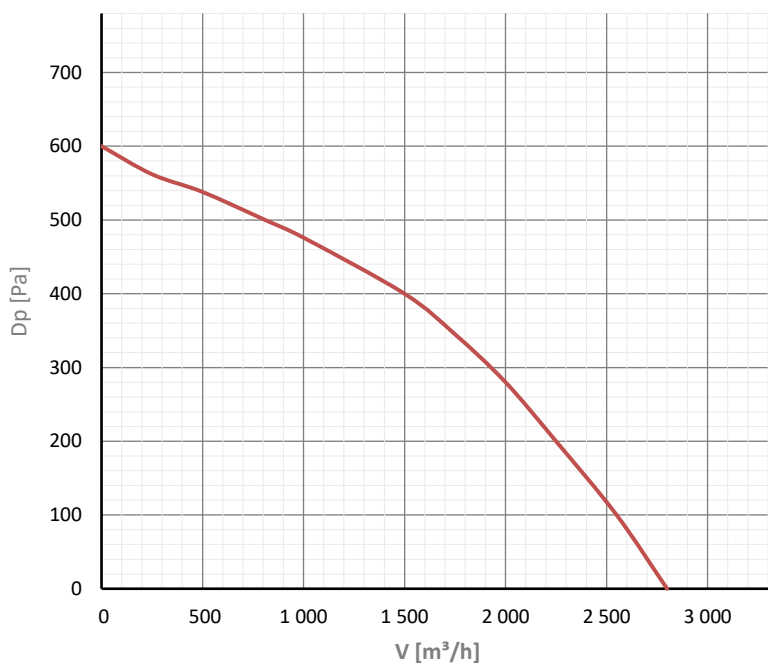

		BTL-BIC 2000 15.0 L1
Max. légszállítás	m³/h	2 800
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	438
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	-
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	15.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	15.44
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1.97
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	-
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	21.65
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	23.62
IP védetség	-	IP44
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó típusa	-	PRV
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	Hűtés, CO2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Hővisszanyerő típusa	-	-
Hővisszanyerő hatásfoka	%	-
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	88.50
Csatlakozó méret	mm	500x250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	80
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	84
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	65
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	DX
Keverőselepek kvs érték	m³/h	-




BTL-BIC 2000 21.0 L1

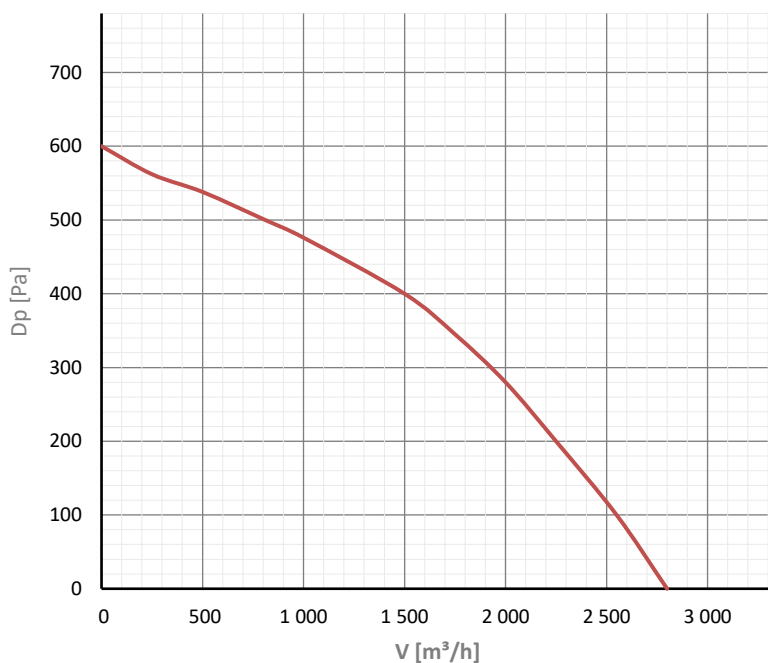

		BTL-BIC 2000 21.0 L1
Max. légszállítás	m³/h	2 800
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	438
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	-
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	21.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	21.44
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1.97
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	-
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	30.31
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	32.28
IP védettség	-	IP44
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó típusa	-	PRV
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	Hűtés, CO2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Hővisszanyerő típusa	-	-
Hővisszanyerő hatásfoka	%	-
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	89.00
Csatlakozó méret	mm	500x250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	80
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	84
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	65
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	DX
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-




BTL-BIC 2000-W L1

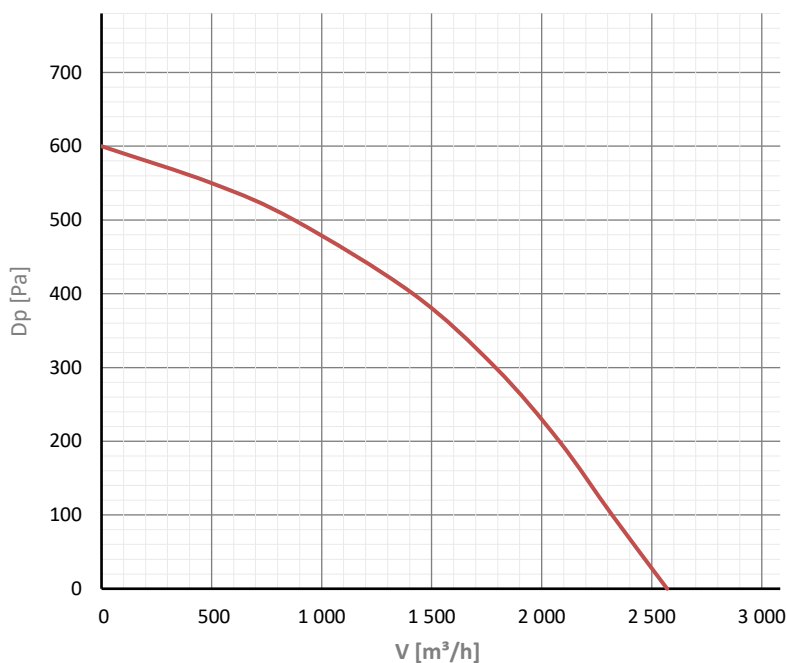

BTL-BIC 2000-W L1		
Max. légszállítás	m³/h	2 570
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	481
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	-
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	481
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2.18
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	-
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	2.18
IP védelem	-	IP44
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó típusa	-	PRV
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	Hűtés, CO2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Hővisszanyerő típusa	-	-
Hővisszanyerő hatásfoka	%	-
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	88.00
Csatlakozó méret	mm	500x250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	78
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	82
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	64
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	vizes
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	DX
Keverőselepek kvs érték	m³/h	2.81




BTL-BIC 3000 15.0 L1

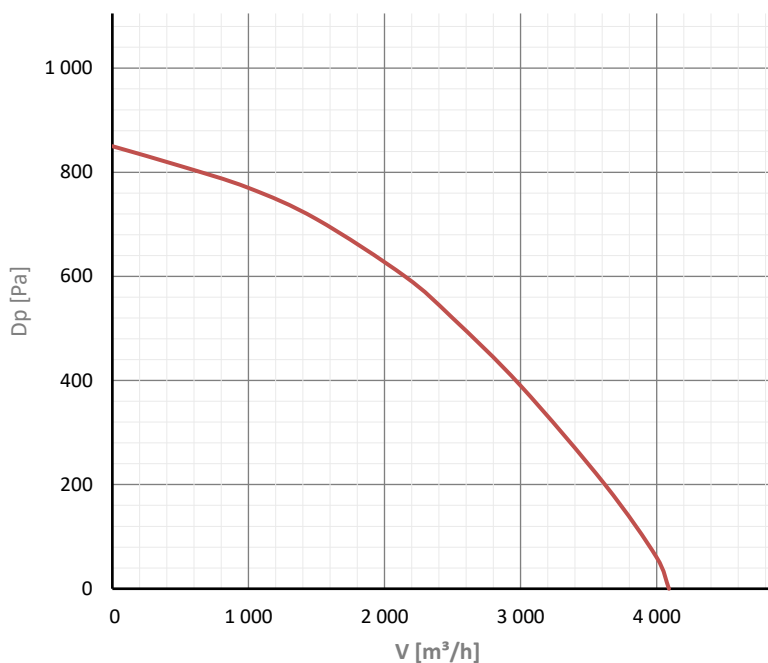

		BTL-BIC 3000 15.0 L1
Max. légszállítás	m³/h	4 090
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1f/~3f
Feszültség	V	230/400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	920
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	-
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	15.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	15.92
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	4.20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	-
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	21.60
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	25.80
IP védettség	-	IP54
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó típusa	-	PRV
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	Hűtés, CO2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Hővisszanyerő típusa	-	-
Hővisszanyerő hatásfoka	%	-
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	137.00
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	82
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	68
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	DX
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-




BTL-BIC 3000 21.0 L1

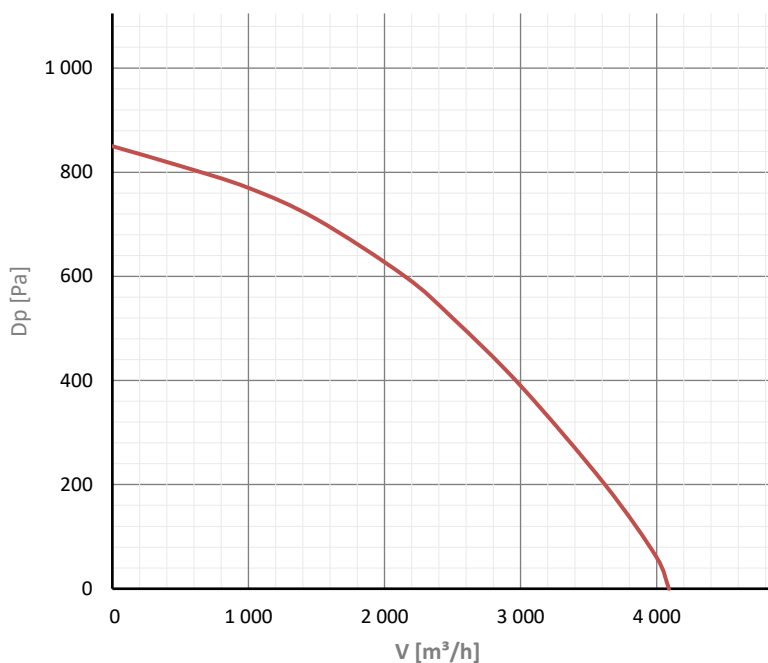

BTL-BIC 3000 21.0 L1		
Max. légszállítás	m³/h	4 090
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1f/~3f
Feszültség	V	230/400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	920
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	-
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	21.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	21.92
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	4.20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	-
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	31.00
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	35.20
IP védettség	-	IP54
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó típusa	-	PRV
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	Hűtés, CO2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Hővisszanyerő típusa	-	-
Hővisszanyerő hatásfoka	%	-
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	138.00
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	82
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	68
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	DX
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-




BTL-BIC 3000 30.0 L1

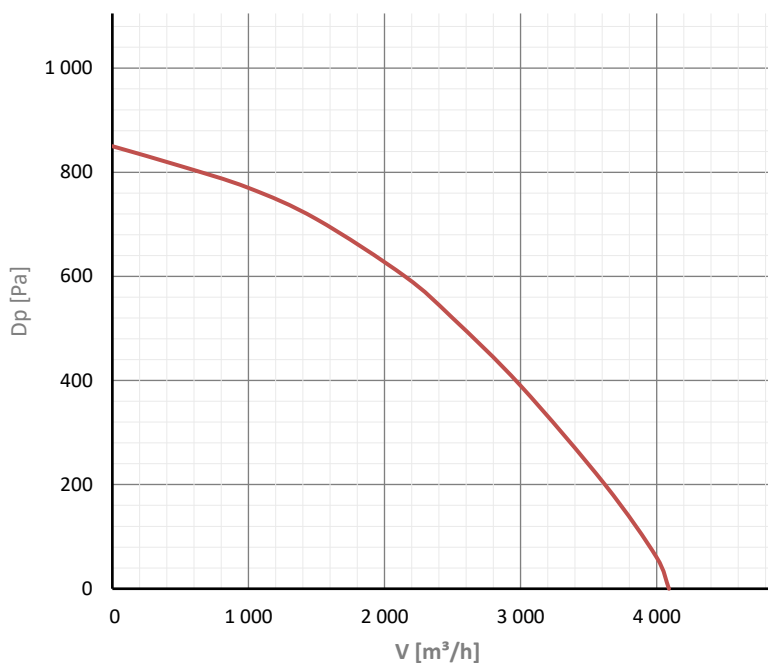

		BTL-BIC 3000 30.0 L1
Max. légszállítás	m³/h	4 090
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1f/~3f
Feszültség	V	230/400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	920
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	-
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	30.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	30.92
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	4.20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	-
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	43.00
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	47.20
IP védettség	-	IP54
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó típusa	-	PRV
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	Hűtés, CO2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Hővisszanyerő típusa	-	-
Hővisszanyerő hatásfoka	%	-
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	140.00
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	82
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	68
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	DX
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-




BTL-BIC 3000 39.0 L1

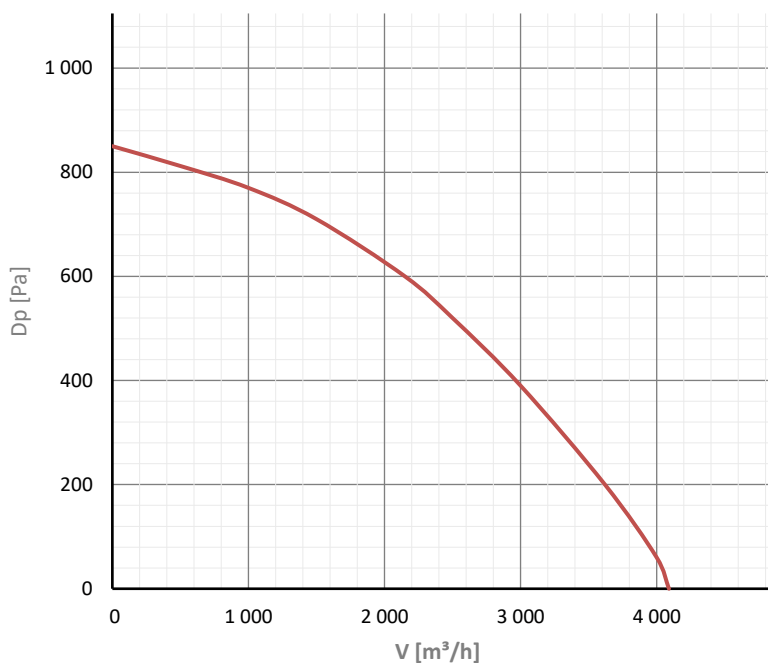

BTL-BIC 3000 39.0 L1		
Max. légszállítás	m³/h	4 090
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1f/~3f
Feszültség	V	230/400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	920
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	-
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	39.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	39.92
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	4.20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	-
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	56.00
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	60.20
IP védettség	-	IP54
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó típusa	-	PRV
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	Hűtés, CO2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Hővisszanyerő típusa	-	-
Hővisszanyerő hatásfoka	%	-
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	142.00
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	82
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	68
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	DX
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-




BTL-BIC 3000-W L1

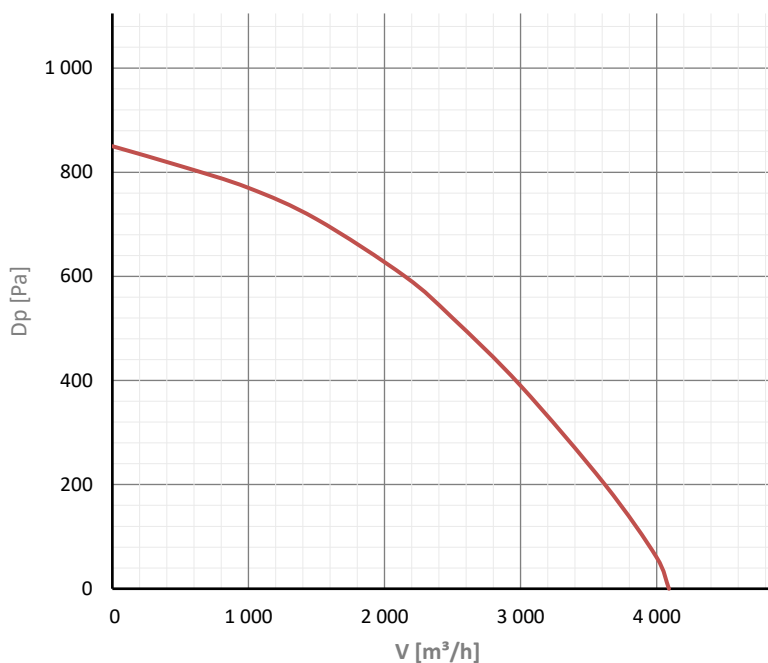

		BTL-BIC 3000-W L1
Max. légszállítás	m³/h	4 090
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	930
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	-
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	930
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	4.15
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	-
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	4.15
IP védettség	-	IP54
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó típusa	-	PRV
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	Hűtés, CO2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Hővisszanyerő típusa	-	-
Hővisszanyerő hatásfoka	%	-
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	140.00
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	81
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	64
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	vizes
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	DX
Keverőszelep kvs érték	m³/h	5.86




BTL-BIC 4000 21.0 L1

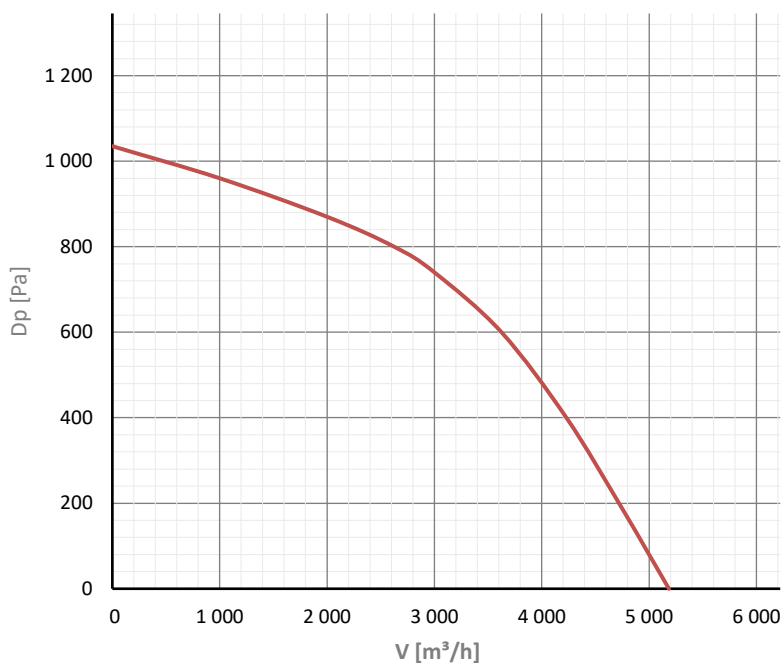

		BTL-BIC 4000 21.0 L1
Max. légszállítás	m³/h	5 185
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1f/~3f
Feszültség	V	230/400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	kW	1.33
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	-
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	21.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	22.33
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	5.93
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	-
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	30.00
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	35.93
IP védettség	-	IP54
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó típusa	-	PRV
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	Hűtés, CO2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Hővisszanyerő típusa	-	-
Hővisszanyerő hatásfoka	%	-
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	137.00
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	79
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	86
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	72
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	DX
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-




BTL-BIC 4000 27.0 L1

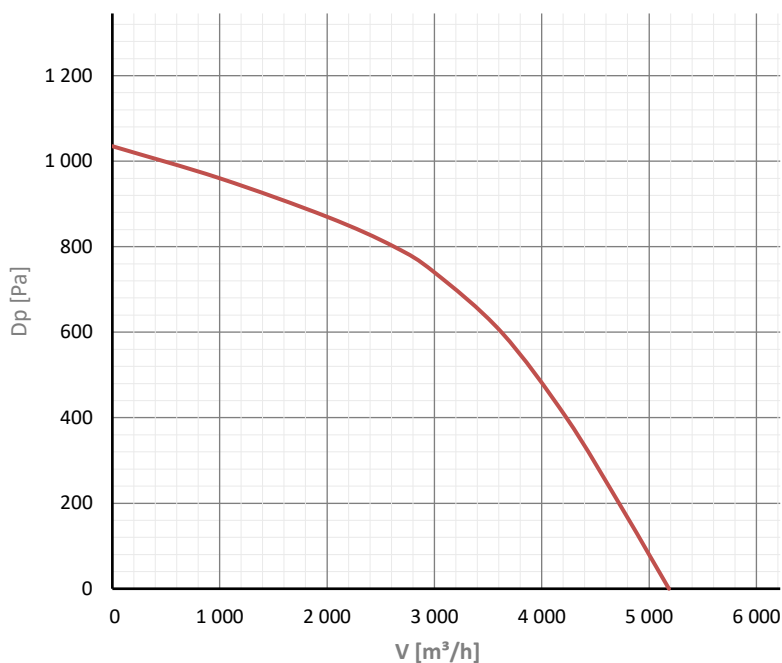

		BTL-BIC 4000 27.0 L1
Max. légszállítás	m³/h	5 185
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1f/~3f
Feszültség	V	230/400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	kW	1.33
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	-
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	27.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	28.33
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	5.93
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	-
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	39.00
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	44.93
IP védettség	-	IP54
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó típusa	-	PRV
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	Hűtés, CO2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Hővisszanyerő típusa	-	-
Hővisszanyerő hatásfoka	%	-
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	139.00
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	79
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	86
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	72
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	DX
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-




BTL-BIC 4000 39.0 L1

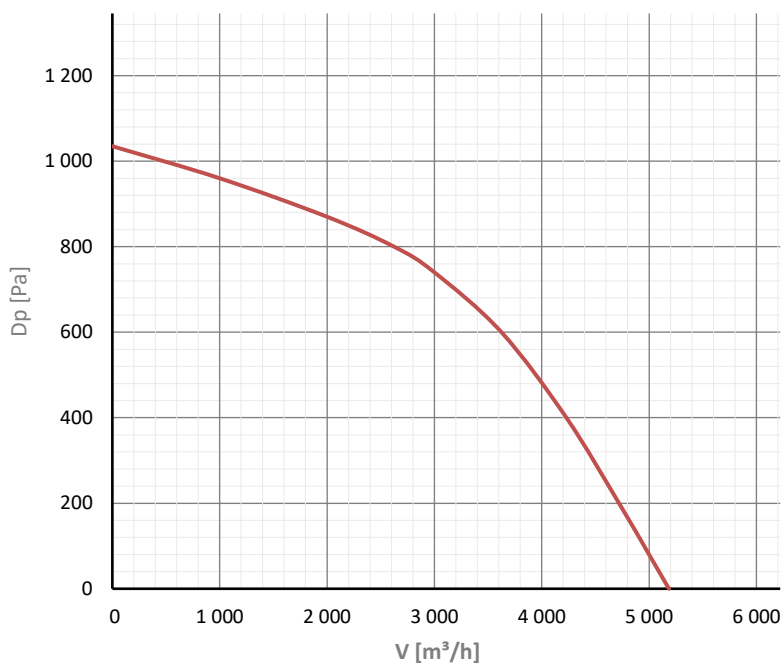

		BTL-BIC 4000 39.0 L1
Max. légszállítás	m³/h	5 185
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1f/~3f
Feszültség	V	230/400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	kW	1.33
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	-
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	39.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	40.33
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	5.93
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	-
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	56.00
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	61.93
IP védettség	-	IP54
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó típusa	-	PRV
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	Hűtés, CO2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Hővisszanyerő típusa	-	-
Hővisszanyerő hatásfoka	%	-
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	143.00
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	79
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	86
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	72
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	DX
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-




BTL-BIC 4000 54.0 L1

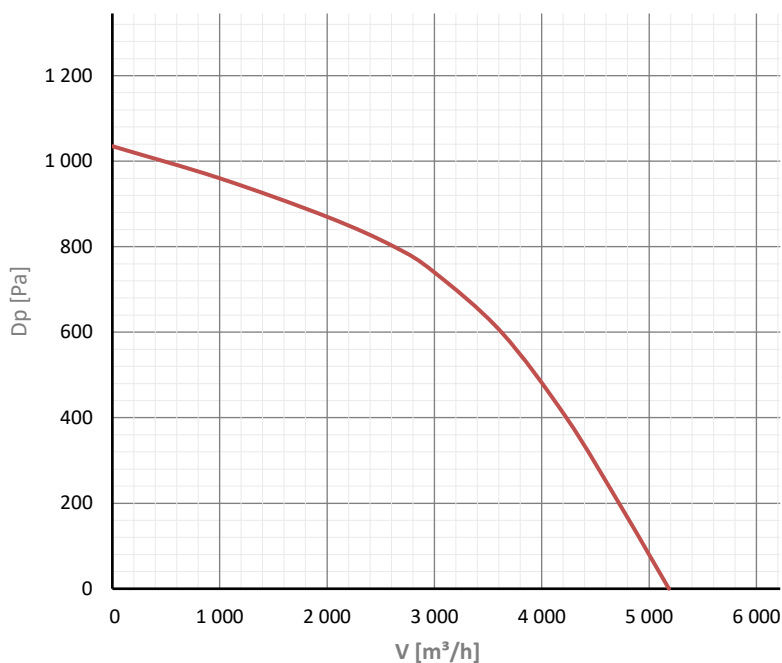

		BTL-BIC 4000 54.0 L1
Max. légszállítás	m³/h	5 185
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1f/~3f
Feszültség	V	230/400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	kW	1.33
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	-
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	54.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	55.33
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	5.93
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	-
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	78.00
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	83.93
IP védettség	-	IP54
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó típusa	-	PRV
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	Hűtés, CO2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Hővisszanyerő típusa	-	-
Hővisszanyerő hatásfoka	%	-
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	148.00
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	79
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	86
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	72
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	DX
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-



BTL-BIC 4000-W L1

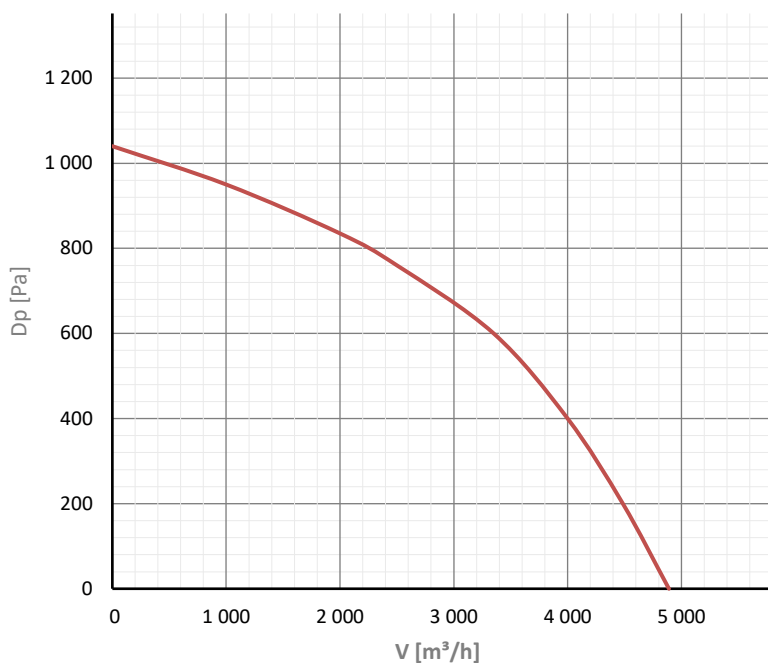

BTL-BIC 4000-W L1		
Max. légszállítás	m³/h	4 890
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	kW	1.26
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	-
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1.26
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	5.80
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	-
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	5.80
IP védettség	-	IP54
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó típusa	-	PRV
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	Hűtés, CO2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Hővisszanyerő típusa	-	-
Hővisszanyerő hatásfoka	%	-
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	128.00
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	78
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	84
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	71
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	vizes
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	DX
Keverőszelep kvs érték	m³/h	7.33

