


AmberAir Compact VEKA INT 400-1,2 L1 EKO SW2




AmberAir Compact VEKA INT 400-1,2 L1 EKO SW2		
Max. légszállítás	m³/h	610
Motor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~1 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	81
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	1,20
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1,28
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	0,65
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	5,20
Áramfelvétel (összesen)	A	5,85
IP védettség	-	IP54
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó panel típusa	-	EKO
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	36,00
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	49
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	59
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	37
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

*400 m³/h @200 Pa
dT_{fűtőkalorifer}: 8,3°C

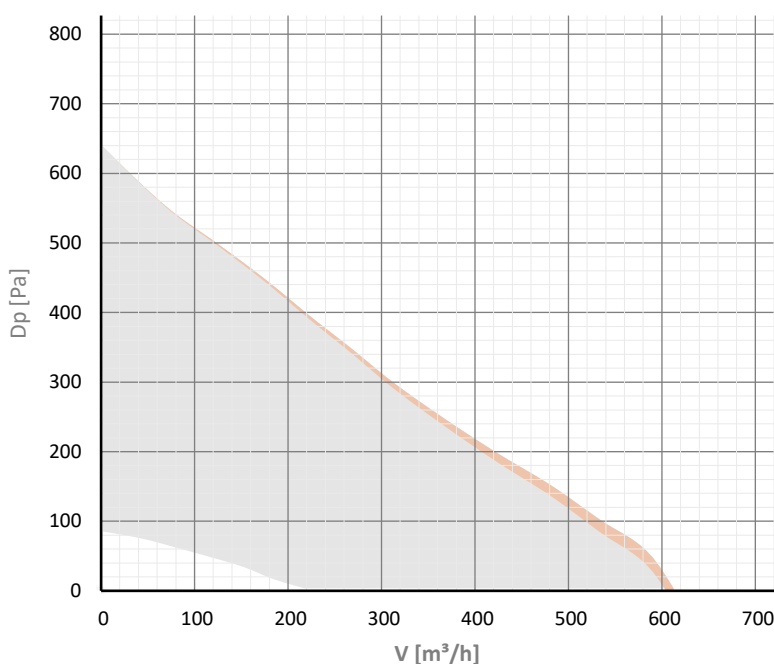

AmberAir Compact VEKA INT 400-2,0 L1 EKO SW2

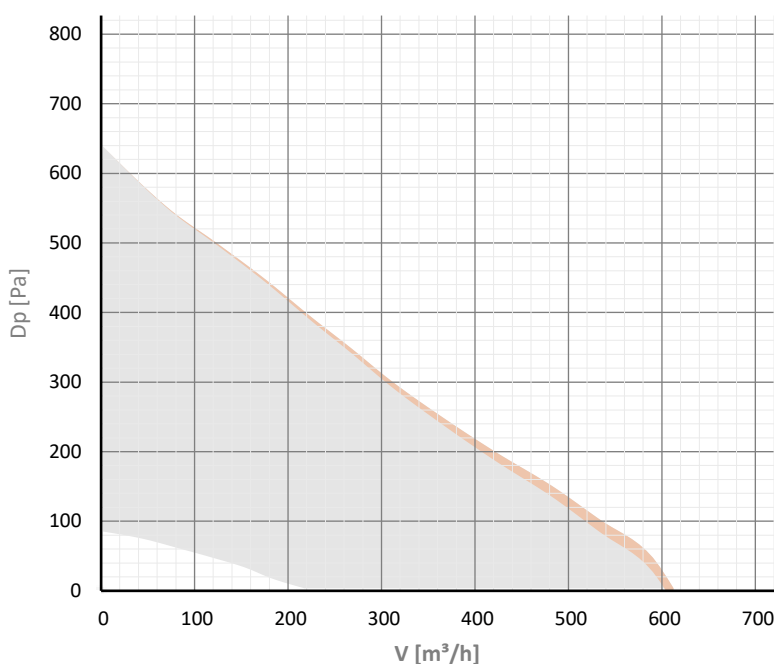


AmberAir Compact VEKA INT 400-2,0 L1 EKO SW2		
Max. légszállítás	m³/h	610
Motor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~1 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befűvő ventilátor)	W	81
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	2,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	2,08
Áramfelvétel (befűvő ventilátor)	A	0,65
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	8,69
Áramfelvétel (összesen)	A	9,34
IP védettség	-	IP54
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó panel típusa	-	EKO
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	36,00
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	49
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	59
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	37
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

*400 m³/h @200 Pa
dT_{fűtőkalorifer}: 13,9°C



AmberAir Compact VEKA INT 400-5,0 L1 EKO SW2

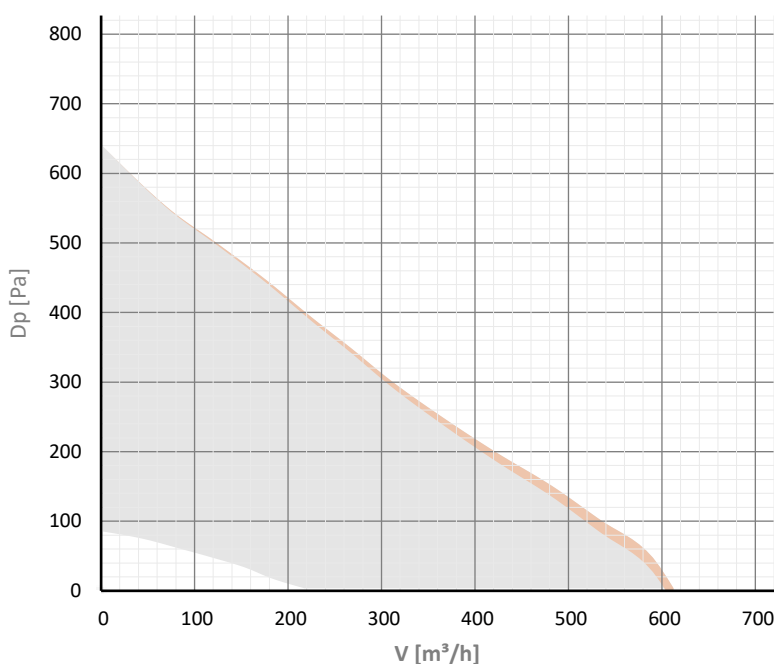


AmberAir Compact VEKA INT 400-5,0 L1 EKO SW2		
Max. légszállítás	m³/h	610
Motor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~2 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	85
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	5,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	5,09
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	0,70
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	12,60
Áramfelvétel (összesen)	A	13,30
IP védettség	-	IP54
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó panel típusa	-	EKO
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Energetikai minőség	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	36,00
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	49
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	59
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	37
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

*400 m³/h @200 Pa
dT_{fűtőkezelő}: 34, 7°C



AmberAir Compact VEKA INT 700-2,4 L1 EKO SW2

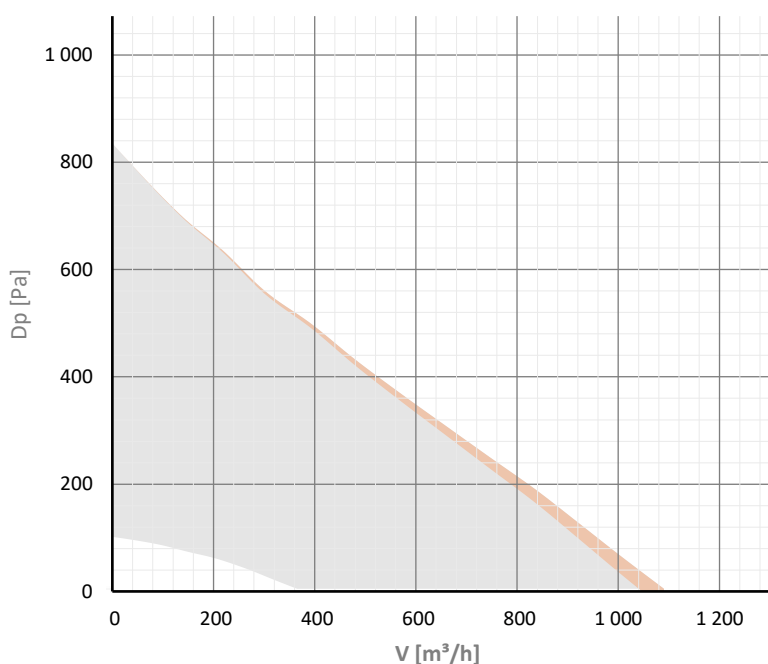


AmberAir Compact VEKA INT 700-2,4 L1 EKO SW2		
Max. légszállítás	m³/h	1 085
Motor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~1 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	168
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	2,40
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	2,57
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1,40
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	10,40
Áramfelvétel (összesen)	A	11,80
IP védettség	-	IP54
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó panel típusa	-	EKO
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	41,00
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	45
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	55
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	39
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

*700 m³/h @200 Pa
dT_{fűtőkalorifer}: 9,5°C



AmberAir Compact VEKA INT 700-5,0 L1 EKO SW2

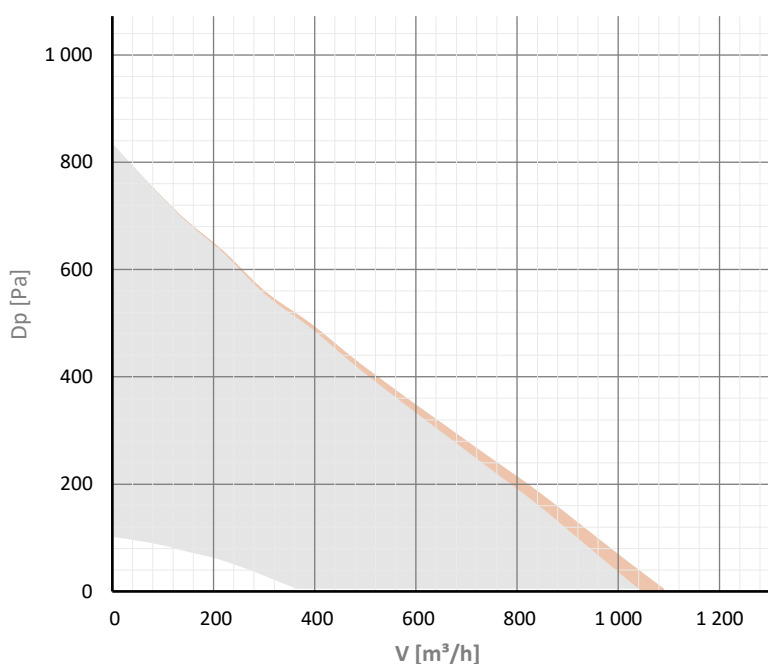


AmberAir Compact VEKA INT 700-5,0 L1 EKO SW2		
Max. légszállítás	m³/h	1 085
Motor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~2 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befűvő ventilátor)	W	170
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	5,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	5,17
Áramfelvétel (befűvő ventilátor)	A	1,40
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	12,50
Áramfelvétel (összesen)	A	13,90
IP védettség	-	IP54
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó panel típusa	-	EKO
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	42,00
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	45
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	55
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	39
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

*700 m³/h @200 Pa
dT_{fűtőkalorifer}: 19,8°C



AmberAir Compact VEKA INT 700-9,0 L1 EKO SW2

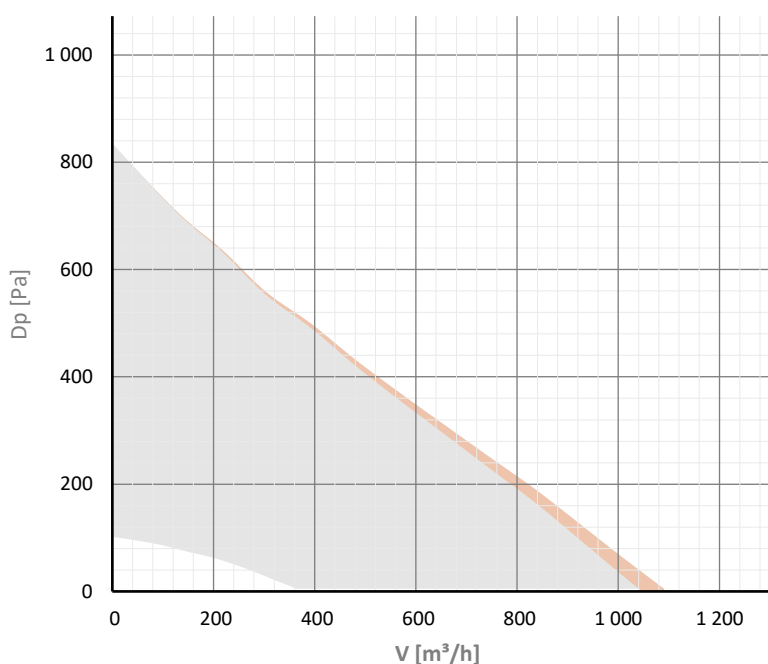


AmberAir Compact VEKA INT 700-9,0 L1 EKO SW2		
Max. légszállítás	m³/h	1 085
Motor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befűvő ventilátor)	W	170
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	9,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	9,17
Áramfelvétel (befűvő ventilátor)	A	1,40
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	13,00
Áramfelvétel (összesen)	A	14,40
IP védettség	-	IP54
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó panel típusa	-	PRV
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	44,00
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	45
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	55
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	39
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

*700 m³/h @200 Pa
dT_{fűtőkalorifer}: 35,7°C



AmberAir Compact VEKA INT 1000-2,4 L1 EKO SW2

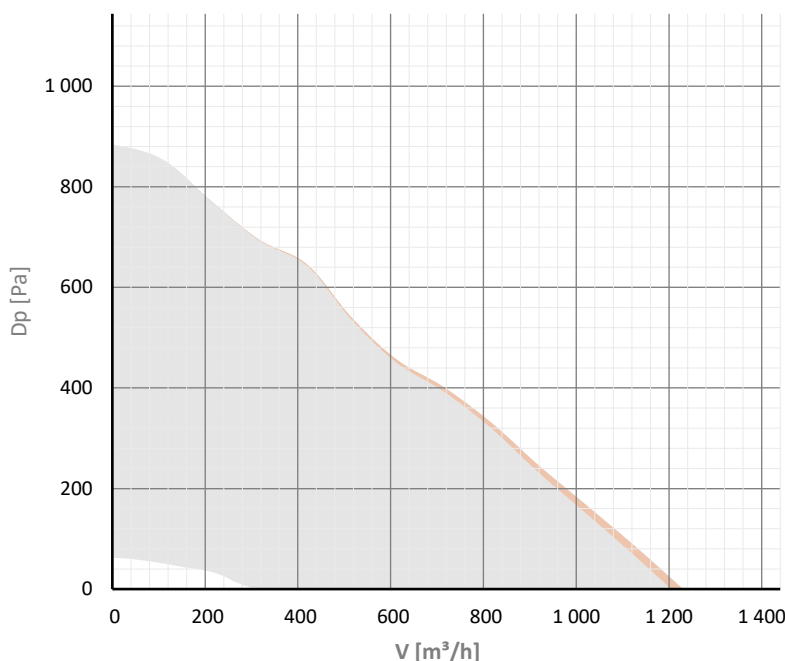


AmberAir Compact VEKA INT 1000-2,4 L1 EKO SW2		
Max. légszállítás	m³/h	1 230
Motor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~1 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	170
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	2,40
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	2,57
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1,40
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	10,40
Áramfelvétel (összesen)	A	11,80
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó panel típusa	-	EKO
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	52,00
Csatlakozó méret	mm	400x200
Hangteljesítmény (szívó oldal)*	dB(A)	55
Hangteljesítmény (nyomó oldal)*	dB(A)	65
Hangteljesítmény (lesugárzott)*	dB(A)	42
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

*1000 m³/h @175 Pa
dT_{fűtőkalorifer}: 6,7°C



AmberAir Compact VEKA INT 1000-5,0 L1 EKO SW2

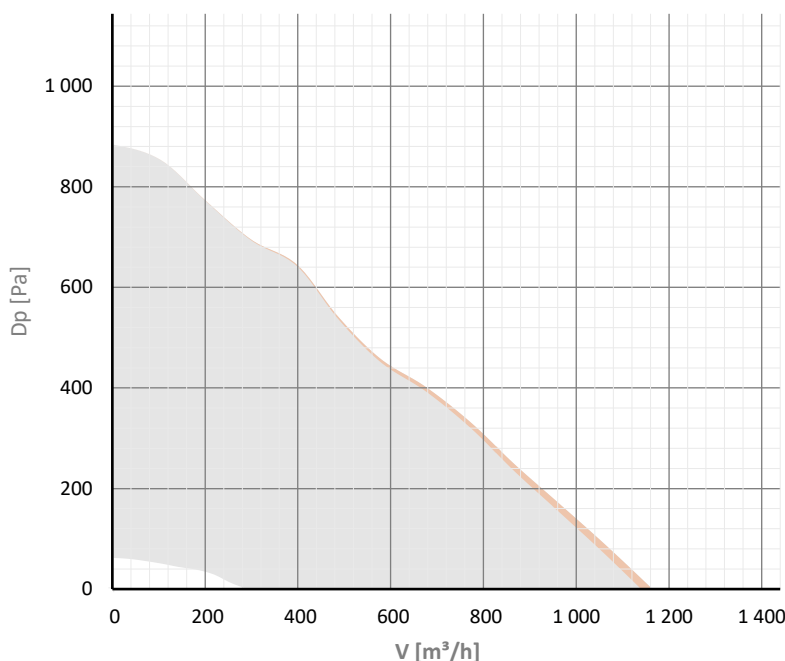


AmberAir Compact VEKA INT 1000-5,0 L1 EKO SW2		
Max. légszállítás	m³/h	1 175
Motor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~2 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befűvő ventilátor)	W	170
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	5,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	5,17
Áramfelvétel (befűvő ventilátor)	A	1,40
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	12,5 (~2f)
Áramfelvétel (összesen)	A	13,90
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó panel típusa	-	EKO
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	57,00
Csatlakozó méret	mm	400x200
Hangteljesítmény (szívó oldal)*	dB(A)	57
Hangteljesítmény (nyomó oldal)*	dB(A)	65
Hangteljesítmény (lesugárzott)*	dB(A)	42
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

*1000 m³/h @140 Pa
dT_{fűtőkezelő}: 13,9°C



AmberAir Compact VEKA INT 1000-9,0 L1 EKO SW2

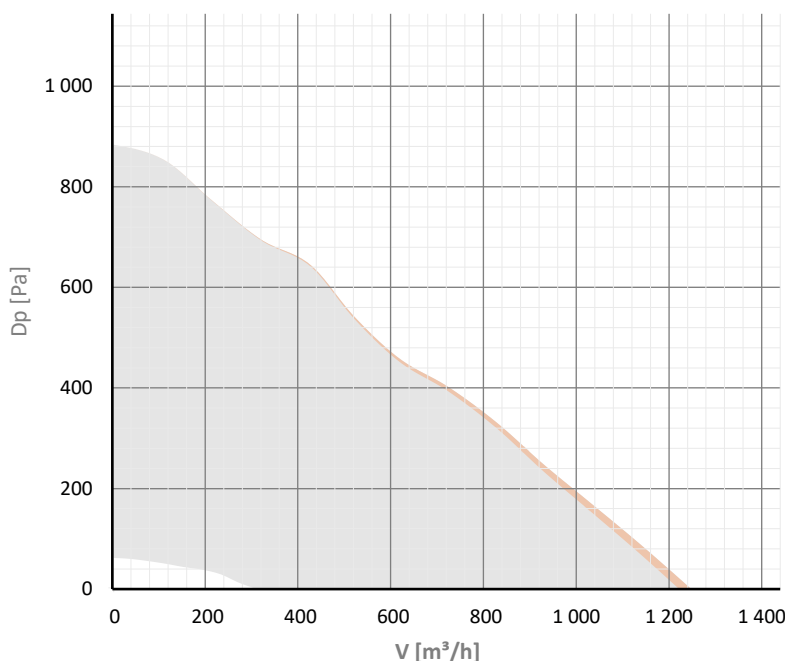


AmberAir Compact VEKA INT 1000-9,0 L1 EKO SW2		
Max. légszállítás	m³/h	1 225
Motor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	170
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	9,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	9,17
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1,40
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	13,0 (~3f)
Áramfelvétel (összesen)	A	14,40
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó panel típusa	-	EKO
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	57,00
Csatlakozó méret	mm	400x200
Hangteljesítmény (szívó oldal)*	dB(A)	55
Hangteljesítmény (nyomó oldal)*	dB(A)	65
Hangteljesítmény (lesugárzott)*	dB(A)	42
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

*1000 m³/h @175 Pa
dT_{fűtőkelepel}: 25,0°C



AmberAir Compact VEKA INT 1000-12,0 L1 EKO SW2

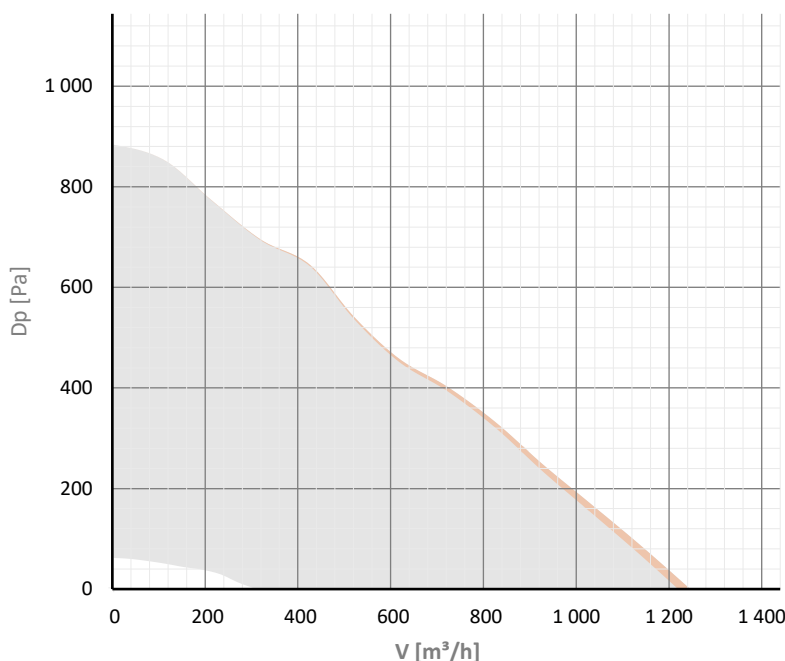


AmberAir Compact VEKA INT 1000-12,0 L1 EKO SW2		
Max. légszállítás	m³/h	1 225
Motor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befűvő ventilátor)	W	170
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	12,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	12,20
Áramfelvétel (befűvő ventilátor)	A	1,40
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	17,3 (~3f)
Áramfelvétel (összesen)	A	18,7 (~3f)
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó panel típusa	-	EKO
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	55,00
Csatlakozó méret	mm	400x200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	55
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	65
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	42
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

*1000 m³/h @175 Pa
dT_{fűtőkezelő}: 33,3°C



AmberAir Compact VEKA INT 1000-14,4 L1 W EKO SW2

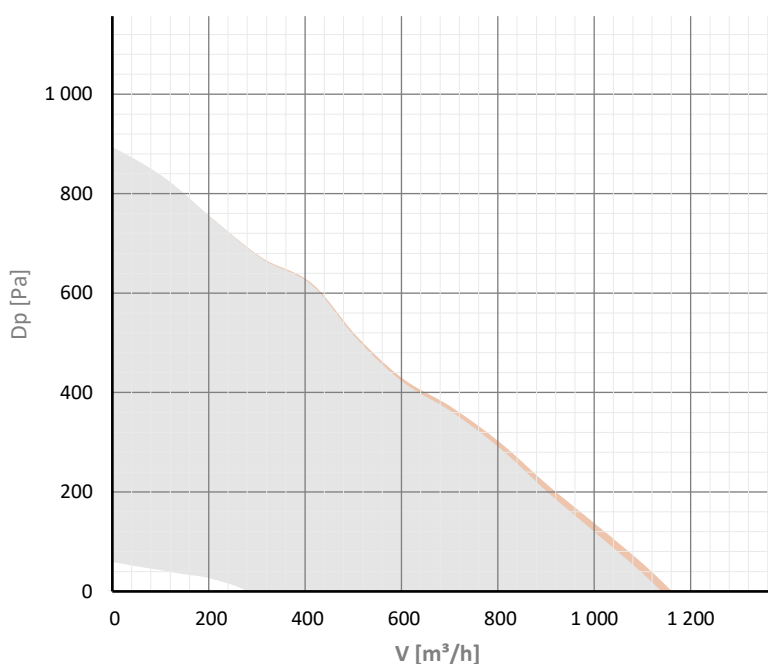


AmberAir Compact VEKA INT 1000-14,4 L1 W EKO		
Max. légszállítás	m³/h	1 175
Motor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	170
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	0,17
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1,40
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	1,40
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó panel típusa	-	EKO
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	57,00
Csatlakozó méret	mm	400x200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	55
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	65
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	42
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	vizes
Keverőselepe kvs érték	m³/h	2,10

*1000 m³/h @ 140 Pa
Tél: -15°C/90%
Közeg: 50/40°C, víz



AmberAir Compact VEKA INT 2000-6,0 L1 EKO SW2

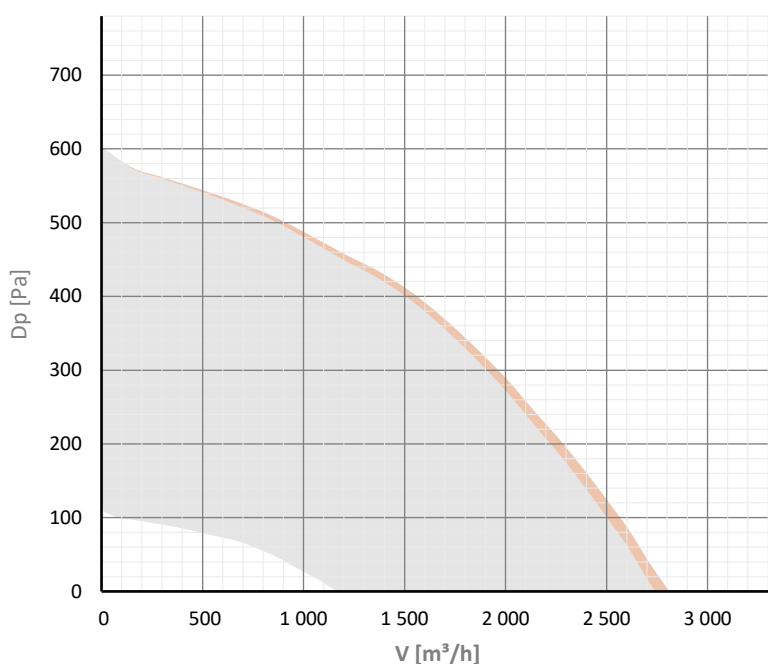


AmberAir Compact VEKA INT 2000-6,0 L1 EKO SW2		
Max. légszállítás	m^3/h	2 770
Motor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~2 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	370
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	6,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	6,37
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1,65
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	15,0 (~2f)
Áramfelvétel (összesen)	A	16,65
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó panel típusa	-	EKO
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	$^{\circ}C$	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	84,00
Csatlakozó méret	mm	500x250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	48
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	58
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	39
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Keverőszelep kvs érték	m^3/h	-

*2000 m^3/h @200 Pa
 $dT_{fűtőkezelő}$: 8,3 $^{\circ}C$



AmberAir Compact VEKA INT 2000-15 L1 EKO SW2

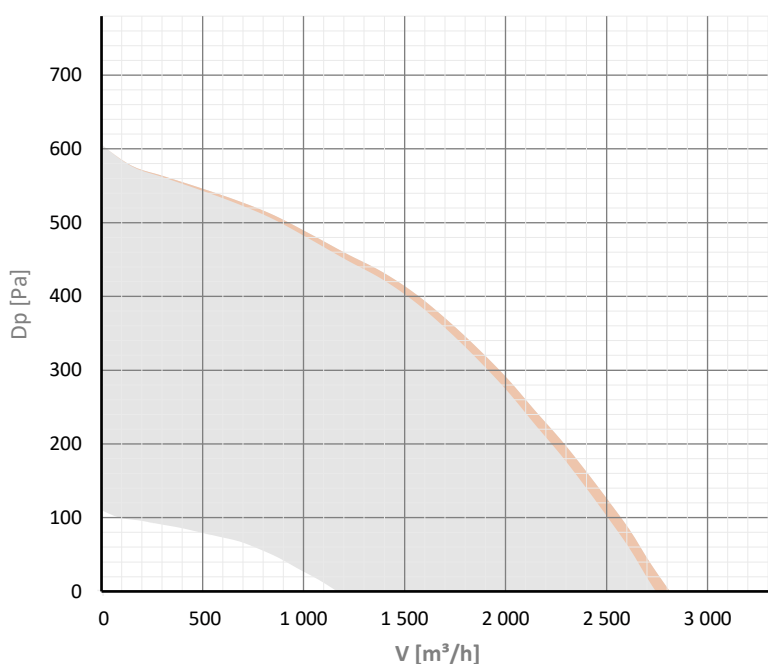


AmberAir Compact VEKA INT 2000-15 L1 EKO SW2		
Max. légszállítás	m³/h	2 770
Motor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	370
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	15,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	15,40
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1,65
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	21,7 (~3f)
Áramfelvétel (összesen)	A	23,3 (~3f)
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó panel típusa	-	EKO
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Energetikai minőség	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	87,00
Csatlakozó méret	mm	500x250
Hangteljesítmény (szívó oldal)*	dB(A)	48
Hangteljesítmény (nyomó oldal)*	dB(A)	58
Hangteljesítmény (lesugárzott)*	dB(A)	39
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

*2000 m³/h @200 Pa
dT_{fűtőelem}: 20,8°C



AmberAir Compact VEKA INT 2000-21 L1 EKO SW2

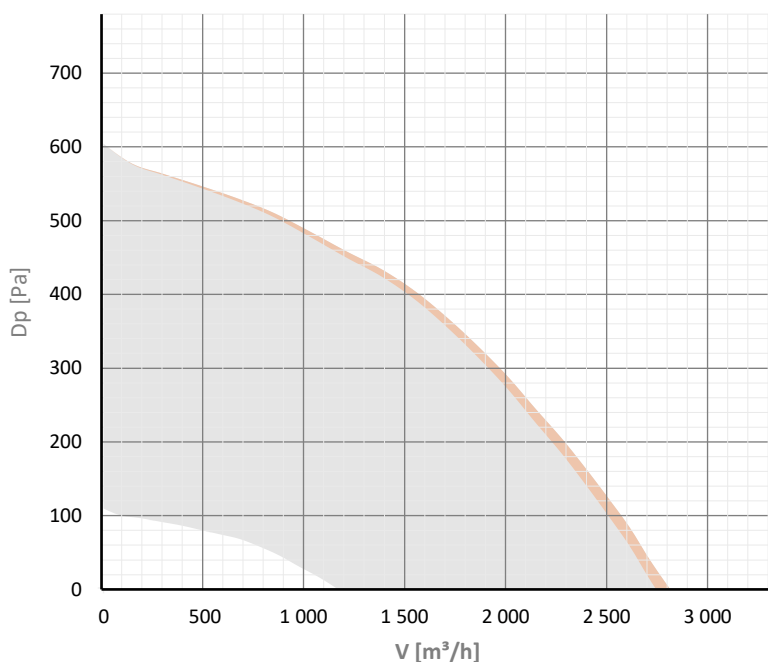


AmberAir Compact VEKA INT 2000-21 L1 EKO SW2		
Max. légszállítás	m³/h	2 770
Motor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	370
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	21,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	21,40
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1,65
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	30,3 (~3f)
Áramfelvétel (összesen)	A	32,35 (~3f)
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó panel típusa	-	EKO
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	89,00
Csatlakozó méret	mm	500x250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	48
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	58
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	39
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

*2000 m³/h @200 Pa
dT_{fűtőkalorifer}: 29,2°C



AmberAir Compact VEKA INT 2000 26,9W EKO SW2

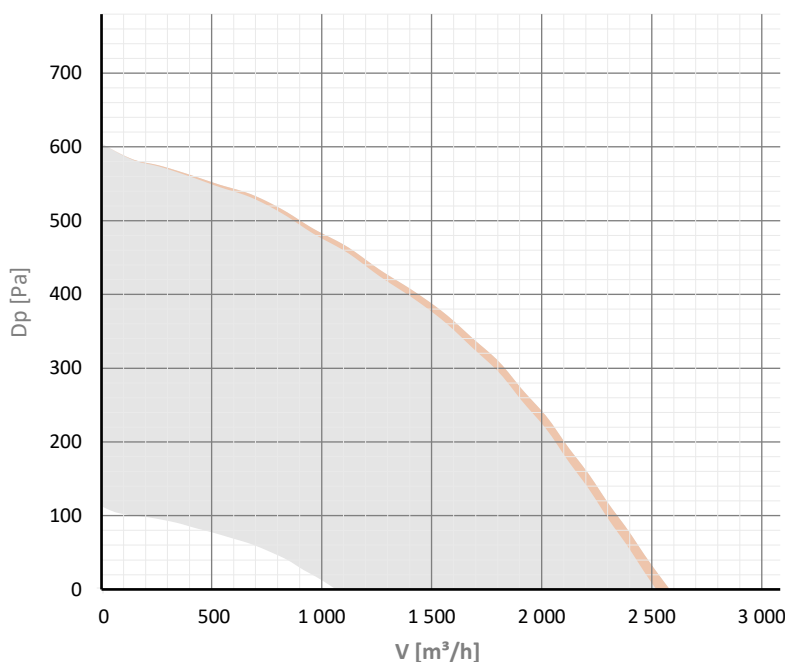


AmberAir Compact VEKA INT 2000-26,9 W EKO SW2		
Max. légszállítás	m³/h	2 770
Motor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befűvő ventilátor)	W	370
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	0,37
Áramfelvétel (befűvő ventilátor)	A	1,65
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	1,65
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó panel típusa	-	EKO
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	89,00
Csatlakozó méret	mm	500x250
Hangteljesítmény (szívó oldal)*	dB(A)	71
Hangteljesítmény (nyomó oldal)*	dB(A)	81
Hangteljesítmény (lesugárzott)*	dB(A)	61
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	vizes
Keverőszelep kvs érték	m³/h	2,81

*2000 m³/h @200 Pa
Tél: -15°C/90%



AmberAir Compact VEKA INT 3000-15 L1 EKO SW2

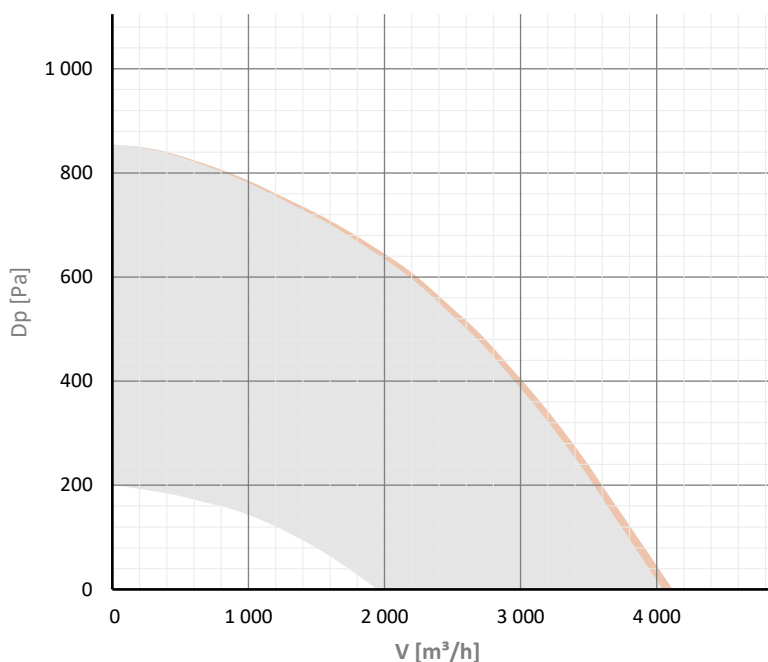


AmberAir Compact VEKA INT 3000-15 L1 EKO SW2		
Max. légszállítás	m³/h	4 090
Motor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befűvő ventilátor)	W	870
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	15,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	15,87
Áramfelvétel (befűvő ventilátor)	A	4,50
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	21,7 (~3f)
Áramfelvétel (összesen)	A	26,1 (~3f)
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó panel típusa	-	EKO
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	135,00
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény (szívó oldal)*	dB(A)	68
Hangteljesítmény (nyomó oldal)*	dB(A)	78
Hangteljesítmény (lesugárzott)*	dB(A)	64
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

*3000 m³/h @200 Pa
Tél: -15°C/90%



AmberAir Compact VEKA INT 3000-21 L1 EKO SW2

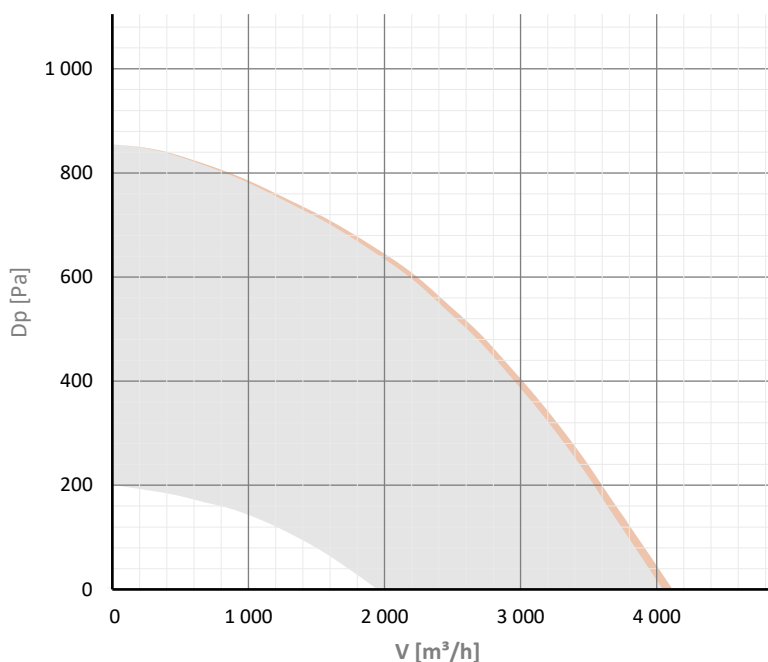


AmberAir Compact VEKA INT 3000-21 L1 EKO SW2		
Max. légszállítás	m³/h	4 090
Motor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befűvő ventilátor)	W	870
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	21,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	21,87
Áramfelvétel (befűvő ventilátor)	A	4,50
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	30,4 (~3f)
Áramfelvétel (összesen)	A	35,5 (~3f)
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó panel típusa	-	EKO
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	140,00
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény (szívó oldal)*	dB(A)	68
Hangteljesítmény (nyomó oldal)*	dB(A)	78
Hangteljesítmény (lesugárzott)*	dB(A)	64
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

*3000 m³/h @200 Pa
Tél: -15°C/90%



AmberAir Compact VEKA INT 3000-30 L1 EKO SW2

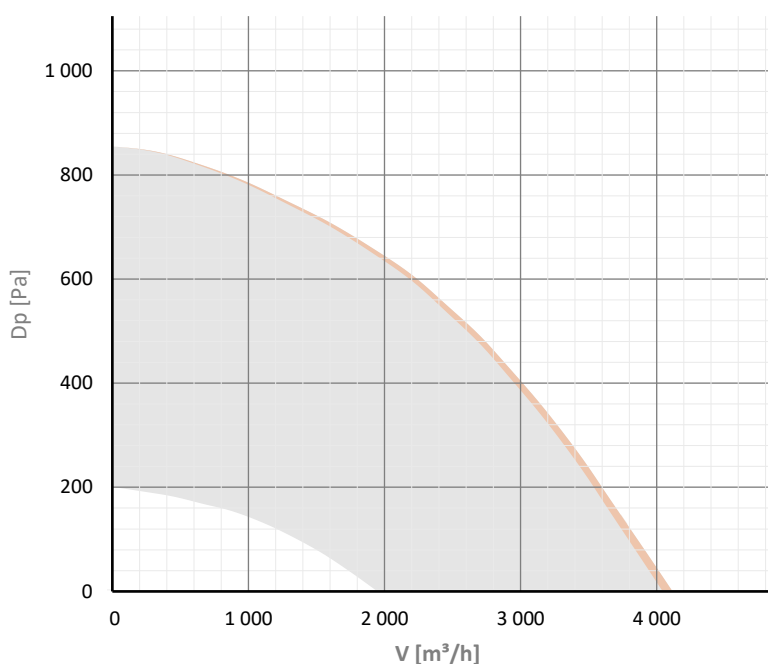


AmberAir Compact VEKA INT 3000-30 L1 EKO SW2		
Max. légszállítás	m³/h	4 090
Motor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	870
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	30,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	30,87
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	4,50
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	43,4 (~3f)
Áramfelvétel (összesen)	A	47,5 (~3f)
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó panel típusa	-	EKO
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	141,00
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény (szívó oldal)*	dB(A)	68
Hangteljesítmény (nyomó oldal)*	dB(A)	78
Hangteljesítmény (lesugárzott)*	dB(A)	64
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

*3000 m³/h @200 Pa
Tél: -15°C/90%



AmberAir Compact VEKA INT 3000-39 L1 EKO SW2

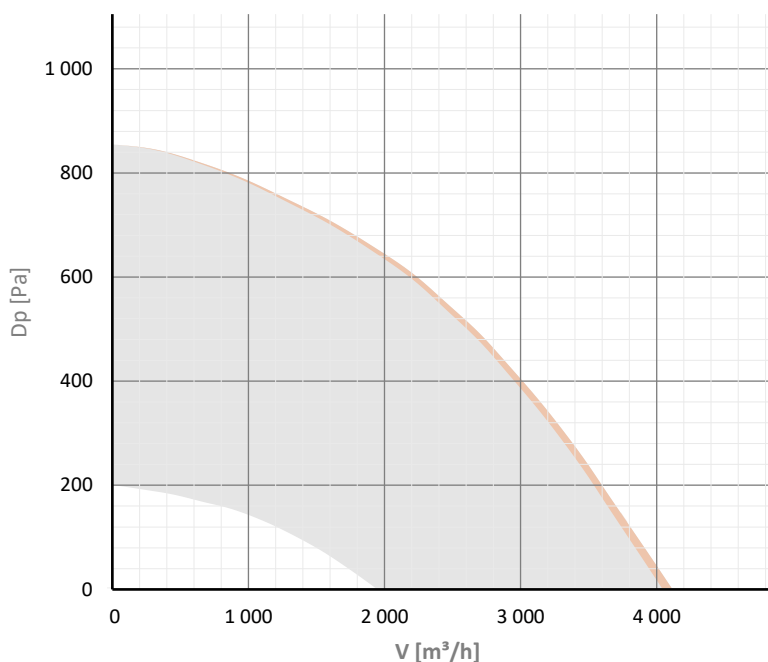


		AmberAir Compact VEKA INT 3000-39 L1 EKO SW2
Max. légszállítás	m³/h	4 090
Motor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befűvő ventilátor)	W	870
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	39,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	39,87
Áramfelvétel (befűvő ventilátor)	A	4,50
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	56,4 (~3f)
Áramfelvétel (összesen)	A	60,5 (~3f)
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó panel típusa	-	EKO
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	143,00
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény (szívó oldal)*	dB(A)	68
Hangteljesítmény (nyomó oldal)*	dB(A)	78
Hangteljesítmény (lesugárzott)*	dB(A)	64
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

*3000 m³/h @200 Pa
Tél: -15°C/90%



AmberAir Compact VEKA INT 3000-40,6 L1 W EKO SW2

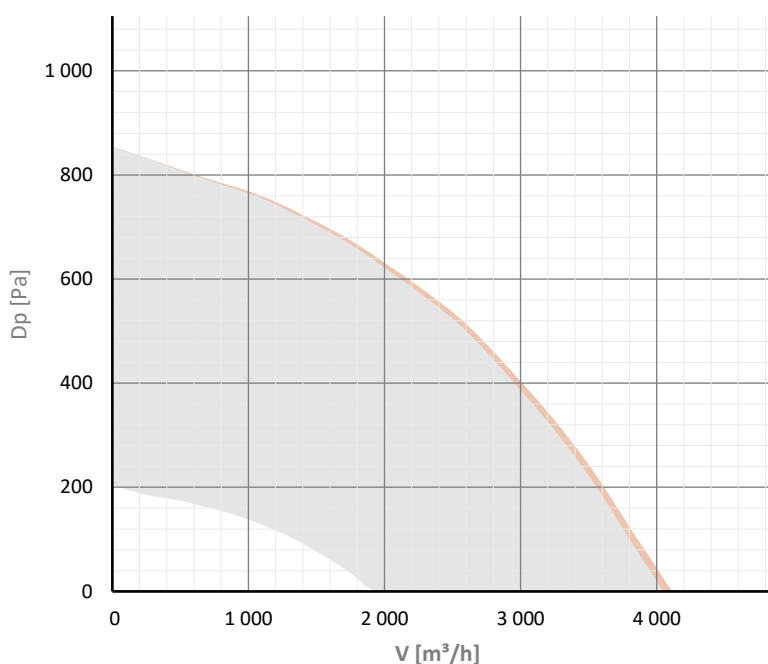


AmberAir Compact VEKA INT 3000-40,6 L1 W EKO		
Max. légszállítás	m³/h	4 090
Motor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befűvő ventilátor)	W	870
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	0,87
Áramfelvétel (befűvő ventilátor)	A	4,50
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	4,50
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó panel típusa	-	EKO
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Energetikai minőség	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	132,00
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény (szívó oldal)*	dB(A)	68
Hangteljesítmény (nyomó oldal)*	dB(A)	78
Hangteljesítmény (lesugárzott)*	dB(A)	64
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	vizes
Keverőszelep kvs érték	m³/h	5,86

*3000 m³/h @200 Pa
Tél: -15°C/90%



AmberAir Compact VEKA INT 4000-21 L1 EKO SW2

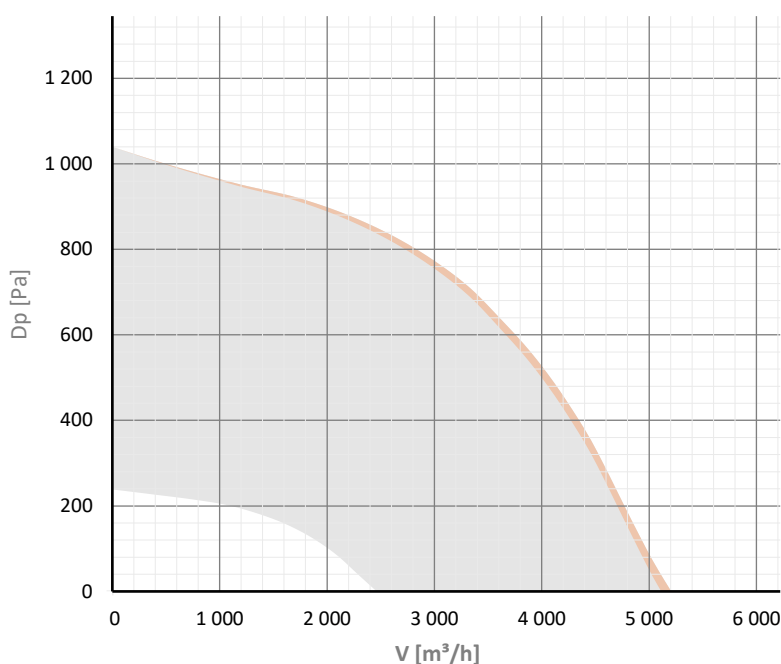


AmberAir Compact VEKA INT 4000-21 L1 EKO SW2		
Max. légszállítás	m³/h	5 180
Motor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	1,3
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	21,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	22,3 (~3f)
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	6,40
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	30,4 (~3f)
Áramfelvétel (összesen)	A	36,8 (~3f)
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó panel típusa	-	EKO
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	137,00
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény (szívó oldal)*	dB(A)	68
Hangteljesítmény (nyomó oldal)*	dB(A)	78
Hangteljesítmény (lesugárzott)*	dB(A)	64
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

*4000 m³/h @200 Pa
Tél: -15°C/90%



AmberAir Compact VEKA INT 4000-27 L1 EKO SW2

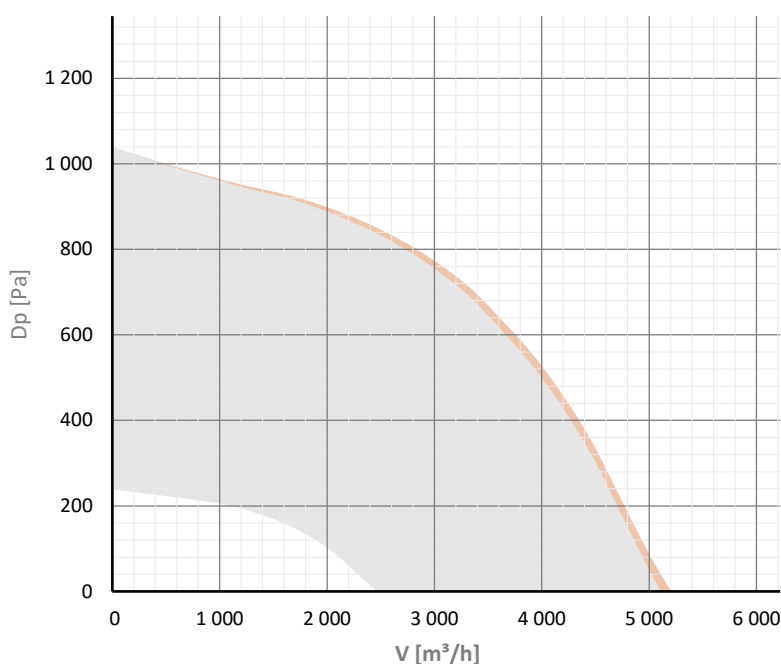


AmberAir Compact VEKA INT 4000-27 L1 EKO SW2		
Max. légszállítás	m³/h	5 180
Motor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	1,3
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	27,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	28,3 (~3f)
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	6,40
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	39,0 (~3f)
Áramfelvétel (összesen)	A	45,4 (~3f)
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó panel típusa	-	EKO
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	139,00
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény (szívó oldal)*	dB(A)	68
Hangteljesítmény (nyomó oldal)*	dB(A)	78
Hangteljesítmény (lesugárzott)*	dB(A)	64
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

*4000 m³/h @200 Pa
Tél: -15°C/90%



AmberAir Compact VEKA INT 4000-39 L1 EKO SW2

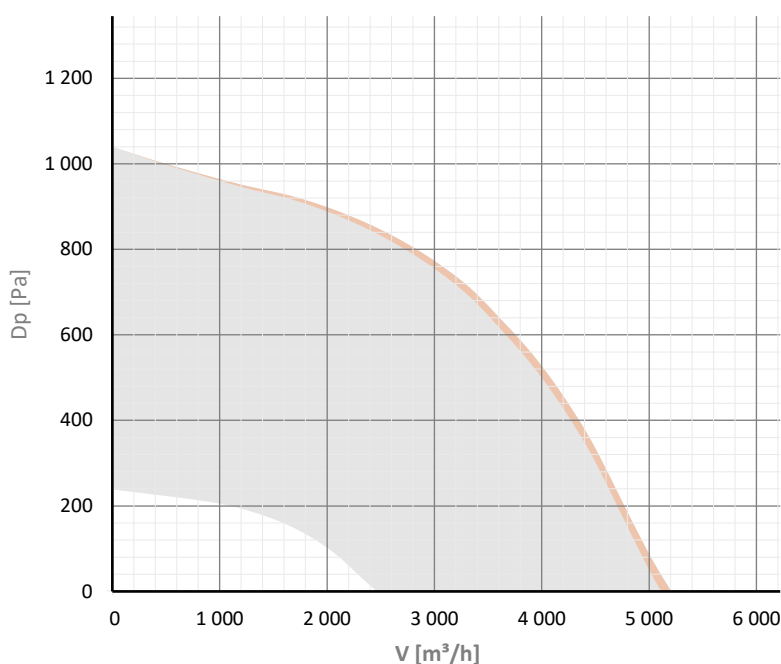


AmberAir Compact VEKA INT 4000-39 L1 EKO SW2		
Max. légszállítás	m³/h	5 180
Motor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	1,3
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	39,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	40,3 (~3f)
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	6,40
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	56,0 (~3f)
Áramfelvétel (összesen)	A	62,4 (~3f)
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó panel típusa	-	EKO
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Energetikai minőség	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	144,00
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény (szívó oldal)*	dB(A)	68
Hangteljesítmény (nyomó oldal)*	dB(A)	78
Hangteljesítmény (lesugárzott)*	dB(A)	64
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

*4000 m³/h @200 Pa
Tél: -15°C/90%



AmberAir Compact VEKA INT 4000-54 L1 EKO SW2

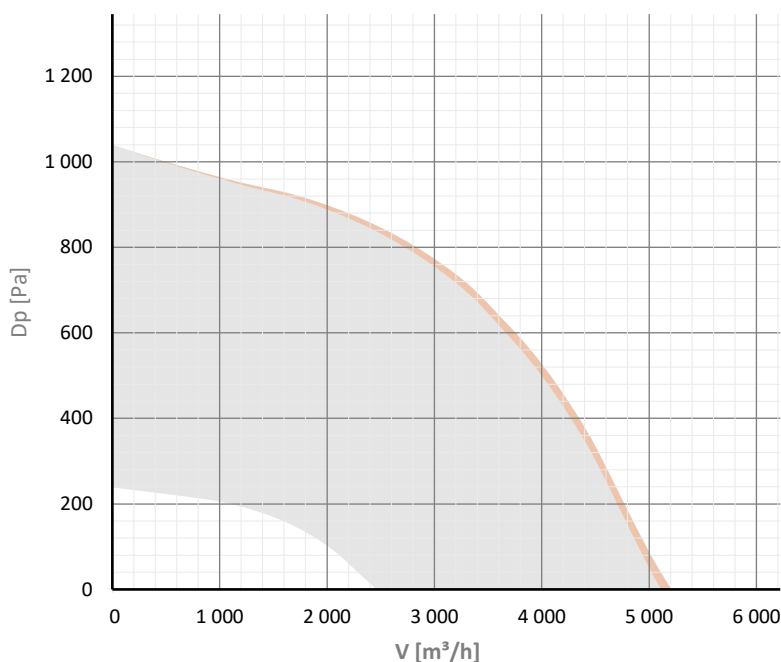


AmberAir Compact VEKA INT 4000-54 L1 EKO SW2		
Max. légszállítás	m³/h	5 180
Motor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	~3 f
Elektromos utófűtő feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	1,3
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	54,00
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	55,3 (~3f)
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	6,40
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	78,0 (~3f)
Áramfelvétel (összesen)	A	84,4 (~3f)
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó panel típusa	-	EKO
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	149,00
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény (szívó oldal)*	dB(A)	68
Hangteljesítmény (nyomó oldal)*	dB(A)	78
Hangteljesítmény (lesugárzott)*	dB(A)	64
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

*4000 m³/h @200 Pa
Tél: -15°C/90%



AmberAir Compact VEKA INT 4000-54 L1 W EKO SW2

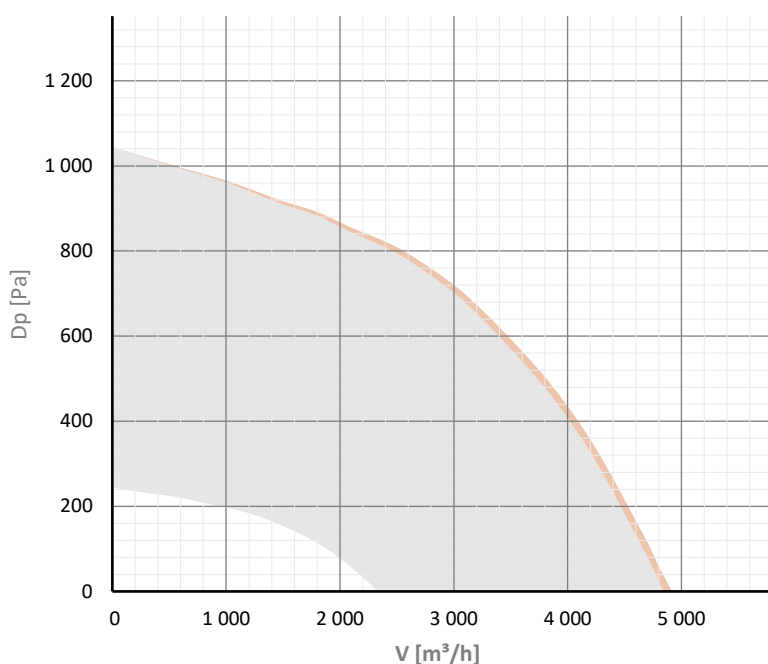

AmberAir Compact VEKA INT 4000-54 L1 W EKO SW2		
Max. légszállítás	m³/h	5 180
Motor típus	-	EC
Ventilátor fázis	-	~1 f
Ventilátor feszültség	V	230
Elektromos utófűtő fázis	-	-
Elektromos utófűtő feszültség	V	-
Villamos teljesítmény (befűvő ventilátor)	W	1,3
Villamos teljesítmény (elektromos utófűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1,30
Áramfelvétel (befűvő ventilátor)	A	6,40
Áramfelvétel (elektromos utófűtő)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	6,40
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Integrált
Szabályzó panel típusa	-	EKO
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	ePM10 65%
Energetikai minősítés	-	ERP2018
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	130,00
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény (szívó oldal)*	dB(A)	70
Hangteljesítmény (nyomó oldal)*	dB(A)	80
Hangteljesítmény (lesugárzott)*	dB(A)	66
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	vizes
Keverőszelep kvs érték	m³/h	7,33

*4000 m³/h @200 Pa
Tél: -15°C/90%

