



BFA-R 125 E2 K 01

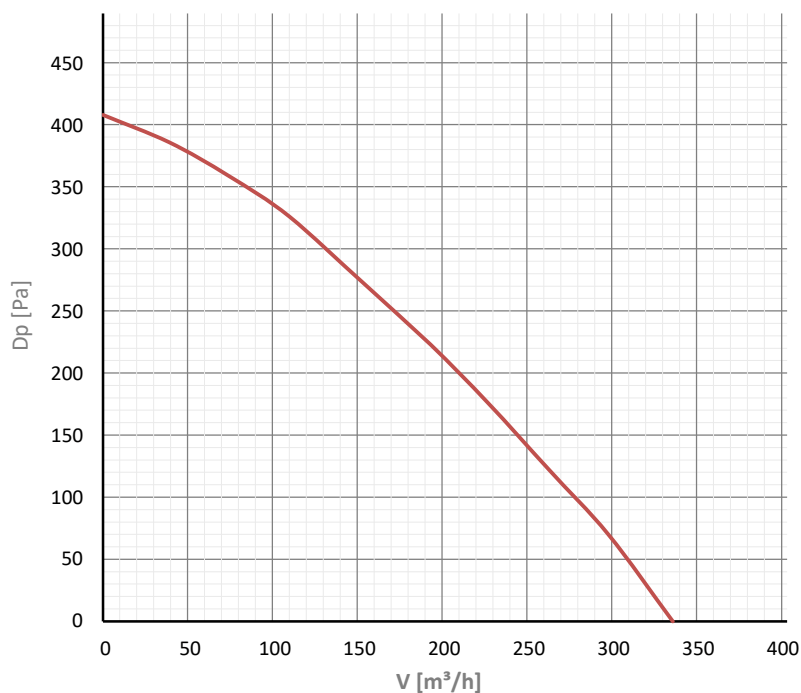

		BFA-R 125 E2 K 01
Max. légszállítás	m³/h	300
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0,31
Villamos teljesítmény	kW	0,05
Max. ventilátor hatékonyság	%	25
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	70
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	11,50
Csatlakozó méret	mm	125
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	55
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	65
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	50
Max. környezeti hőmérséklet	°C	70


BFA-R 150 E2 K 01

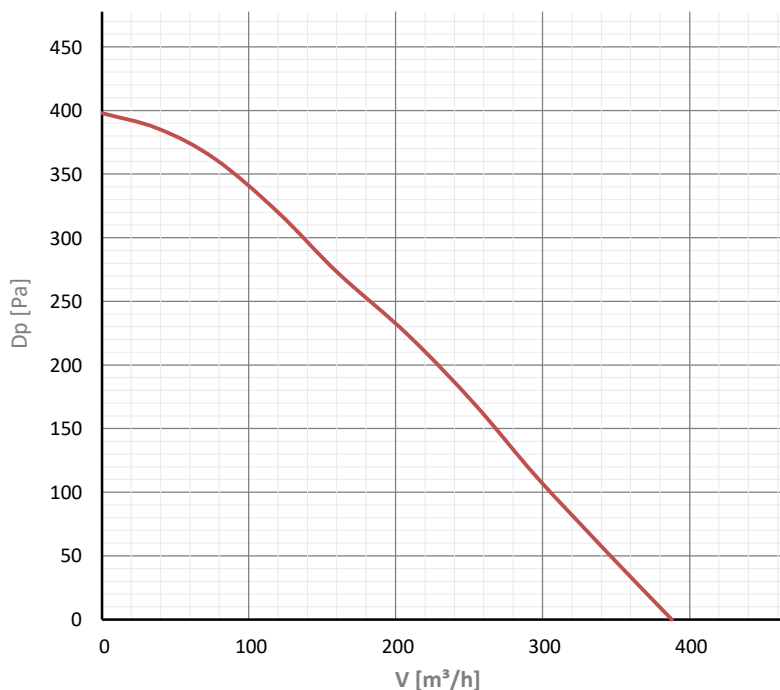

		BFA-R 150 E2 K 01
Max. légszállítás	m³/h	350
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0,23
Villamos teljesítmény	kW	0,05
Max. ventilátor hatékonyság	%	26
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	70
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	11,70
Csatlakozó méret	mm	150
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	53
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	65
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	50
Max. környezeti hőmérséklet	°C	70




BFA-R 160 E2 K 01

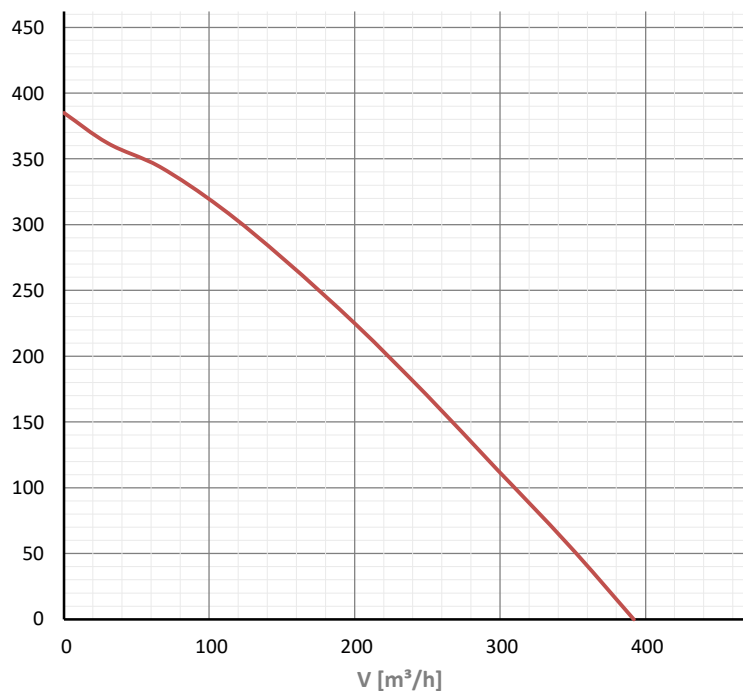

BFA-R 160 E2 K 01		
Max. légszállítás	m³/h	400
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0,31
Villamos teljesítmény	kW	0,05
Max. ventilátor hatékonyság	%	26
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY1 5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	70
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	11,80
Csatlakozó méret	mm	160
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	53
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	66
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	49
Max. környezeti hőmérséklet	°C	70


BFA-R 200 E2 K 01

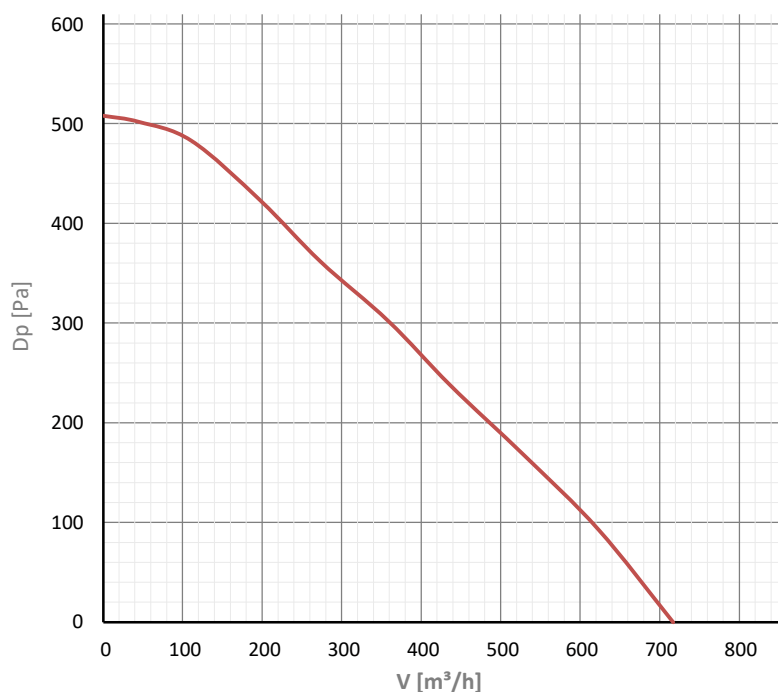

BFA-R 200 E2 K 01		
Max. légszállítás	m³/h	720
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0,40
Villamos teljesítmény	kW	0,10
Max. ventilátor hatékonyság	%	29
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	80
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	11,70
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	60
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	56
Max. környezeti hőmérséklet	°C	80




BFA-R 250 E2 K 01

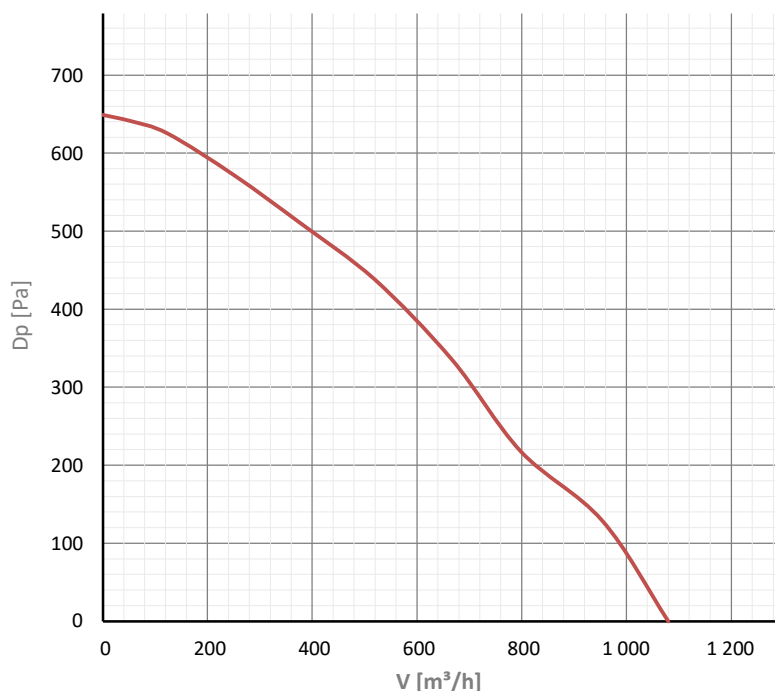

		BFA-R 250 E2 K 01
Max. légszállítás	m³/h	1 070
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0,70
Villamos teljesítmény	kW	0,17
Max. ventilátor hatékonyság	%	39
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	55
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	18,90
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	64
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	59
Max. környezeti hőmérséklet	°C	55


BFA-R 355 E4 K 01

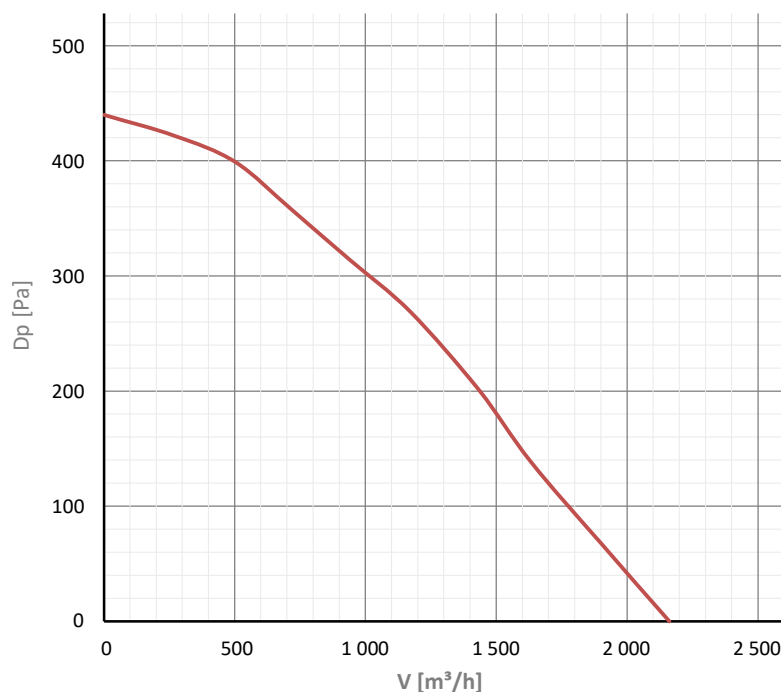

		BFA-R 355 E4 K 01
Max. légszállítás	m³/h	2 190
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1,18
Villamos teljesítmény	kW	0,24
Max. ventilátor hatékonyság	%	38
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	45
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	41,80
Csatlakozó méret	mm	355
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	59
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	67
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	54
Max. környezeti hőmérséklet	°C	45




BFA-R 400 E4 K 01

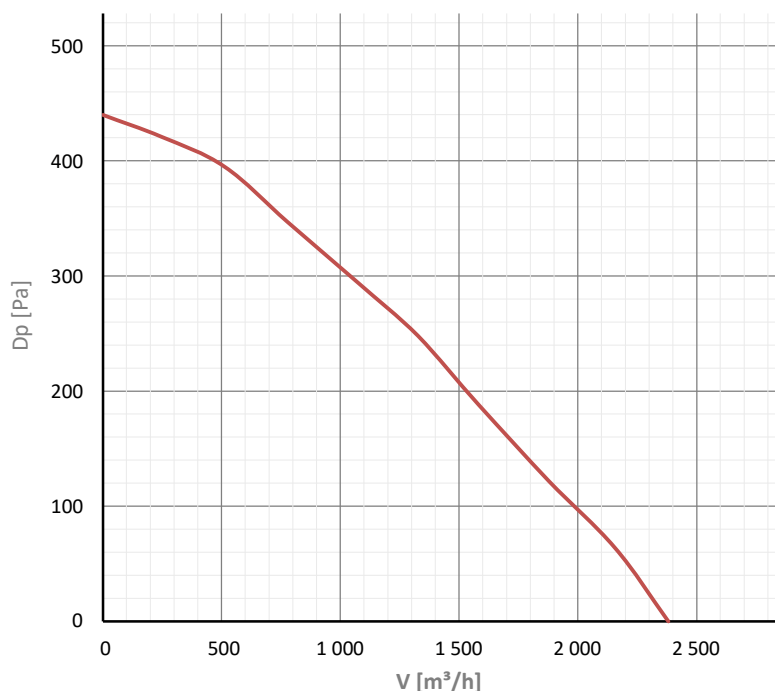

		BFA-R 400 E4 K 01
Max. légszállítás	m³/h	2 410
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1,34
Villamos teljesítmény	kW	0,24
Max. ventilátor hatékonyság	%	39
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY2.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	41,00
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	59
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	67
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	54
Max. környezeti hőmérséklet	°C	40


BFA-R 450 E4 K 01

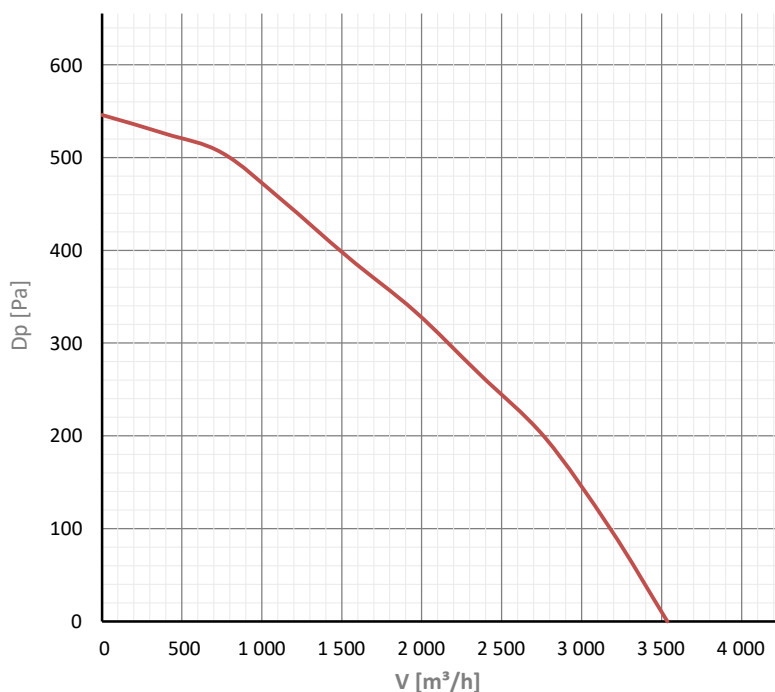

		BFA-R 450 E4 K 01
Max. légszállítás	m³/h	3 590
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	2,60
Villamos teljesítmény	kW	0,45
Max. ventilátor hatékonyság	%	41
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY4.0
Max. üzemi hőmérséklet	°C	65
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	67,50
Csatlakozó méret	mm	450
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	66
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	73
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	59
Max. környezeti hőmérséklet	°C	65



BFA-R 500 E4 K 01

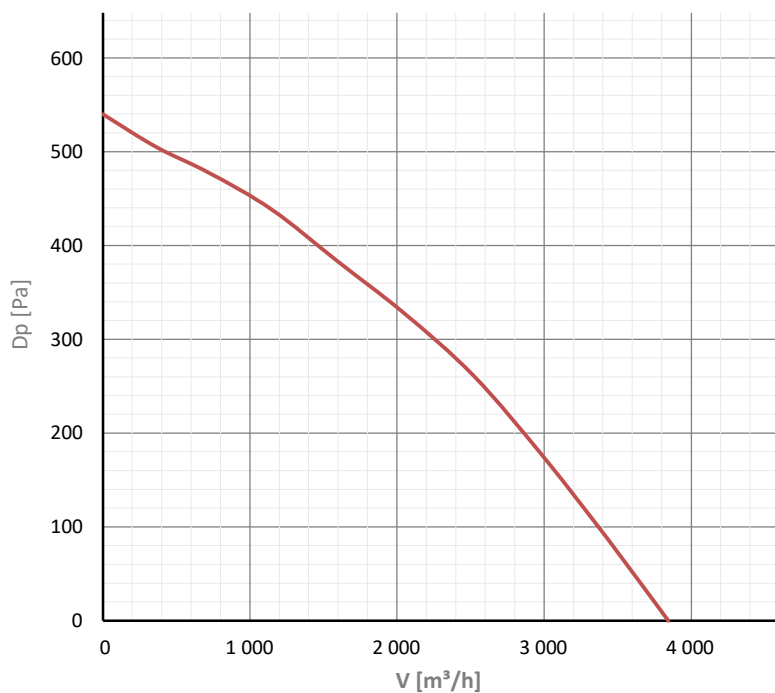

		BFA-R 500 E4 K 01
Max. légszállítás	m³/h	3 870
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	2,72
Villamos teljesítmény	kW	0,47
Max. ventilátor hatékonyság	%	41
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY4.0
Max. üzemi hőmérséklet	°C	65
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	69,50
Csatlakozó méret	mm	500
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	67
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	72
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	60
Max. környezeti hőmérséklet	°C	65

