



BFSA-I 125-S (HP)

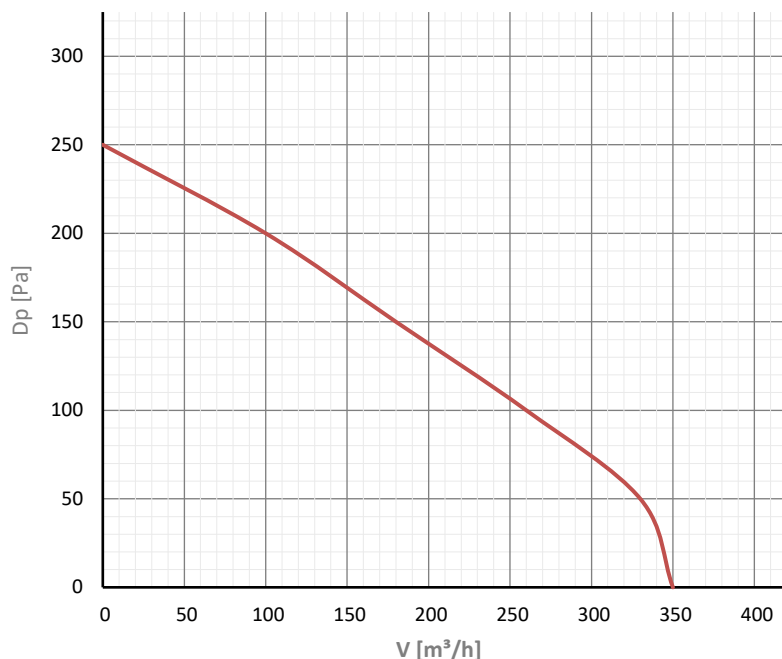

		BFSA-I 125-S (HP)
Max. lég szállítás	m³/h	330
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.30
Villamos teljesítmény	W	65
Max. ventilátor hatékonyság	%	
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes 5 fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	MTY 1.5 BTRS-1-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Kültér/Beltér
Tömeg	kg	7.00
Csatlakozó méret	mm	125
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	61
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	59
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	43


BFSA-I 160-S (HP)

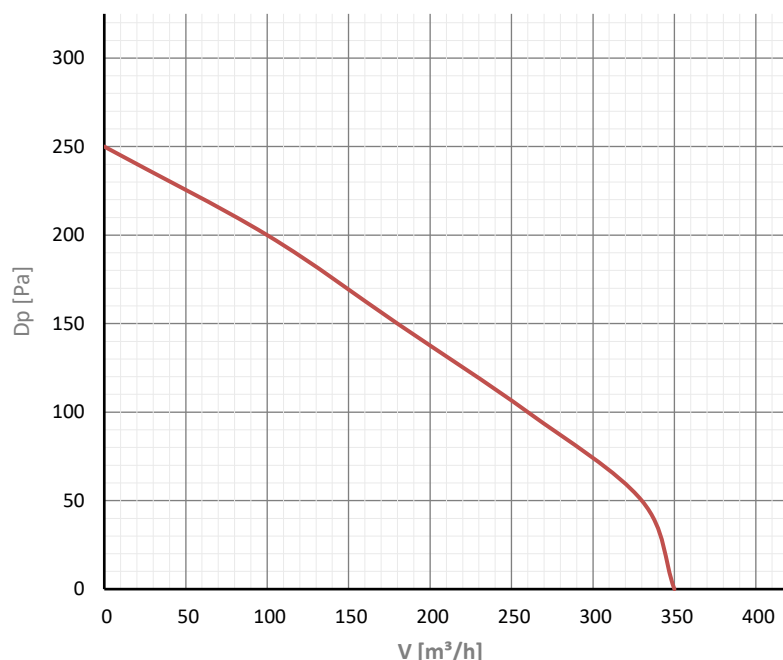

		BFSA-I 160-S (HP)
Max. lég szállítás	m³/h	330
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.30
Villamos teljesítmény	W	65
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes 5 fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	MTY 1.5 BTRS-1-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Kültér/Beltér
Tömeg	kg	7.00
Csatlakozó méret	mm	125
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	63
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	61
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	43




BFSA-I 200-S (HP)

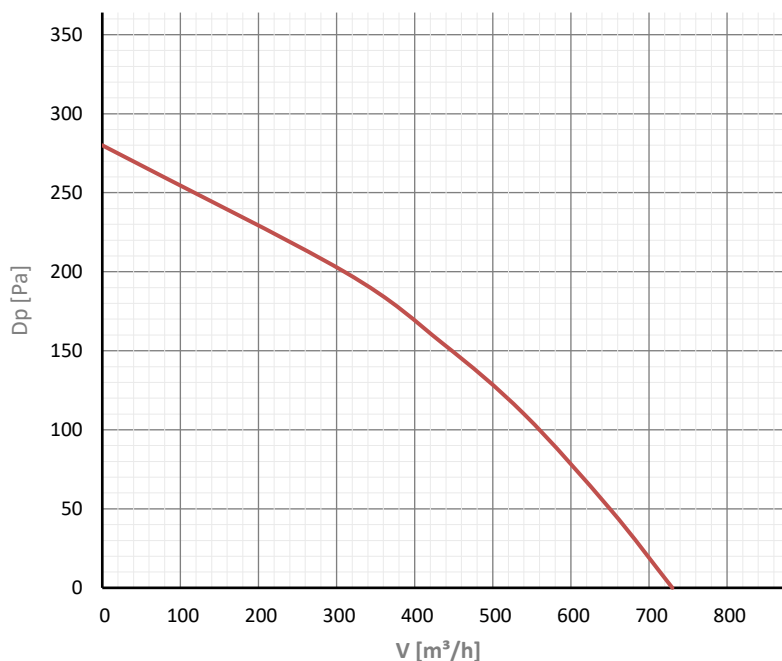

		BFSA-I 200-S (HP)
Max. légszállítás	m³/h	650
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.40
Villamos teljesítmény	W	75
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes 5 fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	MTY 1.5 BTRS-1-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Kültér/Beltér
Tömeg	kg	11.00
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	64
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	61
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	47


BFSA-I 250-S (HP)

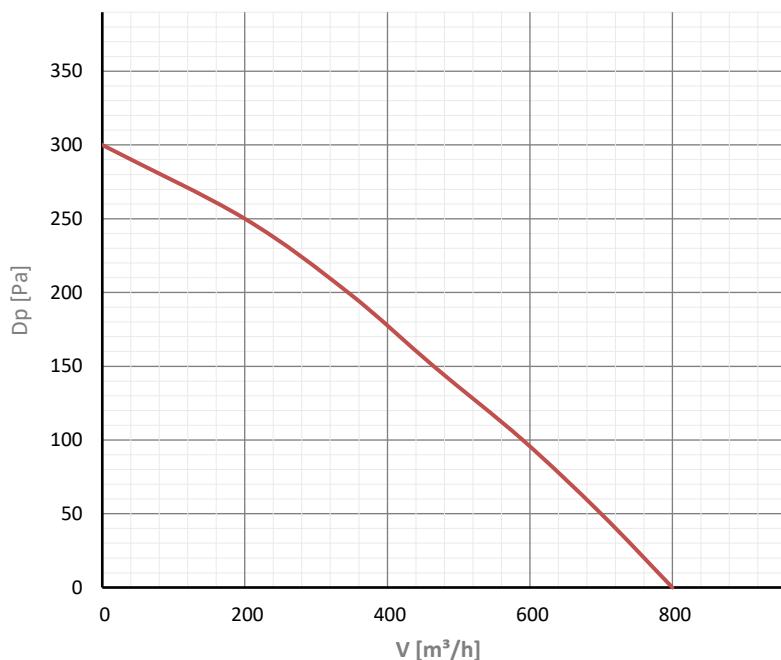

		BFSA-I 250-S (HP)
Max. légszállítás	m³/h	700
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.40
Villamos teljesítmény	W	75
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes 5 fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	MTY 1.5 BTRS-1-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Kültér/Beltér
Tömeg	kg	11.00
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	64
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	61
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	47




BFSA-I 315-S

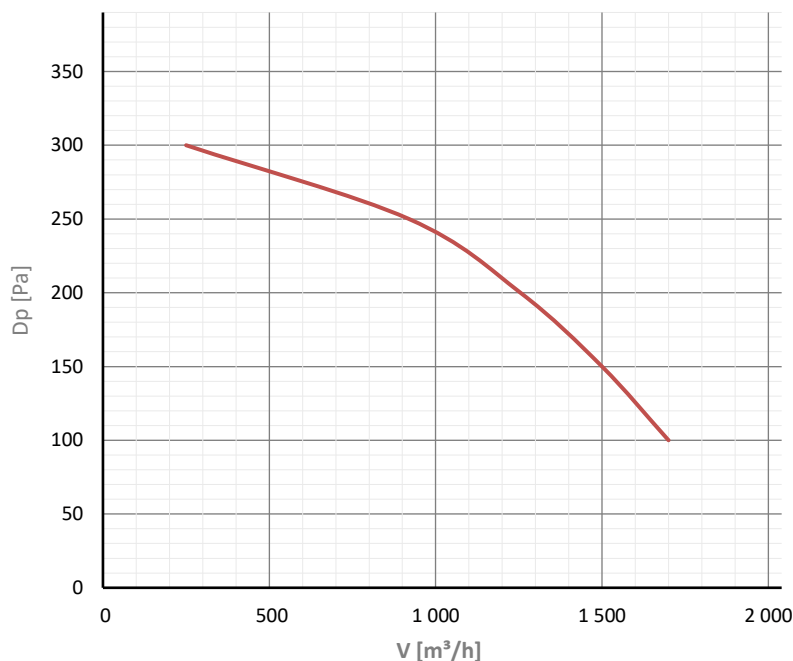

		BFSA-I 315-S
Max. légszállítás	m³/h	1 500
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.60
Villamos teljesítmény	W	147
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes 5 fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	MTY 2.5 BTRS-1-2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Kültér/Beltér
Tömeg	kg	22.00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	63
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	61
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	47


BFSA-I 355-S

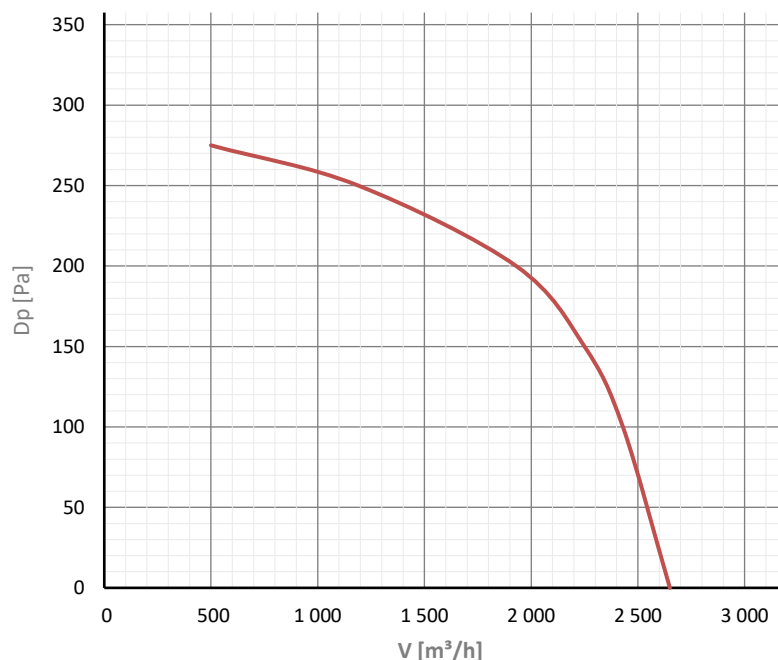

		BFSA-I 355-S
Max. légszállítás	m³/h	2 430
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	2.70
Villamos teljesítmény	W	300
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	fokozatmentes 5 fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	MTY 4 BTRS-1-3
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Kültér/Beltér
Tömeg	kg	34.00
Csatlakozó méret	mm	355
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	63
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	61
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	47



BFSA-I 400-S

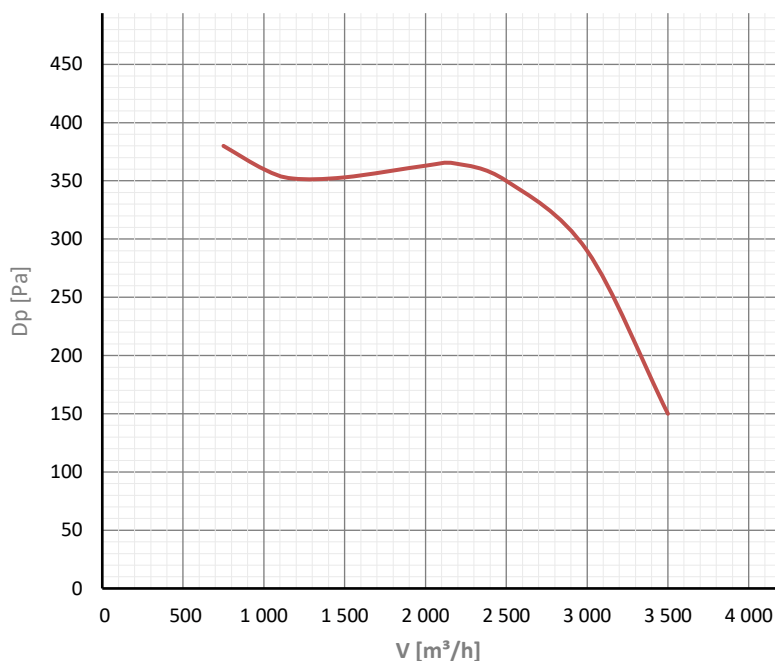

		BFSA-I 400-S
Max. légszállítás	m³/h	3 350
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	4.50
Villamos teljesítmény	W	550
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	5 fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Kültér/Beltér
Tömeg	kg	32.00
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	77
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	49

A kiválasztó segédlet letöltéséhez kattintson [IDE!](#)

