



KBF-N 225 D2 T40

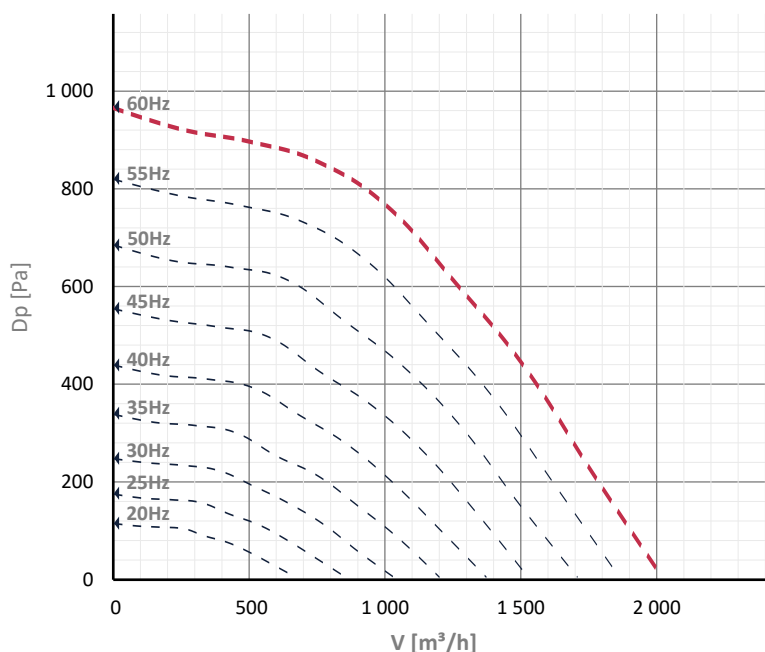

		KBF-N 225 D2 T40
Max. légszállítás	m³/h	2 010
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0,85
Villamos teljesítmény	W	440
Max. ventilátor hatékonyság	%	0
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-4420E-0.75
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	35,00
Csatlakozó méret	mm	195
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	80
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	83
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	74
Max. környezeti hőmérséklet	°C	60


KBF-N 250 D2 T40

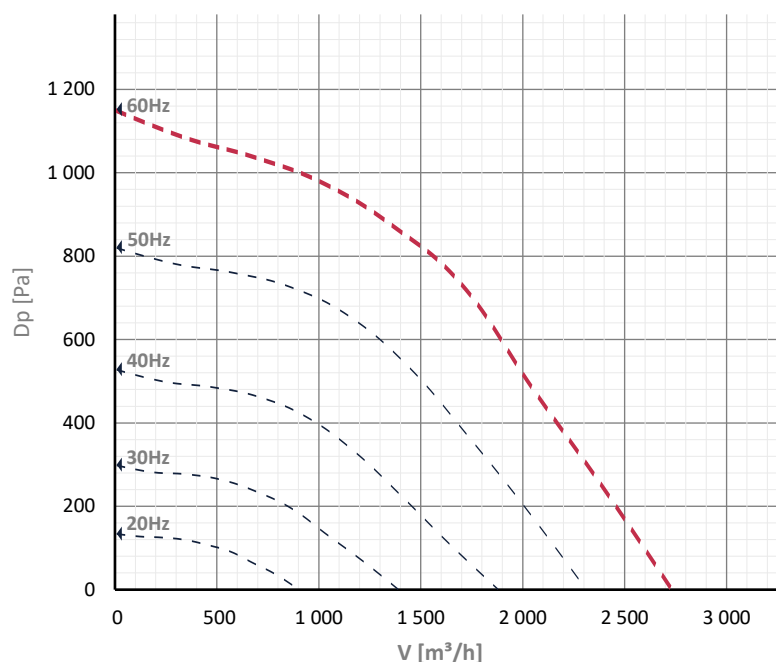

		KBF-N 250 D2 T40
Max. légszállítás	m³/h	2 630
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1,20
Villamos teljesítmény	W	692
Max. ventilátor hatékonyság	%	4
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-4420E-1.5
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	35,00
Csatlakozó méret	mm	220
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	82
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	84
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	75
Max. környezeti hőmérséklet	°C	60




KBF-N 280 D2 T40

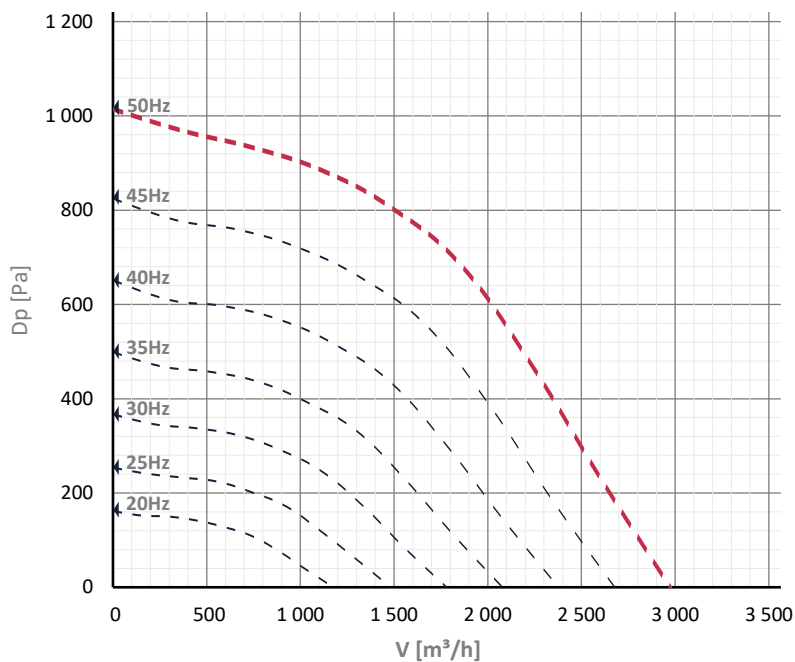

		KBF-N 280 D2 T40
Max. légszállítás	m³/h	2 830
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1,26
Villamos teljesítmény	W	686
Max. ventilátor hatékonyság	%	5
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-4420E-0.75
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	36,00
Csatlakozó méret	mm	240
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	82
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	85
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	73
Max. környezeti hőmérséklet	°C	60


KBF-N 315 D2 T40

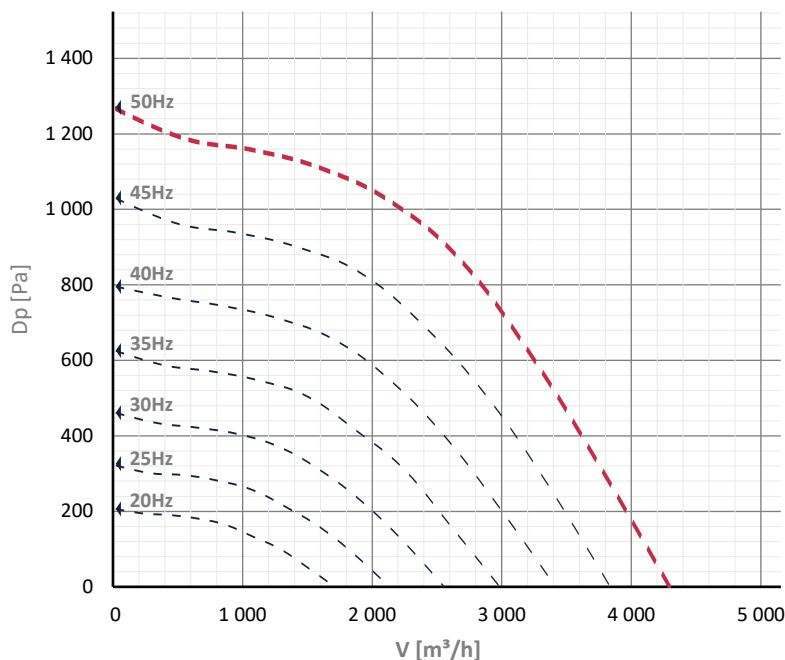

		KBF-N 315 D2 T40
Max. légszállítás	m³/h	4 115
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	2,45
Villamos teljesítmény	kW	1,21
Max. ventilátor hatékonyság	%	0
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-4420E-1.5
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	41,00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	85
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	88
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	75
Max. környezeti hőmérséklet	°C	60




KBF-N 315 D4 T40

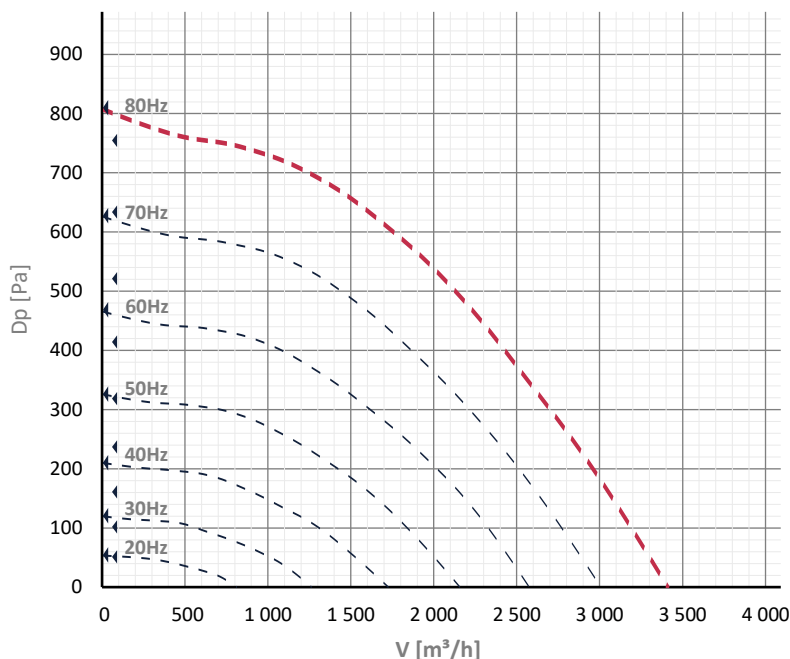

		KBF-N 315 D4 T40
Max. légszállítás	m³/h	3 300
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1,13
Villamos teljesítmény	W	658
Max. ventilátor hatékonyság	%	4
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-4420E-0.75
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	40,00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	78
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	81
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	68
Max. környezeti hőmérséklet	°C	60


KBF-N 355 D4 T40

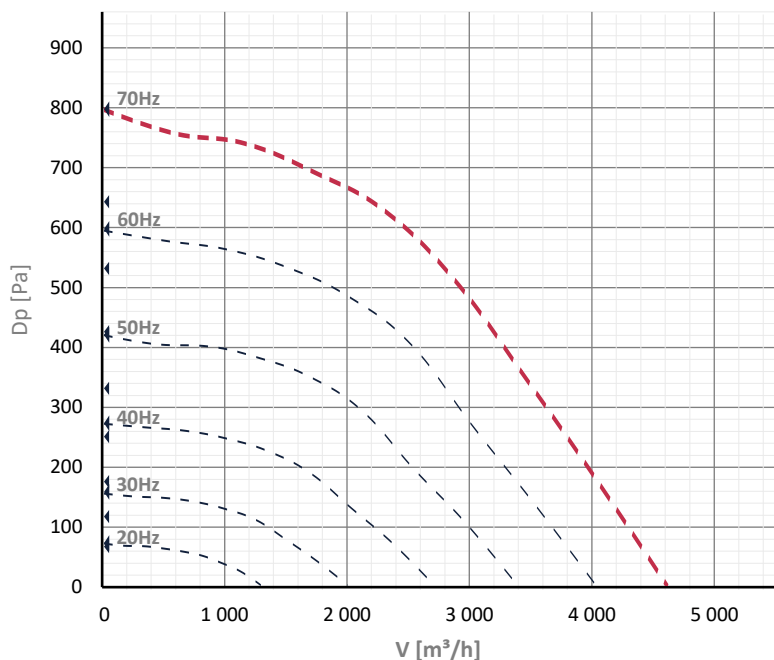

		KBF-N 355 D4 T40
Max. légszállítás	m³/h	4 590
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1,37
Villamos teljesítmény	W	793
Max. ventilátor hatékonyság	%	3
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-4420E-1.5
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	63,00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	83
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	85
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	59
Max. környezeti hőmérséklet	°C	60




KBF-N 400 D4 T40

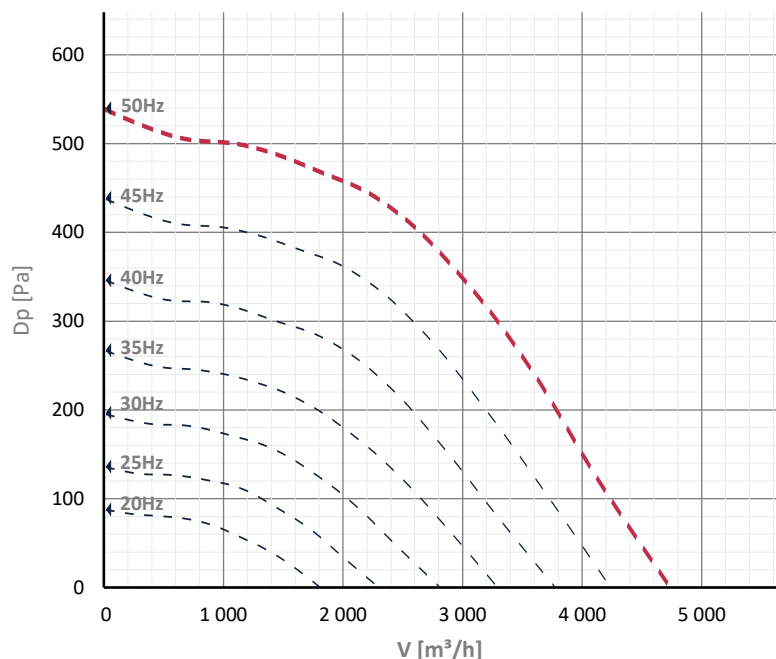

		KBF-N 400 D4 T40
Max. légszállítás	m³/h	4 840
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1,10
Villamos teljesítmény	W	564
Max. ventilátor hatékonyság	%	1
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-4420E-0.75
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	65,00
Csatlakozó méret	mm	500
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	77
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	79
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	59
Max. környezeti hőmérséklet	°C	60


KBF-N 450 D4 T40

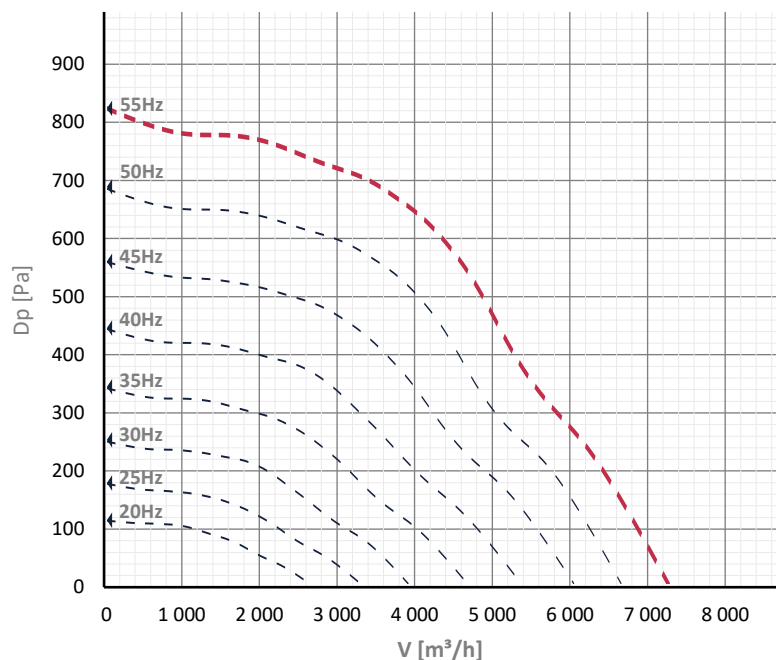

		KBF-N 450 D4 T40
Max. légszállítás	m³/h	7 125
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	2,50
Villamos teljesítmény	kW	1,23
Max. ventilátor hatékonyság	%	4
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-4420E-1.5
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	75,00
Csatlakozó méret	mm	500
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	85
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	87
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	65
Max. környezeti hőmérséklet	°C	60




KBF-N 500 D4 T40

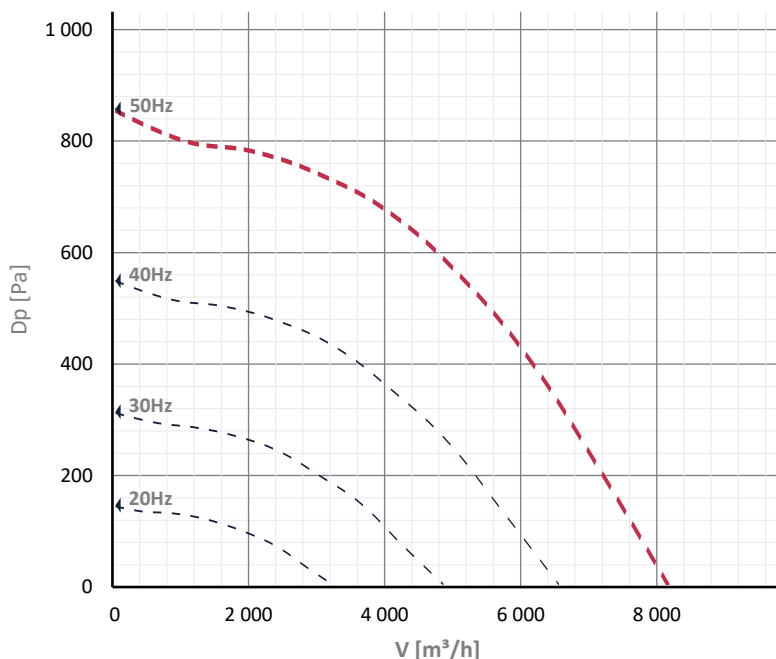

		KBF-N 500 D4 T40
Max. légszállítás	m³/h	8 090
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	2,85
Villamos teljesítmény	kW	1,44
Max. ventilátor hatékonyság	%	2
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-4420E-2.2
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	75,00
Csatlakozó méret	mm	500
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	83
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	87
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	69
Max. környezeti hőmérséklet	°C	60


KBF-N 560 D4 T40

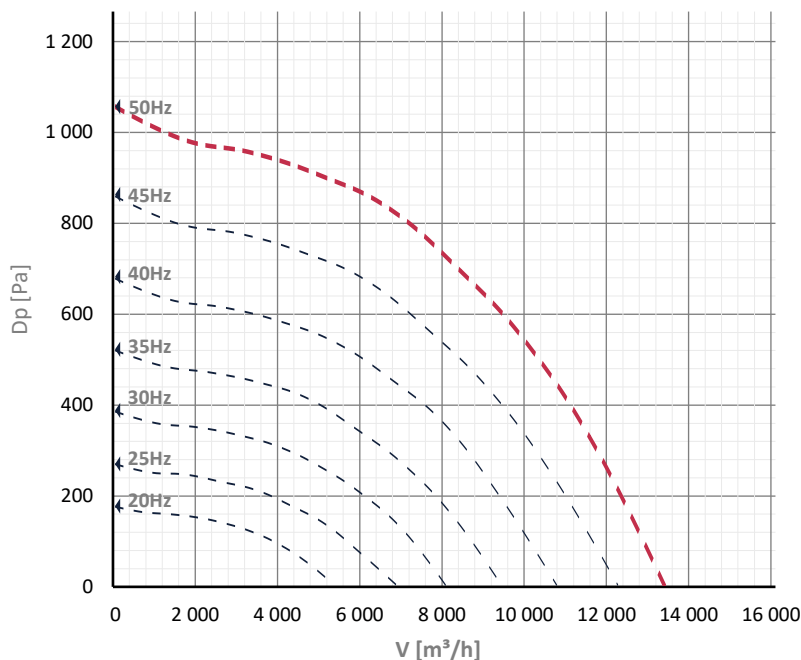

		KBF-N 560 D4 T40
Max. légszállítás	m³/h	13 060
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	5,00
Villamos teljesítmény	kW	2,66
Max. ventilátor hatékonyság	%	7
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-4420E-4.0
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	127,00
Csatlakozó méret	mm	630
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	88
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	90
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	70
Max. környezeti hőmérséklet	°C	60




KBF-N 630 D4 T40

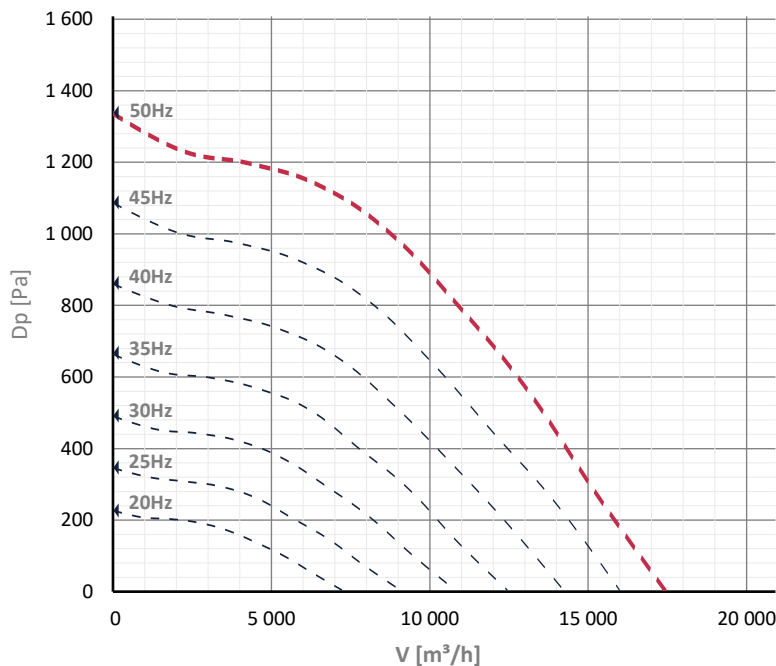

		KBF-N 630 D4 T40
Max. légszállítás	m³/h	17 540
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	8,82
Villamos teljesítmény	kW	4,33
Max. ventilátor hatékonyság	%	7
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-5.5
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	140,00
Csatlakozó méret	mm	630
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	92
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	97
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	78
Max. környezeti hőmérséklet	°C	60


KBF-N 710 D6 T40

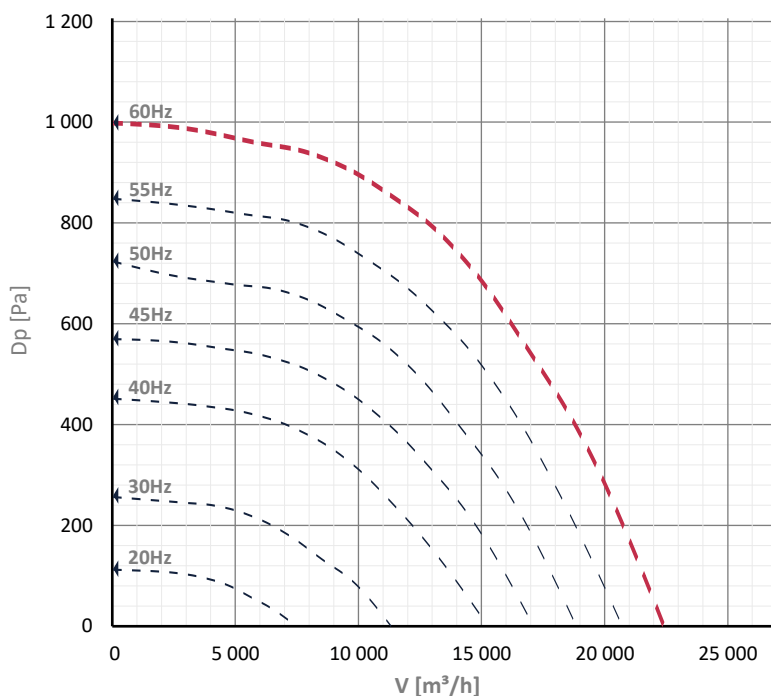

		KBF-N 710 D6 T40
Max. légszállítás	m³/h	22 660
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	9,05
Villamos teljesítmény	kW	4,55
Max. ventilátor hatékonyság	%	1
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-5.5
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	224,00
Csatlakozó méret	mm	710
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	86
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	86
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	68
Max. környezeti hőmérséklet	°C	60



KBF-N 800 D6 T40

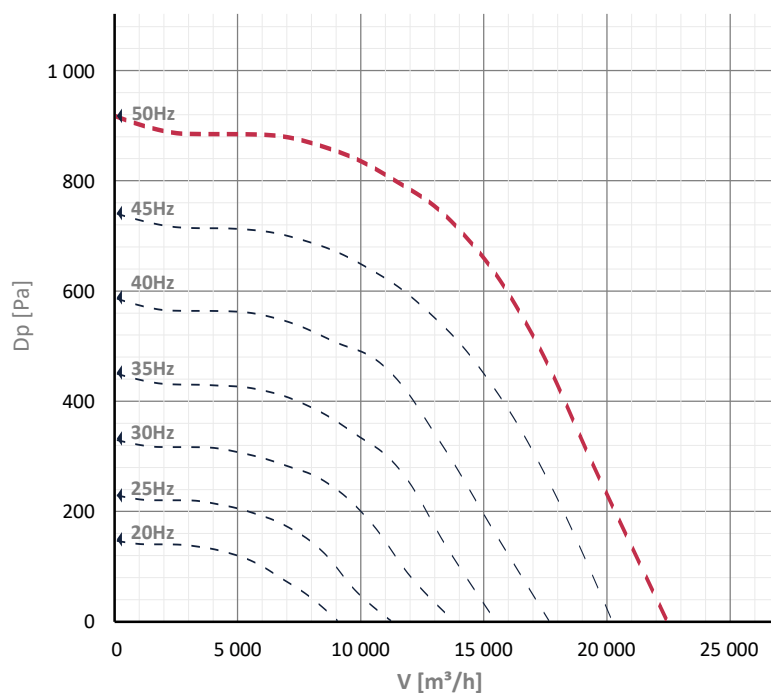

		KBF-N 800 D6 T40
Max. légszállítás	m³/h	22 610
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	9,93
Villamos teljesítmény	kW	4,77
Max. ventilátor hatékonyság	%	8
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-5.5
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	241,00
Csatlakozó méret	mm	710
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	86
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	89
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	77
Max. környezeti hőmérséklet	°C	60

