



BFA-R 125 EC K 01

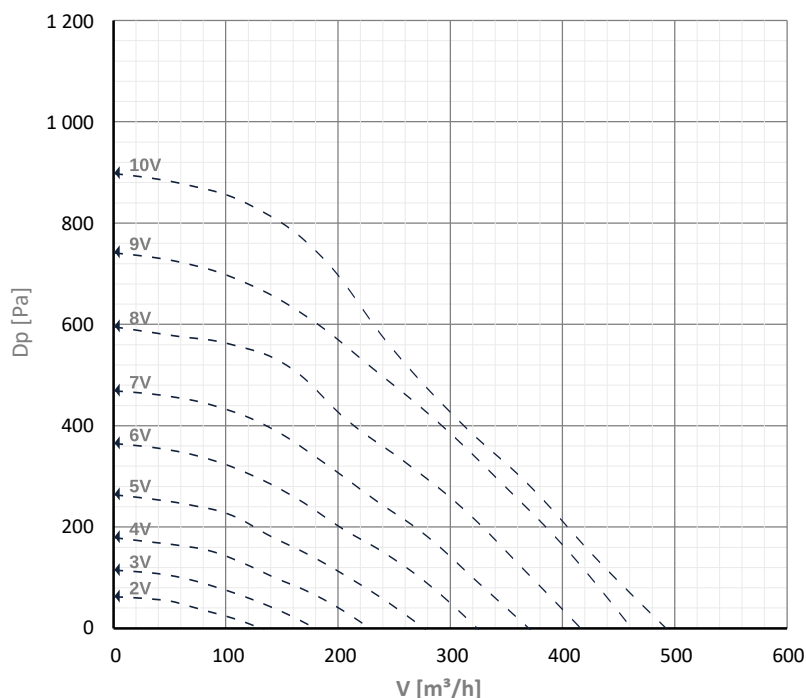

		BFA-R 125 EC K 01
Max. légszállítás	m³/h	450
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.00
Villamos teljesítmény	kW	0.12
Max. ventilátor hatékonyság	%	33
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	12.20
Csatlakozó méret	mm	125
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	60
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	76
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	61


BFA-R 150 EC K 01

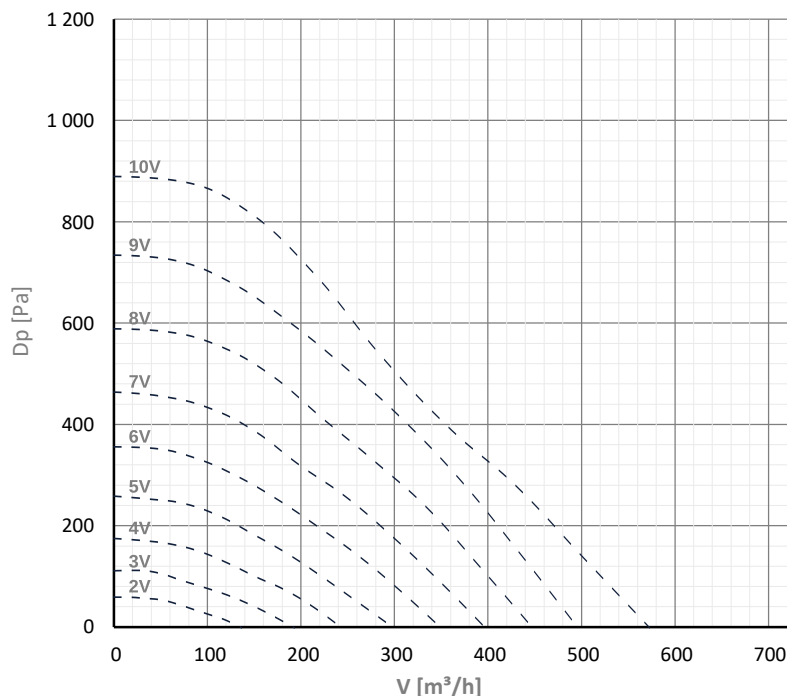

		BFA-R 150 EC K 01
Max. légszállítás	m³/h	570
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.98
Villamos teljesítmény	kW	0.12
Max. ventilátor hatékonyság	%	37
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	12.20
Csatlakozó méret	mm	150
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	62
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	78
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	60




BFA-R 160 EC K 01

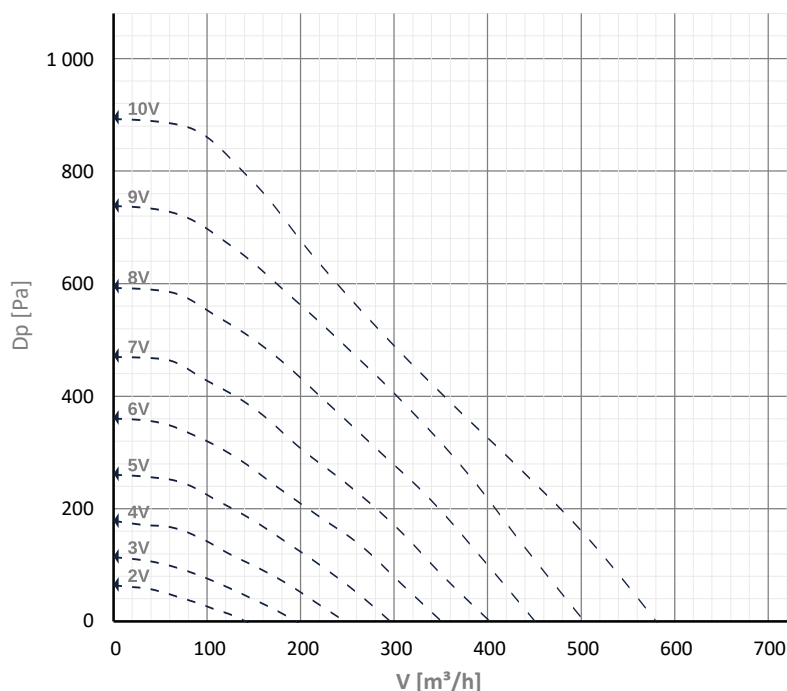

		BFA-R 160 EC K 01
Max. légszállítás	m³/h	580
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.03
Villamos teljesítmény	kW	0.12
Max. ventilátor hatékonyság	%	35
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	12.00
Csatlakozó méret	mm	160
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	61
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	77
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	62


BFA-R 200 EC K 01

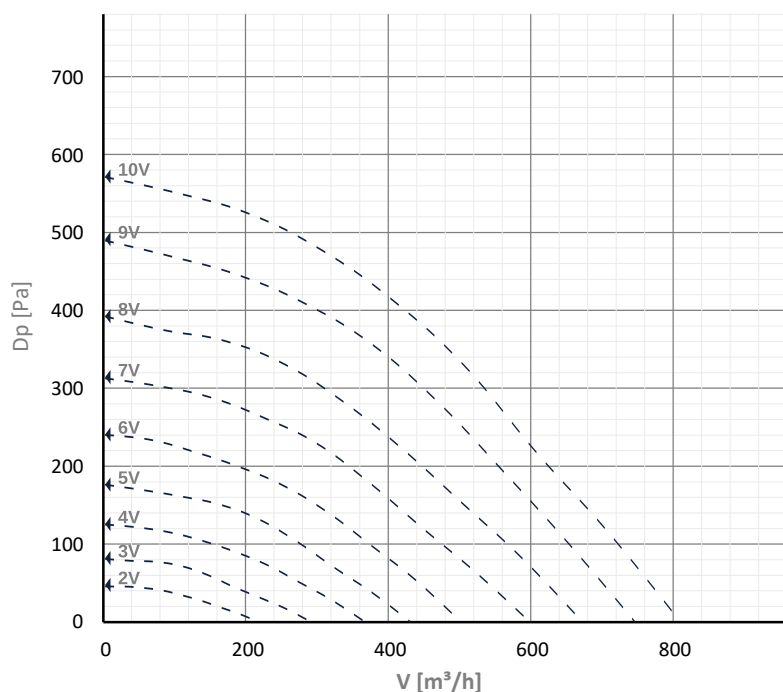

		BFA-R 200 EC K 01
Max. légszállítás	m³/h	810
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.89
Villamos teljesítmény	kW	0.10
Max. ventilátor hatékonyság	%	45
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	17.50
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	58
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	71
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	55




BFA-R 250 EC K 01

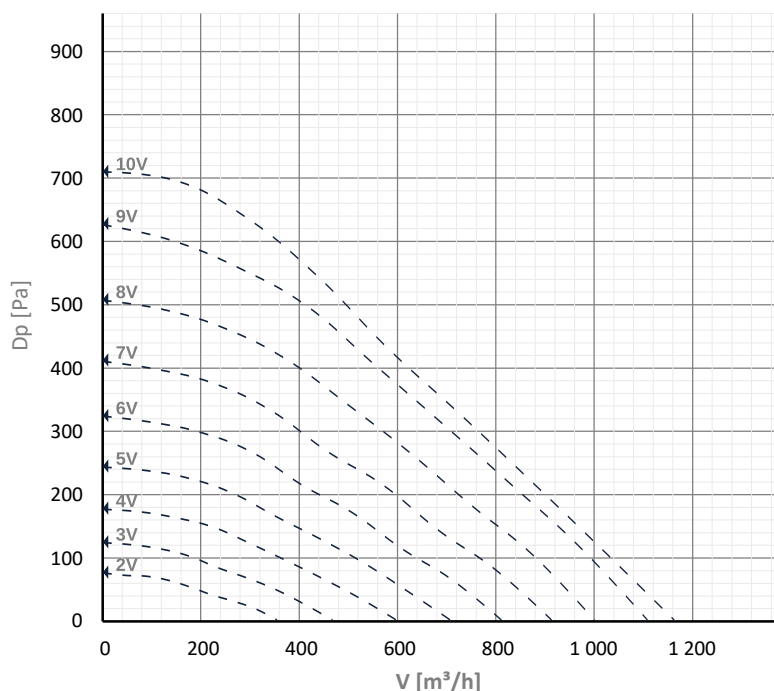

		BFA-R 250 EC K 01
Max. légszállítás	m³/h	1 170
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.43
Villamos teljesítmény	kW	0.15
Max. ventilátor hatékonyság	%	47
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	18.00
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	66
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	76
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	58


BFA-R 315 EC K 01

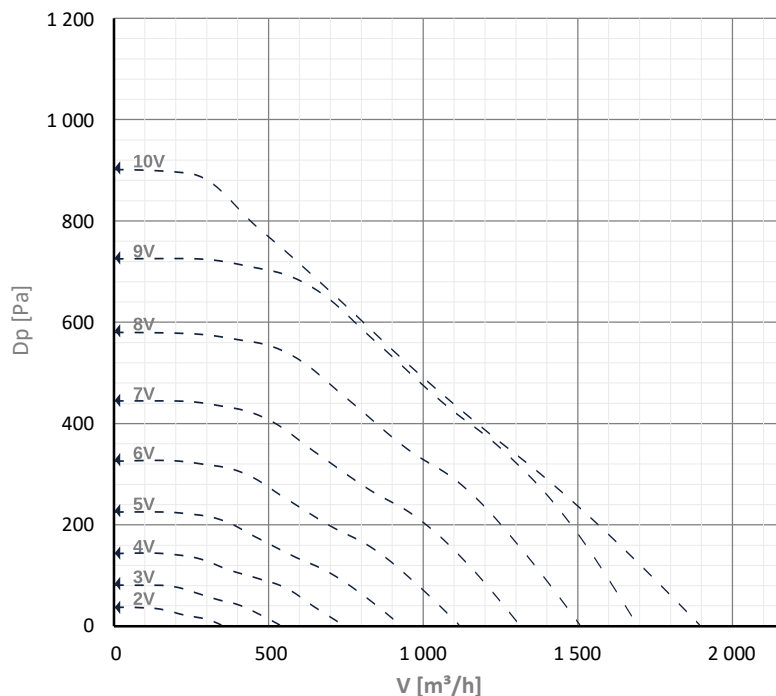

		BFA-R 315 EC K 01
Max. légszállítás	m³/h	1 800
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.91
Villamos teljesítmény	kW	0.27
Max. ventilátor hatékonyság	%	45
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	25.00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	67
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	78
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	61




BFA-R 355 EC K 01

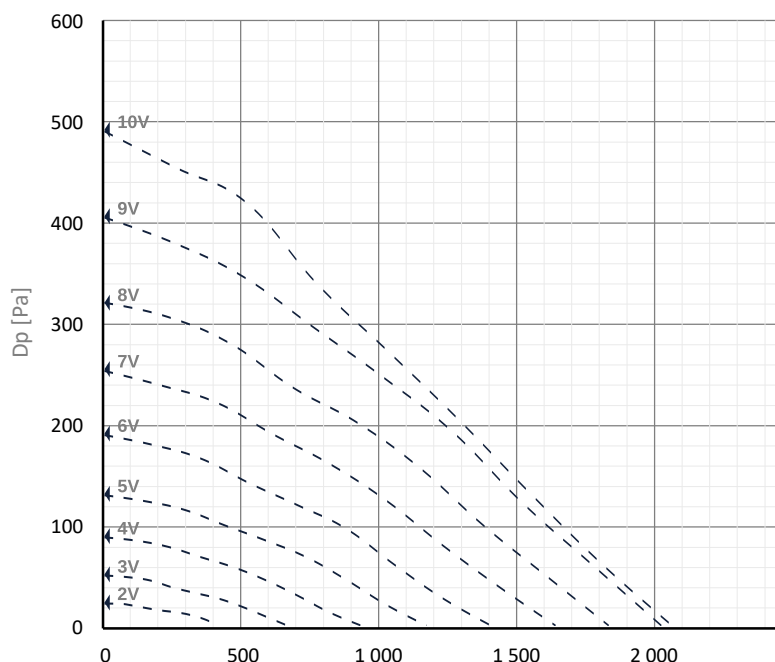

BFA-R 355 EC K 01		
Max. légszállítás	m³/h	2 090
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.39
Villamos teljesítmény	kW	0.16
Max. ventilátor hatékonyság	%	47
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	40.00
Csatlakozó méret	mm	355
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	58
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	66
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	53


BFA-R 400 EC K 01

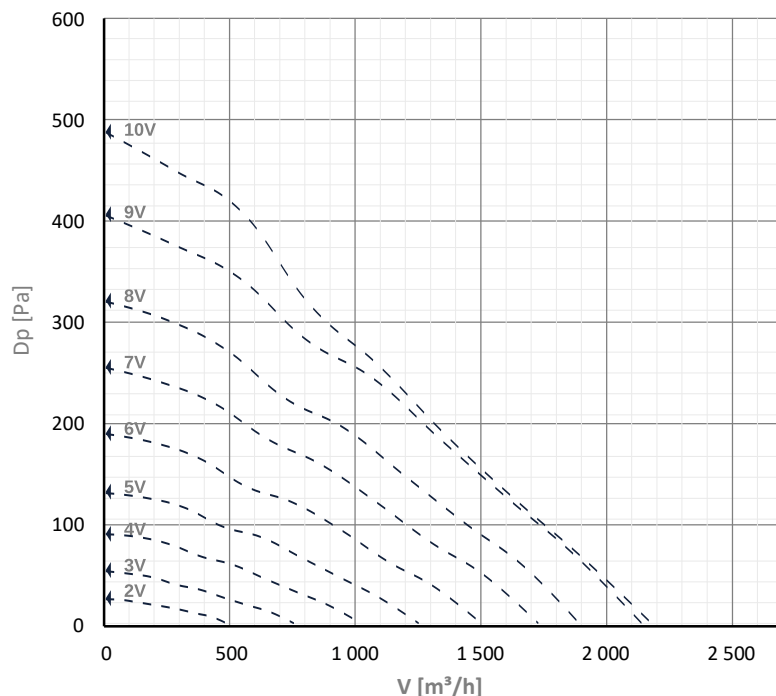

BFA-R 400 EC K 01		
Max. légszállítás	m³/h	2 325
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.40
Villamos teljesítmény	kW	0.16
Max. ventilátor hatékonyság	%	49
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	40.00
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	58
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	66
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	52




BFA-R 450 EC K 01

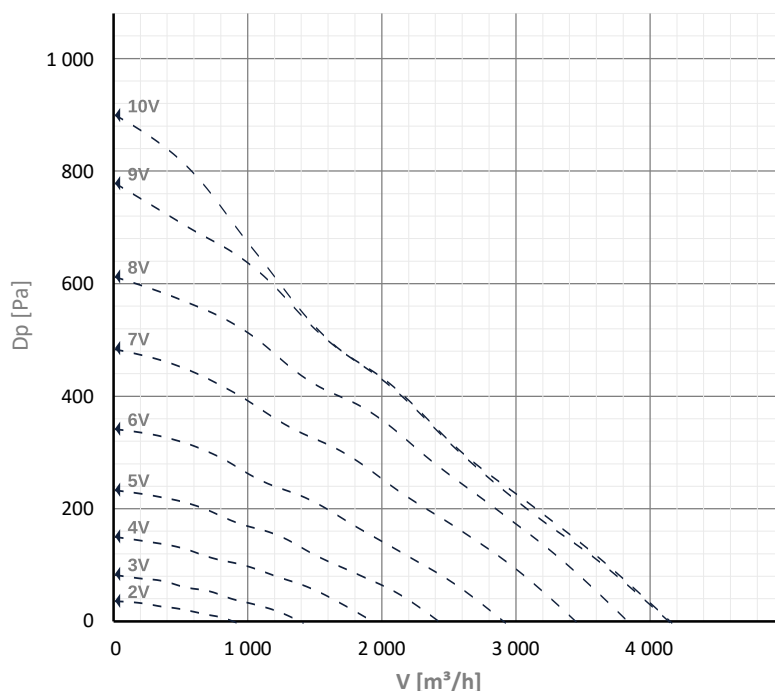

		BFA-R 450 EC K 01
Max. légszállítás	m³/h	4 180
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	2.30
Villamos teljesítmény	kW	0.51
Max. ventilátor hatékonyság	%	49
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	65.00
Csatlakozó méret	mm	450
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	67
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	59


BFA-R 450 EC K 02

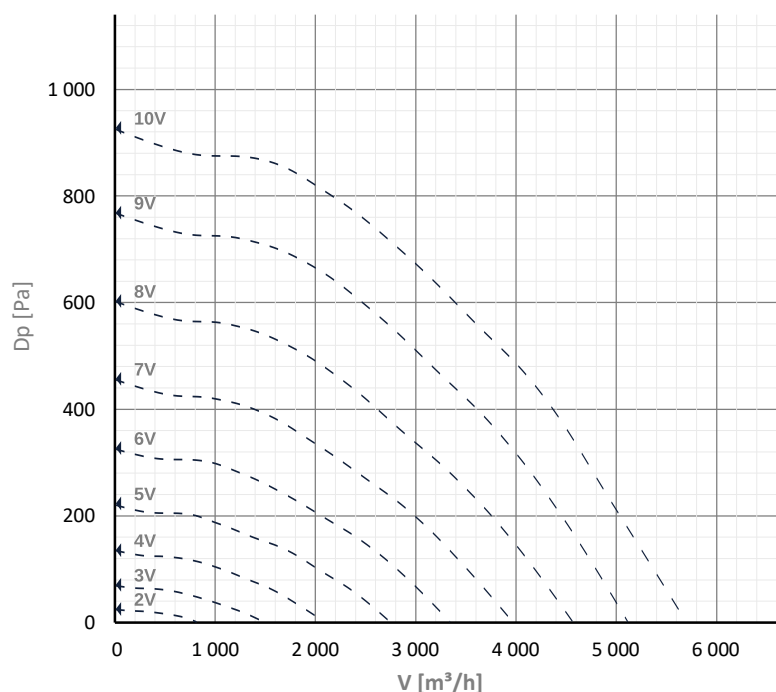

		BFA-R 450 EC K 02
Max. légszállítás	m³/h	5 620
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	5.81
Villamos teljesítmény	kW	1.27
Max. ventilátor hatékonyság	%	45
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	59.00
Csatlakozó méret	mm	450
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	77
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	76
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	71



BFA-R 500 EC K 01

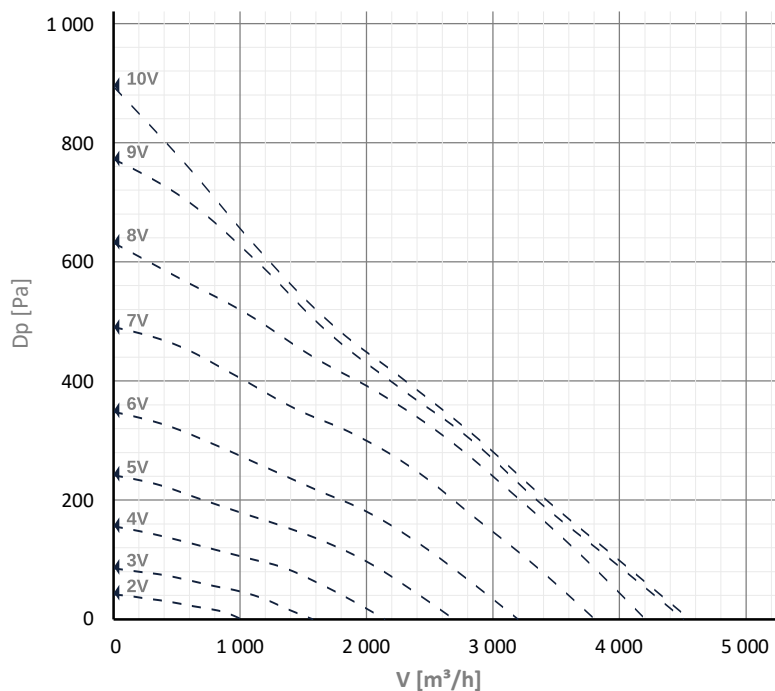

BFA-R 500 EC K 01		
Max. légszállítás	m³/h	4 480
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	2.33
Villamos teljesítmény	kW	0.50
Max. ventilátor hatékonyság	%	49
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	68.00
Csatlakozó méret	mm	500
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	65
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	73
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	56

