



KRFI-SN 225 E2 30

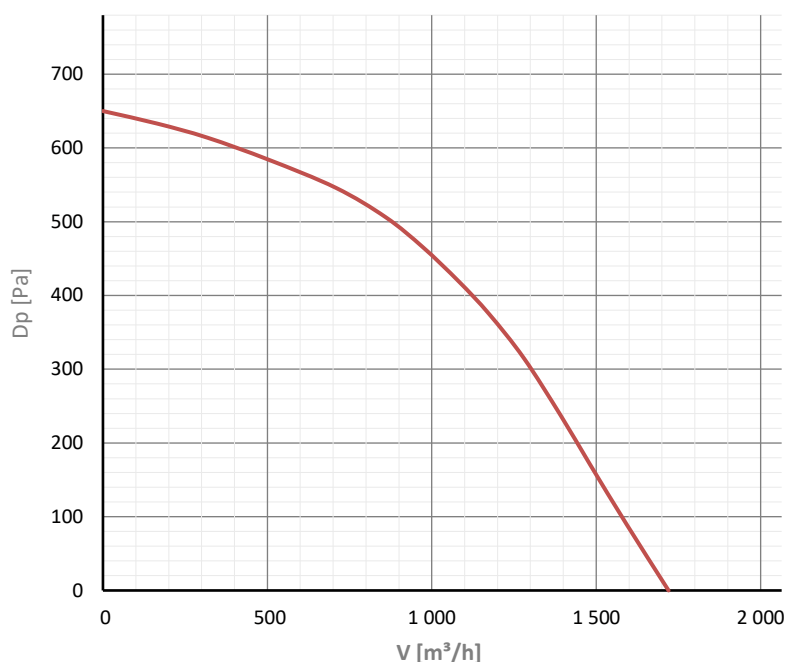

		KRFI-SN 225 E2 30
Max. légszállítás	m³/h	1 720
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	2.06
Villamos teljesítmény	W	273
Max. ventilátor hatékonyság	%	46
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	5 fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-3
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	36.40
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	72
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	71
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	76


KRFI-SN 250 E2 30

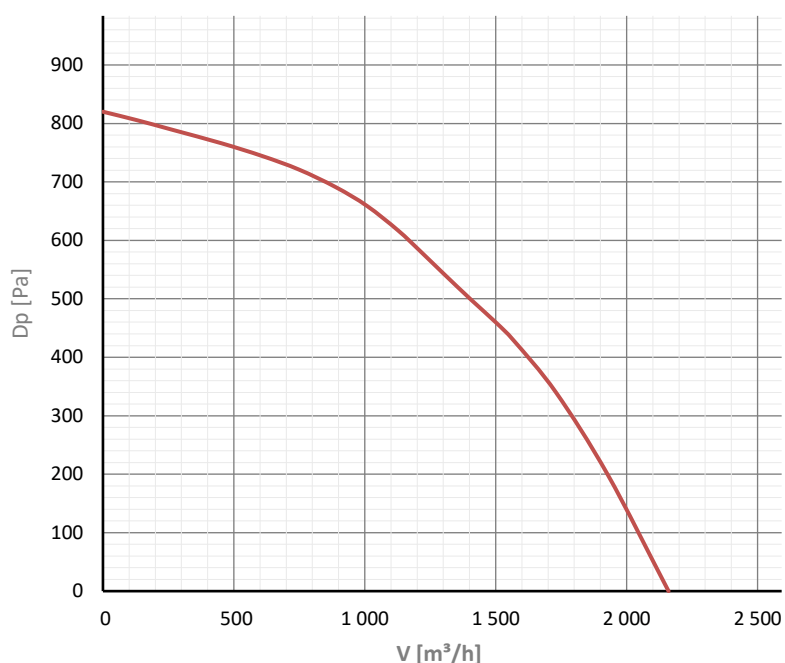

		KRFI-SN 250 E2 30
Max. légszállítás	m³/h	2 160
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	3.28
Villamos teljesítmény	W	437
Max. ventilátor hatékonyság	%	46
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	5 fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-4
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	36.00
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	76
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	81




KRFI-SN 225 D2 30

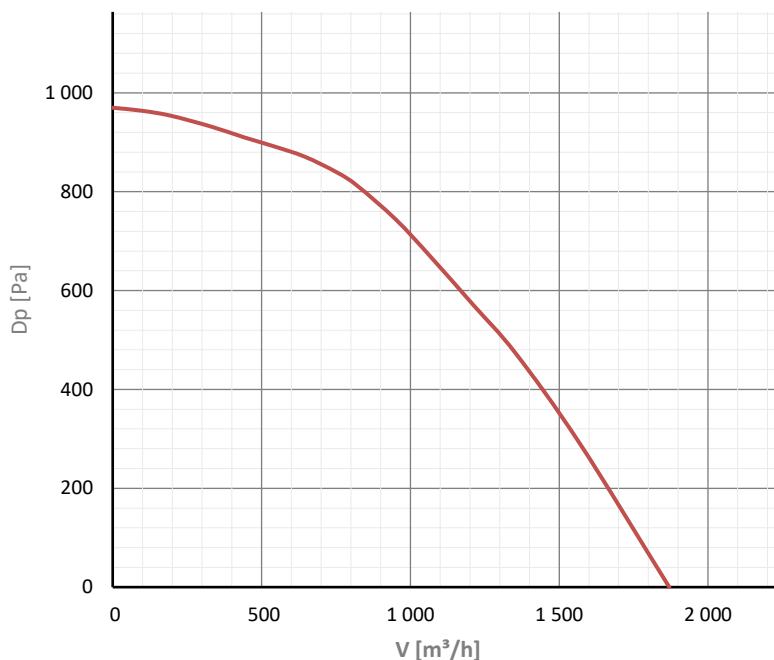

		KRFI-SN 225 D2 30
Max. légszállítás	m³/h	1 870
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.86
Villamos teljesítmény	W	431
Max. ventilátor hatékonyság	%	45
IP védetség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	36.40
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	72
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	71
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	76


KRFI-SN 250 D2 30

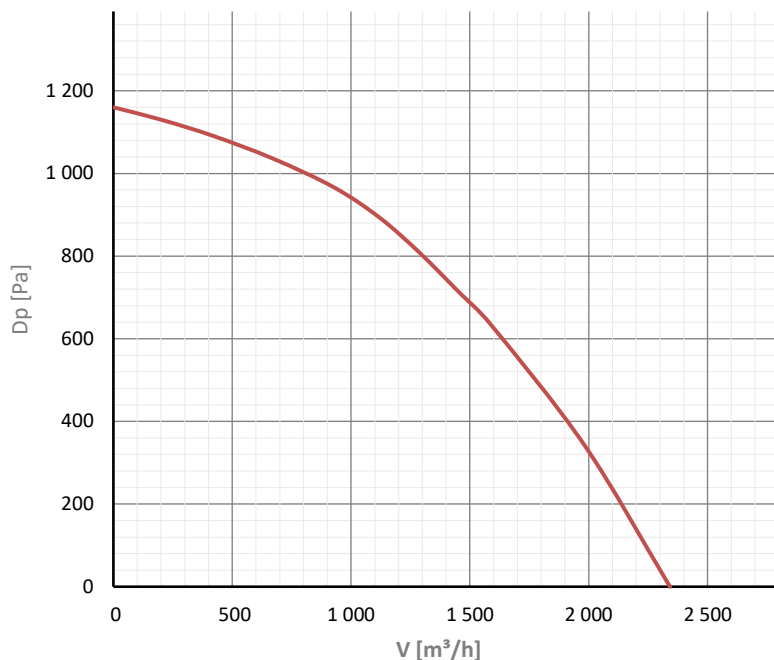

		KRFI-SN 250 D2 30
Max. légszállítás	m³/h	2 342
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1.14
Villamos teljesítmény	W	663
Max. ventilátor hatékonyság	%	43
IP védetség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	36.80
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	84
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	82
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	82




KRFI-SN 280 D2 30

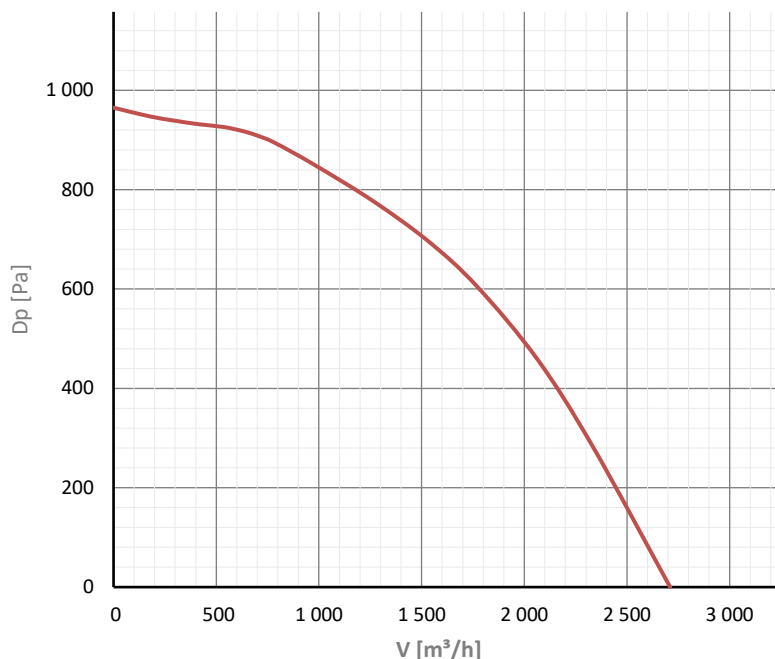

		KRFI-SN 280 D2 30
Max. légszállítás	m³/h	2 710
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1.13
Villamos teljesítmény	W	627
Max. ventilátor hatékonyság	%	46
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	45.90
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	83
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	84
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	84


KRFI-SN 315 D2 30

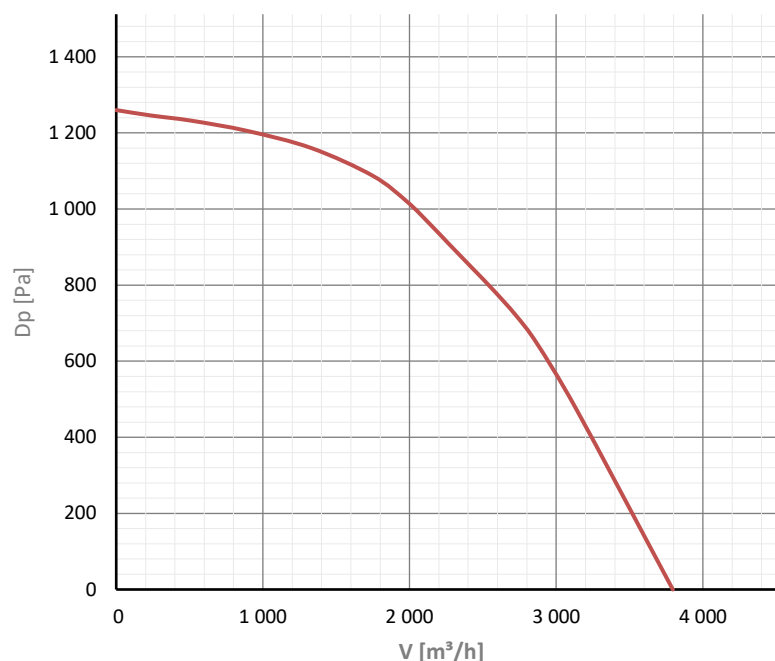

		KRFI-SN 315 D2 30
Max. légszállítás	m³/h	3 795
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	2.30
Villamos teljesítmény	kW	1.10
Max. ventilátor hatékonyság	%	51
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	49.10
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	86
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	85
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	85




KRFI-SN 315 D4 30

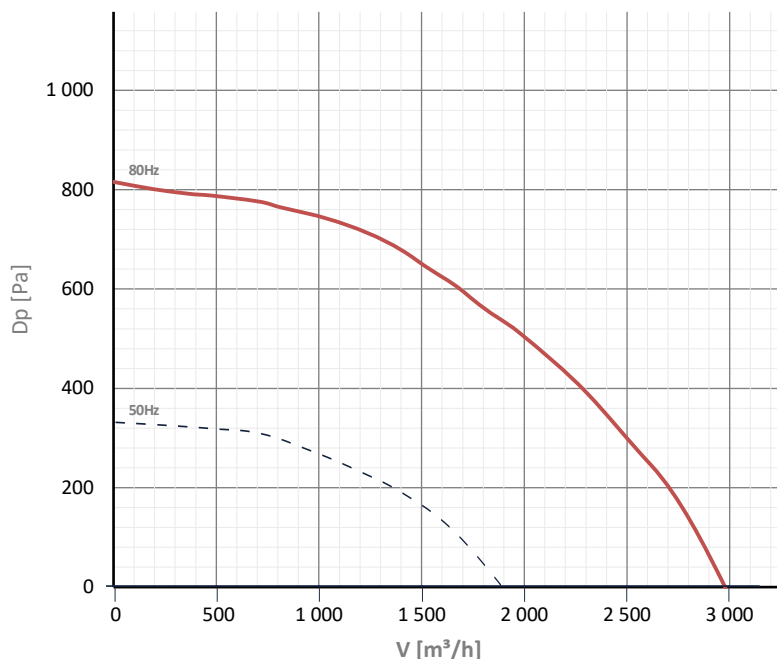

		KRFI-SN 315 D4 30
Max. légszállítás	m³/h	2 995
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1.02
Villamos teljesítmény	W	202
Max. ventilátor hatékonyság	%	37
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	48,60
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	83
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	82
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	82


KRFI-SN 355 D4 30

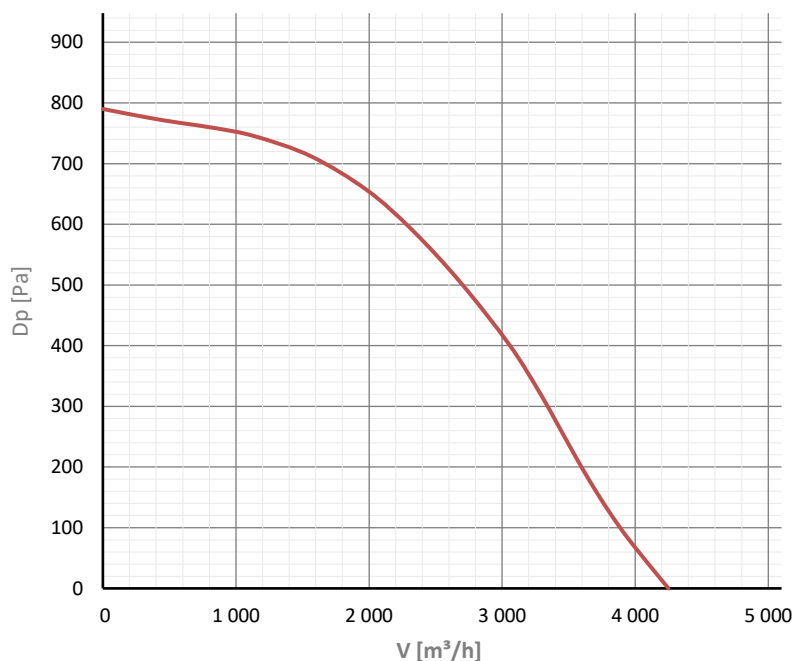

		KRFI-SN 355 D4 30
Max. légszállítás	m³/h	4 250
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1.25
Villamos teljesítmény	W	725
Max. ventilátor hatékonyság	%	47
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	66.90
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	78
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	79
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	79




KRFI-SN 400 D4 30

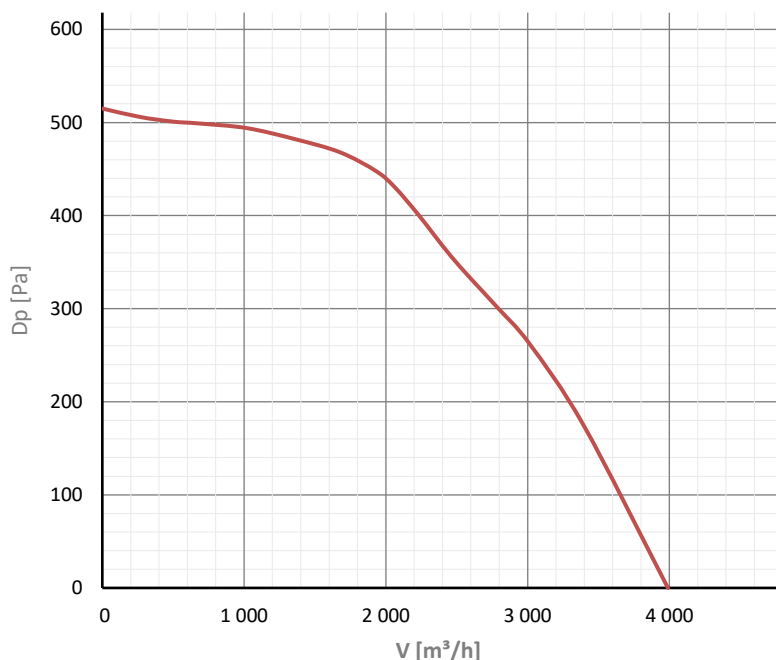

		KRFI-SN 400 D4 30
Max. légszállítás	m³/h	3 990
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1.04
Villamos teljesítmény	W	492
Max. ventilátor hatékonyság	%	48
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	62.80
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	78
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	75


KRFI-SN 450 D4 30

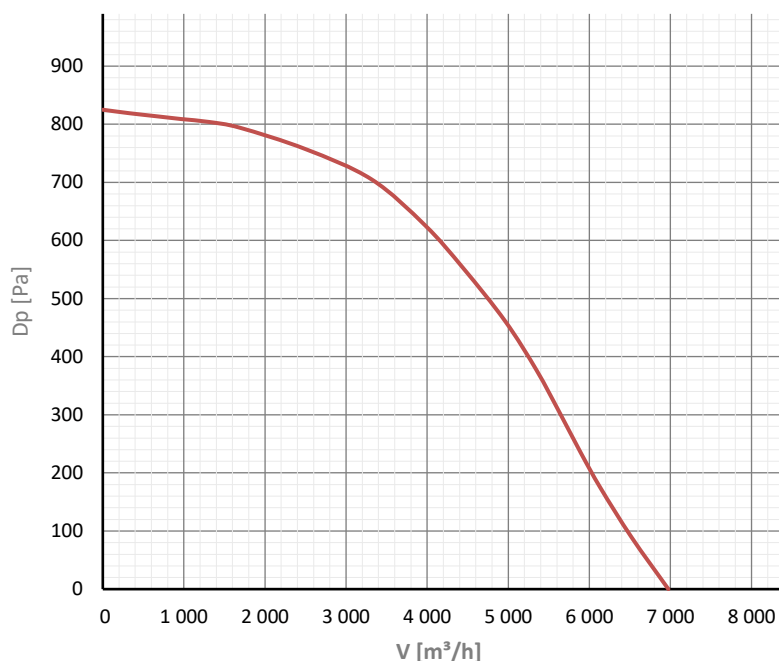

		KRFI-SN 450 D4 30
Max. légszállítás	m³/h	6 975
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	2.29
Villamos teljesítmény	kW	1.14
Max. ventilátor hatékonyság	%	57
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	103.40
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	80
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	81
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	81




KRFI-SN 500 D4 30

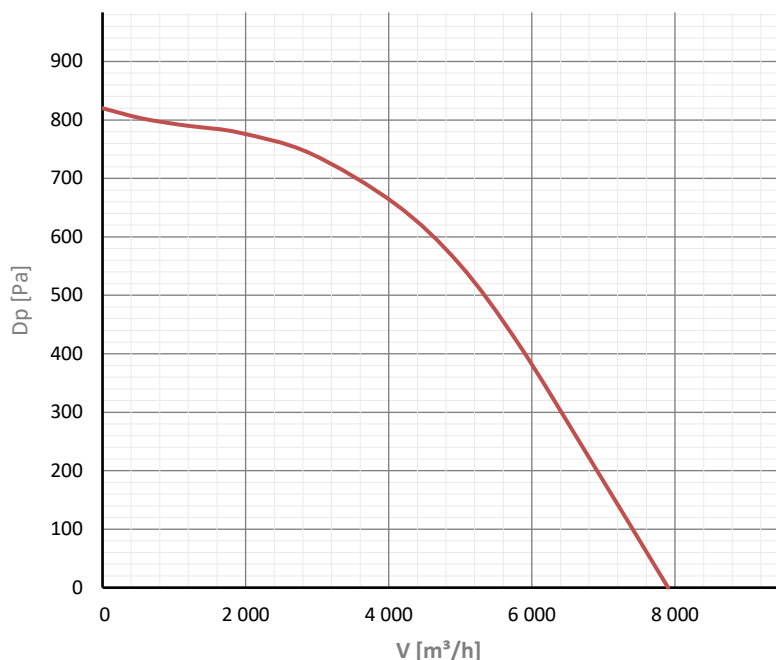

		KRFI-SN 500 D4 30
Max. légszállítás	m³/h	7 905
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	2.71
Villamos teljesítmény	kW	1.34
Max. ventilátor hatékonyság	%	55
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	92.00
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	82
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	83
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	83


KRFI-SN 560 D4 30

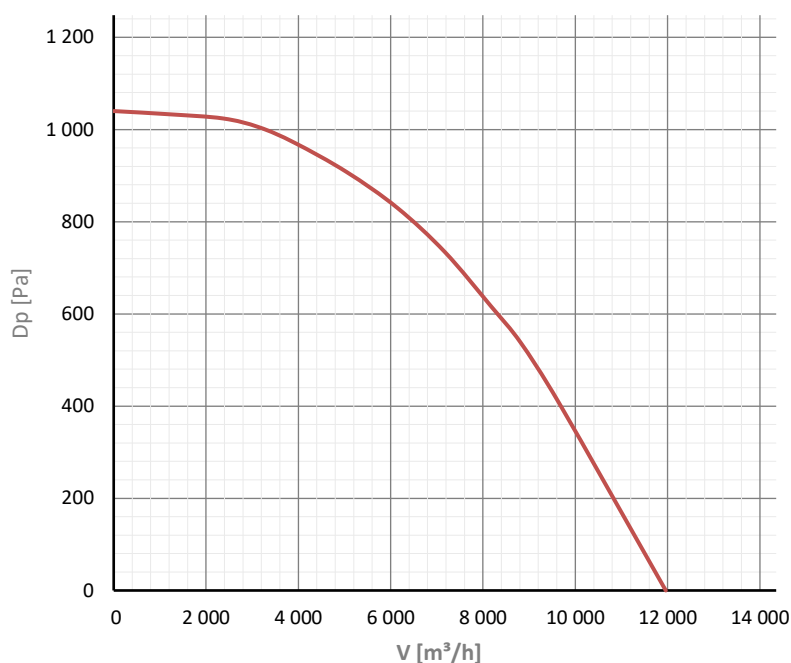

		KRFI-SN 560 D4 30
Max. légszállítás	m³/h	11 960
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	4.67
Villamos teljesítmény	kW	2.42
Max. ventilátor hatékonyság	%	58
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-4.0
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	155.00
Csatlakozó méret	mm	560
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	87
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	88
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	89




KRFI-SN 630 D4 30

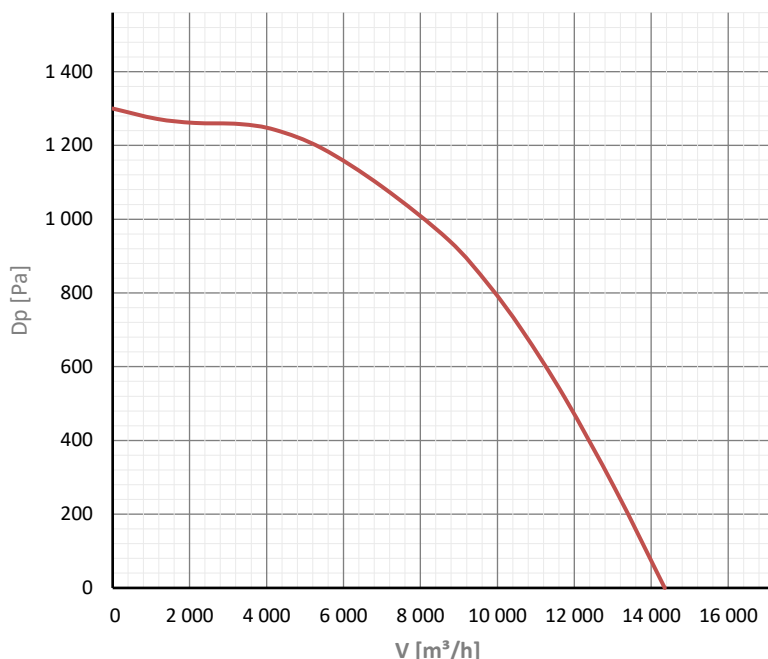

		KRFI-SN 630 D4 30
Max. légszállítás	m³/h	14 350
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	8.50
Villamos teljesítmény	kW	4.12
Max. ventilátor hatékonyság	%	55
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-5.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	180.00
Csatlakozó méret	mm	560
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	95
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	94
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	94

KRFI-SN 710 D6 30

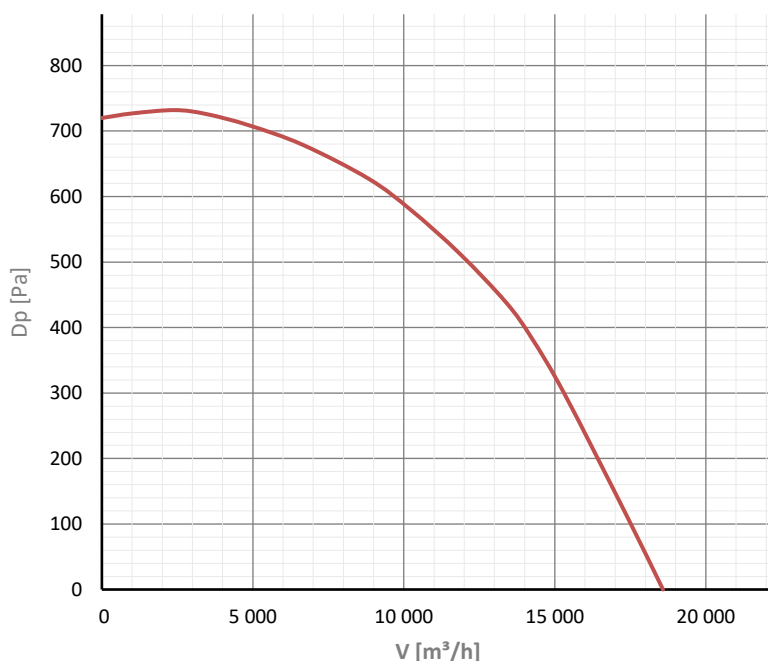

		KRFI-SN 710 D6 30
Max. légszállítás	m³/h	18 580
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	6.90
Villamos teljesítmény	kW	2.77
Max. ventilátor hatékonyság	%	59
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-4.0
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Kültér
Tömeg	kg	270.00
Csatlakozó méret	mm	630
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	84
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	84
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	87

