



ARFV 190 E4 30

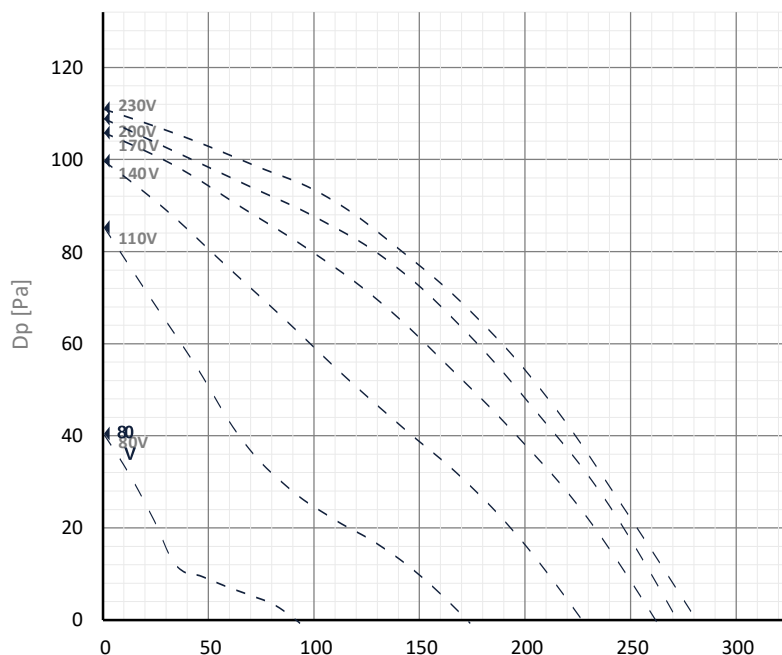

		ARFV 190 E4 30
Max. légszállítás	m³/h	280
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.23
Villamos teljesítmény	kW	0.02
Max. ventilátor hatékonyság	%	17
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	70
Beépíthetőség	-	kültér
Tömeg	kg	5.00
Csatlakozó méret	mm	180
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	51
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	53
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	49


ARFV 190 E2 30

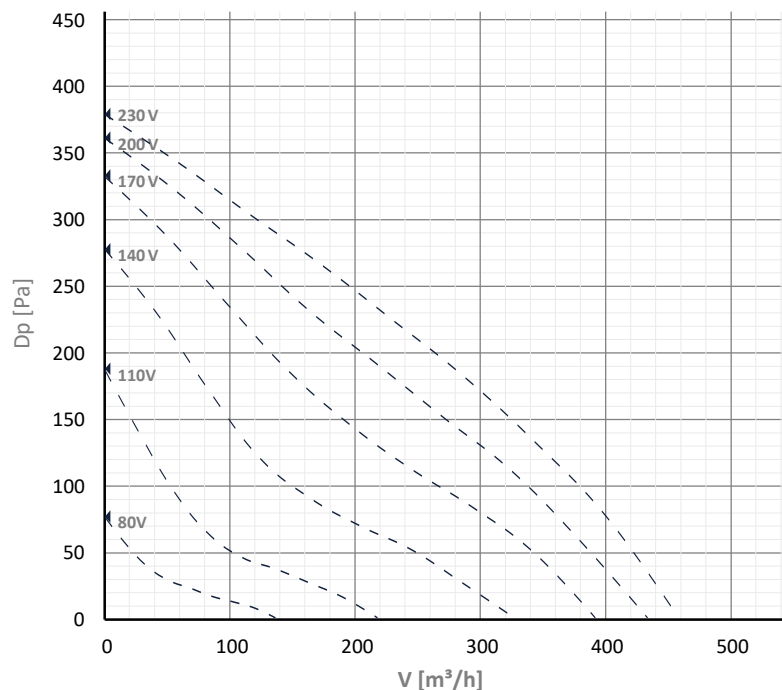

		ARFV 190 E2 30
Max. légszállítás	m³/h	460
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.29
Villamos teljesítmény	kW	0.05
Max. ventilátor hatékonyság	%	29
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	70
Beépíthetőség	-	kültér
Tömeg	kg	4.68
Csatlakozó méret	mm	180
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	64
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	64
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	60




ARFV 220 E4 30

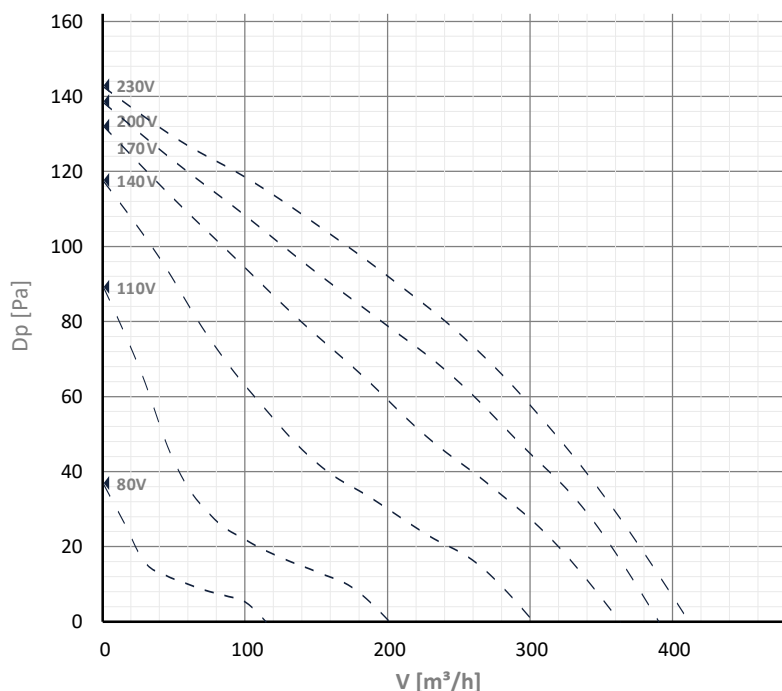

		ARFV 220 E4 30
Max. légszállítás	m³/h	410
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.22
Villamos teljesítmény	kW	0.02
Max. ventilátor hatékonyság	%	23
IP védetség	-	IP44
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	80
Beépíthetőség	-	kültér
Tömeg	kg	5.00
Csatlakozó méret	mm	180
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	52
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	53
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	45


ARFV 220 E2 30

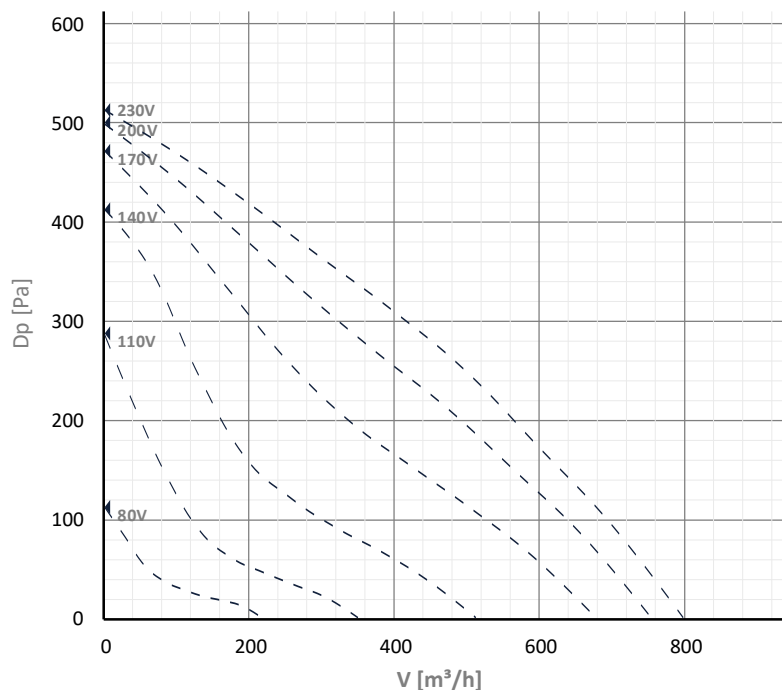

		ARFV 220 E2 30
Max. légszállítás	m³/h	800
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.55
Villamos teljesítmény	kW	0.11
Max. ventilátor hatékonyság	%	31
IP védetség	-	IP44
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	kültér
Tömeg	kg	5.39
Csatlakozó méret	mm	180
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	63
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	65
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	56




ARFV 225 E2 30

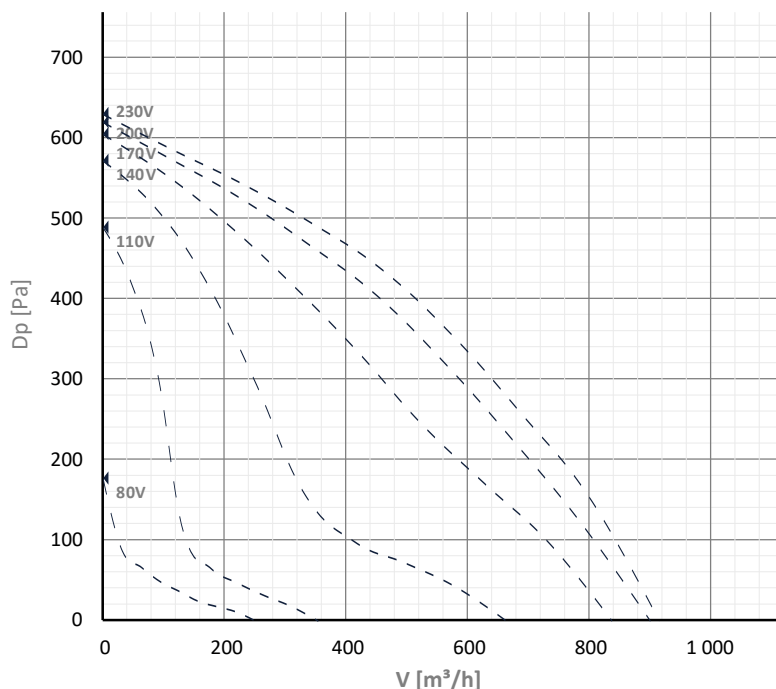

		ARFV 225 E2 30
Max. légszállítás	m³/h	930
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.88
Villamos teljesítmény	kW	0.15
Max. ventilátor hatékonyság	%	38
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	kültér
Tömeg	kg	5.70
Csatlakozó méret	mm	180
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	70
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	73
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	61


ARFV 250 E4 30

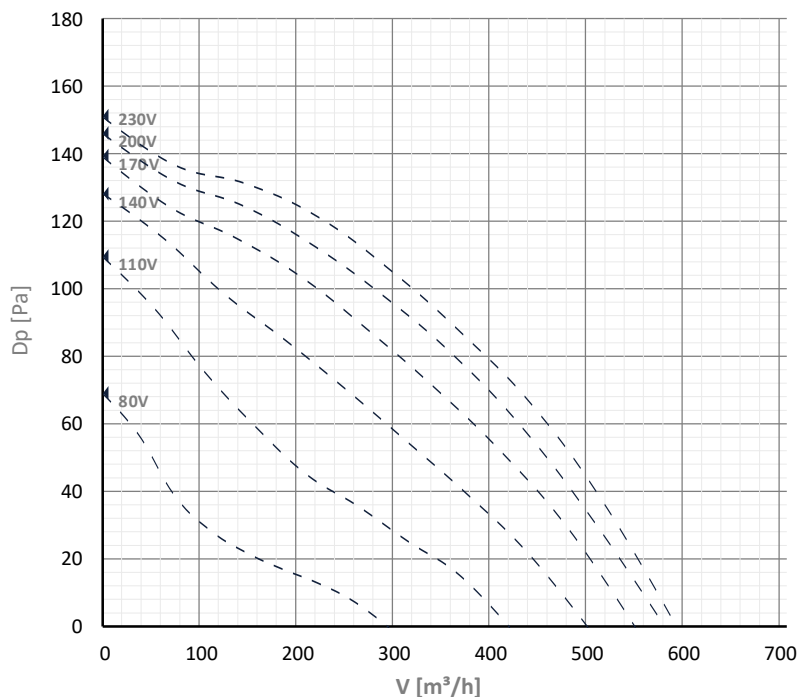

		ARFV 250 E4 30
Max. légszállítás	m³/h	590
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.32
Villamos teljesítmény	kW	0.06
Max. ventilátor hatékonyság	%	18
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	70
Beépíthetőség	-	kültér
Tömeg	kg	5.50
Csatlakozó méret	mm	180
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	60
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	61
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	49




ARFV 280 E4 30

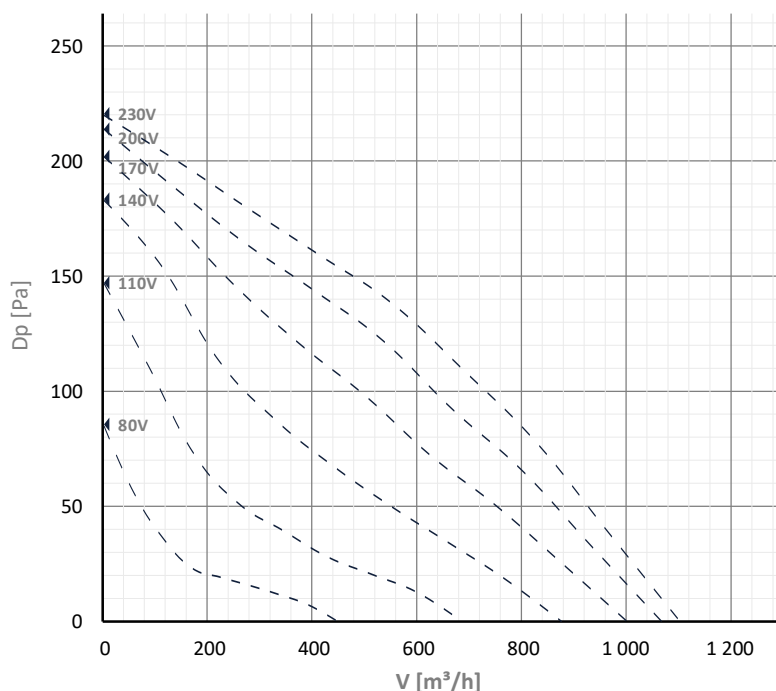

		ARFV 280 E4 30
Max. légszállítás	m³/h	1 100
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.42
Villamos teljesítmény	kW	0.08
Max. ventilátor hatékonyság	%	25
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	70
Beépíthetőség	-	kültér
Tömeg	kg	8.50
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	58
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	61
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	57


ARFV 315 E4 42

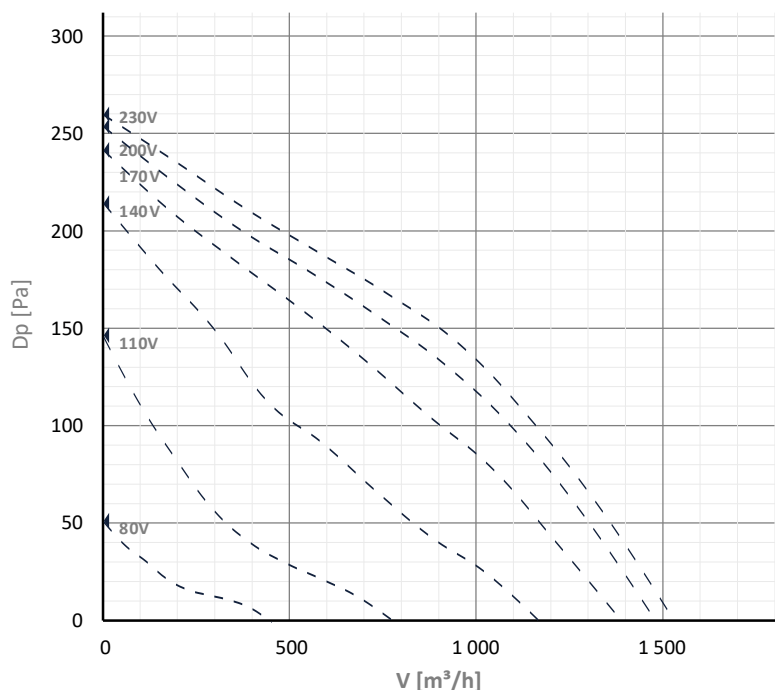

		ARFV 315 E4 42
Max. légszállítás	m³/h	1 535
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.60
Villamos teljesítmény	kW	0.11
Max. ventilátor hatékonyság	%	33
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	70
Beépíthetőség	-	kültér
Tömeg	kg	8.70
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	64
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	62
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	64




ARFV 355 E4 30

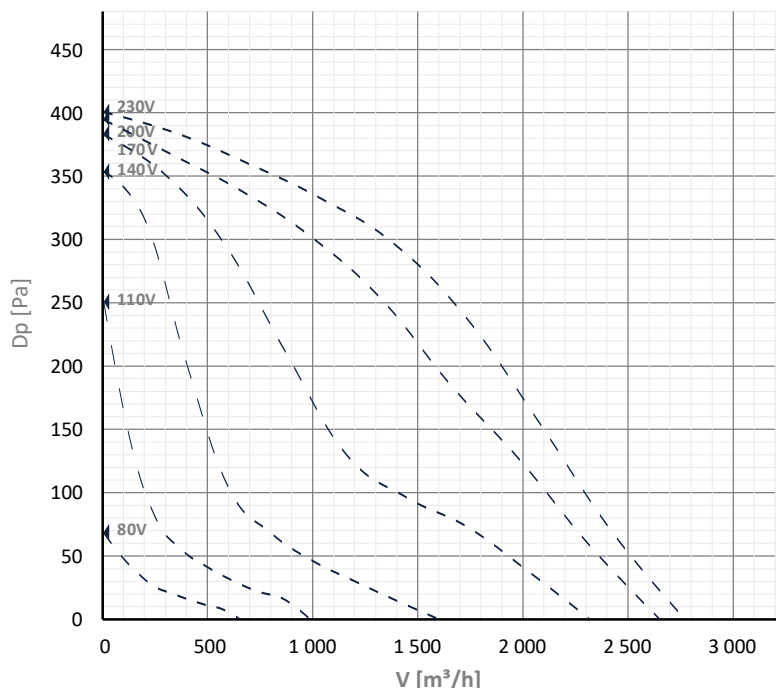

		ARFV 355 E4 30
Max. légszállítás	m³/h	2 740
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.34
Villamos teljesítmény	kW	0.25
Max. ventilátor hatékonyság	%	45
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	45
Beépíthetőség	-	kültér
Tömeg	kg	16.60
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	64
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	66
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	67

ARFV 400 E4 30

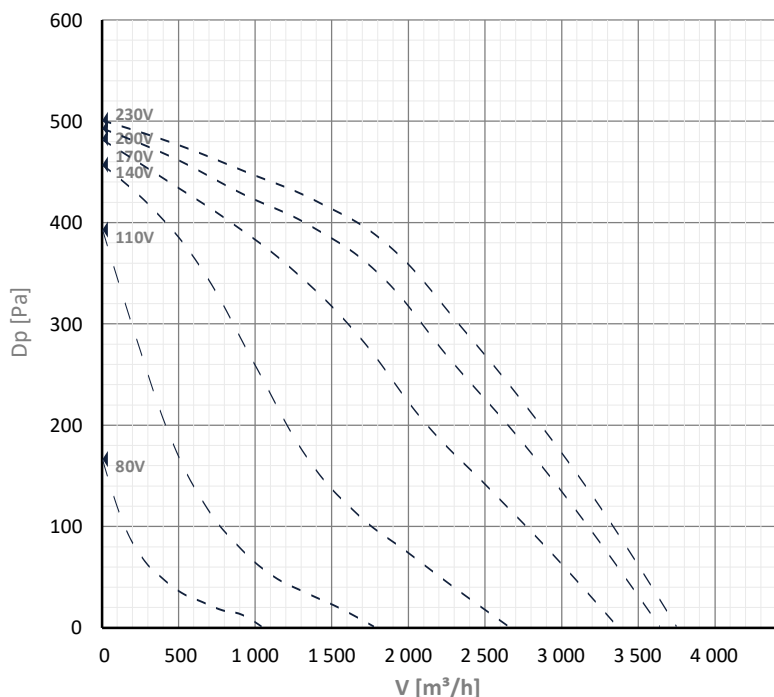

		ARFV 400 E4 30
Max. légszállítás	m³/h	3 740
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	2.59
Villamos teljesítmény	kW	0.45
Max. ventilátor hatékonyság	%	44
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-3
Max. üzemi hőmérséklet	°C	65
Beépíthetőség	-	kültér
Tömeg	kg	20.00
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	67
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	71
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	62

