



ARFH 190 E4 30

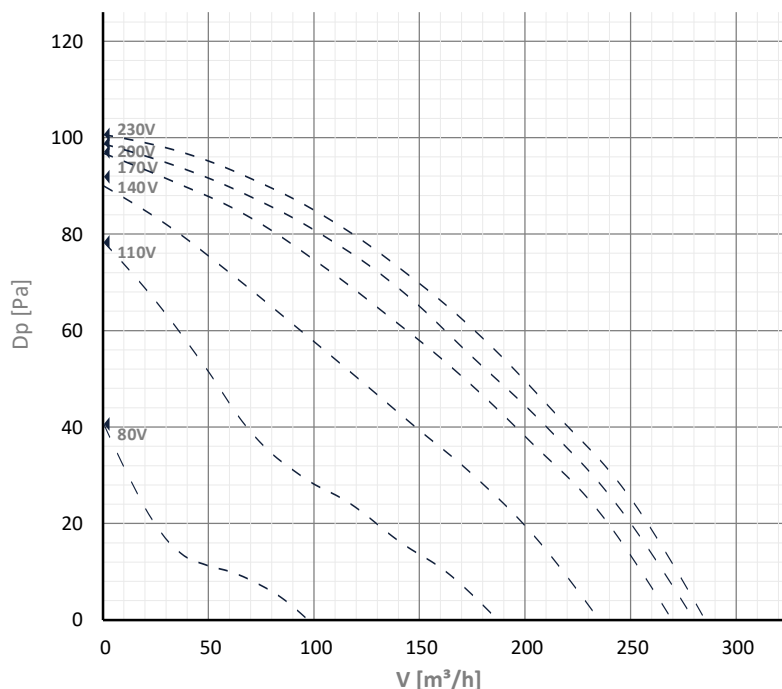

		ARFH 190 E4 30
Max. légszállítás	m³/h	270
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.22
Villamos teljesítmény	kW	0.02
Max. ventilátor hatékonyság	%	15
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	5- fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	70
Beépíthetőség	-	kültér
Tömeg	kg	4.50
Csatlakozó méret	mm	180
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	51
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	54
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	48


ARFH 190 E2 40

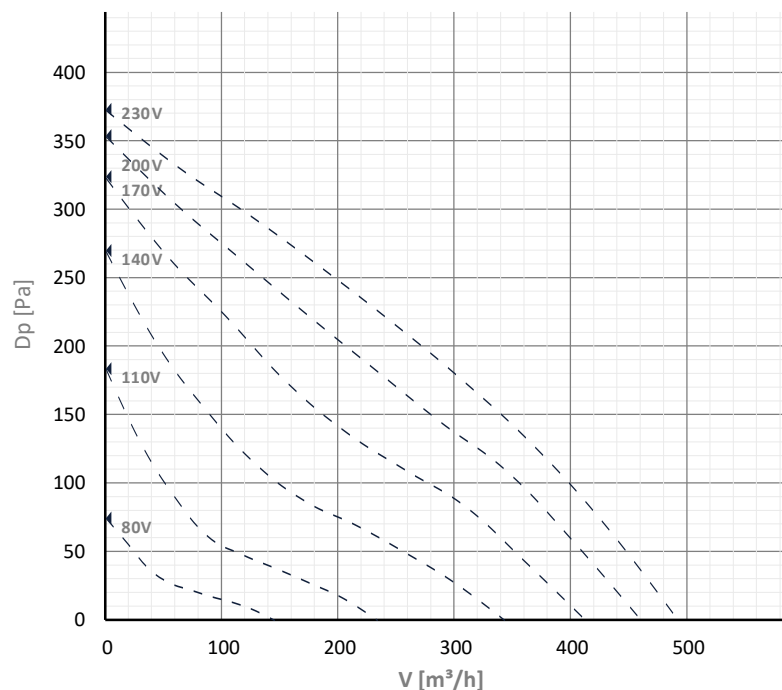

		ARFH 190 E2 40
Max. légszállítás	m³/h	490
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.30
Villamos teljesítmény	kW	0.05
Max. ventilátor hatékonyság	%	28
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	70
Beépíthetőség	-	kültér
Tömeg	kg	4.70
Csatlakozó méret	mm	180
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	64
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	67
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	64




ARFH 220 E4 30

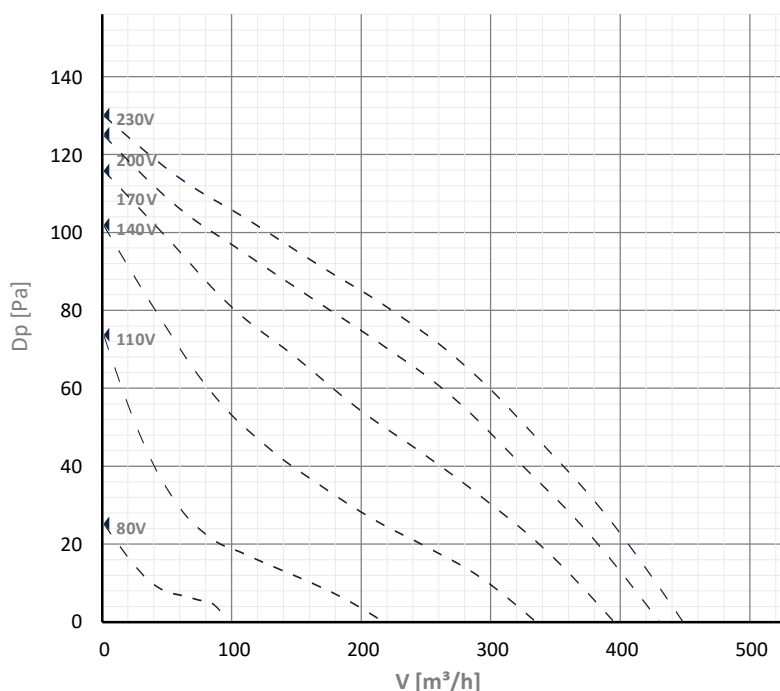

		ARFH 220 E4 30
Max. légszállítás	m³/h	450
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.22
Villamos teljesítmény	kW	0.02
Max. ventilátor hatékonyság	%	23
IP védeettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	80
Beépíthetőség	-	kültér
Tömeg	kg	5.00
Csatlakozó méret	mm	180
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	52
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	53
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	51


ARFH 220 E2 30

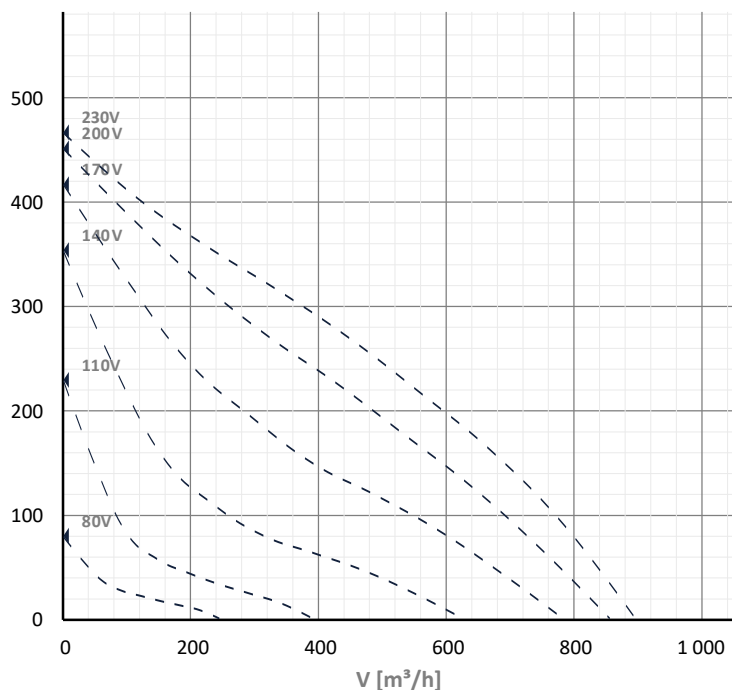

		ARFH 220 E2 30
Max. légszállítás	m³/h	890
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.57
Villamos teljesítmény	kW	0.11
Max. ventilátor hatékonyság	%	30
IP védeettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	kültér
Tömeg	kg	5.20
Csatlakozó méret	mm	180
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	66
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	71
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	55




ARFH 225 E2 30

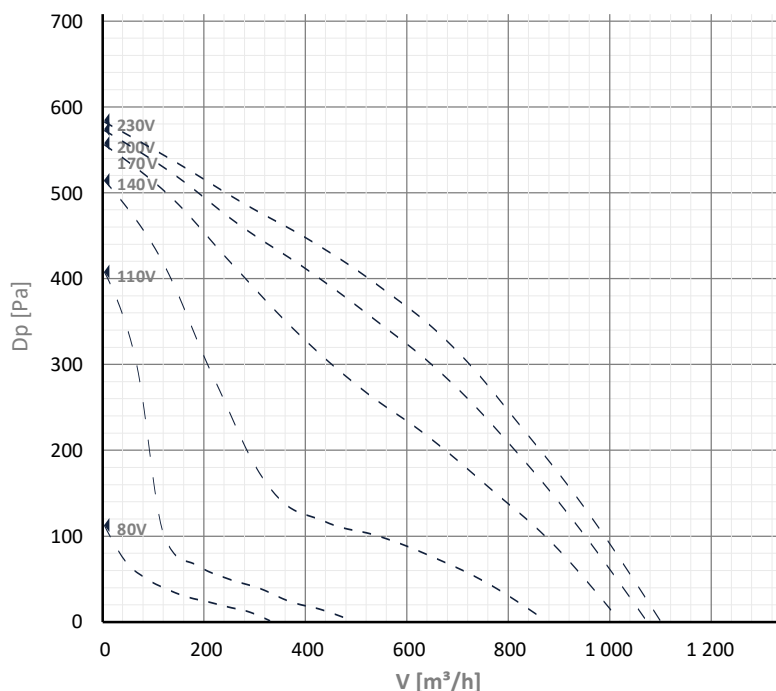

		ARFH 225 E2 30
Max. légszállítás	m³/h	1 120
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.88
Villamos teljesítmény	kW	0.16
Max. ventilátor hatékonyság	%	41
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	kültér
Tömeg	kg	5.70
Csatlakozó méret	mm	180
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	71
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	58


ARFH 250 E4 30

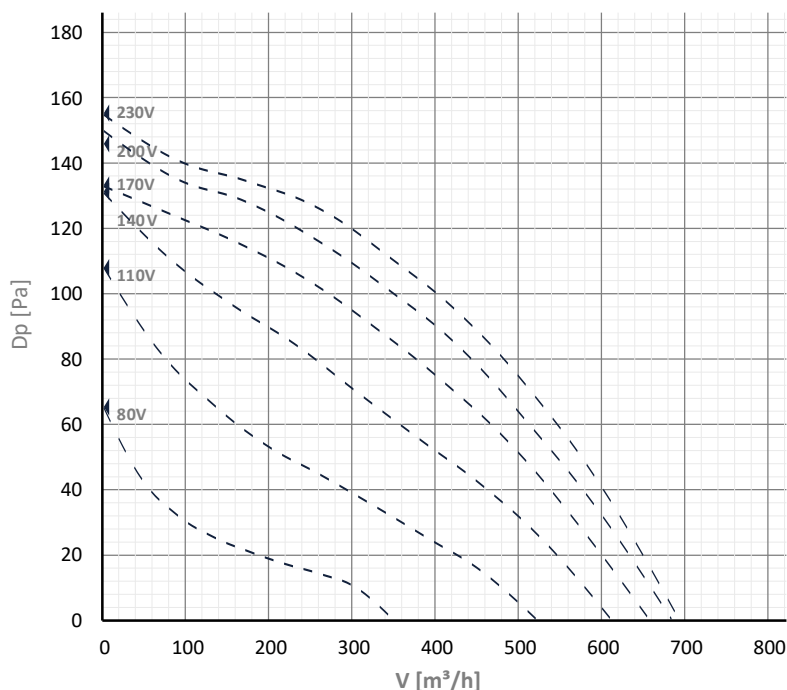

		ARFH 250 E4 30
Max. légszállítás	m³/h	690
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.32
Villamos teljesítmény	kW	0.05
Max. ventilátor hatékonyság	%	22
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	70
Beépíthetőség	-	kültér
Tömeg	kg	5.50
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	62
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	65
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	56




ARFH 280 E4 30

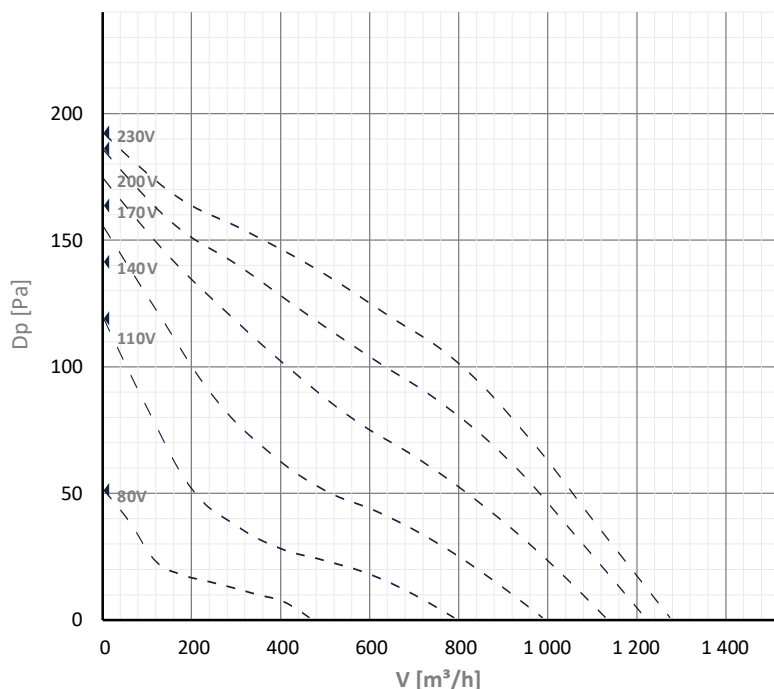

		ARFH 280 E4 30
Max. légszállítás	m³/h	1 270
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.44
Villamos teljesítmény	kW	0.09
Max. ventilátor hatékonyság	%	28
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	70
Beépíthetőség	-	kültér
Tömeg	kg	8.20
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	59
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	63
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	45


ARFH 315 E4 42

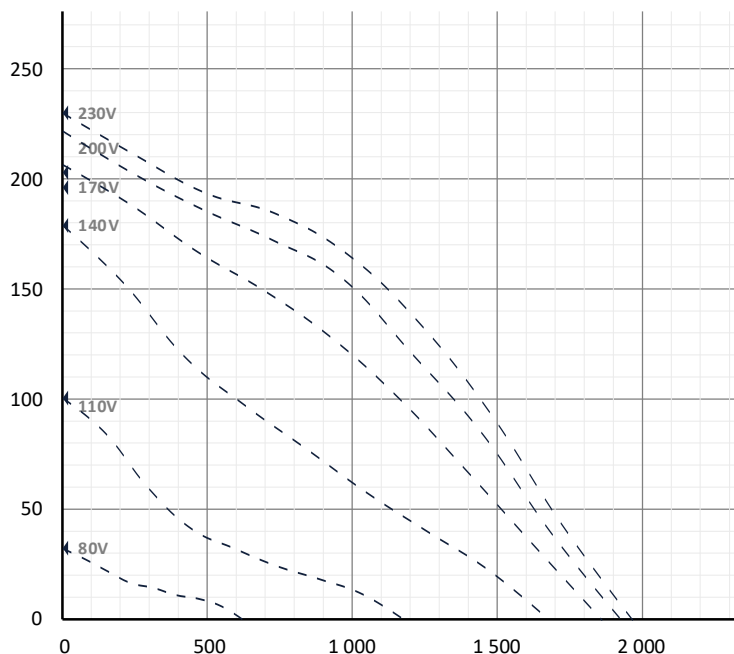

		ARFH 315 E4 42
Max. légszállítás	m³/h	1 970
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.60
Villamos teljesítmény	kW	0.11
Max. ventilátor hatékonyság	%	41
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	kültér
Tömeg	kg	8.50
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	63
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	66
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	48




ARFH 355 E4 30

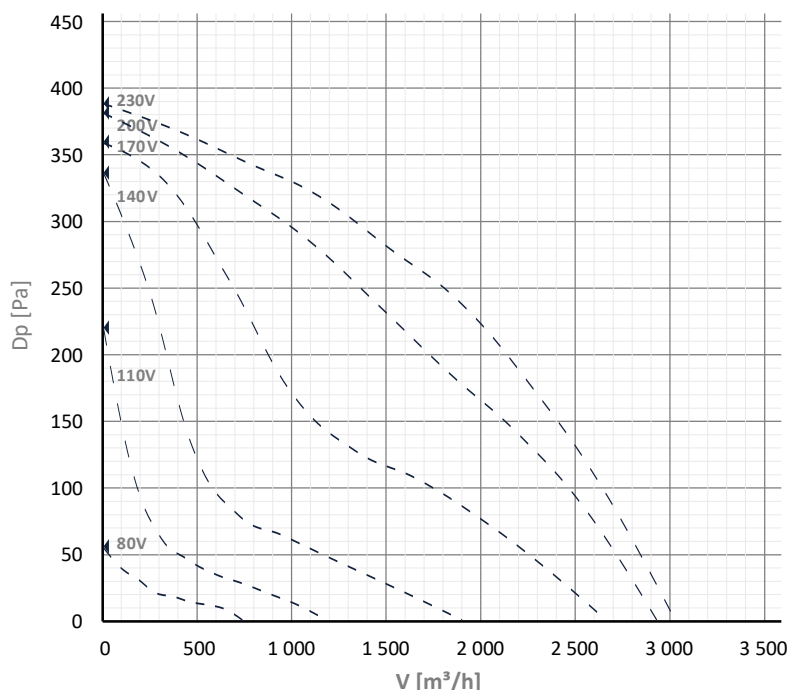

		ARFH 355 E4 30
Max. légszállítás	m³/h	3 020
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.34
Villamos teljesítmény	kW	0.26
Max. ventilátor hatékonyság	%	46
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	kültér
Tömeg	kg	15.90
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	64
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	71
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	48

ARFH 400 E4 30

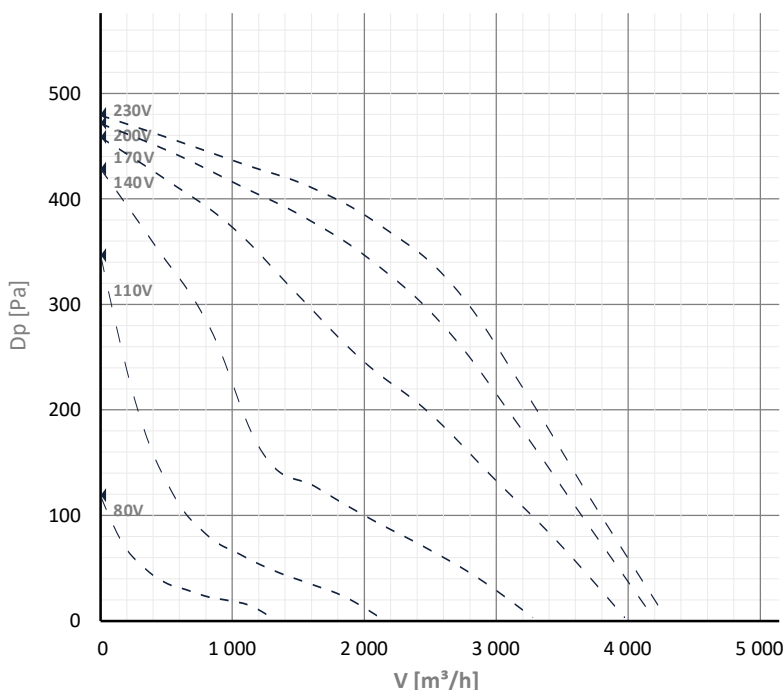

		ARFH 400 E4 30
Max. légszállítás	m³/h	4 335
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	2.66
Villamos teljesítmény	kW	0.46
Max. ventilátor hatékonyság	%	49
IP védettség	-	IP44
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-3
Max. üzemi hőmérséklet	°C	65
Beépíthetőség	-	kültér
Tömeg	kg	19.30
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	65
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	71
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	60

