



4-PÓLUSÚ MOTORRAL

ROOF-HM 634 T

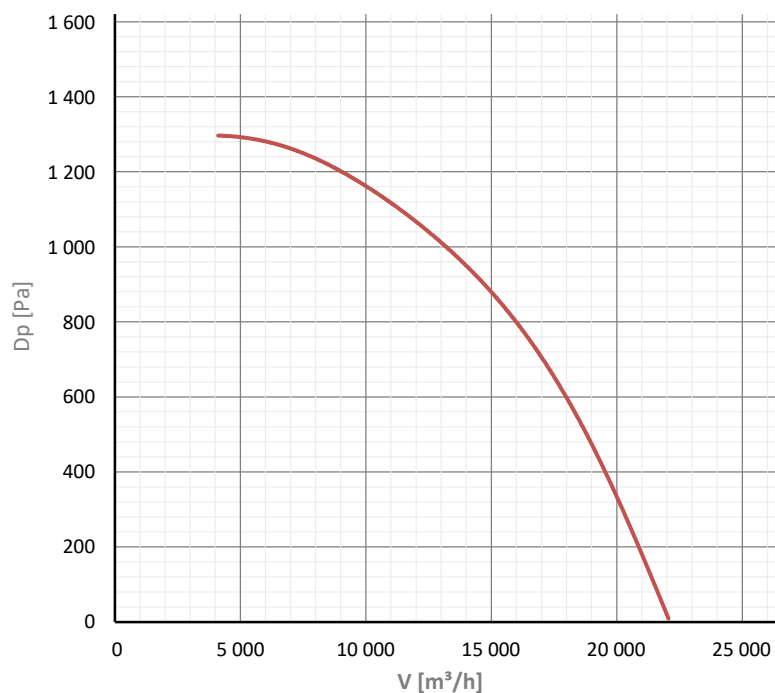

		ROOF-HM 634 T
Max. légszállítás	m³/h	22 000
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	10.90
Villamos teljesítmény	kW	5.50
Max. ventilátor hatékonyság	%	59
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-7.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	kültér
Tömeg	kg	260.00
Csatlakozó méret	mm	630
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	-
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	-
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	98


ROOF-HM 714 T

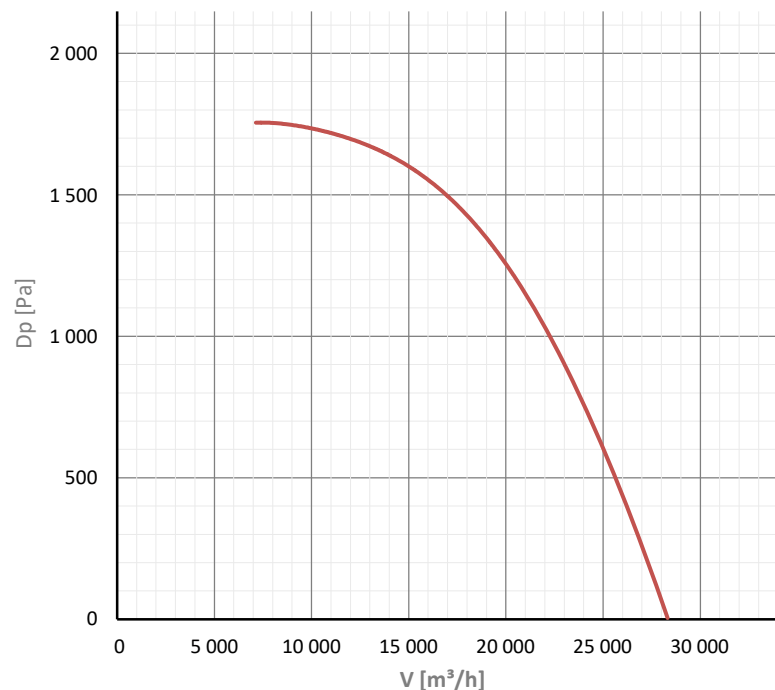

		ROOF-HM 714 T
Max. légszállítás	m³/h	28 300
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	17.70
Villamos teljesítmény	kW	9.20
Max. ventilátor hatékonyság	%	57
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-11
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	kültér
Tömeg	kg	340.00
Csatlakozó méret	mm	710
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	-
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	-
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	102



ROOF-HM 804 T

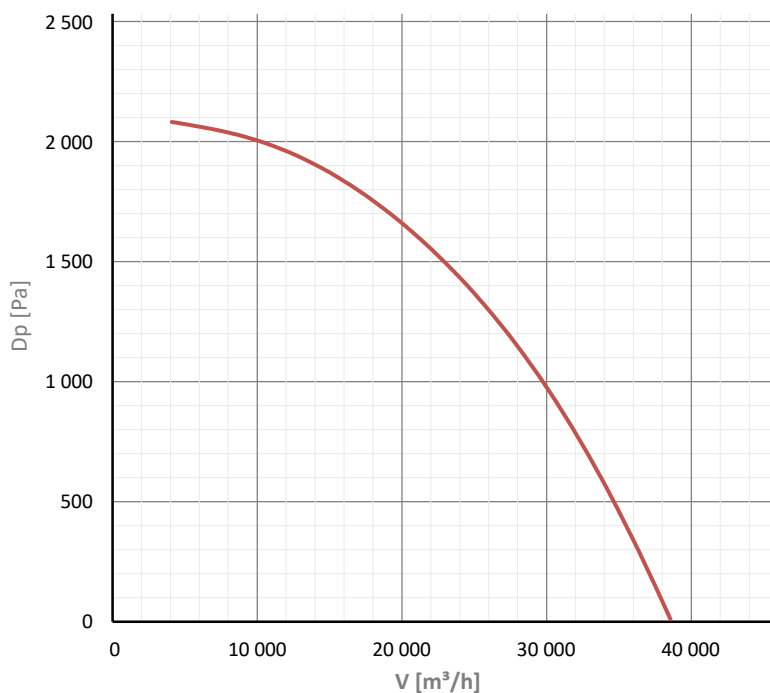


		ROOF-HM 804 T
Max. légszállítás	m³/h	38 300
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	28.00
Villamos teljesítmény	kW	15.00
Max. ventilátor hatékonyság	%	60
IP védetség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-18.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	kültér
Tömeg	kg	480.00
Csatlakozó méret	mm	800
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	-
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	-
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	104




6-PÓLUSÚ MOTORRAL

ROOF-HM 636 T

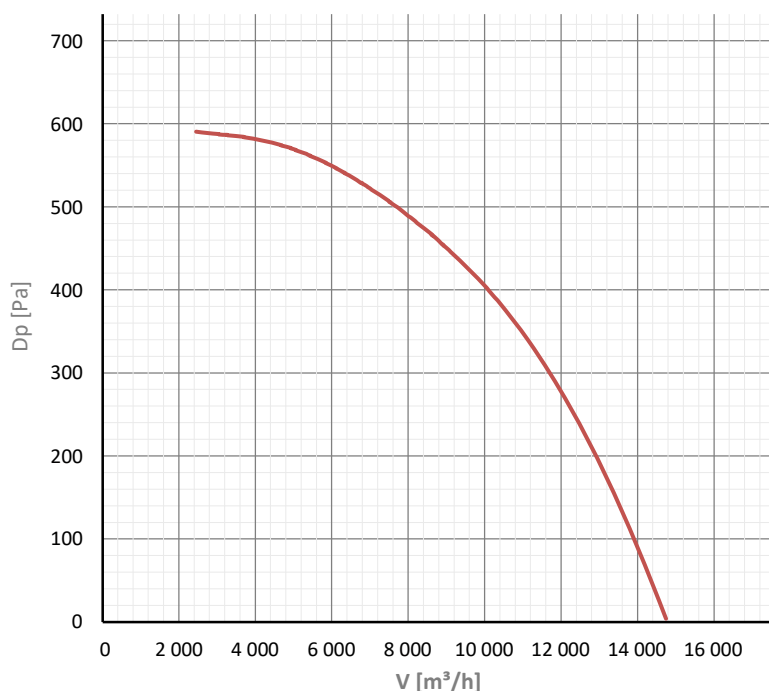

		ROOF-HM 636 T
Max. légszállítás	m³/h	14 600
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	5.20
Villamos teljesítmény	kW	2.20
Max. ventilátor hatékonyság	%	62
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-4.0
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	kültér
Tömeg	kg	260.00
Csatlakozó méret	mm	630
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	-
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	-
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	89


ROOF-HM 716 T

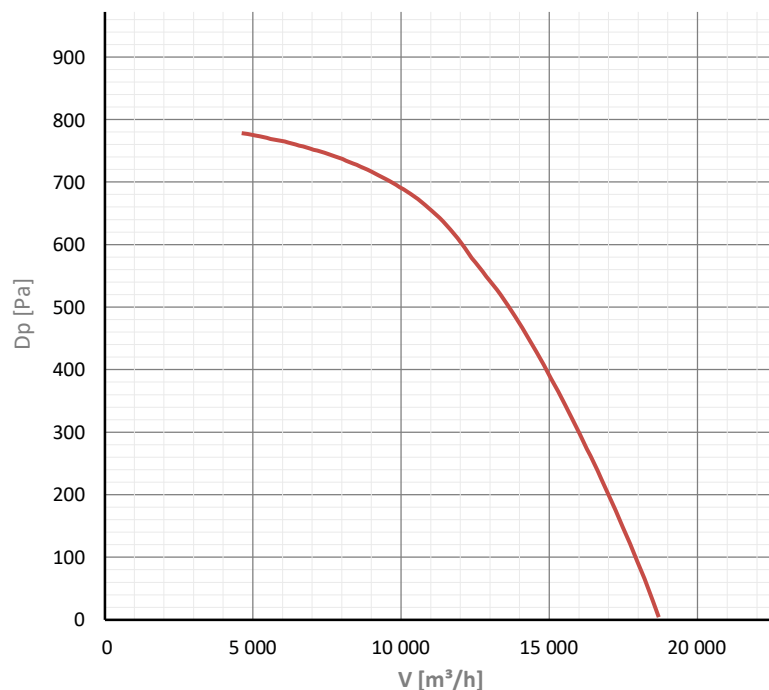

		ROOF-HM 716 T
Max. légszállítás	m³/h	18 800
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	6.80
Villamos teljesítmény	kW	3.00
Max. ventilátor hatékonyság	%	64
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-4.0
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	kültér
Tömeg	kg	340.00
Csatlakozó méret	mm	710
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	-
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	-
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	93




ROOF-HM 806 T

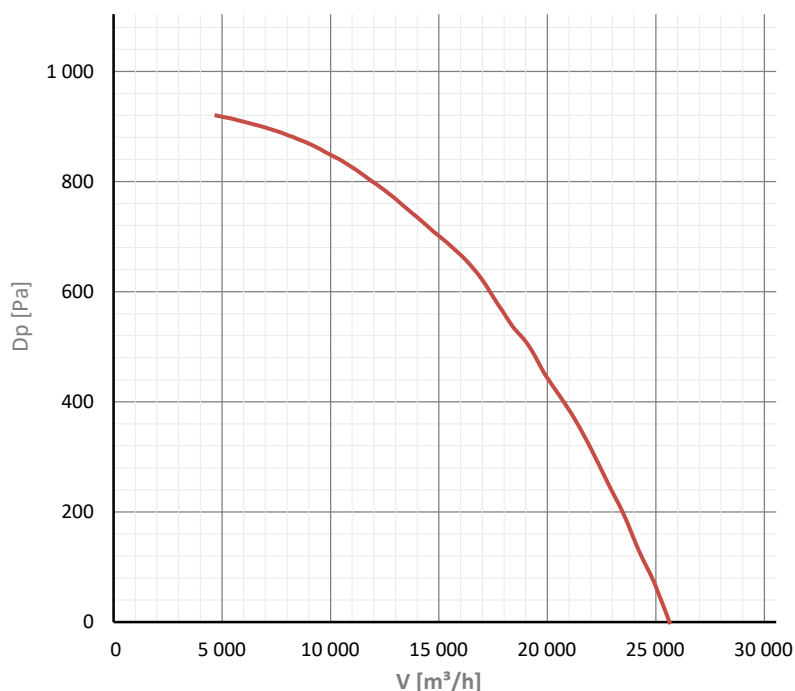

		ROOF-HM 806 T
Max. légszállítás	m³/h	25 500
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	12.00
Villamos teljesítmény	kW	5.50
Max. ventilátor hatékonyság	%	58
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-5.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	kültér
Tömeg	kg	480.00
Csatlakozó méret	mm	800
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	-
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	-
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	95


ROOF-HM 906 T

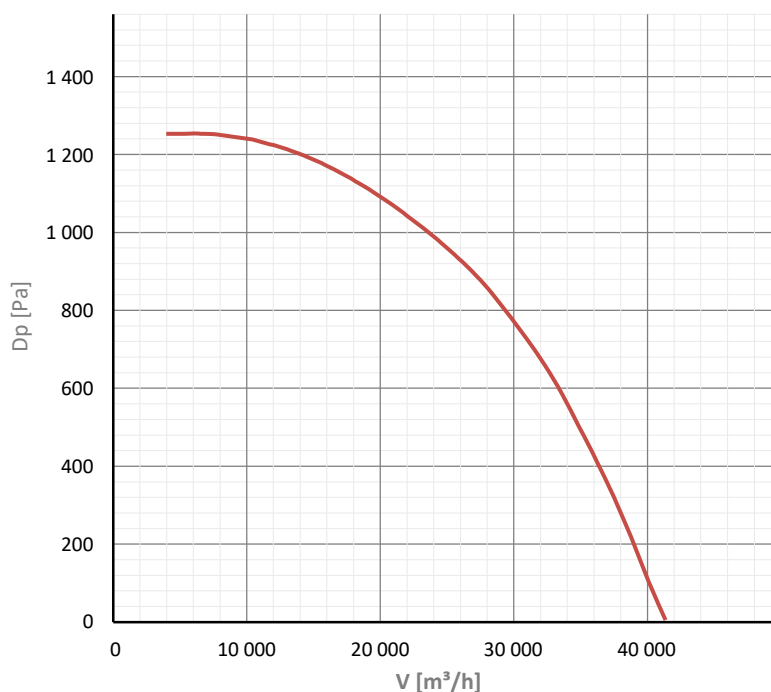

		ROOF-HM 906 T
Max. légszállítás	m³/h	41 500
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	22.00
Villamos teljesítmény	kW	11.00
Max. ventilátor hatékonyság	%	57
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-11
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	kültér
Tömeg	kg	450.00
Csatlakozó méret	mm	900
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	-
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	-
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	100



ROOF-HM 1006 T

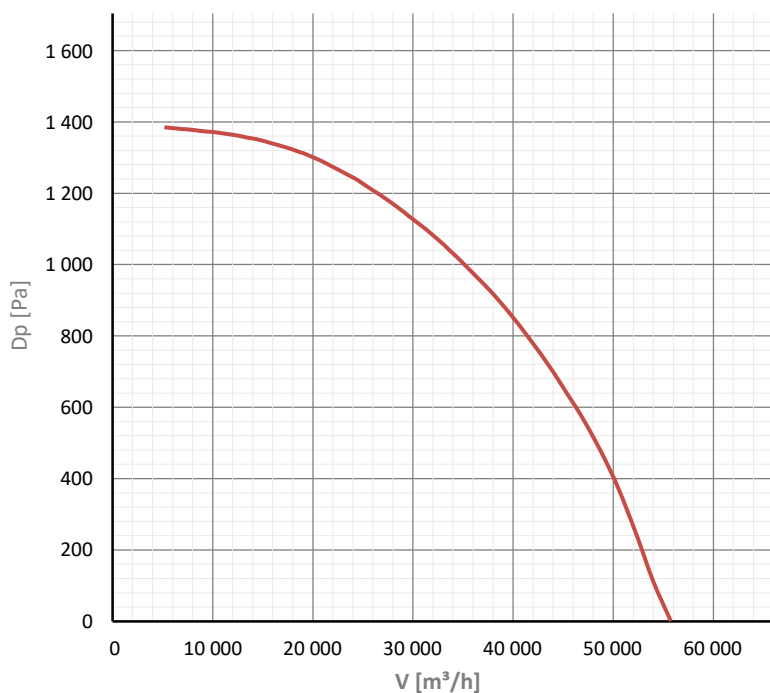


ROOF-HM 1006 T		
Max. légszállítás	m³/h	55 500
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	29.30
Villamos teljesítmény	kW	15.00
Max. ventilátor hatékonyság	%	58
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-15
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	kültér
Tömeg	kg	620.00
Csatlakozó méret	mm	1 000
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	-
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	-
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	103




8-PÓLUSÚ MOTORRAL

ROOF-HM 718 T

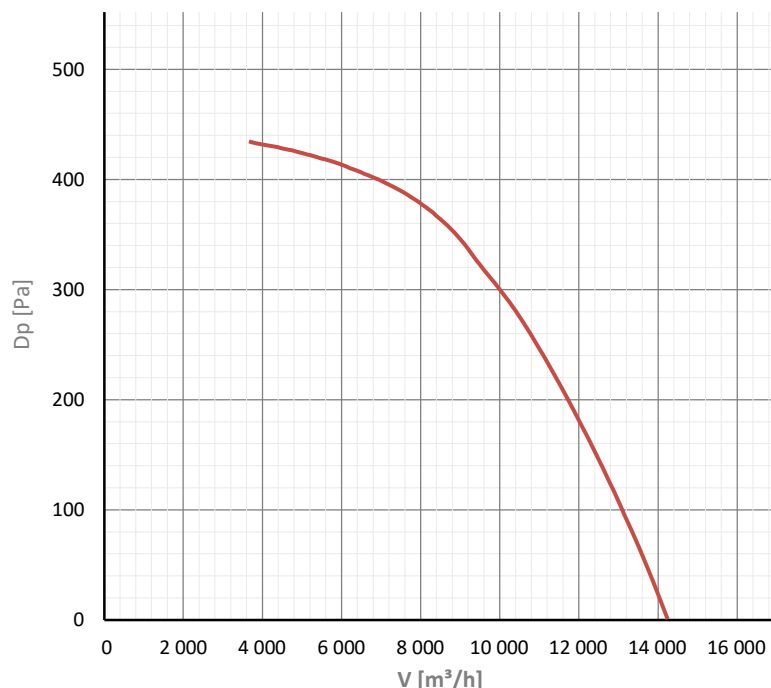

		ROOF-HM 718 T
Max. légszállítás	m³/h	14 100
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	4.30
Villamos teljesítmény	kW	1.50
Max. ventilátor hatékonyság	%	62
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	kültér
Tömeg	kg	340.00
Csatlakozó méret	mm	710
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	-
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	-
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	87


ROOF-HM 808 T

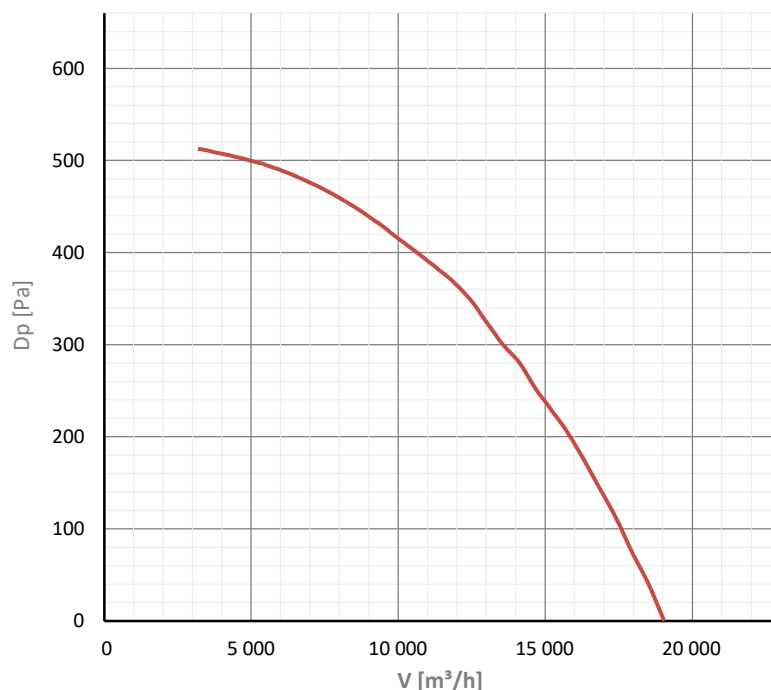

		ROOF-HM 808 T
Max. légszállítás	m³/h	19 100
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	12.80
Villamos teljesítmény	kW	5.50
Max. ventilátor hatékonyság	%	57
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-5.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	kültér
Tömeg	kg	480.00
Csatlakozó méret	mm	800
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	-
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	-
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	88




ROOF-HM 908 T

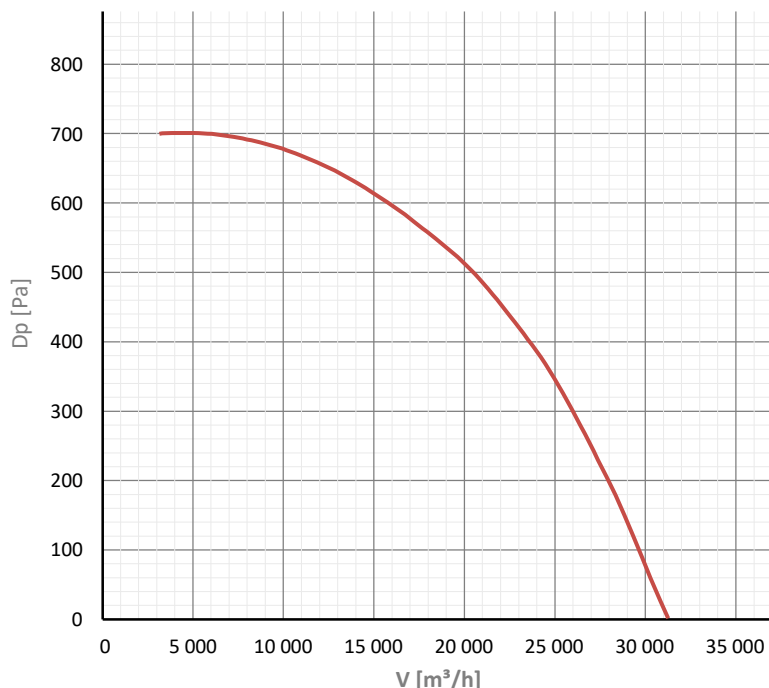

		ROOF-HM 908 T
Max. légszállítás	m³/h	31 200
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	12.80
Villamos teljesítmény	kW	5.50
Max. ventilátor hatékonyság	%	57
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-5.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	kültér
Tömeg	kg	450.00
Csatlakozó méret	mm	900
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	-
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	-
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	94

ROOF-HM 1008 T

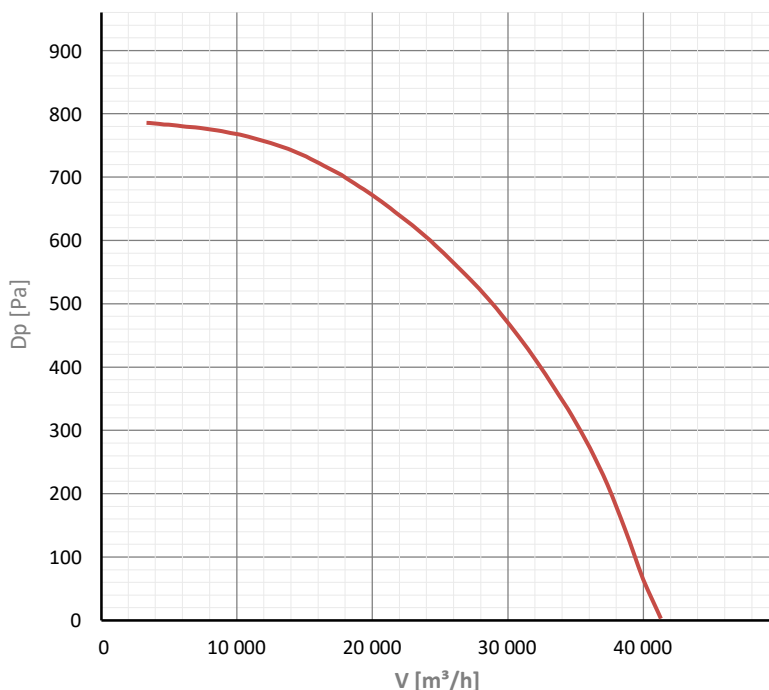

		ROOF-HM 1008 T
Max. légszállítás	m³/h	41 700
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	16.40
Villamos teljesítmény	kW	7.50
Max. ventilátor hatékonyság	%	56
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-7.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	kültér
Tömeg	kg	620.00
Csatlakozó méret	mm	1 000
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	-
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	-
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	97

