



KCF-N 225 EC 30

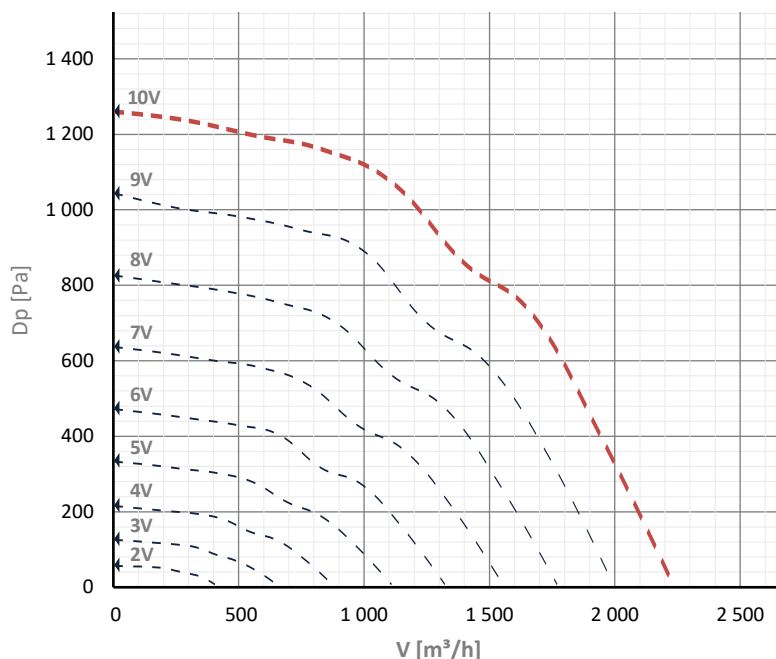

		KCF-N 225 EC 30
Max. légszállítás	m³/h	2 220
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	3,23
Villamos teljesítmény	W	693
Max. ventilátor hatékonyság	%	5
IP védeeltség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	30,00
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	81
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	83
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	78
Max. környezeti hőmérséklet	°C	50


KCF-N 250 EC 30

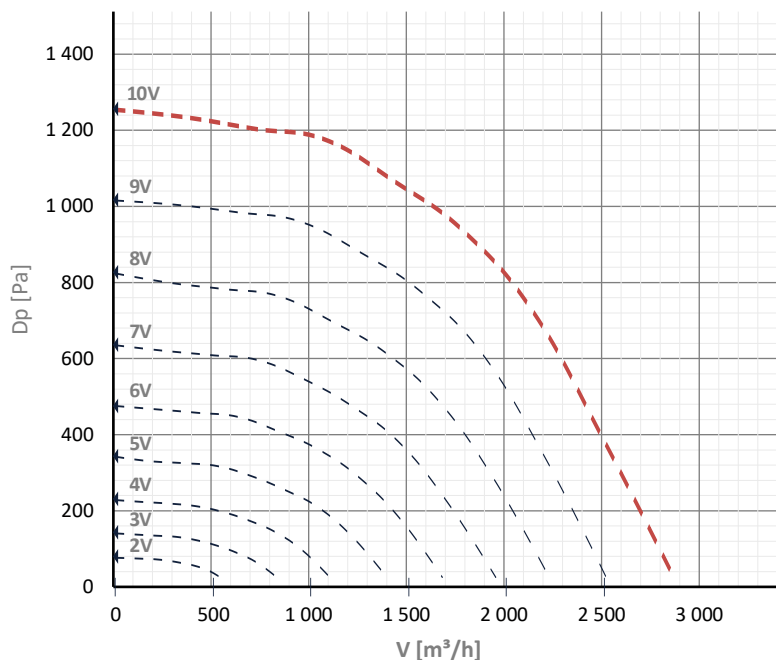

		KCF-N 250 EC 30
Max. légszállítás	m³/h	2 850
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	4,20
Villamos teljesítmény	W	894
Max. ventilátor hatékonyság	%	4
IP védeeltség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	36,40
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	86
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	86
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	78
Max. környezeti hőmérséklet	°C	40




KCF-N 280 EC 30

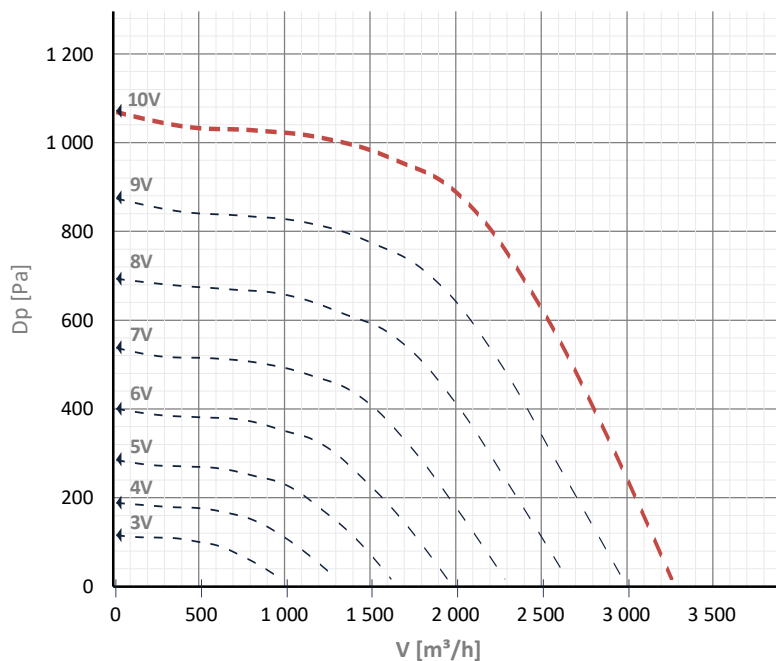

		KCF-N 280 EC 30
Max. légszállítás	m³/h	3 250
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	4,10
Villamos teljesítmény	W	885
Max. ventilátor hatékonyság	%	6
IP védeeltség	-	54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP010
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	36,00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	83
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	86
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	74
Max. környezeti hőmérséklet	°C	40


KCF-N 315 EC 30

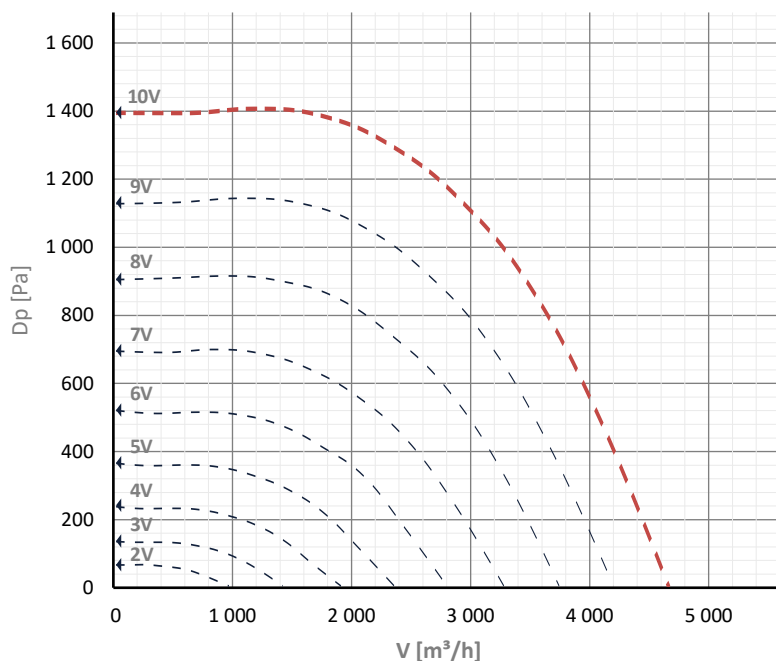

		KCF-N 315 EC 30
Max. légszállítás	m³/h	4 675
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	10,70
Villamos teljesítmény	kW	1,47
Max. ventilátor hatékonyság	%	2
IP védeeltség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	50,00
Csatlakozó méret	mm	355
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	87
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	89
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	75
Max. környezeti hőmérséklet	°C	50




KCF-N 355 EC 30

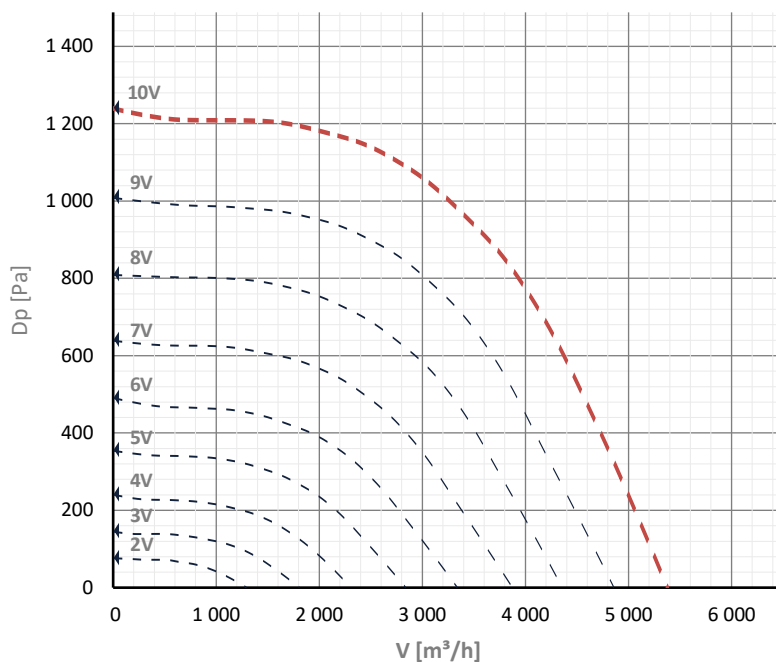

		KCF-N 355 EC 30
Max. légszállítás	m³/h	5 400
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	10,74
Villamos teljesítmény	kW	1,51
Max. ventilátor hatékonyság	%	1
IP védelem	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	54,70
Csatlakozó méret	mm	355
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	87
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	89
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	72
Max. környezeti hőmérséklet	°C	50


KCF-N 400 EC 30

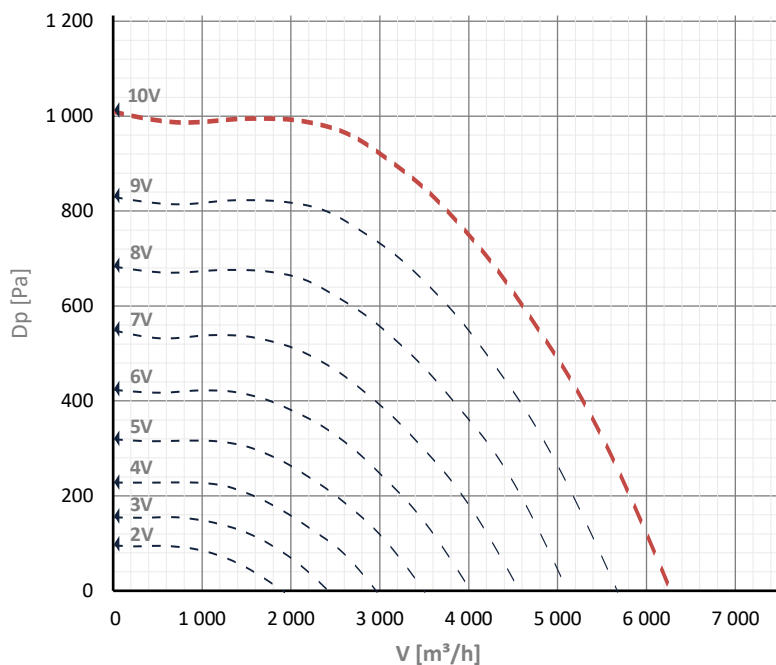

		KCF-N 400 EC 30
Max. légszállítás	m³/h	6 262
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	9,70
Villamos teljesítmény	kW	1,33
Max. ventilátor hatékonyság	%	5
IP védelem	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP010
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	72,00
Csatlakozó méret	mm	355
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	81
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	83
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	71
Max. környezeti hőmérséklet	°C	50



KCF-N 450 EC 30

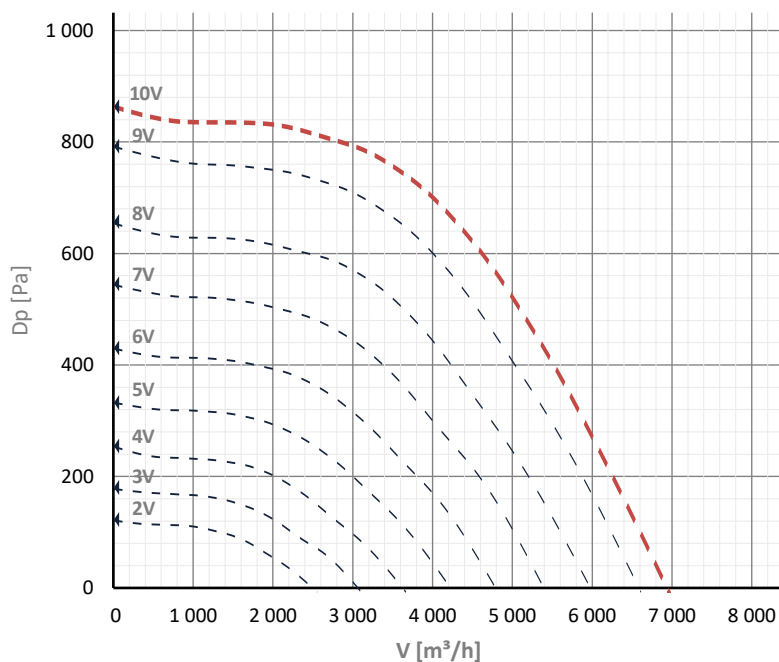

KCF-N 450 EC 30		
Max. légszállítás	m³/h	6 975
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	9,70
Villamos teljesítmény	kW	1,35
Max. ventilátor hatékonyság	%	4
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTP020
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	61,80
Csatlakozó méret	mm	355
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	83
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	83
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	70
Max. környezeti hőmérséklet	°C	50

