


## KCF-N 225 E2 21




KCF-N 225 E2 21		
Max. légszállítás	m³/h	1 460
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	2,31
Villamos teljesítmény	W	287
Max. ventilátor hatékonyság	%	41
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	5 fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	<b>BTRS-1-3</b>
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	30,50
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	77
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	78
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	69
Max. környezeti hőmérséklet	°C	80

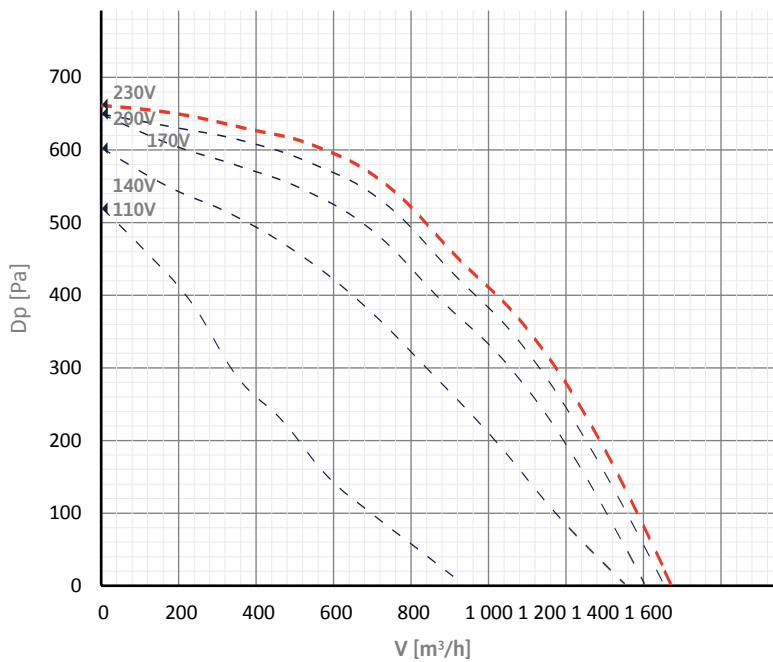

### MIN. MOTORFESZÜLTÉSÉG: 110 V

Fordulatszám-szabályozás esetén az 1-es fokozat nem használható


## KCF-N 225 D2 40

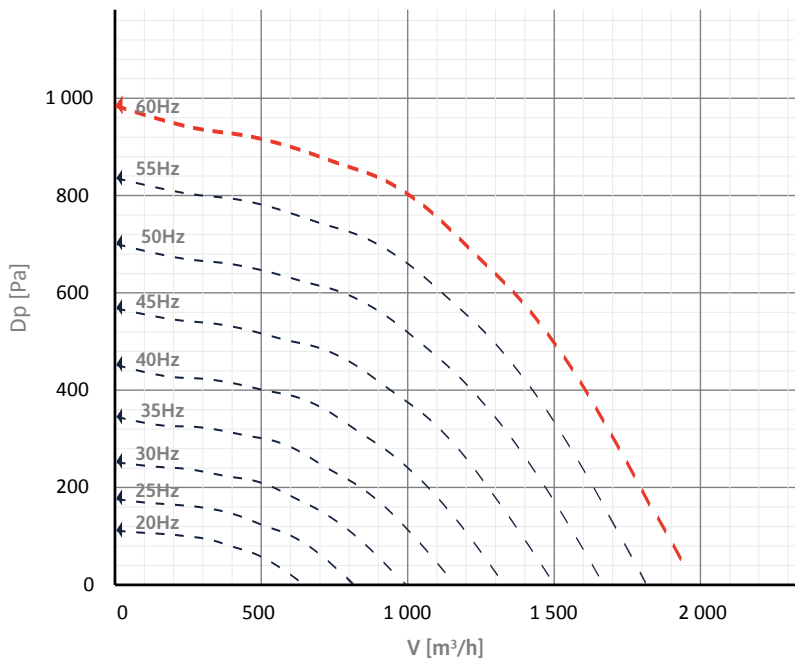

KCF-N 225 D2 40		
Max. légszállítás	m³/h	1 960
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0,91
Villamos teljesítmény	W	486
Max. ventilátor hatékonyság	%	51
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	<b>FIS-C-4420E-0,75</b>
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	29,30
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	82
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	86
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	75
Max. környezeti hőmérséklet	°C	60




## KCF-N 250 D2 40

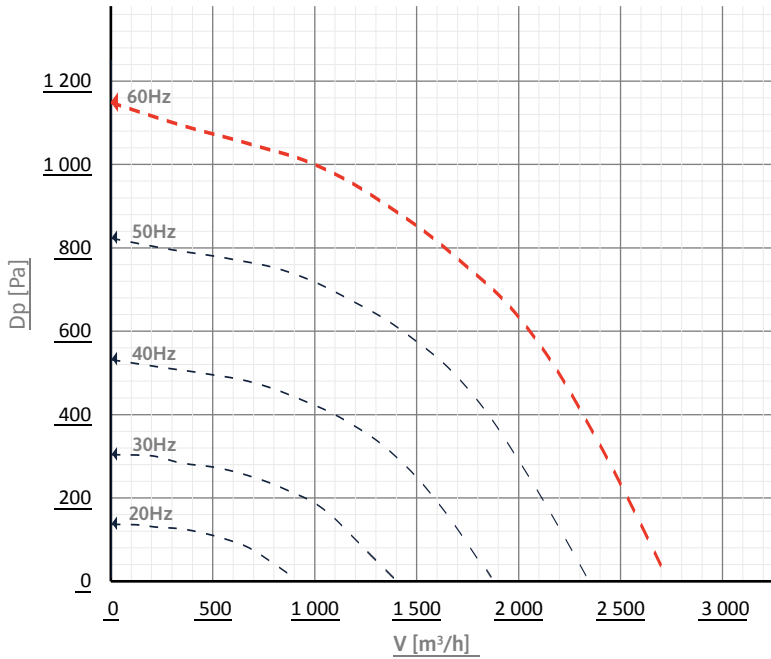


		KCF-N 250 D2 40
Max. légszállítás	m³/h	2 730
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1,28
Villamos teljesítmény	W	756
Max. ventilátor hatékonyság	%	50
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-1.5
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	38,00
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	86
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	88
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	73
Max. környezeti hőmérséklet	°C	60

## KCF-N 280 D2 40

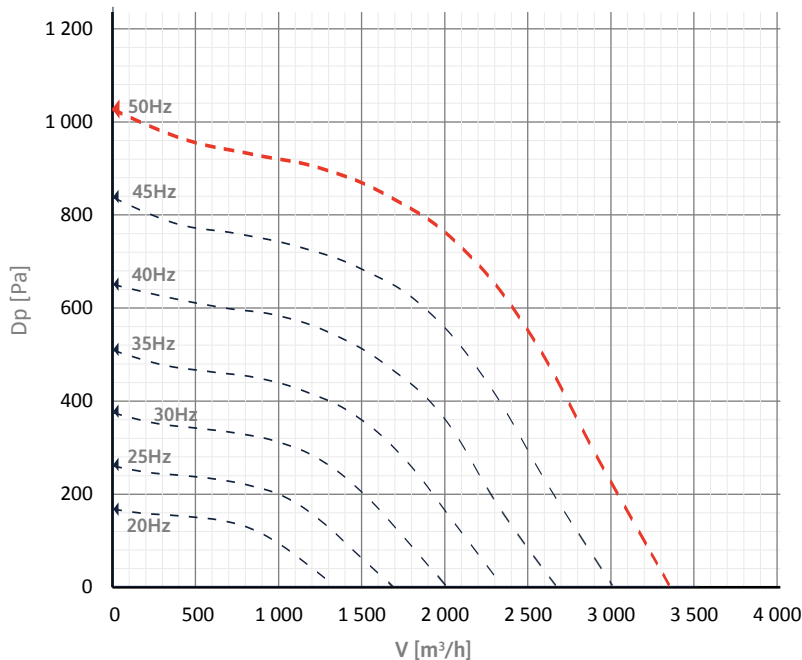


		KCF-N 280 D2 40
Max. légszállítás	m³/h	3 350
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1,34
Villamos teljesítmény	W	759
Max. ventilátor hatékonyság	%	55
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-1,5
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	38,50
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	85
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	88
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	76
Max. környezeti hőmérséklet	°C	60

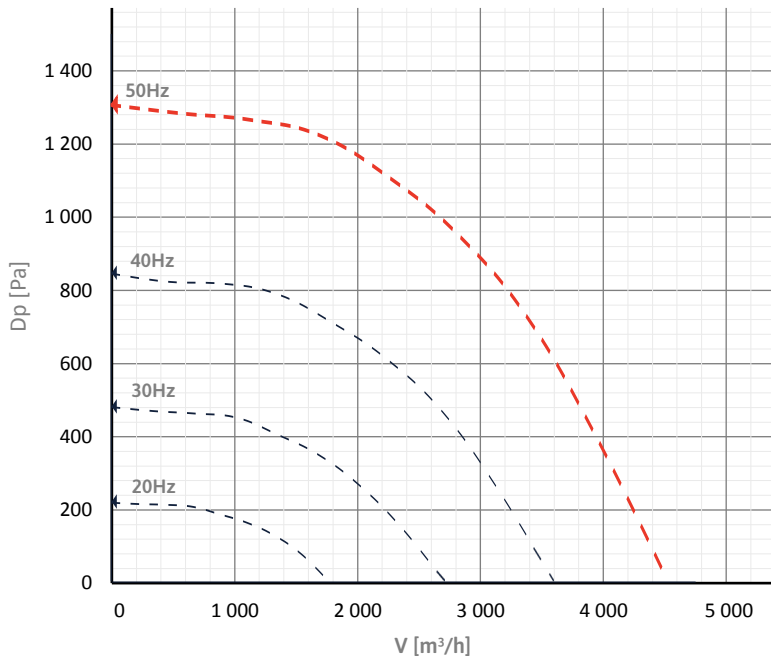

**KCF-N 315 D2 40**


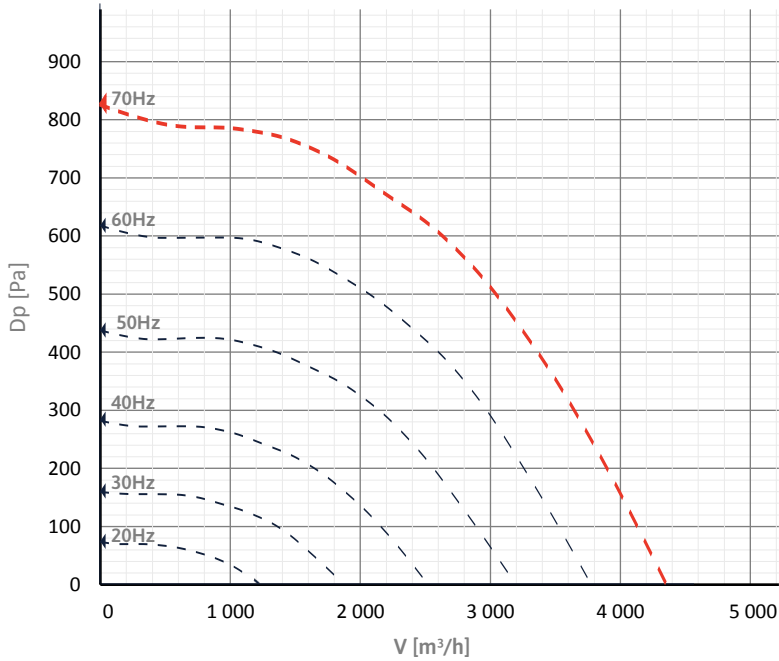
		KCF-N 315 D2 40
Max. légszállítás	m³/h	4 520
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	2,40
Villamos teljesítmény	kW	1,22
Max. ventilátor hatékonyság	%	6
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-1.5
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	53,00
Csatlakozó méret	mm	355
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	83
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	85
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	74
Max. környezeti hőmérséklet	°C	60

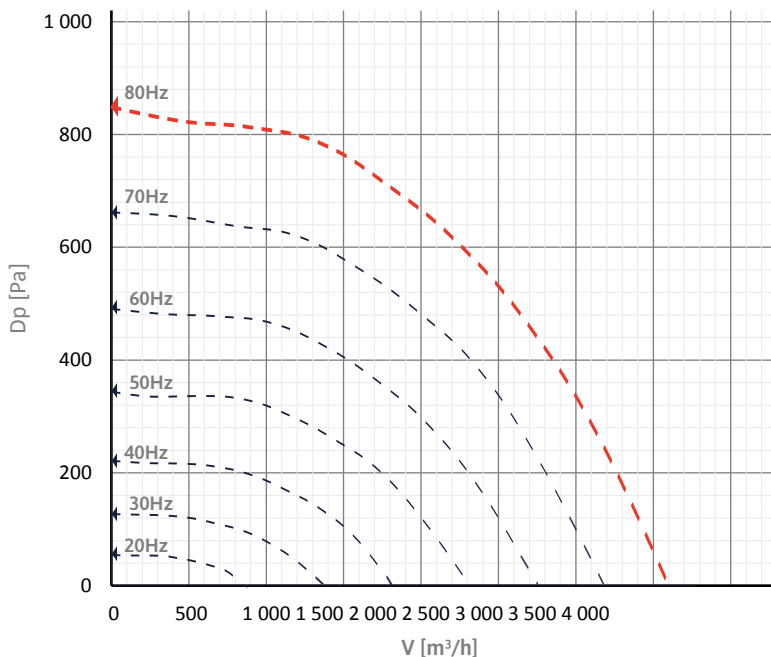**KCF-N 315 D4 40**


		KCF-N 315 D4 40
Max. légszállítás	m³/h	3 575
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1,18
Villamos teljesítmény	kW	0,66
Max. ventilátor hatékonyság	%	6
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	53,00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	80
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	82
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	71
Max. környezeti hőmérséklet	°C	60




## KCF-N 355 D4 40



KCF-N 355 D4 40		
Max. légszállítás	m³/h	4 350
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1,36
Villamos teljesítmény	kW	0,77
Max. ventilátor hatékonyság	%	8
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-1.5
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	55,00
Csatlakozó méret	mm	355
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	81
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	83
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	71
Max. környezeti hőmérséklet	°C	60


## KCF-N 400 D4 40

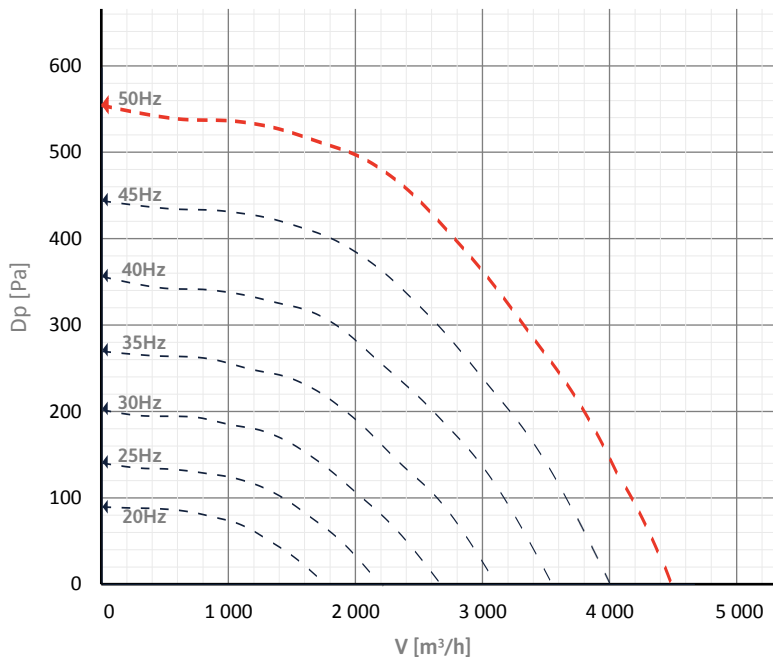

KCF-N 400 D4 40		
Max. légszállítás	m³/h	4 450
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1,12
Villamos teljesítmény	W	564
Max. ventilátor hatékonyság	%	57
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	72,10
Csatlakozó méret	mm	355
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	78
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	77
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	70
Max. környezeti hőmérséklet	°C	60




### KCF-N 450 D4 40

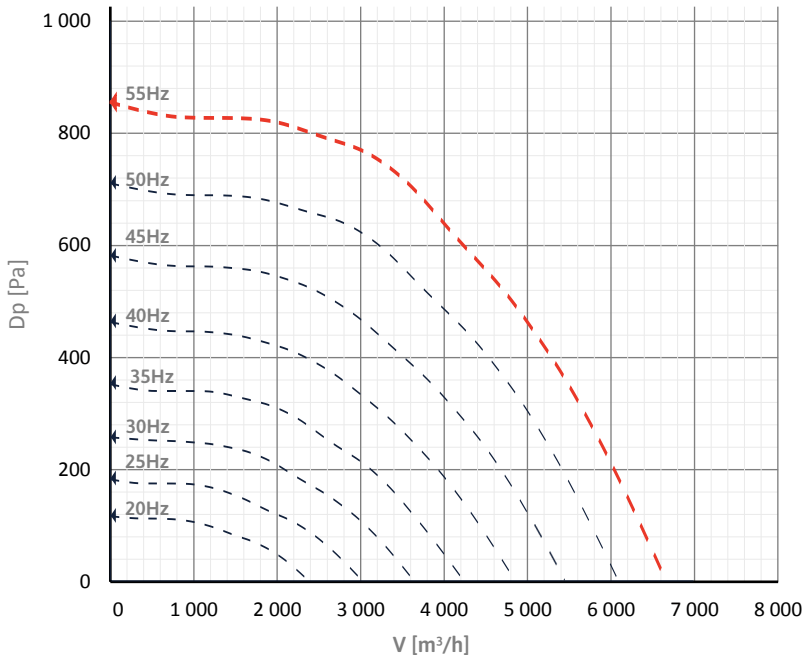

KCF-N 450 D4 40		
Max. légszállítás	m³/h	6 660
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	2,54
Villamos teljesítmény	kW	1,28
Max. ventilátor hatékonyság	%	61
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-1.5
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	74,90
Csatlakozó méret	mm	355
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	85
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	86
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	77
Max. környezeti hőmérséklet	°C	60


### KCF-N 500 D4 40

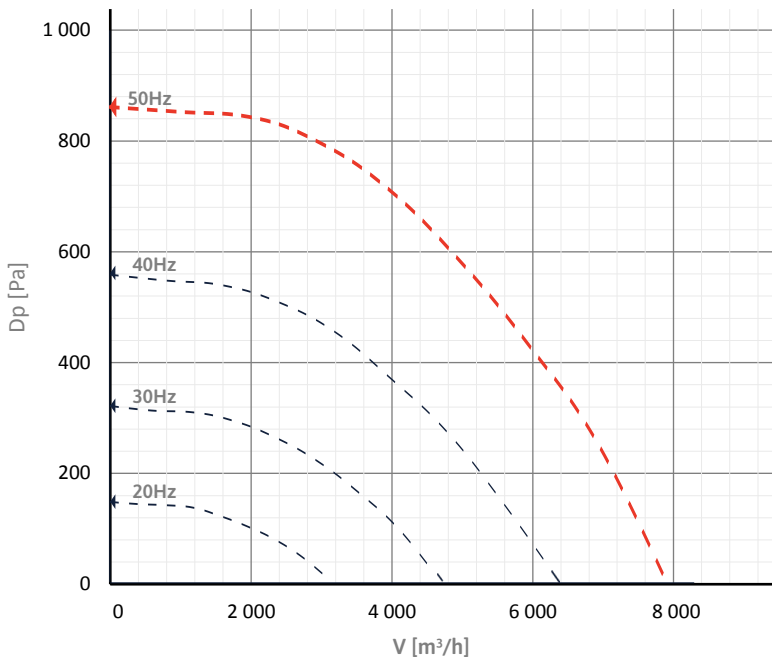

KCF-N 500 D4 40		
Max. légszállítás	m³/h	7 890
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	2,98
Villamos teljesítmény	kW	1,50
Max. ventilátor hatékonyság	%	58
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-2.2
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	112,70
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	85
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	84
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	75
Max. környezeti hőmérséklet	°C	60



## KCF-N 560 D4 40

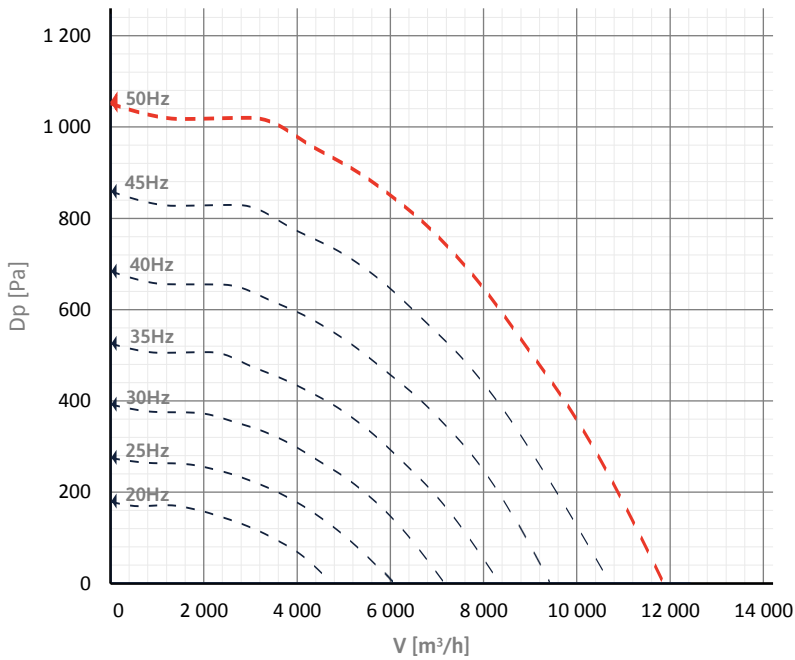

		KCF-N 560 D4 40
Max. légszállítás	m³/h	11 840
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	4,95
Villamos teljesítmény	kW	2,58
Max. ventilátor hatékonyság	%	58
IP védettség	-	IP54
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-4.0
Max. közeg hőmérséklet	°C	120
Beépíthetőség	-	Beltér/Kültér
Tömeg	kg	115,00
Csatlakozó méret	mm	500
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	90
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	90
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	80
Max. környezeti hőmérséklet	°C	60

