

PLATE-M 252 M

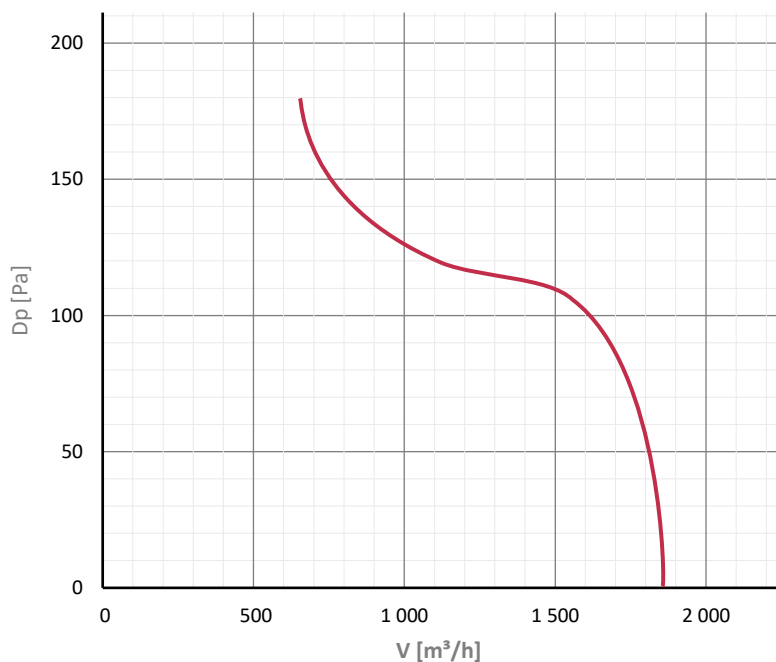


		PLATE-M 252 M
Max. légszállítás	m³/h	1 875
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.80
Villamos teljesítmény	W	90
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	6.00
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	86
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	66

PLATE-M 252 T

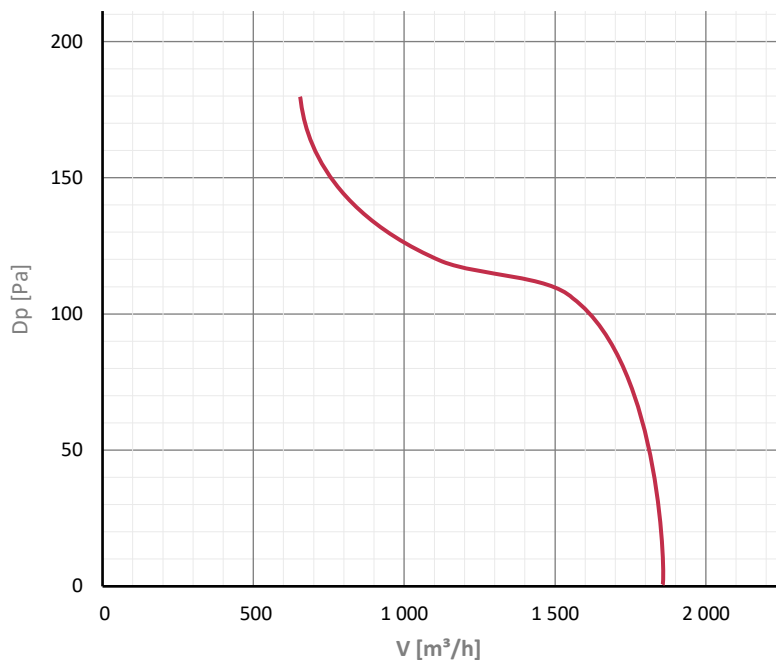


		PLATE-M 252 T
Max. légszállítás	m³/h	1 875
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.40
Villamos teljesítmény	W	90
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	6.00
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	86
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	66



PLATE-M 254 M

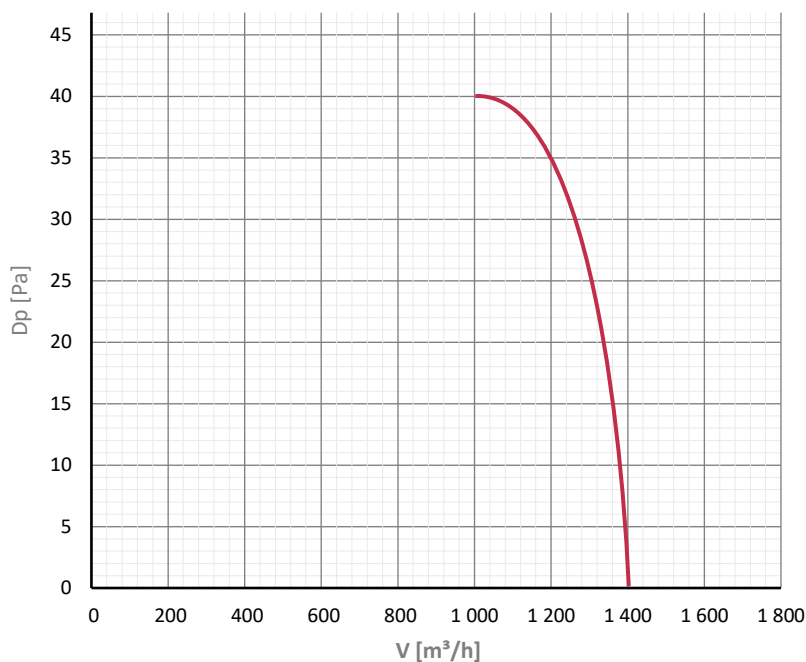


		PLATE-M 254 M
Max. légszállítás	m³/h	1 400
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.40
Villamos teljesítmény	W	60
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	6.00
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	69
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	48

PLATE-M 254 T

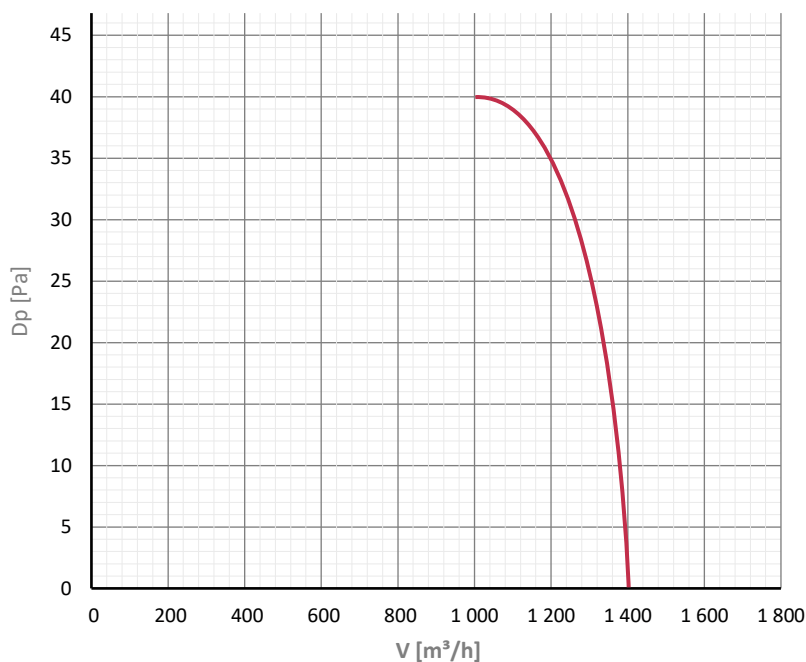


		PLATE-M 254 T
Max. légszállítás	m³/h	1 400
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.30
Villamos teljesítmény	W	60
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	6.00
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	69
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	48



PLATE-M 312 M

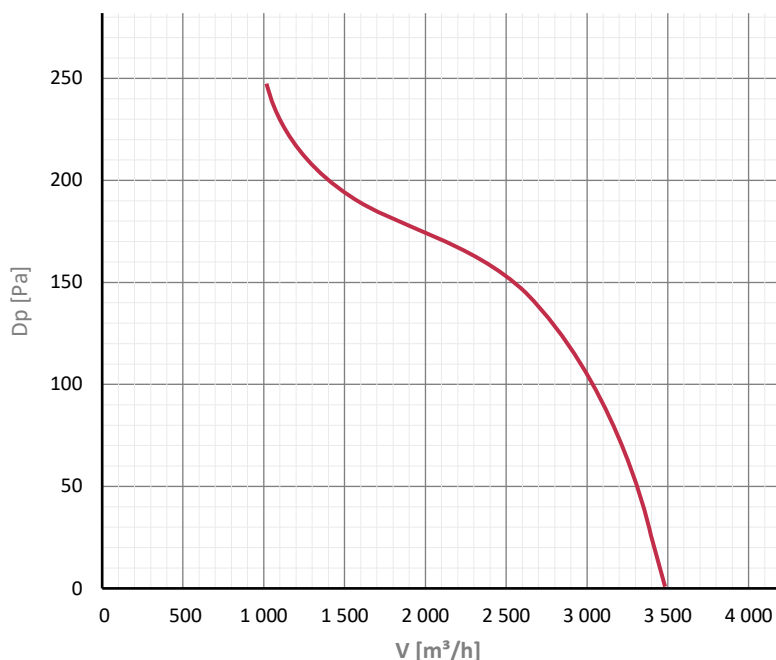


		PLATE-M 312 M
Max. légszállítás	m³/h	3 500
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.70
Villamos teljesítmény	W	250
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-3
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	7.00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	92
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	71

Plate-M 312 T

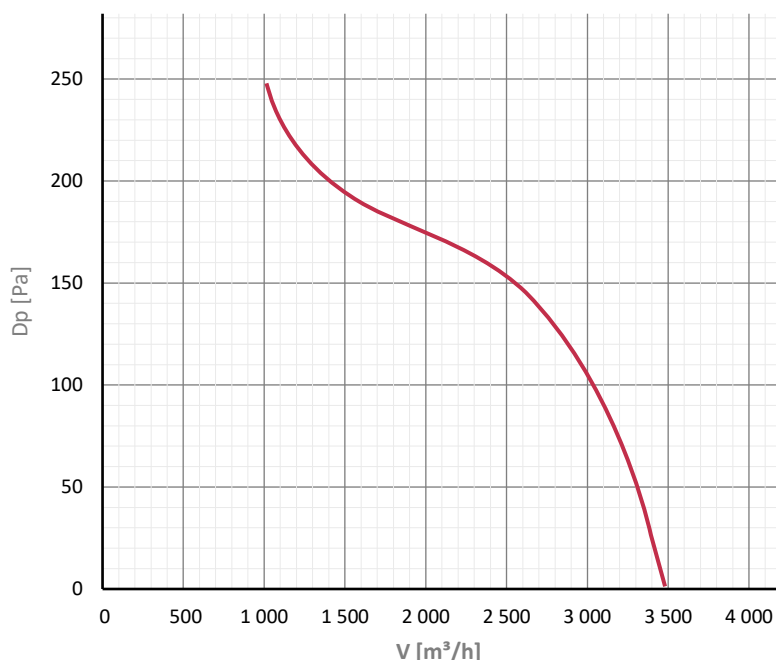


		Plate-M 312 T
Max. légszállítás	m³/h	3 500
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.70
Villamos teljesítmény	W	250
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	7.00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	92
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	71



PLATE-M 314 M

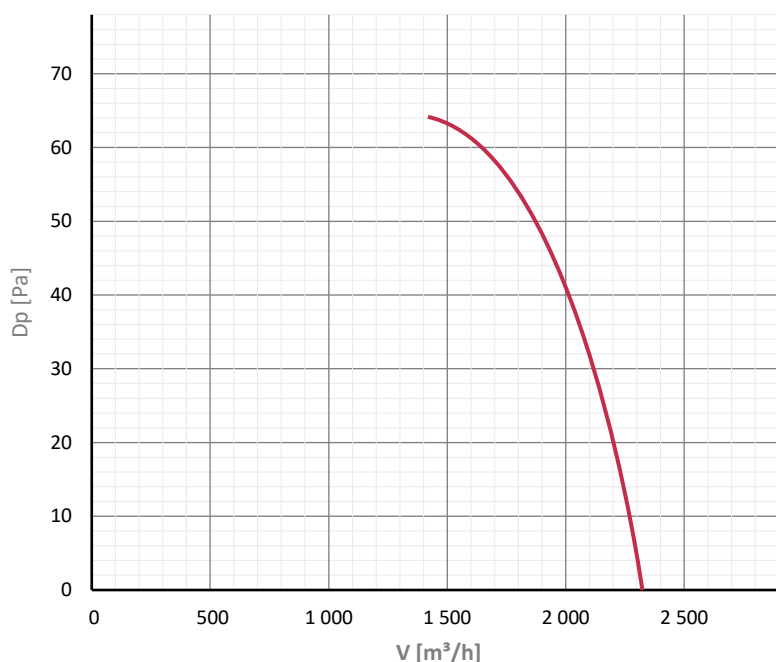


		PLATE-M 314 M
Max. légszállítás	m³/h	2 300
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.00
Villamos teljesítmény	W	90
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	7.00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	75
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	54

PLATE-M 314 T

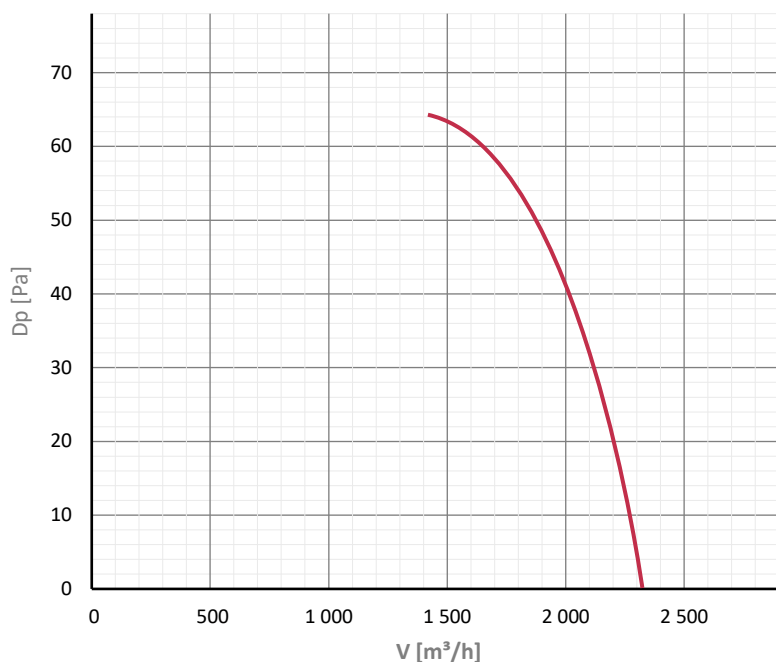


		PLATE-M 314 T
Max. légszállítás	m³/h	2 300
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.40
Villamos teljesítmény	W	90
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	7.00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	75
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	54



PLATE-M 354 M

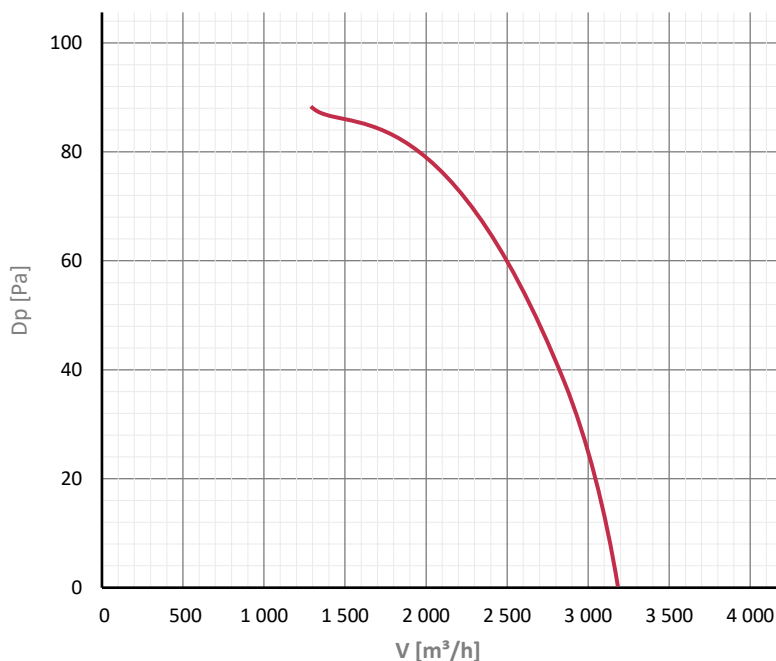


		PLATE-M 354 M
Max. légszállítás	m³/h	3 200
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.00
Villamos teljesítmény	W	90
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	8.00
Csatlakozó méret	mm	355
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	80
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	60

PLATE-M 354 T

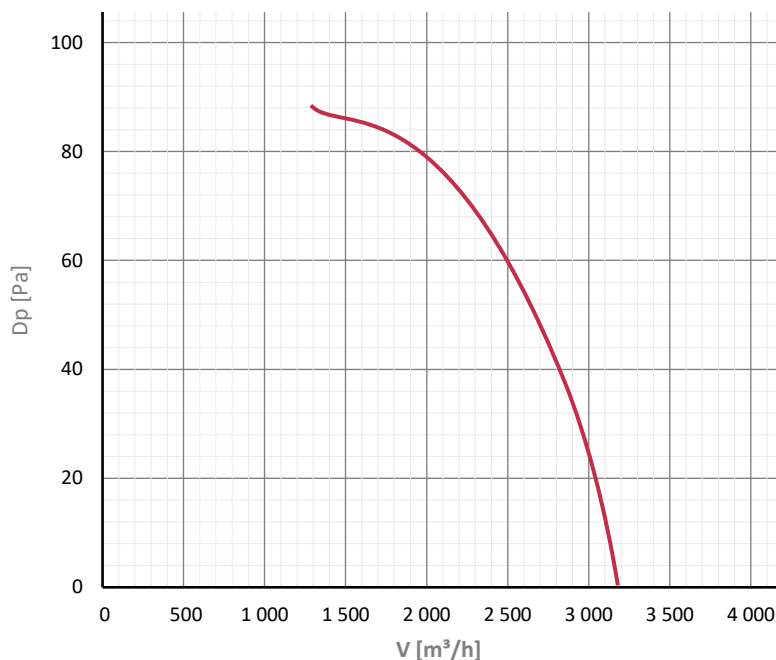


		PLATE-M 354 T
Max. légszállítás	m³/h	3 200
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.40
Villamos teljesítmény	W	90
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	8.00
Csatlakozó méret	mm	355
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	80
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	60



PLATE-M 404 M

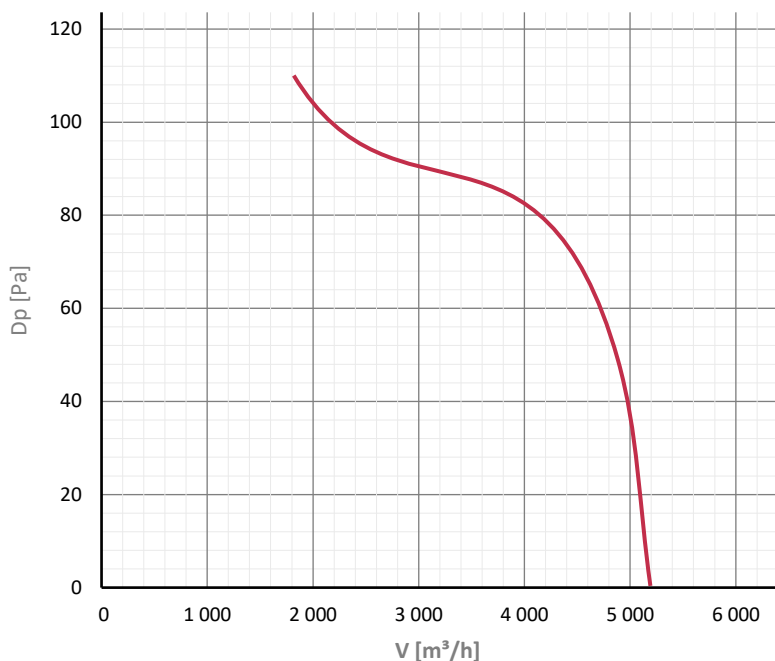


		PLATE-M 404 M
Max. légszállítás	m³/h	5 200
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.40
Villamos teljesítmény	W	180
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-3
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	9.00
Csatlakozó méret	mm	100
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	84
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	63

PLATE-M 404 T

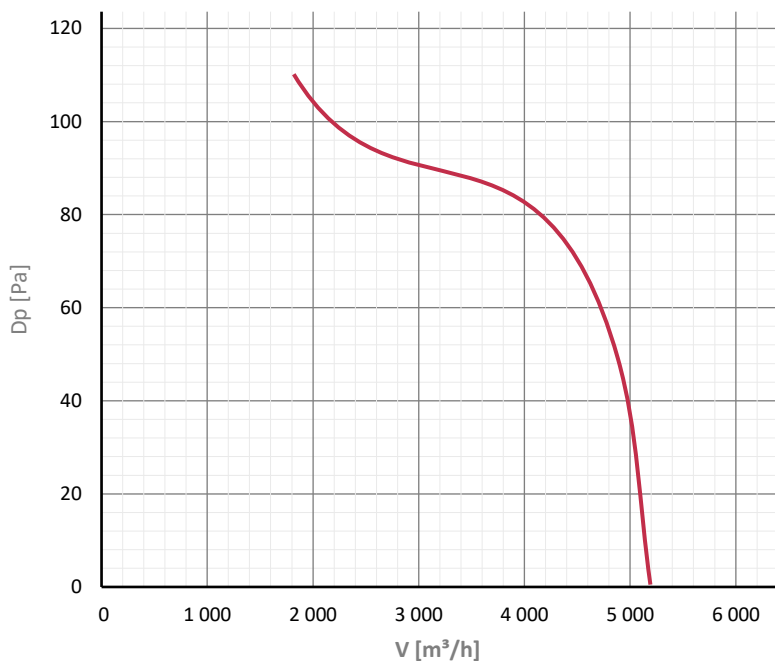


		PLATE-M 404 T
Max. légszállítás	m³/h	5 200
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.60
Villamos teljesítmény	W	180
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	9.00
Csatlakozó méret	mm	100
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	84
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	63



PLATE-M 454 M

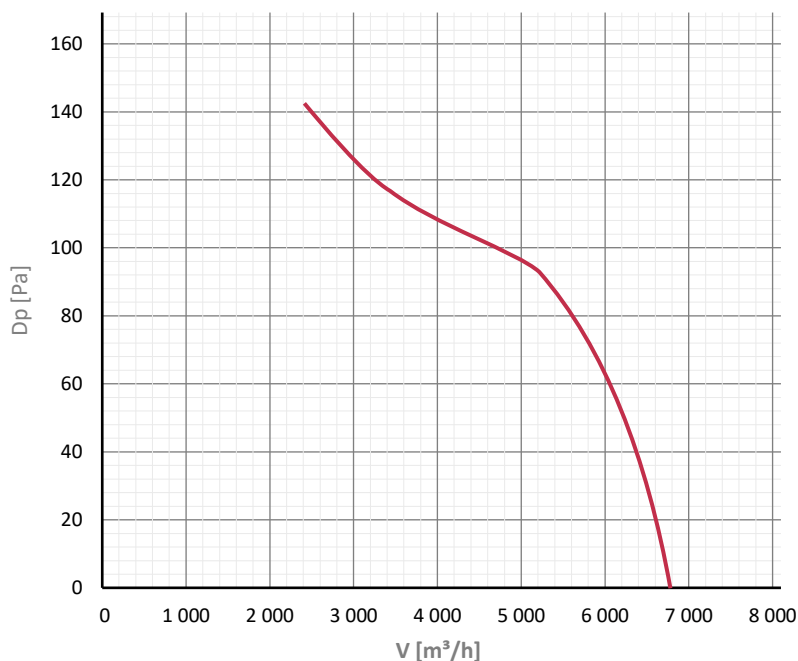


		PLATE-M 454 M
Max. légszállítás	m³/h	6 800
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.80
Villamos teljesítmény	W	250
Max. ventilátor hatékonyság	%	90
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-3
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	13.00
Csatlakozó méret	mm	450
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	88
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	67

PLATE-M 454 T

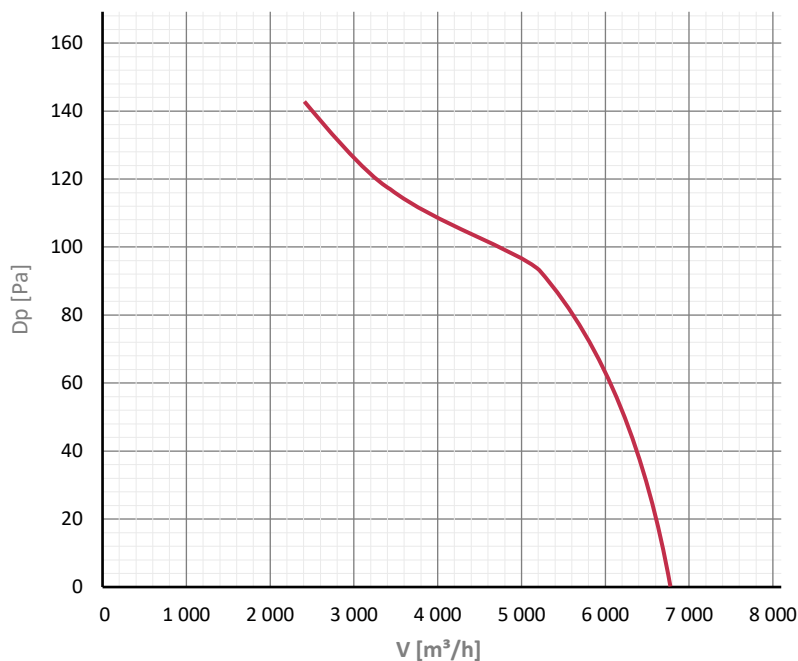


		PLATE-M 454 T
Max. légszállítás	m³/h	6 800
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.80
Villamos teljesítmény	W	250
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	13.00
Csatlakozó méret	mm	450
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	88
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	67



PLATE-M 504 M

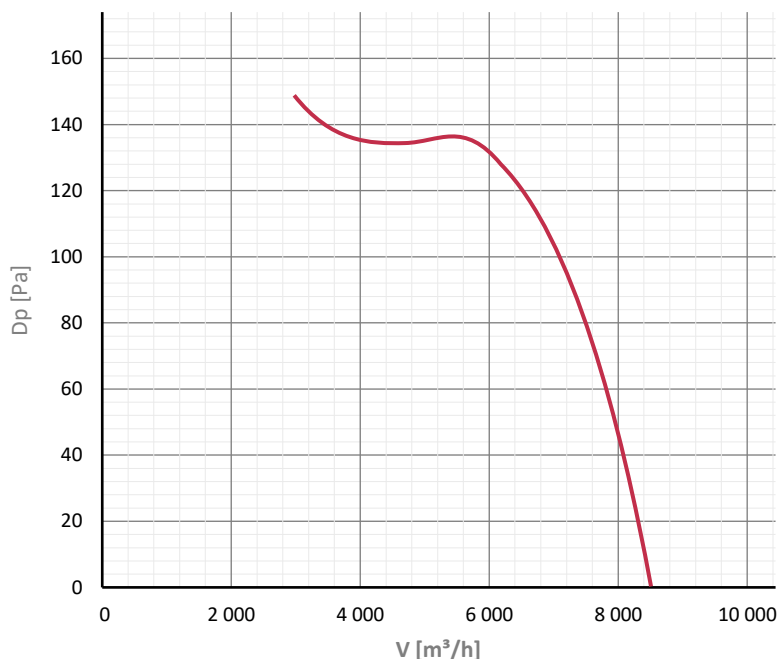


		PLATE-M 504 M
Max. légszállítás	m³/h	8 500
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	3.30
Villamos teljesítmény	W	370
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	5-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	BTRS-1-4
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	18.00
Csatlakozó méret	mm	500
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	95
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	74

PLATE-M 504 T

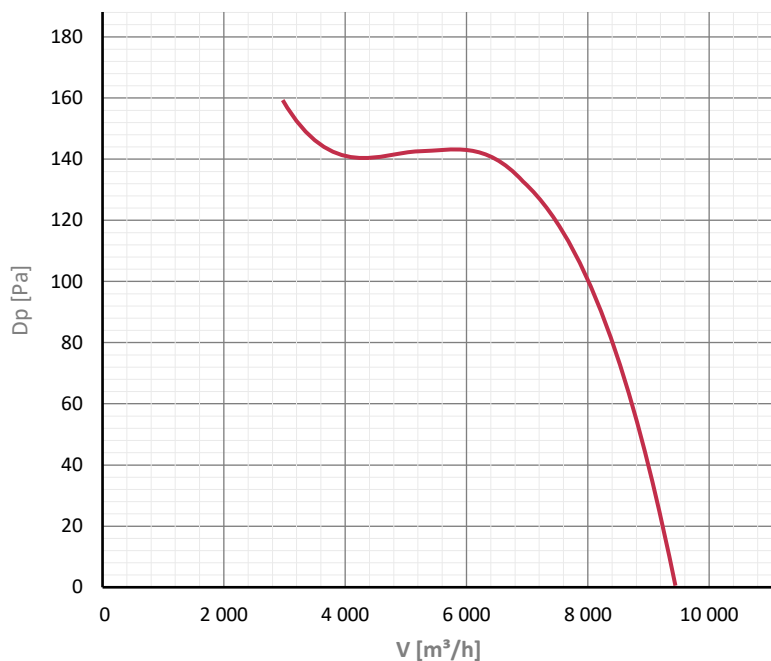


		PLATE-M 504 T
Max. légszállítás	m³/h	9 500
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1.60
Villamos teljesítmény	W	550
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	18.00
Csatlakozó méret	mm	500
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	95
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	74



PLATE-M 506 T

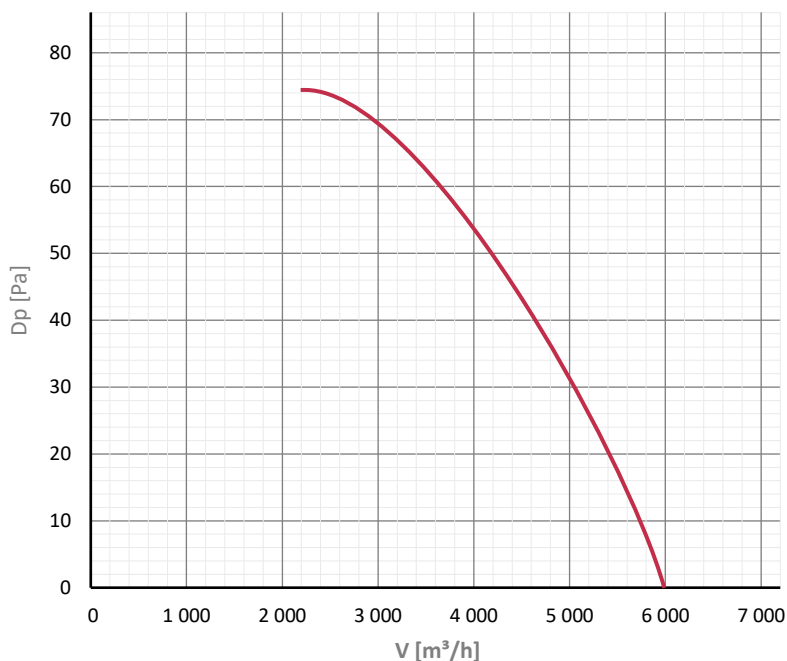


		PLATE-M 506 T
Max. légszállítás	m³/h	6 000
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.70
Villamos teljesítmény	W	180
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	18.00
Csatlakozó méret	mm	500
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	81
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	60

PLATE-M 508 T

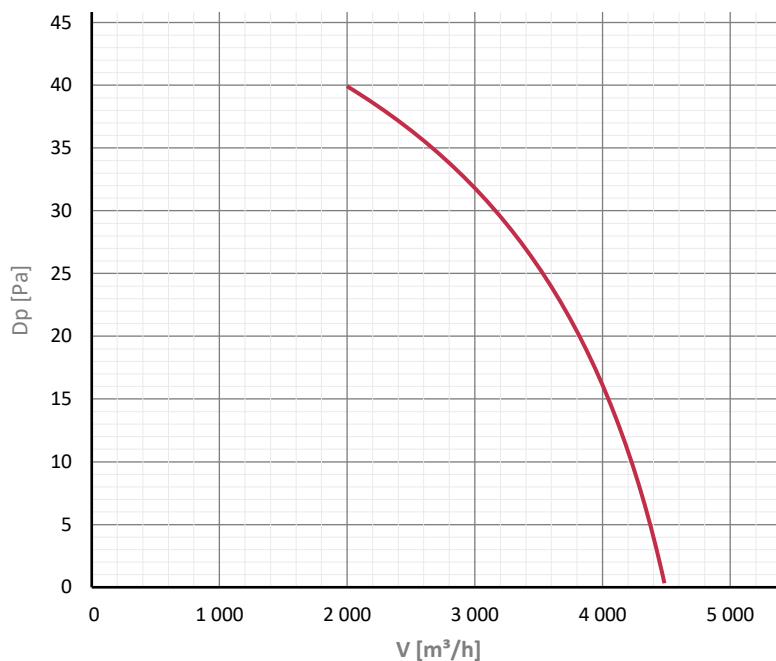


		PLATE-M 508 T
Max. légszállítás	m³/h	4 500
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.60
Villamos teljesítmény	W	80
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	18.00
Csatlakozó méret	mm	500
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	75
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	54



PLATE-M 564 T

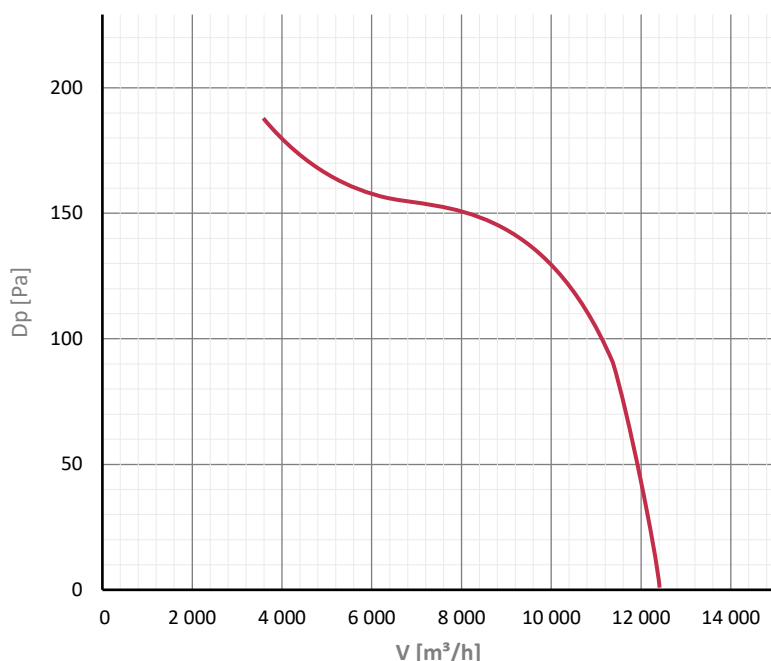


		PLATE-M 564 T
Max. légszállítás	m³/h	12 500
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	2.00
Villamos teljesítmény	W	750
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-1.50
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	22.00
Csatlakozó méret	mm	560
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	95
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	74

PLATE-M 566 T

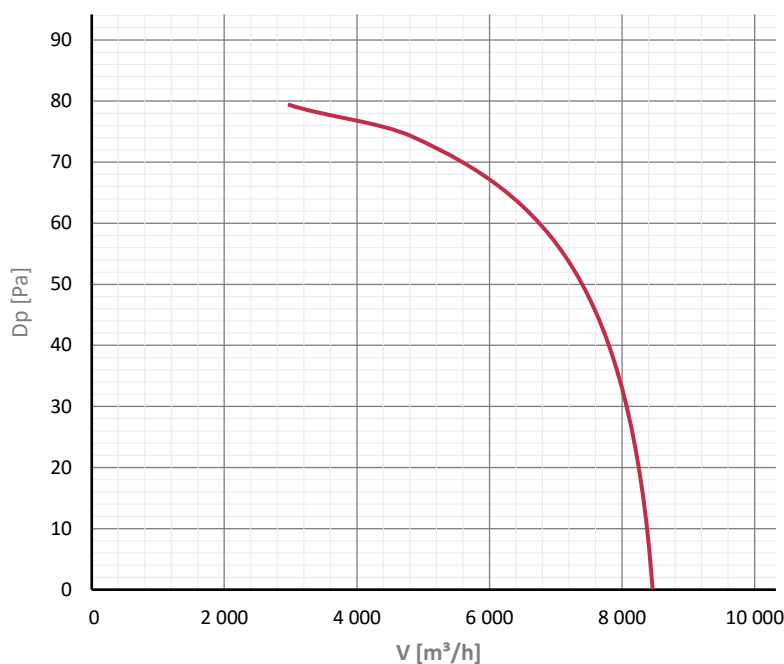


		PLATE-M 566 T
Max. légszállítás	m³/h	8 500
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1.00
Villamos teljesítmény	W	250
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	22.00
Csatlakozó méret	mm	560
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	85
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	64



PLATE-M 568 T

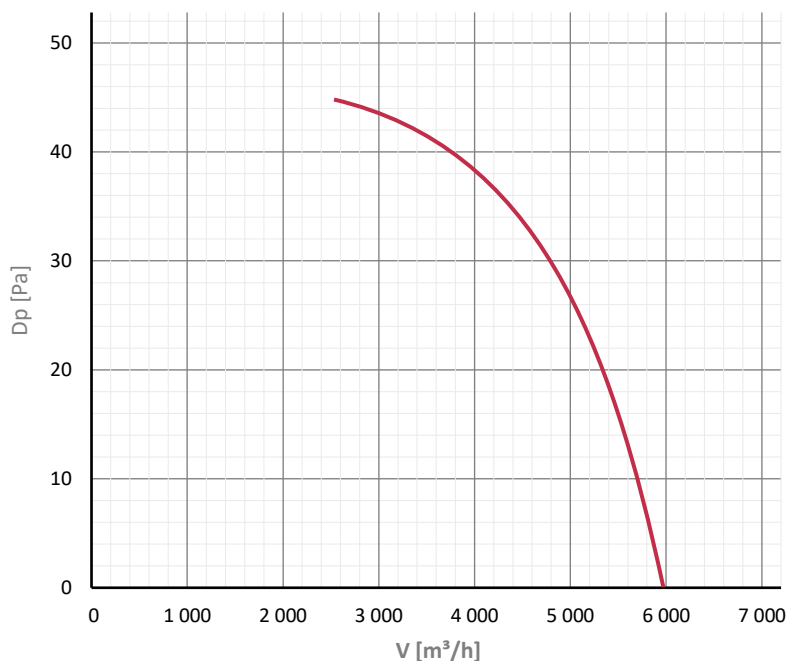


		PLATE-M 568 T
Max. légszállítás	m³/h	6 000
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.70
Villamos teljesítmény	W	120
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	22.00
Csatlakozó méret	mm	560
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	79
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	58

PLATE-M 634 T

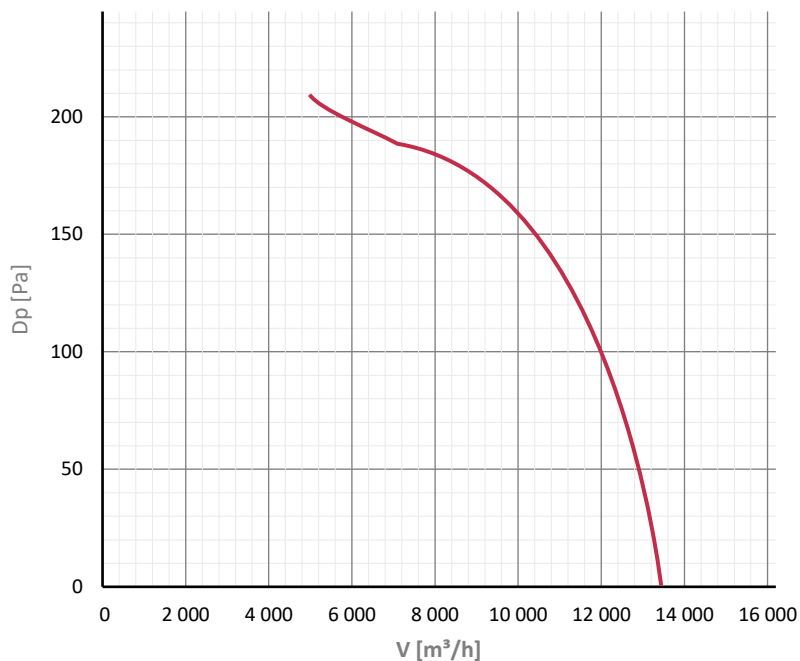


		PLATE-M 634 T
Max. légszállítás	m³/h	13 500
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	2.00
Villamos teljesítmény	W	750
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-1.50
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	25.00
Csatlakozó méret	mm	630
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	98
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	77



PLATE-M 636 T

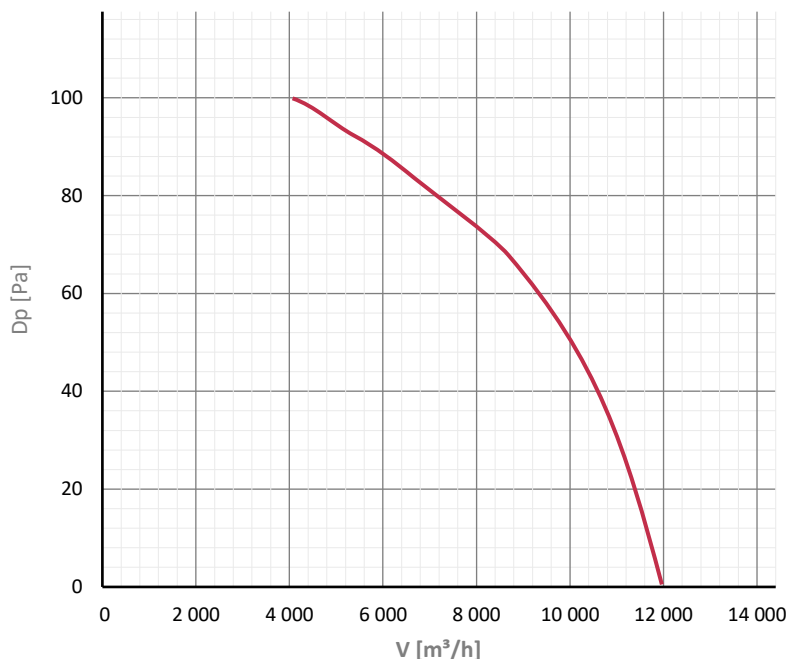


		PLATE-M 636 T
Max. légszállítás	m³/h	12 000
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1.30
Villamos teljesítmény	W	370
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védezettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	25.00
Csatlakozó méret	mm	630
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	88
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	67

PLATE-M 638 T

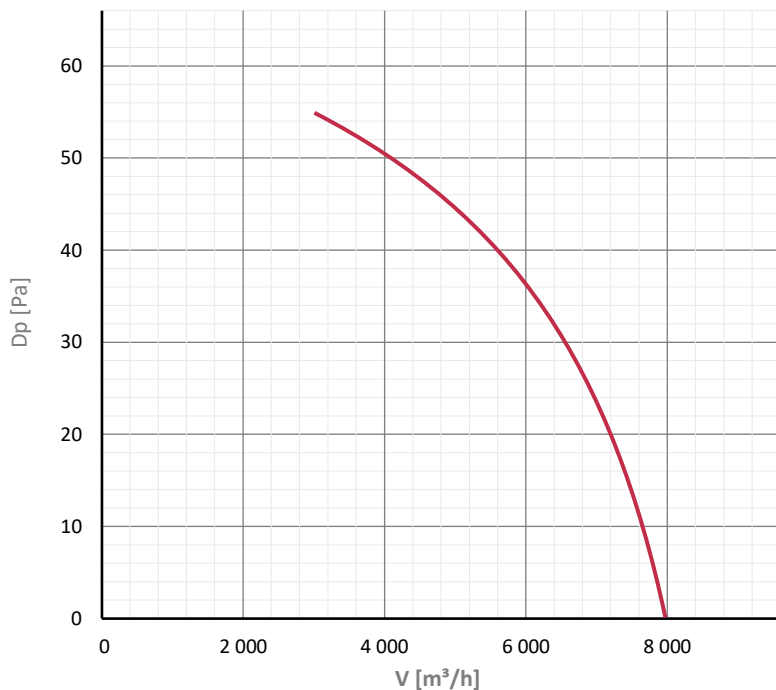


		PLATE-M 638 T
Max. légszállítás	m³/h	8 000
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.80
Villamos teljesítmény	kW	0.18
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védezettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	25,00
Csatlakozó méret	mm	630
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	82
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	61



PLATE-M 714 T

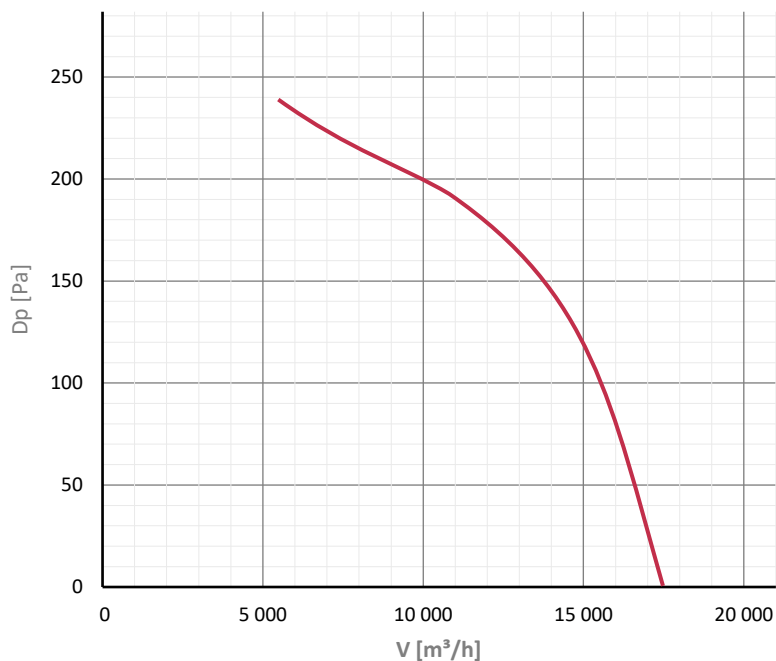


		PLATE-M 714 T
Max. légszállítás	m³/h	17 500
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	3.50
Villamos teljesítmény	kW	1.50
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-2.20
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	33.00
Csatlakozó méret	mm	710
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	100
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	79

PLATE-M 716 T

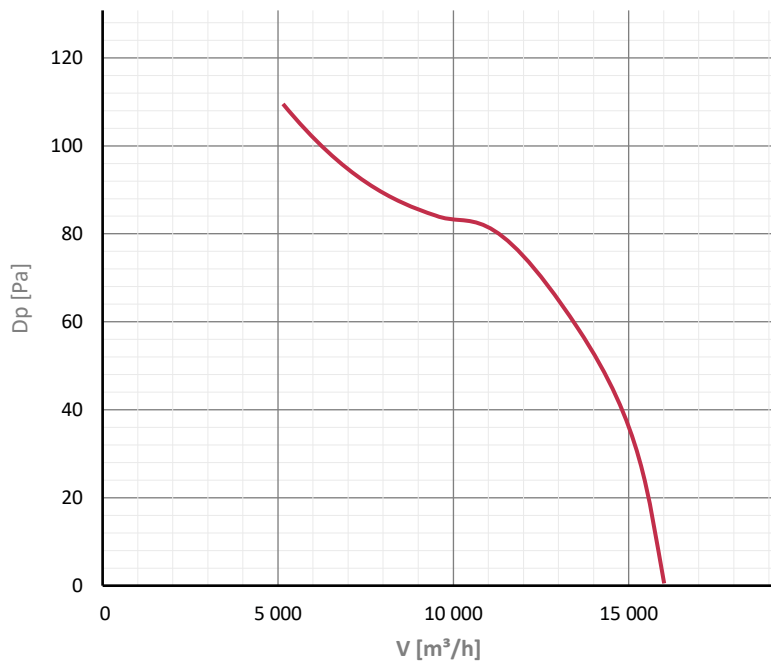


		PLATE-M 716 T
Max. légszállítás	m³/h	16 000
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	2.20
Villamos teljesítmény	kW	0.75
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-1.50
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	33.00
Csatlakozó méret	mm	710
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	90
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	69



PLATE-M 718 T

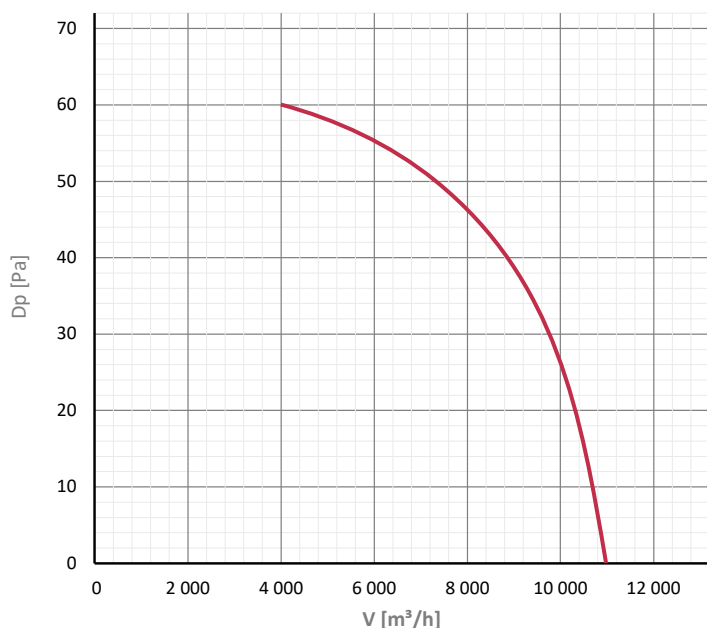


		PLATE-M 718 T
Max. légszállítás	m³/h	11 000
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1.10
Villamos teljesítmény	kW	0.25
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	33,00
Csatlakozó méret	mm	710
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	84
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	63

PLATE-M 806-A T

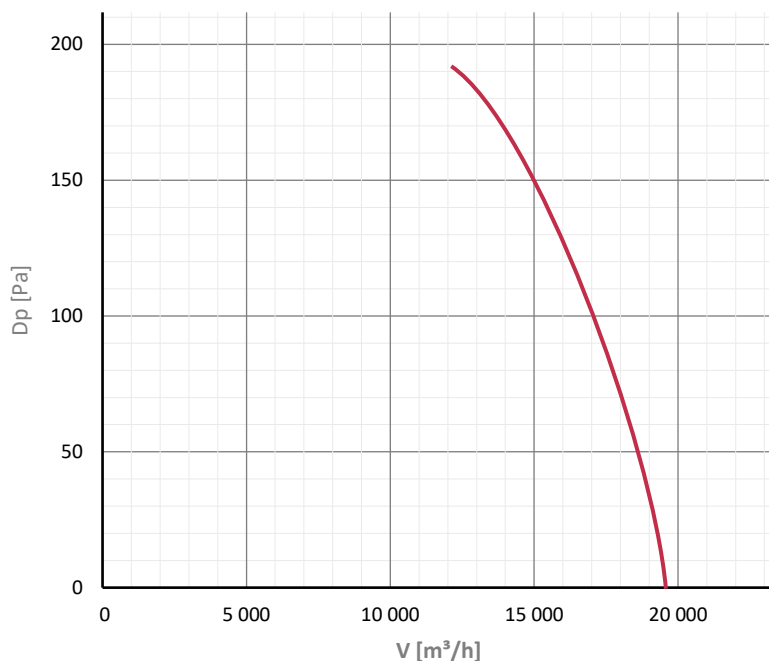


		PLATE-M 806-A T
Max. légszállítás	m³/h	19 500
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	3.00
Villamos teljesítmény	kW	1.10
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-1.50
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	46.00
Csatlakozó méret	mm	800
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	92
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	71



PLATE-M 806-B T

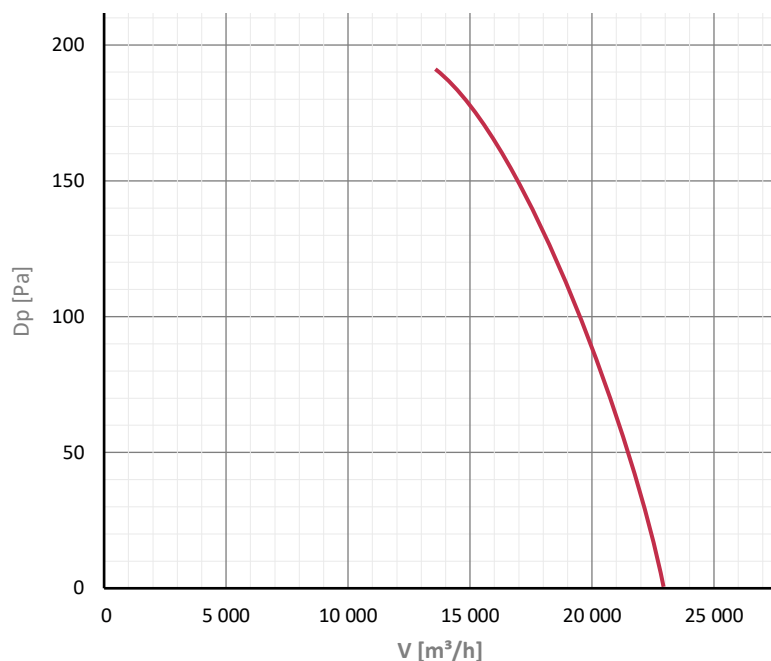


		PLATE-M 806-B T
Max. légszállítás	m³/h	23 000
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	4.00
Villamos teljesítmény	kW	1.50
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-2.20
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	46.00
Csatlakozó méret	mm	800
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	92
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	71

PLATE-M 808 T

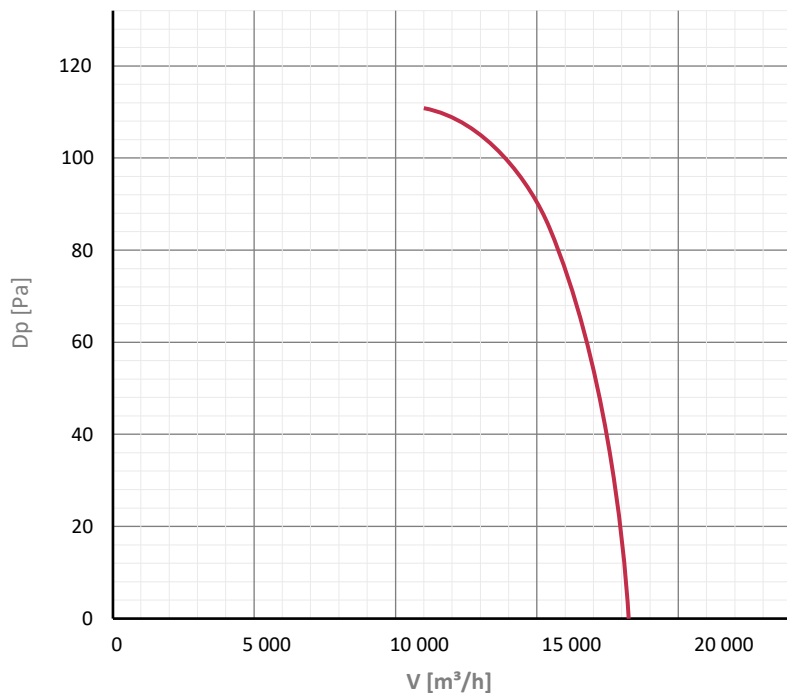


		PLATE-M 808 T
Max. légszállítás	m³/h	18 200
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	2,30
Villamos teljesítmény	kW	0.75
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	50
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	46,00
Csatlakozó méret	mm	800
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	85
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	64

