

PLATE-M ATEX 254 M

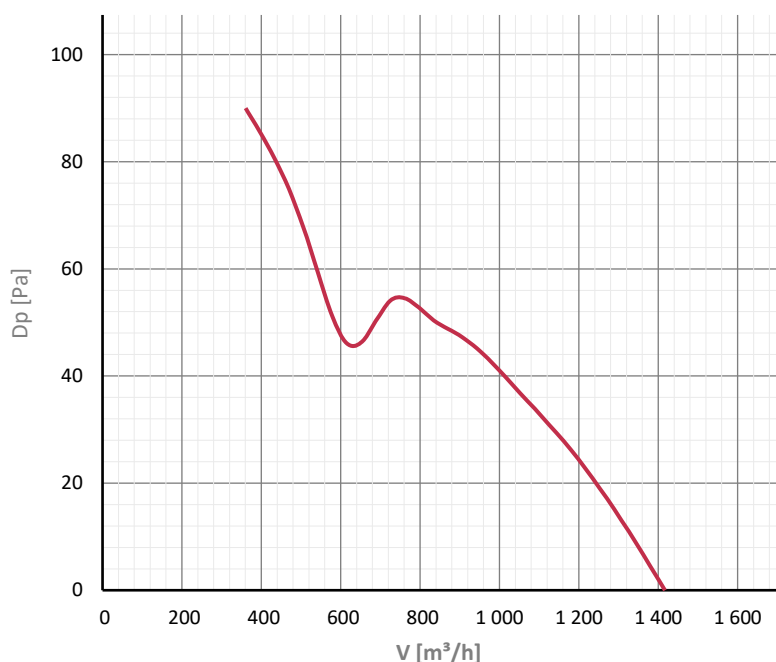


		PLATE-M ATEX 254 M
Max. légszállítás	m³/h	1 425
Motor típus	-	AC ATEX
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.00
Villamos teljesítmény	W	90
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	-
Választható szabályzó típusa	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	9.00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	69
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	48

PLATE-M ATEX 254 T

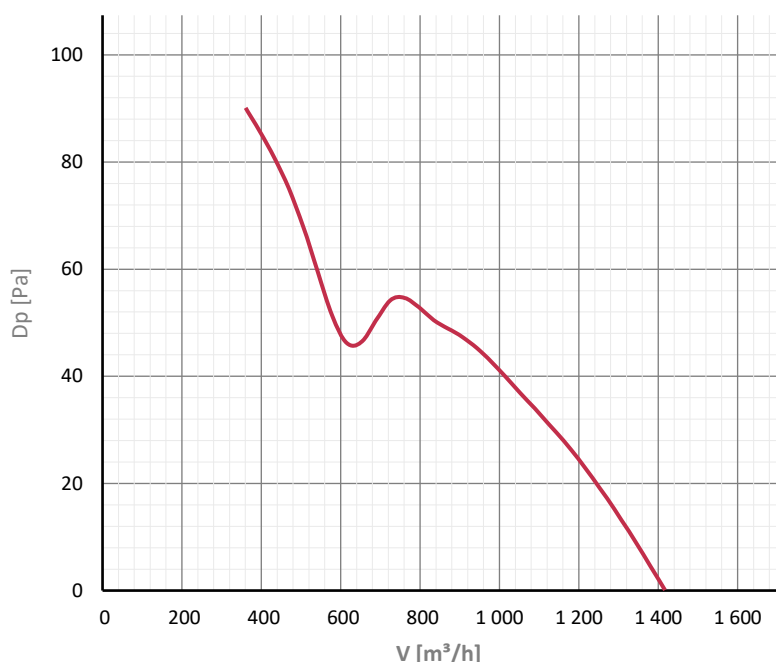


		PLATE-M ATEX 254 T
Max. légszállítás	m³/h	1 425
Motor típus	-	AC ATEX
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.30
Villamos teljesítmény	W	90
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	55
Szabályozási mód	-	-
Választható szabályzó típusa	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	9.00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	69
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	48



PLATE-M ATEX 314 M

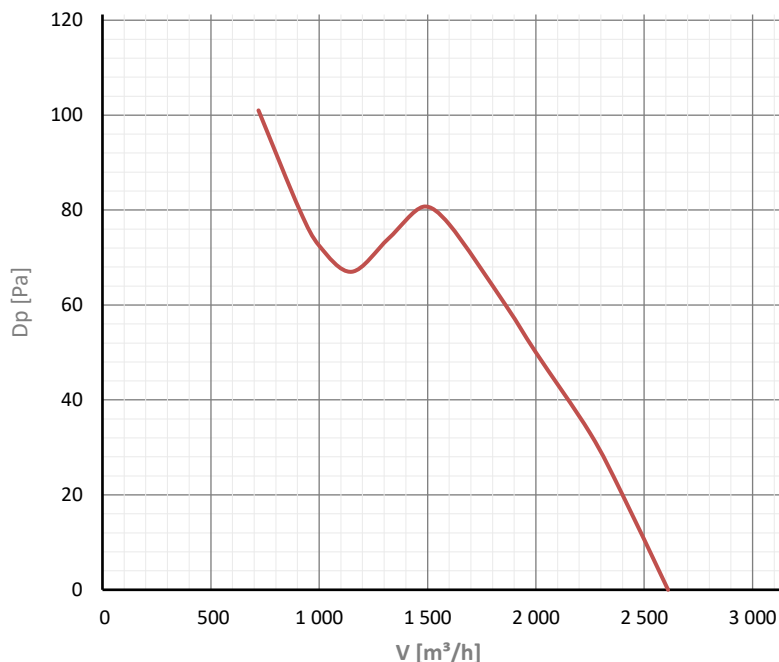


		PLATE-M ATEX 314 M
Max. légszállítás	m³/h	2 610
Motor típus	-	AC ATEX
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.37
Villamos teljesítmény	W	90
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	-
Választható szabályzó típusa	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	10.00
Csatlakozó méret	mm	365
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	75
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	54

PLATE-M ATEX 314 T

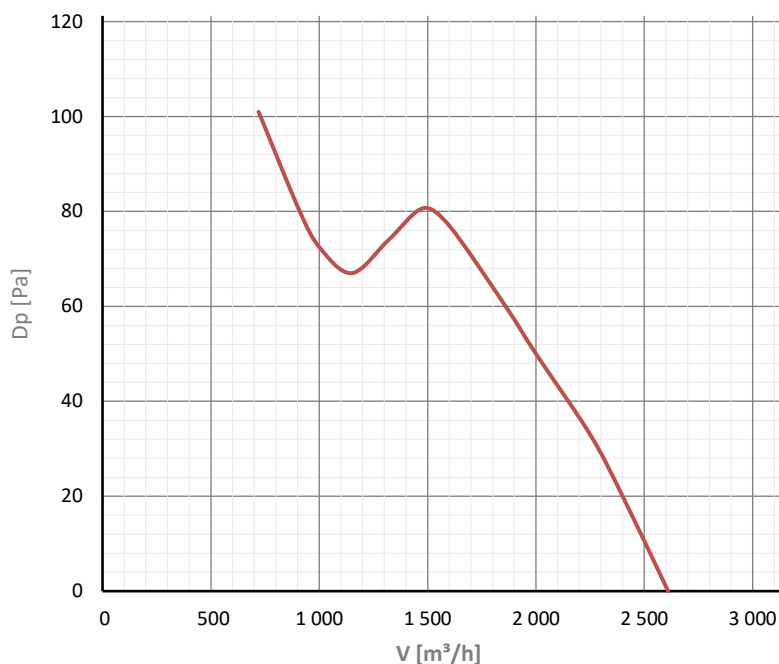


		PLATE-M ATEX 314 T
Max. légszállítás	m³/h	2 610
Motor típus	-	AC ATEX
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.43
Villamos teljesítmény	W	90
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	-
Választható szabályzó típusa	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	10.00
Csatlakozó méret	mm	365
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	75
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	54



PLATE-M ATEX 354 M

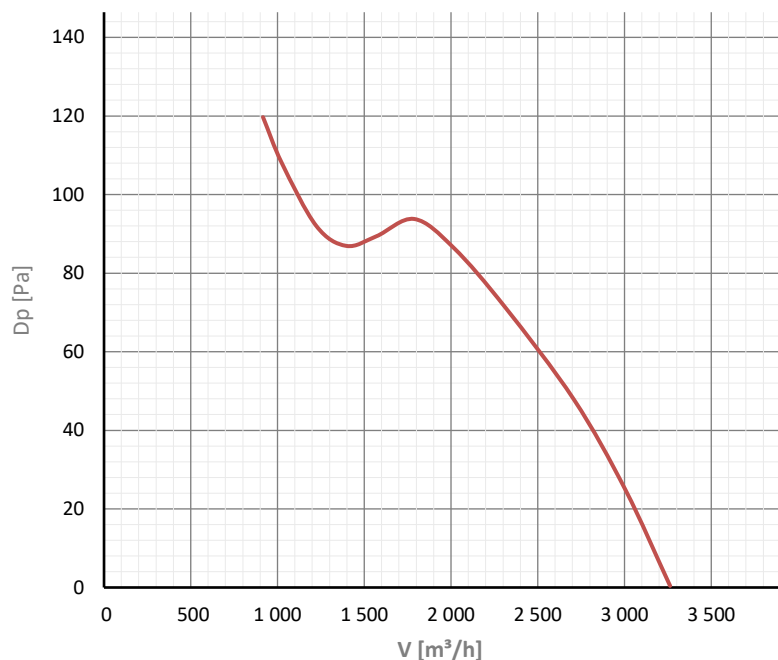


		PLATE-M ATEX 354 M
Max. légszállítás	m³/h	3 260
Motor típus	-	AC ATEX
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.37
Villamos teljesítmény	W	90
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	-
Választható szabályzó típusa	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	11.00
Csatlakozó méret	mm	410
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	80
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	60

PLATE-M ATEX 354 T

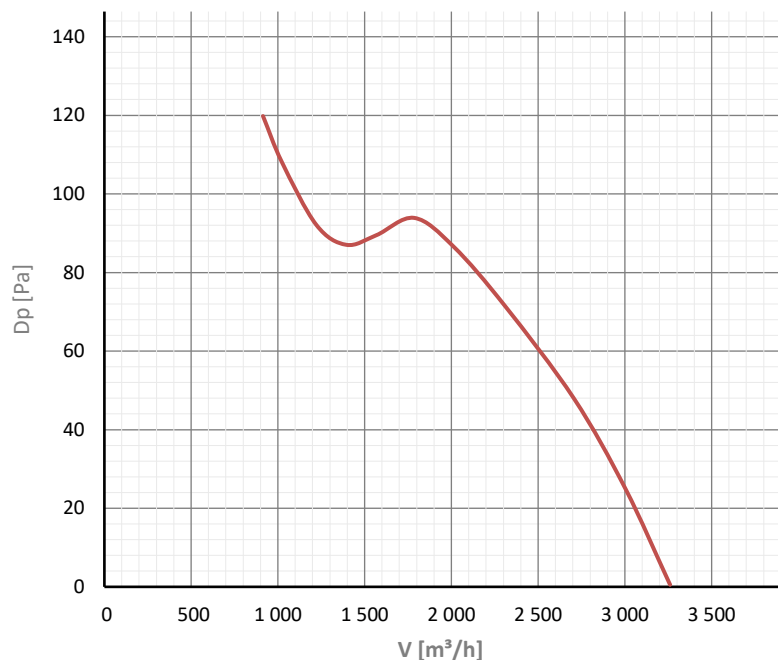


		PLATE-M ATEX 354 T
Max. légszállítás	m³/h	3 260
Motor típus	-	AC ATEX
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.43
Villamos teljesítmény	W	90
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	-
Választható szabályzó típusa	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	11.00
Csatlakozó méret	mm	410
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	80
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	60



PLATE-M ATEX 404 M

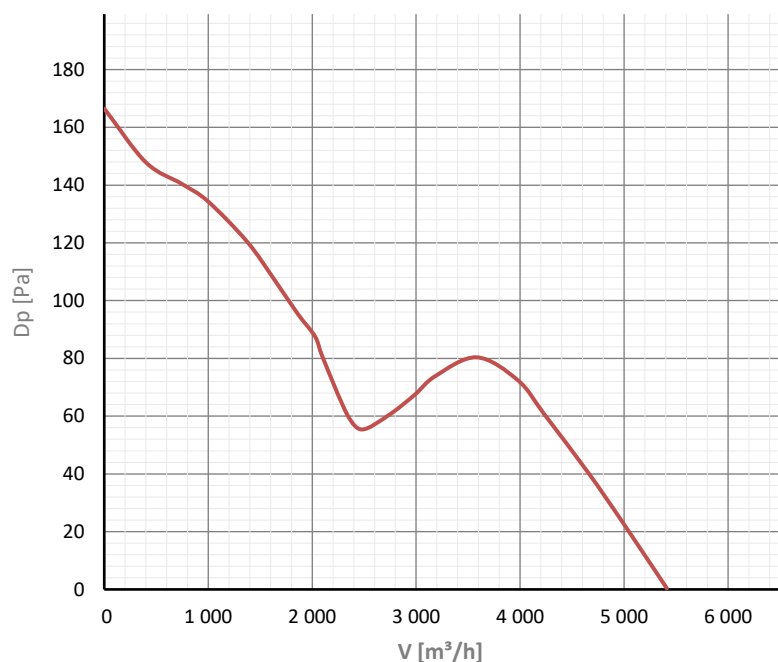


PLATE-M ATEX 404 M		
Max. légszállítás	m³/h	5 400
Motor típus	-	AC ATEX
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.55
Villamos teljesítmény	W	180
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	-
Választható szabályzó típusa	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	12.00
Csatlakozó méret	mm	465
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	84
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	63

PLATE-M ATEX 404 T

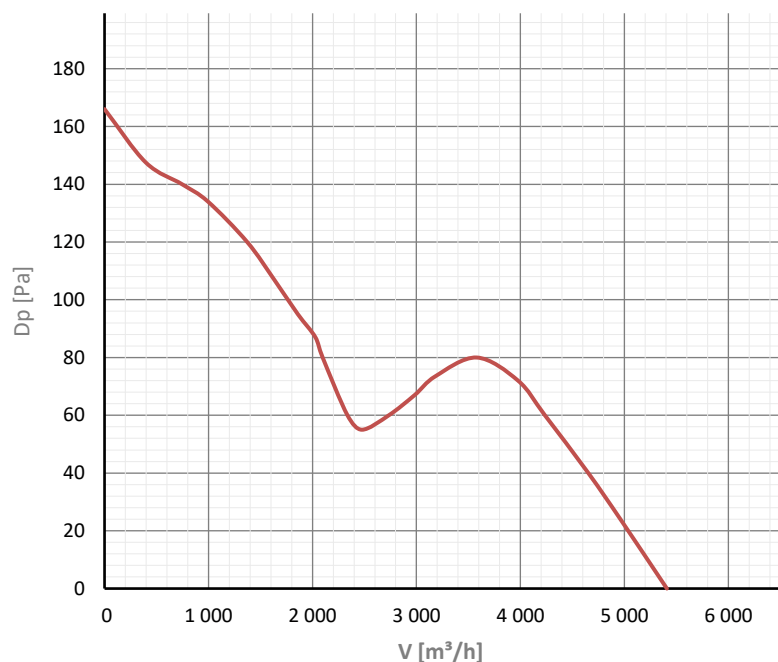


PLATE-M ATEX 404 T		
Max. légszállítás	m³/h	5 400
Motor típus	-	AC ATEX
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.68
Villamos teljesítmény	W	180
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	-
Választható szabályzó típusa	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	12.00
Csatlakozó méret	mm	465
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	84
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	63



PLATE-M ATEX 454 M

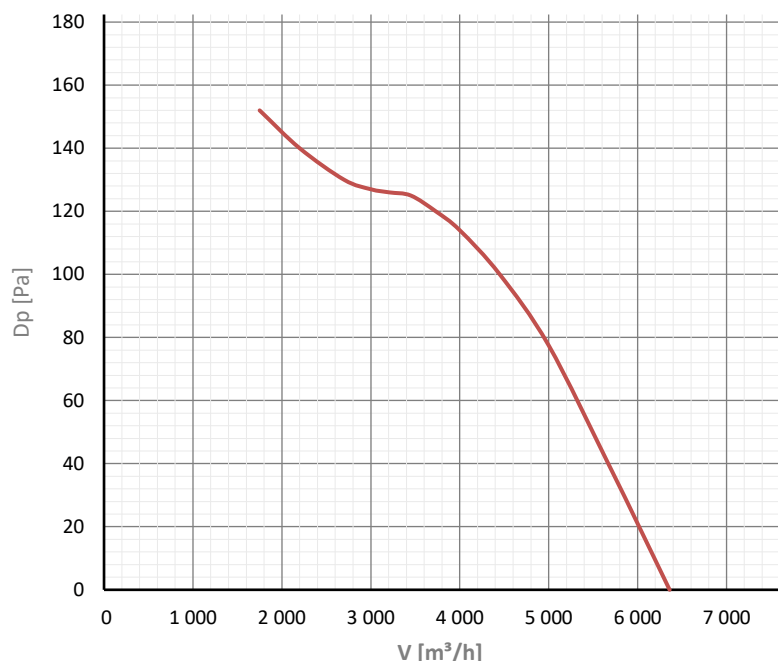


		PLATE-M ATEX 454 M
Max. légszállítás	m³/h	6 360
Motor típus	-	AC ATEX
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	2.32
Villamos teljesítmény	W	250
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	-
Választható szabályzó típusa	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	15.00
Csatlakozó méret	mm	510
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	88
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	67

PLATE-M ATEX 454 T

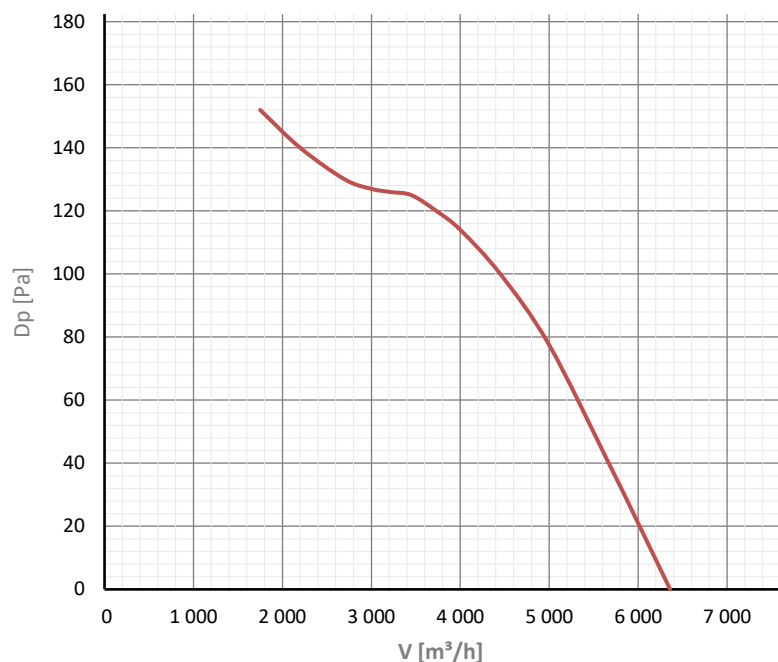


		PLATE-M ATEX 454 T
Max. légszállítás	m³/h	6 360
Motor típus	-	AC ATEX
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.91
Villamos teljesítmény	W	250
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	-
Választható szabályzó típusa	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	15.00
Csatlakozó méret	mm	510
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	88
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	67



PLATE-M ATEX 504 M

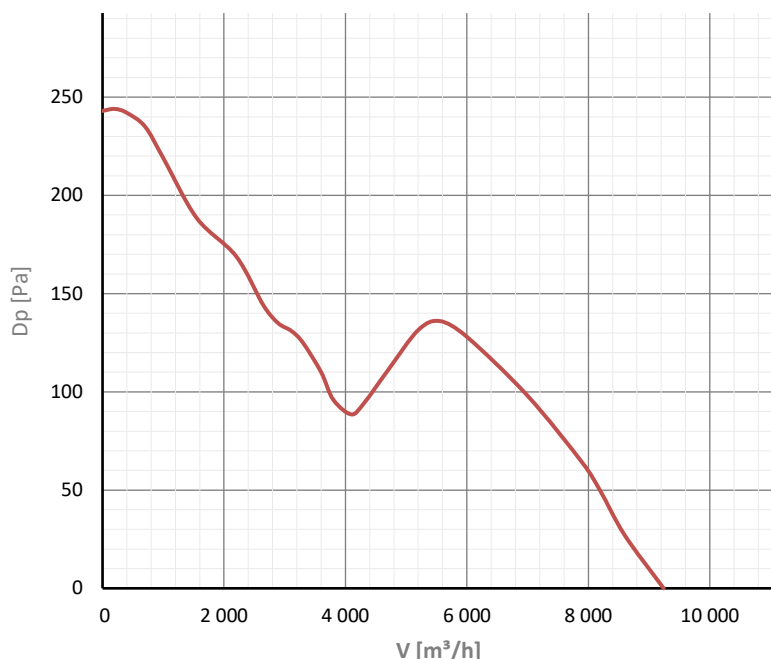


		PLATE-M ATEX 504 M
Max. légszállítás	m³/h	9 500
Motor típus	-	AC ATEX
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	4.50
Villamos teljesítmény	W	550
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védeettség	-	55
Szabályozási mód	-	-
Választható szabályzó típusa	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	23.00
Csatlakozó méret	mm	570
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	95
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	74

PLATE-M ATEX 504 T

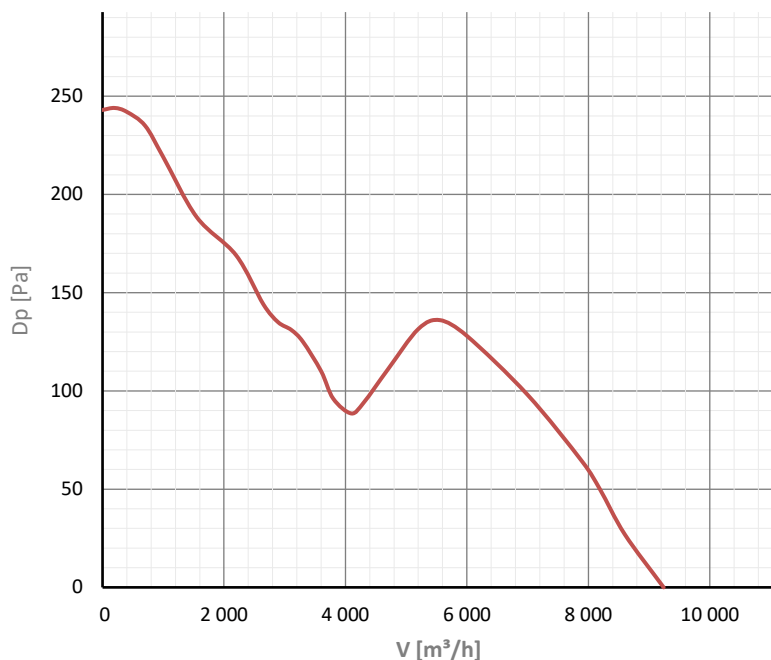


		PLATE-M ATEX 504 T
Max. légszállítás	m³/h	9 240
Motor típus	-	AC ATEX
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1.60
Villamos teljesítmény	W	550
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védeettség	-	55
Szabályozási mód	-	-
Választható szabályzó típusa	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	23.00
Csatlakozó méret	mm	570
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	95
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	74



PLATE-M ATEX 506 T

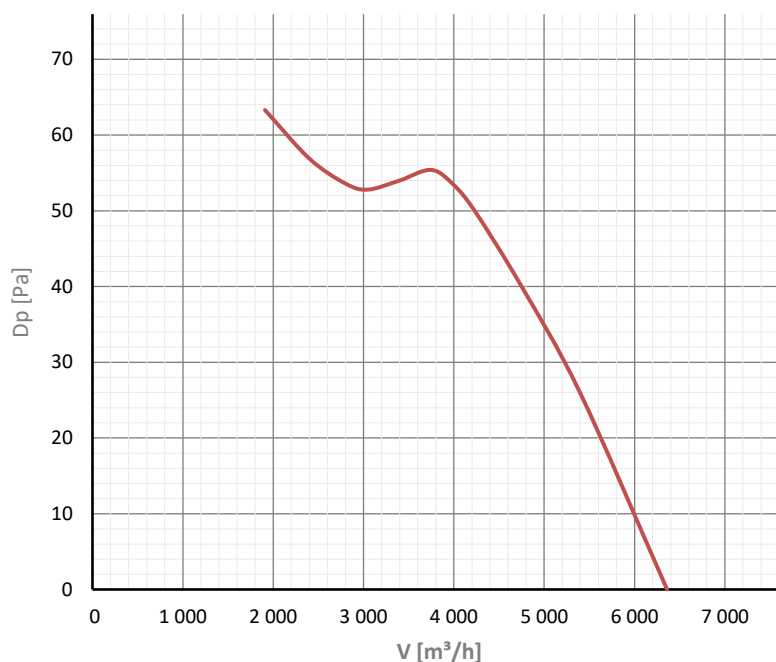


		PLATE-M ATEX 506 T
Max. légszállítás	m³/h	6 360
Motor típus	-	AC ATEX
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.70
Villamos teljesítmény	W	180
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	55
Szabályozási mód	-	-
Választható szabályzó típusa	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	23.00
Csatlakozó méret	mm	570
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	81
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	60

PLATE-M ATEX 508 T

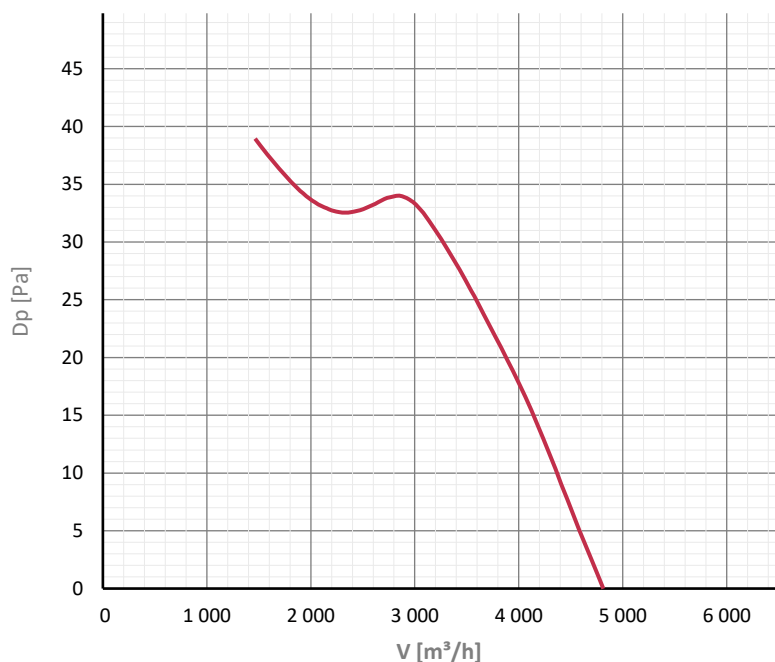


		PLATE-M ATEX 508 T
Max. légszállítás	m³/h	4 900
Motor típus	-	AC ATEX
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.60
Villamos teljesítmény	W	80
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	55
Szabályozási mód	-	-
Választható szabályzó típusa	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	23.00
Csatlakozó méret	mm	570
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	75
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	54



PLATE-M ATEX 564 T

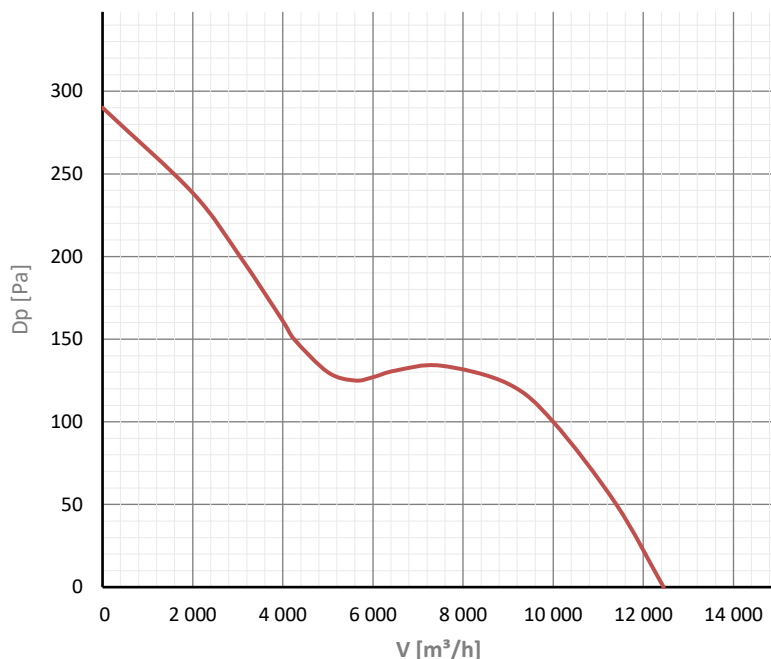


		PLATE-M ATEX 564 T
Max. légszállítás	m³/h	12 450
Motor típus	-	AC ATEX
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1.80
Villamos teljesítmény	W	750
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	55
Szabályozási mód	-	-
Választható szabályzó típusa	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	26.00
Csatlakozó méret	mm	630
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)	dB(A)	95
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	74

PLATE-M ATEX 566 T

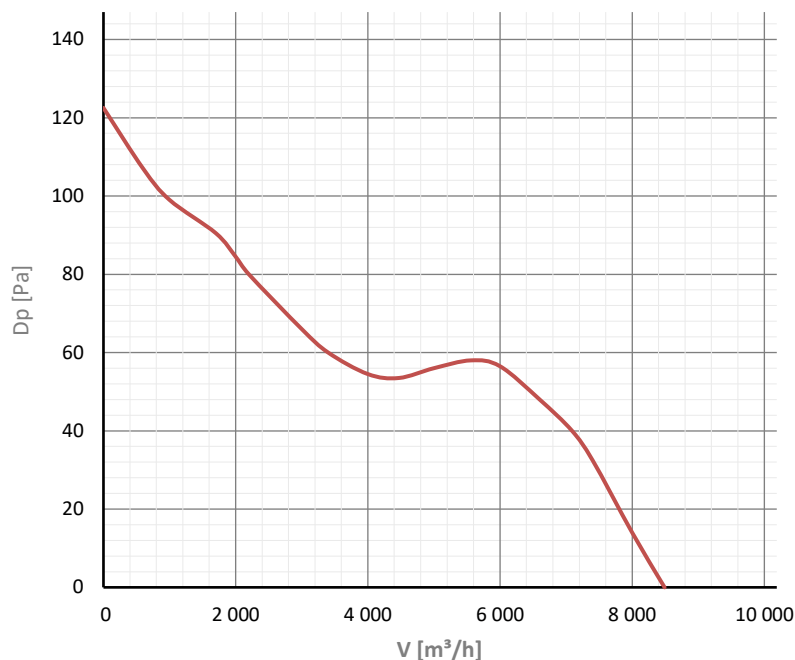


		PLATE-M ATEX 566 T
Max. légszállítás	m³/h	8 490
Motor típus	-	AC ATEX
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1.00
Villamos teljesítmény	W	250
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	-
Választható szabályzó típusa	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	26.00
Csatlakozó méret	mm	630
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)	dB(A)	85
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	64



PLATE-M ATEX 568 T

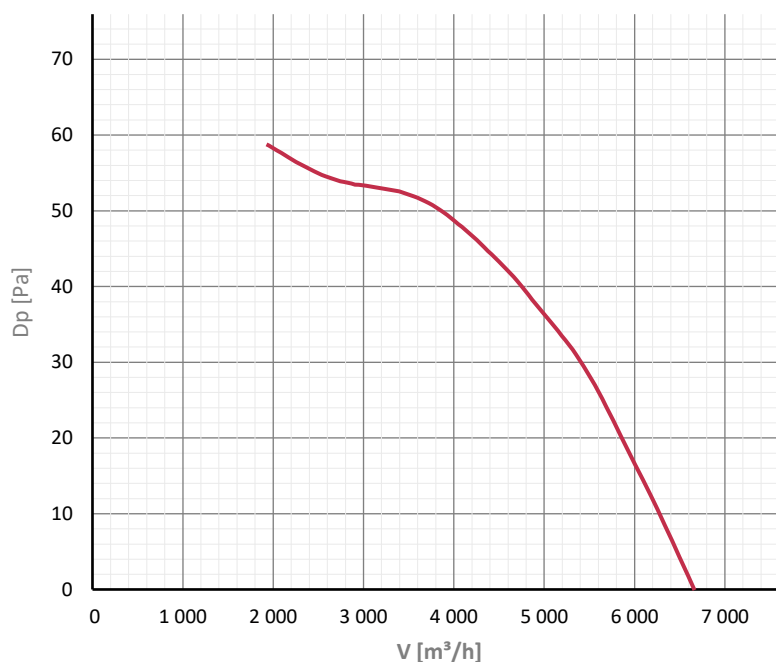


		PLATE-M ATEX 568 T
Max. légszállítás	m³/h	6 620
Motor típus	-	AC ATEX
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.70
Villamos teljesítmény	W	120
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védeettség	-	55
Szabályozási mód	-	-
Választható szabályzó típusa	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	26.00
Csatlakozó méret	mm	630
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)	dB(A)	79
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	58

PLATE-M ATEX 634 T

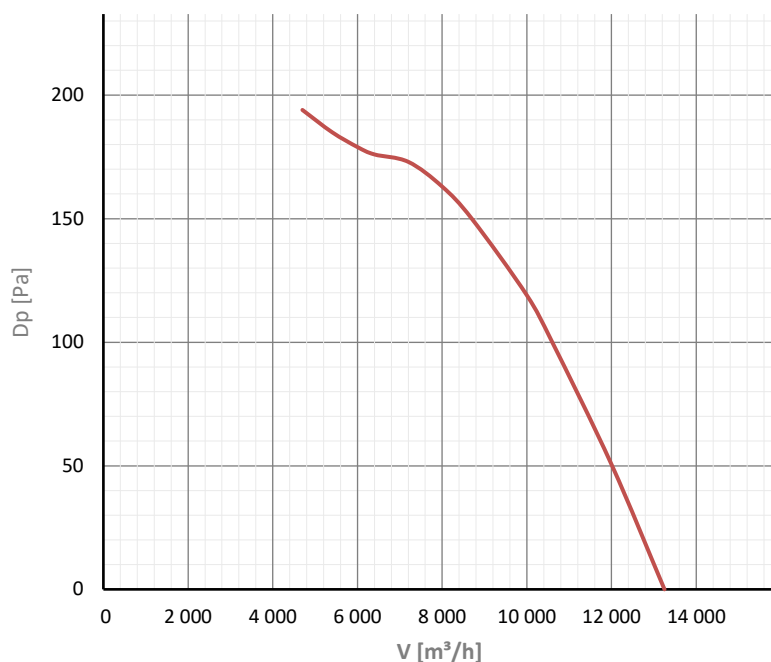


		PLATE-M ATEX 634 T
Max. légszállítás	m³/h	13 250
Motor típus	-	AC ATEX
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	2.00
Villamos teljesítmény	W	750
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védeettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	-
Választható szabályzó típusa	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	31.00
Csatlakozó méret	mm	700
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	98
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	77



PLATE-M ATEX 636 T

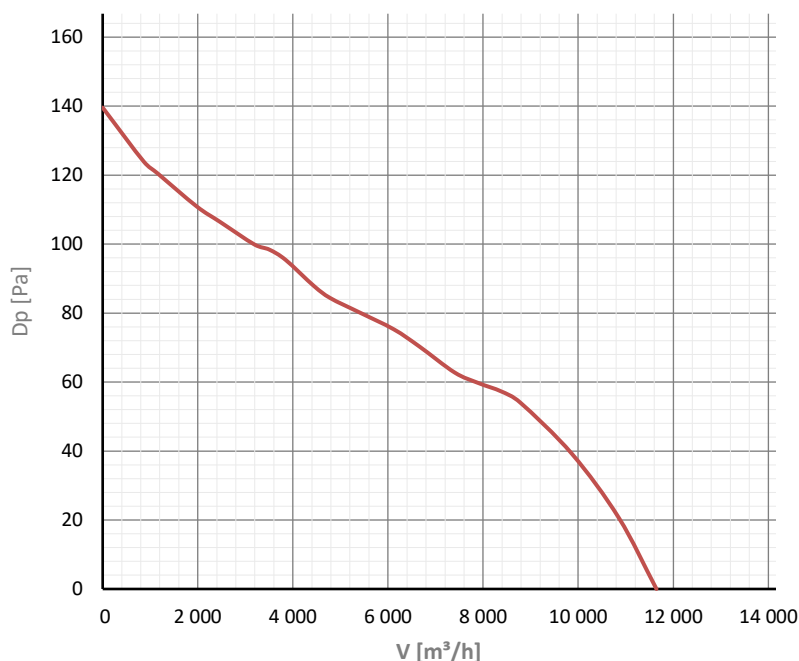


		PLATE-M ATEX 636 T
Max. légszállítás	m³/h	11 800
Motor típus	-	AC ATEX
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1.30
Villamos teljesítmény	W	370
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	-
Választható szabályzó típusa	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	31.00
Csatlakozó méret	mm	700
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)	dB(A)	88
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	67

PLATE-M ATEX 638 T

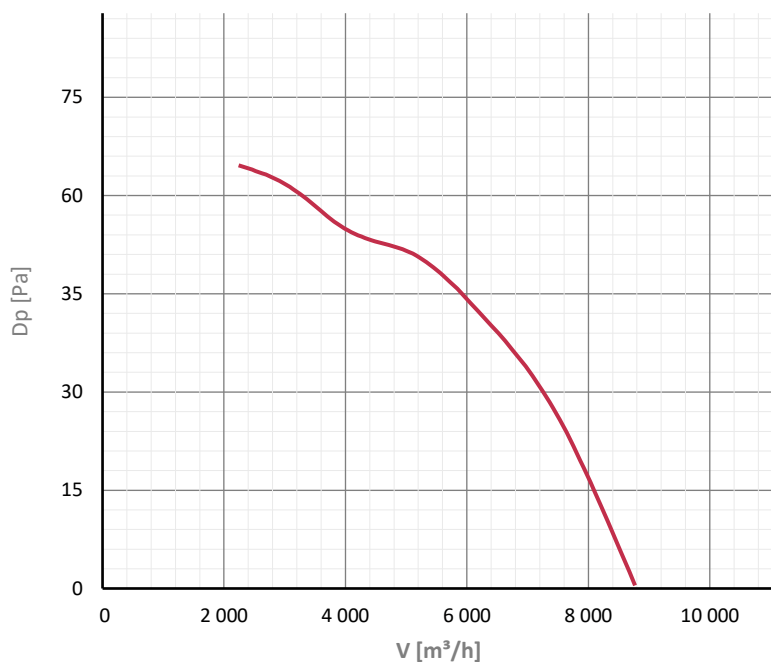


		PLATE-M ATEX 638 T
Max. légszállítás	m³/h	8 400
Motor típus	-	AC ATEX
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.80
Villamos teljesítmény	W	180
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	-
Választható szabályzó típusa	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	31.00
Csatlakozó méret	mm	700
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)	dB(A)	82
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	61



PLATE-M ATEX 714 T

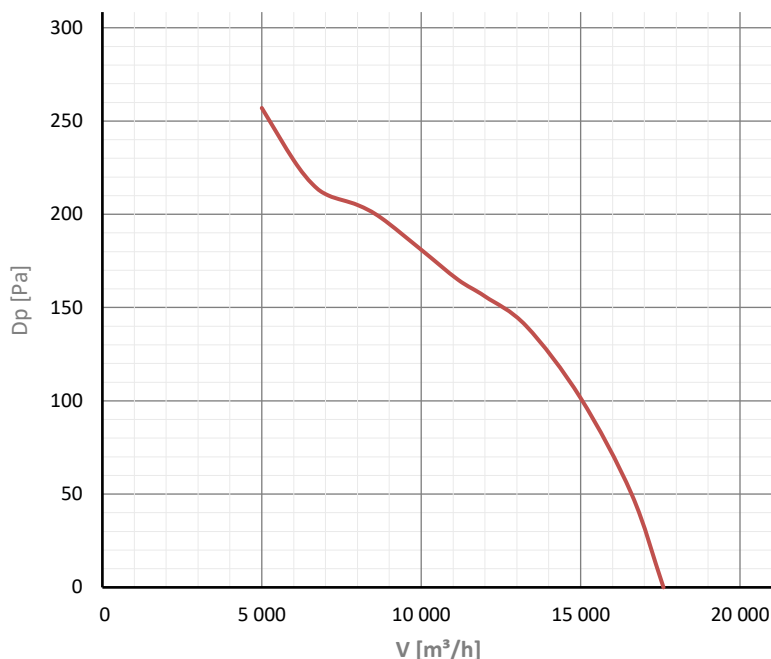


		PLATE-M ATEX 714 T
Max. légszállítás	m³/h	17 600
Motor típus	-	AC ATEX
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	3.70
Villamos teljesítmény	kW	1.50
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	-
Választható szabályzó típusa	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	53.00
Csatlakozó méret	mm	770
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)	dB(A)	100
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	79

PLATE-M ATEX 716 T

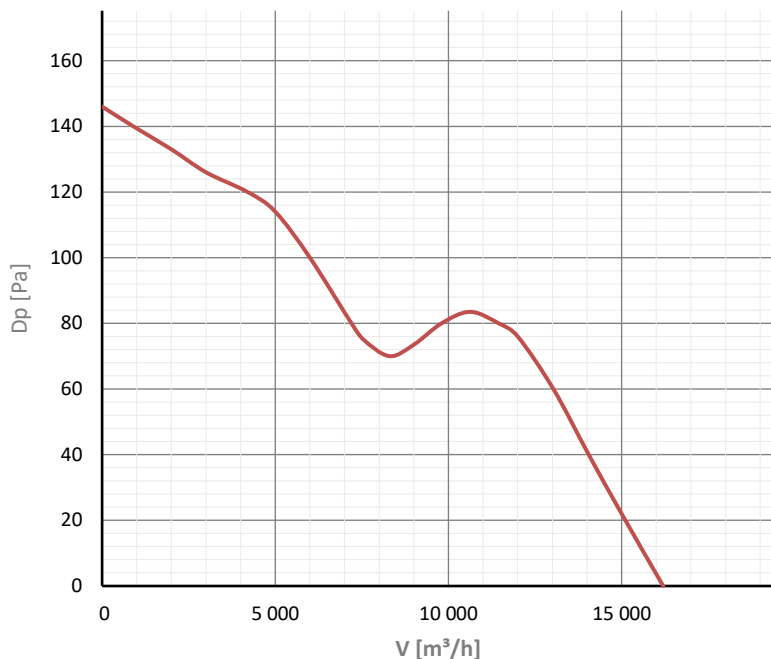


		PLATE-M ATEX 716 T
Max. légszállítás	m³/h	16 200
Motor típus	-	AC ATEX
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	2.20
Villamos teljesítmény	W	750
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	-
Választható szabályzó típusa	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	53.00
Csatlakozó méret	mm	770
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	90
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	69



PLATE-M ATEX 718 T

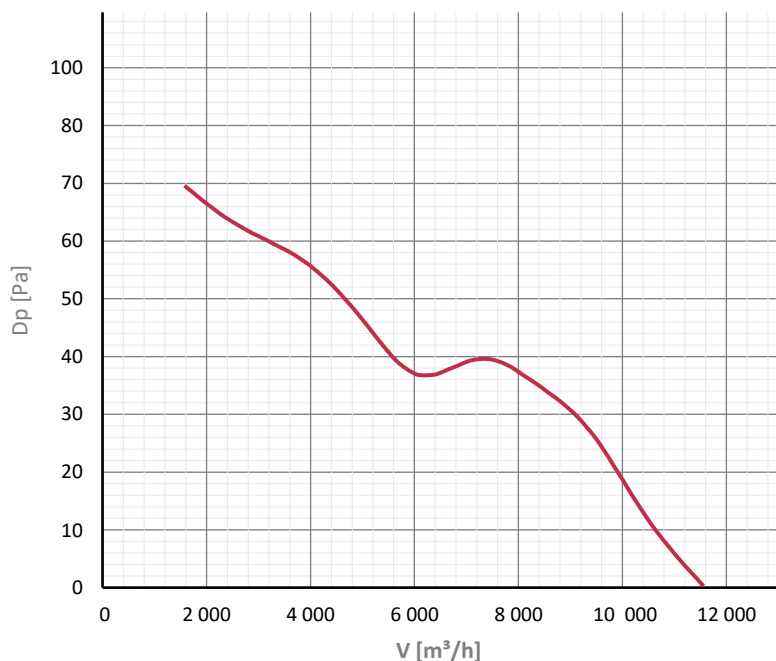


		PLATE-M ATEX 718 T
Max. légszállítás	m³/h	11 800
Motor típus	-	AC ATEX
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1.10
Villamos teljesítmény	kW	250
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	-
Választható szabályzó típusa	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	53.00
Csatlakozó méret	mm	770
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)	dB(A)	84
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	63

PLATE-M ATEX 806A T

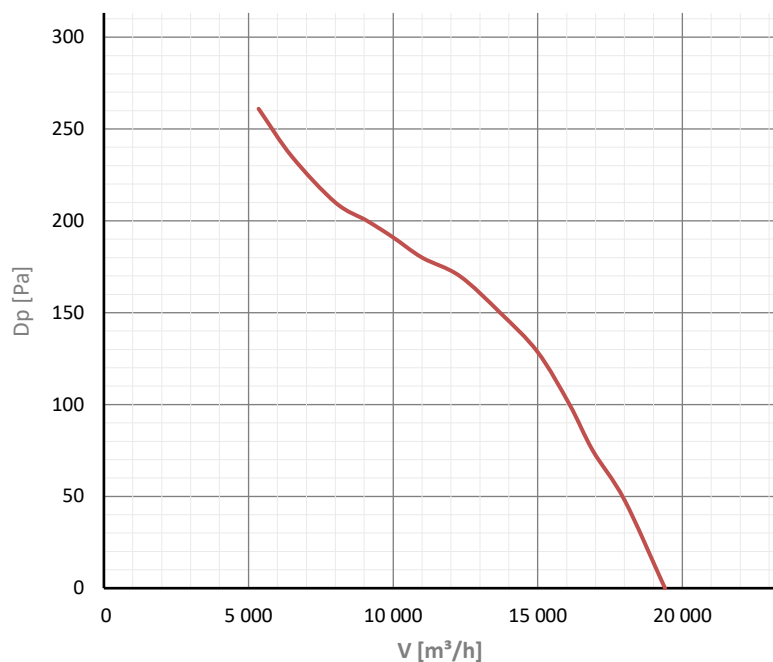


		PLATE-M ATEX 806A T
Max. légszállítás	m³/h	19 400
Motor típus	-	AC ATEX
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	3.00
Villamos teljesítmény	kW	1.10
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	-
Választható szabályzó típusa	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	60.00
Csatlakozó méret	mm	900
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	92
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	71



PLATE-M ATEX 806B T

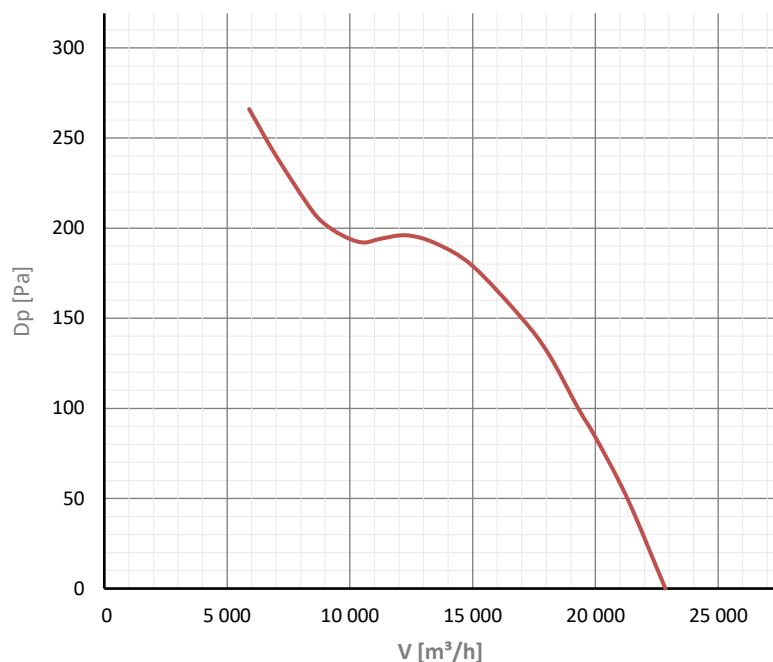


		PLATE-M ATEX 806B T
Max. légszállítás	m³/h	22 850
Motor típus	-	AC ATEX
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	4.00
Villamos teljesítmény	kW	1.50
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	-
Választható szabályzó típusa	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	60.00
Csatlakozó méret	mm	900
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)	dB(A)	92
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	71

PLATE-M ATEX 808 T

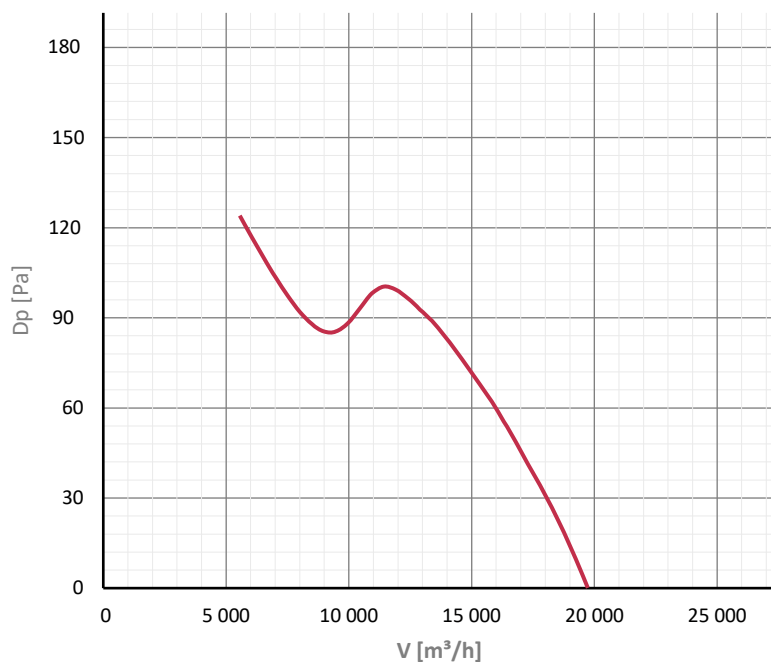


		PLATE-M ATEX 808 T
Max. légszállítás	m³/h	19 500
Motor típus	-	AC ATEX
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	2.30
Villamos teljesítmény	kW	0.75
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP55
Szabályozási mód	-	-
Választható szabályzó típusa	-	-
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	60.00
Csatlakozó méret	mm	900
Hangteljesítmény szint (lesugárzott)	dB(A)	85
Hangnyomás szint, 3-méterre	dB(A)	64

