



APFV-L 200 2M

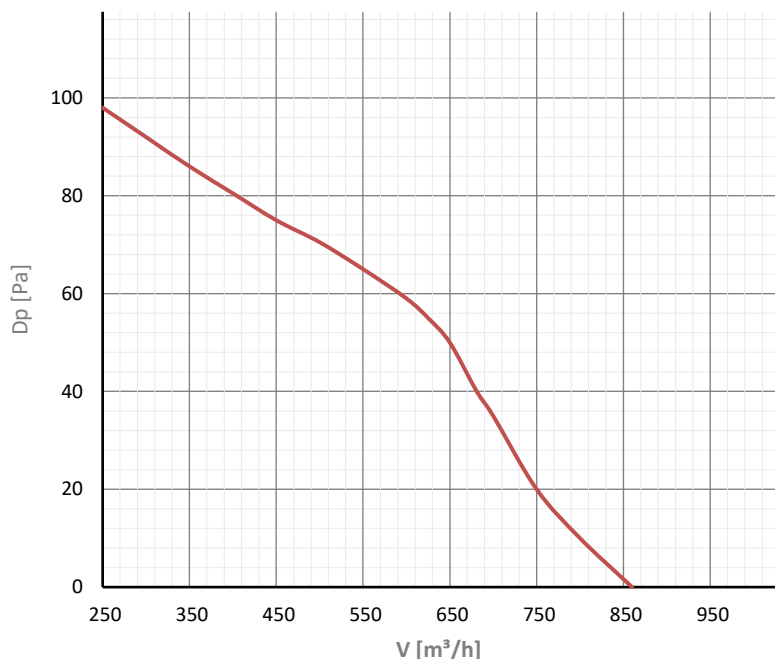

		APFV-L 200 2M
Max. légszállítás	m³/h	860
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.26
Villamos teljesítmény	W	55
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP24
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY 4.0
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	3.00
Csatlakozó méret	mm	210
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	68
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	68
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	48


APFV-L 250 2M

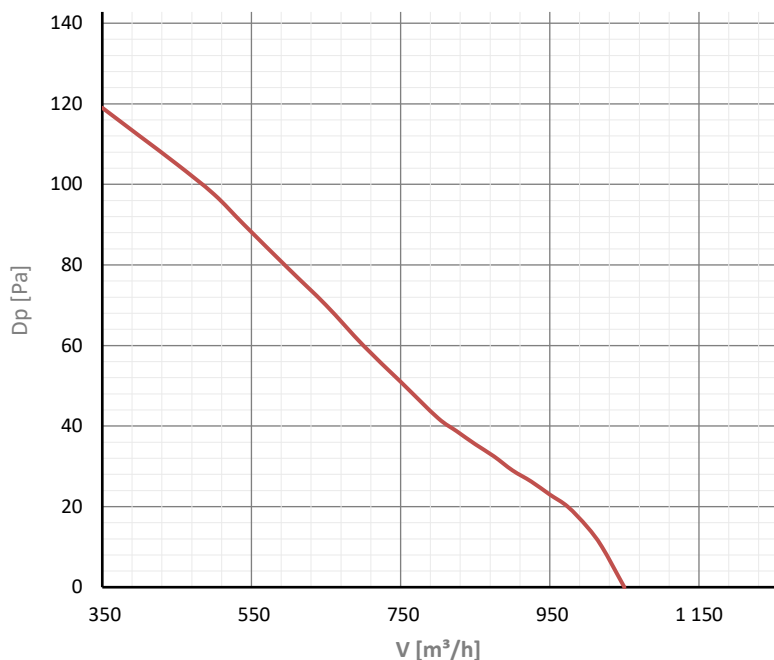

		APFV-L 250 2M
Max. légszállítás	m³/h	1 050
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.40
Villamos teljesítmény	W	80
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP24
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY 4.0
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	3.50
Csatlakozó méret	mm	260
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	70
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	70
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	50




APFV-L 250 4M

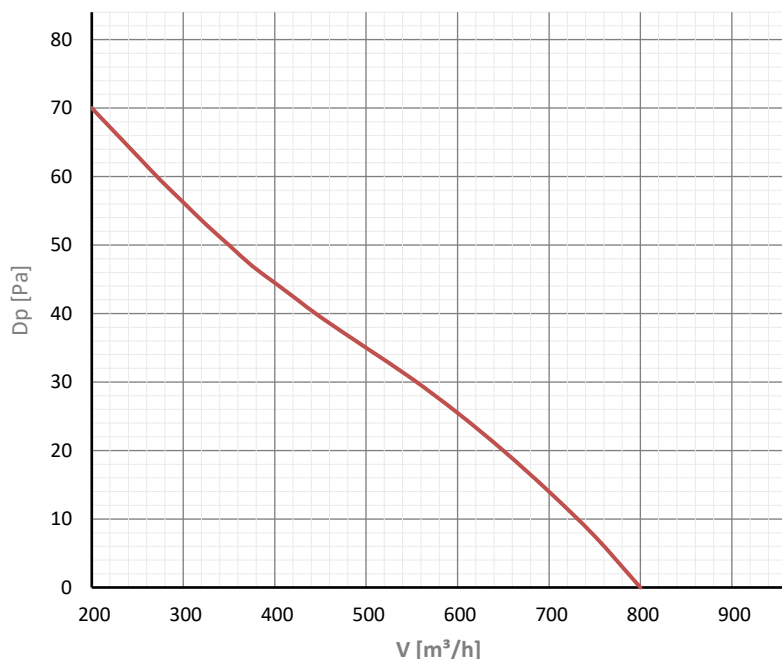

		APFV-L 250 4M
Max. légszállítás	m³/h	800
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.22
Villamos teljesítmény	W	50
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP24
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY 4.0
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	3.50
Csatlakozó méret	mm	260
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	59
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	59
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	38


APFV-L 300 2M

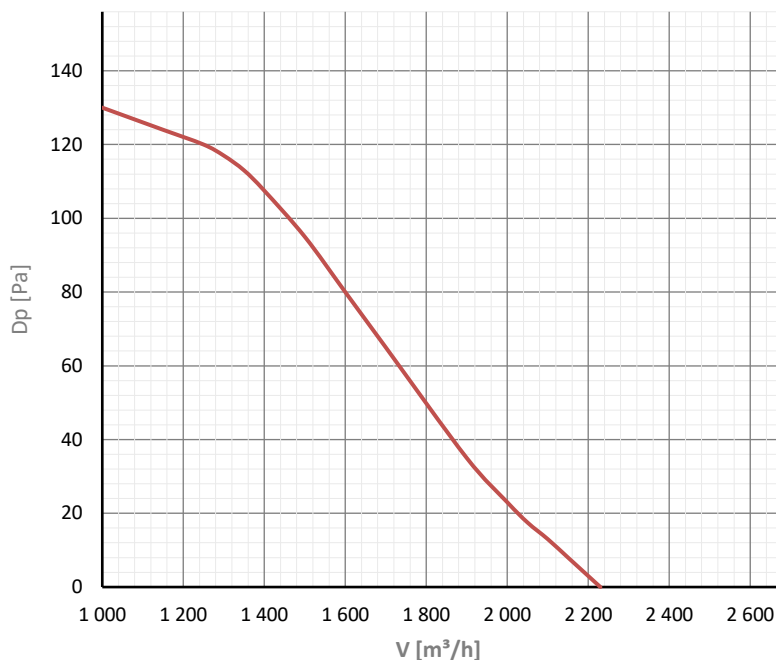

		APFV-L 300 2M
Max. légszállítás	m³/h	2 230
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.66
Villamos teljesítmény	W	145
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP24
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY 4.0
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	6.10
Csatlakozó méret	mm	317
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	53




APFV-L 300 4M

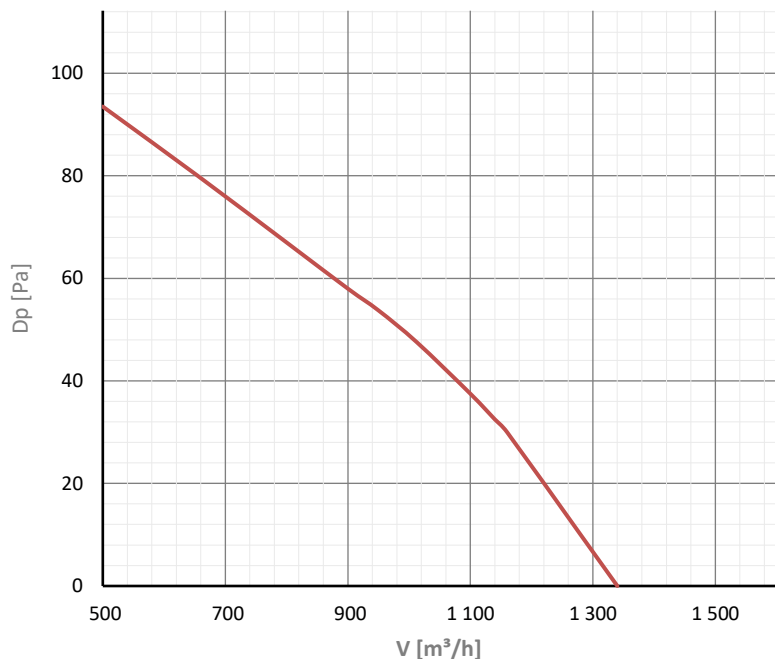

		APFV-L 300 4M
Max. légszállítás	m³/h	1 340
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.35
Villamos teljesítmény	W	75
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP24
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY 4.0
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	5.00
Csatlakozó méret	mm	317
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	64
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	64
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	44


APFV-L 350 4M

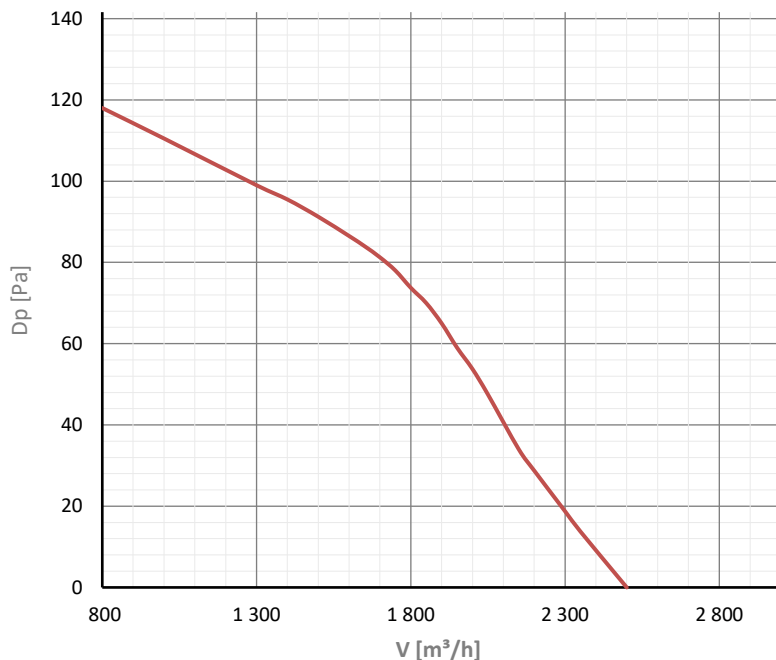

		APFV-L 350 4M
Max. légszállítás	m³/h	2 500
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.65
Villamos teljesítmény	W	140
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP24
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY 4.0
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	7.80
Csatlakozó méret	mm	374
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	67
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	67
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	46




APFV-L 400 4M

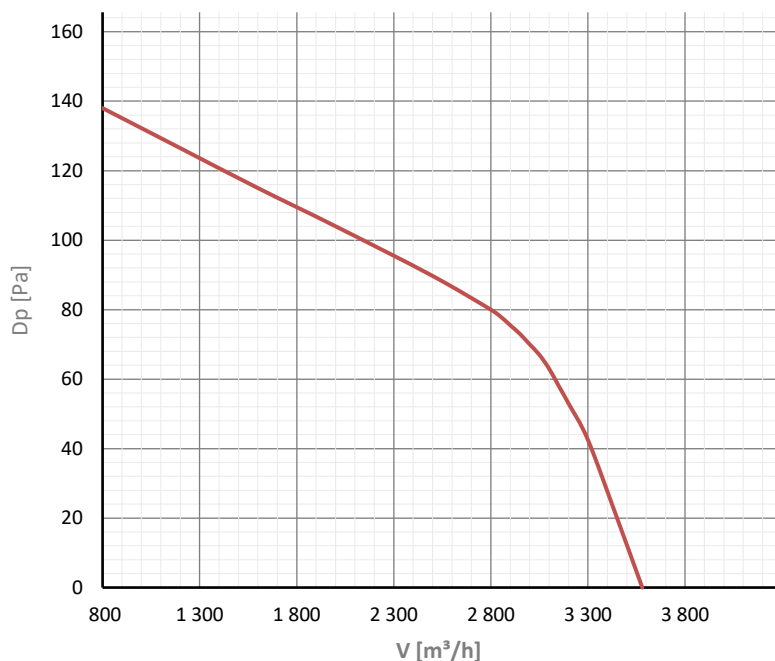

		APFV-L 400 4M
Max. légszállítás	m³/h	3 580
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.82
Villamos teljesítmény	W	180
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP24
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	MTY 4.0
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	8.80
Csatlakozó méret	mm	416
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	73
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	73
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	53


APFV-L 450 4M

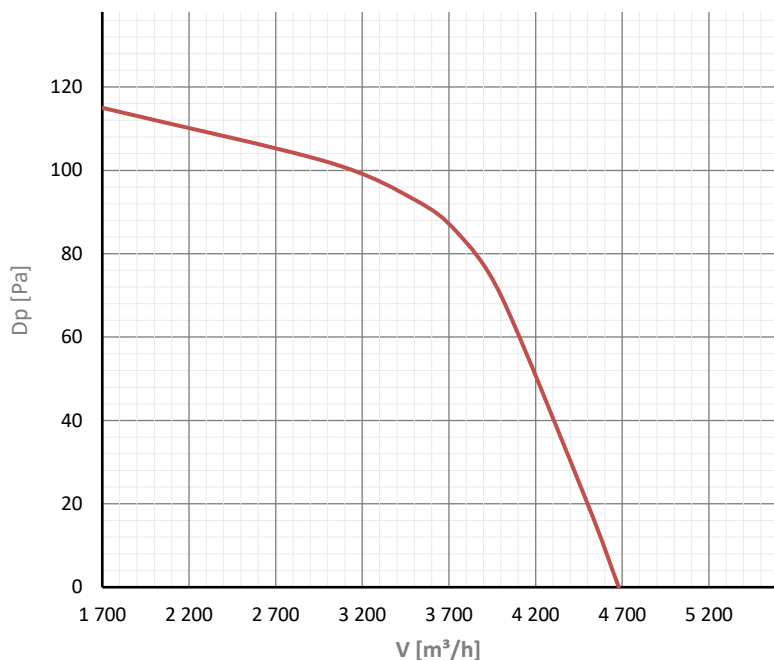

		APFV-L 450 4M
Max. légszállítás	m³/h	4 680
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.20
Villamos teljesítmény	W	250
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP24
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-1120E-0.37
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	10.50
Csatlakozó méret	mm	465
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	76
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	76
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	56




APFV-L 500 4M

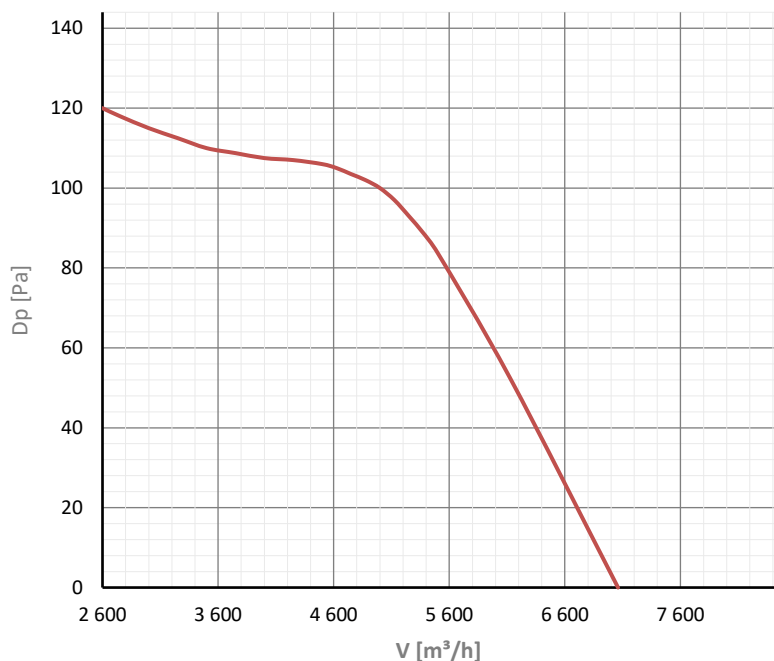

		APFV-L 500 4M
Max. légszállítás	m³/h	7 060
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.95
Villamos teljesítmény	W	420
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP24
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-1120E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	14.00
Csatlakozó méret	mm	520
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	79
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	79
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	58


APFV-L 550 4M

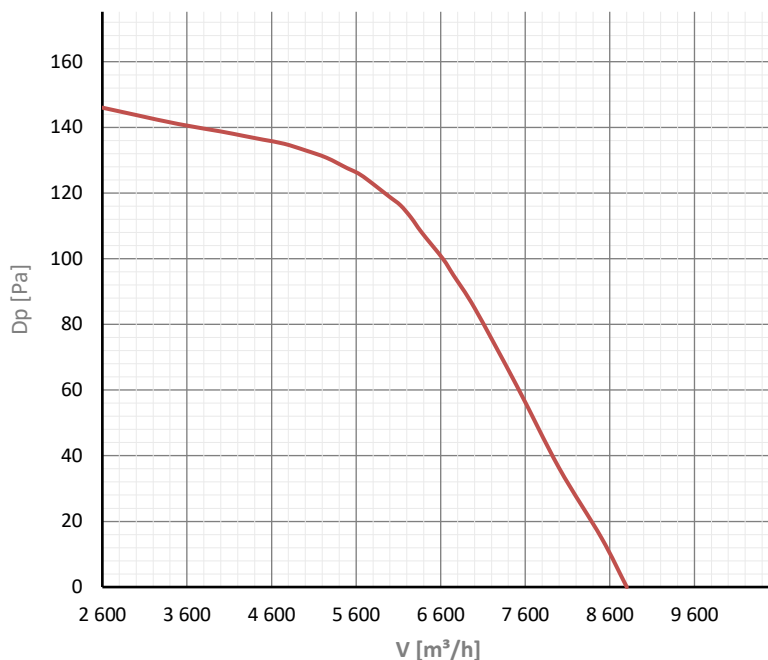

		APFV-L 550 4M
Max. légszállítás	m³/h	8 800
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	2.55
Villamos teljesítmény	W	550
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP24
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-1120E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	16.50
Csatlakozó méret	mm	570
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	83
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	83
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	62




APFV-L 630 4M

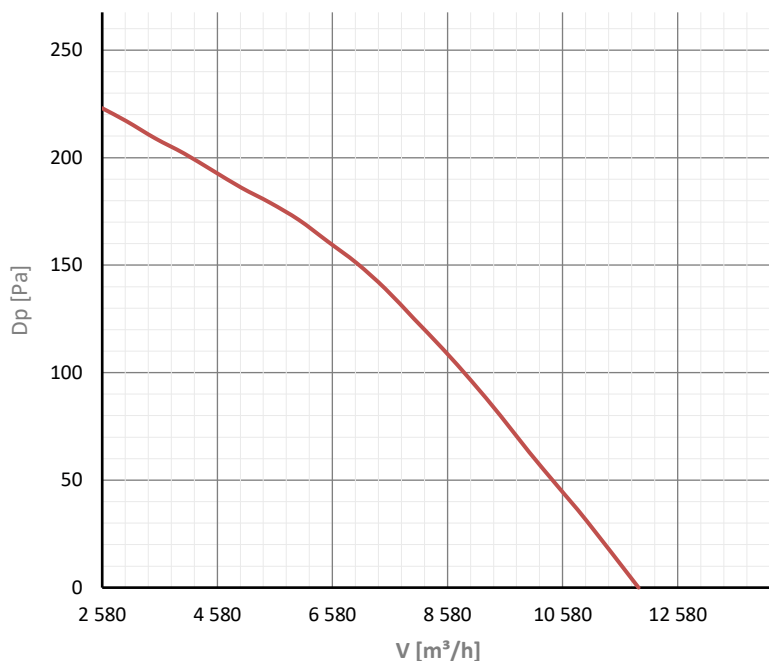

		APFV-L 630 4M
Max. légszállítás	m³/h	11 900
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	3.50
Villamos teljesítmény	W	750
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP24
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-1120E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	20.00
Csatlakozó méret	mm	650
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	88
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	88
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	67


APFV-L 250 2T

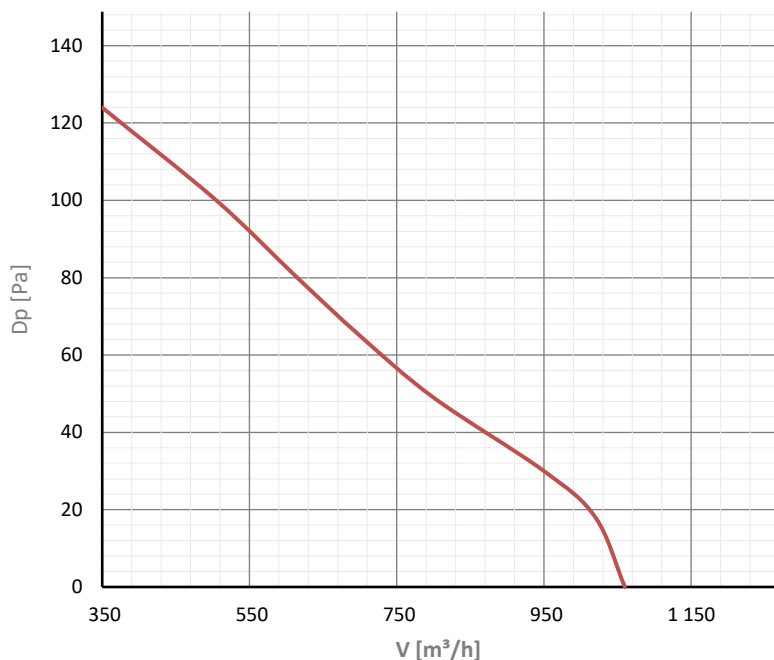

		APFV-L 250 2T
Max. légszállítás	m³/h	1 060
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.22
Villamos teljesítmény	W	80
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP24
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	4.00
Csatlakozó méret	mm	260
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	71
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	71
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	51




APFV-L 250 4T

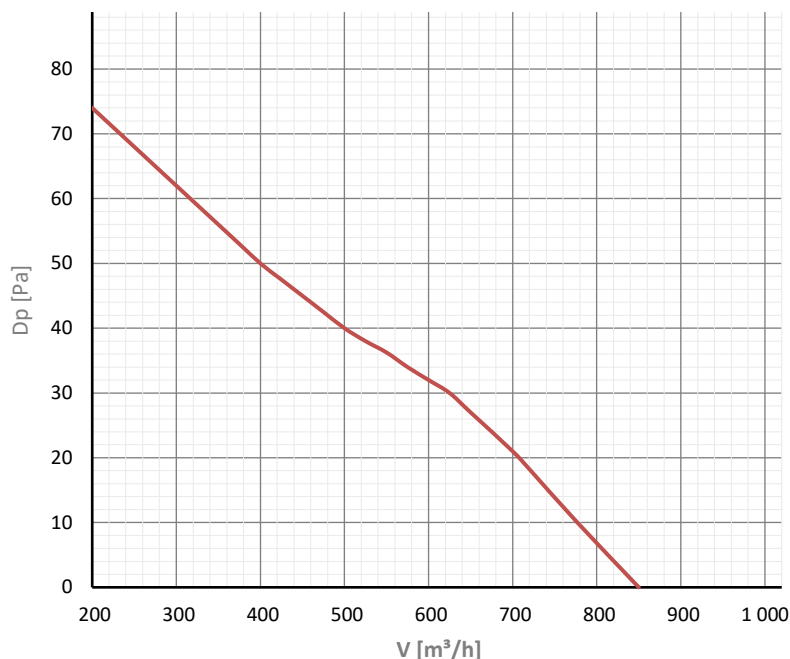

		APFV-L 250 4T
Max. légszállítás	m³/h	850
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.17
Villamos teljesítmény	W	60
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP24
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	3.50
Csatlakozó méret	mm	260
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	59
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	59
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	38


APFV-L 300 2T

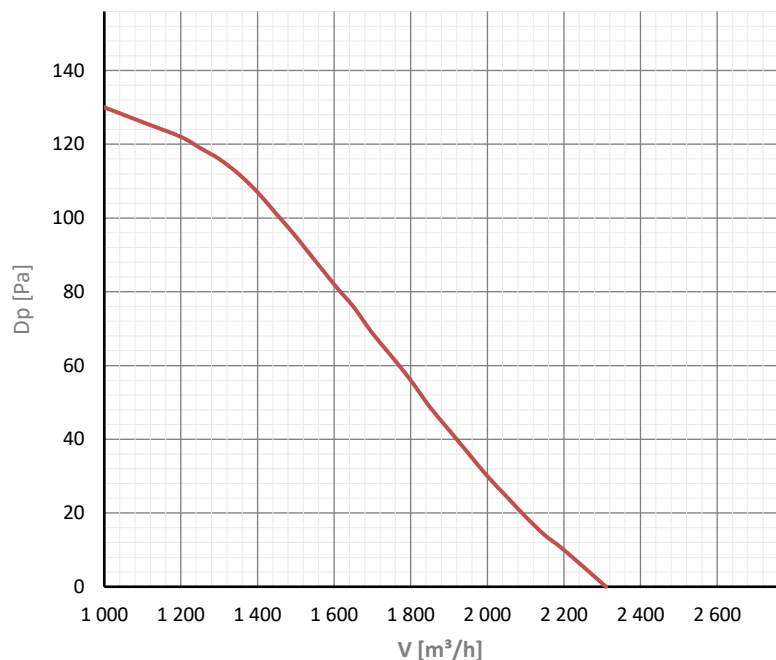

		APFV-L 300 2T
Max. légszállítás	m³/h	2 310
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.25
Villamos teljesítmény	W	145
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP24
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	5.40
Csatlakozó méret	mm	317
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	73
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	73
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	52




APFV-L 300 4T

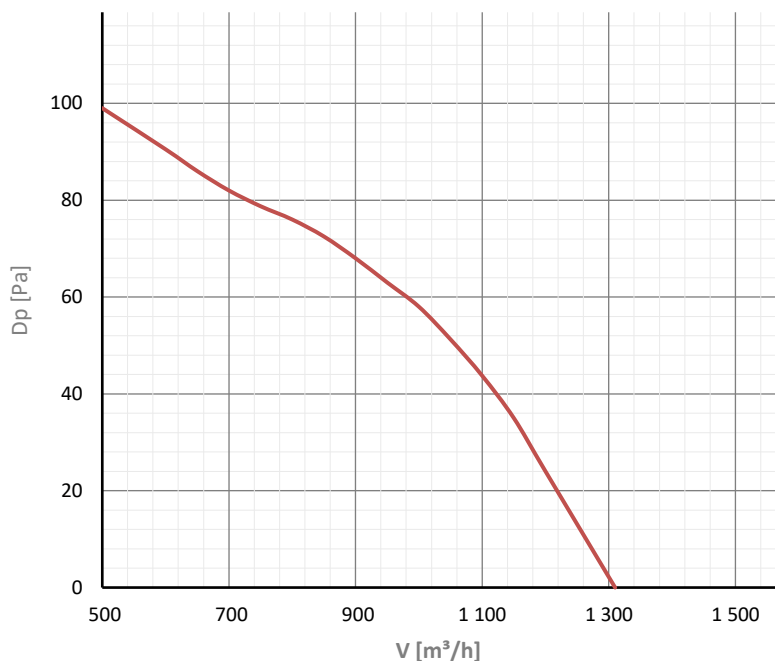

		APFV-L 300 4T
Max. légszállítás	m³/h	1 310
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.22
Villamos teljesítmény	W	75
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP24
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	5.40
Csatlakozó méret	mm	317
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	65
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	65
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	45


APFV-L 350 4T

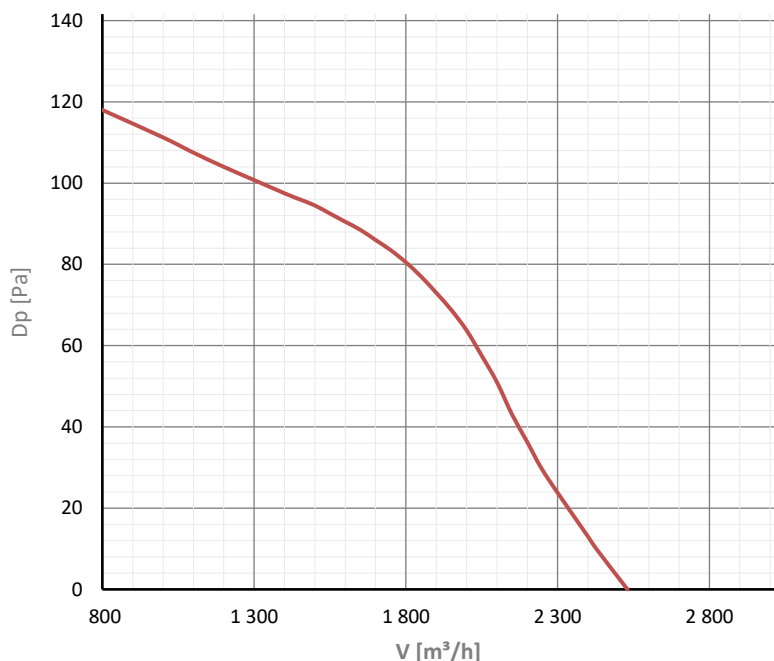

		APFV-L 350 4T
Max. légszállítás	m³/h	2 530
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.38
Villamos teljesítmény	W	140
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP24
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	7.80
Csatlakozó méret	mm	374
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	66
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	66
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	46




APFV-L 400 4T

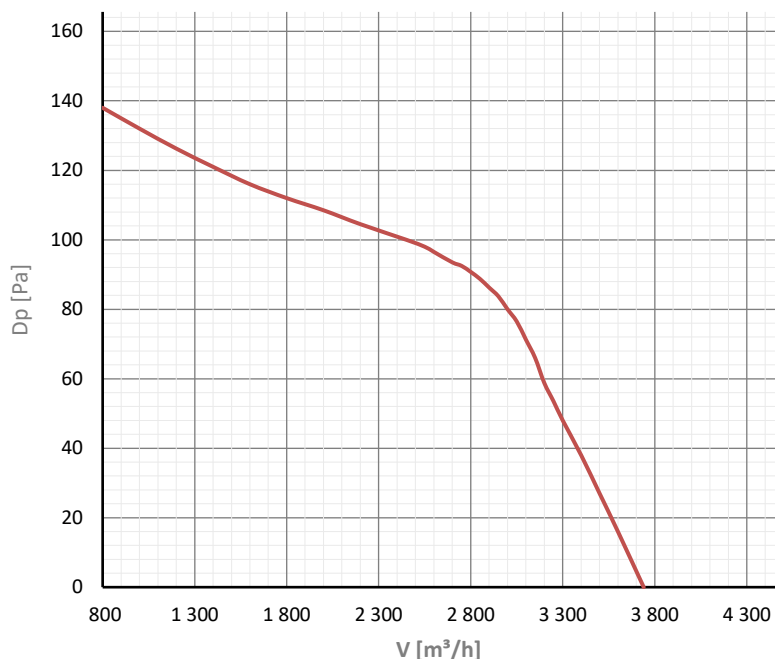

		APFV-L 400 4T
Max. légszállítás	m³/h	3 740
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.47
Villamos teljesítmény	W	180
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP24
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	8.80
Csatlakozó méret	mm	416
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	54


APFV-L 450 4T

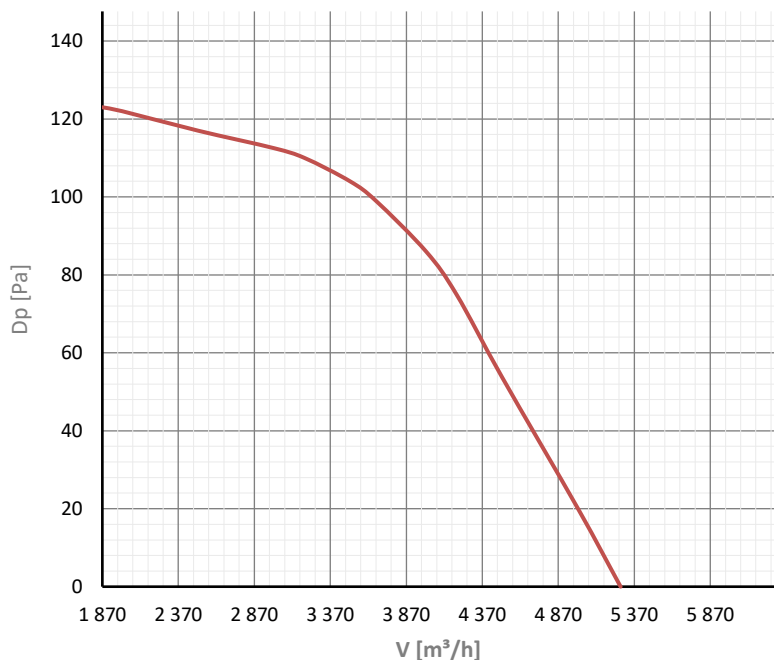

		APFV-L 450 4T
Max. légszállítás	m³/h	5 280
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.60
Villamos teljesítmény	W	250
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP24
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	10.50
Csatlakozó méret	mm	465
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	77
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	77
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	56




APFV-L 500 4T

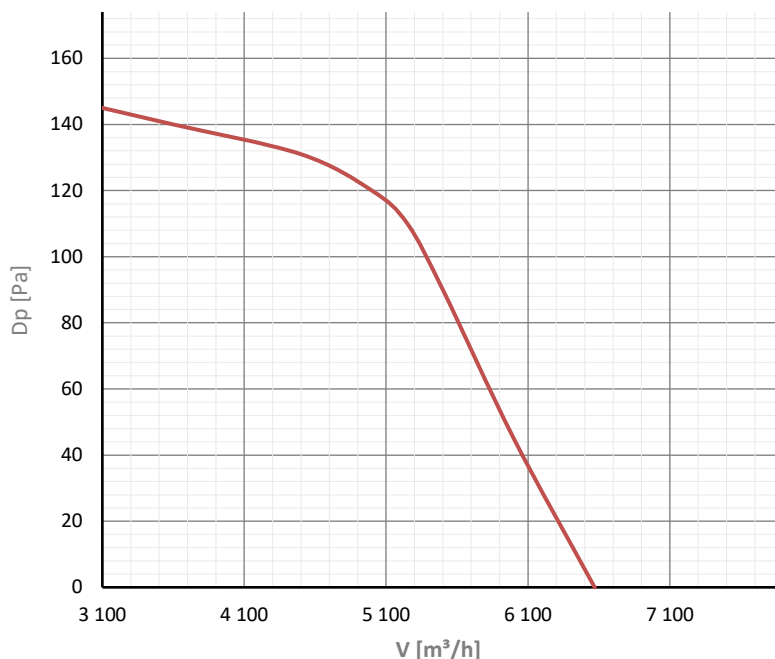

		APFV-L 500 4T
Max. légszállítás	m³/h	6 570
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	0.90
Villamos teljesítmény	W	450
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP24
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	14.00
Csatlakozó méret	mm	520
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	81
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	81
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	60


APFV-L 550 4T

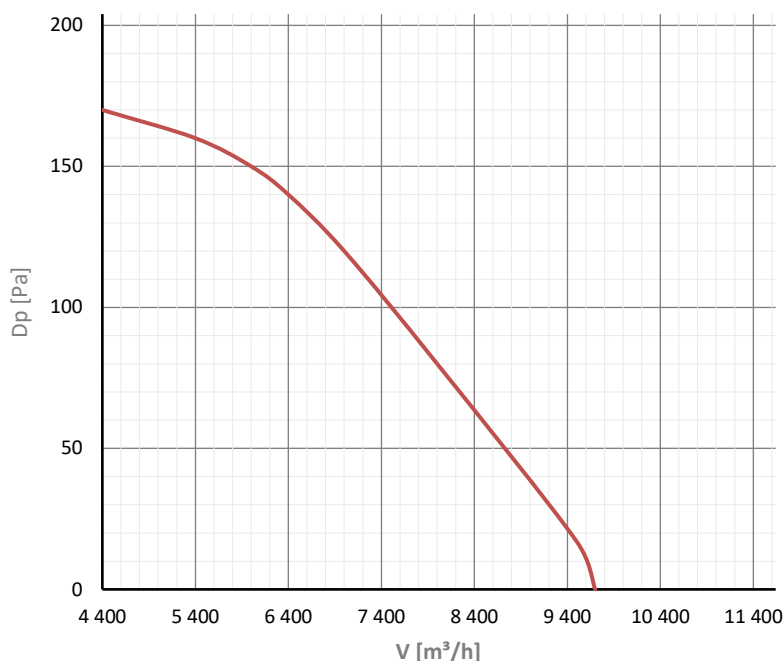

		APFV-L 550 4T
Max. légszállítás	m³/h	9 700
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1.50
Villamos teljesítmény	W	750
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP24
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-0.75
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	16.50
Csatlakozó méret	mm	570
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	85
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	85
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	64




APFV-L 630 4T

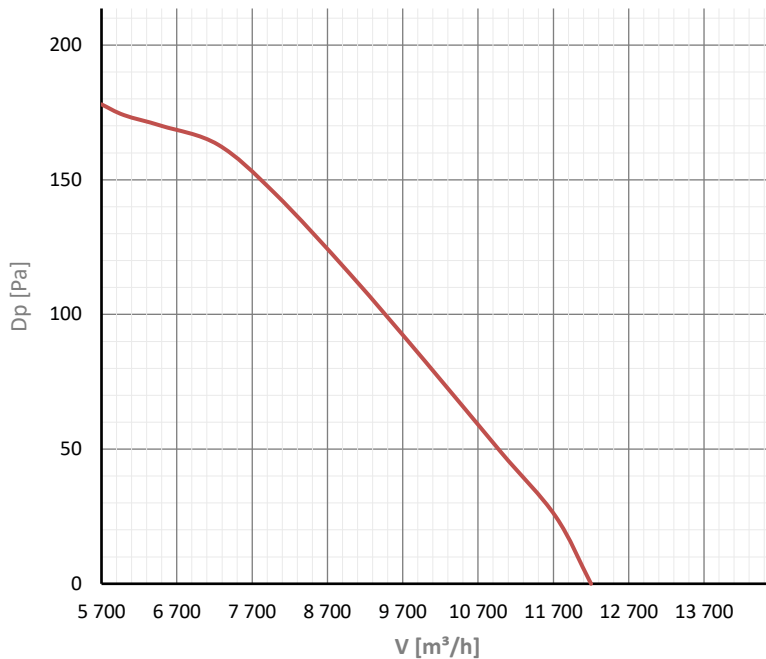

		APFV-L 630 4T
Max. légszállítás	m³/h	12 200
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	1.60
Villamos teljesítmény	W	800
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP24
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	20.00
Csatlakozó méret	mm	650
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	90
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	90
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	69


APFV-L 710 6T

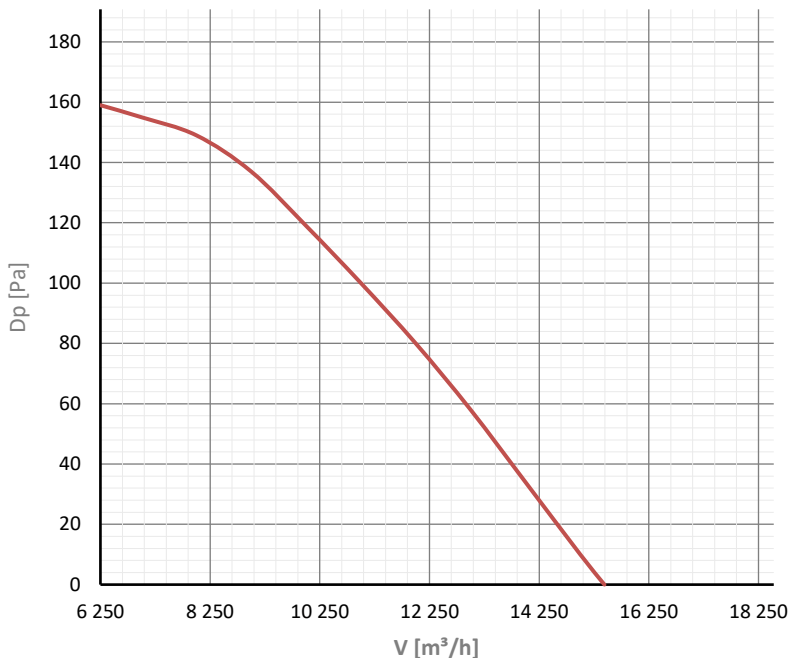

		APFV-L 710 6T
Max. légszállítás	m³/h	15 440
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	2.00
Villamos teljesítmény	kW	1.15
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP24
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-1.5
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	33.00
Csatlakozó méret	mm	725
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	83
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	83
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	63



APFV-L 800 6T

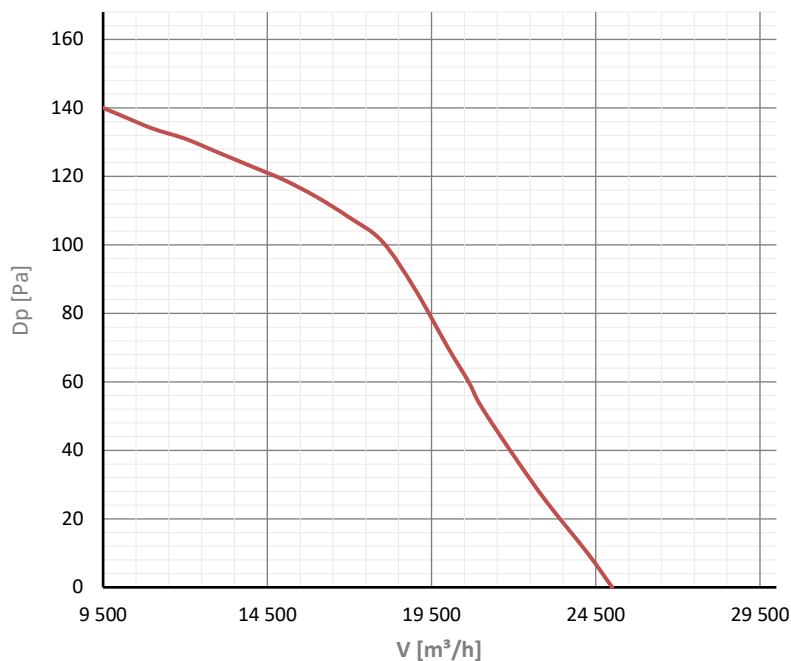

		APFV-L 800 6T
Max. légszállítás	m³/h	25 000
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Áramerősség	A	3.70
Villamos teljesítmény	kW	1.85
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IP24
Szabályozási mód	-	fokozatmentes
Választható szabályzó típusa	-	FIS-C-4420E-2.2
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	44.00
Csatlakozó méret	mm	800
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	88
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	88
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	67

