



TT MIX PRO 100

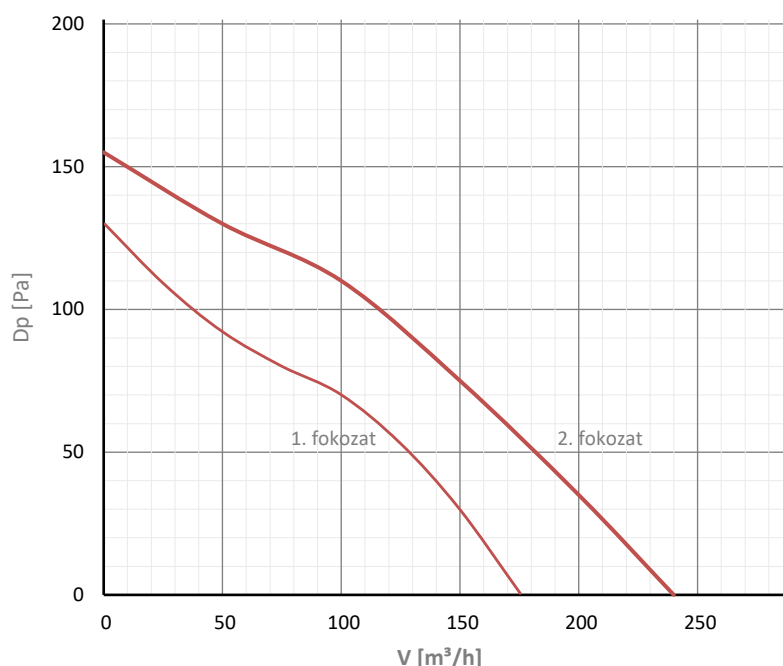

		TT MIX PRO 100
Max. légszállítás	m³/h	240
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.10
Villamos teljesítmény	W	25
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IPX4
Szabályozási mód	-	2-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	VP2-1-300
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	1.75
Csatlakozó méret	mm	100
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	59
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	57
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	52


TT MIX PRO 125

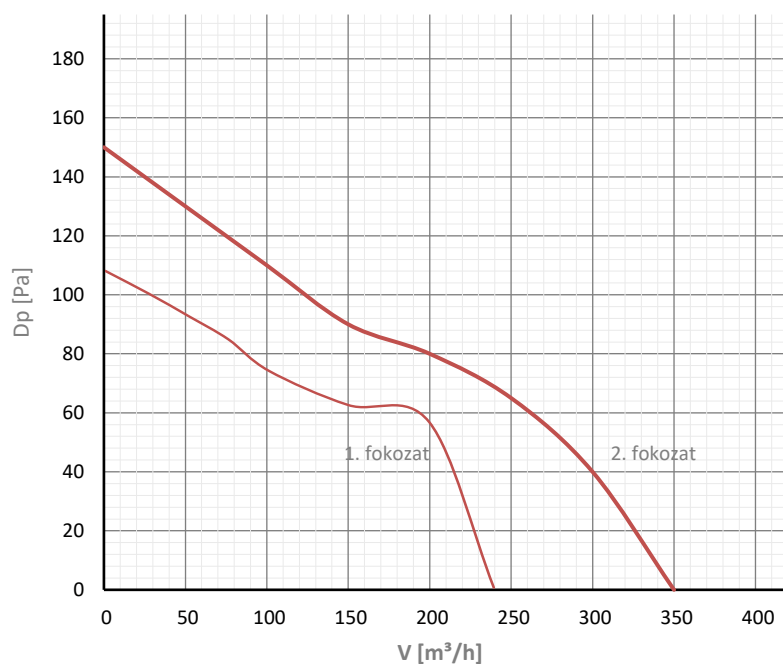

		TT MIX PRO 125
Max. légszállítás	m³/h	350
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.13
Villamos teljesítmény	W	29
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IPX4
Szabályozási mód	-	2-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	VP2-1-300
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	2.10
Csatlakozó méret	mm	125
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	60
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	59
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	57




TT MIX PRO 150

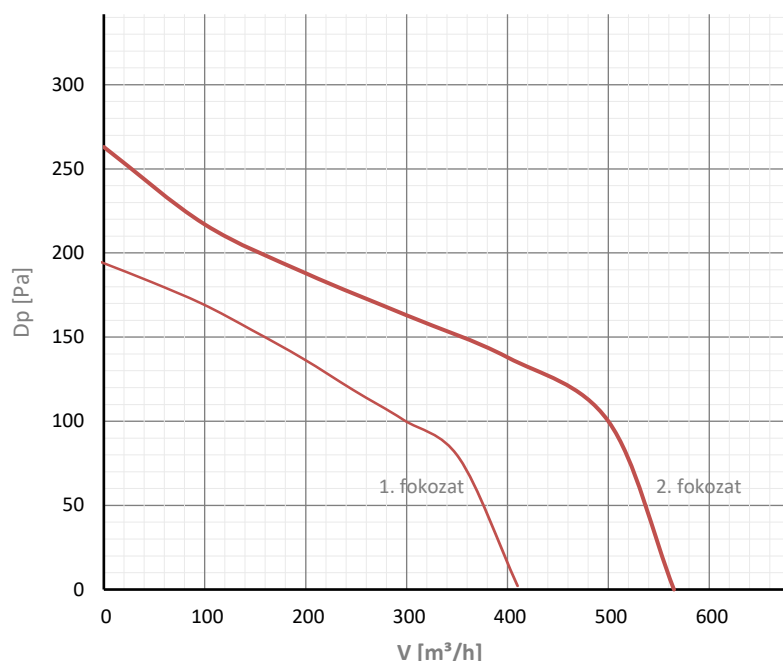

		TT MIX PRO 150
Max. légszállítás	m³/h	560
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.22
Villamos teljesítmény	W	50
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IPX4
Szabályozási mód	-	2-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	VP2-1-300
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	2.95
Csatlakozó méret	mm	150
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	72
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	69


TT MIX PRO 160

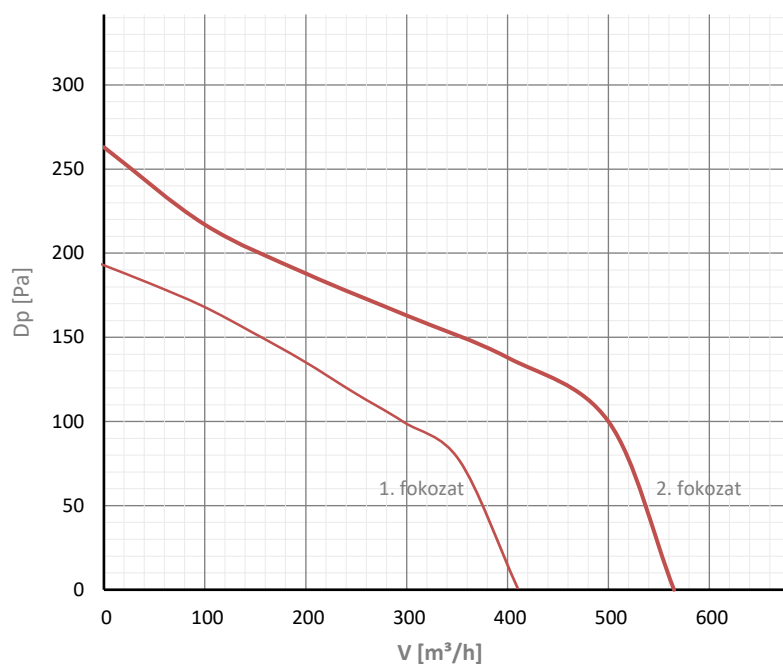

		TT MIX PRO 160
Max. légszállítás	m³/h	560
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.22
Villamos teljesítmény	W	50
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IPX4
Szabályozási mód	-	2-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	VP2-1-300
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	3.25
Csatlakozó méret	mm	150
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	72
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	69




TT MIX PRO 200

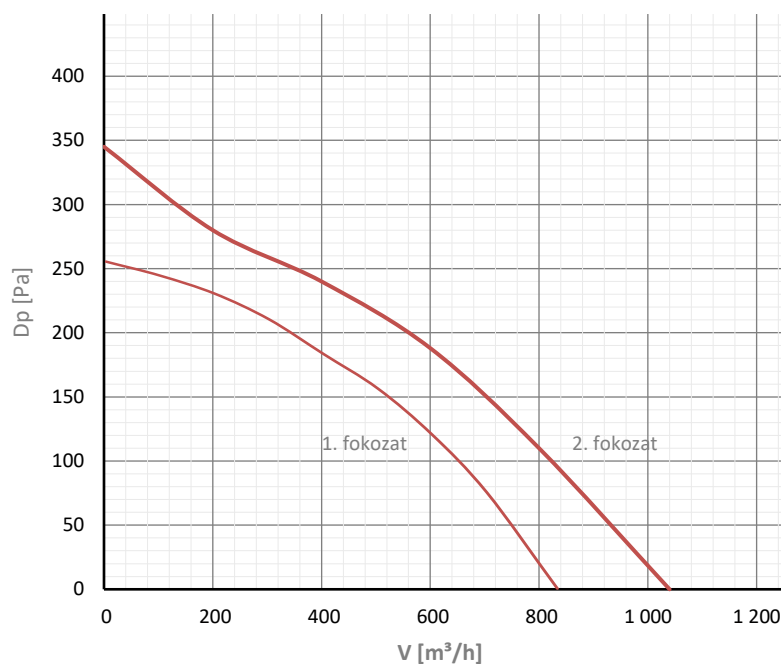

		TT MIX PRO 200
Max. légszállítás	m³/h	1 040
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.48
Villamos teljesítmény	W	108
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IPX4
Szabályozási mód	-	2- fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	VP2-1-300
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	3.95
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	71
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	70
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	65


TT MIX PRO 250

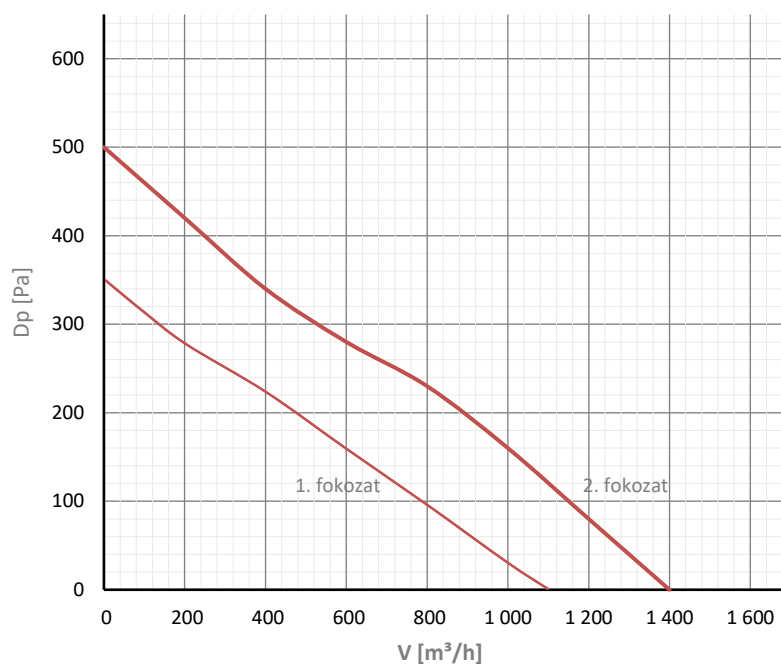

		TT MIX PRO 250
Max. légszállítás	m³/h	1 400
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.79
Villamos teljesítmény	W	177
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IPX4
Szabályozási mód	-	2-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	VP2-1-300
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	7.80
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	78
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	81
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	72



TT MIX PRO 315

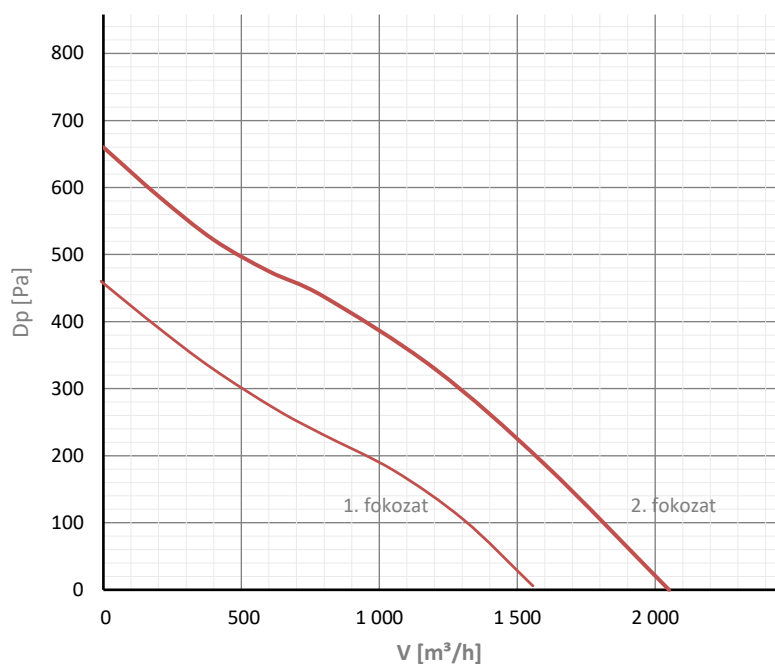

		TT MIX PRO 315
Max. légszállítás	m³/h	2 050
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.42
Villamos teljesítmény	W	320
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IPX4
Szabályozási mód	-	2-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	VP2-1-300
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	11.95
Csatlakozó méret	mm	350
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	80
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	78
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	72

