



TT MIX PRO SILENT 100

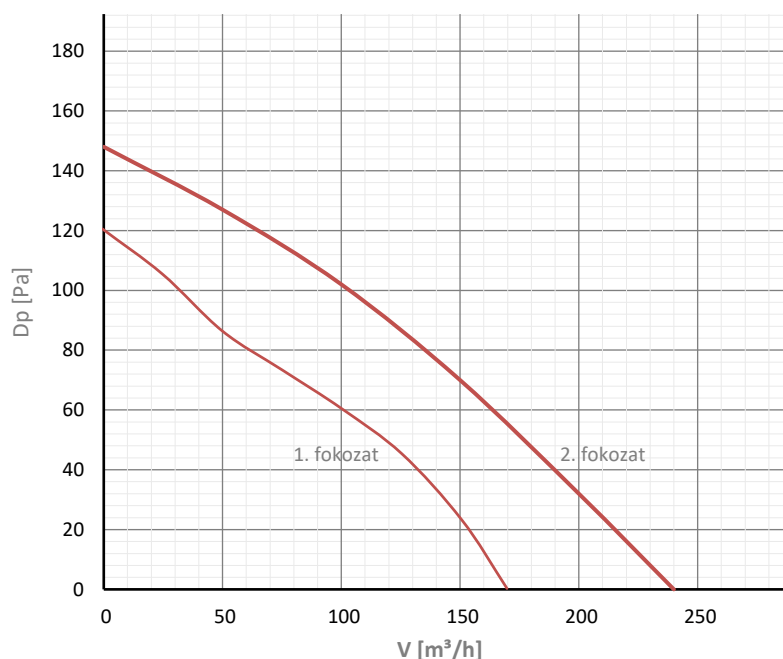

		TT MIX PRO SILENT 100
Max. légszállítás	m³/h	240
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.10/0.11
Villamos teljesítmény	W	24/26
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IPX4
Szabályozási mód	-	2-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	VP2-1-300
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	4.60
Csatlakozó méret	mm	100
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	61
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	58
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	49


TT MIX PRO SILENT 125

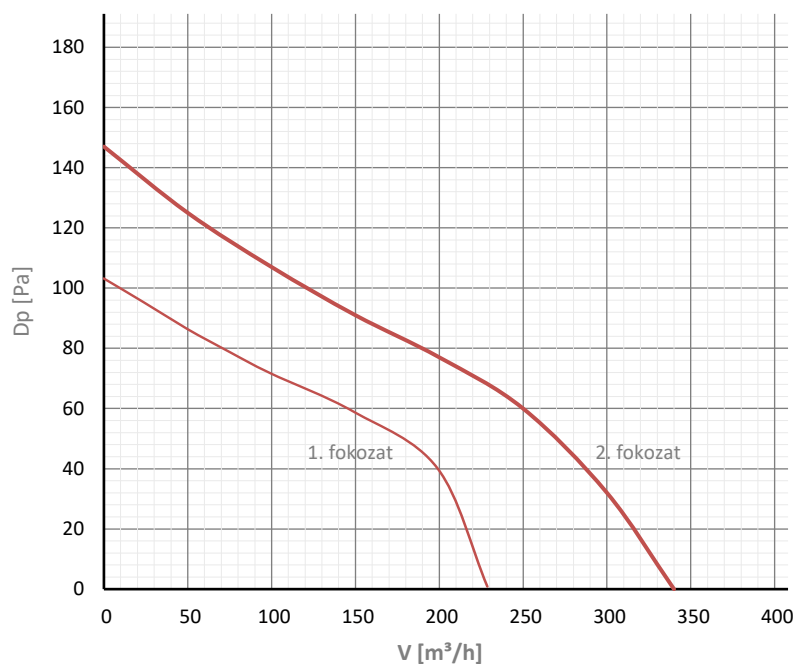

		TT MIX PRO SILENT 125
Max. légszállítás	m³/h	340
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.11/0.13
Villamos teljesítmény	W	25/29
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IPX4
Szabályozási mód	-	2-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	VP2-1-300
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	4.60
Csatlakozó méret	mm	125
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	64
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	61
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	48




TT MIX PRO SILENT 150

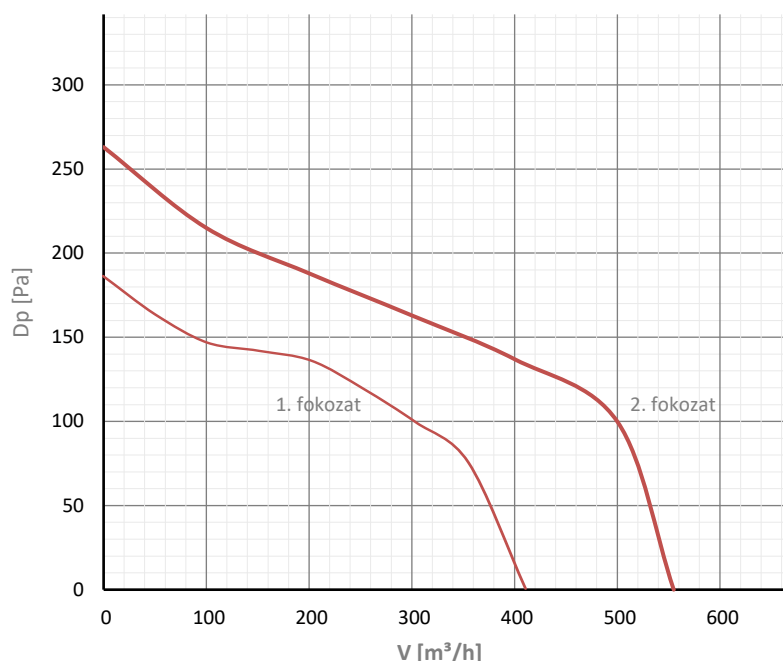

		TT MIX PRO SILENT 150
Max. légszállítás	m³/h	555
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.20/0.23
Villamos teljesítmény	W	45/52
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IPX4
Szabályozási mód	-	2-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	VP2-1-300
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	6.10
Csatlakozó méret	mm	150
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	67
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	57


TT MIX PRO SILENT 160

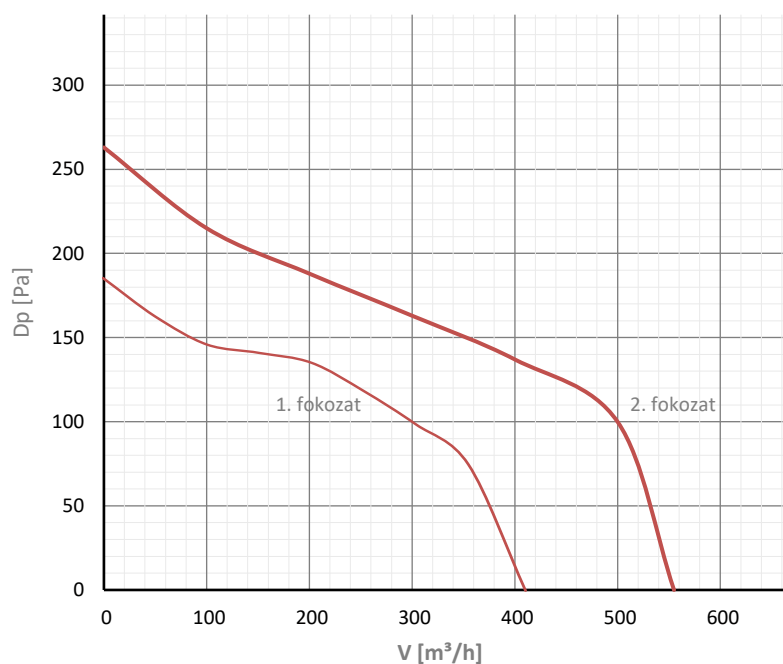

		TT MIX PRO SILENT 160
Max. légszállítás	m³/h	555
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.20/0.23
Villamos teljesítmény	W	45/52
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IPX4
Szabályozási mód	-	2-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	VP2-1-300
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	6.10
Csatlakozó méret	mm	150
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	68
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	66
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	53




TT MIX PRO SILENT 200

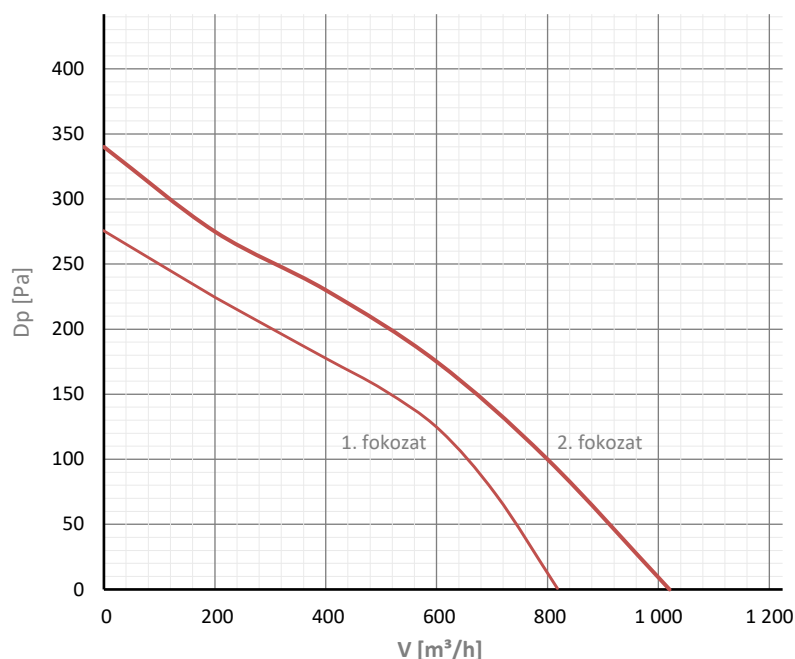

		TT MIX PRO SILENT 200
Max. légszállítás	m³/h	1 020
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.37/0.49
Villamos teljesítmény	W	82/110
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IPX4
Szabályozási mód	-	2-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	VP2-1-300
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	8.00
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	71
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	56


TT MIX PRO SILENT 250

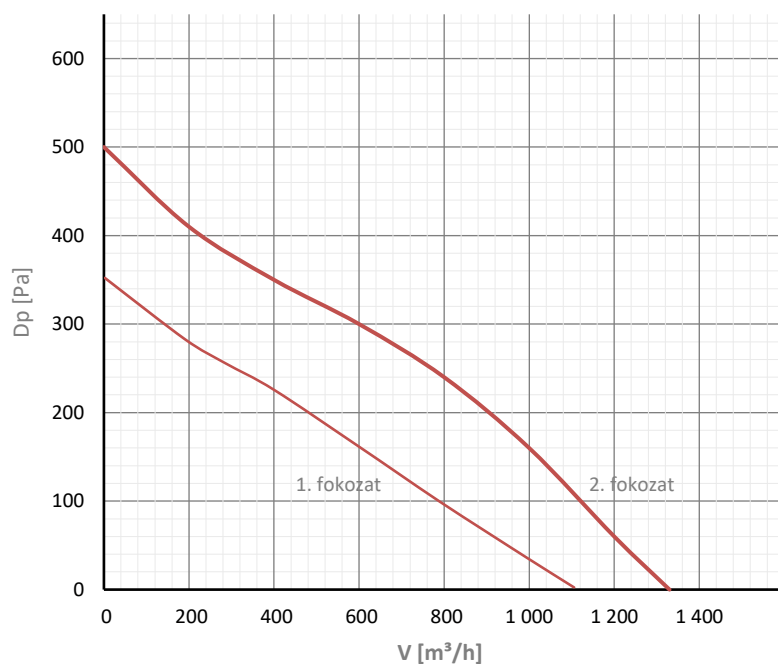

		TT MIX PRO SILENT 250
Max. légszállítás	m³/h	1 330
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	0.54/0.79
Villamos teljesítmény	W	125/177
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IPX4
Szabályozási mód	-	2-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	VP2-1-300
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	15.00
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	58



TT MIX PRO SILENT 315

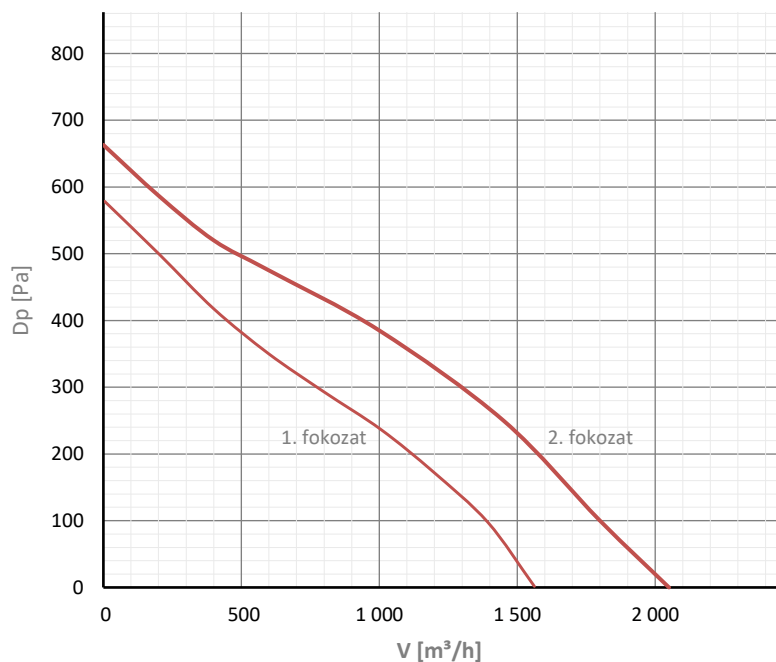

		TT MIX PRO SILENT 315
Max. légszállítás	m³/h	2 050
Motor típus	-	AC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Áramerősség	A	1.00/1.42
Villamos teljesítmény	W	230/320
Max. ventilátor hatékonyság	%	-
IP védettség	-	IPX4
Szabályozási mód	-	2-fokozatú
Választható szabályzó típusa	-	VP2-1-300
Max. üzemi hőmérséklet	°C	60
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	25.00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	70
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	60

