



Renovent Excellent 180 Plus



		Renovent Excellent 180
Max. légszállítás	m³/h	180
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	74
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	74
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	W	0
Villamos teljesítmény (vezérlés)	W	0
Villamos teljesítmény (összesen)	W	177
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	0.62
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	0.62
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	
Áramfelvétel (vezérlés)	A	
Áramfelvétel (összesen)	A	1.48
IP védettség	-	IP30
Szabályozás	-	fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	DCREN AC
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	45
Szűrési fokozat	-	G3 - G3
Hővisszanyerő típusa	-	kereszt-ellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	95
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	25.00
Csatlakozó méret	mm	125
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	46
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	66
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	48
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	CVR-NE
Opcionális utóhűtő típusa	-	-
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

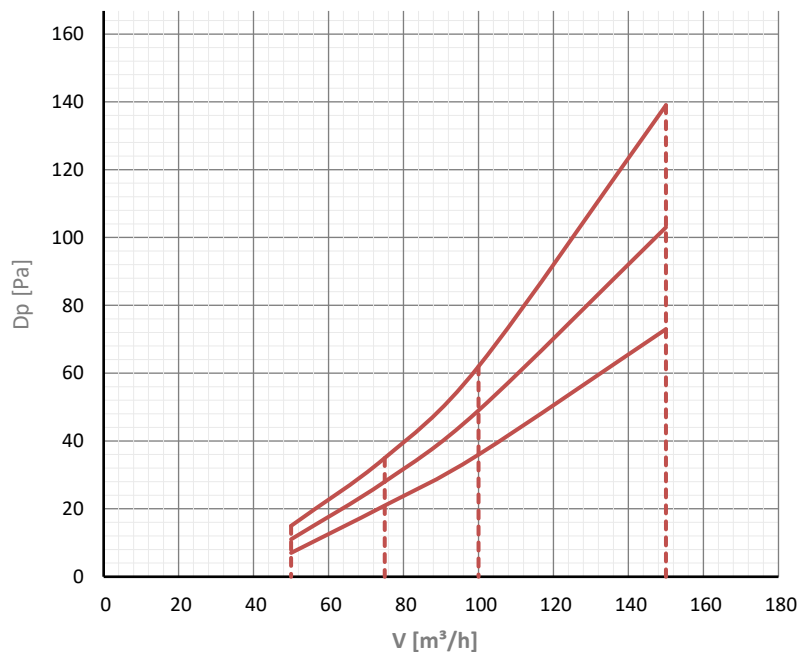


Renovent Excellent 300 Plus

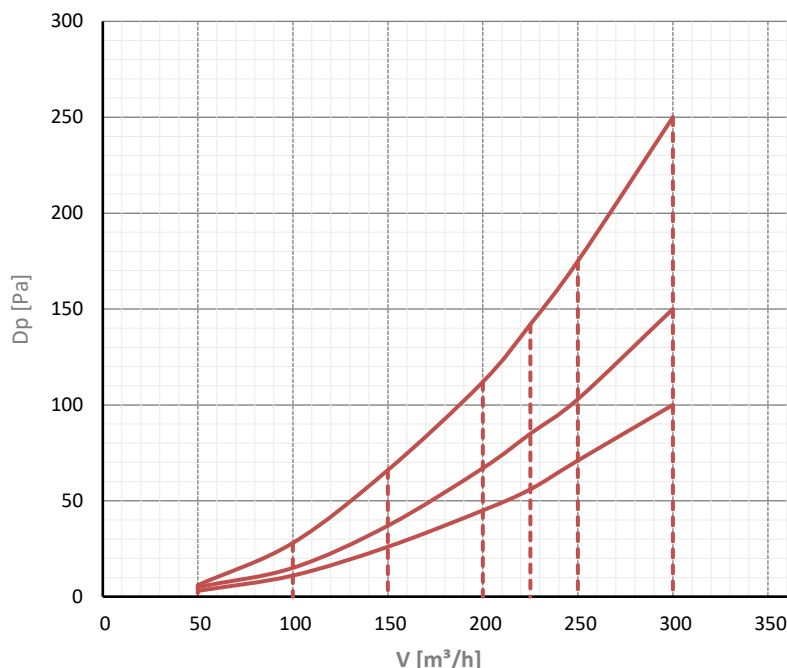

		Renovent Excellent 300
Max. légszállítás	m³/h	300
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	66
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	66
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	W	560
Villamos teljesítmény (vezérlés)	W	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	692
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	0.58
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	0.58
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	4.80
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	6.00
IP védettség	-	IP30
Szabályozás	-	fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	DCREN AC
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	45
Szűrési fokozat	-	G3-G3
Hővisszanyerő típusa	-	kereszt-ellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	95
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	38.00
Csatlakozó méret	mm	150/160
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	54
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	67
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	52
Beépített előfűtő típusa	-	elektromos
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	CVR-NE
Opcionális utóhűtő típusa	-	-
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-




Renovent Excellent 400 Plus

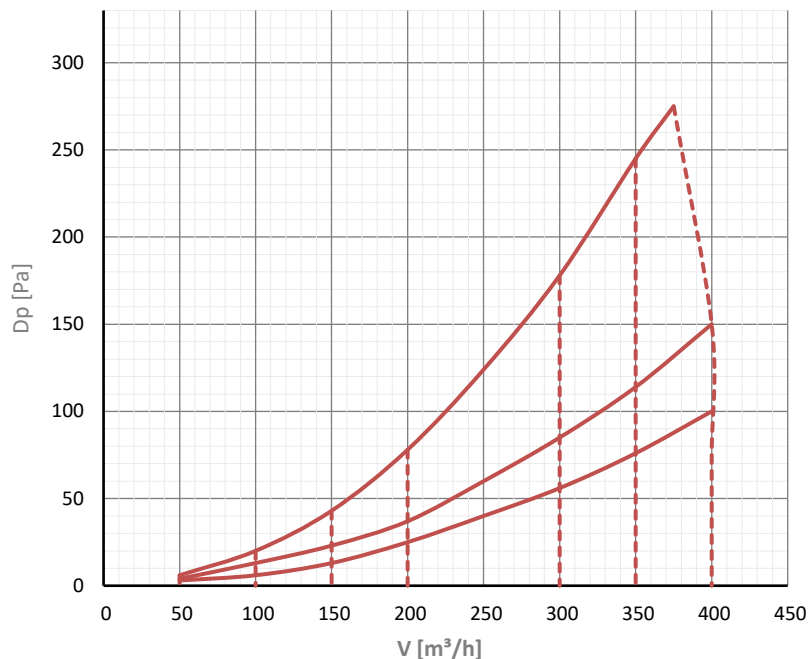

		Renovent Excellent 400
Max. légszállítás	m³/h	400
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	98
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	98
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	W	560
Villamos teljesítmény (vezérlés)	W	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	756
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	0.70
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	0.70
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	4.60
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	6.00
IP védettség	-	IP30
Szabályozás	-	fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	DCREN AC
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	45
Szűrési fokozat	-	G3-G3
Hővisszanyerő típusa	-	kereszt-ellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	95
Energetikai minősítés	-	A+
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	38.00
Csatlakozó méret	mm	180
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	59
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	71
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	56
Beépített előfűtő típusa	-	elektromos
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	CVR-NE
Opcionális utóhűtő típusa	-	-
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-



Renovent Excellent 450 Plus

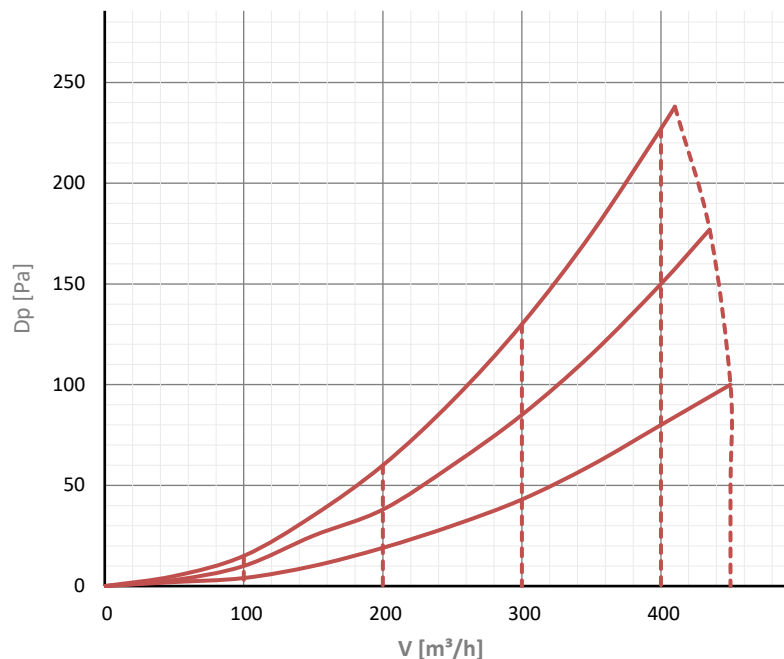

		Renovent Excellent 450
Max. légszállítás	m³/h	450
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	105
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	105
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	W	560
Villamos teljesítmény (vezérlés)	W	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	770
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	0.95
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	0.95
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	4.10
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	6.00
IP védettség	-	IP30
Szabályozás	-	fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	DCREN AC
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	45
Szűrési fokozat	-	G3-G3
Hővisszanyerő típusa	-	kereszt-ellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	95
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	Beltér
Tömeg	kg	38.00
Csatlakozó méret	mm	180
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	60
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	72
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	57
Beépített előfűtő típusa	-	elektromos
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	CVR-NE
Opcionális utóhűtő típusa	-	-
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

