
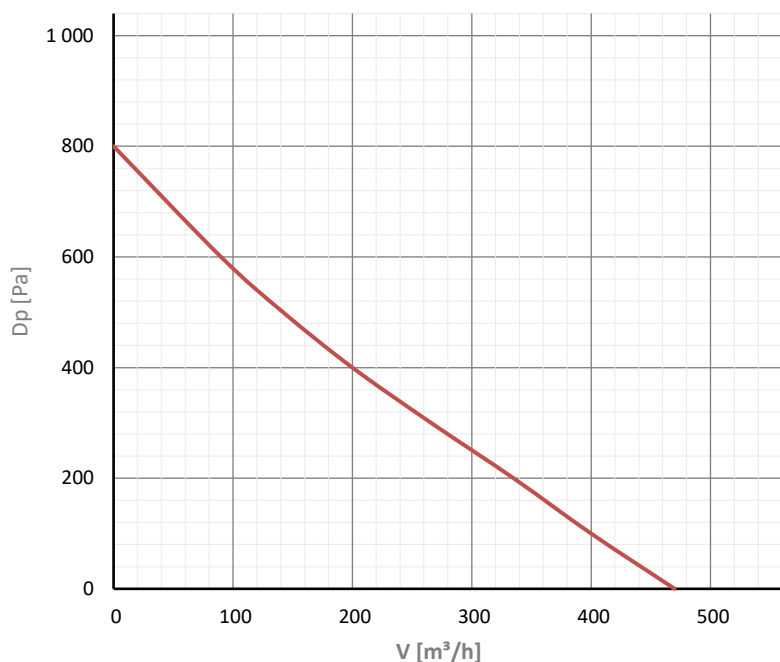
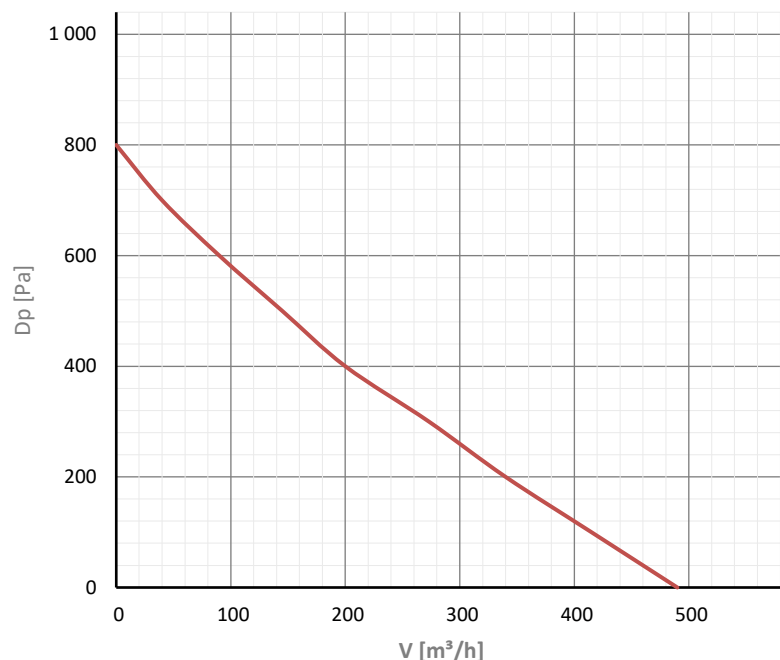


HRS-R H 400 E EKO Befúvás max

HRS-R H 400 E EKO Elszívás max


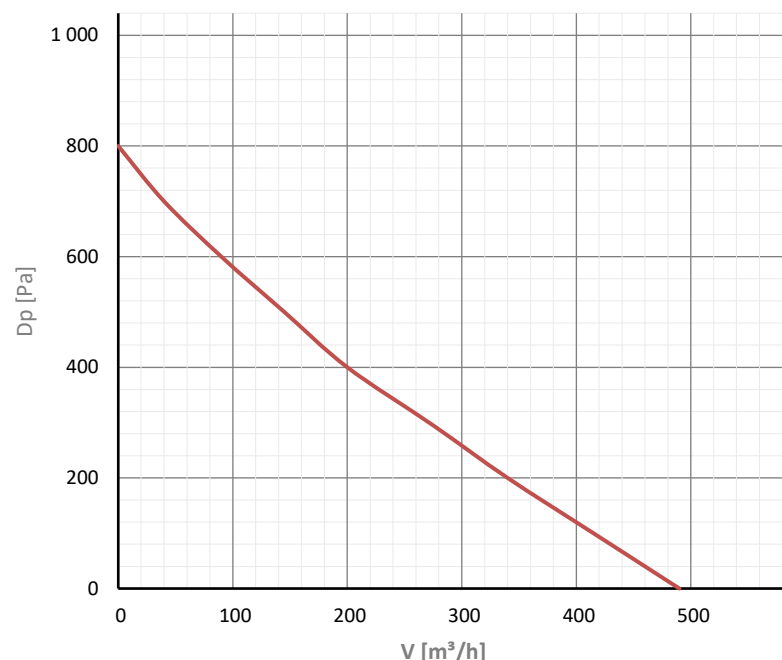
		HRS-R H 400 E EKO
Max. légszállítás	m³/h	470
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	85
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	85
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	1.20
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1.38
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	0.75
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	0.75
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	5.22
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	6.80
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	forgódobos
Hővisszanyerő hatásfoka	%	75
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	72.00
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	63
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	78
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	55
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK200
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63 - 1.0 - 1.6

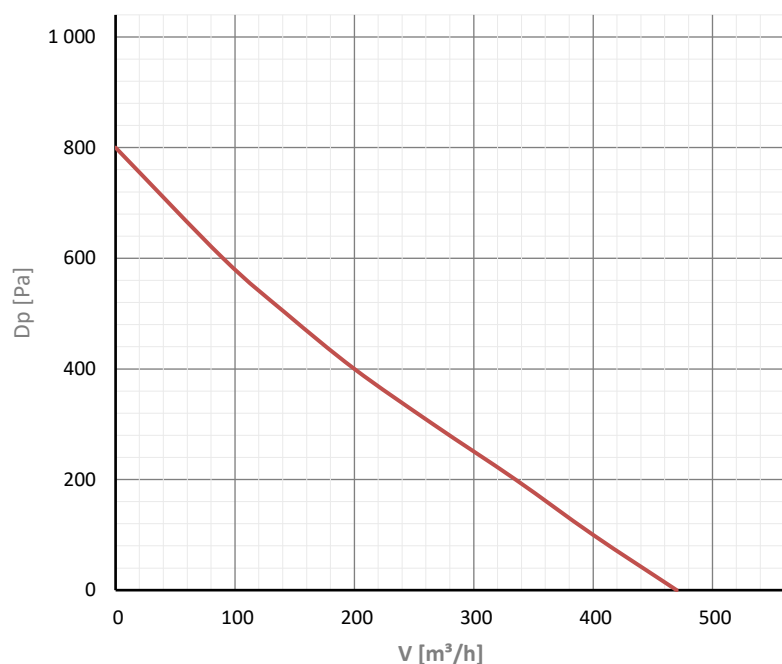

HRS-R H 400 W EKO Befúvás max





HRS-R H 400 W EKO Elszívás max



		HRS-R H 400 W EKO
Max. légszállítás	m³/h	470
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	85
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	85
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	180
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	0.75
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	0.75
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	1.60
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	forgódobos
Hővisszanyerő hatásfoka	%	75
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	72.00
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	63
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	78
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	55
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	CWA200
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK200
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63 - 1.0 - 1.6

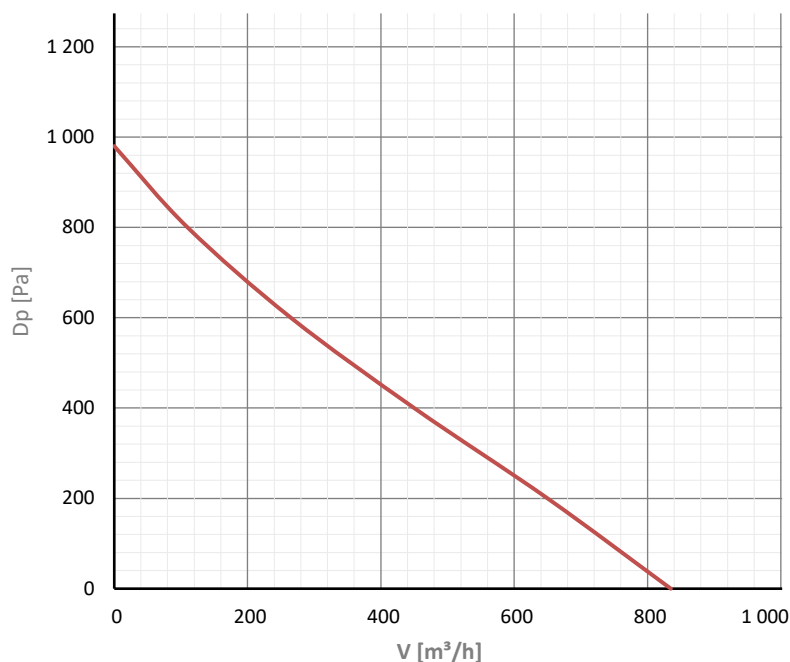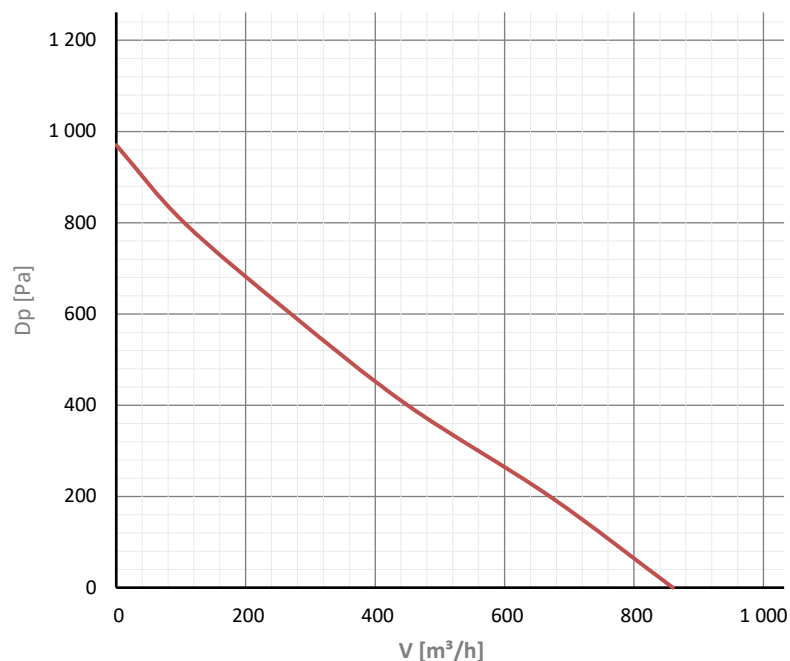


HRS-R H 700 E EKO Befúvás max

HRS-R H 700 E EKO Elszívás max


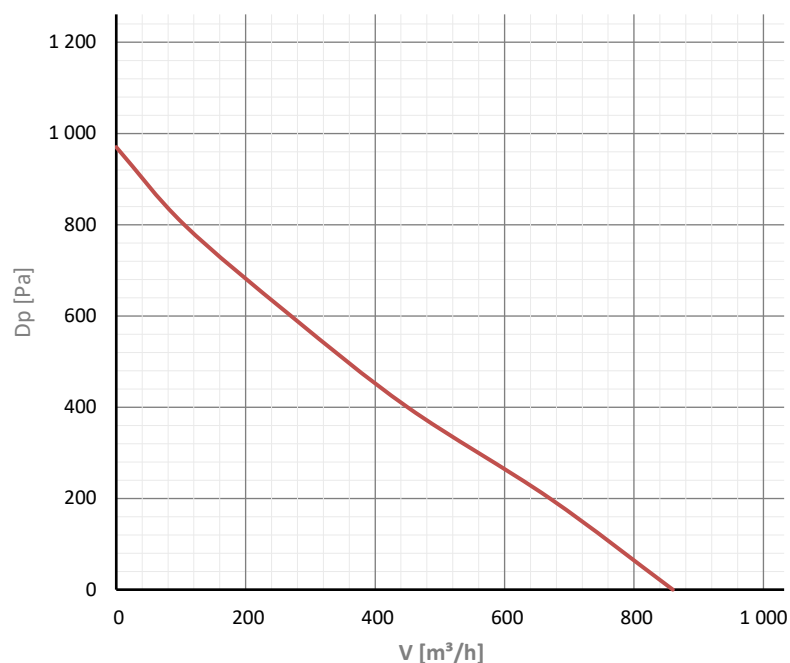
		HRS-R H 700 E EKO
Max. légszállítás	m³/h	835
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	168
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	168
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	2.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	2.34
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1.40
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	1.40
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	8.70
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	11.60
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	forgódobos
Hővisszanyerő hatásfoka	%	75
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	96.00
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	65
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	78
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	55
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK250
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63 - 1.0 - 1.6

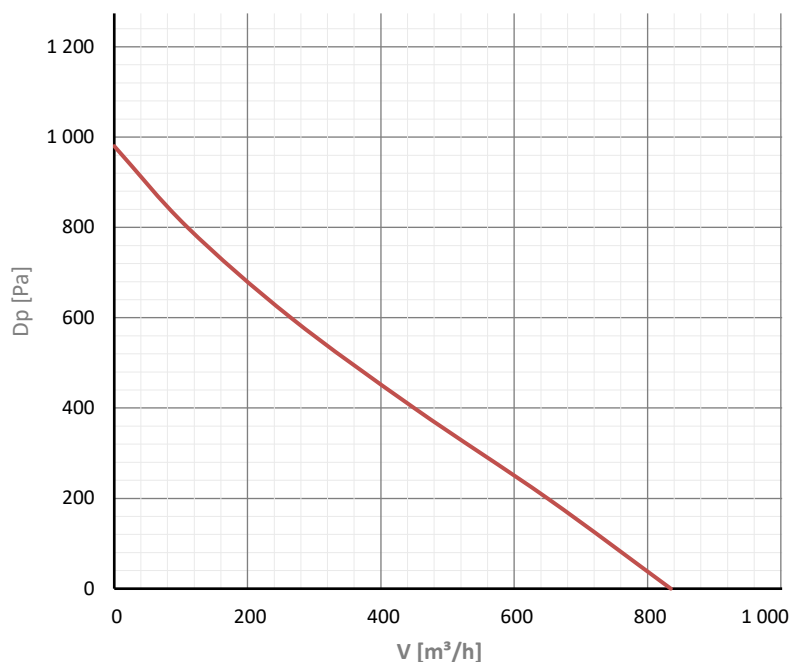

HRS-R H 700 W EKO Befűtés max





HRS-R H 700 W EKO Elszívás max



		HRS-R H 700 W EKO
Max. légszállítás	m³/h	835
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befűvő ventilátor)	W	168
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	168
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	340
Áramfelvétel (befűvő ventilátor)	A	1.40
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	1.40
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	2.90
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	forgódobos
Hővisszanyerő hatásfoka	%	75
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	96.00
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	65
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	78
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	55
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	CWA250
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK250
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63 - 1.0 - 1.6

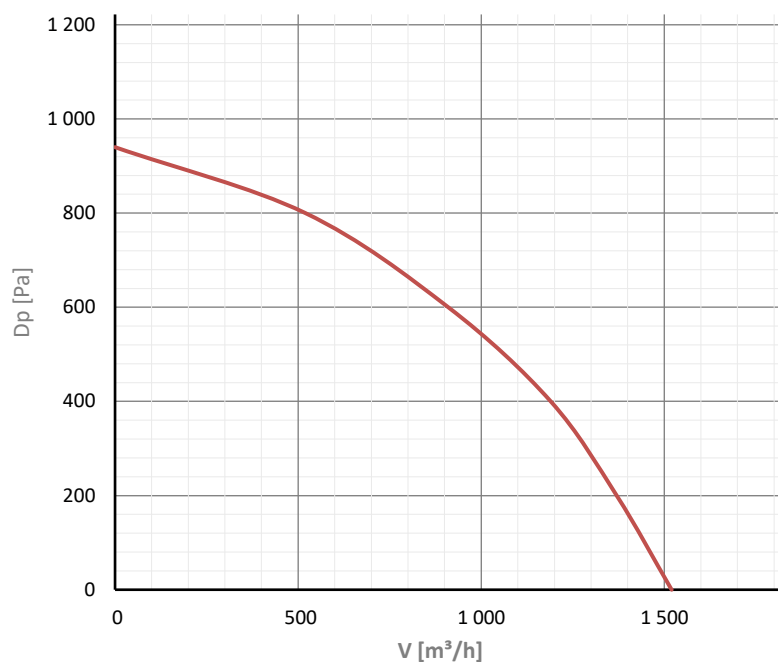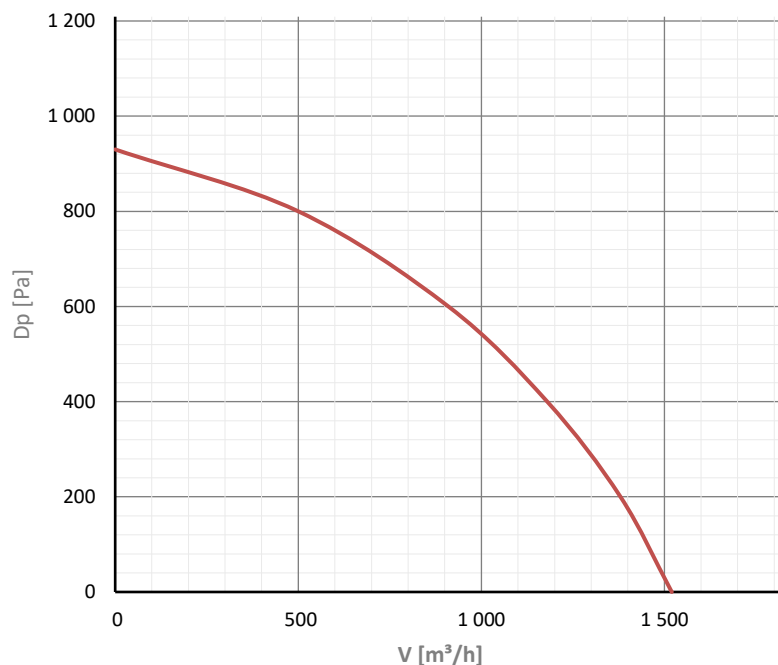


HRS-R H 1200 E EKO Befúvás max

HRS-R H 1200 E EKO Elszívás max


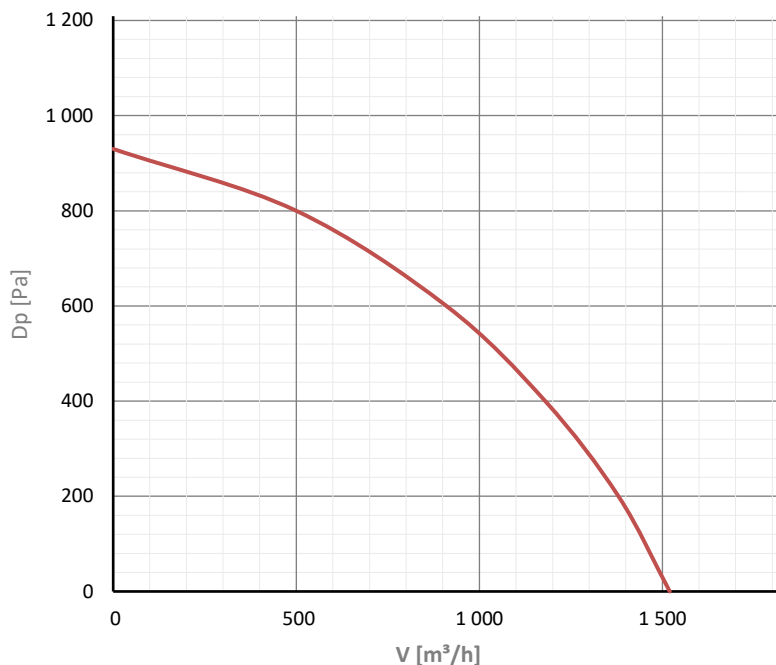
		HRS-R H 1200 E EKO
Max. légszállítás	m³/h	1 520
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~2 f
Feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	435
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	444
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	4.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	4.90
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2.80
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2.90
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	5.77
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	15.87
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	forgódobos
Hővisszanyerő hatásfoka	%	75
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	162.00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	68
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	77
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	57
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK315
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63 - 1.0 - 1.6

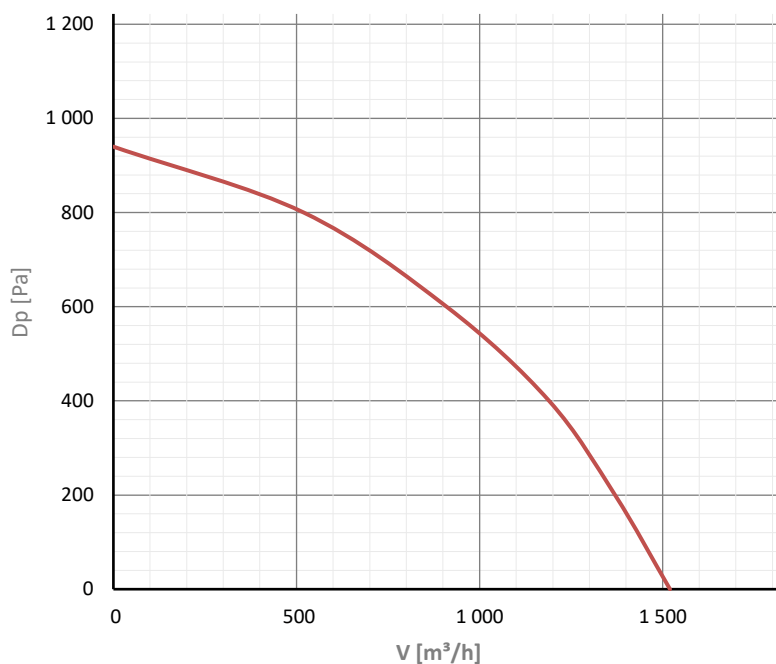

HRS-R H 1200 W EKO Befúvás max





HRS-R H 1200 W EKO Elszívás max



		HRS-R H 1200 W EKO
Max. légszállítás	m³/h	1 520
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	435
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	444
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	900
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2.80
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2.90
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	5.87
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	forgódobos
Hőviszanyerő hatásfoka	%	75
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	162.00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	68
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	77
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	57
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	CWA315
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK315
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63 - 1.0 - 1.6

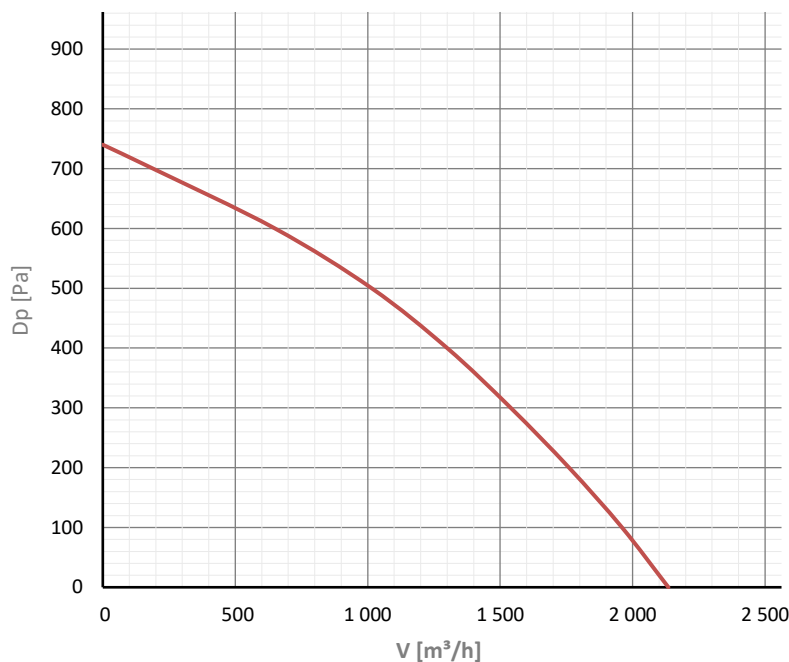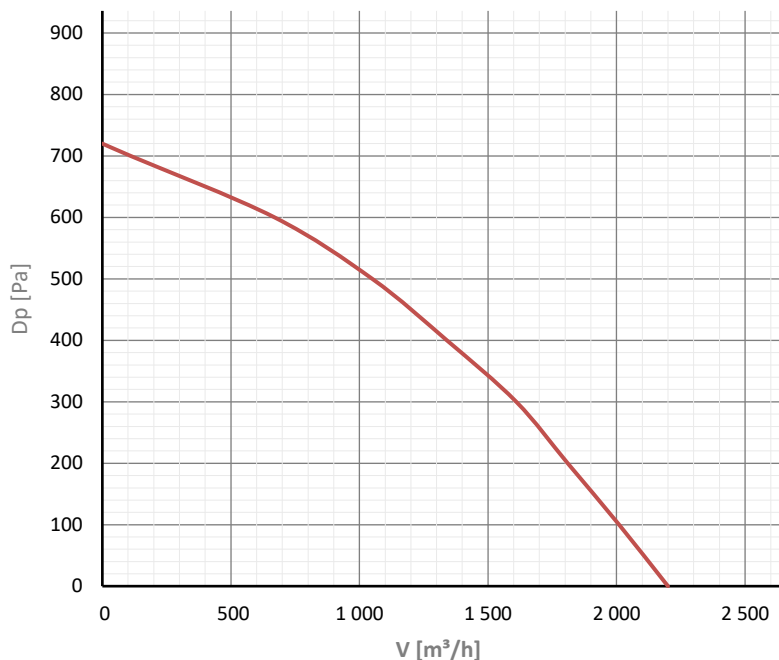


HRS-R H 1900 E EKO Befúvás max

HRS-R H 1900 E EKO Elszívás max


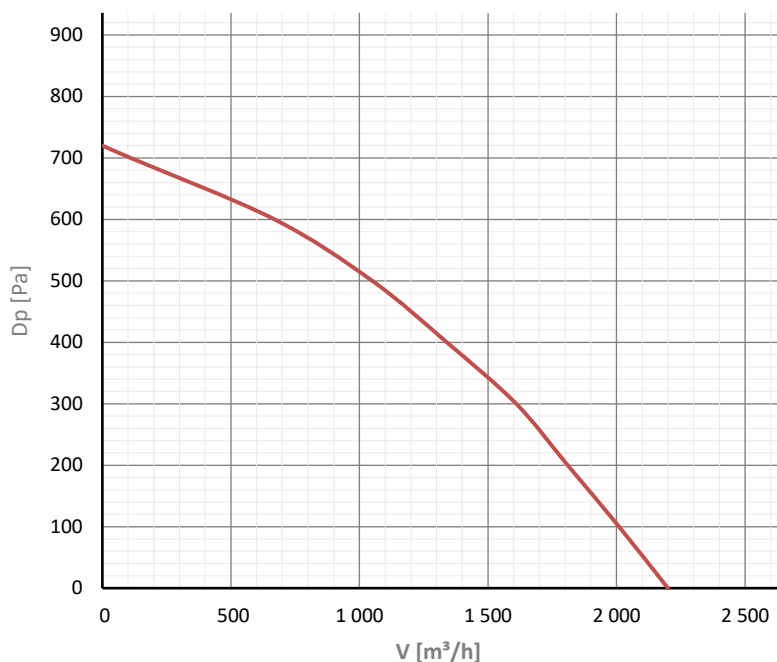
		HRS-R H 1900 E EKO
Max. légszállítás	m³/h	2 135
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	490
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	9.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	10.00
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3.25
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3.20
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	12.99
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	19.62
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	forgódobos
Hővisszanyerő hatásfoka	%	75
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	162.00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	67
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	79
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	61
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK315
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63 - 1.0 - 1.6

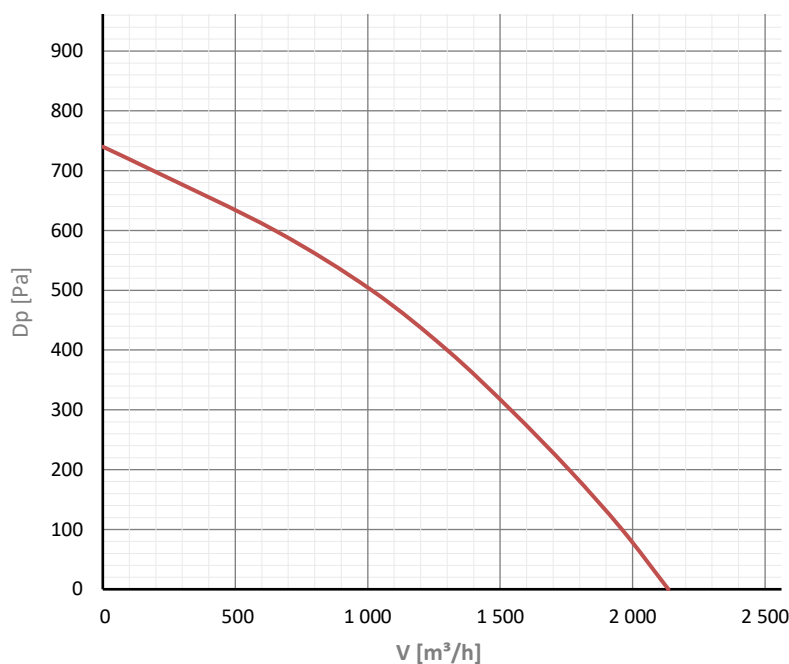

HRS-R H 1900 W EKO Befúvás max





HRS-R H 1900 W EKO Elszívás max



		HRS-R H 1900 W EKO
Max. légszállítás	m³/h	2 135
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	500
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	490
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1.00
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3.25
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3.20
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	6.62
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	forgódobos
Hőviszanyerő hatásfoka	%	75
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	162.00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	67
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	79
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	61
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	CWA315
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK315
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63 - 1.0 - 1.6

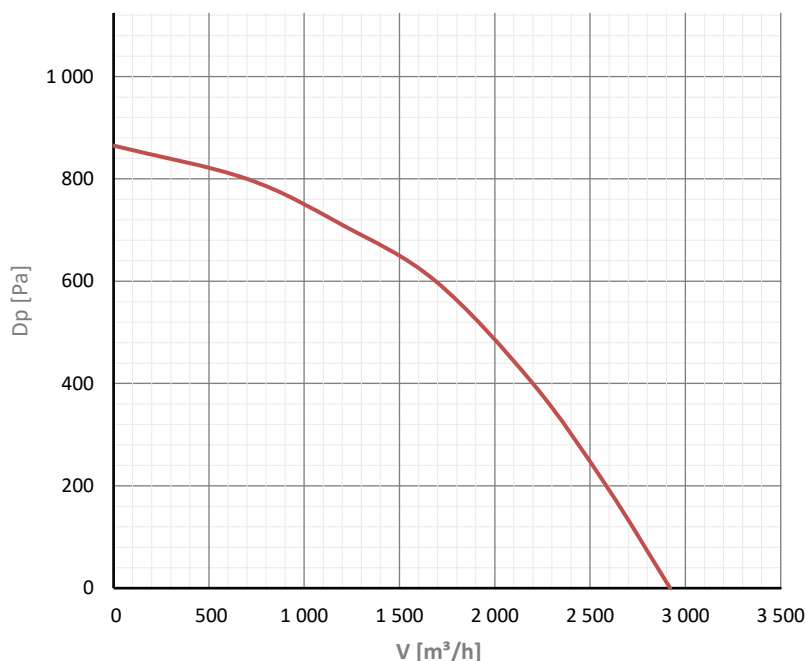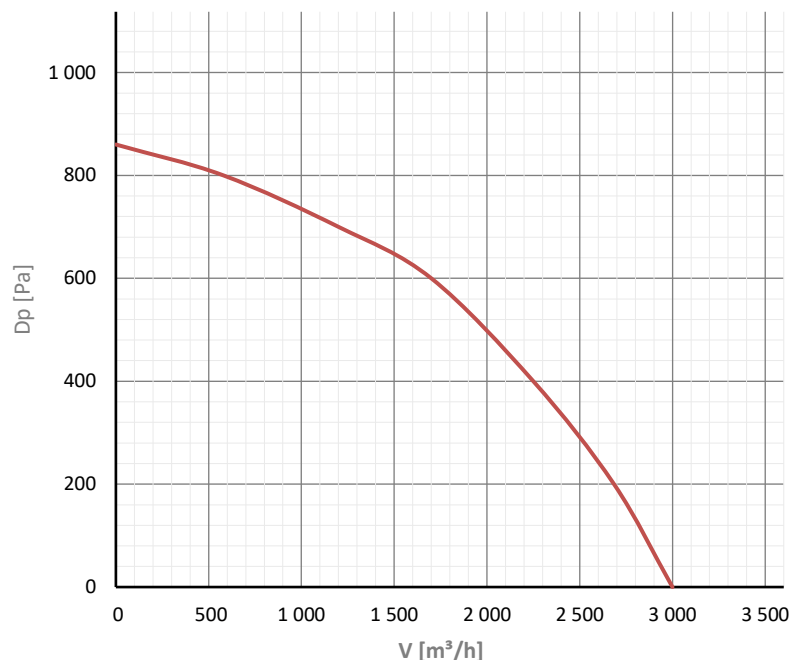


HRS-R H 2500 E EKO Befúvás max

HRS-R H 2500 E EKO Elszívás max


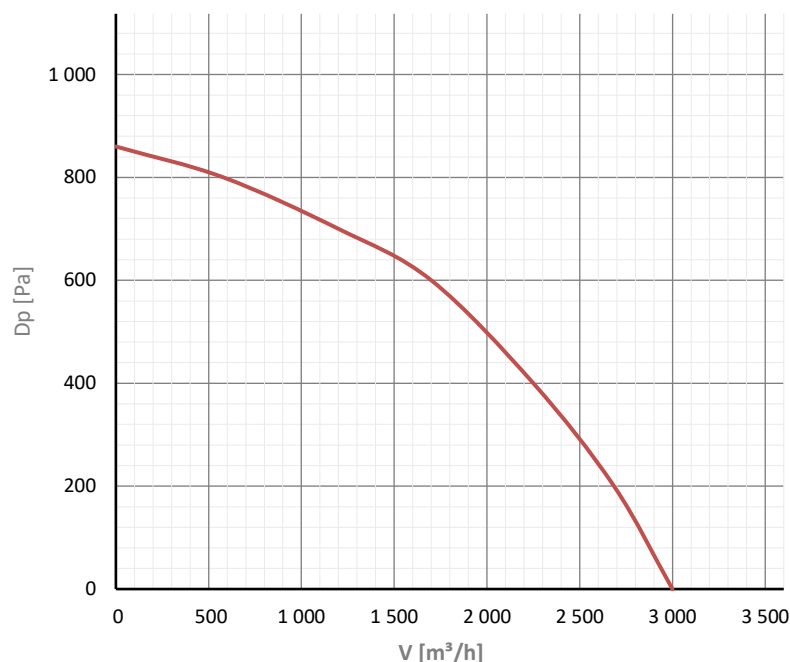
		HRS-R H 2500 E EKO
Max. légszállítás	m³/h	2 920
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	750
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	710
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	9.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	10.50
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3.35
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3.19
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	12.99
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	19.95
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	forgódobos
Hőviszanyerő hatásfoka	%	75
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	350.00
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	68
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	79
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	62
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	RWK 700x350
Keverőszelep kvs érték	m³/h	4.0 - 6.3

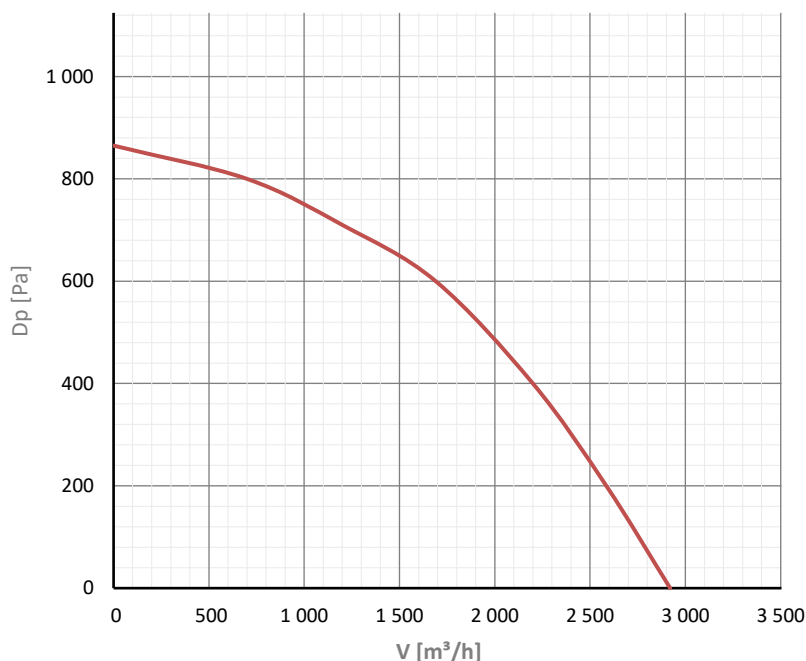

HRS-R H 2500 W EKO Befúvás max





HRS-R H 2500 W EKO Elszívás max



		HRS-R H 2500 W EKO
Max. légszállítás	m³/h	2 920
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	750
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	710
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1.50
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3.35
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3.19
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	6.92
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	forgódobos
Hőviszanyerő hatásfoka	%	75
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	350.00
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	68
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	79
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	62
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	CWAR 700x400
Opcionális utóhűtő típusa	-	RWK 700x350
Keverőszelep kvs érték	m³/h	4.0 - 6.3

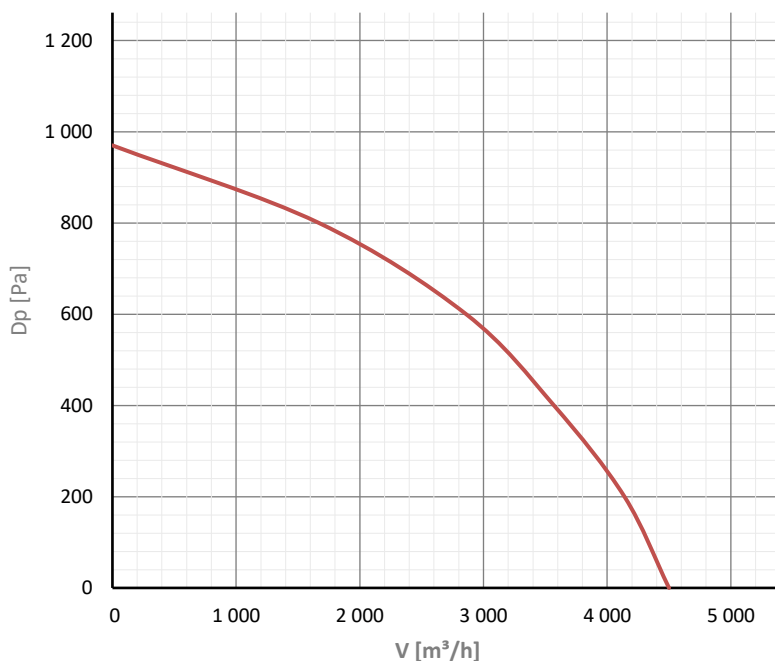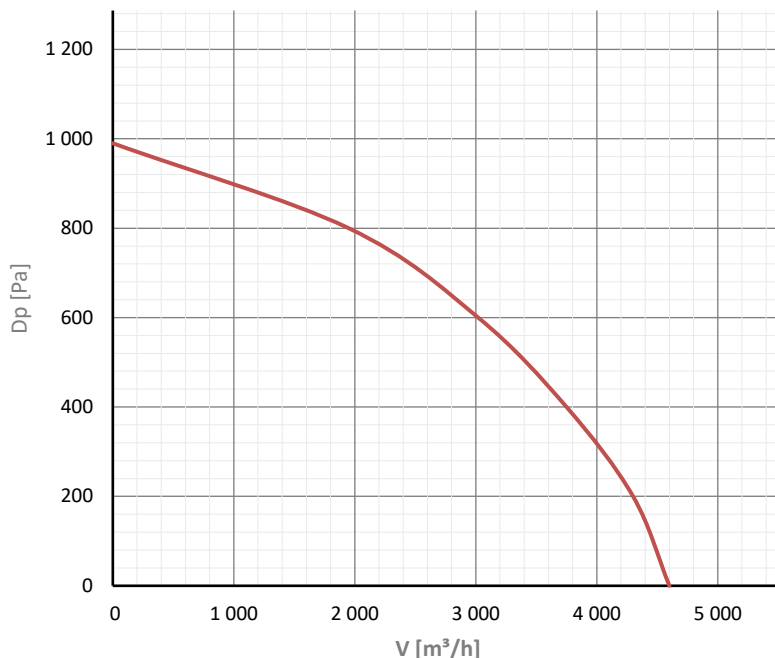


HRS-R H 3500 E EKO Befúvás max

HRS-R H 3500 E EKO Elszívás max


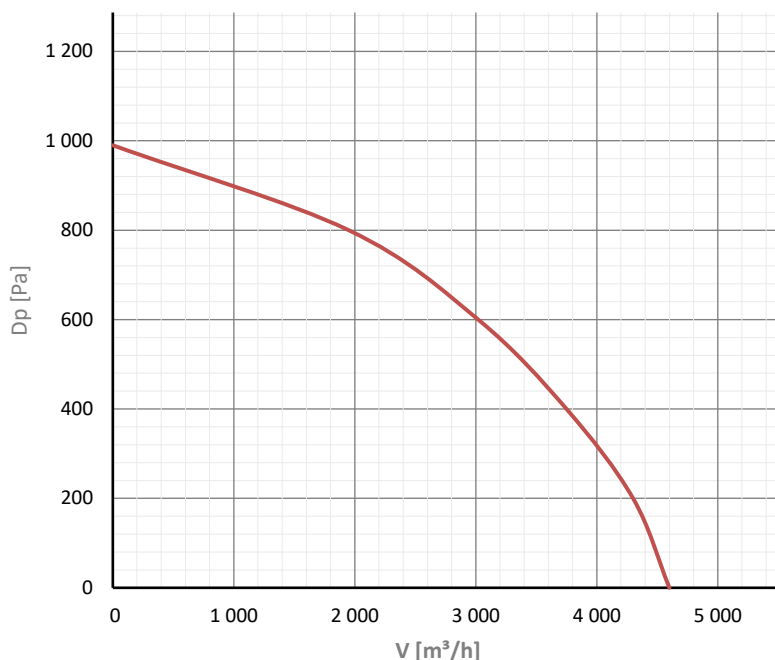
		HRS-R H 3500 E EKO
Max. légszállítás	m³/h	4 500
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	kW	1.30
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	1.30
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	12.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	14.64
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	5.75
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	5.75
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	17.32
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	29.18
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	forgódobos
Hővisszanyerő hatásfoka	%	75
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	492.00
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	84
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	66
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	-
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

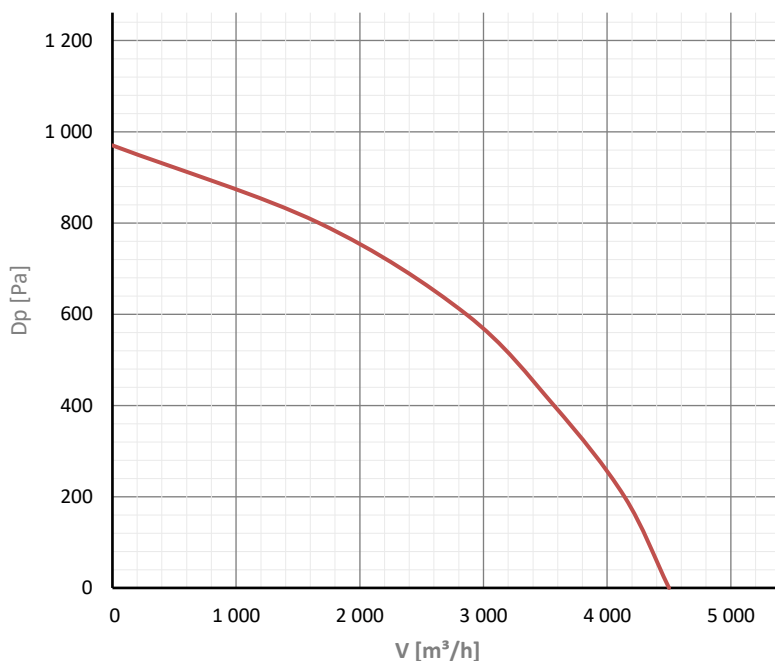

HRS-R H 3500 W EKO Befúvás max





HRS-R H 3500 W EKO Elszívás max



		HRS-R H 3500 W EKO
Max. légszállítás	m³/h	4 500
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	kW	1.30
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	1.30
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	2.64
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	5.75
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	5.75
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	11.88
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	forgódobos
Hővisszanyerő hatásfoka	%	75
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	492.00
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	84
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	66
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	CWAR 700x400
Opcionális utóhűtő típusa	-	-
Keverőszelep kvs érték	m³/h	4.0 - 6.3

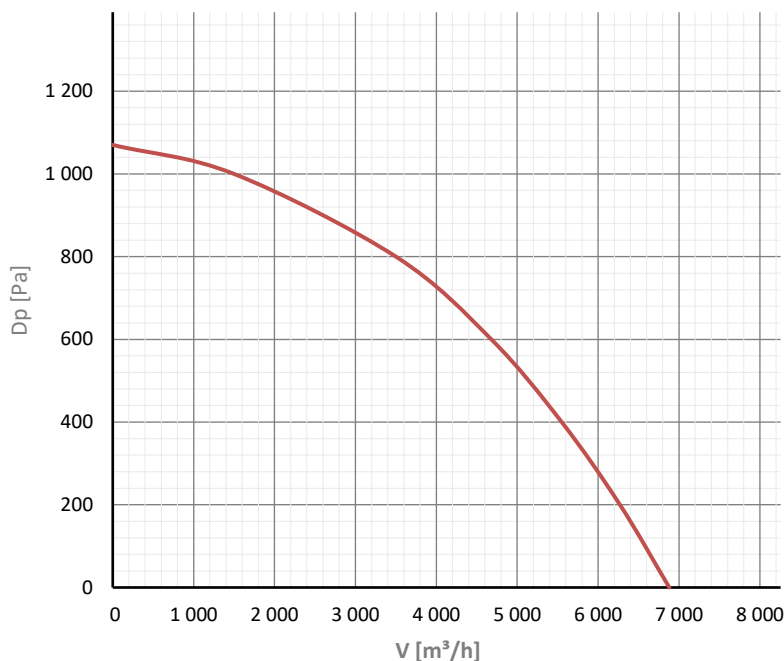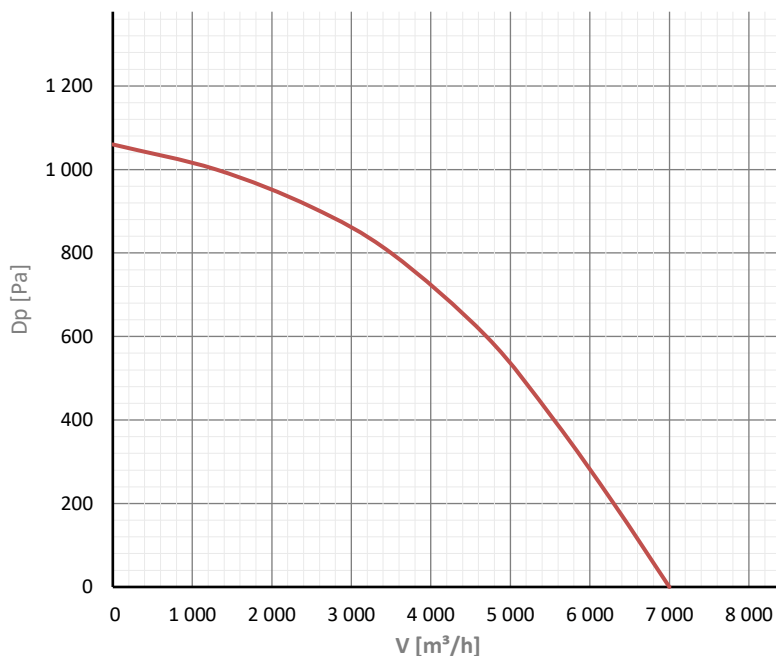


HRS-R H 5500 E EKO Befúvás max

HRS-R H 5500 E EKO Elszívás max


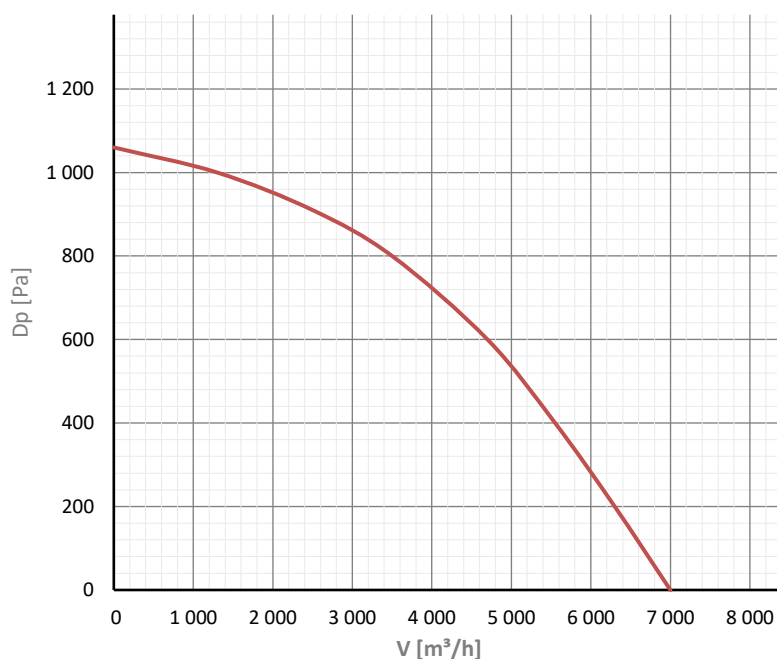
		HRS-R H 5500 E EKO
Max. légszállítás	m³/h	6 880
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	kW	1.98
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	2.00
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	15.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	19.02
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3.06
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3.17
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	21.65
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	28.35
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	forgódobos
Hővisszanyerő hatásfoka	%	75
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	625.00
Csatlakozó méret	mm	800x500
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	76
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	90
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	78
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	-
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

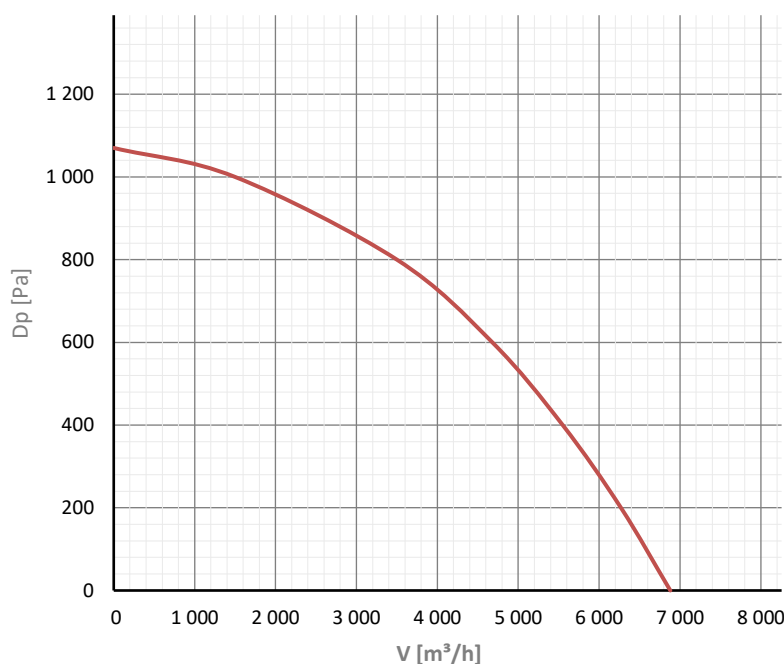

HRS-R H 5500 W EKO Befúvás max



HRS-R H 5500 W EKO Elszívás max



		HRS-R H 5500 W EKO
Max. légszállítás	m³/h	6 880
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	kW	1.98
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	2.00
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	4.02
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3.06
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3.17
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	6.65
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	forgódobos
Hőviszanyerő hatásfoka	%	75
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	625.00
Csatlakozó méret	mm	800x500
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	76
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	90
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	78
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	CWAR 800x500
Opcionális utóhűtő típusa	-	-
Keverőszelep kvs érték	m³/h	4.0 - 6.3

A kiválasztó segédlet letöltéséhez kattintson [IDE!](#)

