



HRS H 700 E EKO Befúvás max

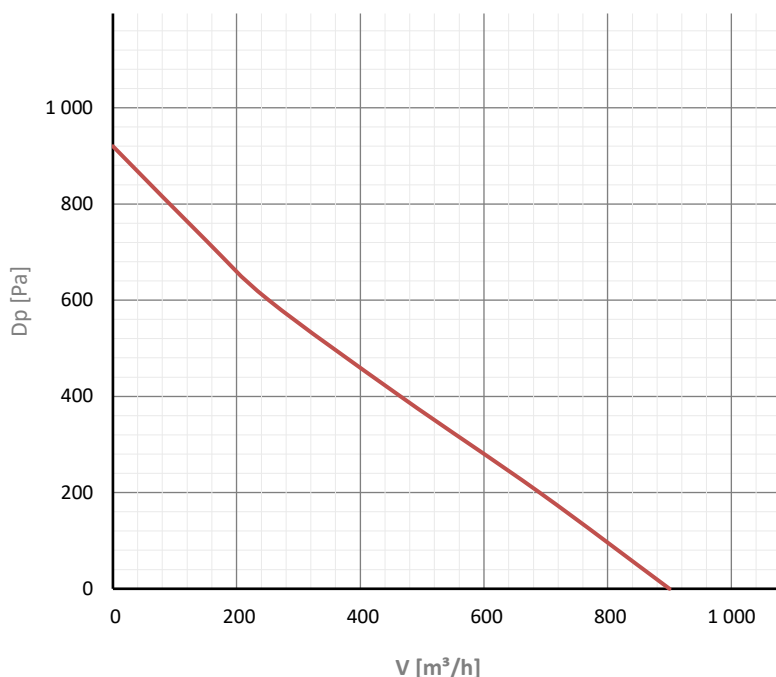


HRS H 700 E EKO Elszívás max

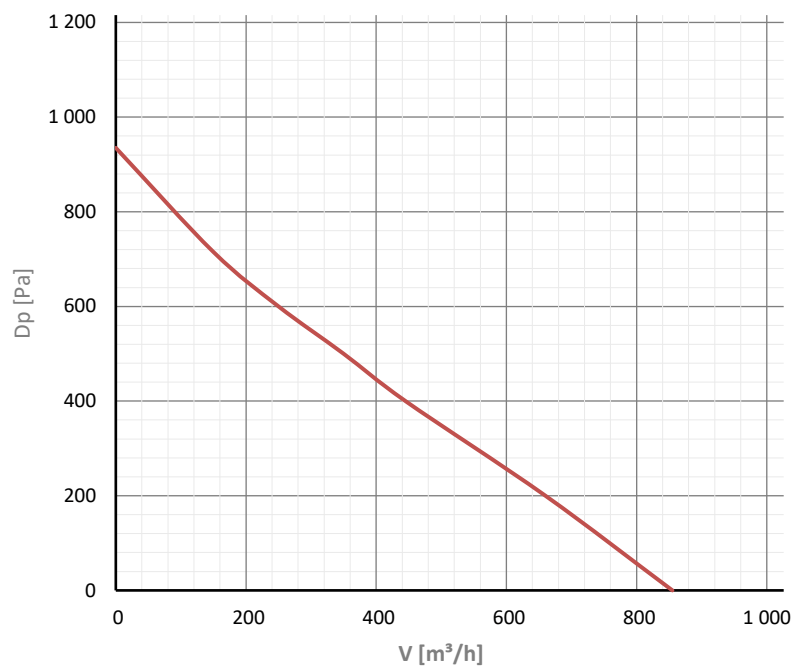


		HRS H 700 E EKO
Max. légszállítás	m³/h	900
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	168
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	168
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	1.20
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1.54
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1.40
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	1.40
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	5.22
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	8.02
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hőviszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	111.00
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	61
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	73
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	56
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK250
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63 - 1.6



HRS H 700 W EKO Befúvás max


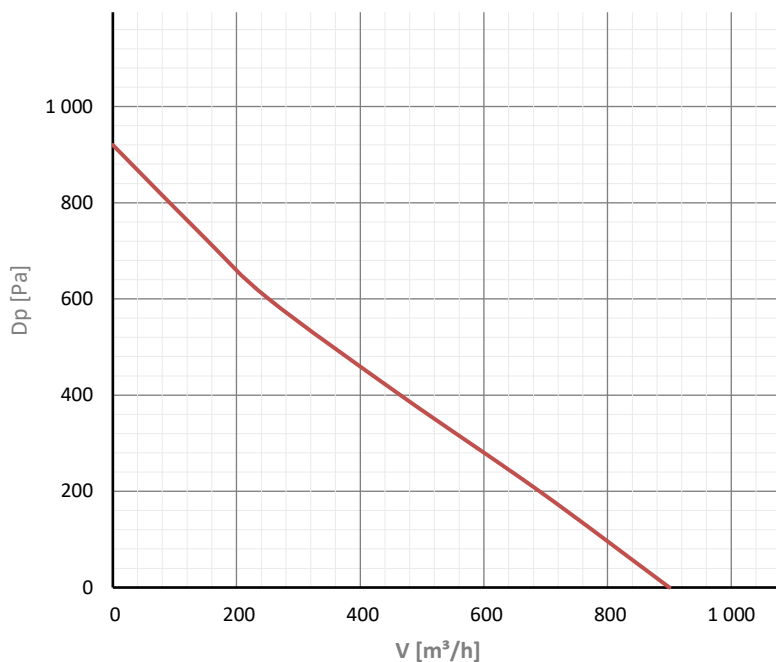


HRS H 700 W EKO Elszívás max

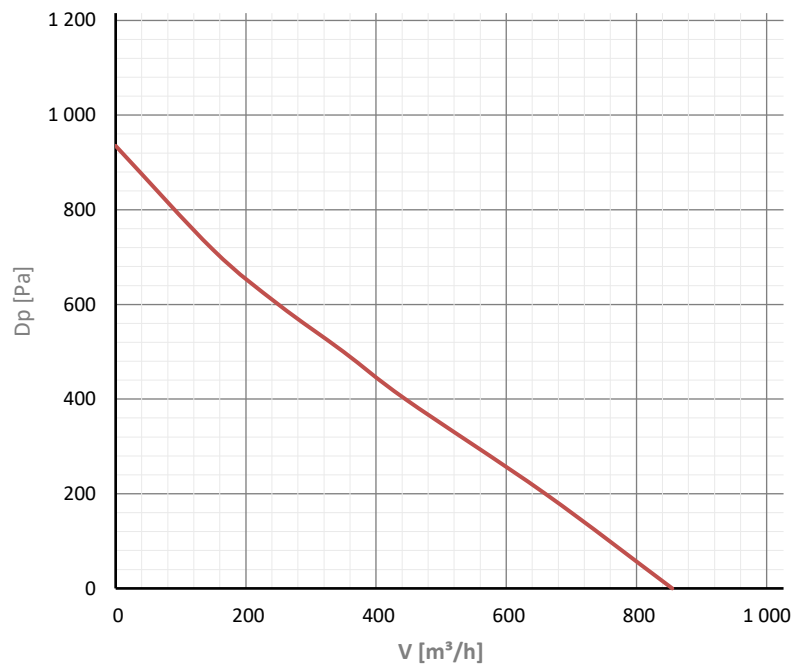

		HRS H 700 W EKO
Max. légszállítás	m³/h	900
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	168
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	168
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	340
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1.40
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	1.40
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	2.80
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	111.00
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	61
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	73
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	56
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	CWA250
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK250
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63 - 1.6

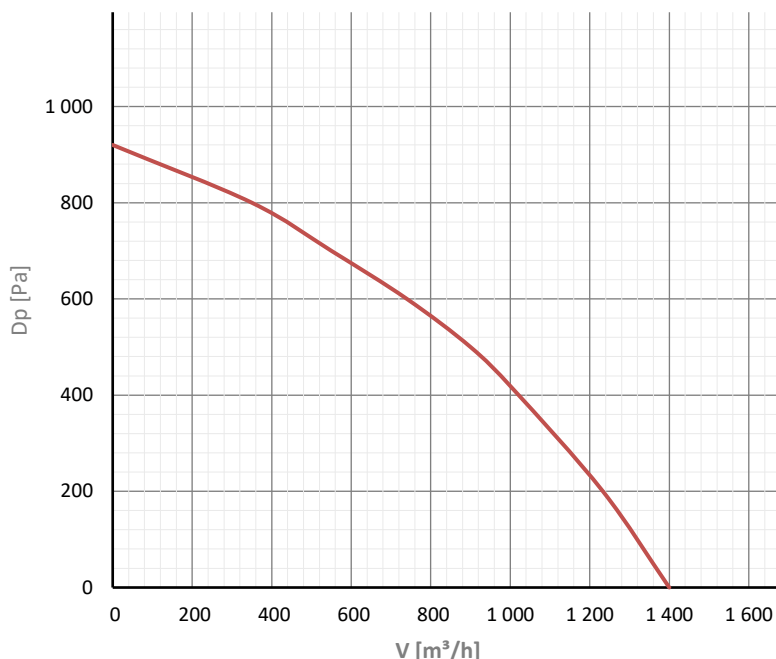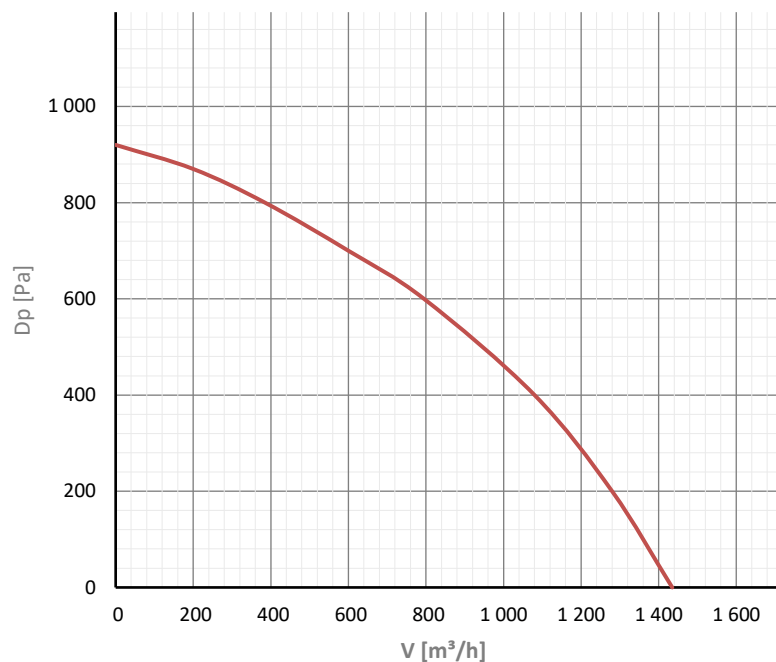


HRS H 1200 E EKO Befúvás max

HRS H 1200 E EKO Elszívás max


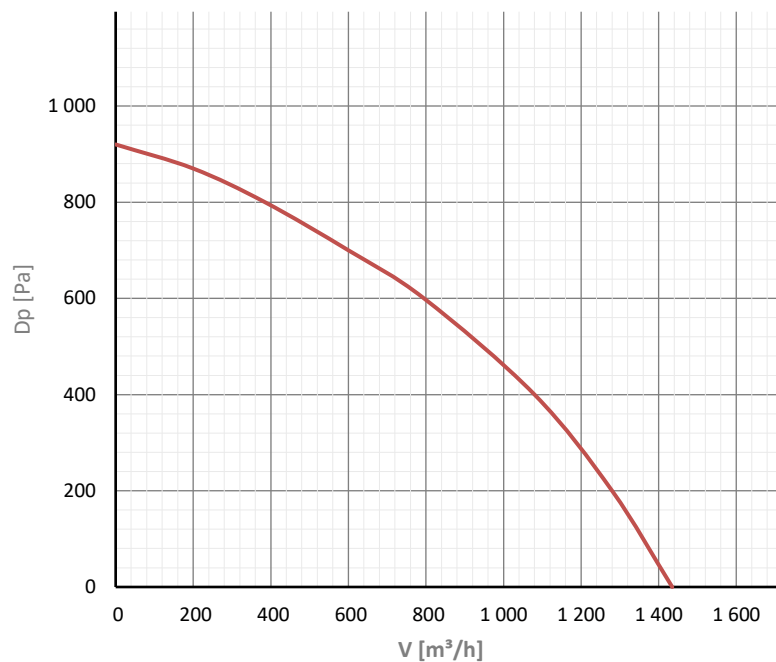
		HRS H 1200 E EKO
Max. légszállítás	m³/h	1 400
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	420
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	400
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	2.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	2.82
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2.61
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2.72
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	8.70
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	14.07
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	173.00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	57
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	53
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK315
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63 - 1.6

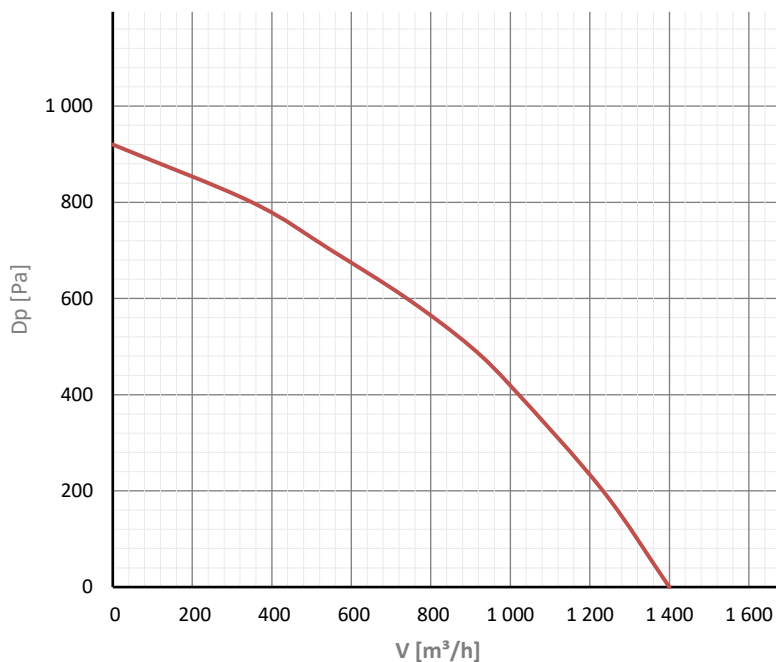

HRS H 1200 W EKO Befúvás max





HRS H 1200 W EKO Elszívás max



		HRS H 1200 W EKO Befúvás
Max. légszállítás	m³/h	1 400
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	420.00
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	400.00
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	820.00
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2.61
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2.72
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	5.37
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	173.00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	57
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	53
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	CWA315
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK315
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63 - 1.0 - 1.6

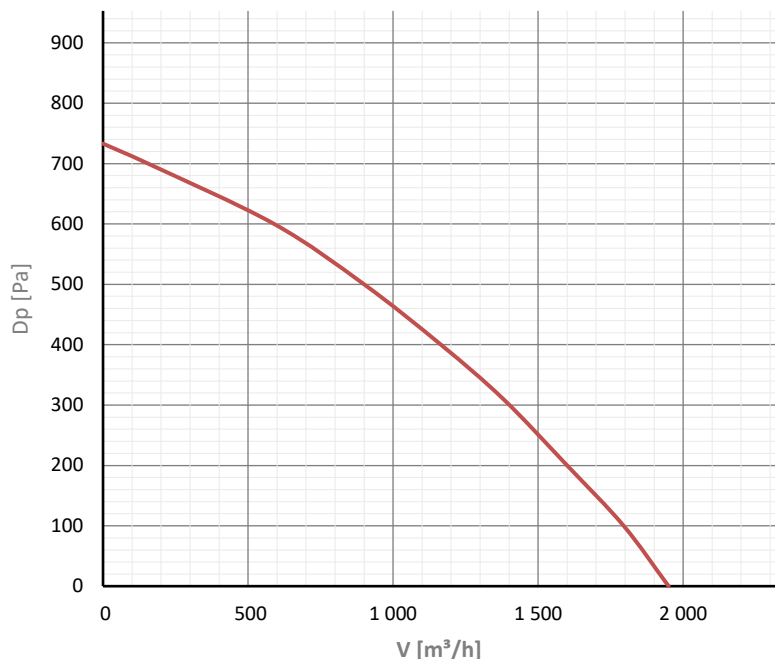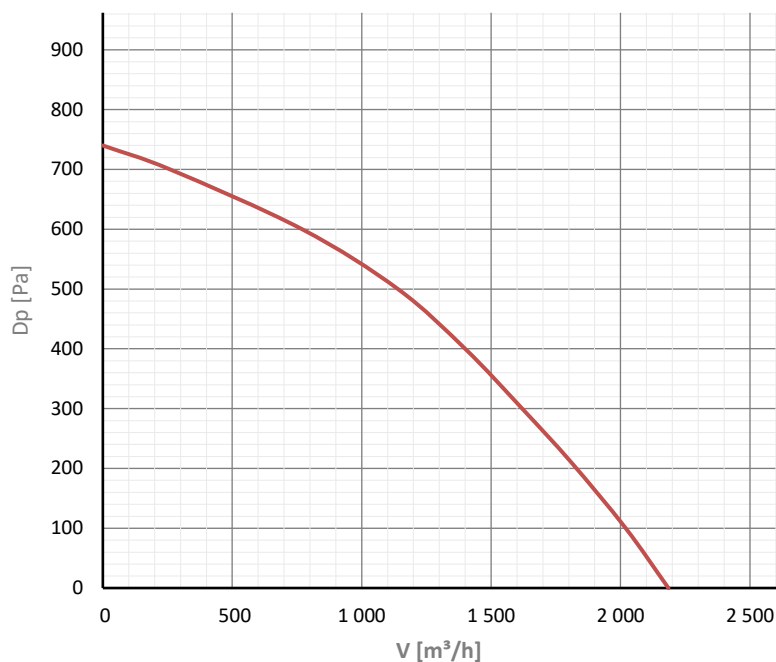


HRS H 1900 E EKO Befúvás max

HRS H 1900 E EKO Elszívás max


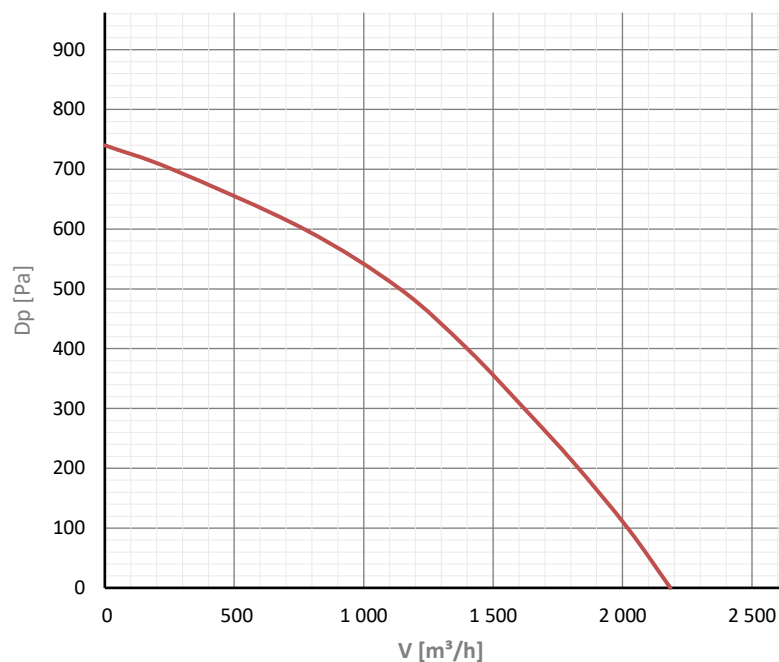
		HRS H 1900 E EKO
Max. légszállítás	m³/h	1 950
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	505
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	480
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	3.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	3.99
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3.20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3.10
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	13.02
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	19.32
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	252.00
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	67
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	78
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	60
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK400
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63 - 1.6

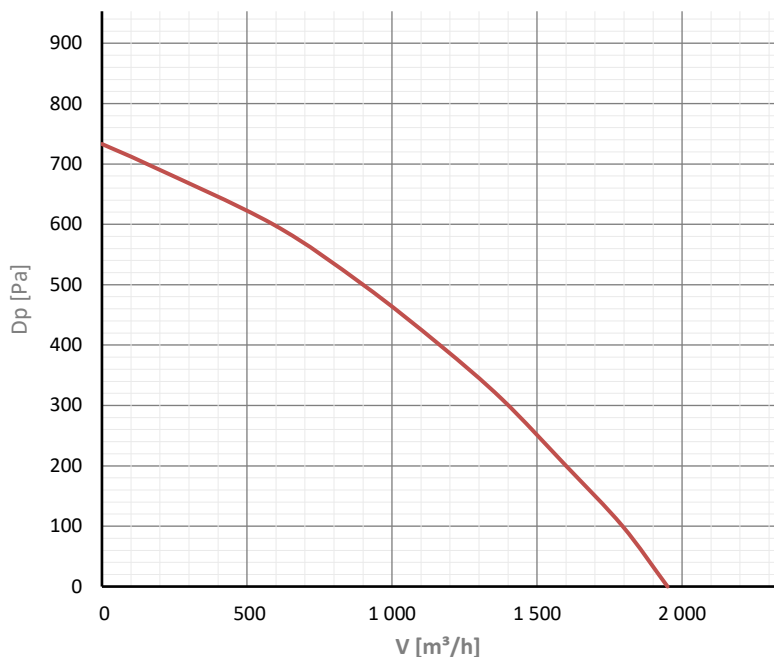

HRS H 1900 W EKO Befúvás max





HRS H 1900 W EKO Elszívás max



		HRS H 1900 W EKO
Max. légszállítás	m³/h	1 950
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	505
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	480
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	990
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3.20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3.10
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	6.32
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	252.00
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	67
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	78
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	60
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	CWA400
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK400
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63 - 1.0 - 1.6

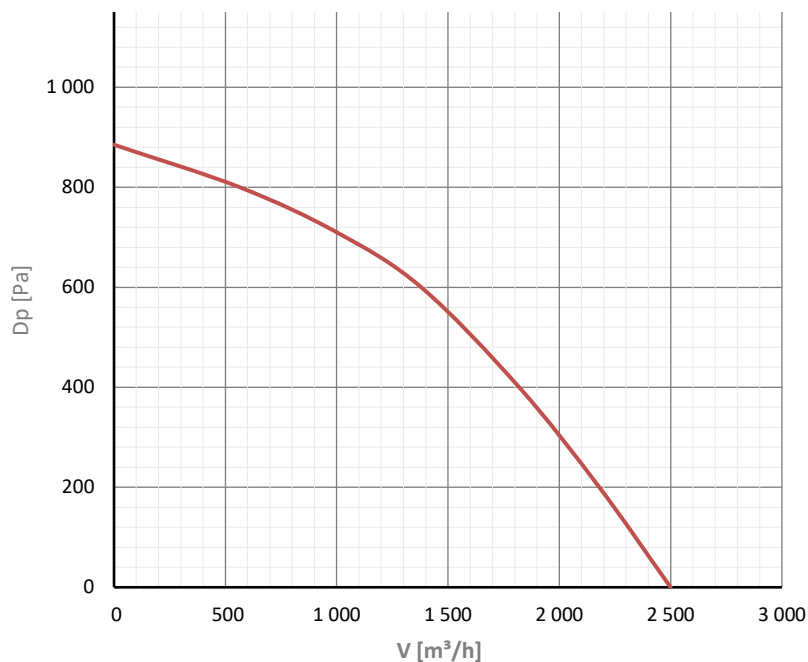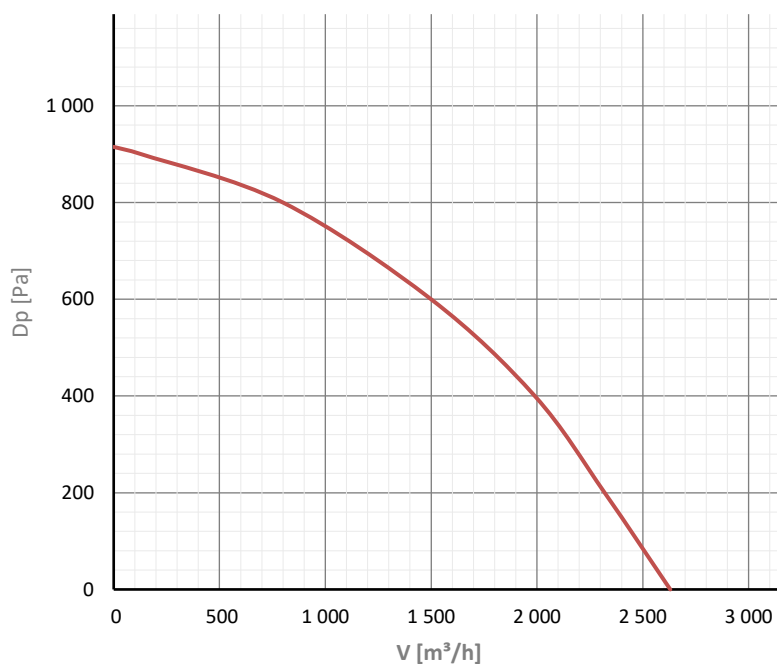


HRS H 2200 E EKO Befúvás max

HRS H 2200 E EKO Elszívás max


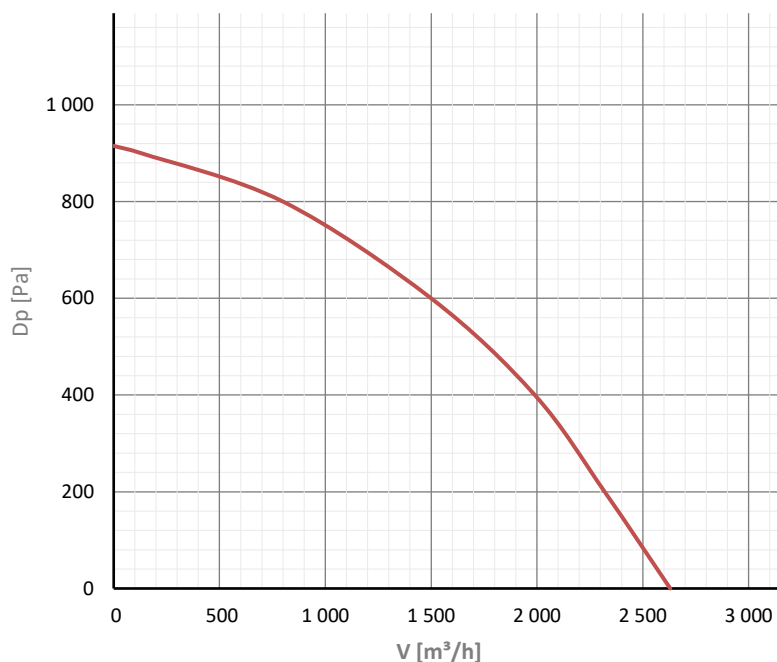
		HRS H 2200 E EKO
Max. légszállítás	m³/h	2 500
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	720
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	720
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	3.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	4.44
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3.10
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3.10
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	13.00
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	19.20
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	252.00
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	70
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	79
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	62
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK400
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63 - 1.6

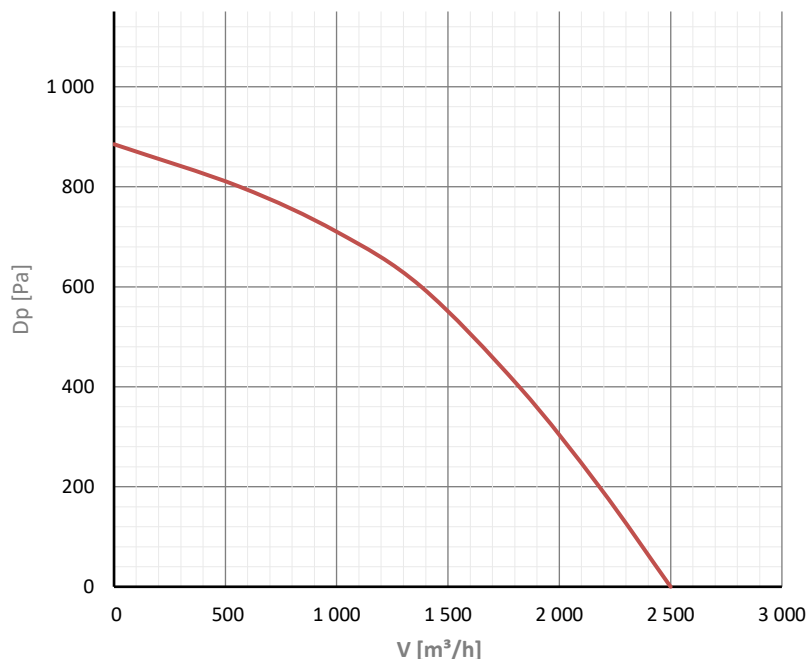

HRS H 2200 W EKO Befúvás max





HRS H 2200 W EKO Elszívás max



		HRS H 2200 W EKO
Max. légszállítás	m³/h	2 500
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	720
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	720
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1.44
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3.10
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3.10
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	6.22
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	252.00
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	70
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	79
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	62
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	CWA400
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK400
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63 - 1.6

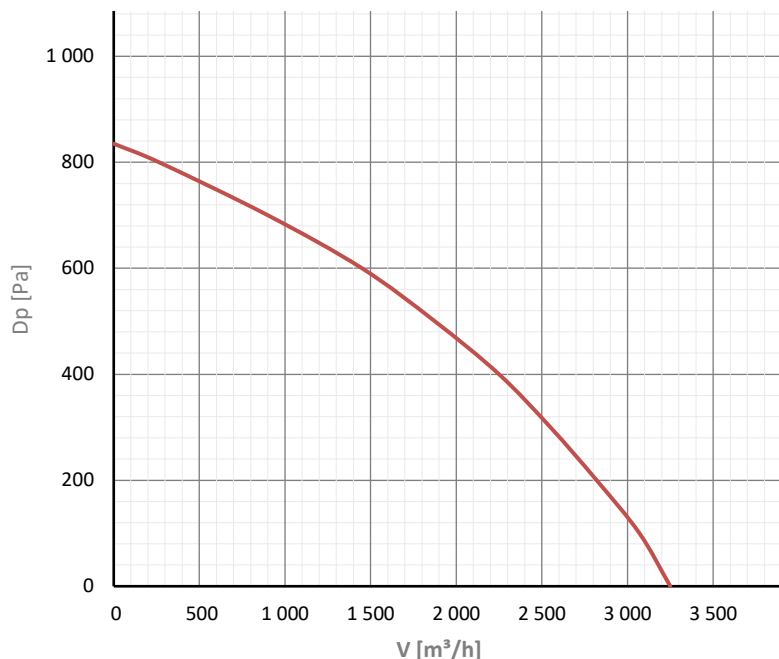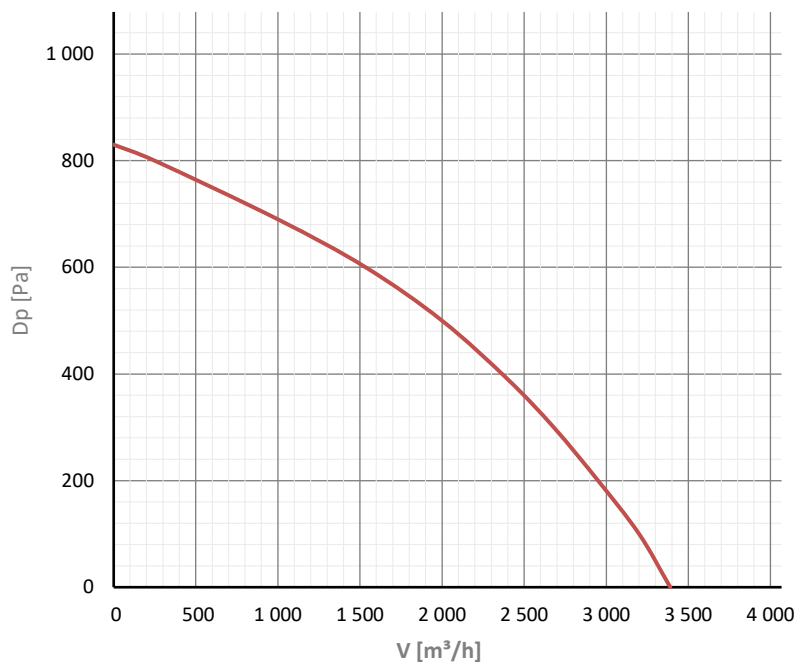


HRS H 2500 E EKO Befúvás max

HRS H 2500 E EKO Elszívás max


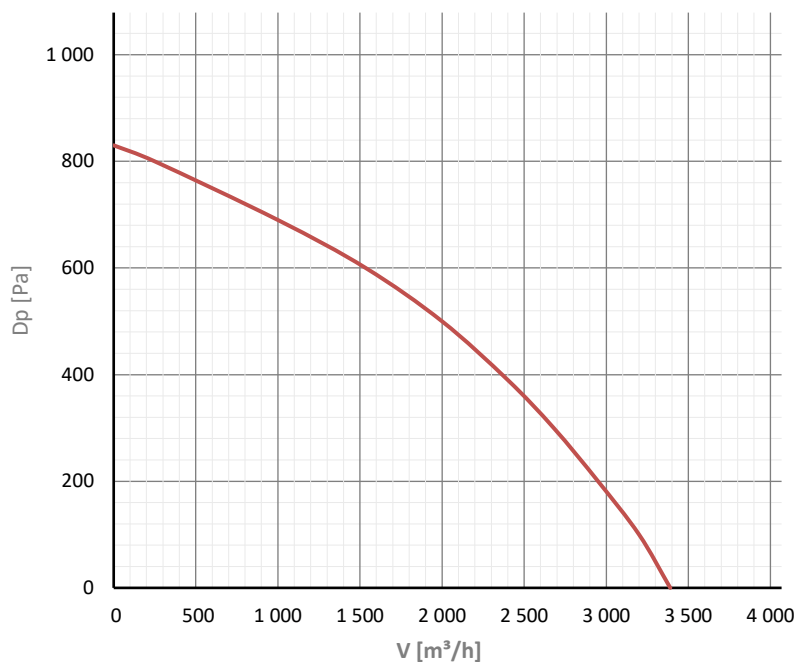
		HRS H 2500 E EKO
Max. légszállítás	m³/h	3 250
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	880
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	1.04
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	3.60
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	5.49
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	4.47
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3.92
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	5.30
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	13.69
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	390.00
Csatlakozó méret	mm	600x350
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	65
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	83
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	62
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	RWK 700x300
Keverőszelep kvs érték	m³/h	4 - 6.3

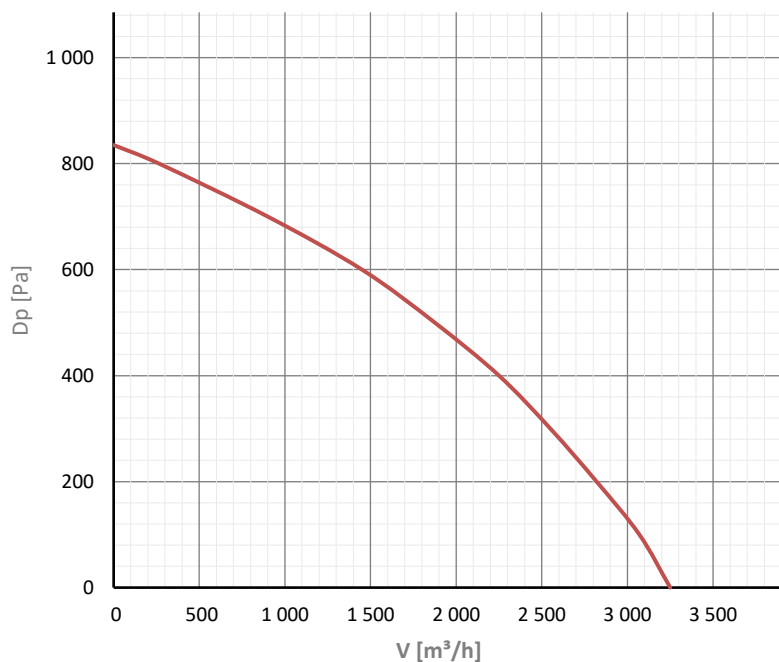

HRS H 2500 W EKO Befúvás max





HRS H 2500 W EKO Elszívás max



		HRS H 2500 W EKO
Max. légszállítás	m³/h	3 250
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	880
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	1.04
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1.89
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	4.47
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3.92
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	8.49
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minőség	-	A
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	390.00
Csatlakozó méret	mm	600x350
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	65
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	83
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	62
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	CWAR 600x350
Opcionális utóhűtő típusa	-	RWK 700x300
Keverőszelep kvs érték	m³/h	4 - 6.3

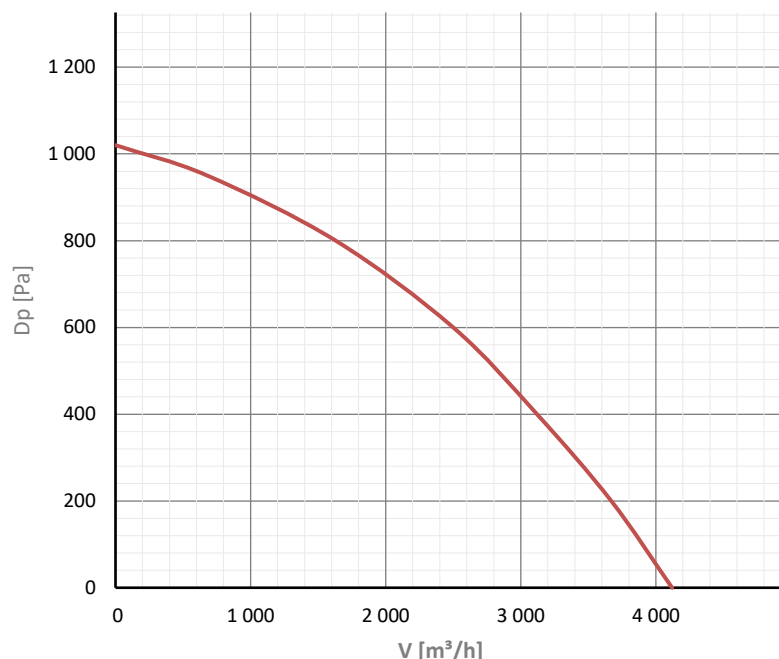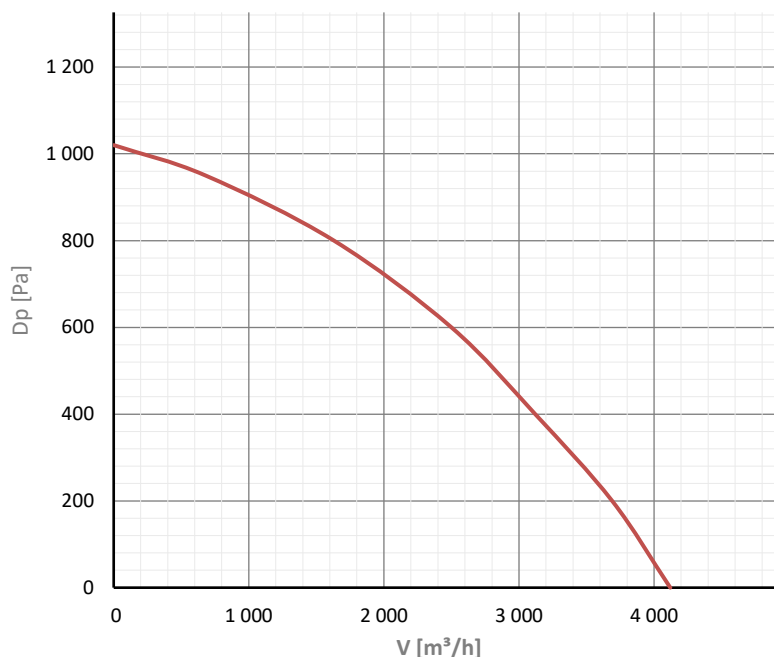


HRS H 3500 E EKO Befúvás max

HRS H 3500 E EKO Elszívás max


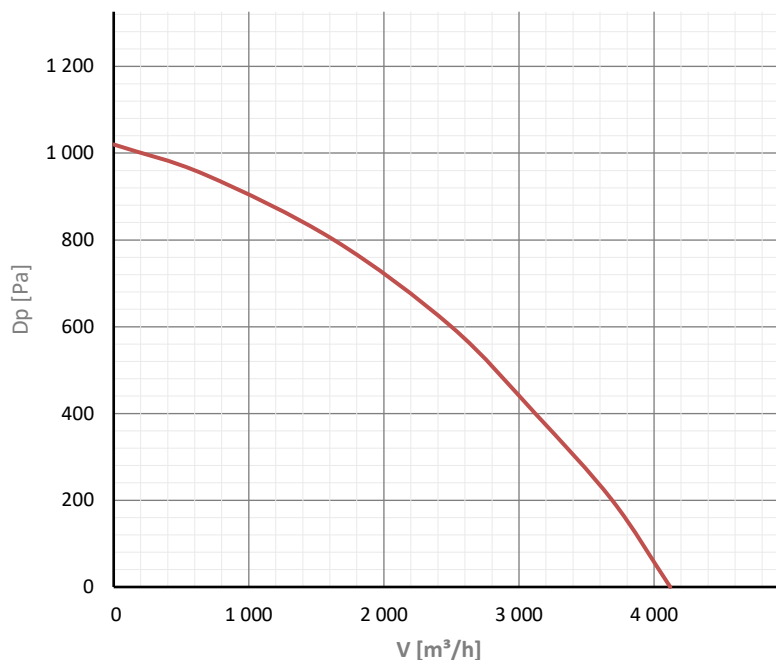
		HRS H 3500 E EKO
Max. légszállítás	m³/h	4 120
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	kW	1.17
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	1.16
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	6.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	8.34
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	5.43
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	5.40
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	8.66
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	19.59
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	627.00
Csatlakozó méret	mm	800x500
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	72
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	86
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	69
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	-
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

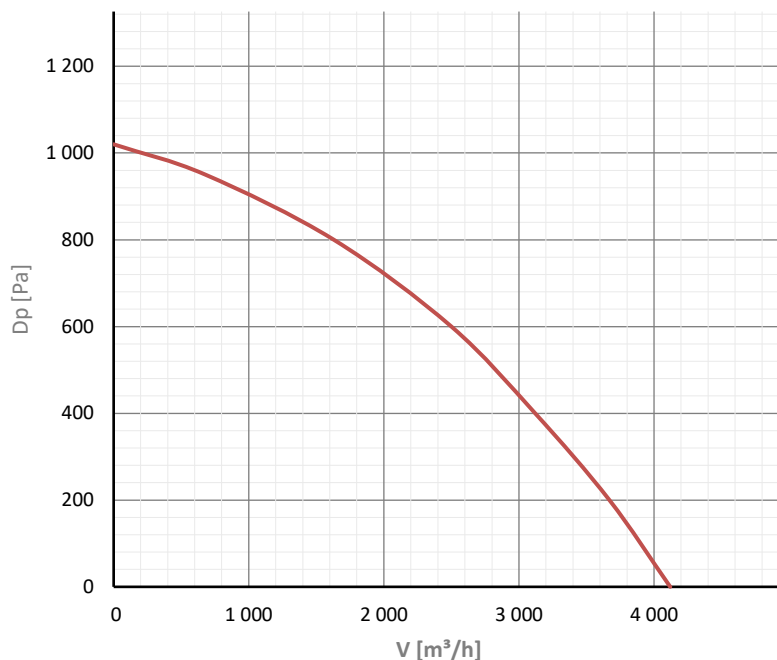

HRS H 3500 W EKO Befúvás max



HRS H 3500 W EKO Elszívás max



		HRS H 3500 W EKO
Max. légszállítás	m³/h	4 120
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	kW	1.17
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	1.16
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	2.34
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	5.43
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	5.40
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	10.95
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér/kültér
Tömeg	kg	627.00
Csatlakozó méret	mm	800x500
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	72
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	86
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	69
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	CWAR 800x500
Opcionális utóhűtő típusa	-	-
Keverőszelep kvs érték	m³/h	4 - 6.3

A kiválasztó segédlet letöltéséhez kattintson [IDE!](#)

