



HRS V 700 E KO Befúvás max

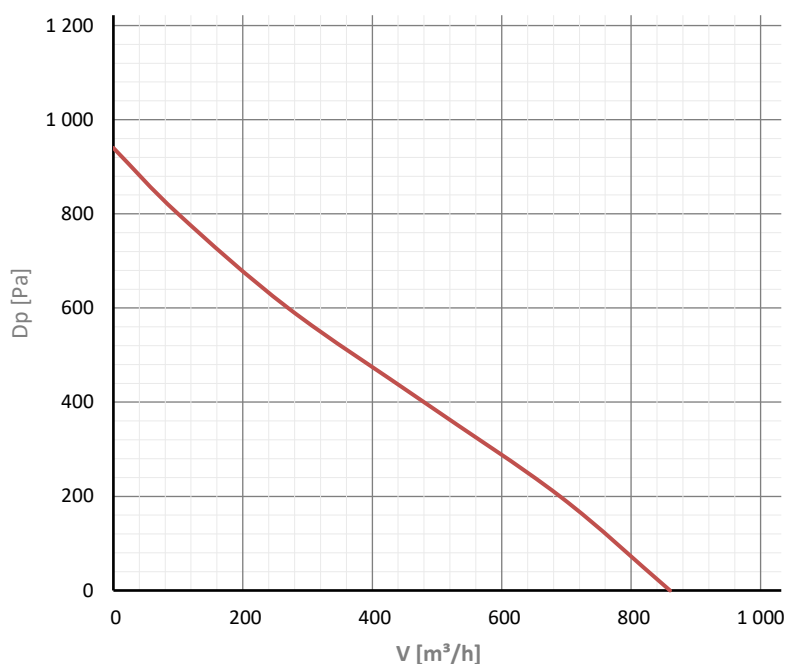


HRS V 700 E KO Elszívás max

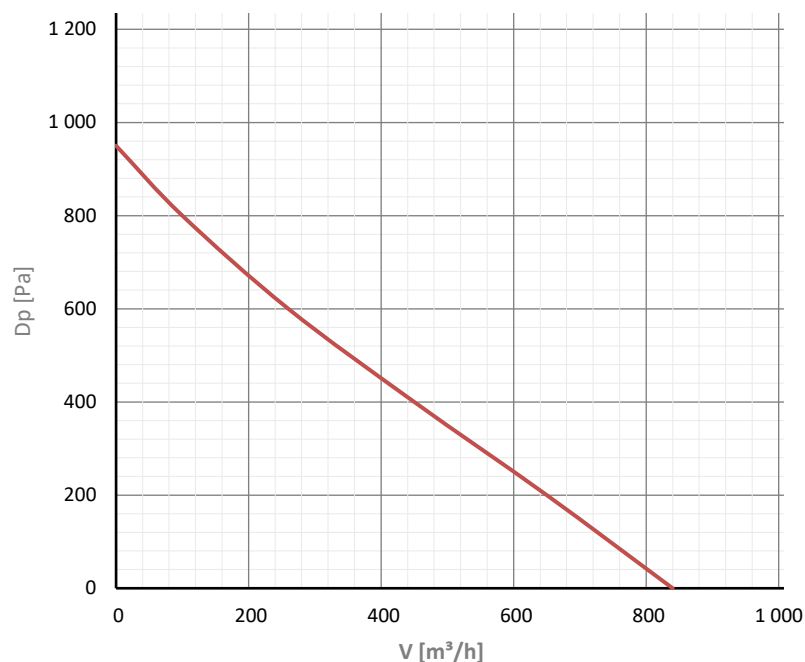


		HRS V 700 E KO
Max. légszállítás	m³/h	860
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	168
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	168
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	1.20
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1.54
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1.40
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	1.40
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	5.21
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	8.01
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	M5/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	112.00
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	60
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	56
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK250
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63 - 1.0 - 1.6



HRS V 700 W EKO Befűtés max


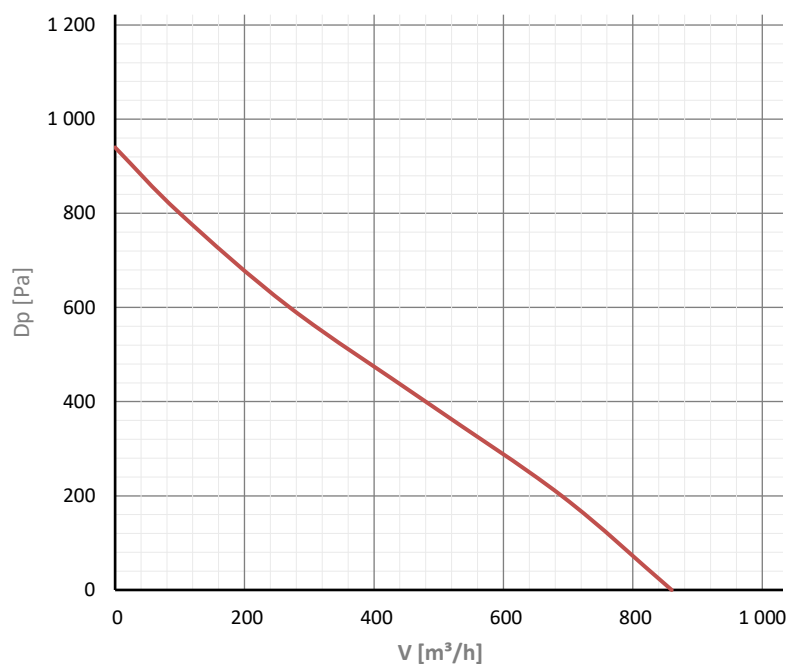


HRS V 700 W EKO Elszívás max

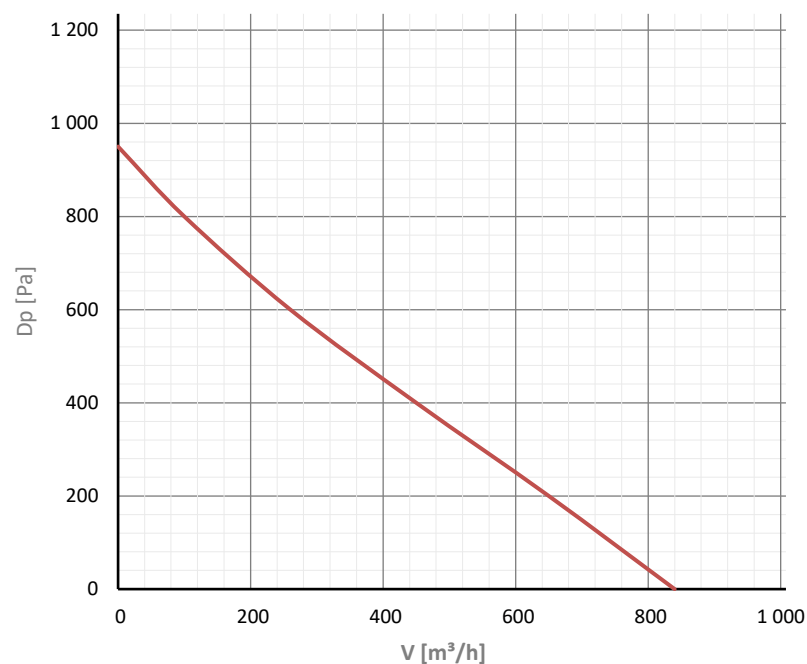

		HRS V 700 W EKO
Max. légszállítás	m³/h	860
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befűvő ventilátor)	W	168
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	168
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	340
Áramfelvétel (befűvő ventilátor)	A	1.40
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	1.40
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	2.84
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	M5/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	112.00
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	60
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	74
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	56
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	CWA250
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK250
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63 - 1.0 - 1.6

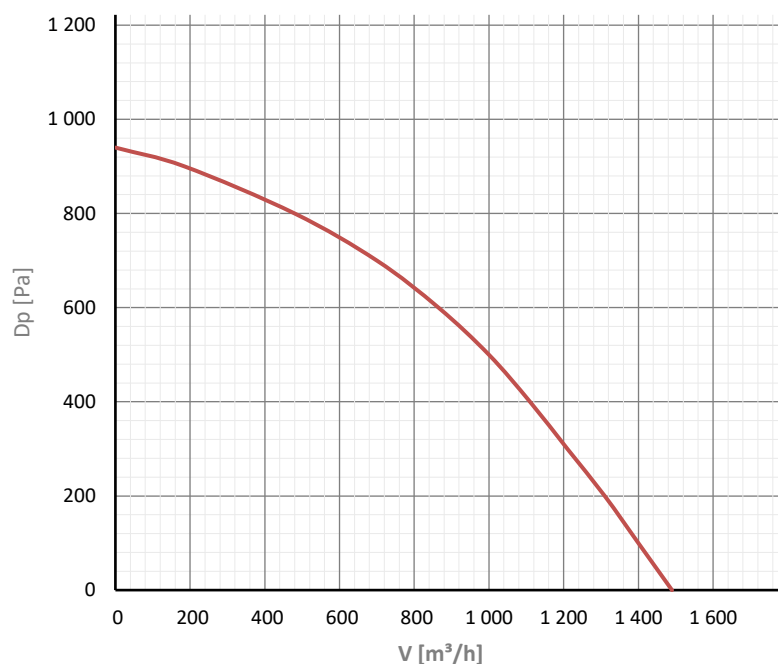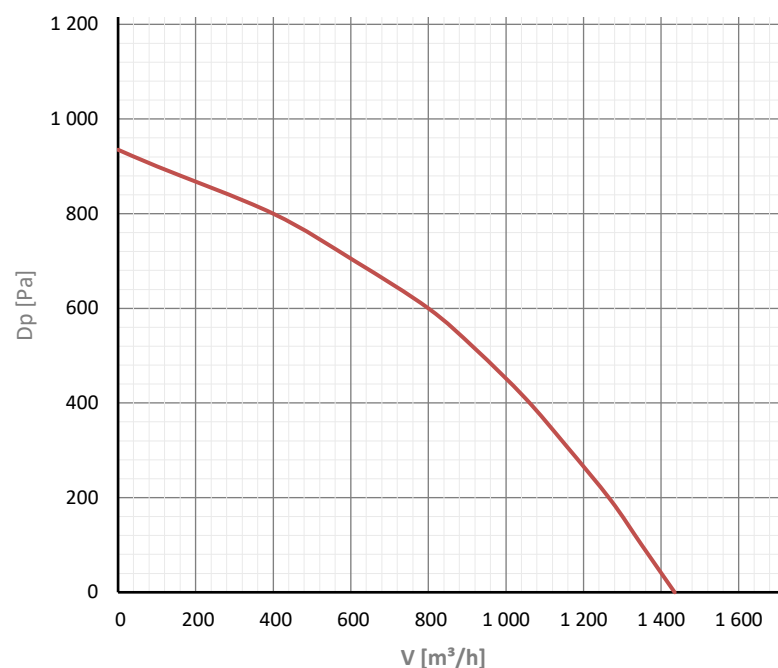


HRS V 1200 E EKO Befúvás max

HRS V 1200 E EKO Elszívás max


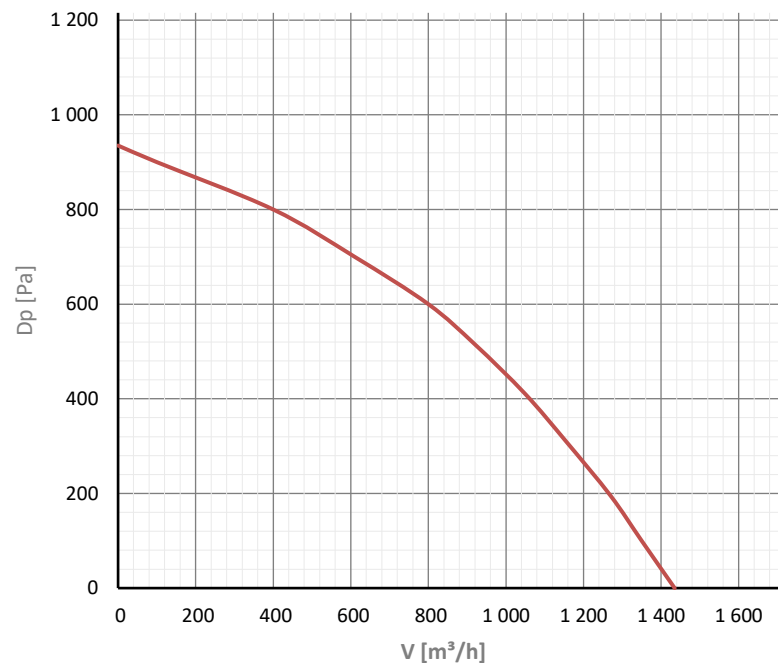
		HRS V 1200 E EKO
Max. légszállítás	m³/h	1 490
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	435
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	430
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	2.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	2.87
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2.95
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2.90
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	8.64
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	14.49
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	152.00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	68
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	79
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	58
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK315
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63 - 1.0 - 1.6

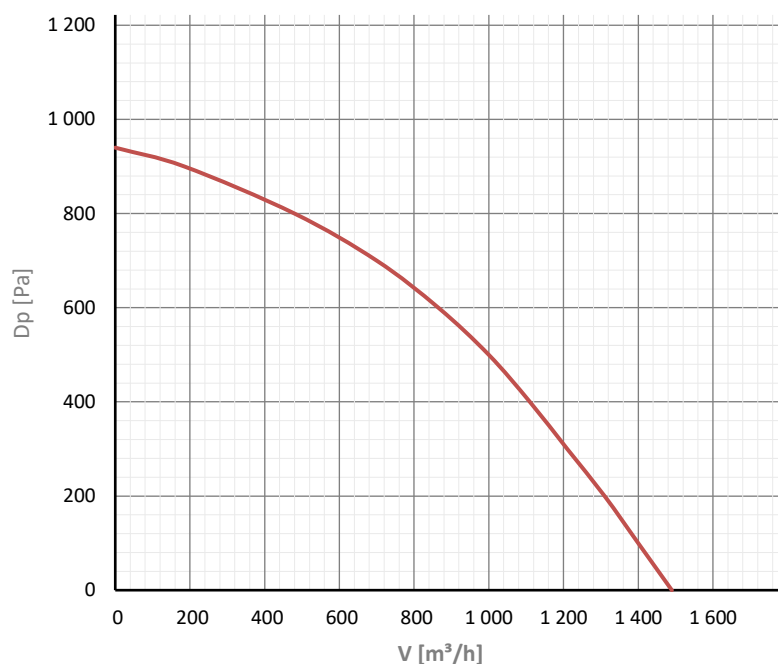

HRS V 1200 W EKO Befúvás max





HRS V 1200 W EKO Elsívás max



		HRS V 1200 W EKO
Max. légszállítás	m³/h	1 490
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	435
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	430
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	870
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2.95
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2.90
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	5.89
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	152.00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	68
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	79
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	58
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	CWA315
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK315
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63 - 1.0 - 1.6

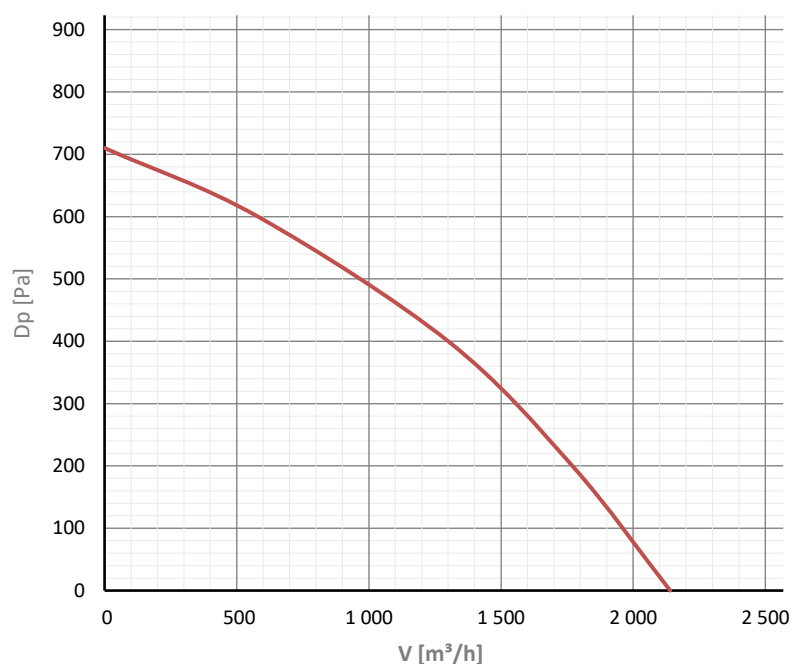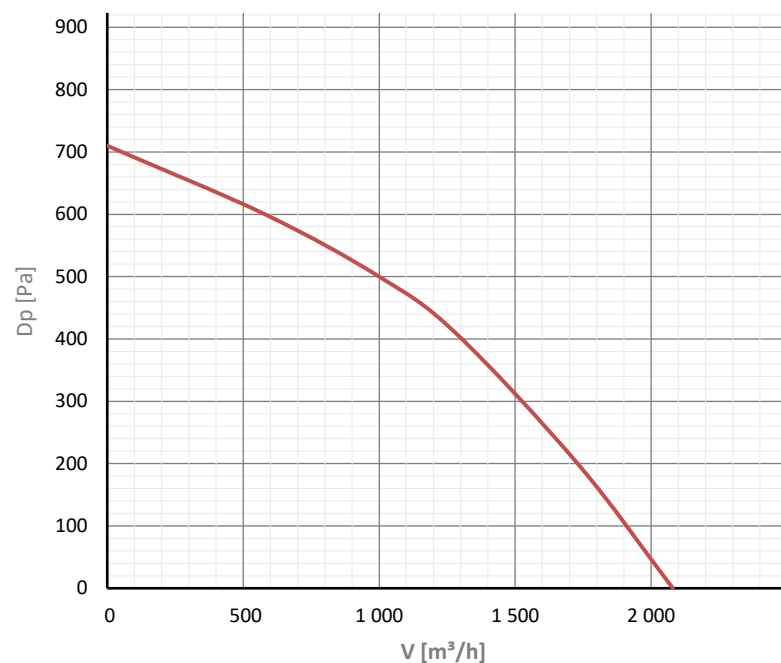


HRS V 1900 E EKO Befúvás max

HRS V 1900 E EKO Elszívás max


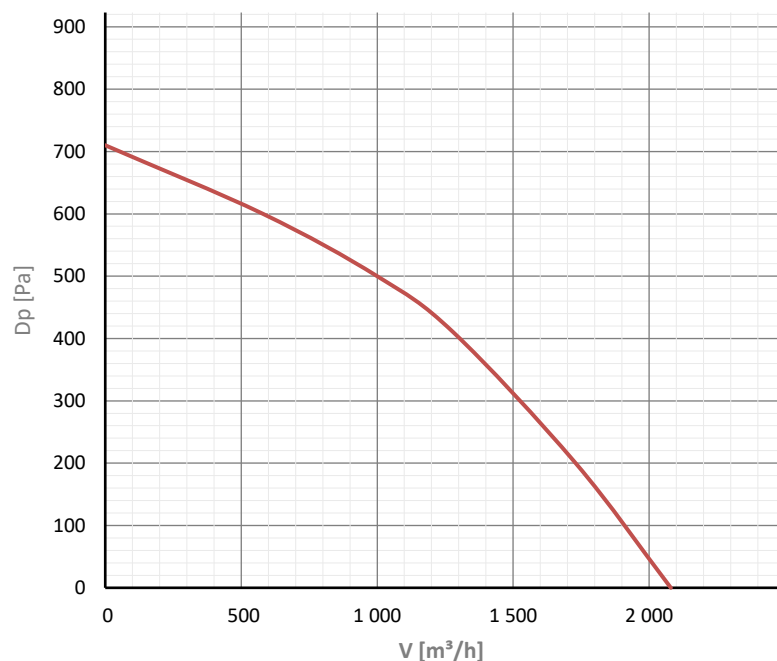
		HRS V 1900 E EKO
Max. légszállítás	m³/h	2 140
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	490
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	490
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	3.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	3.98
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3.20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3.10
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	13.02
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	19.32
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	290.00
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	66
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	77
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	59
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK400
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63 - 1.0 - 1.6

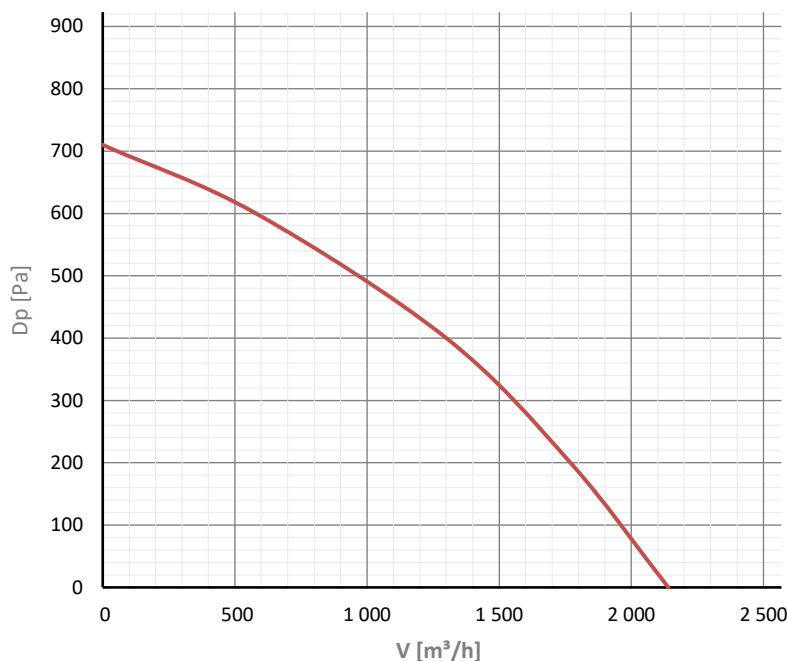

HRS V 1900 W EKO Befúvás max





HRS V 1900 W EKO Elszívás max



		HRS V 1900 W EKO
Max. légszállítás	m³/h	2 140
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	490
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	490
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	980
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3.20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3.10
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	6.31
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hőviszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	290.00
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	66
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	77
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	59
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	CWA400
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK400
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63 - 1.0 - 1.6

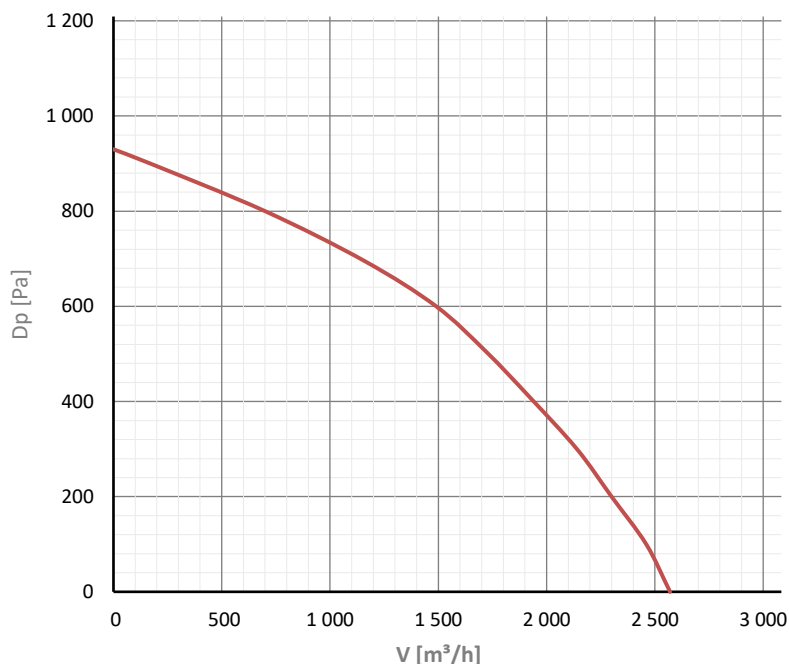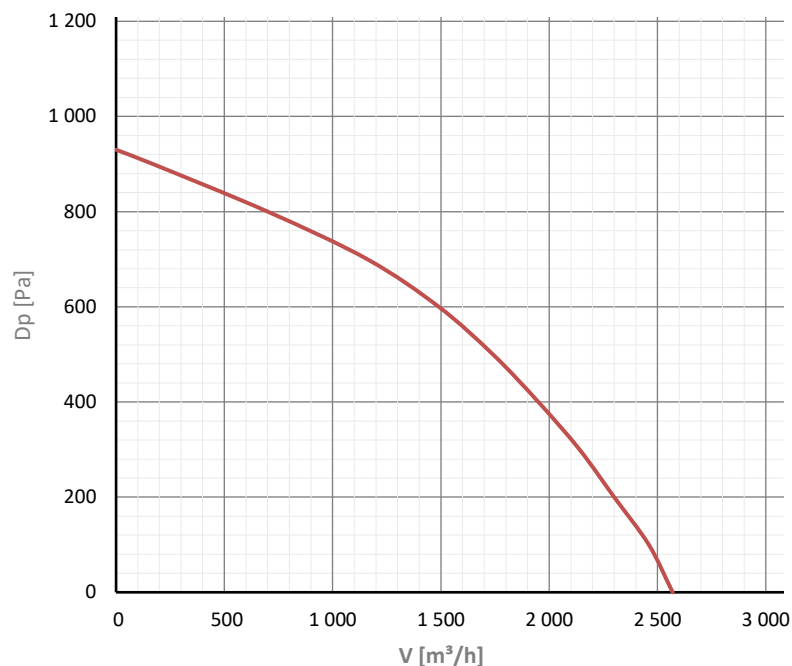


HRS V 2200 E EKO Befúvás max

HRS V 2200 E EKO Elszívás max


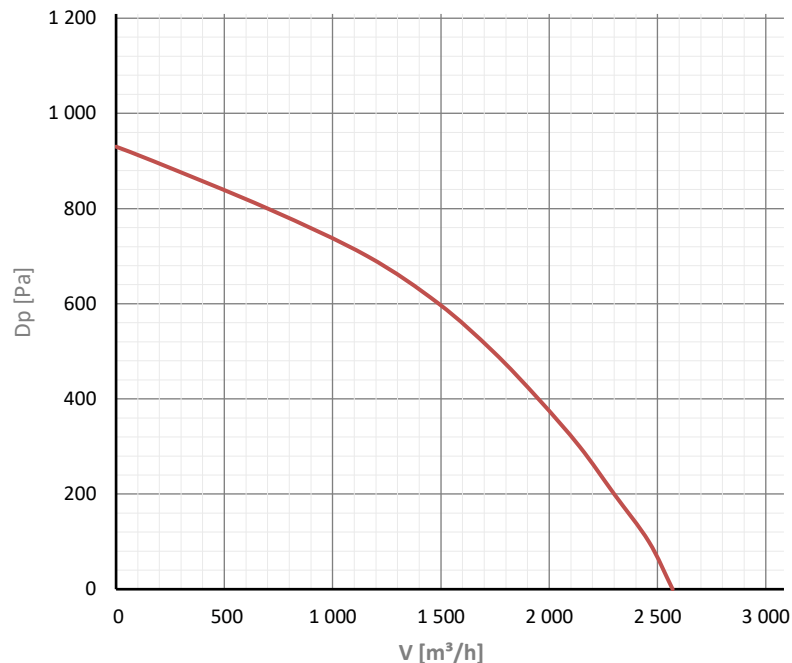
		HRS V 2200 E EKO
Max. légszállítás	m³/h	2 570
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	715
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	715
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	3.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	4.43
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3.20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3.10
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	13.02
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	19.32
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	290.00
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	72
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	80
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	63
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK400
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63 - 1.0 - 1.6

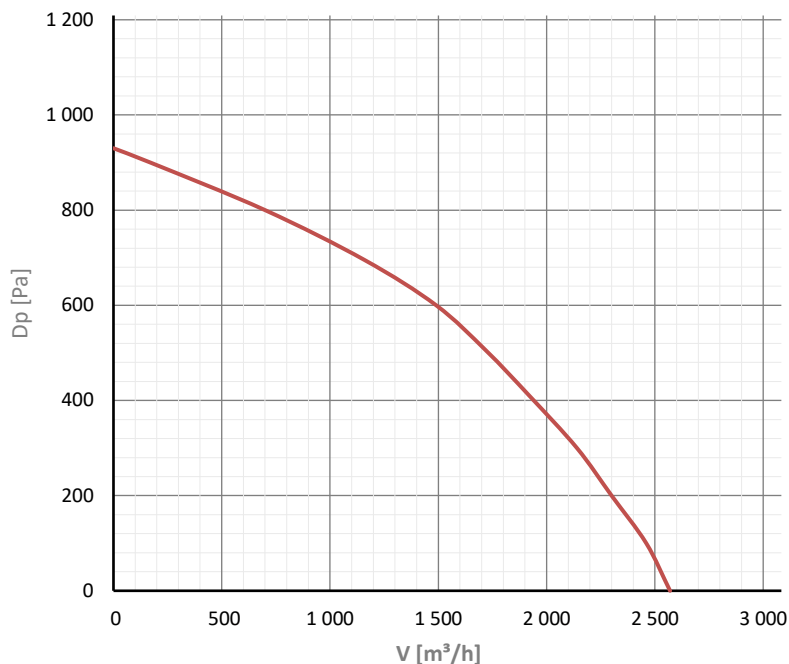

HRS V 2200 W EKO Befúvás max



HRS V 2200 W EKO Elsívás max



		HRS V 2200 W EKO
Max. légszállítás	m³/h	2 570
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	715
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	715
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1.43
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3.20
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3.10
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	6.31
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minőség	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	290.00
Csatlakozó méret	mm	400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	72
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	80
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	63
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	CWA400
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK400
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63 - 1.0 - 1.6

A kiválasztó segédlet letöltéséhez kattintson [IDE!](#)

