



HRS C 400 E 0.9 EKO Befúvás max

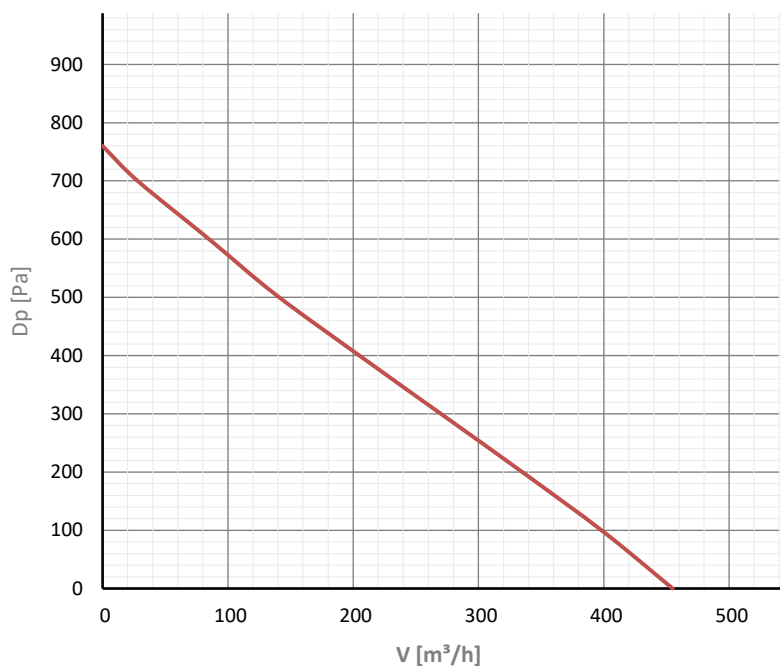


HRS C 400 E 0.9 EKO Elszívás max

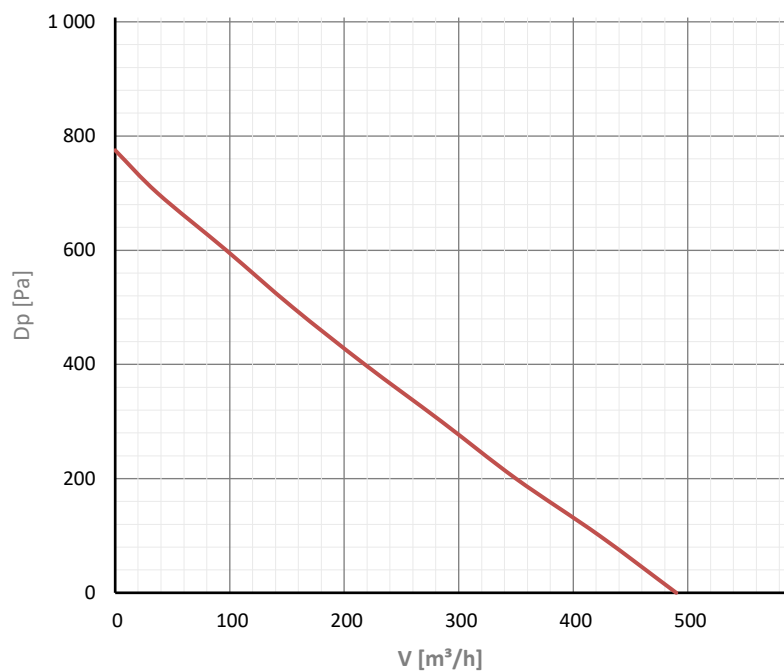


		HRS C 400 E 0.9 EKO
Max. légszállítás	m³/h	455
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	85
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	85
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	W	900
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1.07
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	0.73
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	0.73
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	3.91
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	5.50
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	73.00
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	58
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	67
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	51
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK200
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63



HRS C 400 E 1.6 EKO Befúvás max

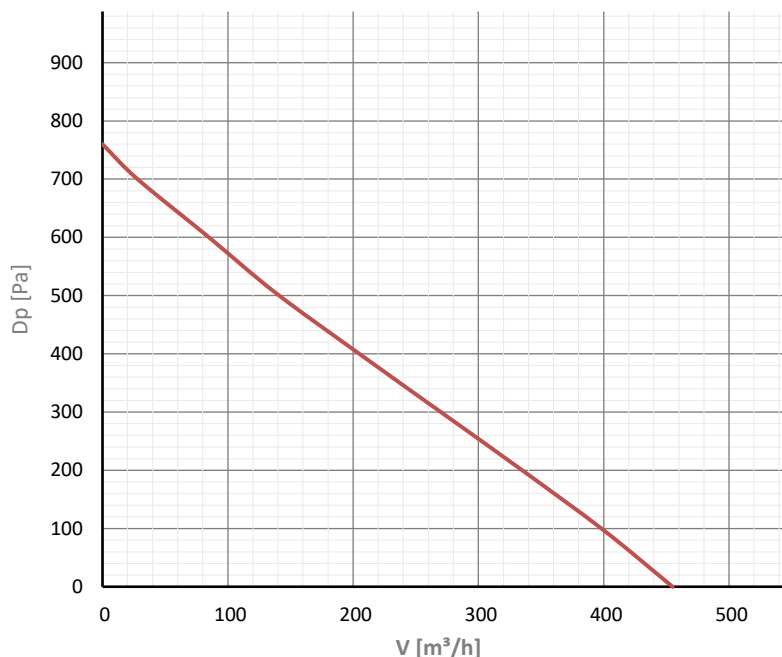


HRS C 400 E 1.6 EKO Elszívás max

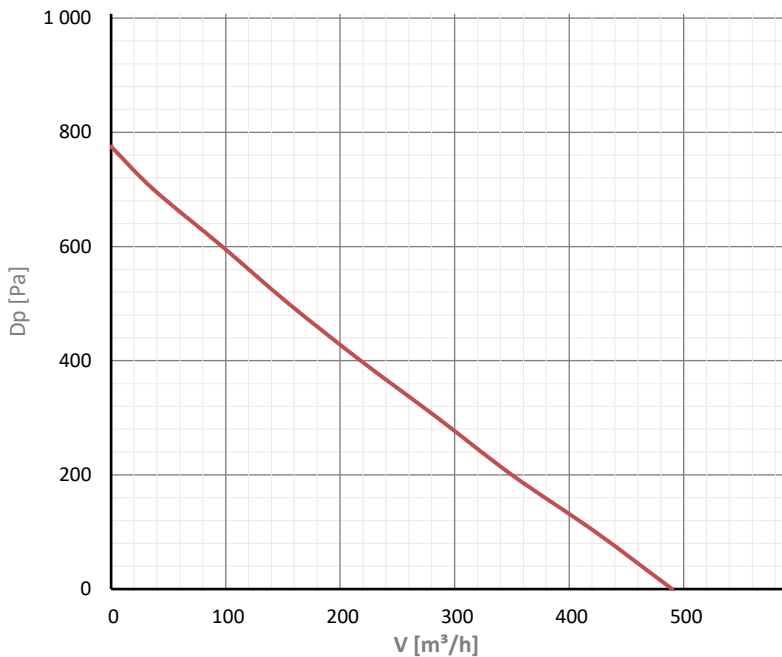


		HRS C 400 E 1.6 EKO
Max. légszállítás	m³/h	455
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	85
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	85
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	1.60
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1.77
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	0.73
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	0.73
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	6.96
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	8.50
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	73.00
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	58
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	67
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	51
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK200
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63



HRS C 400 E 3.0 EKO Befúvás max

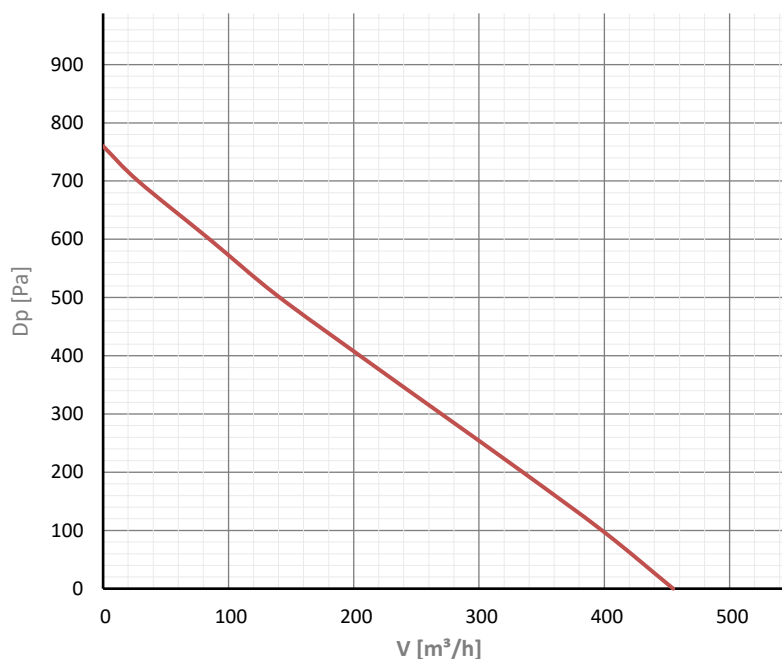


HRS C 400 E 3.0 EKO Elszívás max

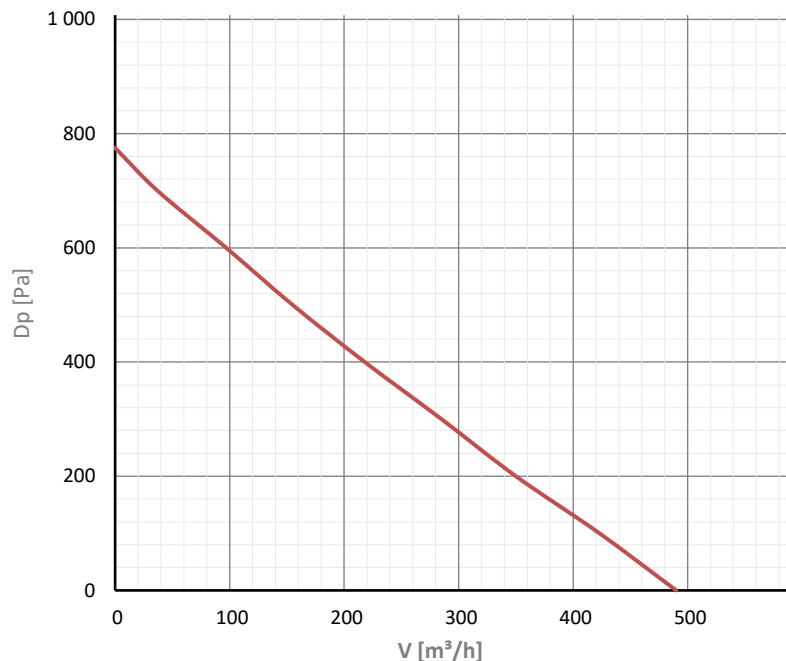


HRS C 400 E 3.0		
		EKO
Max. légszállítás	m³/h	455
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	85
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	85
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	3.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	3.17
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	0.73
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	0.73
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	13.04
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	14.50
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	73.00
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	58
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	67
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	51
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK200
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63



HRS C 400 W EKO Befúvás max


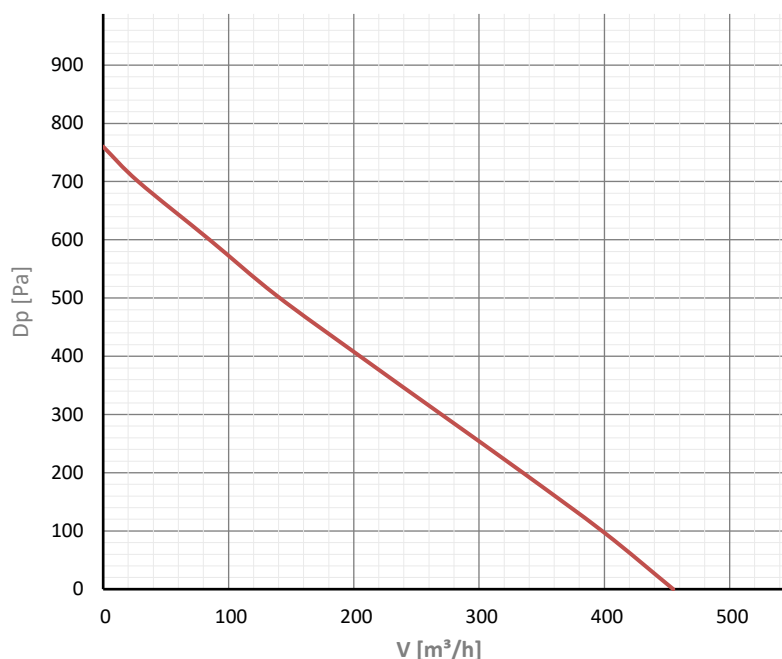


HRS C 400 W EKO Elszívás max

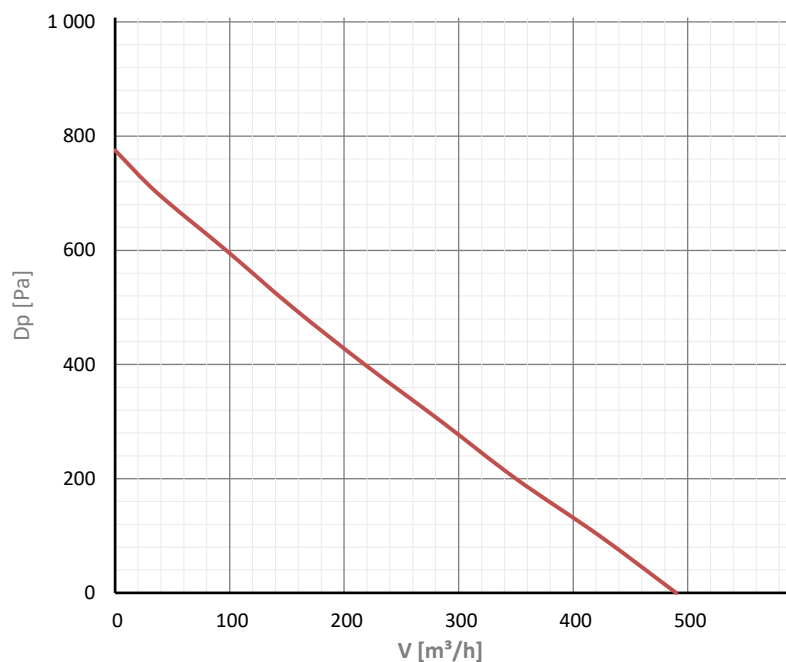

		HRS C 400 W EKO
Max. légszállítás	m³/h	455
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	85
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	85
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	170
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	0.73
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	0.73
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	1.50
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	73.00
Csatlakozó méret	mm	200
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	58
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	67
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	51
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	CWA200
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK200
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63 - 2.5

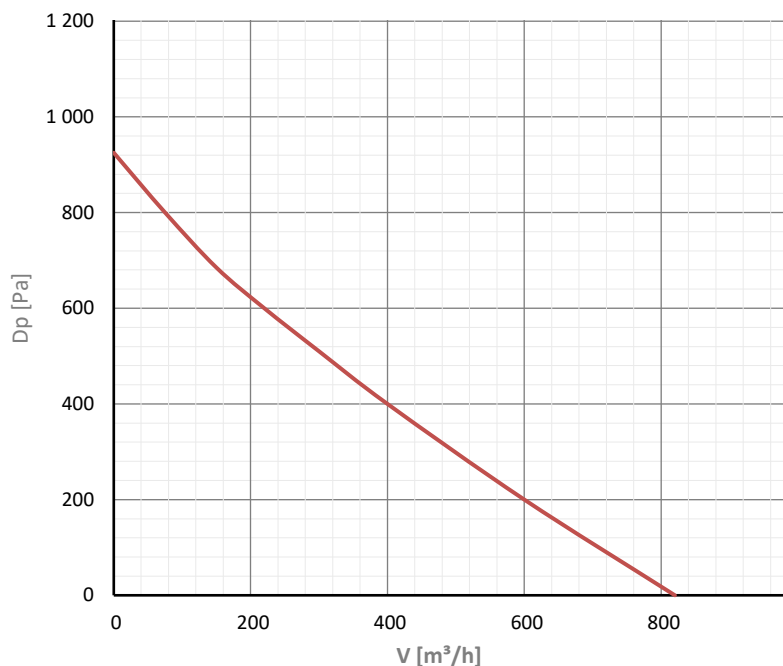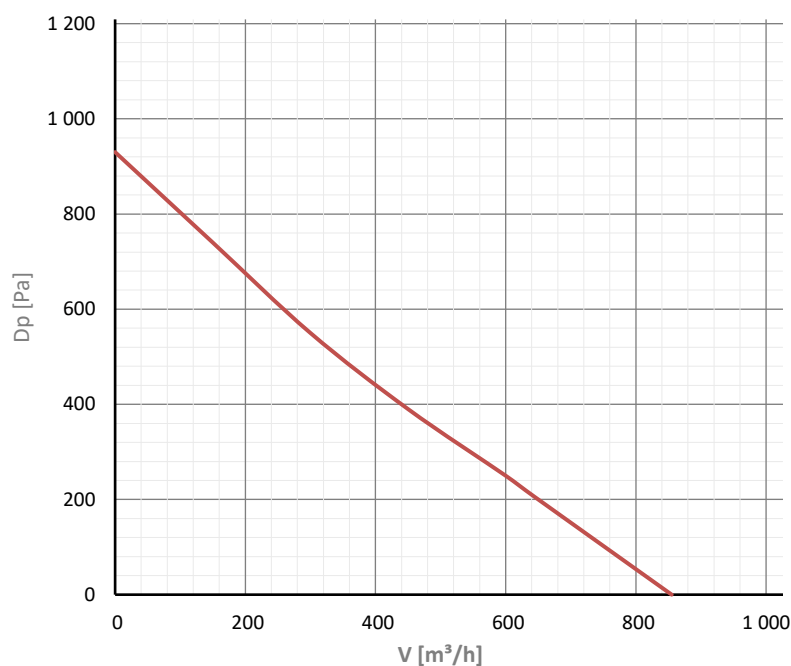


HRS C 700 E 1.2 EKO Befúvás max

HRS C 700 E 1.2 EKO Elszívás max


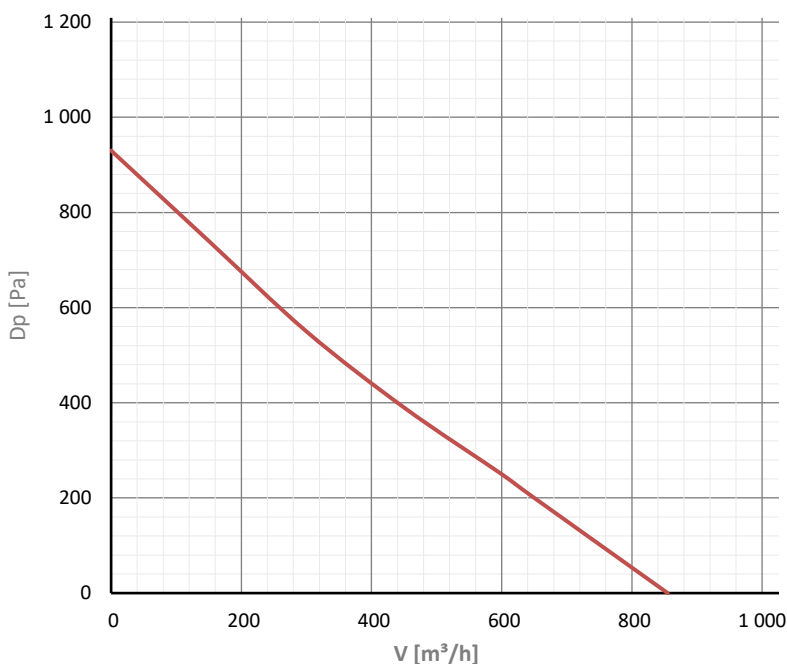
		HRS C 700 E 1.2 EKO
Max. légszállítás	m³/h	820
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	168
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	168
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	1.20
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1.54
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1.40
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	1.40
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	5.20
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	8.34
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minőség	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	103.00
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	62
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	56
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK250
Keverőszelep kvs érték	m³/h	4 - 6.3

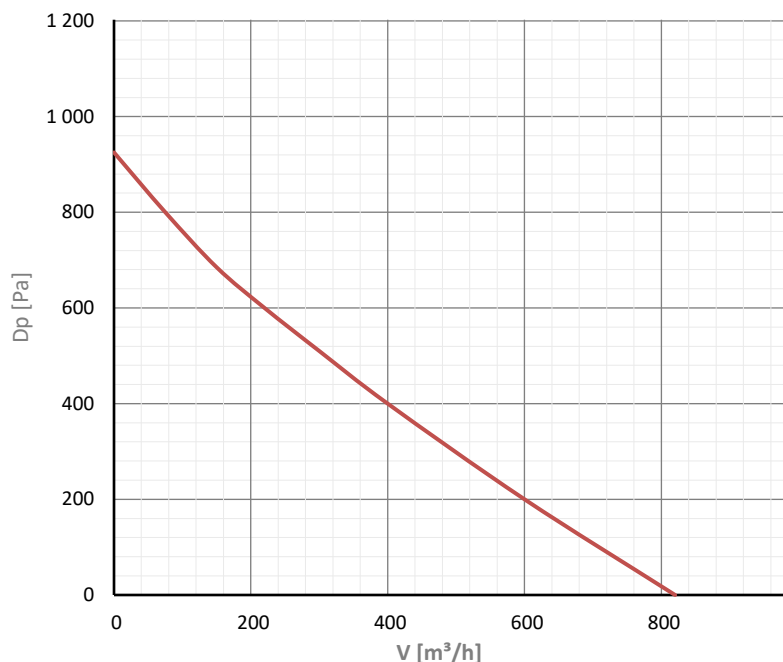

HRS C 700 E 3.0 EKO Befúvás max





HRS C 700 E 3.0 EKO Elszívás max



		HRS C 700 E 3.0 EKO
Max. légszállítás	m³/h	820
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	168
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	168
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	3.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	3.34
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1.40
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	1.40
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	13.00
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	15.84
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minőség	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	103.00
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	62
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	56
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK250
Keverőszelep kvs érték	m³/h	4 - 6.3

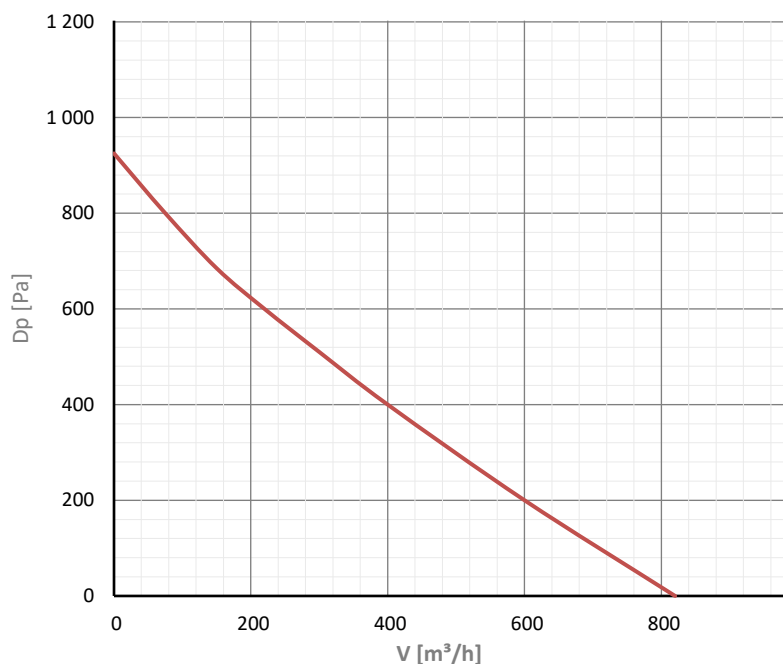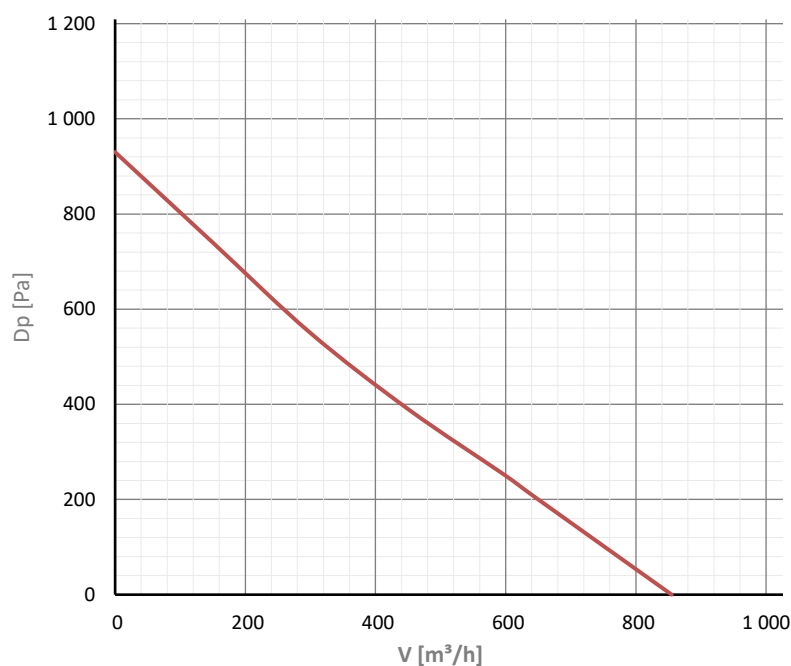


HRS C 700 E 4.5 EKO Befúvás max

HRS C 700 E 4.5 EKO Elszívás max


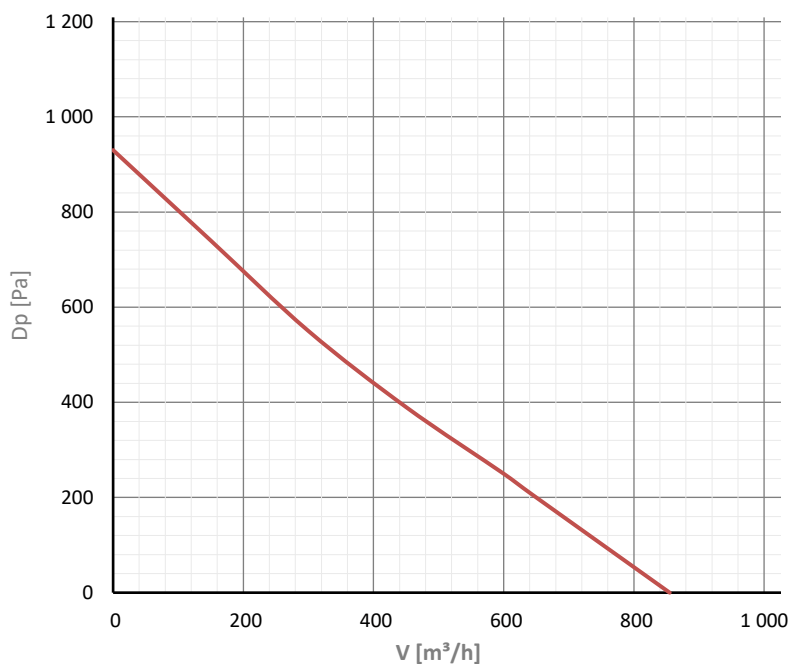
		HRS C 700 E 4.5
		EKO
Max. légszállítás	m³/h	820
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	168
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	168
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	4.50
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	4.84
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1.40
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	1.40
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	6.49
Áramfelvétel (összesen)	A	9.30
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minőség	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	103.00
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	62
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	56
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK250
Keverőszelep kvs érték	m³/h	4 - 6.3

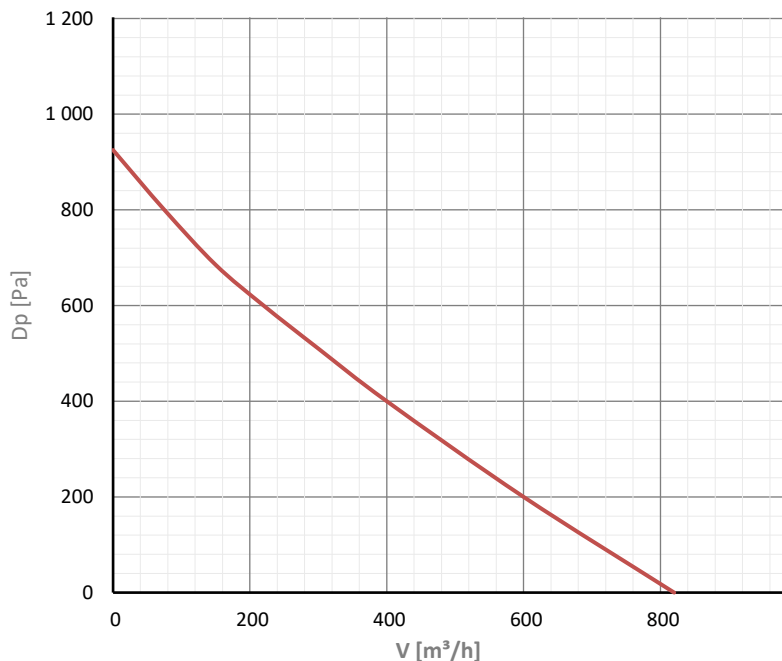

HRS C 700 W EKO Befúvás max





HRS C 700 W EKO Elszívás max



		HRS C 700 W EKO
Max. légszállítás	m³/h	820
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	168
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	168
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	340
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1.40
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	1.40
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	2.84
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	103.00
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	62
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	56
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	CWA250
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK250
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63 - 1.0 - 1.6

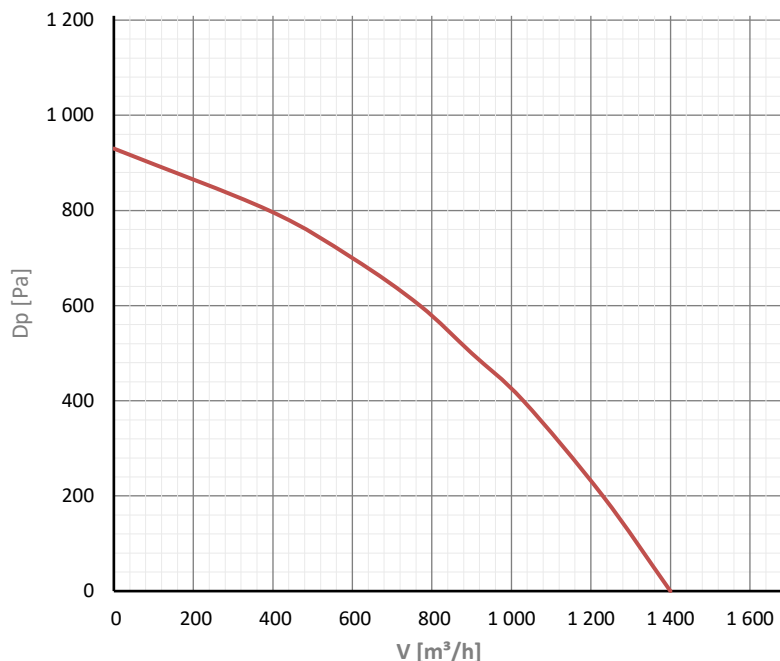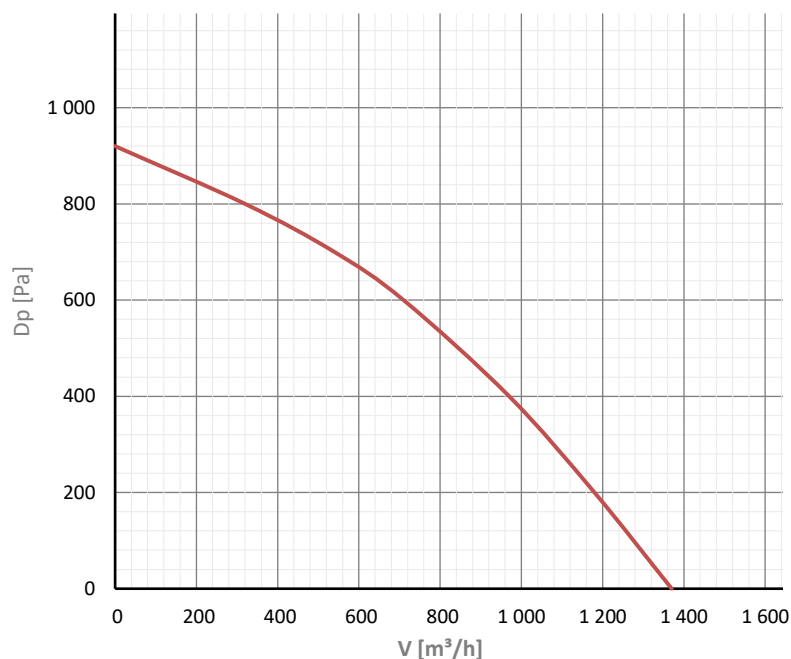


HRS C 1200 E 3.0 EKO Befúvás max

HRS C 1200 E 3.0 EKO Elszívás max


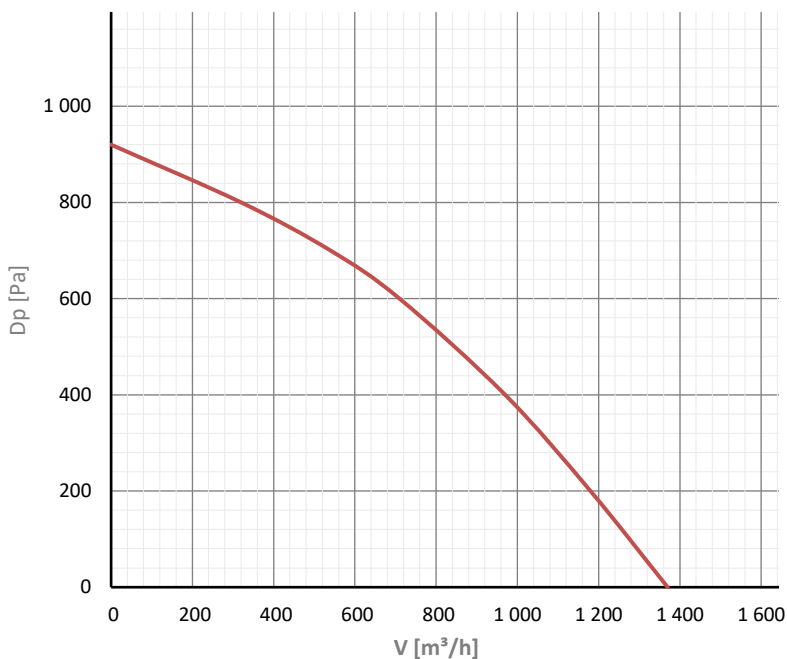
HRS C 1200 E 3.0 EKO		
Max. légszállítás	m³/h	1 400
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	370
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	450
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	3.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	3.82
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2.50
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2.95
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	13.04
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	18.49
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	170.00
Csatlakozó méret	mm	500x250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	64
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	76
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	56
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	RWK 500x250
Keverőszelep kvs érték	m³/h	4.00

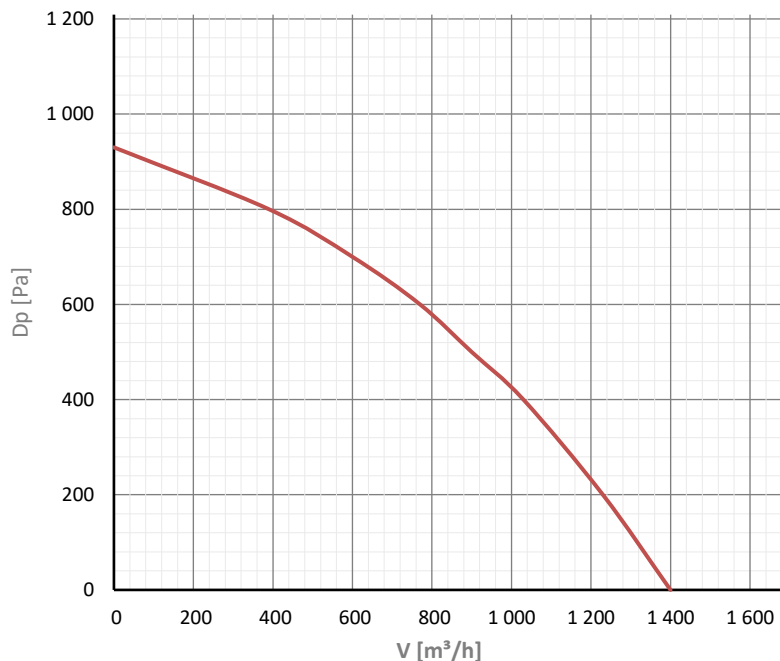

HRS C 1200 E 6.0 EKO Befúvás max





HRS C 1200 E 6.0 EKO Elszívás max



		HRS C 1200 E 6.0 EKO
Max. légszállítás	m³/h	1 400
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	370
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	450
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	6.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	6.82
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2.50
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2.95
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	8.66
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	14.19
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	170.00
Csatlakozó méret	mm	500x250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	64
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	76
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	56
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	RWK 500x250
Keverőszelep kvs érték	m³/h	4.00

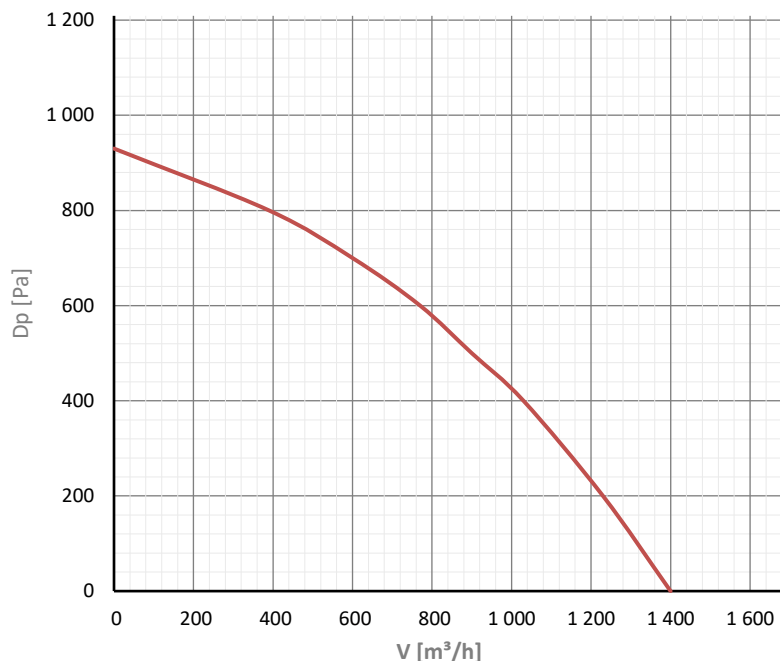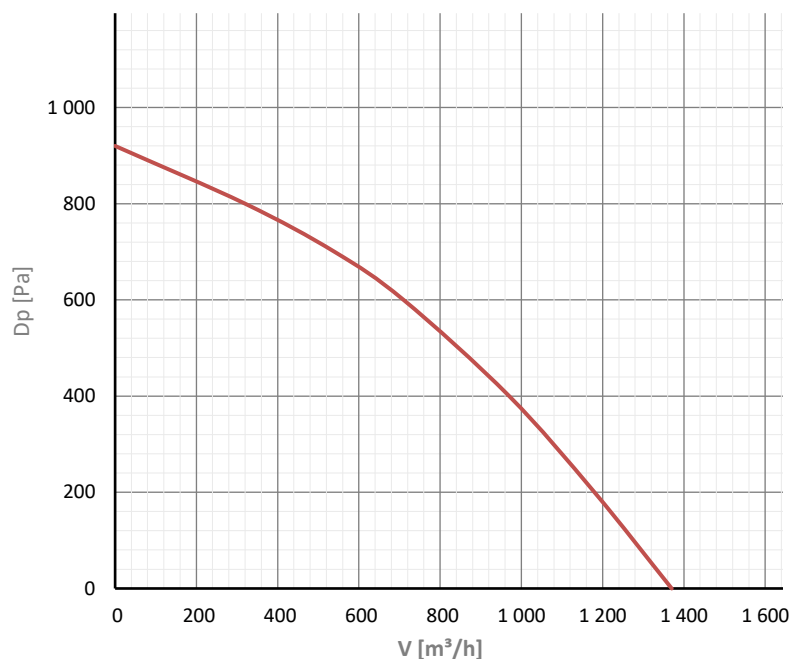


HRS C 1200 E 9.0 EKO Befúvás max

HRS C 1200 E 9.0 EKO Elszívás max


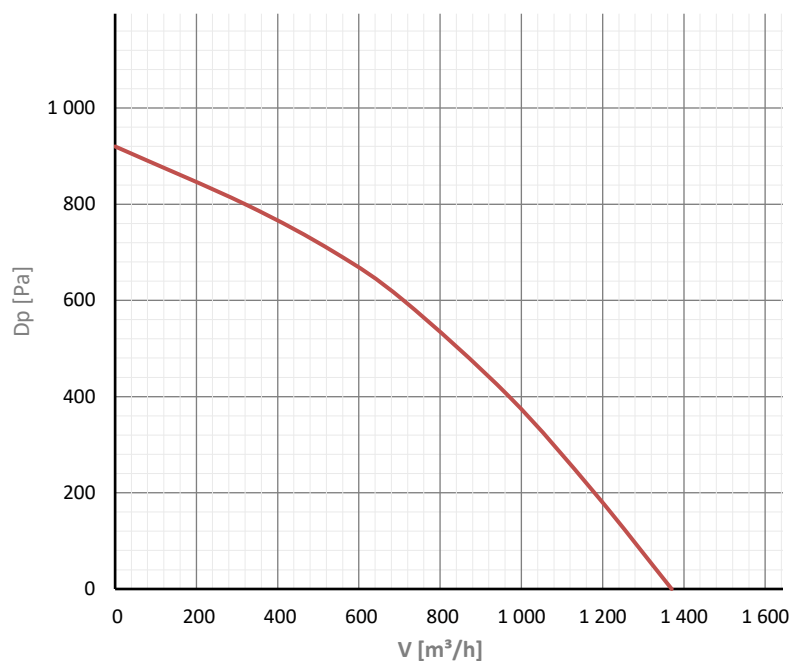
HRS C 1200 E 9.0 EKO		
Max. légszállítás	m³/h	1 400
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	370
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	450
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	9.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	9.82
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2.50
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2.95
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	12.99
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	18.49
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	170.00
Csatlakozó méret	mm	500x250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	64
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	76
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	56
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	RWK 500x250
Keverőszelep kvs érték	m³/h	4.00

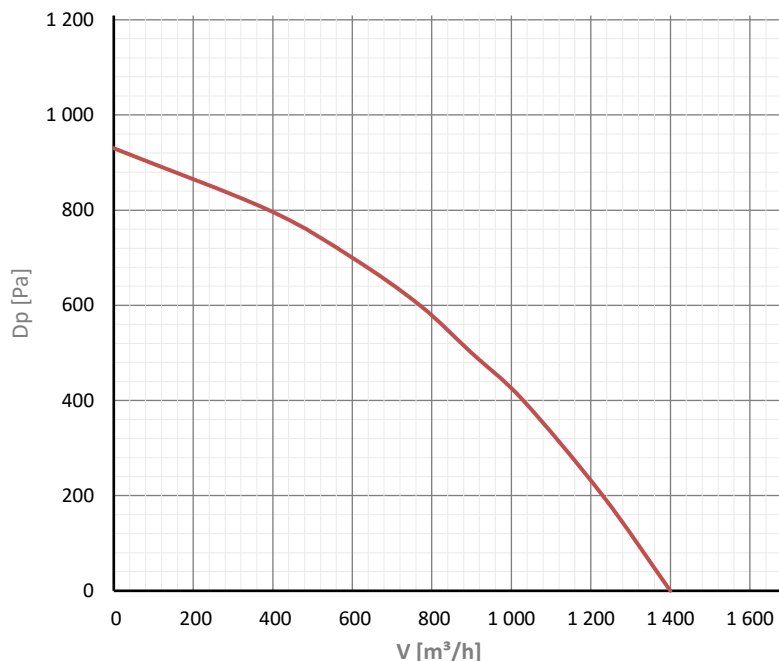

HRS C 1200 W EKO Befúvás max




HRS C 1200 W EKO Elszívás max




		HRS C 1200 W EKO
Max. légszállítás	m³/h	1 400
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	370
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	450
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	820
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2.50
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2.95
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	5.45
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	170.00
Csatlakozó méret	mm	500x250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	64
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	76
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	56
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	CWAR 500x250
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWAR 500x250
Keverőszelep kvs érték	m³/h	4.00



HRS C 1900 E 3.0 EKO Befúvás max

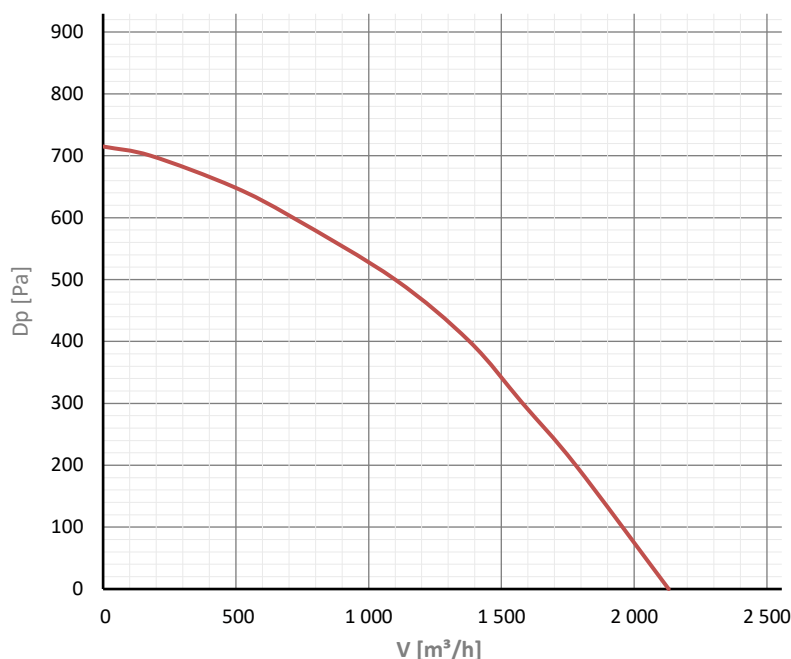


HRS C 1900 E 3.0 EKO Elszívás max

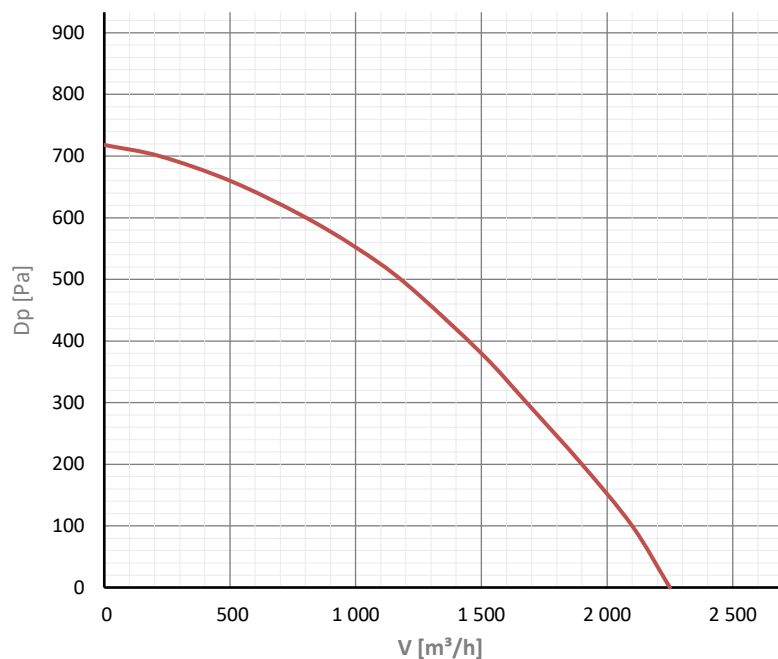


		HRS C 1900 E 3.0 EKO
Max. légszállítás	m³/h	2 130
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	488
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	485
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	3.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	3.97
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3.16
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3.12
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	13.04
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	20.32
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minőség	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	269.00
Csatlakozó méret	mm	700x300
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	68
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	77
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	60
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	RWK 700x300
Keverőszelep kvs érték	m³/h	4.00



HRS C 1900 E 6.0 EKO Befúvás max


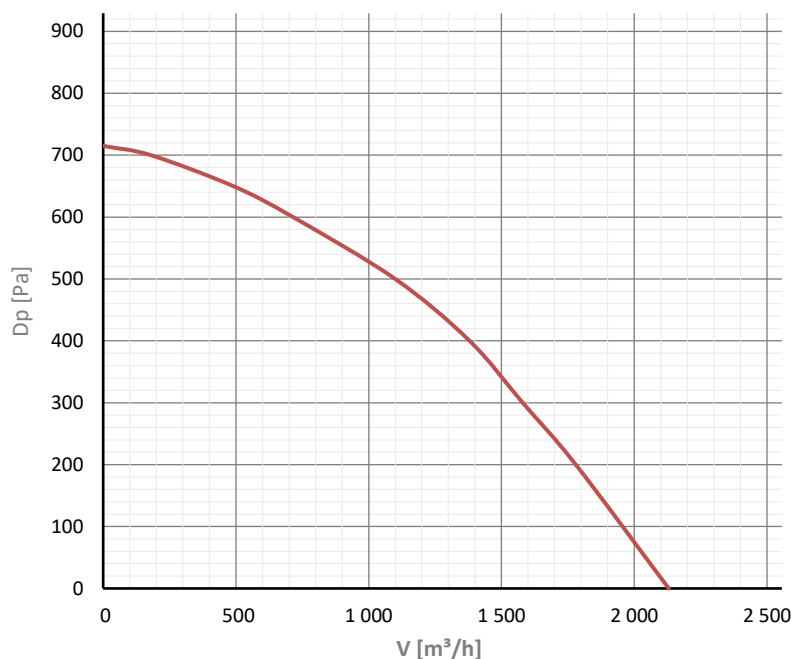


HRS C 1900 E 6.0 EKO Elszívás max

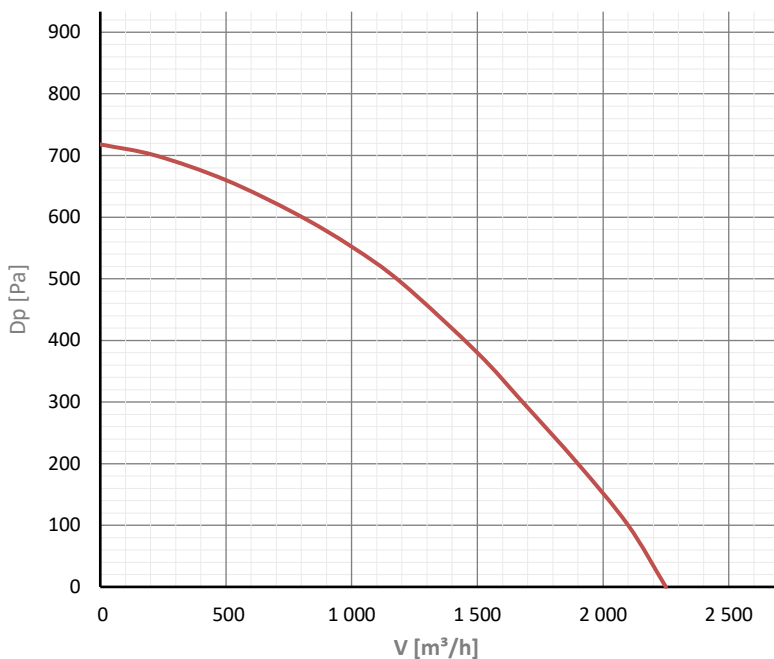

		HRS C 1900 E 6.0 EKO
Max. légszállítás	m³/h	2 130
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	488
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	485
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	6.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	6.97
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3.16
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3.12
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	8.66
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	14.92
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	269.00
Csatlakozó méret	mm	700x300
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	68
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	77
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	60
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	RWK 700x300
Keverőszelep kvs érték	m³/h	4.00

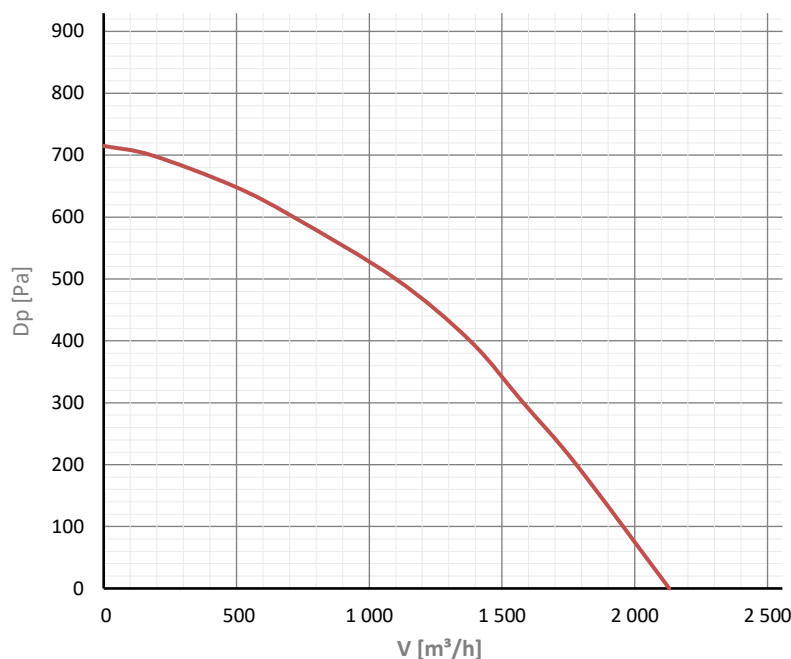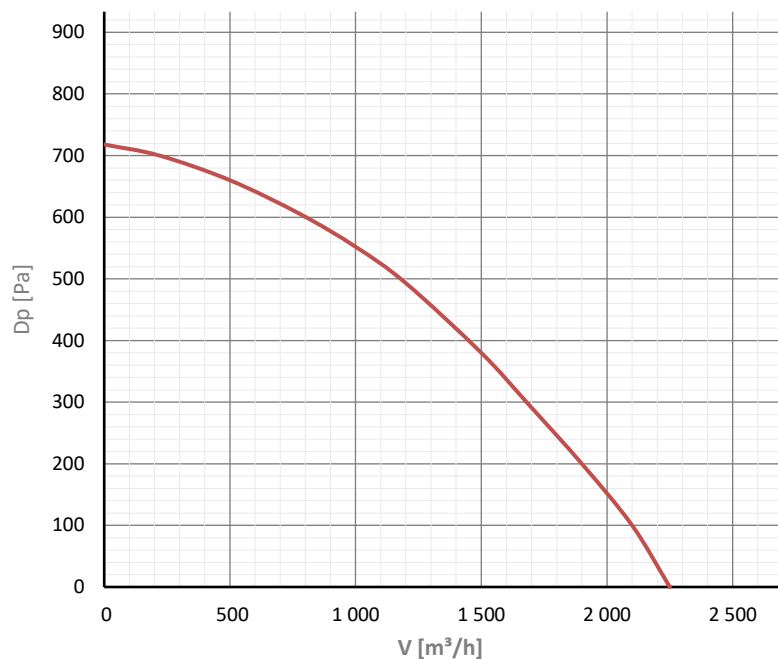


HRS C 1900 E 12.0 EKO Befúvás max

HRS C 1900 E 12.0 EKO Elszívás max


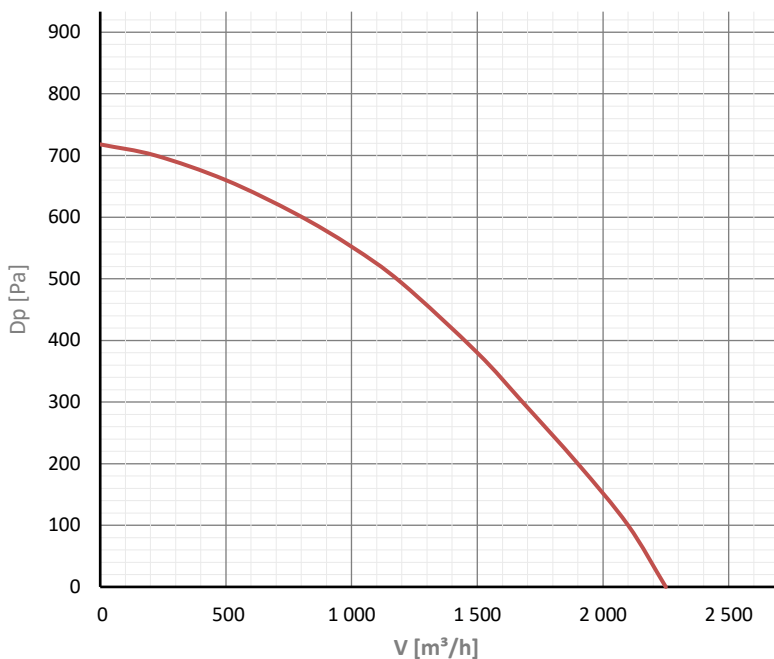
		HRS C 1900 E 12.0 EKO
Max. légszállítás	m³/h	2 130
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	488
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	485
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	12.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	12.97
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3.16
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3.12
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	17.32
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	24.32
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	269.00
Csatlakozó méret	mm	700x300
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	68
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	77
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	60
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	RWK 700x300
Keverőszelep kvs érték	m³/h	4.00

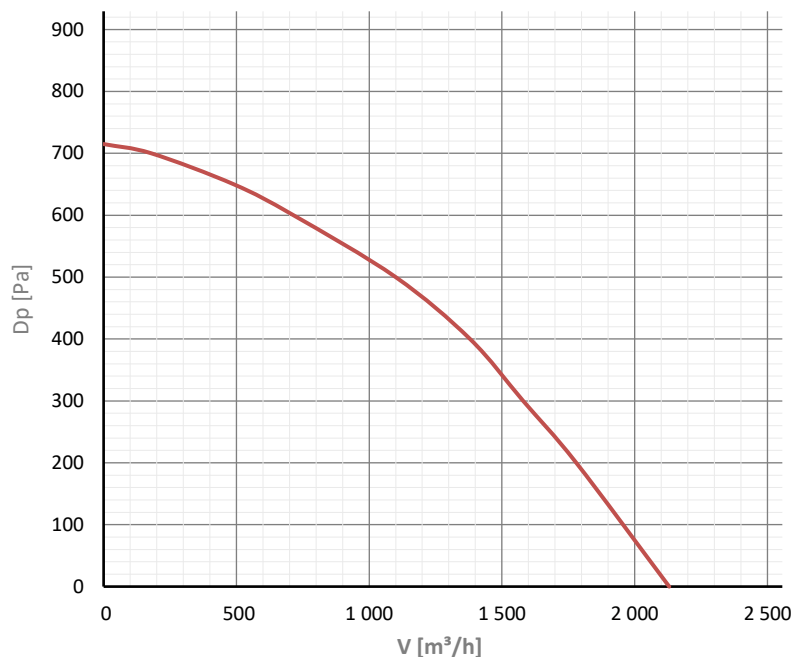

HRS C 1900 W EKO Befúvás max





HRS C 1900 W EKO Elszívás max



		HRS C 1900 W EKO
Max. légszállítás	m³/h	2 130
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	488
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	485
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	970
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3.16
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3.12
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	6.32
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	269.00
Csatlakozó méret	mm	700x300
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	68
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	77
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	60
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	CWAR 700x300
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWAR 700x300
Keverőszelep kvs érték	m³/h	4.00

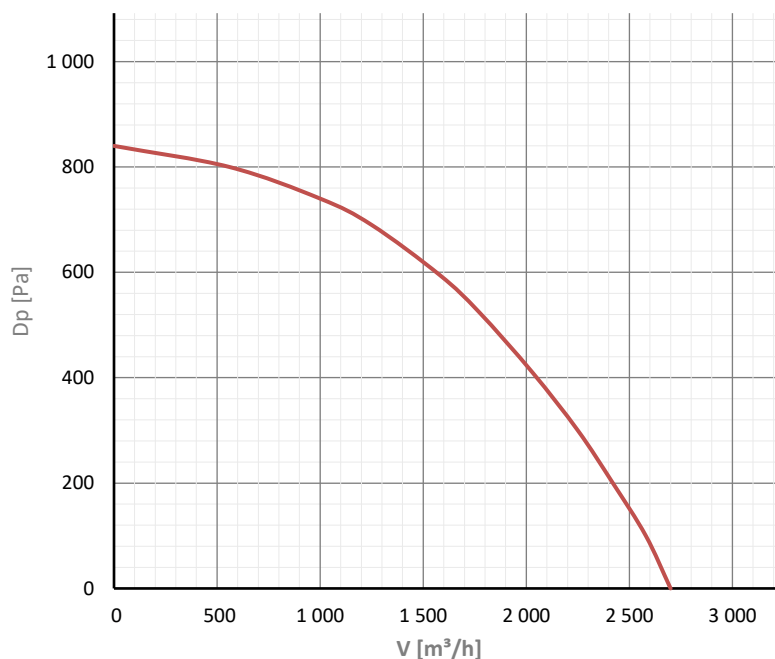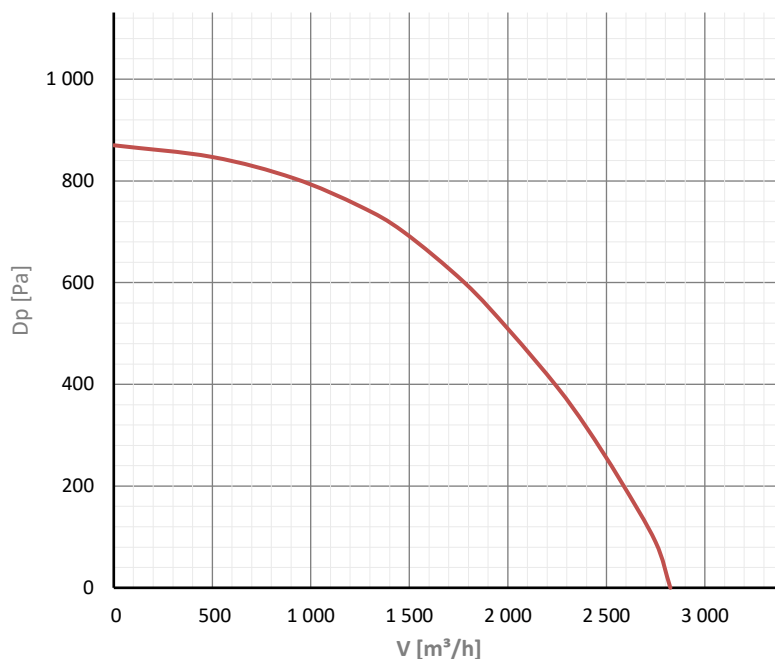


HRS C 2500 E 4.5 EKO Befúvás max

HRS C 2500 E 4.5 EKO Elszívás max


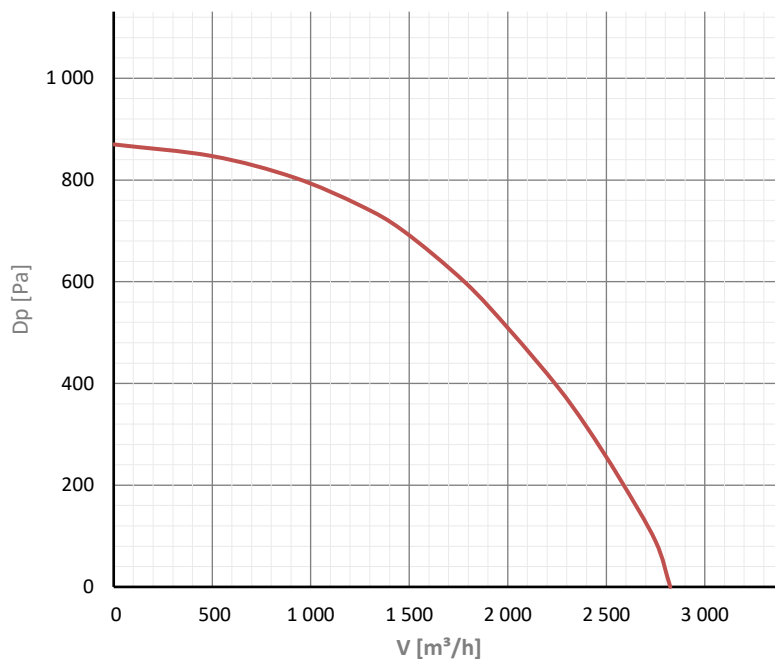
		HRS C 2500 E 4.5 EKO
Max. légszállítás	m³/h	2 700
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	675
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	725
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	4.50
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	5.90
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3.00
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3.24
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	6.49
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	12.78
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	322.00
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	80
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	62
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	RWK 700x350
Keverőszelep kvs érték	m³/h	4 - 6.3

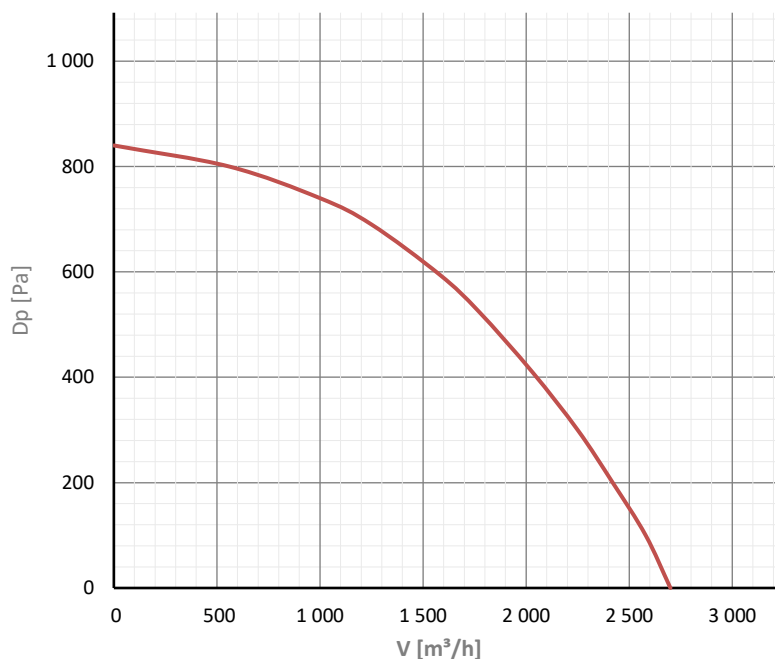

HRS C 2500 E 9.0 EKO Befúvás max





HRS C 2500 E 9.0 EKO Elszívás max



		HRS C 2500 E 9.0 EKO
Max. légszállítás	m³/h	2 700
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	675
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	725
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	9.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	10.40
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3.00
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3.24
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	12.99
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	19.28
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minőség	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	322.00
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	80
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	62
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	RWK 700x350
Keverőszelep kvs érték	m³/h	4 - 6.3

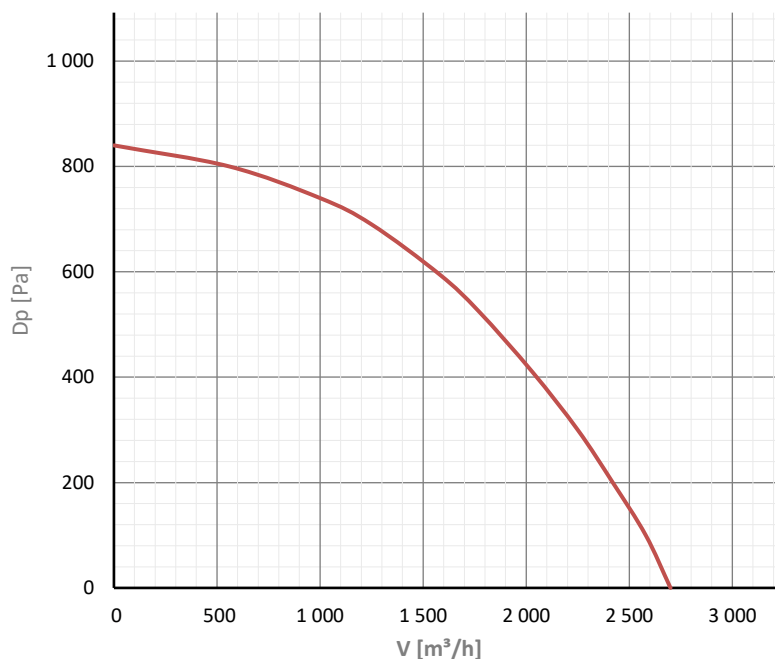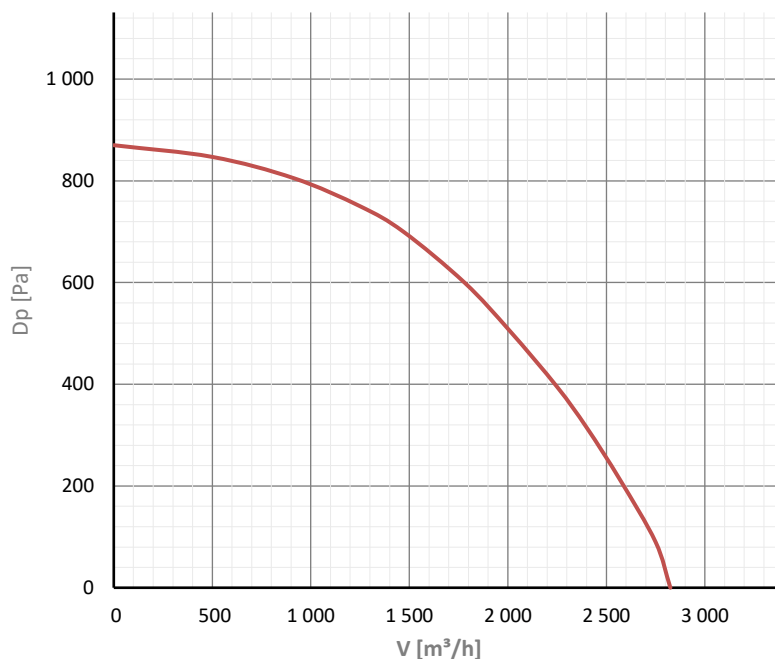


HRS C 2500 E 18.0 EKO Befúvás max

HRS C 2500 E 18.0 EKO Elszívás max


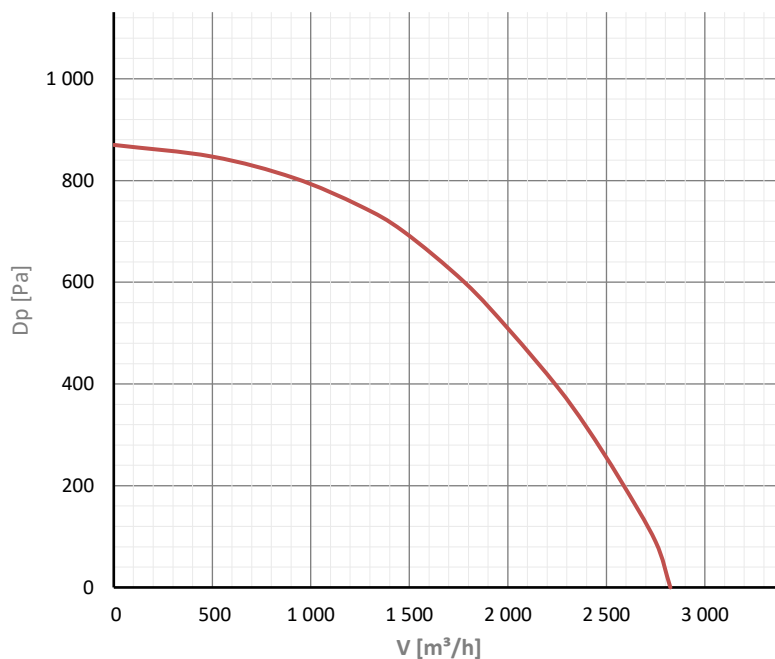
		HRS C 2500 E 18.0 EKO
Max. légszállítás	m³/h	2 700
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	675
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	725
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	18.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	19.40
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3.00
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3.24
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	25.97
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	32.28
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minőség	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	322.00
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	80
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	62
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	RWK 700x350
Keverőszelep kvs érték	m³/h	4 - 6.3

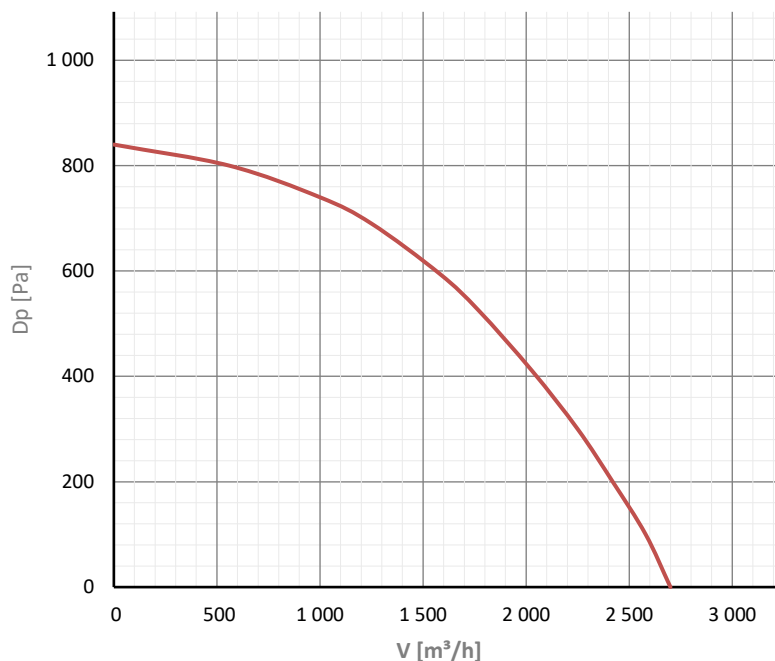

HRS C 2500 W EKO Befúvás max



HRS C 2500 W EKO Elszívás max



		HRS C 2500 W EKO
Max. légszállítás	m³/h	2 700
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	675
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	725
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1.40
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3.00
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3.24
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	6.28
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	90
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	322.00
Csatlakozó méret	mm	700x400
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	80
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	62
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	CWAR 700x400
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWAR 700x400
Keverőszelep kvs érték	m³/h	4 - 6.3

A kiválasztó segédlet letöltéséhez kattintson [IDE!](#)

