



HRS Smarty 2X C 1.1 Befúvás max

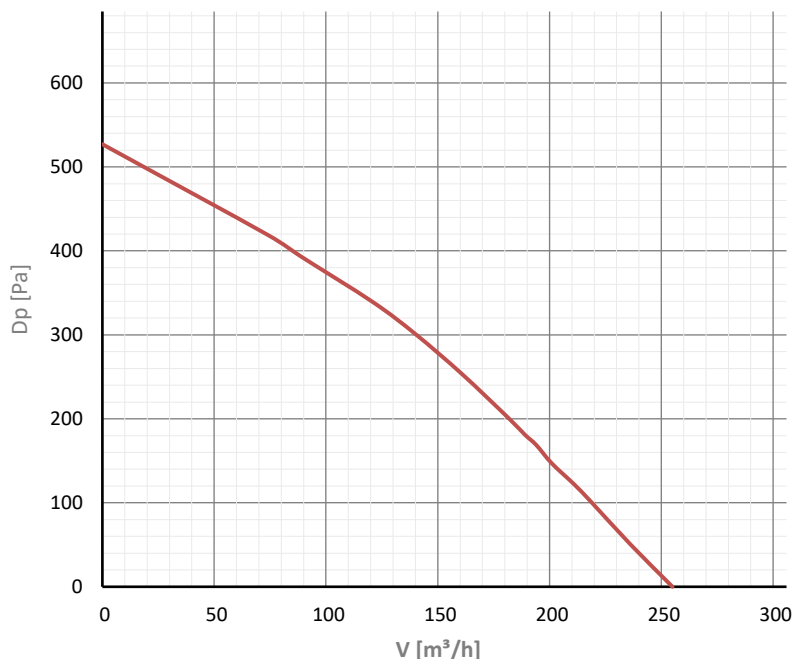


HRS Smarty 2X C 1.1 Elszívás max

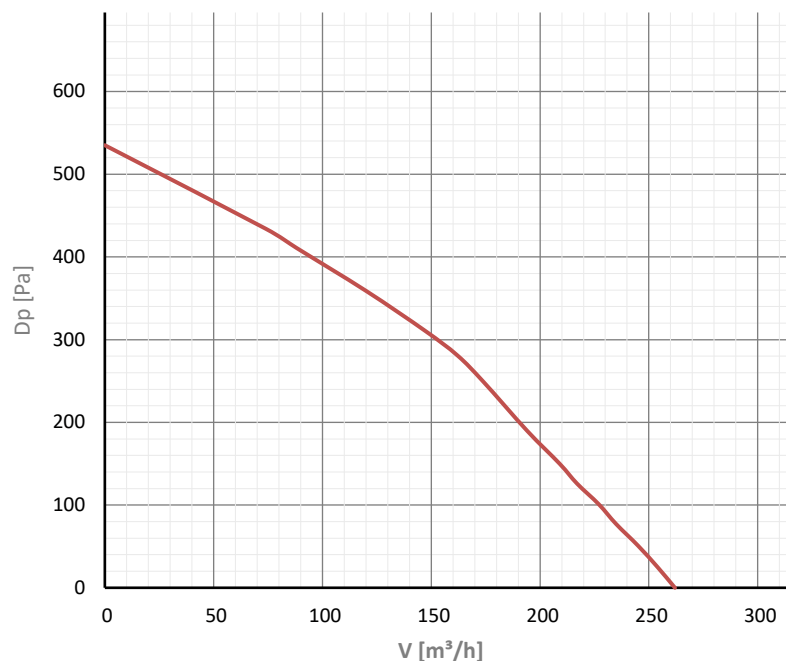


		HRS Smarty 2X C 1.1
Max. légszállítás	m³/h	255
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	50
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	50
Villamos teljesítmény (villamos előfűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	160
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	0.40
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	0.40
Áramfelvétel (villamos előfűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	1.05
IP védettség (készülékház)	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	MCB
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	G4/G4
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)	%	82
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér, álmennyezet
Tömeg	kg	30.00
Csatlakozó méret	mm	160/125
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	55
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	68
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	48
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utóhűtő típusa	-	-
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-



HRS Smarty 3X C 1.1 Befúvás max

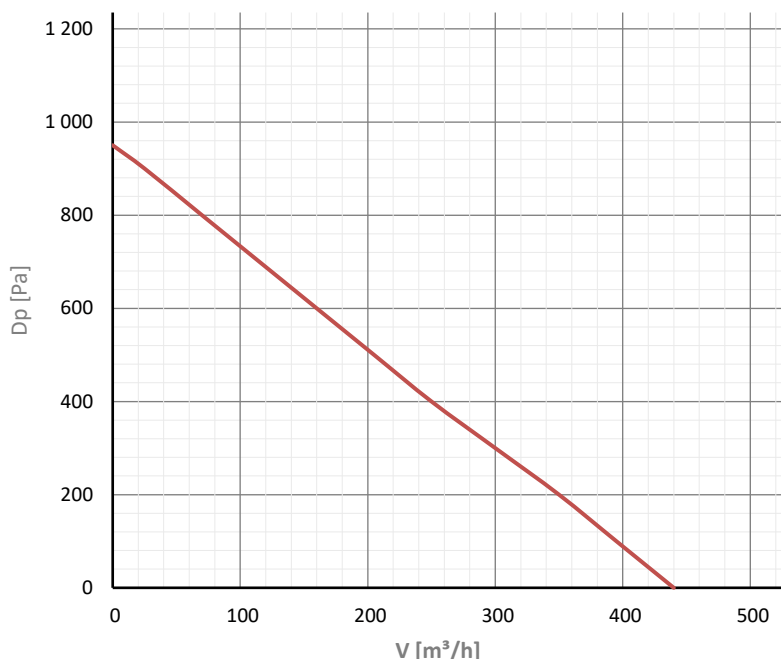


HRS Smarty 3X C 1.1 Elszívás max

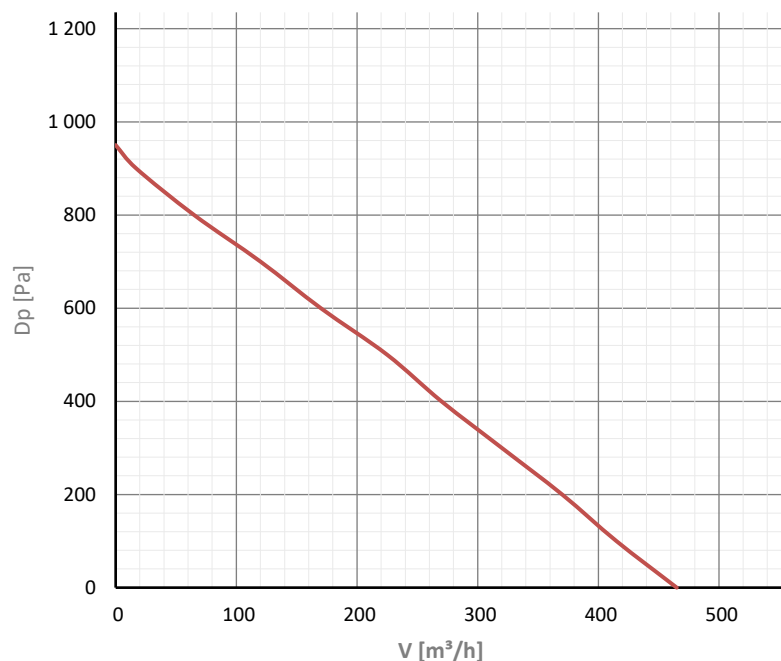


		HRS Smarty 3X C
		1.1
Max. légszállítás	m³/h	440
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	83
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	83
Villamos teljesítmény (villamos előfűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	222
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	0.65
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	0.65
Áramfelvétel (villamos előfűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	1.55
IP védettség (készülékház)	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	MCB
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	G4/G4
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)	%	81,3
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	53.00
Csatlakozó méret	mm	160
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	62
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	68
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	45
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utóhűtő típusa	-	-
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-



HRS Smarty 4X C 1.1 Befúvás max

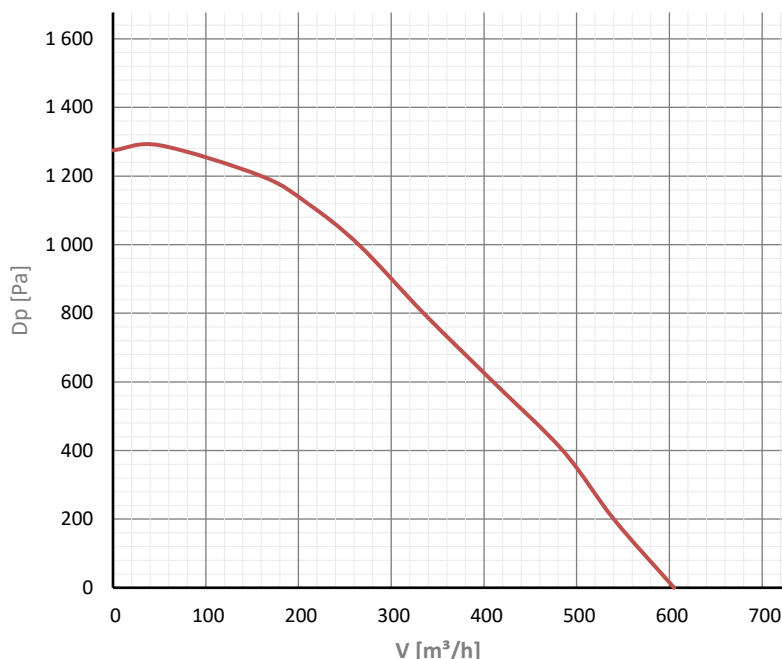

HRS Smarty 4X C 1.1 Elszívás max

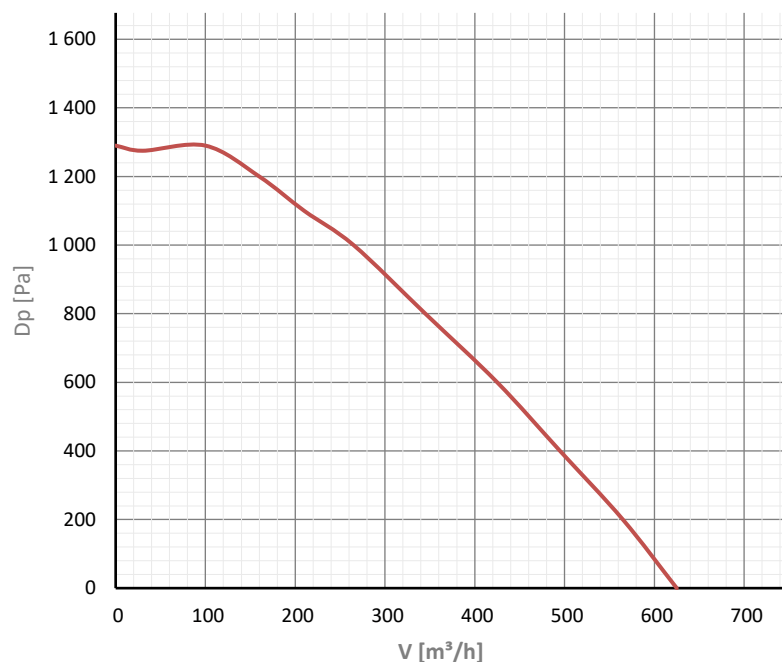

		HRS Smarty 4X C 1.1
Max. légszállítás	m³/h	605
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	170
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	170
Villamos teljesítmény (villamos előfűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	400
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1.35
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	1.35
Áramfelvétel (villamos előfűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	2.95
IP védettség (készülékház)	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	MCB
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	G4/G4
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka (száraz)	%	79,5
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	53.00
Csatlakozó méret	mm	160
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	53
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	60
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	55
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utóhűtő típusa	-	-
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

