



HRS Smarty 2X V 1.1 Befúvás max

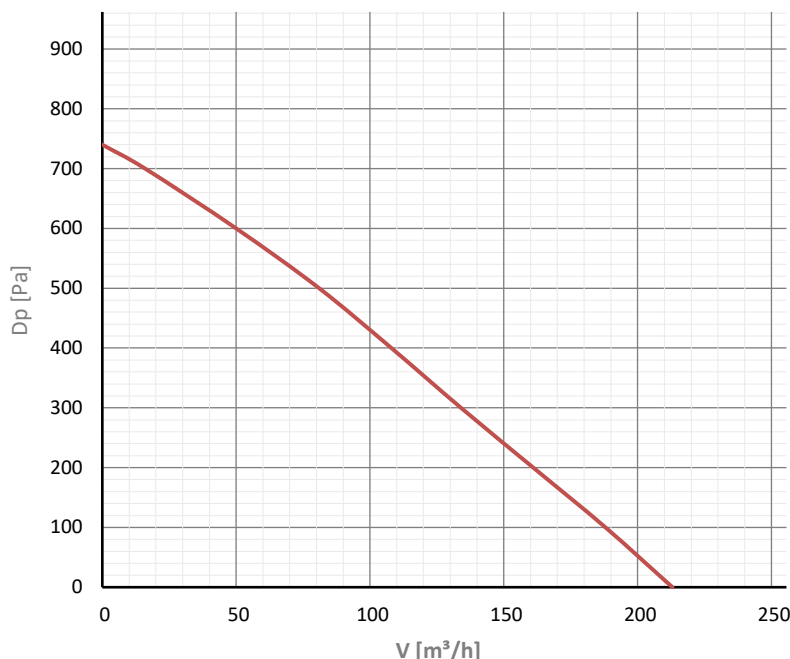


HRS Smarty 2X V 1.1 Elszívás max

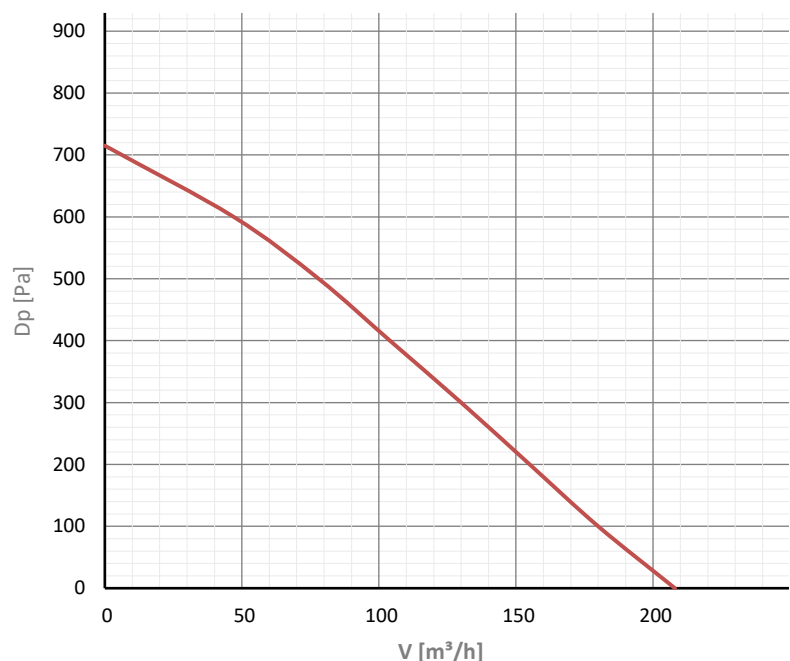


		HRS Smarty 2X V 1.1
Max. légszállítás	m³/h	213
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	40
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	40
Villamos teljesítmény (villamos előfűtő)	W	600
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	740
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	0.35
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	0.35
Áramfelvétel (villamos előfűtő)	A	2.67
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	3.62
IP védettség (készülékház)	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	MCB
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	G4/G4
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	89
Energetikai minőség	-	A++
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	23.00
Csatlakozó méret	mm	125/100
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	55
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	63
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	51
Beépített előfűtő típusa	-	elektromos
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utóhűtő típusa	-	-
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-



HRS Smarty 3X V 1.1 Befúvás max

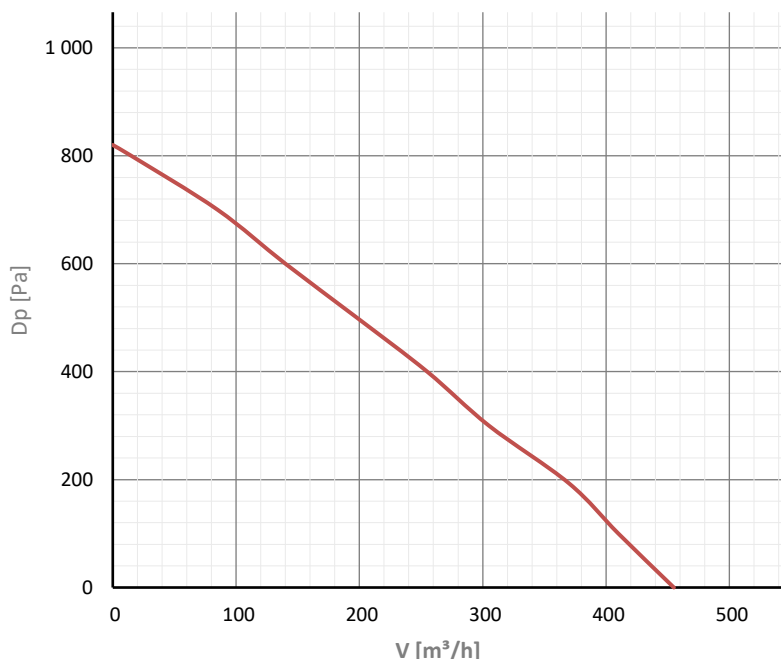


HRS Smarty 3X V 1.1 Elszívás max

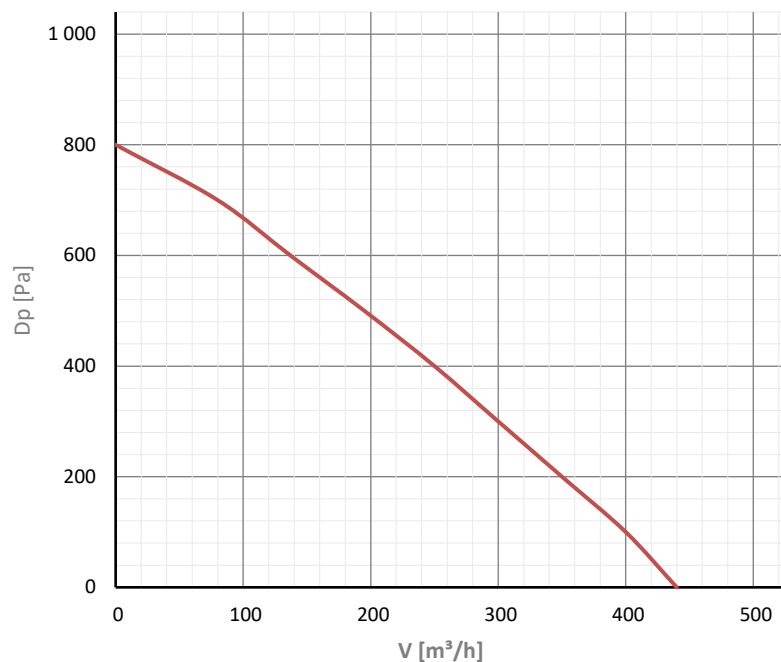


		HRS Smarty 3X V
		1.1
Max. légszállítás	m³/h	455
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	81
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	81
Villamos teljesítmény (villamos előfűtő)	kW	1.20
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1.43
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	0.65
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	0.65
Áramfelvétel (villamos előfűtő)	A	5.25
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	6.80
IP védettség (készülékház)	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	MCB
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	G4/G4
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	89
Energetikai minőség	-	A++
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	42.00
Csatlakozó méret	mm	160
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	60
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	66
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	50
Beépített előfűtő típusa	-	elektromos
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utóhűtő típusa	-	-
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-



HRS Smarty 4X V 1.1 Befúvás max

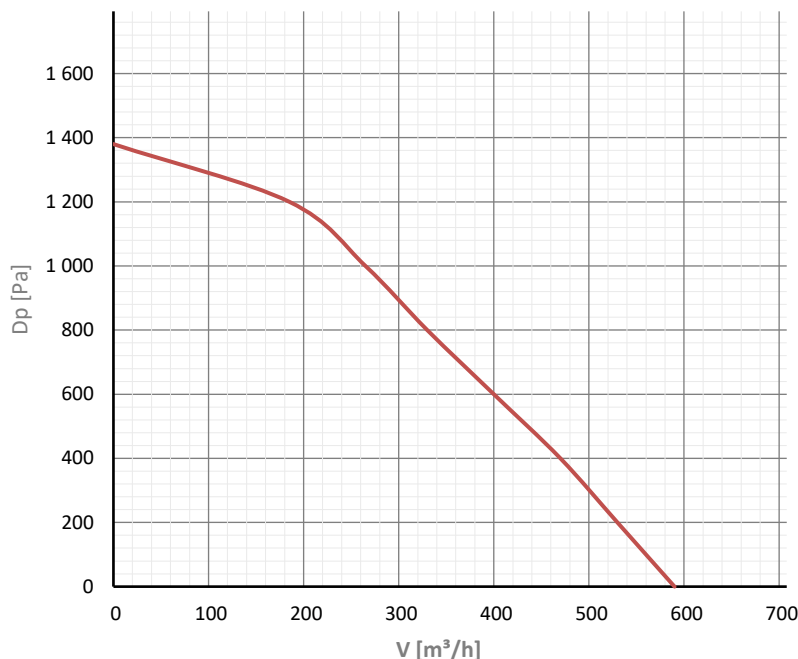

HRS Smarty 4X V 1.1 Elszívás max

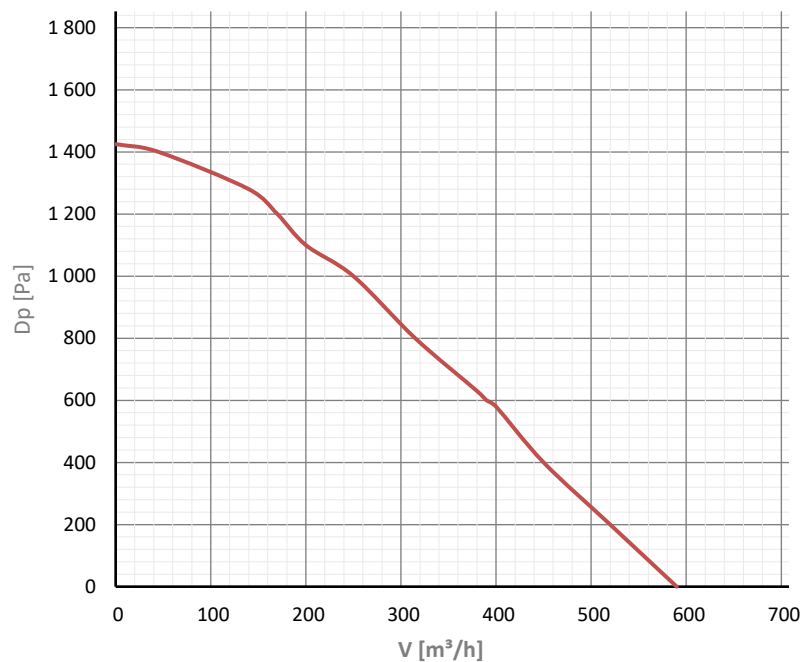

		HRS Smarty 4X V 1.1
Max. légszállítás	m³/h	590
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	170
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	170
Villamos teljesítmény (villamos előfűtő)	kW	1.20
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1.60
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1.35
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	1.35
Áramfelvétel (villamos előfűtő)	A	5.20
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	8.15
IP védettség (készülékház)	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	MCB
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	G4/G4
Hővisszanyerő típusa	-	Keresztellenáramú
Hővisszanyerő hatásfoka	%	83
Energetikai minőség	-	A+
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	53.00
Csatlakozó méret	mm	160
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	65
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	77
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	59
Beépített előfűtő típusa	-	elektromos
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utóhűtő típusa	-	-
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

