
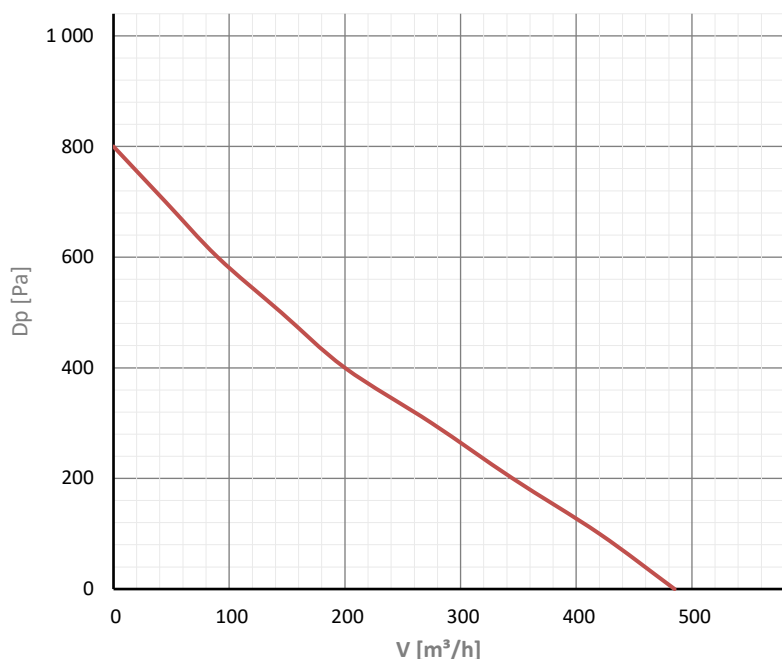
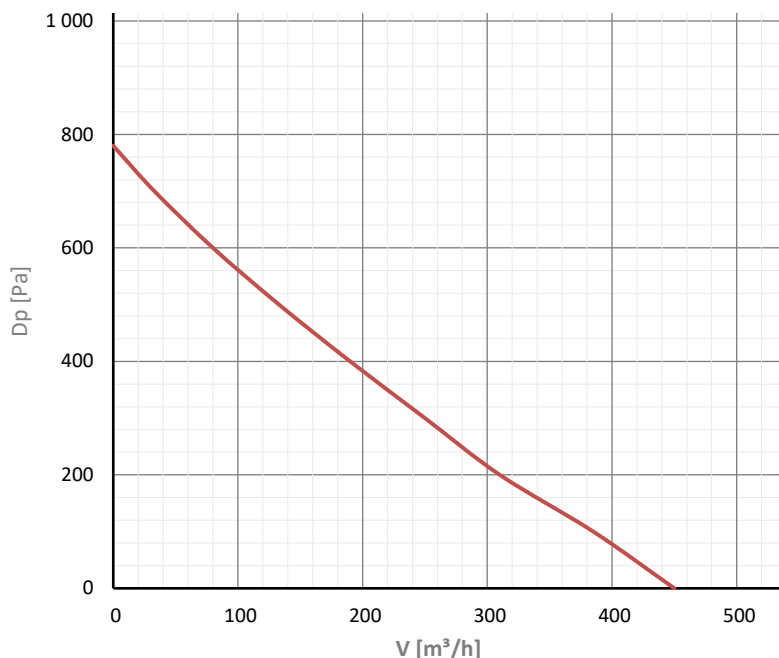


HRS-R V 400 E EKO Befúvás max

HRS-R V 400 E EKO Elszívás max


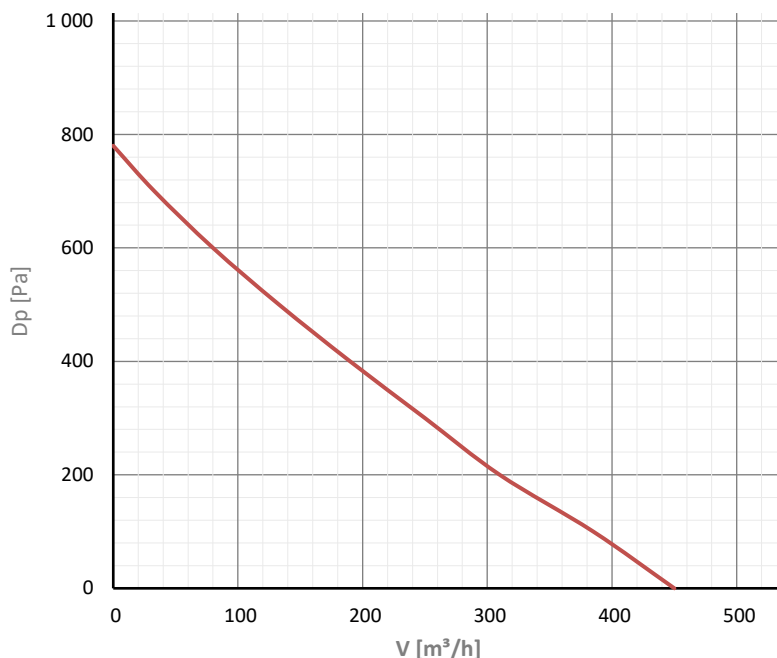
		HRS-R V 400 E EKO
Max. légszállítás	m³/h	485
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	85
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	85
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	1.20
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1.38
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	0.75
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	0.75
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	5.22
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	6.72
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	forgódobos
Hővisszanyerő hatásfoka	%	75
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	79.50
Csatlakozó méret	mm	160
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	61
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	70
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	54
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK160
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63 - 1.0 - 1.6

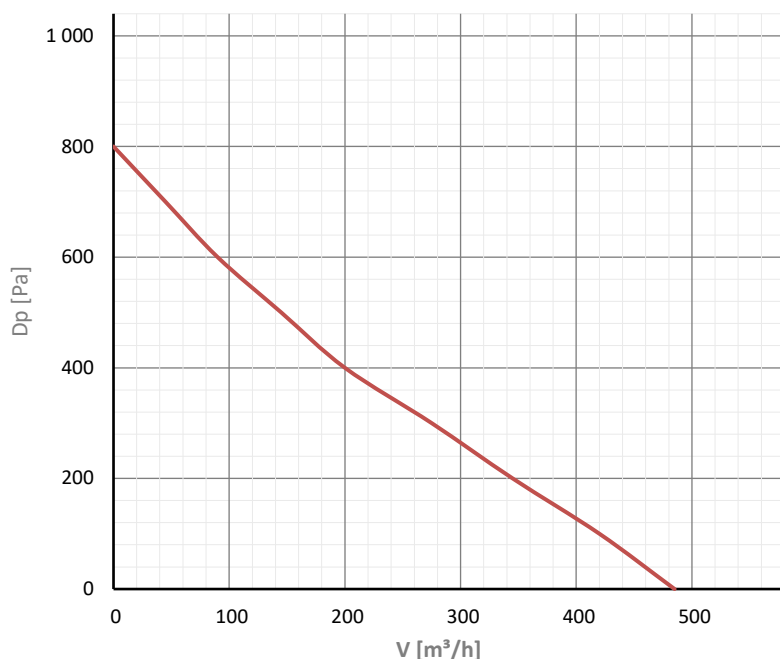

HRS-R V 400 W EKO Befúvás max





HRS-R V 400 W EKO Elszívás max



		HRS-R V 400 W EKO
Max. légszállítás	m³/h	485
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	85
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	85
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	180
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	0.75
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	0.75
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	1.60
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	forgódobos
Hővisszanyerő hatásfoka	%	75
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	79.50
Csatlakozó méret	mm	160
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	61
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	70
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	54
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	CWA160
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK160
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63 - 1.0 - 1.6

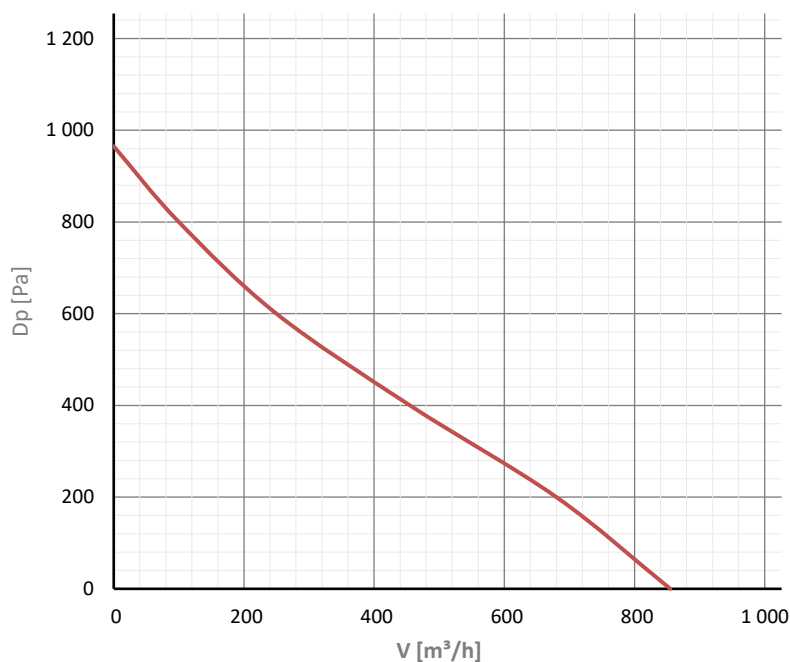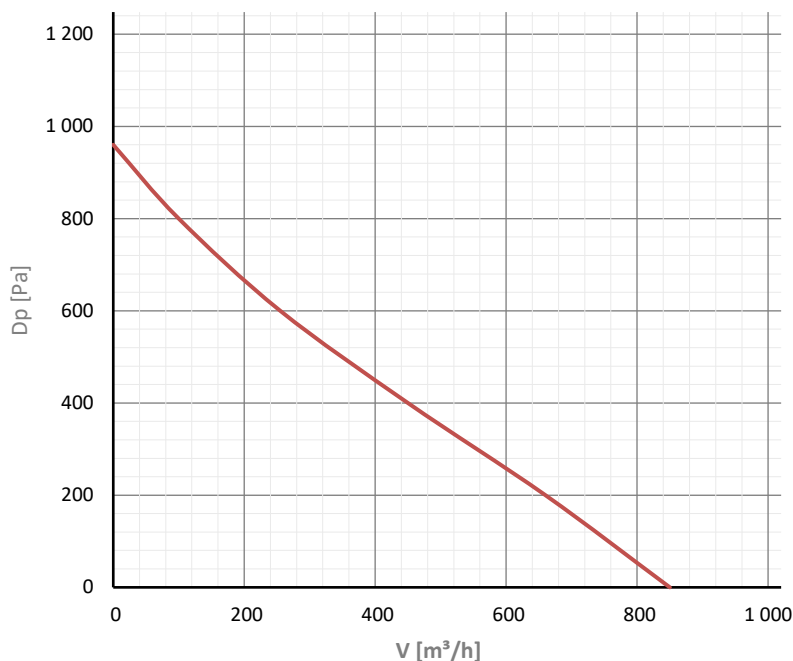


HRS-R V 700 E EKO Befúvás max

HRS-R V 700 E EKO Elszívás max


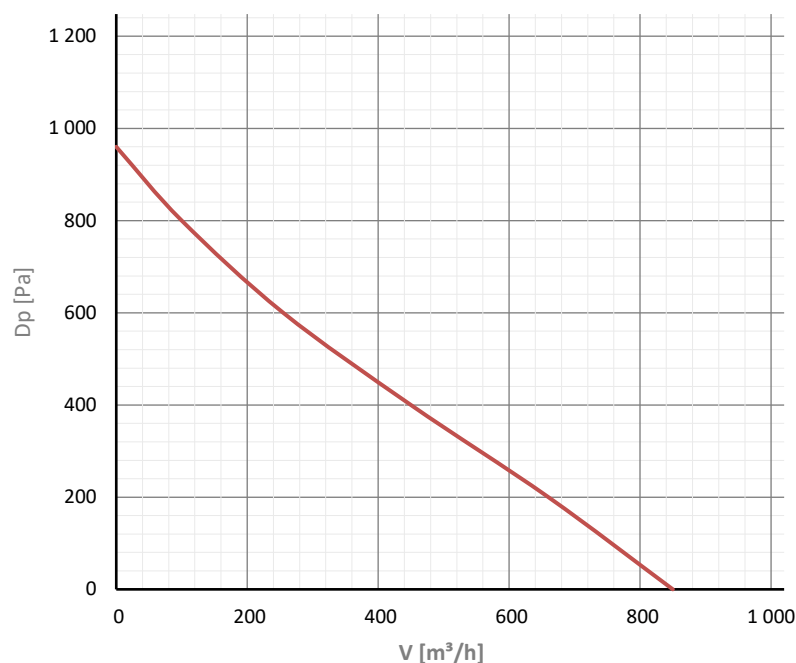
		HRS-R V 700 E
		EKO
Max. légszállítás	m³/h	855
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	168
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	168
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	2.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	2.34
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1.40
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	1.40
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	8.70
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	11.60
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	forgódobos
Hővisszanyerő hatásfoka	%	75
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	108.00
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	63
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	76
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	55
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWX250
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63 - 1.0 - 1.6

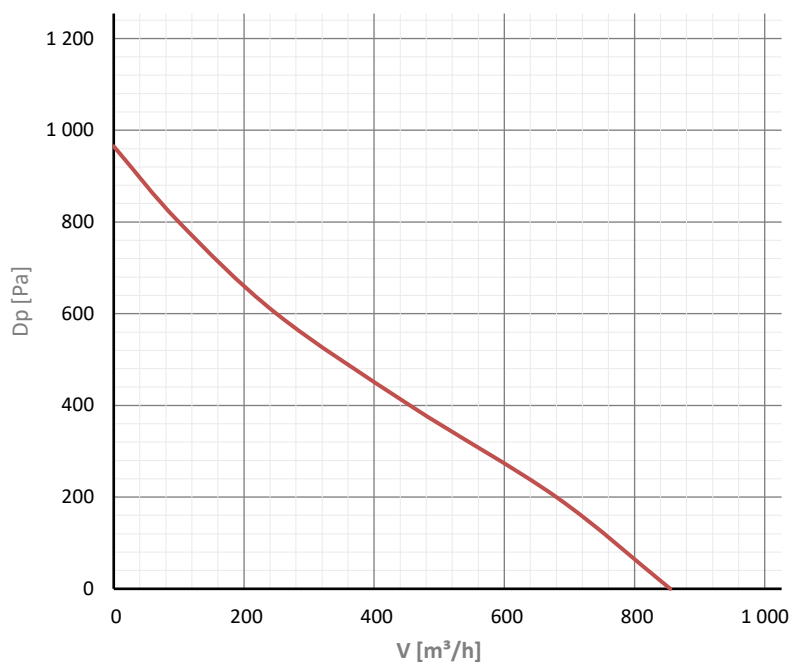

HRS-R V 700 W EKO Befúvás max





HRS-R V 700 W EKO Elszívás max



		HRS-R V 700 W EKO
Max. légszállítás	m³/h	855
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	168
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	168
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	340
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	1.40
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	1.40
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	2.90
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	forgódobos
Hővisszanyerő hatásfoka	%	75
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	108.00
Csatlakozó méret	mm	250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	63
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	76
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	55
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	CWA250
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK250
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63 - 1.0 - 1.6

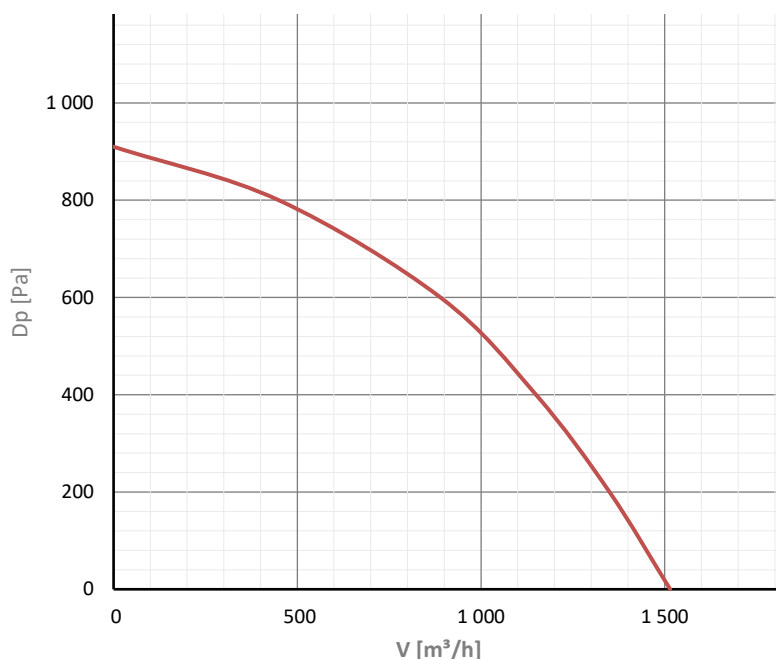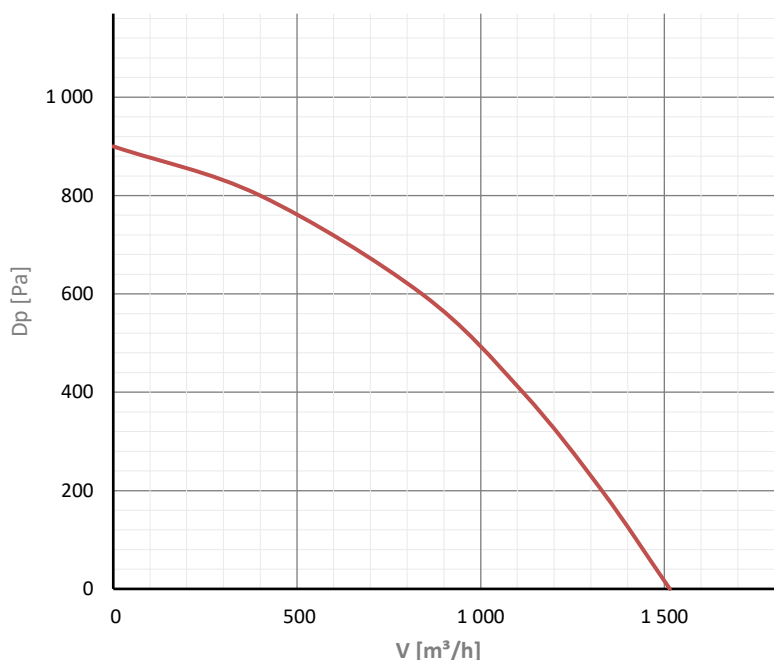


HRS-R V 1200 E EKO Befúvás max

HRS-R V 1200 E EKO Elszívás max


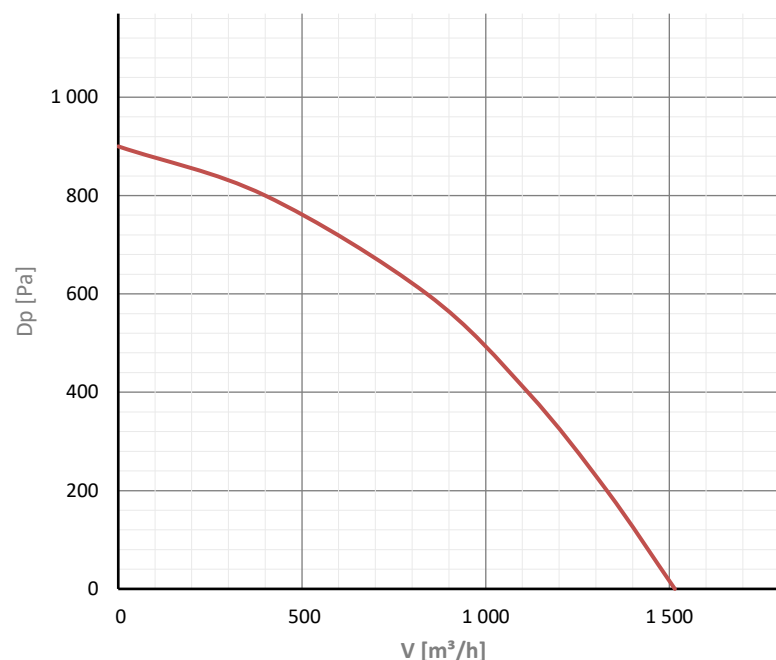
		HRS-R V 1200 E EKO
Max. légszállítás	m³/h	1 515
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~2 f
Feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	415
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	408
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	4.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	4.84
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2.81
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2.71
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	5.77
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	15.69
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	forgódobos
Hővisszanyerő hatásfoka	%	75
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	192.00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	67
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	78
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	57
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK315
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63 - 1.0 - 1.6

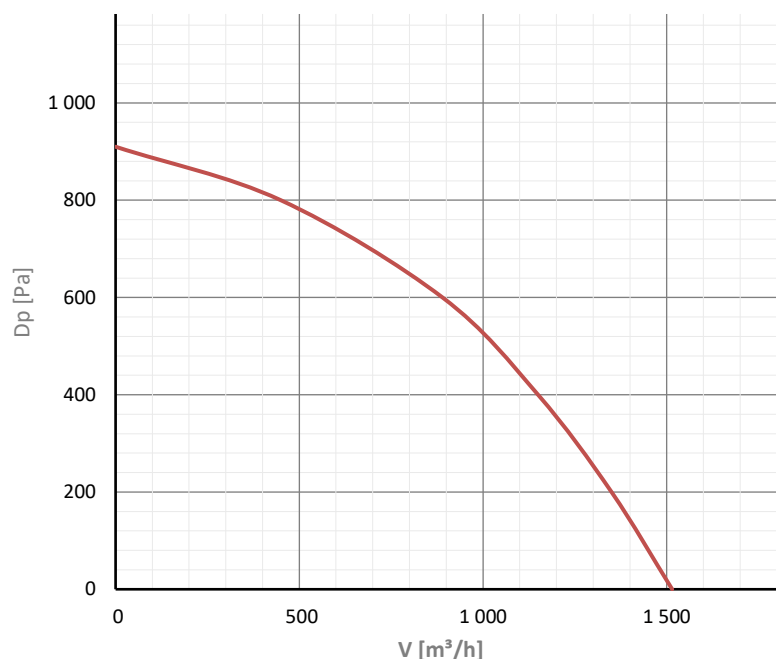

HRS-R V 1200 W EKO Befúvás max





HRS-R V 1200 W EKO Elszívás max



		HRS-R V 1200 W EKO
Max. légszállítás	m³/h	1 515
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	415
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	408
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	840
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	2.81
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	2.71
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	5.69
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	forgódobos
Hővisszanyerő hatásfoka	%	75
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	192.00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	67
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	78
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	57
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	CWA315
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK315
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63 - 1.0 - 1.6

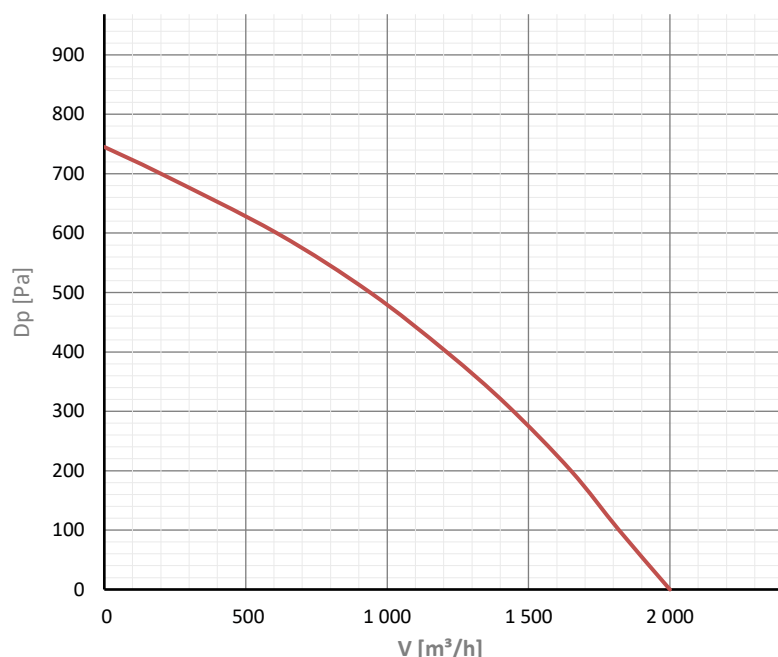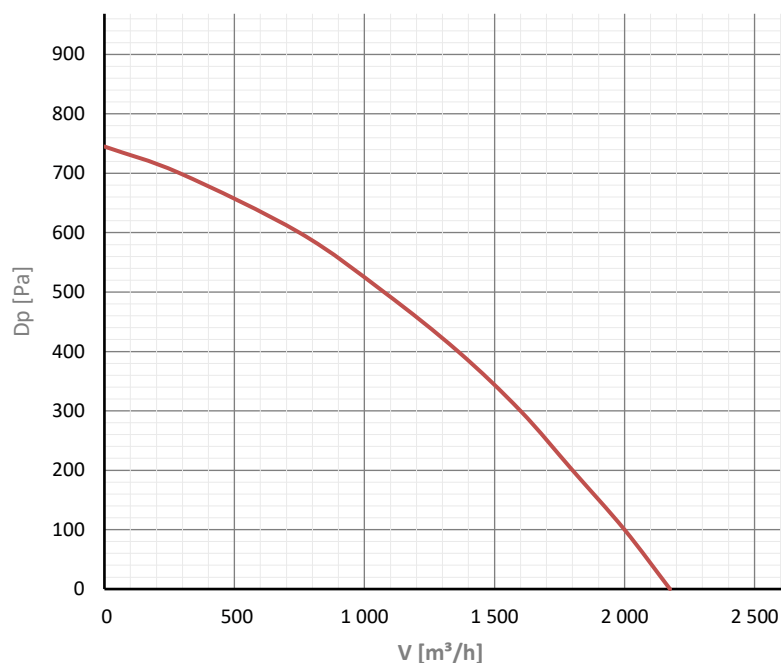


HRS-R V 1900 E EKO Befúvás max

HRS-R V 1900 E EKO Elszívás max


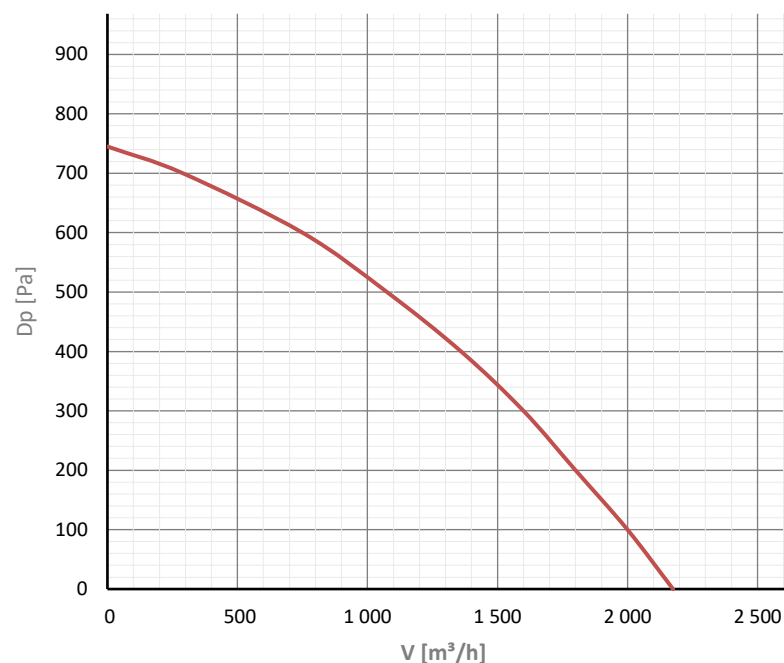
		HRS-R V 1900 E EKO
Max. légszállítás	m³/h	2 000
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	470
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	470
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	9.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	9.96
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3.10
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3.10
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	12.99
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	19.37
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	forgódobos
Hővisszanyerő hatásfoka	%	75
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	180.00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	80
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	60
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK315
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63 - 1.0 - 1.6

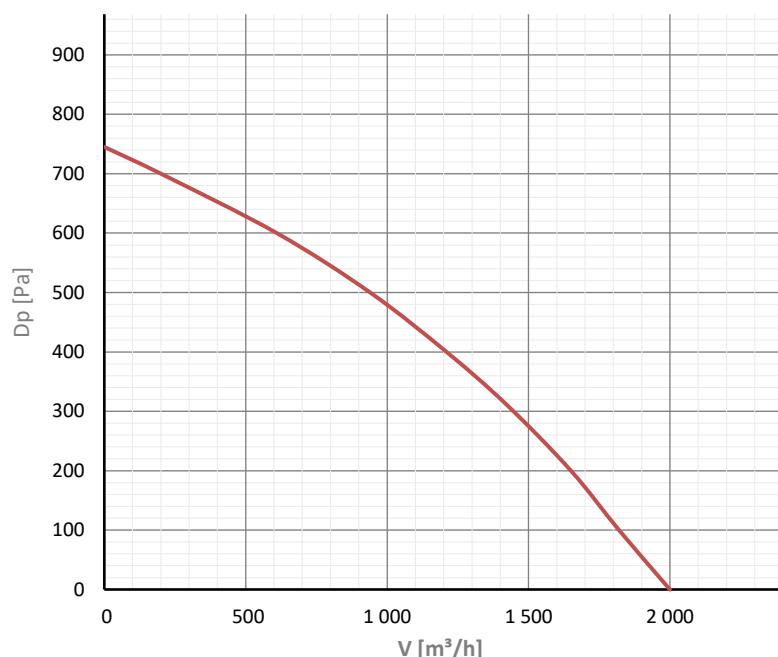

HRS-R V 1900 W EKO Befúvás max





HRS-R V 1900 W EKO Elszívás max



		HRS-R V 1900 W EKO
Max. légszállítás	m³/h	2 000
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	470
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	470
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	W	960
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3.10
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3.10
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	6.37
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	forgódobos
Hővisszanyerő hatásfoka	%	75
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	180.00
Csatlakozó méret	mm	315
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	69
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	80
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	60
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	CWA315
Opcionális utóhűtő típusa	-	CWK315
Keverőszelep kvs érték	m³/h	0.63 - 1.0 - 1.6

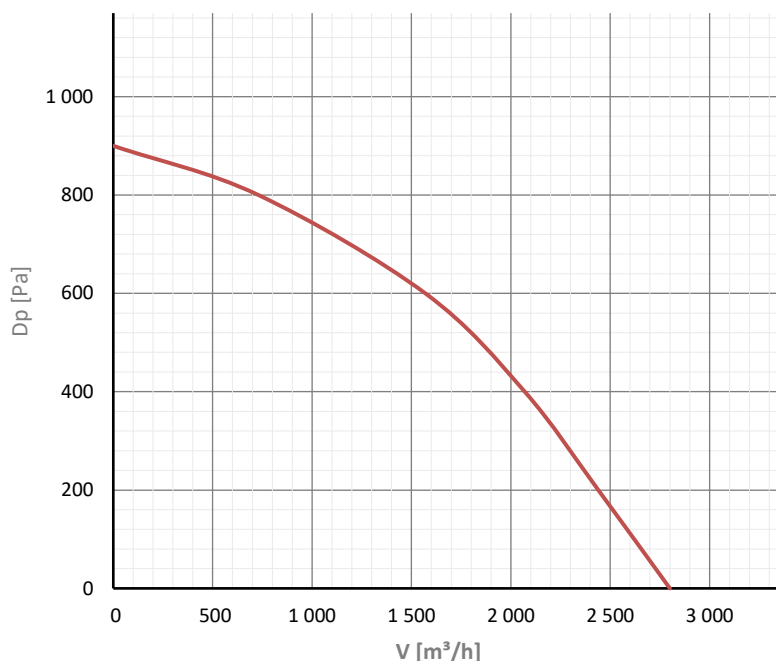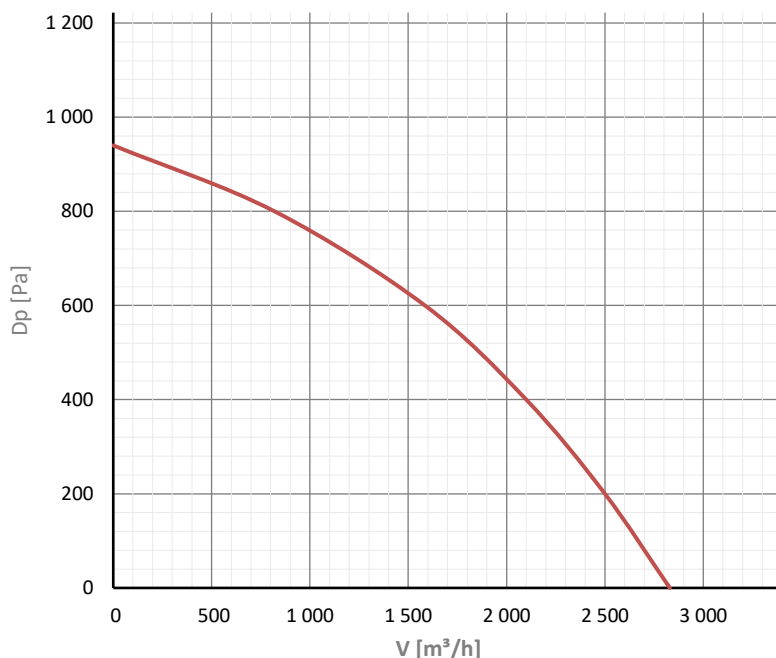


HRS-R V 2500 E EKO Befúvás max

HRS-R V 2500 E EKO Elszívás max


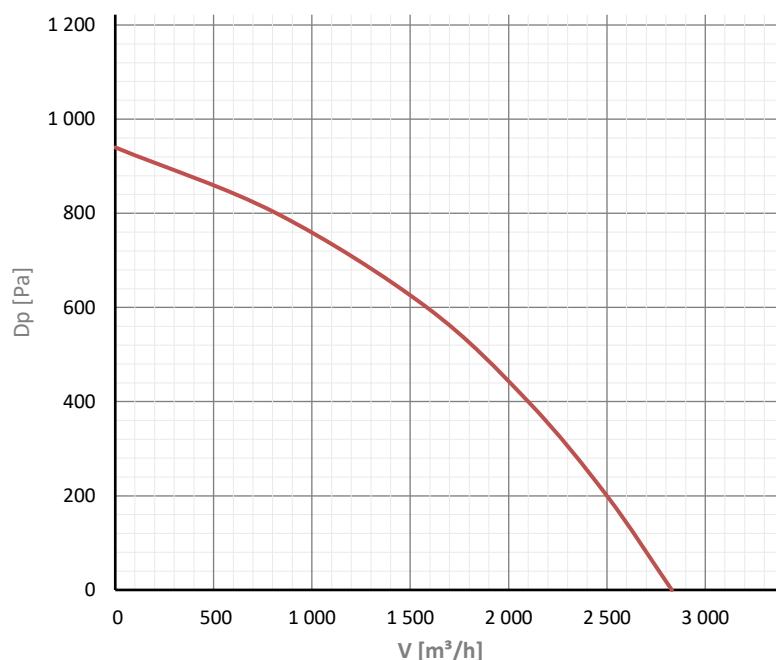
		HRS-R V 2500 E EKO
Max. légszállítás	m³/h	2 800
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	760
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	750
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	9.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	10.55
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3.32
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3.30
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	12.99
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	19.97
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	forgódobos
Hővisszanyerő hatásfoka	%	75
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	280.00
Csatlakozó méret	mm	500x250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	67
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	78
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	62
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	RWK 500x250
Keverőszelep kvs érték	m³/h	4.00

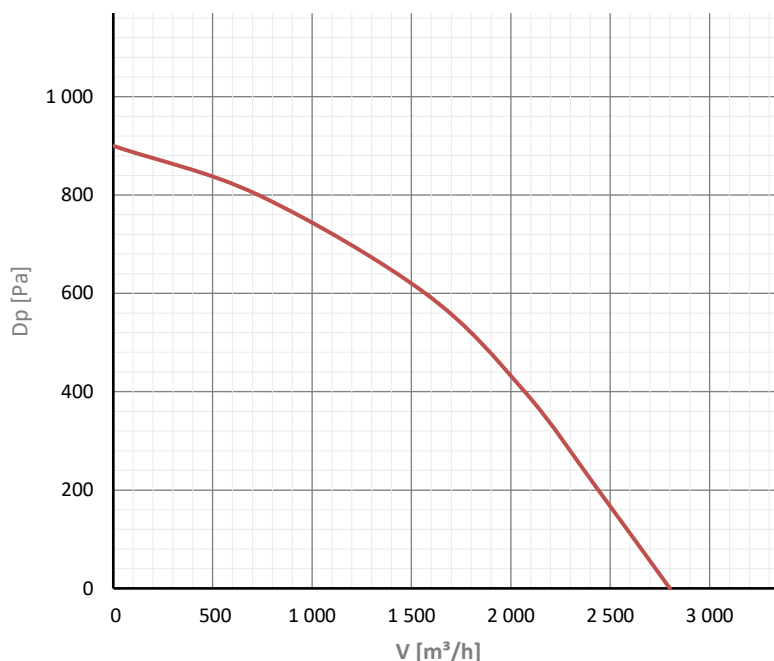

HRS-R V 2500 W EKO Befúvás max





HRS-R V 2500 W EKO Elszívás max



		HRS-R V 2500 W EKO
Max. légszállítás	m³/h	2 800
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	W	760
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	W	750
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	1.55
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3.32
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3.30
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	6.97
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	forgódobos
Hővisszanyerő hatásfoka	%	75
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	280.00
Csatlakozó méret	mm	500x250
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	67
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	78
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	62
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	CWAR 500x250
Opcionális utóhűtő típusa	-	RWK 500x250
Keverőszelep kvs érték	m³/h	4.00

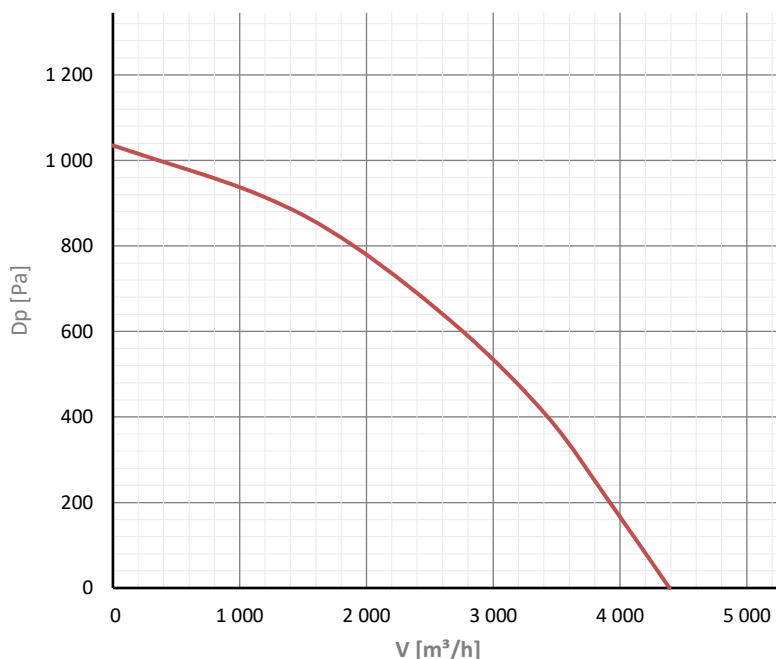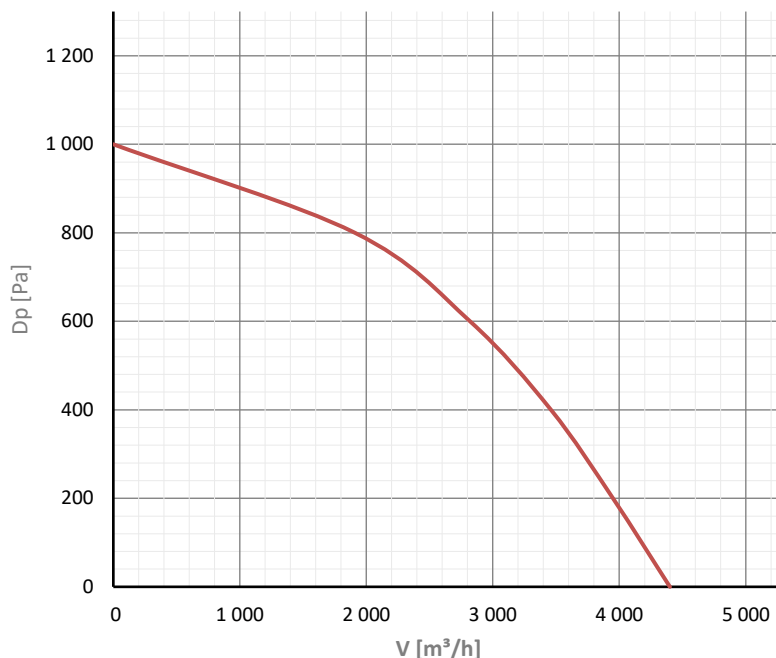


HRS-R V 3500 E EKO Befúvás max

HRS-R V 3500 E EKO Elszívás max


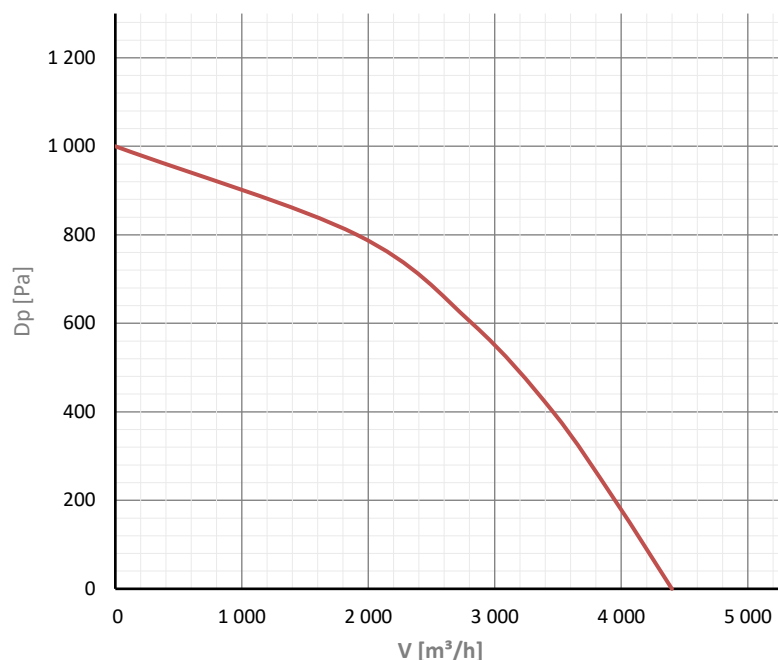
		HRS-R V 3500 E EKO
Max. légszállítás	m³/h	4 390
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	kW	1.33
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	1.35
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	12.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	14.72
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	5.70
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	6.00
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	17.32
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	29.35
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	forgódobos
Hővisszanyerő hatásfoka	%	75
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	380.00
Csatlakozó méret	mm	600x300
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	72
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	82
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	64
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	RWK 700x300
Keverőszelep kvs érték	m³/h	4 - 6.3

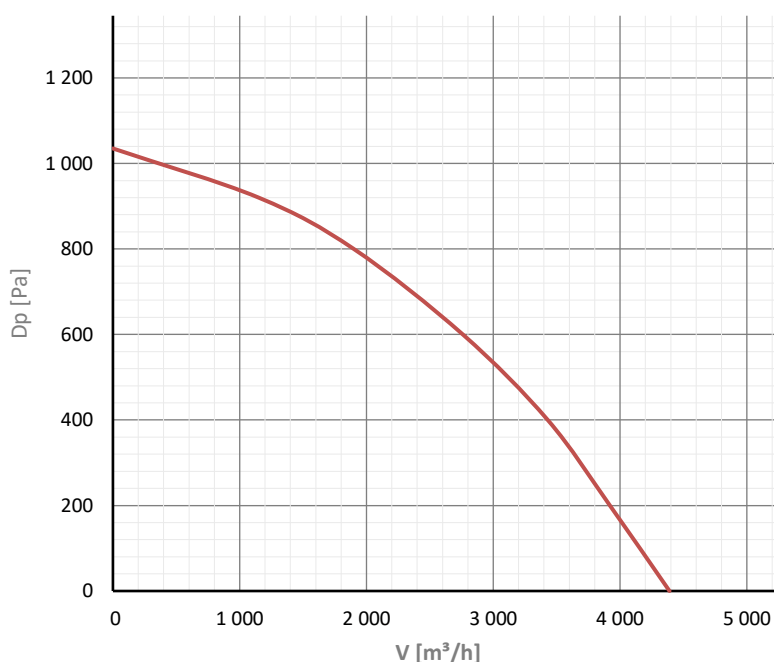

HRS-R V 3500 W EKO Befúvás max





HRS-R V 3500 W EKO Elszívás max



		HRS-R V 3500 W EKO
Max. légszállítás	m³/h	4 390
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~1 f
Feszültség	V	230
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	kW	1.33
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	1.35
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	2.72
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	5.70
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	6.00
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	12.05
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	forgódobos
Hővisszanyerő hatásfoka	%	75
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	380.00
Csatlakozó méret	mm	600x300
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	72
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	82
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	64
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	CWAR 600x300
Opcionális utóhűtő típusa	-	RWK 700x300
Keverőszelep kvs érték	m³/h	4 - 6.3

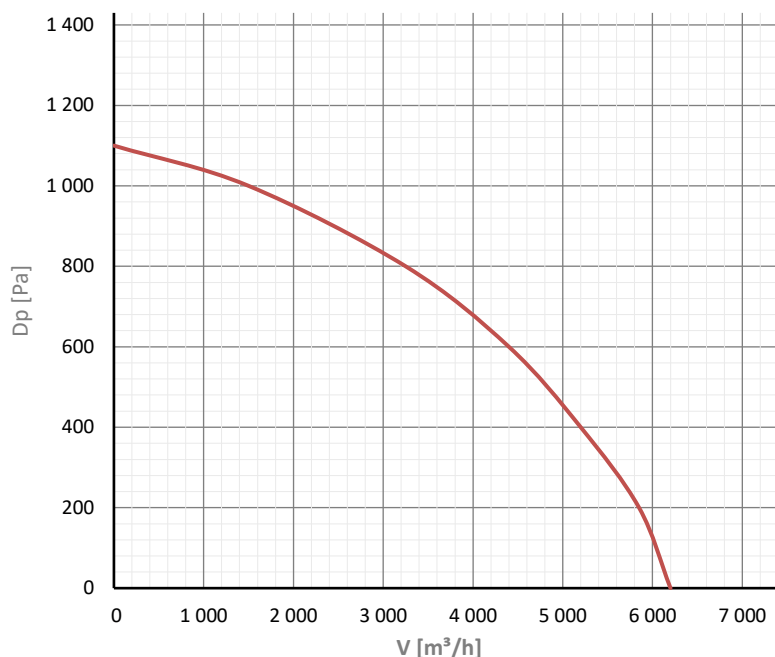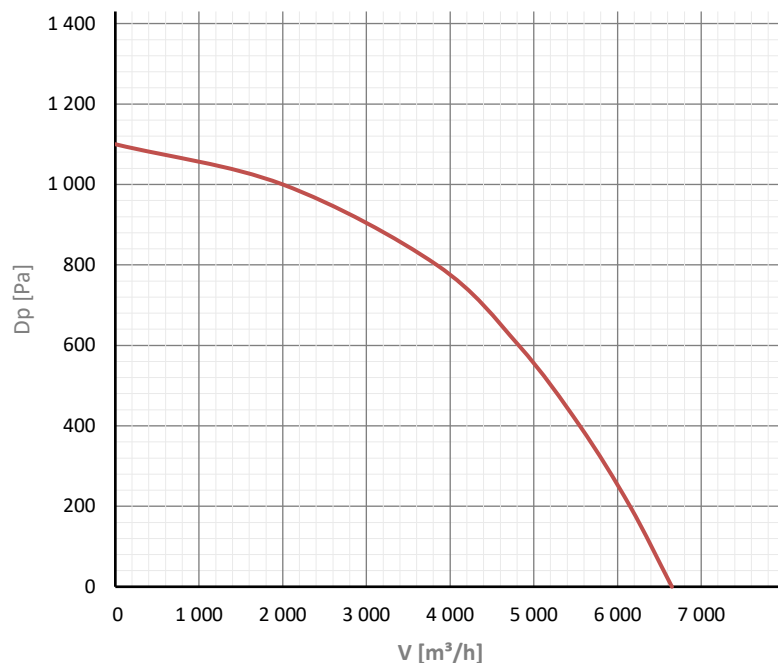


HRS-R V 5500 E EKO Befúvás max

HRS-R V 5500 E EKO Elszívás max


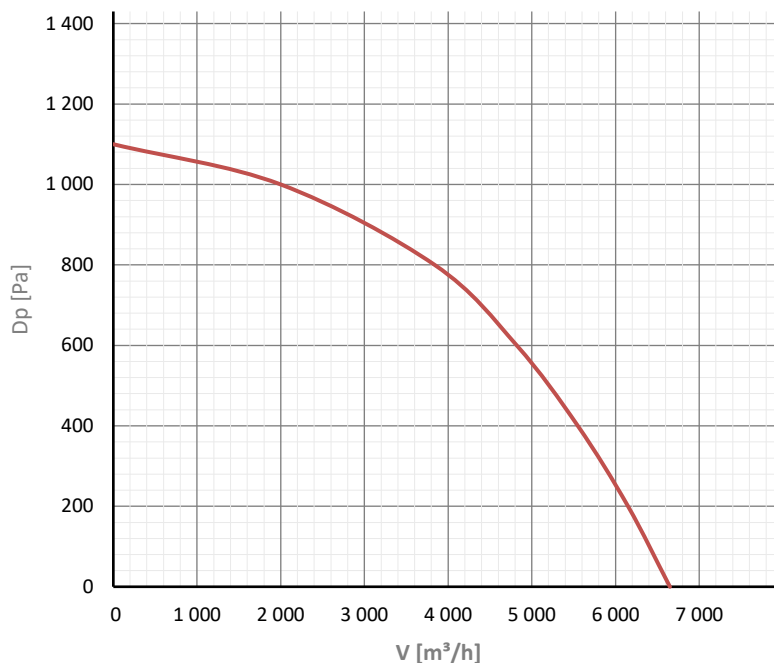
		HRS-R V 5500 E EKO
Max. légszállítás	m³/h	6 200
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	kW	1.90
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	1.90
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	18.00
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	21.84
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3.10
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3.10
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	25.97
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	32.55
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hővisszanyerő típusa	-	forgódobos
Hővisszanyerő hatásfoka	%	75
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	580.00
Csatlakozó méret	mm	900x300
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	87
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	74
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	elektromos
Opcionális utófűtő típusa	-	-
Opcionális utóhűtő típusa	-	-
Keverőszelep kvs érték	m³/h	-

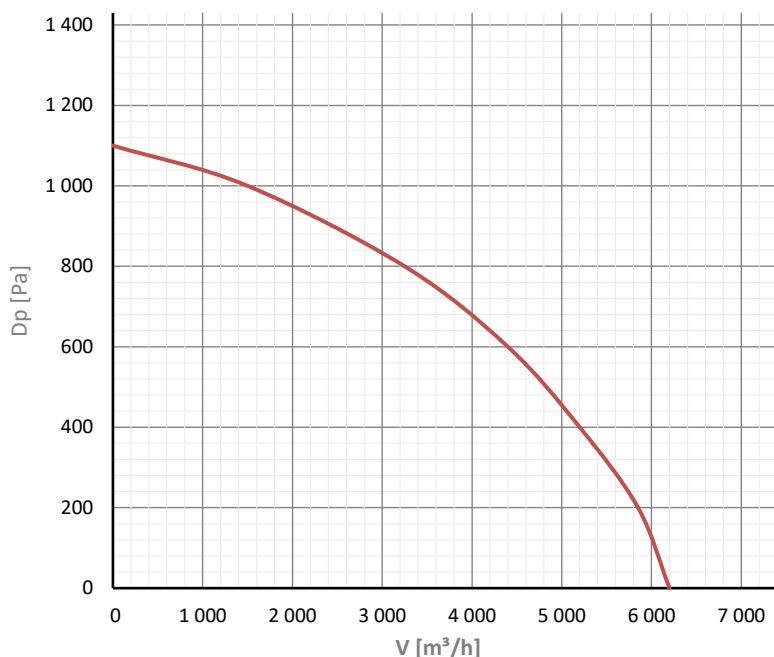

HRS-R V 5500 W EKO Befúvás max



HRS-R V 5500 W EKO Elszívás max



		HRS-R V 5500 W EKO
Max. légszállítás	m³/h	6 200
Motor típus	-	EC
Fázis	-	~3 f
Feszültség	V	400
Villamos teljesítmény (befúvó ventilátor)	kW	1.90
Villamos teljesítmény (elszívó ventilátor)	kW	1.90
Villamos teljesítmény (villamos fűtő)	kW	-
Villamos teljesítmény (vezérlés)	kW	-
Villamos teljesítmény (összesen)	kW	3.84
Áramfelvétel (befúvó ventilátor)	A	3.10
Áramfelvétel (elszívó ventilátor)	A	3.10
Áramfelvétel (villamos fűtő)	A	-
Áramfelvétel (vezérlés)	A	-
Áramfelvétel (összesen)	A	6.55
IP védettség	-	IP34
Szabályozás	-	Fokozatmentes
Szabályzó típusa	-	PRV V2
Opcionális vezérlési lehetőségek	-	CO2, RH
Max. üzemi hőmérséklet	°C	40
Szűrési fokozat	-	F7/M5
Hőviszanyerő típusa	-	forgódobos
Hőviszanyerő hatásfoka	%	75
Energetikai minősítés	-	A
Beépíthetőség	-	beltér
Tömeg	kg	580.00
Csatlakozó méret	mm	900x300
Hangteljesítmény (szívó oldal)	dB(A)	75
Hangteljesítmény (nyomó oldal)	dB(A)	87
Hangteljesítmény (lesugárzott)	dB(A)	74
Beépített előfűtő típusa	-	-
Beépített utófűtő típusa	-	-
Opcionális utófűtő típusa	-	CWAR 900x300
Opcionális utóhűtő típusa	-	-
Keverőszelep kvs érték	m³/h	4.00

A kiválasztó segédlet letöltéséhez kattintson [IDE!](#)

