


MÉRETEK

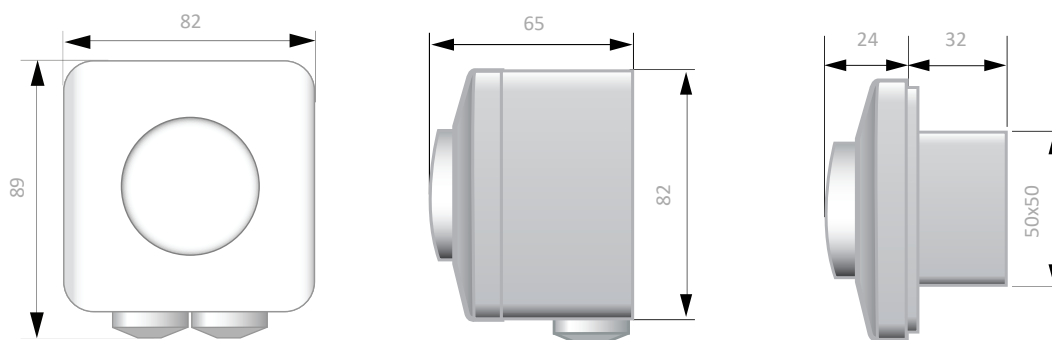


MŰSZAKI ADATOK

	$U_{max.}$ [V]	[Hz]	Névleges áramerősség-tartomány [A]	Biztosíték (5*20 mm) [A]
MTY 1.5	240~	50	0.1—1.5	F-2.00 A-H
MTY 2.5	240~	50	0.2—2.5	F-3.15 A-H
MTY 4.0	240~	50	0.4—4.0	F-5.00 A-H

Elektromos betáplálás	VAC	230VAC $\pm$ 10%
Szabályzott kimenet	VAC	80-230 VAC
Nem szabályzott kimenet		230VAC / max. 2A
Mi. fokozat állítás	VAC	80-180 VAC
Védelmi osztály		IP44
Működési környezeti hőmérséklet	°C	+0-tól .. +35-ig
Működési környezeti páratartalom	%	10-80 (kondenzáció nélkül)


Működési diagramok MTY (minimumtól maximumig)

"KI" állás engedélyezve: a tápfeszültség csatlakoztatva $\uparrow$ és N

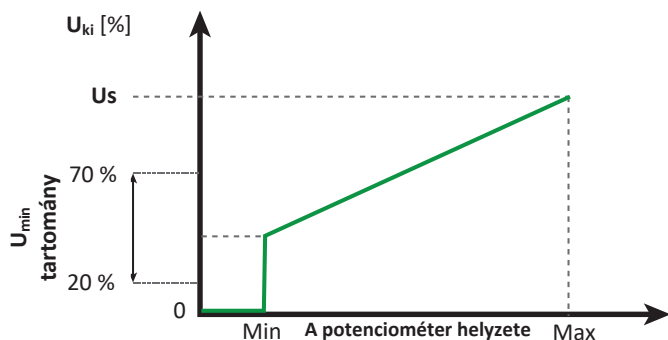


KI <--> BE
kapcsoló


„KI” állás letiltva: a tápfeszültség csatlakoztatva $\downarrow$ és N

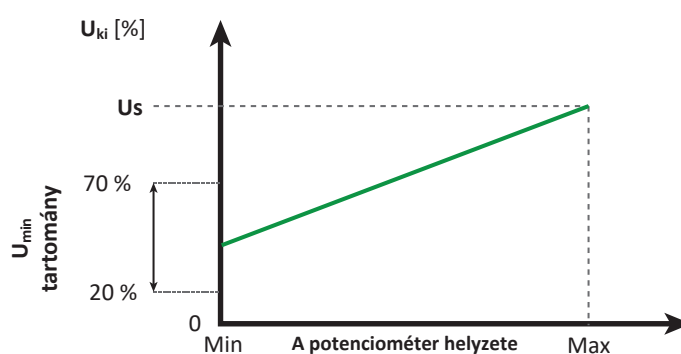

BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

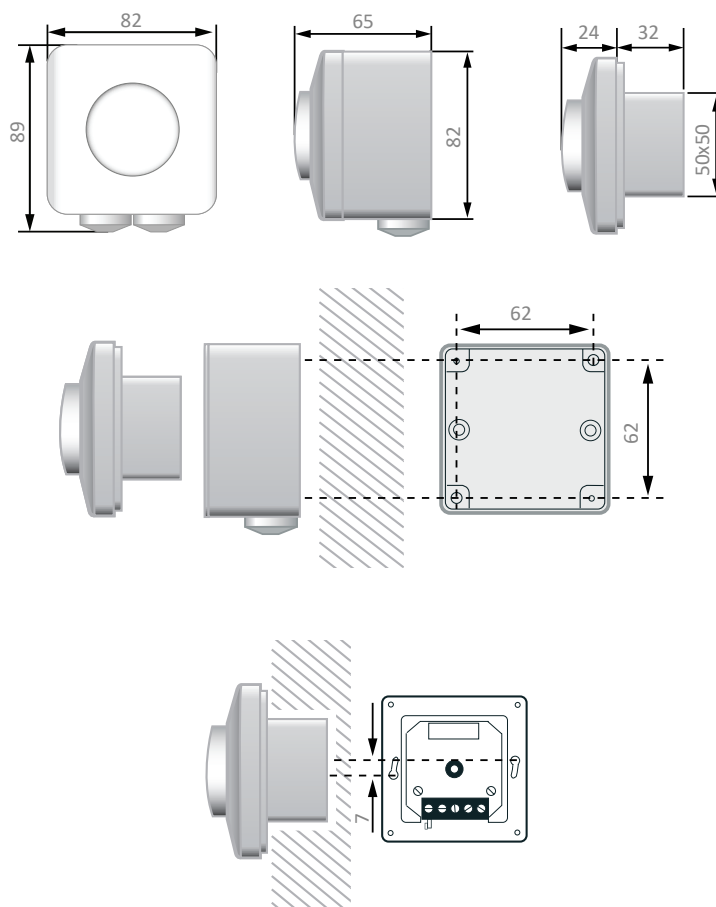

Figyelem! Az MTY 4.0 típus kizárólag felületis szerelésre alkalmas!

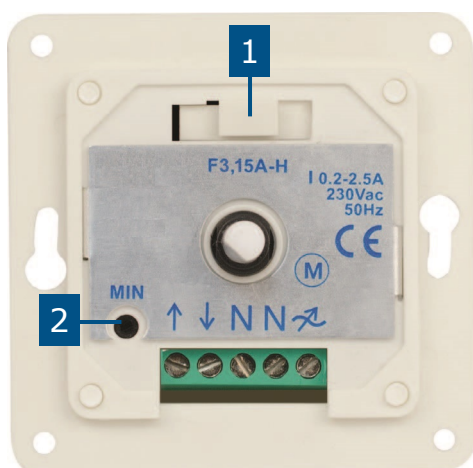

1 - Biztosíték	tartalék biztosítékkal
2 - Minimum fokozat állítás	Mi. fokozat állítás (gyári beállítás: 100VAC)
↑	Elektromos betáplálás (230 VAC ±10 % / 50 Hz)
↓	Nem szabályzott kimenet / bemenet az OFF pozíció letiltásához
N	Föld
⚡	Szabályzott kimenet a motorhoz
Kábel csatlakozás	Kábel keresztmetszet: max. 2,5 mm ²

Megjegyzés: A KI állás letiltásához csatlakoztassa a 230 VAC tápfeszültséget a szabályozatlan kimenetre: ↓.
Ebben az esetben ne csatlakoztassa a tápegységet ide: ↑.

