



MÉRETEK

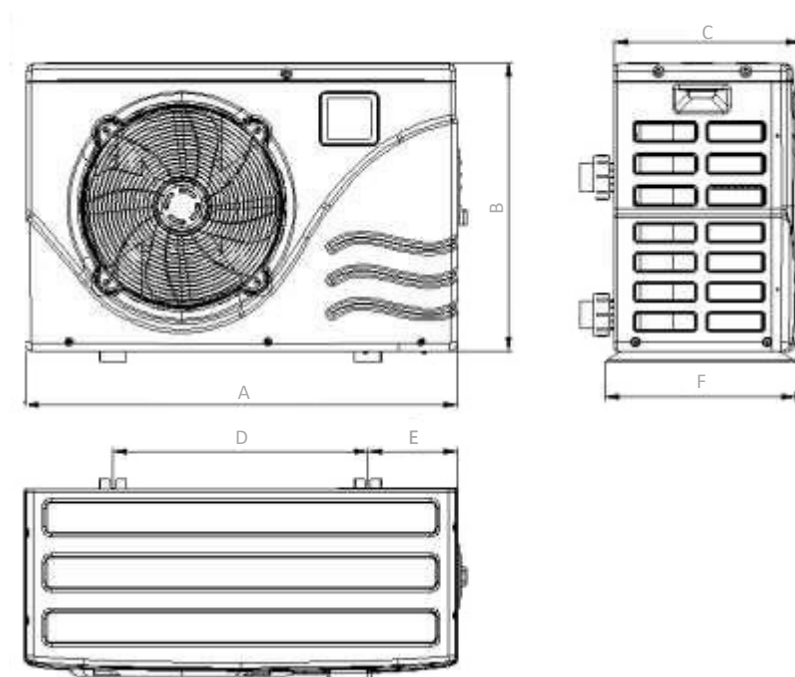

Típus	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
CHPP007	953	630	410	559	198	420
CHPP010	953	630	410	559	198	420
CHPP013	953	630	410	559	198	420
CHPP017	953	630	410	559	198	420
CHPP021	953	630	410	559	198	420

BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

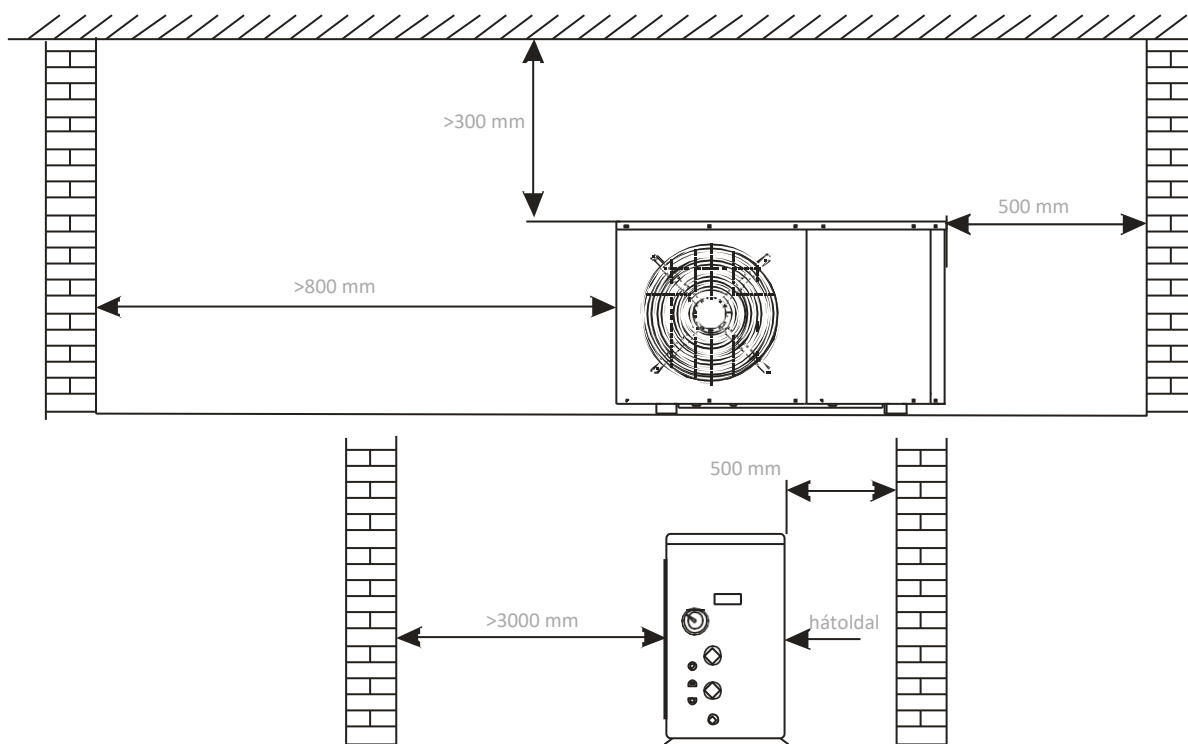

MŰSZAKI ADATOK

Típus		CHP-010	CHPP-013	CHPP-017	CHPP-021
Javasolt medence térfogat	m ³	25-40	35-50	50-70	60-80
Előremenő víz hőfok	°C	15~40	15~40	15~40	15~40
Fűtési hőm. tartomány (kültéri levegő)	°C	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43
Fűtés (méretezés: levegő: 26°C, páratartalom 80%; víz visszatérő: 26°C, víz előremenő: 28°C)					
Leadott teljesítmény	kW	10.58~2.41	13.64~3.11	17.21~3.91	21.43~4.86
Elektromos teljesítményfelvétel	kW	1.55~0.20	1.94~0.21	2.26~0.27	3.22~0.46
Áramfelvétel	A	6.88~0.89	8.61~1.06	10.03~1.19	14.29~2.04
COP		12.61~6.65	12.67~6.70	12.56~6.66	11.37~6.50
Fűtés (méretezés: levegő: 15°C, páratartalom 70%; víz visszatérő: 26°C, víz előremenő: 28°C)					
Leadott teljesítmény	kW	7.45~2.52	10.16~2.31	12.83~2.92	15.94~3.62
Elektromos teljesítményfelvétel	kW	1.59~0.24	2.04~0.30	2.58~0.38	3.22~0.48
Áramfelvétel	A	7.39~1.21	9.41~1.43	10.85~1.61	15.04~2.53
COP		7.58~4.96	7.63~4.98	7.61~4.97	7.57~4.95
Hűtés (méretezés: levegő: 35°C; víz visszatérő: 29°C, víz előremenő: 27°C)					
Leadott teljesítmény	kW	5.86~1.45	7.21~1.79	9.43~2.31	11.52~2.94
Elektromos teljesítményfelvétel	kW	1.57~0.22	1.89~0.26	2.51~0.34	3.16~0.43
EER		6.71~3.74	6.94~3.82	6.88~3.76	6.85~3.65
Elektromos betáplálás	V/Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz
Max. elektromos teljesítményfelvétel	kW	2.0	45327	45352	45384
Névl. elektromos teljesítményfelvétel	kW	1.58	45325	2.57	45353
Max. áramfelvétel	A	9.1	11.4	14.1	19.0
Névl. áramfelvétel	A	5.27	7.18	9.23	11.68
Kompresszor brand		Toshiba	Toshiba	Toshiba	Toshiba
Hűtőközeg		R32/650g	R32/820g	R32/850g	R32/1010
Hőcserélő anyaga		Titán	Titán	Titán	Titán
Légáram iránya		Vízszintes	Vízszintes	Vízszintes	Vízszintes
Közeg tömegáram	m ³ /h	45387	45417	45448	9.0
Tömegáram rány	m ³ /h	3~5	4~6	5~7	8~10
Leolvasztás		4-utú szelep	4-utú szelep	4-utú szelep	4-utú szelep
Akustikai szint	dB(A)	≤42	≤43	≤45	≤46
Burkolat		ABS műanyag	ABS műanyag	ABS műanyag	ABS műanyag
Befoglaló méretek	mm	972×430×653	972×430×653	972×430×653	1083×448×704
Nettó/bruttó tömeg	kg	55/66	56/67	60/72	92/105
Érintésvédelmi osztály		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

