



MÉRETEK




	W [mm]	W1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]
RVA 400x200 MQI	400	470	200	270	370/420/520
RVA 500x250 MQI	500	570	250	320	370/420/520/ 600/670/820/970
RVA 500x300 MQI	500	570	300	370	370/440/520/600
RVA 600x300 MQI	600	670	300	370	370/440/520/600
RVA 600x350 MQI	600	670	350	420	370/420/520
RVA 700x400 MQI	700	770	400	470	370/420/440
RVA 800x500 MQI	800	870	450	520	370/420/440
RVA 1000x500 MQI	1000	1070	500	570	370/420/440/600

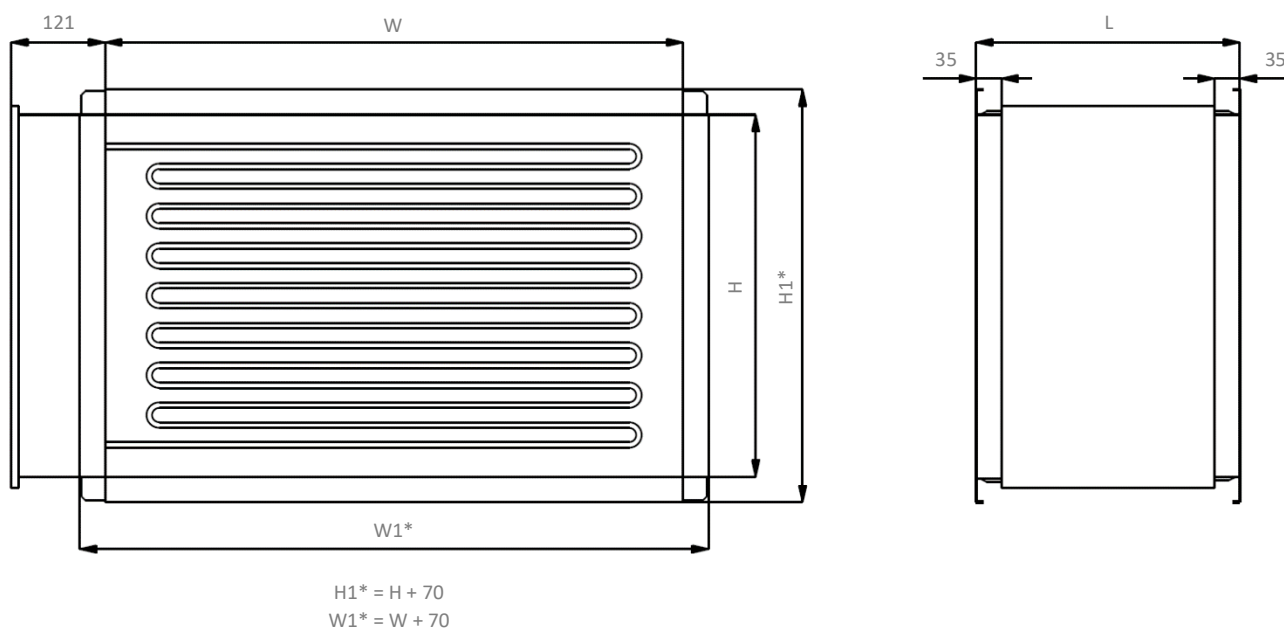

BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

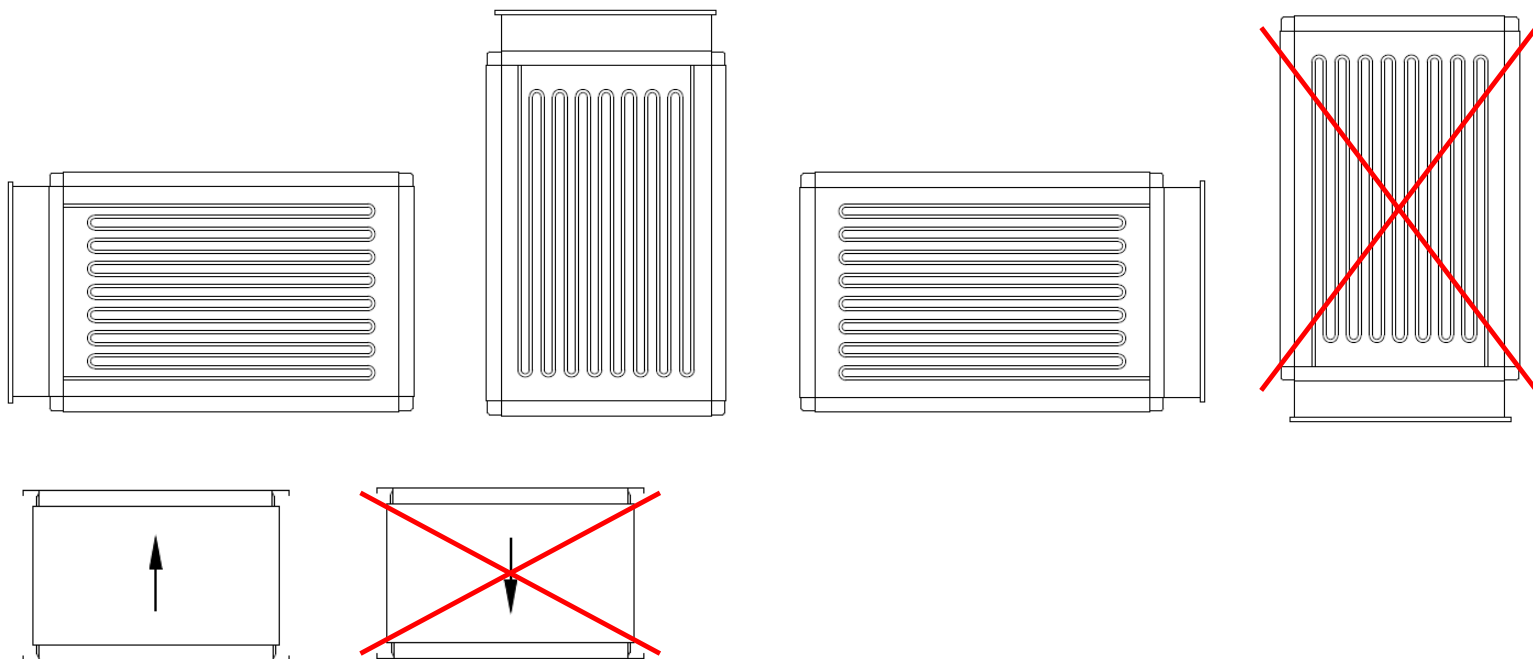

Az RVA-MQI elektromos fűtőkaloriferek vízszintesen, az elektromos csatlakozódobozzal felfelé vagy oldalra és függőlegesen (csak a levegő áramlási iránya felfelé) szerelhetők (lásd a fenti ábra).

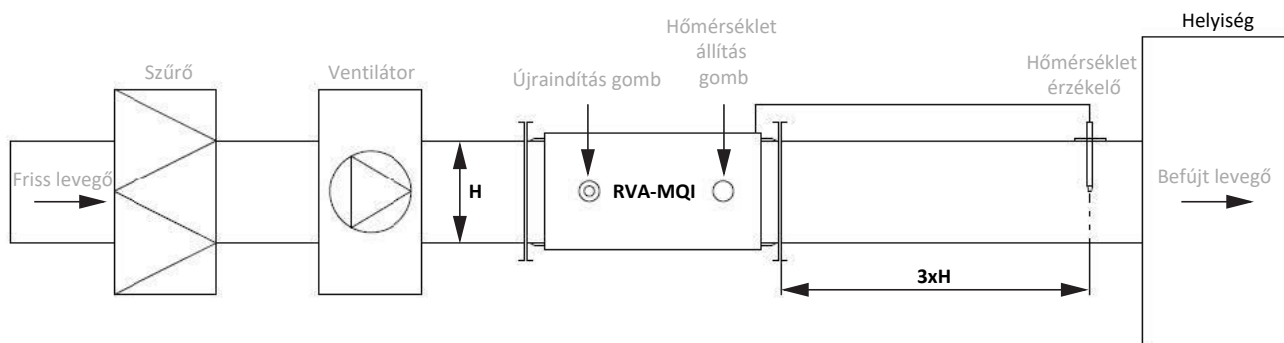

A fűtőkaloriferek nem telepíthetők robbanásveszélyes és agresszív anyagok környezetében.

A fűtőkaloriferek csak tiszta levegő fűtésre vagy előmelegítésre használhatók.

Csak beltéren való elhelyezésre szolgálnak!

Ha a fűtőkalorifer úgy kerül elhelyezésre, hogy véletlenül érintkezés lehetséges a fűtőszálakkal, úgy benyúlás elleni védőrácsot kell felszerelni.

A légsebességnek a fűtőkaloriferben legalább 1.5 m/s-nak kell lennie!