


S-SPLIT jel elosztó

MÉRETEK

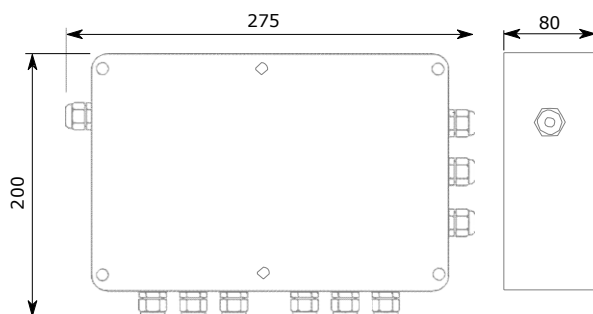

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

3 fokozatú ventilátorral ellátott egységek csatlakoztatására szolgáló vezérlőjel elosztó. Maximálisan 3 elosztót lehet összekapcsolni, így egyetlen vezérlő egyidejűleg legfeljebb 18 egységet képes kezelni.

- 3 db SOLANO INDUSTRY-W/N/E-vel való működés;
- 6 db SOLANO EASY PRO-W/N/
- 6 db szeleppel való üzemelés S-V (230V ON/OFF);
- S-TOUCH vagy S-C csatlakoztatható;
- S-DS-RMAG, S-DS-MEC csatlakoztatható.

MŰSZAKI ADATOK

Üzemi hőmérsékleti tartomány:	0 – 40 [°C]
Védelmi szint:	IP54
Telepítés:	falra
Max. vezeték keresztmetszet:	2,5 mm ²
Tömeg:	0,95 kg
Szín:	szürke


TELEPÍTÉS ÉS HASZNÁLAT

FIGYELMEZTETÉS!

Bármilyen telepítési munka megkezdése előtt húzza ki a tápfeszültséget az elosztóból.

- a jel elosztó csak beltérben telepíthető
 - a vezérlőjelet továbbító vezetékeket végsapkával kell lezárni
- A vezeték átmérőjét a tervezőnek kell kiválasztania.


S-TOUCH + S-ECM + S-SPLIT

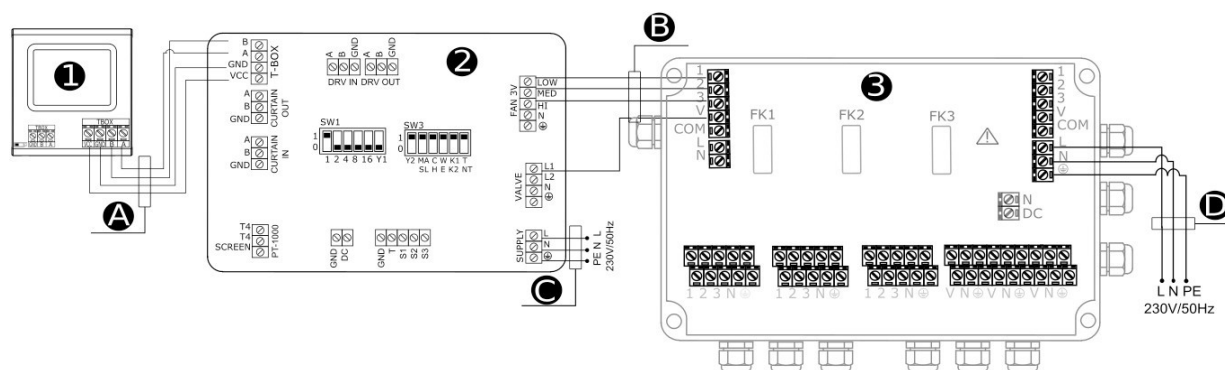

- 1) S-TOUCH
- 2) S-ECM
- 3) S-SPLIT

- A) LIYCY-P 2x2x0,5 mm²
- B) OMY 4x0,5 mm²
- C) OMY 3x1,0 mm²
- D) OMY 3x1,5 mm²

S-C + S-SPLIT

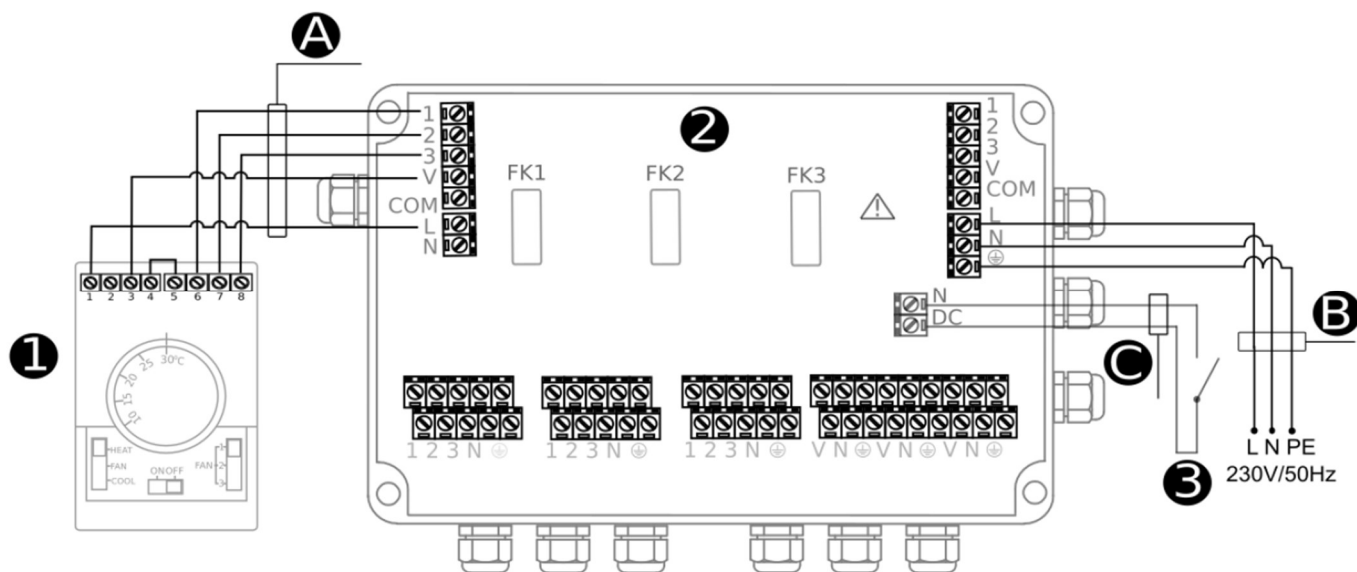

1) S-C

A) OMY 5x0,5 mm²


2) S-SPLIT

B) OMY 3x1,5 mm²

3) S-DS-MEC

C) OMY 2x0,5 mm²

(S-TOUCH/S-C) + S-SPLIT + SOLANO INDUSTRY-W

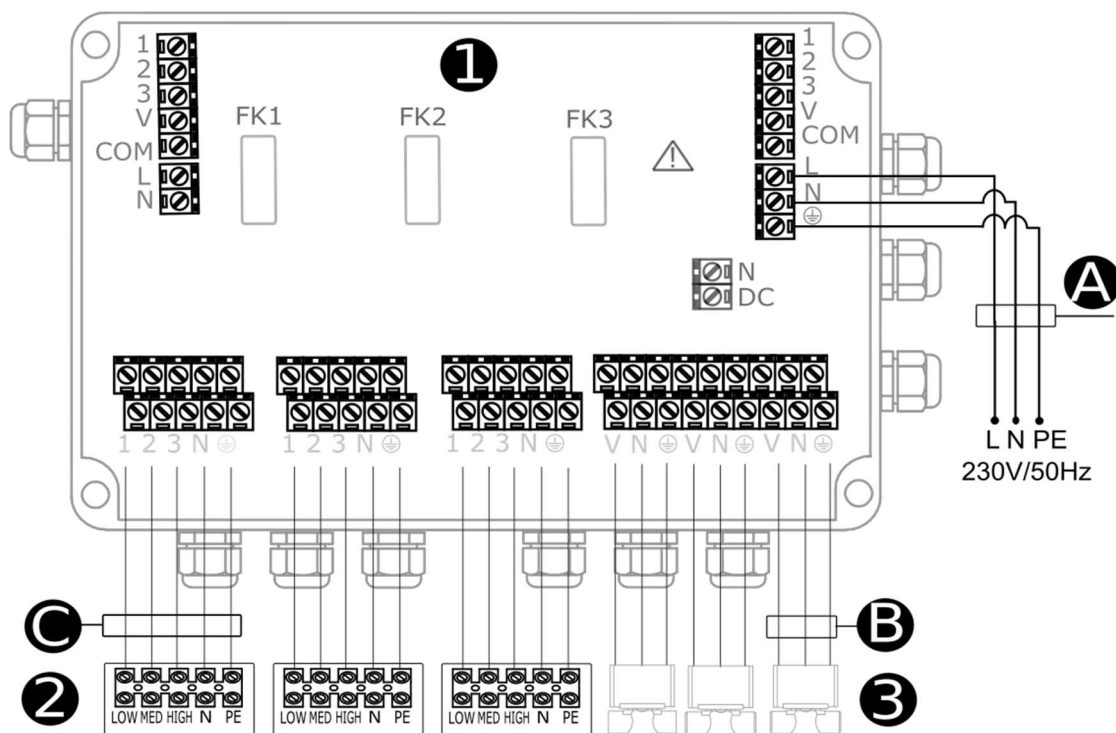

1) S-SPLIT

A) OMY 3x1,5 mm²


2) SOLANO INDUSTRY-W/N-150/200

B) OMY 3x0,75 mm²

3) S-V

C) OMY 5x1,0 mm²

D)

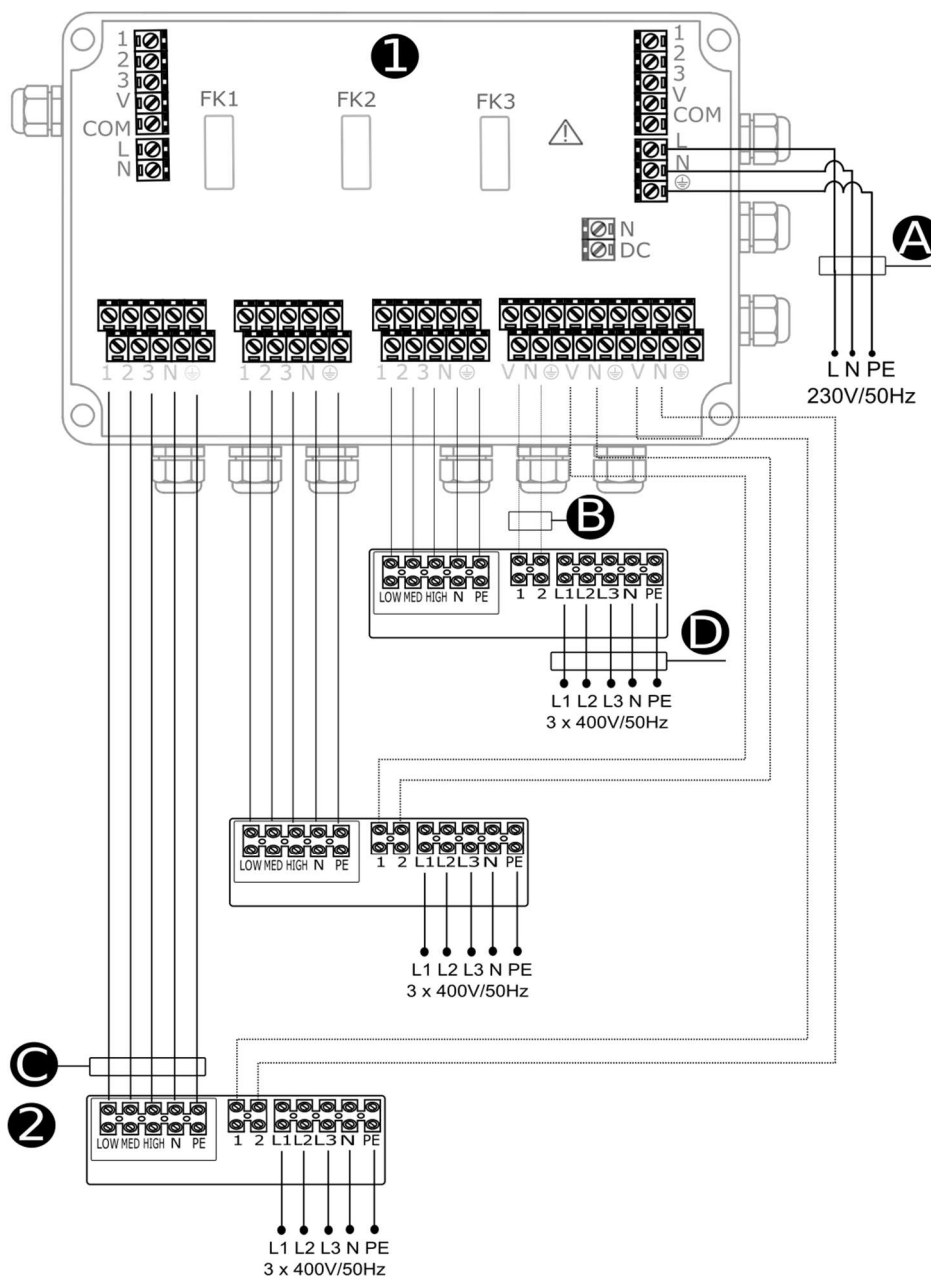

1) S-SPLIT


2) SOLANO INDUSTRY-E-150/200

A) OMY 3x1,5 mm²

B) OMY 2x0,5 mm²

C) OMY 5x1,5 mm²

D) OMY 5x6,0 mm²

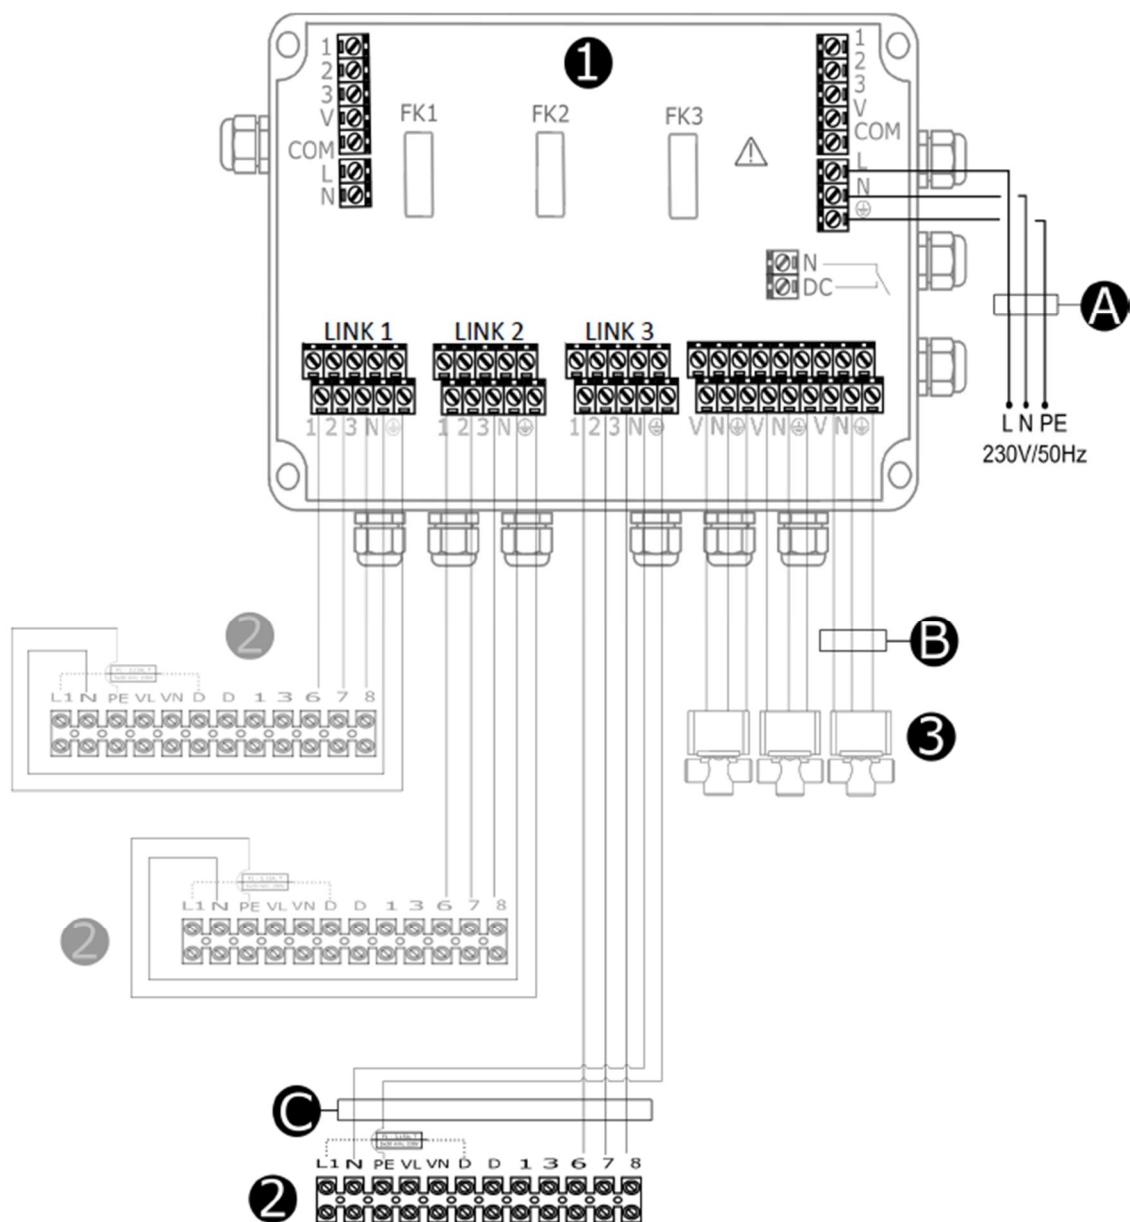

1) S-SPLIT

2) SOLANO EASY PRO-W/N-
100/150/200


3) S-V

A) OMY 3x1,5 mm²

B) OMY 3x0,75 mm²

C) OMY 5x1,0 mm²

AZ S-SPLIT-EK ÖSSZKÖTÉSI RAJZA

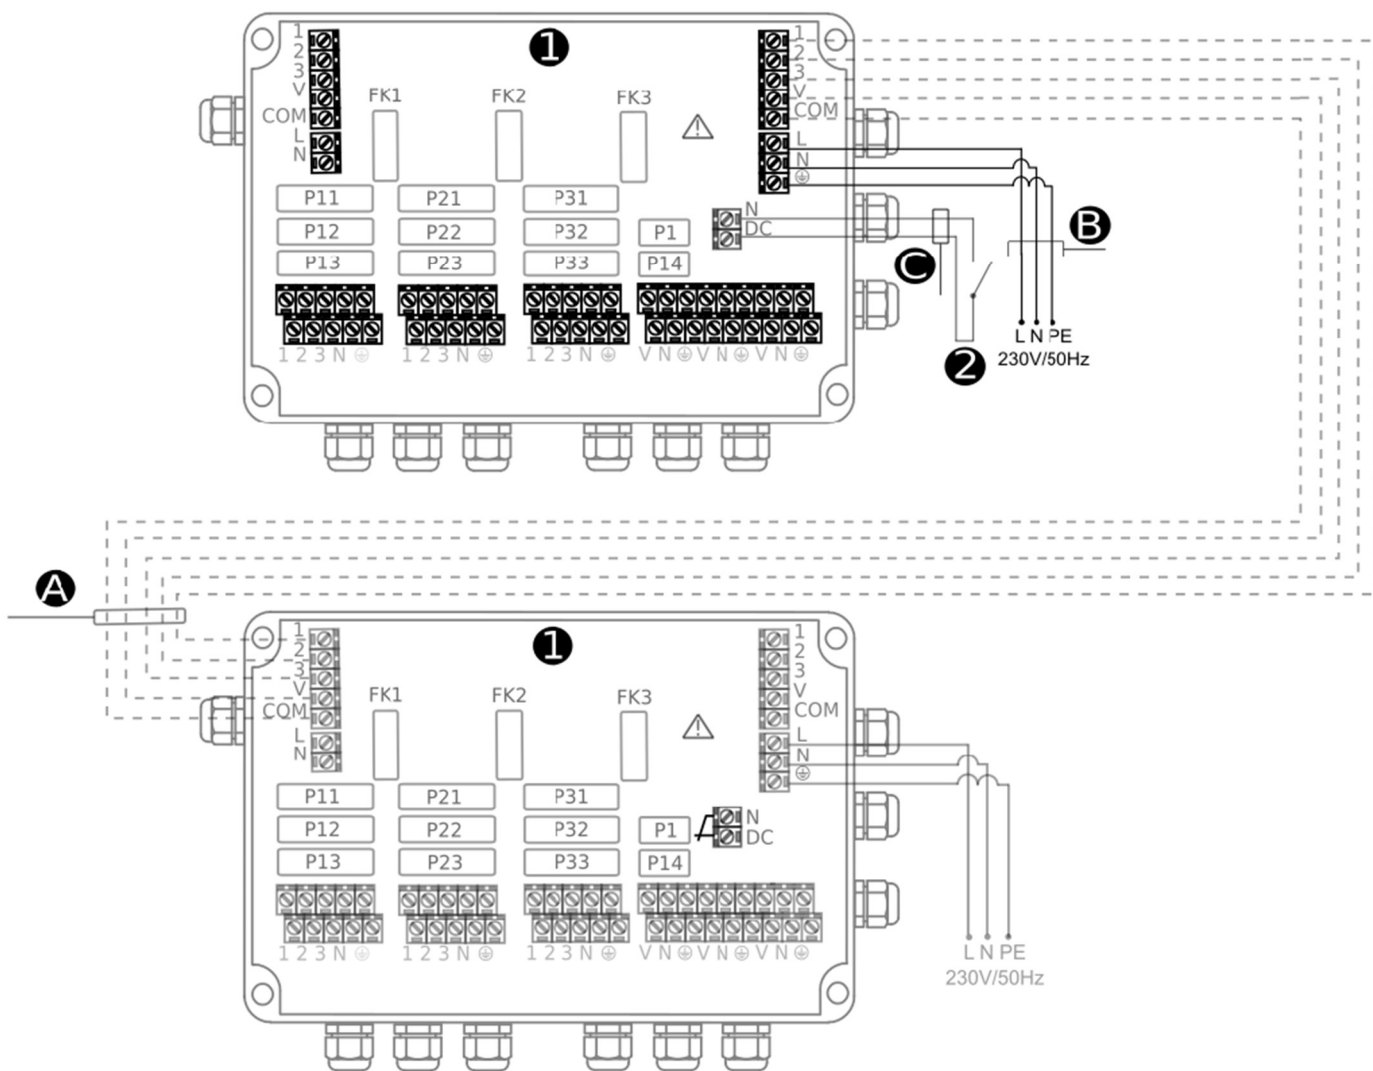

- 1) S-SPLIT
- 2) S-DS-MEC

- A) OMY 5x0,5 mm²
- B) OMY 3x1,5 mm²
- C) OMY 2x0,5 mm²

Maximálisan 3 db S-SPLIT elosztót lehet összekapcsolni.

Az első S-SPLIT-ben lévő N-DC csatlakozóhoz kell csatlakoztatni az ajtókapcsolót.

Az N-DC-t a második és harmadik S-SPLIT elosztóba kell kötni.