


SOLANO EASY PRO



Plug&play



BMS vezérlés



akár
31 egység

- 3 hosszúság - 1 m, 1,5 m és 2 m
- 3-fokozatú ventilátor motor
- 3,5 méteres hatótávolság*
- ajtónyitás érzékelő csatlakozási lehetőség
- alapfelszereltségként szerelési alkatrészek
- különböző üzemmódok
- BMS (épületfelügyelet) csatlakozás lehetséges

* Az ISO 27327-1 szerint

Beépítési magasság ⁽¹⁾	[m]	3,5
Fűtési teljesítmény ⁽²⁾	[kW]	1,2-29,3
Légszállítás	[m³/h]	770-3000
Tömeg	[kg]	14,7-26,9
Szín		fehér
Hosszúságok	[m]	1 vagy 1,5 vagy 2

⁽¹⁾ Az ISO 27327-1 szabványnak megfelel ően.

⁽²⁾ A SOLANO EASY PRO W teljesítmény- és hőmérséklet-tartomány a következő paraméterek mellett: ventilátor fordulatszám: III, fűtőközeg hőmérséklete 40/30°C, levegő hőmérséklete a készülék belépő oldalán: 20°C. A SOLANO EASY PRO E elektromos betáplálása 230V/50Hz/1f- vagy 400V/50Hz/3f.

Alkalmazás:

A SOLANO EASY PRO légfüggönyök alkalmazása javasolt olyan helyeken ahol gyakran nyitják az ajtókat, mint pl. üzletekben, éttermekben, szerviz helyiségekben, stb.

Az ajtónyílások 99%-ához illeszkedik. A légfüggöny telepítése alkalmas vízszintes beépítésre közvetlenül az ajtónyílás fölé és függőleges beépítésre a nyílás oldalsó részeihez.

cím:

Műszaki adatok

		Easy Pro W-100	Easy Pro N-100	Easy Pro E-100	Easy Pro W-150	Easy Pro N-150	Easy Pro E-150	Easy Pro W-200	Easy Pro N-200	Easy Pro E-200
Elektromos betáplálás	[V/Hz]	230/50	230/50	230/50/3N vagy 3x400/50	230/50	230/50	230/50/3N vagy 3x400/50	230/50	230/50	230/50/3N vagy 3x400/50
Teljesítmény felvétel	[kW]	0,12	0,14	5,1	0,17	0,15	9,2	0,22	0,19	12,2
Áramfelvétel	[A]	0,5	0,6	8,5	0,7	0,7	13	1	0,9	17,3
Fűtési teljesítmény	[kW]	1,2-12,1	-	2-5	2,6-21,0	-	3-9	3,7-29,3	-	4-12
IP		20	20	20	20	20	20	20	20	20
Vízoldali csatlakozás	["]	1/2"	-	-	1/2"	-	-	1/2"	-	-
Légszállítás	[m³/h]	770-1100	800-1400	800-1300	1110-1940	1300-2300	1250-2200	1760-2910	1790-3050	1900-3000
Akuszтика ⁽¹⁾	[dB(A)]	61-70,5	58,5-73	59-71,5	59-72	56-72	56-70	53-74	49,5-72	57-73
Maximális fűtési vízhőmérséklet	[°C]	110	-	-	110	-	-	110	-	-
Maximális üzemi nyomás	[MPa]	1,6	-	-	1,6	-	-	1,6	-	-
A levegő hőmérsékletének emelkedése ⁽²⁾	[°C]	5,0-32,5	-	5,0-19,0	4,0-32,0	-	4,0-21,0	4,0-35,0	-	4,0-19,0
Tömeg	[kg]	16,2	14,7	15,1	21,5	19	19,6	26,9	23,8	24,6
Üzemi tömeg	[kg]	16,8	-	-	22,4	-	-	28,1	-	-

⁽¹⁾ Hangteljesítményszint az ISO 27327-2 szabvány szerint

⁽²⁾ A SOLANO EASY PRO W teljesítmény- és hőmérséklet-tartomány a következő paraméterek mellett: ventilátor fordulatszám: III, fűtőközeg hőmérséklete 40/30°C, levegő hőmérséklete a készülék belépő oldalán: 20°C. A SOLANO EASY PRO E elektromos betáplálása 230V/50Hz/1f- vagy 400V/50Hz/3f.

Vezérlés összehasonlítás



S-C TÁVVEZÉRLŐ

A legegyszerűbb fali távvezérlő. A légfűtőgőny működése termostáttal ellátott 3-fokozatú ventilátor motorral.



S-TOUCH TÁVVEZÉRLŐ


Intelligens érintőképernyős fali távvezérlő légfűtőgőnyökhöz, amely növeli annak funkcionalitását.

Vezérlési lehetőségek		
Kézi 3 fokozatú légáramlás-szabályozás	✓	✓
Módok		
Fűtés/szellőztetés	✓	✓
Működés az ajtóérzékelőtől és a hőmérséklettől függően	✓	✓
Heti programozó		✓
BMS		✓
Kikapcsolási késleltetés		✓
Üresjáratú üzemmód		✓
A csatlakoztatott egységek maximális száma		
Vezérlőn keresztül	1	31
További osztókon keresztül	18	n/a

Kapcsolási sémák


SOLANO EASY PRO

S-C VEZÉRLÉS

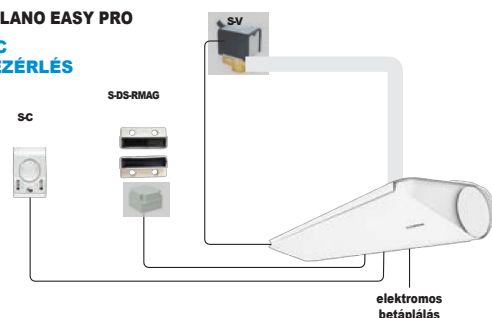



SOLANO EASY PRO

S-TOUCH VEZÉRLÉS

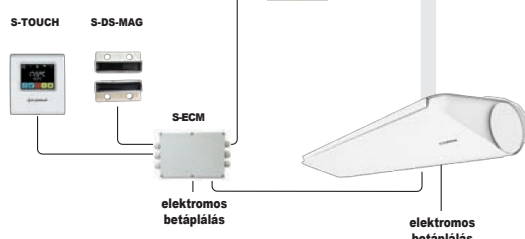

Méret

	A [mm]	B [mm]
EASY PRO 100 N/W/E	946	1000
EASY PRO 150 N/W/E	1446	1500
EASY PRO 200 N/W/E	1946	2000

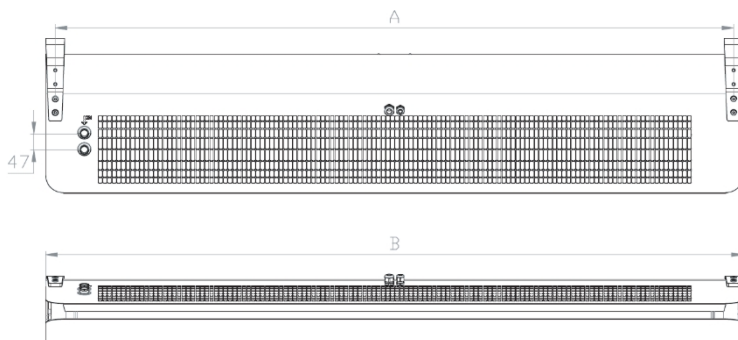

Rendelési példa:

EASY PRO W - 100*



N - fűtés nélkül (környezeti hőmérséklet)

W - melegvízes fűtőkáliferrel

E - elektromos fűtőkáliferrel

* Cairox SOLANO EASY PRO három változatban érhető el: 100, 150, 200