


S-DS-RMAG – mágneses ajtónyitás érzékelő SOLANO EASY PRO légfüggönyökhöz

MÉRETEK

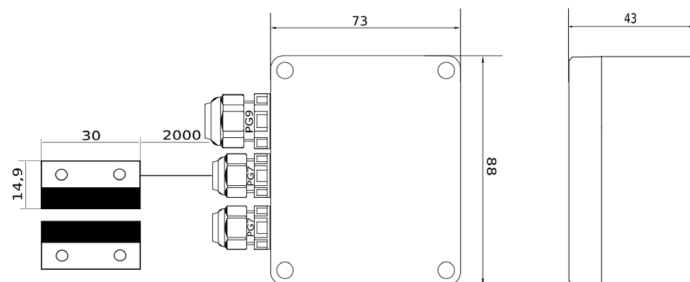

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ



A mágneses ajtónyitás érzékelőt a SOLANO légfüggönyökkel való üzemelésre tervezték, mely magában foglalja a relé dobozt (110x110x75mm) és a két mágneses részt (mozgó és statikus).

MŰSZAKI ADATOK

Üzemi hőmérsékleti tartomány:	-5 ÷ +60 [°C]
IP	64
Kontaktus áramfelvétel teljesítmény	5,0A
Elektromos betáplálás	230V
Telepítés	Falra
Csatlakozókábel hossza	2 m
Tömeg	0,8 kg
Szín	fehér


TELEPÍTÉS

A mágneses ajtónyitás érzékelő beltéri telepítésre alkalmazható. Az ajtók mozgó részeivel való együttműködésre alakították ki. Gyárilag 2 méter hosszúságú kéteres csatlakozókábelrel felszerelt. Az érzékelőt olyan helyre kell felszerelni, amely nincs kitéve más eszközök mágneses mezejének. **A tolóajtók esetén (az érzékelő és a mágnes párhuzamos felszerelésekor) 8-12 mm távolság szükséges az érzékelőház és a mágnes között.**

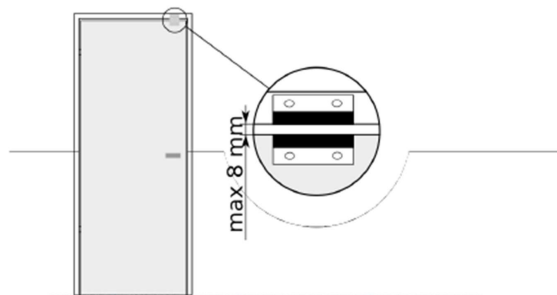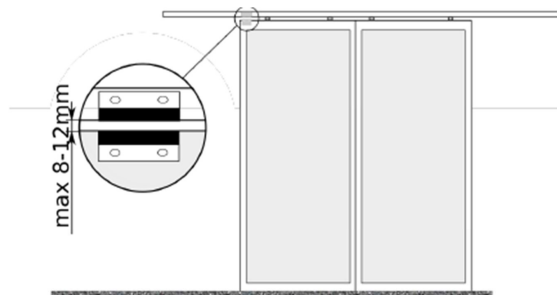


BEKÖTÉSI RAJZ


S-DS-RMAG + S-C + EASY PRO E (Plug&Play)

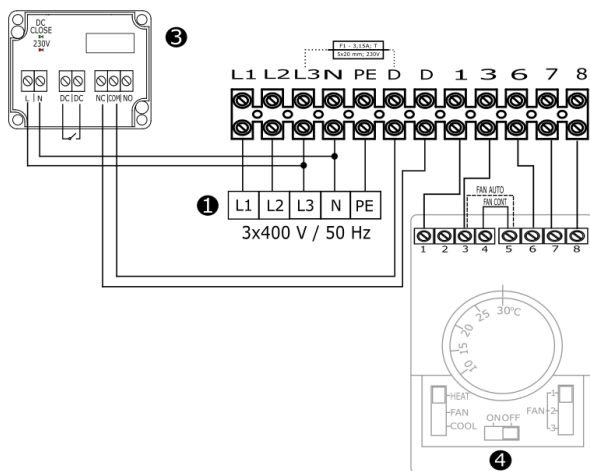

S-DS-RMAG + S-C + EASY PRO W/N (Plug&Play)

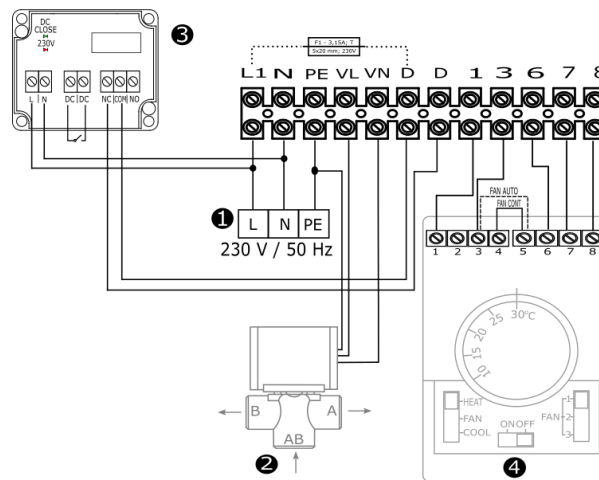

S-DS-RMAG + EASY PRO E (Plug&Play)

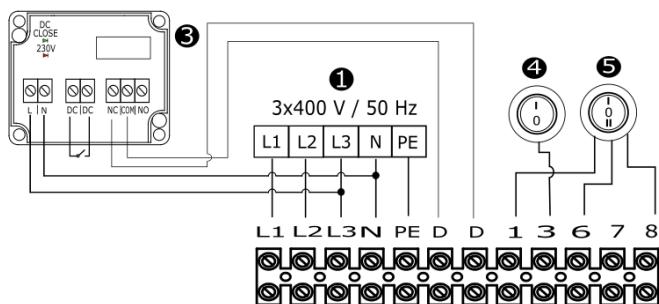

S-DS-RMAG + EASY PRO W/N (Plug&Play)

